



Komunální technika, s.r.o.



www.ktech.cz

Nádoby na sběr odpadu o objemu 240 lt. – MGB 240 L


Barva – hnědá

Víko - hnědé

- vhodné pro sběr bioodpadu
- certifikace: EN 840, RAL GZ 951/1
- odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (-30 C až + 50 C)
- oficiální pečeť značky kvality RAL vyražena na víku a těle nádoby
- hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu
- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- maximální přípustná hmotnost – 110 kg
- větrací otvory na protilehlých bočních stěnách, min. 1/3 plochy stěny, průměr otvorů 5,0- 6,0 mm²
- kolečka o průměru 200mm s protihlukovou úpravou, antikorozií osa kol
- materiál: HDPE – vysoce kvalitní granulát
- víko uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy
- tloušťka stěny nádoby min. 3,4 mm
- hmotnost prázdné nádoby min. 10 kg

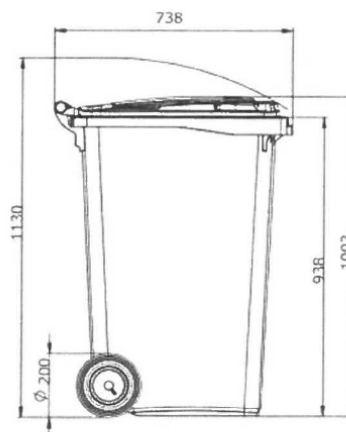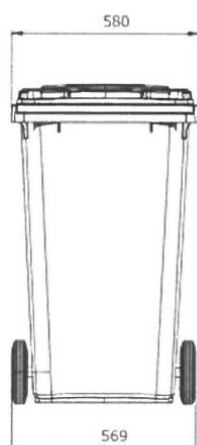

Ilustrační foto



Nádoba 240l - BIO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	240 l
nosnost	min. 95 kg	95 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	hnědá	ANO
barva víka	hnědá	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozi úpravou	ANO
Víko	uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy	ANO
Barva klipů	hnědá	ANO
Minimální souhrnná plocha klipů	min. 120cm ²	120 cm ²
na obou klípech vyražen nápis BIOODPAD a nápis BIOODPAD v Braillové písma- výška písma 10 mm	ANO	ANO
větrací otvory v těle nádoby	větrací otvory na protilehlých bočních stěnách, min. 1/3 plochy stěny, průměr otvorů 5,0- 6,0 mm	ANO
Nádoba označena logem	logo bude vyraženo na přední straně nádoby	ANO
hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky	ANO	ANO
zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO	ANO
na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO
záruční lhůta (měsíce)	min. 60	60
hmotnost prázdné nádoby	min. 10 kg	10 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 3,4 mm	3,4 mm
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO

