
ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Seznam prospektů

Str.	Area	Pol.	Model	Popis
2	01	1	AOS201ETA1	AIR-O-STEAM TOUCH, EL, 20X1/1
3	01	2	AOS101ETA1	AIR-O-STEAM TOUCH, EL, 10X1/1
4	01	3	AOFPS101C	ŠOKOVÝ ZMRAZOVAČ 50/50KG-10GN1/1 PODÉLNĚ
5	01	4	E9BSELIUFE	KOTEL, EL, 240L, NEPŘÍMÝ, HRANATÝ, 1200MM
6	01	5	E9BSEHIRFR	KOTEL, EL, 150L, NEPŘÍMÝ, AUTOMAT, Š.800
7	01	5.1	E9BSEHIRFC	KOTEL, EL, 150L, NEPŘÍMÝ, TLAKOVÝ, 800MM
8	01	6	E9BSEHIPFR	KOTEL, EL, 100L, NEPŘÍMÝ, AUTOMAT, Š.800
9	01	7	E9WTNDN00E	NEUTRÁL DÍL SE ZÁSUVKOU, Š. 400MM
10	01	8a	MCNABAE000	NEUTRÁLNÍ DÍL, TOP 500X900MM
11	01	8a-1	MC1BCAE000	PODESTAVBA-H2, GN, H90-500MM
12	01	13	PFET09GCCO	PÁNEV, PL, 90L, SENDVIČ DNO, (H90)
12	01	13a	PFET09GCCO	PÁNEV, PL, 90L, SENDVIČ DNO, (H90)
13	01	14	PFET17GCCO	PÁNEV, PL, 170L, SENDVIČ DNO, (H90)
13	01	14a	PFET17GCCO	PÁNEV, PL, 170L, SENDVIČ DNO, (H90)
14	01	15	E9GCGH4C0M	SPORÁK, G4X10KW, BEZ PODESTAVBY
15	01	16	MCFCEAEDAO	FRITÉZA, EL, 1X23L, H90-500
16	01	17	MCNABAD000	NEUTRÁLNÍ DÍL, TOP 400X900MM
17	01	17-1	MC1BCAD000	PODESTAVBA-H2, GN, H90-400MM
16	01	18	MCNABAD000	NEUTRÁLNÍ DÍL, TOP 400X900MM
17	01	18-1	MC1BCAD000	PODESTAVBA-H2, GN, H90-400MM
18	01	20	CCAC04	ZAVÁŽECÍ KLEC, 20X1/1, 63MM, PODÉLNÁ

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	1	AOS201ETA1	AIR-O-STEAM TOUCH, EL, 20X1/1



Electrolux

air-o-steam konvektomaty Touchline 20xGN1/1, EL

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux



air-o-steam konvektomaty

Touchline 20xGN1/1, EL

267204 (AOS201ETA1)

Konvektomat air-o-steam řady Touch, elektrický, 20xGN1/1, rozteč plechů - 63mm, HD dotykový panel, 3 ovládací režimy (plná automatika, výběr z uložených programů, manuální nastavení), air-o-clima s Lambda sondou, mycí systém air-o-clean, v ceně zavazovací klec

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjením páry.
BAREVNÝ DOTYKOVÝ panel s s HD rozlišením. Plná komunikace v českém jazyce a dalších 30ti jazycích.
Programovatelná funkce manuálního zvýšení vlhkosti (přístřik vody do komory).
Teplotní pokrmová sonda s korekcí proti špatnému zápachu.
Současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času. Dvojité dveřní sklo, snadno rozevíratelné pro potřeby čištění; atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové osvětlení komory.
Další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky, udržovací program Hold, automatické zchlazení, programovatelné přehřívání, zpožděný start, pauza, funkce automatické i manuální klapky odvětrání komory., banketová regenerace, kynutí těsta.
Ukládání a nahrávání programů pomocí USB.
V ceně zavazovací klec s integrovaným vozíkem pro GN1/1, rozteč zásuvů 63mm

Hlavní funkce a vlastnosti



- Automatický režim: volba pokrmu pomocí obrázkových ikon na dotykovém displeji. Konvektomat automaticky zvolí správné nastavení vlhkosti, teploty a času tepelné úpravy. Možnost personifikovaného nastavení a následného uložení až 60ti vlastních programů do režimu plné automatiky. Tři speciální automatické programy: -Nízkoteplotní pečení (LTC) pro minimalizaci váhových úbytků a maximální šťavnatost celých kusů masa. -Regenerace: automatické nastavení pro nejúčinnější ohřev pokrmů. -Kynárna: díky funkci air-o-clima zajistí perfektní výsledky kynutí těst při optimální vlhkosti, teplotě.
- Programový režim: paměť na 1000 programů, každý s možností nastavení až v 16ti krocích pro vždy opakovatelné výsledky. Možnost vlastního rozřídění a uložení až 16ti kategorií (skupin) definovaných uživatelem.
- Manuální režim: tradiční způsob nastavení pomocí dotykového displeje:
 - Horkovzdušný cyklus (do 300°C): pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti.
 - Nízkoteplotní pára (do 100°C): např. pro Sous-Vide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů.
 - Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy
 - Přehřátá Eco-pára: 100°C-130°C.
 - Kombinovaný cyklus (do 250°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- air-o-clima™: měření a automatická regulace vlhkosti (klimatu) v komoře pomocí Lambda sondy
- air-o-flow: systém přehřívání čistého studeného vzduchu s následným rozváděním do komory skrze bi-funkční ventilátor
- 6ti bodová pokrmová sonda s automatickou korekcí špatného zápachu. Přesnost měření +/-0,5°C
- Radiální, vícerychlostní ventilátor: plná rychlost-poloviční rychlost-pulsní otáčky (vhodné obzvláště pro pekařské produkty, nízkoteplotní pečení, pečení přes noc a pro režim udržování).
- Možnost nastavení režimu s polovičním výkonem / spotřebou energie.
- USB konektivita: programování, HACCP a FoodSafeControl stahování dat
- FSC - Food Safety Control: integrovaný HACCP modul pro automatickou kontrolu nastavení pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti varného procesu.
- Funkce "Průvodce odvápnování bojleru".
- Funkce MultiTimer - vaření po vsunech, možnost nastavení až 14 různých časů v rámci jednoho MultiTimeru, vč. funkce pojmenování jednotlivých vsunů. Paměť až na 70 MultiTimer sestav.
- air-o-clean™ automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a mycích prostředků.
- Možnost připojení speciální Sous-Vide USB sondy (viz. extra příslušenství) pro dokonalé výsledky vaření ve vakuových sáčcích.
- Make-It-Mine: možnost určitého přizpůsobení uživatelského rozhraní dle individuálních požadavků.

SCHVÁLENO:


- Součástí dodávky je zavážecí klec s integrovaným vozíkem, rozteč vsunů 63mm

Konstrukce

- IPX 5 - vysoká ochranu stroje proti vodě
- Nerezová konstrukce z AISI 304
- Hygienické provedení komory s oblými rohy pro snadné čištění a dlouhodobou životnost.
- Dvojitě dveřní sklo, snadno rozevratelné pro potřeby čištění, atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy.
- Přední panel uchycen na pantech pro snadný servisní přístup k hlavním komponentům.

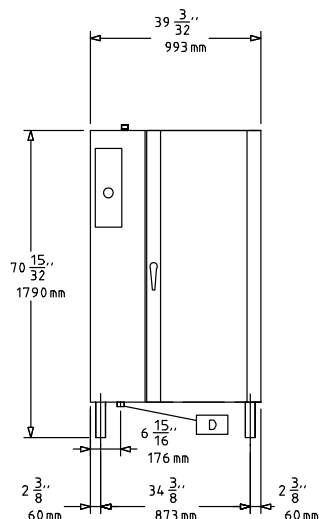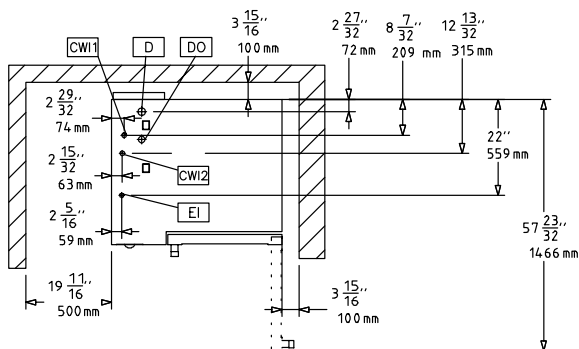Zepředu

Shora

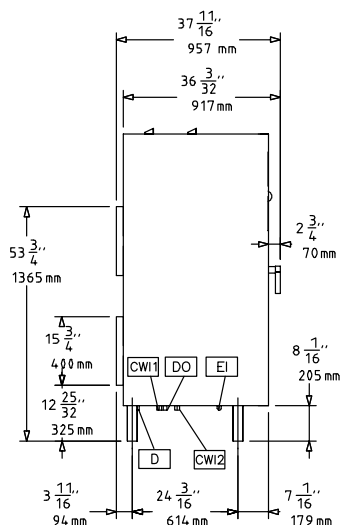
- CWI** = Napojení studené vody
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EQ = Zemní šroub

Boční

Elektro

Napětí:
267204 (AOS201ETA1) 400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon: 34.5 kW

Voda:

Napojení "SV": 3/4"
Napojení upravené "SV": 3/4"
Tlak: 1.5-4.5 bar
Odpad "D": 1"1/4"

Kapacita:

GN: 20 - 1/1 Gastronorm
Kapacita plechů 20

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška 1795 mm
Vnější rozměry, Šířka 993 mm
Vnější rozměry, Hloubka 957 mm
Netto váha: 284 kg
Převážná váha: 300 kg
Převážná výška: 2030 mm
Převážná šířka: 1000 mm
Převážná hloubka: 1060 mm
Převážný objem: 2.15 m³
Rozteč vedení plechů: 63 mm
Varné režimy - horký vzduch 300 °C
Varné režimy - pára 130 °C
Cook & Hold X
Regulace vlhkosti: X
Regenerace X
Nízkoteplotní pára X
Pokrmová sonda X
Vícebodová sonda X
Vnitřní rozměry - šířka: 460 mm
Vnitřní rozměry - hloubka: 715 mm
Vnitřní rozměry - výška: 1450 mm
Výkon bojleru 24 kW
Min. spotřeba energie: 4.08 kWh

Příslušenství v ceně

- 1 x Zavážecí klec s vozíkem pro 20xGN1/1 - rozteč 63mm PNC 922007
- 1 x Filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost 20xGN1/1. Pro použití konvektomatu v obzvláště znečištěném prostředí např. moukou nebo tuky. PNC 922248

Extra příslušenství

- Změkčovač byl navržen speciálně pro konvektomaty od kapacity 6xGN1/1 a výše. Nastavení regenerace v rozmezí jedenkrát denně až po jedenkrát za týden. Pracovní tlak mezi 2,8 a 5 barů. Maximální průtok 1800 l/hod. Teplota přívodní vody mezi 4°C do 49°C. Množství změkčené vody je odvislé od tvrdosti přiváděné vody podle německé stupnice: 17°- 2100 L; 22°- 1900 L; 27°- 1800 L; 33°- 1700 L PNC 921305
- Zařízení pro dezinfekci náplně změkčovačů pro konvektomaty (921305) PNC 921305
- Zavážecí klec s vozíkem pro 20xGN1/1 - rozteč 63mm PNC 922007
- Zavážecí klec s vozíkem pro 16xGN1/1 - rozteč 80mm PNC 922010
- Termoizolační plášť pro klec air-o-steam 20xGN1/1 PNC 922014
- Banketová klec s vozíkem pro 20xGN1/1 (kapacita 54 talířů), rozteč 74mm PNC 922016
- Nerezový rošt GN 1/1 - sada 2 kusů, pro parní konvektomaty PNC 922017
- Sada 2 roštů (GN1/1) na pečení celých kuřat - jeden rošt až pro 8 kusů kuřat o normované váze 1.2kg PNC 922036
- Zavážecí klec s vozíkem na 16 pekařských plechů 40x60cm - pro konvektomaty 20xGN1/1 - rozteč 80mm PNC 922068
- Banketová klec s vozíkem pro 20xGN1/1 (kapacita 45 talířů), rozteč 85mm PNC 922072
- Rošt (GN1/2) na pečení celých kuřat - jeden rošt až pro 4 kusy kuřat o normované váze 1.2kg PNC 922086
- Výplň dveří pro použití při předehřívání a mytí bez zavezení vozíku. Pro air-o-steam® 20x1/1 PNC 922094
- Sprcha pro konvektomaty - pro boční montáž ke konvektomátům, vhodná pro všechny typy konvektomátů PNC 922171
- Tukový filtr pro konvektomaty 20xGN 1/1 a GN 2/1 - sada 2 kusů PNC 922179
- Plech (600x400x38), perforovaný v 5ti řadách (např. pro 5 baget), hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. PNC 922189
- Plech (400x600x20), uzavřený ze všech 4 stran, perforovaný, hliníkový PNC 922190
- Plech (400x600x20), uzavřený ze všech 4 stran, plný, hliníkový PNC 922191
- Držák detergentů - určeno pro montáž na zeď PNC 922209
- Fritovací koše (sada 2 kusů) pro konvektomaty PNC 922239
- Tepelné odstínění ovládacího panelu konvektomátů 20xGN1/1 PNC 922243
- Navinovací sprcha pro konvektomaty 20xGN1/1 a 20xGN2/1 PNC 922263

- Rošt na pečení celých kuřat, GN1/1 - až pro 8 kusů kuřat o normované váze 1.2kg na jeden rošt PNC 922266
- HACCP sada konektorů specifikace RS485 (vnitřní konektor - kabel - vnější konektor) pro napojení na systém Electrolux EKIS HACCP (příp. HACCP System třetích stran). PNC 922275
- Sada výškově stavitelných koleček pro konvektomaty 20x1/1 a 20x2/1GN. PNC 922280
- Sous-Vide teplotní sonda. USB připojení. Plně kompatibilní s firmware 4.10.2011 a vyšší. PNC 922281
- NON-STICK plech na 4 bagety, rozměr GN1/1, perforovaný, ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie). PNC 922288
- NON-STICK forma na přípravu sázených vajec (8 kusů), rozměr GN1/1, pro použití v konvektomatech. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, zkácení času o cca. 10%). PNC 922290
- NON-STICK plech, GN1/1, rovný, boční okraje lehce zvýšené. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie). Ideální pro pečivo, toasty, pizzu. Bez nutnosti použití pečicího papíru. PNC 922299
- Rošt GN1/1 na přípravu pečených brambor, 28 napichovacích trnů. Materiál ALU-slitina, speciální NEPŘILNAVÝ povrch. PNC 922300

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	2	AOS101ETA1	AIR-O-STEAM TOUCH, EL, 10X1/1



Electrolux

air-o-steam konvektomaty Touchline 10xGN1/1, EL

POL.

MODEL

PROJEKT

SIS #

AIA #



Electrolux



air-o-steam konvektomaty

Touchline 10xGN1/1, EL

**267202
(AOS101ETA1)**

Konvektomat air-o-steam řady Touch, elektrický, 10xGN1/1, rozteč plechů - 65mm, HD dotykový panel, 3 ovládací režimy (plná automatika, výběr z uložených programů, manuální nastavení), air-o-clima s Lambda sondou, mycí systém air-o-clean, v ceně vnitřní vedení GN nádob a navinovací sprcha

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjením páry.

BAREVNÝ DOTYKOVÝ panel s s HD rozlišením. Plná komunikace v českém jazyce a dalších 30ti jazycích.

Programovatelná funkce manuálního zvýšení vlhkosti (přístřik vody do komory).

Teplotní pokrmová sonda s korekcí proti špatnému zapáchnutí.

Současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času. Dvojité dveřní sklo, snadno rozevíratelné pro potřeby čištění; atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové osvětlení komory.

Další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky, udržovací program Hold, automatické zchlazení, programovatelné přehřívání, pozdější start, pauza, funkce automatické i manuální klapky odvětrání komory., banketová regenerace, kynutí těsta.

Ukládání a nahrávání programů pomocí USB.

Dodáváno s navinací sprchou a zásuvy na GN1/1

Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatický režim: volba pokrmu pomocí obrázkových ikon na dotykovém displeji. Konvektomat automaticky zvolí správné nastavení vlhkosti, teploty a času tepelné úpravy. Režim navíc umožňuje použití tří speciálních funkcí: -Nízkoteplotní pečení (LTC) pro minimalizaci váhových úbytků a maximální šťavnatost celých kusů masa. -Regenerace: automatické nastavení pro nejúčinnější ohřev pokrmů. -Kynárna: díky funkci air-o-clima zajistí perfektní výsledky kynutí těst při optimální vlhkosti, teplotě.
- Programový režim: paměť na 1000 programů, každý s možností nastavení až v 16ti krocích pro vždy opakovatelné výsledky.
- Manuální režim: tradiční způsob nastavení konvektomatů pomocí dotykového displeje:
 - Horkovzdušný cyklus (do 300°C): pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti.
 - Nízkoteplotní pára (do 100°C): např. pro Sous-vide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů.
 - Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu a mnohé další pokrmy
 - Přehřátá Eco-pára: 100°C-130°C.
 - Kombinovaný cyklus (do 250°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- air-o-clima™: měření a automatická regulace vlhkosti pomocí Lambda sondy
- air-o-clean™ vestavěné automatické mytí komory (4 automatické a 1 polo-automatický cyklus).
- AICC - Automatic Intensive Cleaning System: široké množství nastavení parametrů mycího programu pro nejúčinnější mytí s optimalizovanou spotřebou detergentů a vody.
- air-o-flow: systém přehřívání čistého studeného vzduchu s následným rozváděním do komory skrze bi-funkční ventilátor
- 6ti bodová pokrmová sonda s automatickou ochranou proti špatnému zapáchnutí
- Fce. HOLD: pulsní otáčky ventilátoru pro udržování pokrmů na požadované teplotě a v ideálním klimatu. Vhodné i pro přípravu pekařských výrobků.
- Radiální, vícerychlostní ventilátor
- Možnost nastavení režimu s polovičním výkonem / spotřebou energie.
- USB připojení.
- FSC - Food Safety Control: integrovaný HACCP modul pro automatickou kontrolu nastavení pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti varného procesu.
- Funkce "Průvodce odvápnování bojleru".
- Funkce MultiTimer - vaření po vsunech, možnost nastavení až 14 různých časů, vč. funkce pojmenování jednotlivých vsunů
- Možnost připojení speciální Sous-Vide USB sondy (viz. extra příslušenství) pro dokonalé výsledky vaření ve vakuových sáčcích.
- Make-It-Mine: možnost určitého přizpůsobení uživatelského rozhraní dle individuálních požadavků.

Konstrukce

SCHVÁLENO:



Electrolux

**air-o-steam konvektomaty
Touchline
10xGN1/1, EL**

- IPX 5 - vysoká ochranu stroje proti vodě
- Nerezová konstrukce z AISI 304
- Hygienické provedení komory s oblými rohy pro snadné čištění a dlouhodobou životnost.
- Dvojitě dveřní sklo, snadno rozevíratelné pro potřeby čištění, atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy.
- Přední panel uchycen na pantech pro snadný servisní přístup k hlavním komponentům.
- Integrovaná sprcha je součástí stroje.
- Green Funkce pro úspory energie, vody a mycích prostředků.

**air-o-steam konvektomaty
Touchline 10xGN1/1, EL**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2013.08.22




Electrolux

air-o-steam konvektomaty Touchline 10xGN1/1, EL

Zepředu

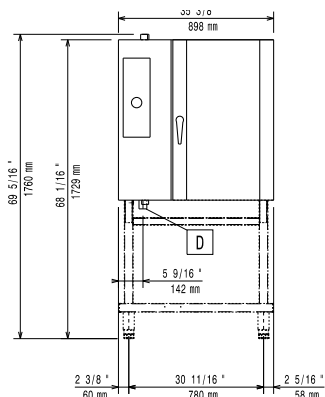


Shora

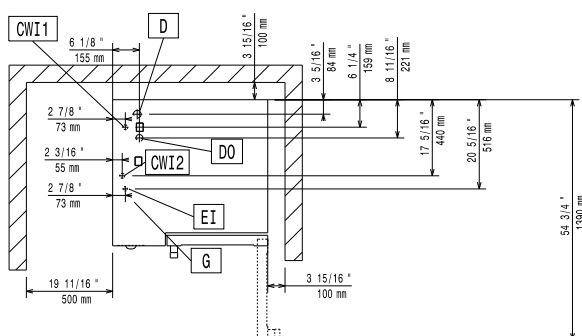

- CWI** = Napojení studené vody
D = Odpad
EI = Elektrické napojení

Boční

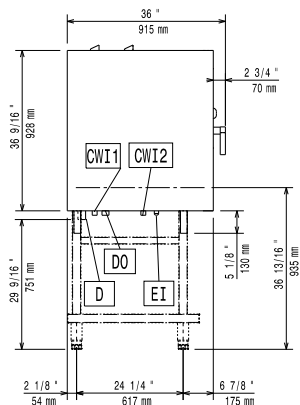

Elektrický

Napětí:
267202(AOS101ETA1) 400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon: 17.5 kW
Nutné zapojení přes samostatný nástěnný vypínač

Voda

Napojení "SV": 3/4"
Napojení filtrované "SV": 3/4"
Celková tvrdost: 5-50 ppm
Tlak: 1.5-4.5 bar
Odpad "D": 1"1/4"

Electrolux doporučuje vždy před instalací prověřit kvalitu a chemické složení přírodní vody pomocí laboratorních testů..
Detailní požadavky na kvalitu přírodní vody jsou uvedeny v návodech k obsluze zařízení.

Instalace

Min. vzdálenost od zdi: 5 cm vzadu a vpravo
Doporučený volný prostor pro servisní účely: 50 cm vlevo od stroje

Kapacita

Kapacita plechů 10

Hlavní informace

Netto váha: 156 kg
Převážná váha: 170 kg
Převážná výška: 1270 mm
Převážná šířka: 1000 mm
Převážná hloubka: 960 mm
Převážný objem: 1.22 m³
Hladina hluku: 65 mm
Rozeč vedení plechů: 65 mm
Varné režimy - horký vzduch 300 °C
Varné režimy - pára 130 °C
Varné režimy - kombi 250 °C
Cook and Hold X
Kontrola vlhkosti X
Regenerace X
Nízkoteplotní pára X
Pokrmová sonda X
Vícebodová sonda X
Výkon bojleru 17 kW
Spotřeba energie, min,
max: 2.04 - 11.05 kW/h
Min. spotřeba energie: 2.04 kWh

air-o-steam konvektomaty
Touchline 10xGN1/1, EL



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2013.08.22

**Extra příslušenství**

- Nerezová AISI304 digestoř nad konvektomaty air-o-system 6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru. Je nezbytné používat slučovač tahu (640413) při instalaci plynových konvektomatů. PNC 640791 ☐
- Nerezová AISI304 digestoř nad konvektomaty air-o-system 6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro automatickou regulaci otáček, vč. filtrů. Je nezbytné používat slučovač tahu (640413) při instalaci plynových konvektomatů. PNC 640792 ☐
- RECIRKULAČNÍ digestoř. Nerezová AISI304 digestoř nad ELEKTRICKÉ konvektomaty AOS 6&10 GN1/1 podélné. Zachycuje pachy (85-90%). Zařízení pro kondenzaci páry. Keramické katalytické články. Vč. kanálkových filtrů z AISI304 a silika gel filtru. Výkon ventilátoru je automaticky ovládán v závislosti na množství produkované páry. Pro správnou funkci digestoře je NUTNÉ u konvektomatu dvoustupňové otevírání dveří obj.kód 922265 - součástí dodávky. PNC 640796 ☐
- Sada koleček pro podestavbu konvektomatů 6x1/1, 10x1/1 a 10x2/1GN. PNC 922003 ☐
- Zavážecí vozík pro konvektomaty air-o-steam 6&10GN1/1 PNC 922004 ☐
- Zavážecí klec (vč. koleček) - 10xGN1/1 - rozteč 65mm PNC 922006 ☐
- Zavážecí klec (vč. koleček) - 8xGN1/1 - rozteč 80mm PNC 922009 ☐
- Sada 4 stavitelných nohou pro air-o-steam 6&10x1/1GN PNC 922012 ☐
- Termoizolační plášť pro klec air-o-steam 10xGN1/1 PNC 922013 ☐
- Banketová klec na talíře pro 10xGN1/1 (kapacita 30 talířů), rozteč 65mm PNC 922015 ☐
- Nerezový rošt GN 1/1 - sada 2 kusů, pro parní konvektomaty PNC 922017 ☐
- Vedení plechů pro podestavbu 6-10xGN1/1 - air-o-steam PNC 922021 ☐
- Zavážecí klec (vč. koleček) na 8 pekařských plechů 40x60cm - pro konvektomaty 10xGN1/1 - rozteč 80mm PNC 922066 ☐
- Banketová klec na talíře pro 10xGN1/1 (kapacita 23 talířů), rozteč 85mm PNC 922071 ☐
- Vodící lyžiny pro zavážení klece konvektomatů AOS 6&10xGN1/1 a madlo pro manipulaci s klecí PNC 922074 ☐
- Zavážecí klec (vč. koleček) - 10xGN1/1 - rozteč 64mm, spodní vsun uzpůsoben pro zadržení odkapávajících tuků, šťáv a kondenzátu z gastronomů. PNC 922099 ☐
- Sada pro napojení externích nádob s detergenty na mycí systém konvektomatů PNC 922169 ☐
- Sprcha pro konvektomaty - pro boční montáž ke konvektomatům, vhodná pro všechny typy konvektomatů PNC 922171 ☐
- Tukový filtr pro konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1 PNC 922178 ☐
- Otevřená podestavba s vedením na GN nádoby, pro konvektomaty air-o-steam 6&10xGN1/1 PNC 922195 ☐
- Držák detergentů - určeno pro montáž na zeď PNC 922209 ☐



Electrolux

air-o-steam konvektomaty Touchline 10xGN1/1, EL

- Držák na detergenty, pro instalaci na otevřenou podestavbu konvektomatů PNC 922212 ☐
- Skříňová podestavba pro konvektomaty 6&10xGN1/1 (vodící vsuny v ceně) PNC 922223 ☐
- Vyhřívání podestavby se zvlhčováním, pro konvektomaty 6&10x1/1GN. Uzpůsobeno jak pro GN tak pro pekařské plechy 40x60cm (vodící vsuny v ceně) PNC 922227 ☐
- Tepelné odstínění ovládacích panelů konvektomatů v sestavě AIR-O-STEAM DUO v uspořádání 6xGN1/1 na 10xGN1/1 PNC 922245 ☐
- Filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost 6 & 10xGN1/1. Pro použití konvektomatu v obzvláště znečištěném prostředí např. moukou nebo tuky. PNC 922246 ☐
- Tepelné odstínění ovládacího panelu konvektomatů 10xGN1/1 PNC 922251 ☐
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) PNC 922265 ☐
- HACCP sada konektorů specifikace RS485 (vnitřní konektor - kabel - vnější konektor) pro napojení na systém Electrolux EKIS HACCP (příp. HACCP System třetích stran). PNC 922275 ☐
- Sous-Vide teplotní sonda. USB připojení. Plně kompatibilní s firmware 4.10.2011 a vyšší. PNC 922281 ☐
- Montážní sada pro napojení konvektomatů na odpadní trubku o průměru 50mm. Určeno pro konvektomaty 6&10x1/1GN a 10x2/1GN. PNC 922283 ☐
- Vedení plechů pro podestavbu 6&10xGN1/1 - určeno pro pekařské plechy (400x600mm) - kapacita až 7 vsunů PNC 922286 ☐
- Zavážecí vozík pro konvektomaty - vybavený sběrnou nádobou na odkapávající tuky, šťávy a kondenzát PNC 922287 ☐
- Vedení na pekařské plechy 600x400mm. 8 vsunů s roztečí 85mm. Určeno pro konvektomaty 10x1/1. PNC 922292 ☐
- Reverzní osmóza pro konvektomaty. 3 nanofiltry, dvojestupňový mechanický filtr pevných částic a chlorů. PNC 922316 ☐
- COMBI DUO - sada pro sestavení ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6x1/1GN na 6 a/nebo 10x1/1GN. Sada obsahuje navíc sadu pro externí napojení nádob s detergenty mycího systému. PNC 922319 ☐



**air-o-steam konvektomaty
Touchline 10xGN1/1, EL**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2013.08.22



Extra příslušenství

- Nerezový rošt GN 1/1 - sada 2 kusů, pro parní konvektomaty PNC 922017 ☐
- Sada 2 roštů (GN1/1) na pečení celých kuřat - jeden rošt až pro 8 kusů kuřat o normované váze 1.2kg PNC 922036 ☐
- Roštů (GN1/2) na pečení celých kuřat - jeden rošt až pro 4 kusy kuřat o normované váze 1.2kg PNC 922086 ☐
- NON-STICK plech, GN1/1-20mm. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, nižší váhové úbytky masa, zkácení času o cca. 10%). PNC 922090 ☐
- NON-STICK plech, GN1/1-40mm. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, nižší váhové úbytky masa, zkácení času o cca. 10%). PNC 922091 ☐
- NON-STICK plech, GN1/1-60mm. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, nižší váhové úbytky masa, zkácení času o cca. 10%). PNC 922092 ☐
- Plech (600x400x38), perforovaný v 5ti řadách (např. pro 5 baget), hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. PNC 922189 ☐
- Plech (400x600x20), uzavřený ze všech 4 stran, perforovaný, hliníkový PNC 922190 ☐
- Plech (400x600x20), uzavřený ze všech 4 stran, plný, hliníkový PNC 922191 ☐
- NON-STICK grilovací tál, GN1/1 - pro použití v konvektomatech. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, nižší váhové úbytky masa, zkácení času o cca. 10%). Oboustranné použití: vroubkovaná a hladká strana. Ideální pro grilování masa, ale také pro pečivo, toasty, pizzu. Bez nutnosti použití pečicího papíru. PNC 922215 ☐
- Fritovací koše (sada 2 kusů) pro konvektomaty PNC 922239 ☐
- Rošt na pečení celých kuřat, GN1/1 - až pro 8 kusů kuřat o normované váze 1.2kg na jeden rošt PNC 922266 ☐
- NON-STICK plech na 4 bagety, rozměr GN1/1, perforovaný, ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie). PNC 922288 ☐
- NON-STICK grilovací rošt, rozměr GN1/1, pro použití v konvektomatech. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie - bez nutnosti předehtát roštu). PNC 922289 ☐
- NON-STICK forma na přípravu sázených vajec (8 kusů), rozměr GN1/1, pro použití v konvektomatech. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, zkácení času o cca. 10%). PNC 922290 ☐
- NON-STICK plech, GN1/1, rovný, boční okraje lehce zvýšené. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie). Ideální pro pečivo, toasty, pizzu. Bez nutnosti použití pečicího papíru. PNC 922299 ☐



Electrolux

**air-o-steam konvektomaty
Touchline
10xGN1/1, EL**

- Rošt GN1/1 na přípravu pečených brambor, 28 napichovacích trnů. Materiál ALU-slitina, speciální NEPŘILNAVÝ povrch. PNC 922300 ☐
- NON-STICK plech, GN1/2-20mm. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, nižší váhové úbytky masa, zkácení času o cca. 10%). PNC 922308 ☐
- NON-STICK plech, GN1/2-40mm. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, nižší váhové úbytky masa, zkácení času o cca. 10%). PNC 922309 ☐
- NON-STICK plech, GN1/2-60mm. Materiál - ALU slitina, speciální NEPŘILNAVÝ POVRCH (rychlý přenos tepelné energie, snížená spotřeba tuku, nižší váhové úbytky masa, zkácení času o cca. 10%). PNC 922310 ☐
- Rošt (GN) pro grilování na jehlicích (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších) PNC 922326 ☐



**air-o-steam konvektomaty
Touchline 10xGN1/1, EL**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2013.08.22

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	3	AOFPS101C	ŠOKOVÝ ZMRAZOVAČ 50/50KG-10GN1/1 PODÉLNĚ

air-o-chill Šokový Zchlazovač / Zmrazovač 50/50kg, 10GN 1/1, USB

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



air-o-chill

Šokový Zchlazovač / Zmrazovač 50/50kg,
10GN 1/1, USB

727669 (AOFPS101CX)

Šokový zchlazovač /
zmrazovač 50/50kg,
10xGN1/1 nebo 600x400mm
(36 úrovní s roztečí 20mm) -
USB

Zkrácená specifikace

Položka č.

Provedení vhodné pro 10 GN1/1, pekařské plechy 600x400mm nebo 18 nádob na zmrzlinu (165x360x125mm). 36 zásuv s roztečí 20mm. Kapacita zchlazovací 36/50kg, zmrazovací 36/50kg (NF/UK). Kompatibilní s podélnými konvektomaty Rational SCC. Vnější a vnitřní horní, přední a postranní panely z nerez oceli AISI304. Komora s oblými rohy a spádovaným dnem k odpadu pro snadné čištění. Vyhřívaný rám dveří, levé plné dveře. Polyuretanová pěnová izolace 60mm, cyklopentan jako hnací plyn. Vestavěná chladicí jednotka. "Soft i Hard" program. Po ukončení cyklu automatické přepnutí do režimu skladování. Elektronický programovatelný ovládací dotekový panel, 5 standardní a 10 programovatelných cyklů, 2 velké displeje pro odečet času, teplot, alarmových stavů a servisních informací. CRUISE control cyklus s plně automatickým zchlazovacím cyklem se sondou. Automatická detekce použití sondy. ARTE algoritmus pro zbývající čas zchlazovacího procesu. Turbo chlazení. Speciální cyklus pro zmrzlinu. Výparník s antikorozní úpravou. Možnost řízení cyklu pomocí času nebo teplotní sondy. HACCP a Servisní alarmy s výstupem na USB. Snadno kontrolovatelný display s akustickým alarmem. Vhodné pro provoz s okolní teplotou do +43°C. Provozní teploty: +90°/-41°C. Chladicí medium: R404a. Neobsahuje CFC/HCFC.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Zmrazovací cyklus: 50kg z +90°C na -18°C za méně jak 4 hodiny.
- Zchlazovací cyklus: 50kg z +90°C na +3°C za méně jak 90 minut.
- Soft zchlazování (teplota vzduchu v komoře 0°C).
- Hard zchlazování (teplota vzduchu v komoře -20°C).
- Šokové zmrazení (teplota vzduchu v komoře -41°C).
- Skladování při +3°C po zchlazování nebo při -22°C po zmrazování, automaticky aktivováno na konci každého cyklu, vede k úsporám energií a zachování konečné teploty (lze aktivovat i manuálně).
- Funkce Turbo zchlazování - nepřetržitý chod zchlazování při požadované teplotě komory.
- Cruise: zchlazovač automaticky nastaví a řídí parametry pro nejrychlejší a nejlépe zchlazující cyklus (řízený sondou).
- Dva speciální cykly pro výrobce zmrzliny: P1 zchladí teplotu připravované zmrzliny na -14°C, měřeno na sondě; poté se automaticky přepne na dočasnou skladovací teplotu -14°C; P2 nastaví teplotu na -36°/-40°C po neurčitou dobu a ventilátor zůstává aktivní, teplota je nastavitelná až na -40°C bez přerušení cyklu a dovoluje skladování zmrzliny po delší dobu v mrazáku).
- Řídicí jednotka nabízí několik provozních nastavení (programovatelných parametrů): čas/teplotu na sondě podle NF a UK předpisů, čas/teplotu vzduchu/na sondě individuálně nastavitelné dle národních předpisů, sterilizační cyklus: zabudované UV lampy (extra příslušenství), 3-bodová teplotní sonda nebo 3 jednobodové teplotní sondy (extra příslušenství), automatické odmrazování a manuální odmrazování.
- Standardně 3-bodová teplotní sonda s automatickou detekcí zapáchnutí do potravin.
- ARTE (Algorithm for Remaining Time Estimation = algoritmus pro odhad zbývajícího času zchlazovacího procesu) - u sondou řízených cyklů pro jednodušší plánování činností v kuchyni.
- Řídicí jednotka obsahuje dva velké displeje pro odečet: času, teploty na sondě, odpočítávání cyklu, alarmy, servisní informace.
- Zvukový alarm při nestandardním ukončení či přerušení cyklu.
- Všechny informace týkající se provozních režimů jsou zaznamenávány: datum, čas, cyklus, teplota na sondě, skladovací teplota, zda program proběhl v souladu s HACCP.
- Víceúčelová vnitřní konstrukce vhodná pro 10 roštů/nádob GN 1/1 (36 pozic s roztečí po 20 mm), pro 10 roštů nebo pekařských plechů 600x400mm (36 pozic s roztečí po 20 mm) nebo pro 18 nádob na zmrzlinu o objemu 5kg každá (ŠxHxV 165x360x125mm).
- USB napojení: ke stažení HACCP dat ze zchlazovače (čas, teplota komory, alarmy a teplota na sondě).
- Zchlazovací a zmrazovací časy se mohou lišit podle množství potravin, jejich hustoty, vlhkosti a

SCHVÁLENO:

typu nádob. Zchlazovací kapacita podle NF předpisů je 36kg.

- Garantovaný výkon při okolní teplotě do +43°C.

Konstrukce

- Odpad komory lze napojit na odpad nebo svést do extra odpadní nádoby.
- Hlavní komponenty z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Výparník s antikorozií ochranou.
- Motory a ventilátor s ochranou proti vodě IP23.
- Na přání PC připojení, konektor RS485 (objednává se zvlášť).
- Možnost externí tiskárny (objednává se zvlášť).
- Vnitřní komora s plně zaoblenými rohy.
- Polyuretanová izolace o vysoké hustotě, 60mm silná, HCFC free.
- Šetrné k životnímu prostředí: chladivo R404a.
- Nevyžaduje napojení na vodu.
- Odnímatelné magnetické těsnění dveří s hygienickým tvarem.
- Kryt ventilátoru na pantech pro snadný přístup k výparníku pro čištění.
- Automaticky vyhříváný rám dveří.
- Vč. solenoidového ventilu.


Příslušenství v ceně

- 1 x Sada 3-bodové teplotní sondy pro podélné A-O-C zchlazovače/zmrazovače. PNC 880212
- 2 x Sada 5 nerezových postranních vodicích lišt pro podélné zchlazovače 30 a 50kg. PNC 880312


Extra příslušenství

- Sada 4 koleček pro 30 a 50kg zchlazovač a 30/25 a 50/50kg zchlazovač/zmrazovač. PNC 880111 □
- Sada HACCP advanced pro podélné (LW) a příčné (CW) zchlazovače/zmrazovače (PC network). PNC 880183 □
- Sada 3-bodové teplotní sondy pro podélné A-O-C zchlazovače/zmrazovače. PNC 880212 □
- Sada 1-bodové teplotní sondy pro podélné A-O-C zchlazovače/zmrazovače. PNC 880213 □
- Sada 2 kusů 1-bodové teplotní sondy pro podélné A-O-C zchlazovače/zmrazovače. PNC 880214 □
- Sada 3 kusů 1-bodové teplotní sondy pro podélné A-O-C zchlazovače/zmrazovače. PNC 880215 □
- Police roštová 600x400mm "Rilsan" pro podélné zchlazovače. PNC 880294 □
- Sada 5 nerezových postranních vodicích lišt pro podélné zchlazovače 30 a 50kg. PNC 880312 □
- Vnitřní vedení pro klec pro zchlazovače/zmrazovače 50kg 10xGN1/1 podélně. PNC 881028 □
- Roštová police GN 1/1 "Rilsan". PNC 881061 □
- Tiskárna HACCP Basic externí - pro chladicí stoly a skříně s ELEKTRONICKÝM ovládáním. (Před objednáním přkontrolujte obj.kód tiskárny s technickým listem příslušné skříně či stolu.) PNC 881532 □
- Rošt GN 1/1 - 2 kusy, nerez AISI 304 PNC 921101 □
- Zavážecí vozík pro konvektomaty air-o-steam 6&10GN1/1 PNC 922004 □
- Zavážecí klec (vč. koleček) - 10xGN1/1 - rozteč 65mm PNC 922006 □
- Zavážecí klec (vč. koleček) - 8xGN1/1 - rozteč 80mm PNC 922009 □
- Banketová klec pro konvektomaty a zchlazovače air-o-system 10xGN1/1 (kapacita 30 talířů), rozteč 65mm, vč. koleček a madla. Pozn.: konvektomat musí být osazen ližinami pro zavážecí klece PNC 922015 □
- Zavážecí klec (vč. koleček) na 8 pekařských plechů 40x60cm (rozteč 80mm) - pro konvektomaty 10xGN1/1 PNC 922066 □

Zepředu

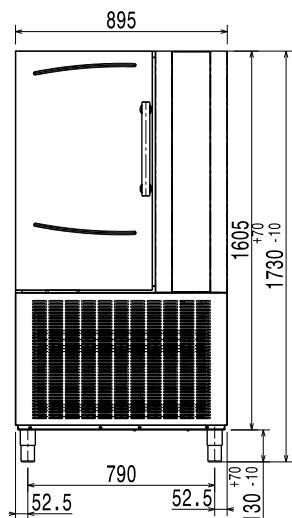


Shora

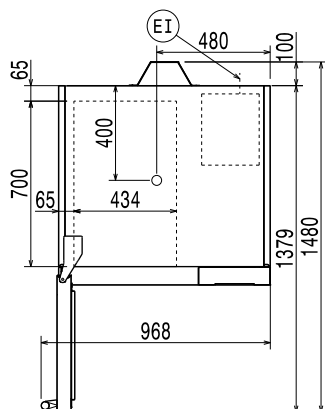

D = Odpad
EI = Elektrické napojení
RO = Napojení externí jednotky

Boční

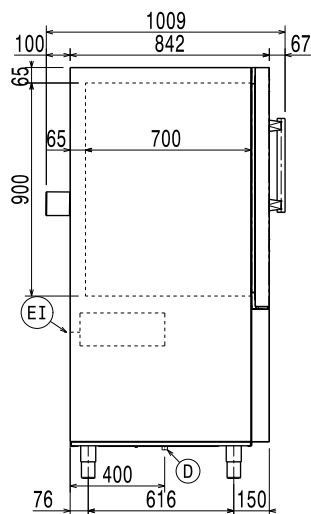

Elektro

Napětí:	727669 (AOFPS101CX)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Příkon:		4.26 kW
Odtávací výkon:		4.25 kW
Nutný vypínač v dosahu stroje		
Proudové zatížení:		8.2 A

Instalace:

Volný prostor: 5 cm na stranách a vzadu
Pročtěte si prosím a při instalaci postupujte podle instalačních pokynů dodávaných se strojem.

Kapacita:

Max. kapacita:	50 kg
Max. kapacita při výšce nádob 65 mm - ks	10

Hlavní informace

Dveřní závěsy:	Vlevo
Vnější rozměry, Výška	1730 mm
Vnější rozměry, Šířka	895 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1009 mm
Netto váha:	240 kg
Přepravní váha:	274 kg
Přepravní objem:	1.9788 m ³
Kapacita zchlazování-zmrazování na cyklus (NF předpisy):	36 kg - 36 kg
Kapacita zchlazování-zmrazování na cyklus (UK předpisy):	50 kg - 50 kg
Teploměr	Digitální
Typ nádoby	600x400; GN 1/1; Na zmrzlinu
Počet vsunů & rozteč:	33; 25 mm

Chladicí údaje

Typ chladiva:	R404a
Chladicí výkon:	2540 W
Chladicí výkon při vypařovací teplotě:	-30 °C
Hmotnost chladiva:	4500 g

Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1095)

Spotřeba energie na cyklus (zchlazování):	0.073 kWh/kg
Čas zchlazovacího cyklu (z +65° C na +10°C):	70 min
Kapacita při max. naplnění (zchlazování):	50 kg
Spotřeba energie na cyklus (zmrazování):	0.221 kWh/kg
Čas zmrazovacího cyklu (z +65° C na -18°C):	254 min
Kapacita při max. naplnění (zmrazování):	50 kg

air-o-chill
Šokový Zchlazovač / Zmrazovač 50/50kg, 10GN 1/1, USB

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2016.12.14

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	4	E9BSELIUFE	KOTEL, EL, 240L, NEPŘÍMÝ, HRANATÝ, 1200MM



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 250L, nepřímý ohřev, š. 1200mm

POL.

MODEL

PROJEKT

SIS #

AIA #



Electrolux



Modulární varná zařízení

**900XP - Kotel, EL, 250L, nepřímý ohřev,
š. 1200mm**

391123 (E9BSELIUFE)

Elektrický kotel, 240 litrů,
hraná vložka, nepřímý
ohřev, presostat, šířka modulu
1200mm

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem.
Užitný objem 240 litrů.
Šířka modulu 1200mm.
Vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404.
Vnitřní rozměr vložky (ŠxHxV): 1040x485x550mm.
Nerezový vypouštěcí ventil 2".
Ovládání energoregulátorem.
Vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače.
Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti.
Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle.
Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti.
Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI.
Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.
Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.
Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku.
Nastavitelná výška nerezových nohou.
Ochrana proti průniku vody IPX5.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Univerzální použití kotle pro vaření, dušení a napařování rozličných pokrmů.
- Nepřímý systém ohřevu rovnoměrně ohřívá pokrm nejen na dně, ale také skrze boční strany kotle. Toto je zajištěno pomocí saturované páry o teplotě 110°C
- Tažená vložka a víko vyrobeny z kyselinovzdorné ocele AISI 316.
- Topnice z odolného materiálu Incoloy s bezpečnostním termostatem umístěným v plášti
- Přístupný odvězdušňovací ventil umožňuje manuální odvězdušení duplikátoru během zahřívání
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Bezpečnostní termostat zamezující provozu zařízení při nízké hladině vody.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- Velký průměr vypouštěcího kohoutu umožňuje bezpečné a snadné vyprázdnění obsahu kotle.
- Přesně doléhající víko zkracuje dobu vaření a snižuje náklady na energie.
- Ergonomický poměr průměru a hloubky vany usnadňuje míchání a šetrné zacházení s potravinami.
- Vypouštěcí ventil a trubka jsou snadno čistitelné zvenčí.
- Uzavřený topný systém - žádné tepelné ztráty
- Solenoid ventil pro napouštění teplé a studené vody.
- Hladké povrchy, snadno přístupné pro potřeby čištění.
- Tlakový spínač - presostat regulující spotřebu energie a vody.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Extra příslušenství

- | | |
|---|--|
| • Páska pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 900 při sestavování varného bloku | PNC 206086
☐ |
| • Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. | PNC 206136
☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladič-mrazicí HP podestavbu. | PNC 206180
☐ |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) | PNC 206210
☐ |
| • Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) | PNC 206289
☐ |
| • Zadní dekorativní krycí panel, š. 1200mm, vyrobeno z AISI 304 - Din 1.4301 (síla 2mm) (XP900/700). | PNC 206376
☐ |

SCHVÁLENO:



Electrolux

**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 250L,
nepřímý ohřev, š. 1200mm**

- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podstavby (700x900mm) PNC 216134
□
- Antikoroziční prášek do pláště plynových kotlů, použít podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru. PNC 927222
□



**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 250L, nepřímý ohřev, š. 1200mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2014.10.02




Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 250L, nepřímý ohřev, š. 1200mm

Zepředu

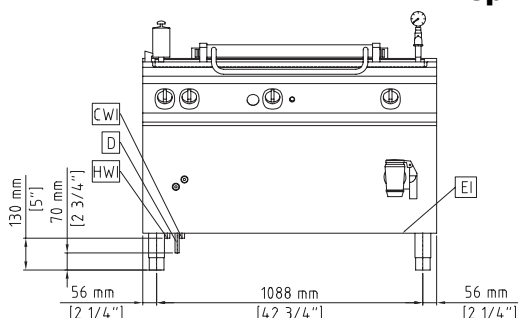


Shora

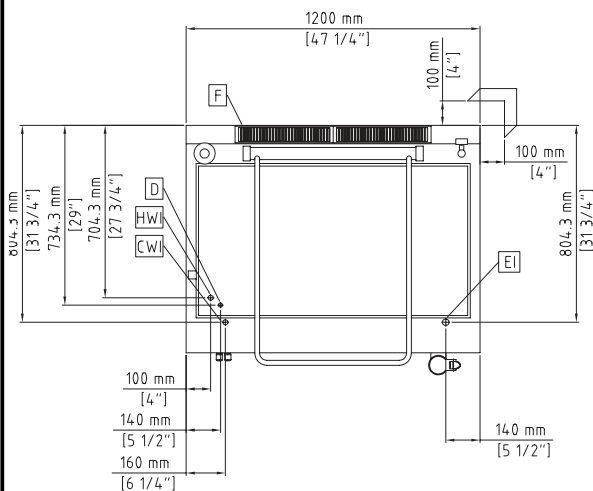

- CW** = Napojení studené vody
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
HW = Napojení teplé vody

Boční

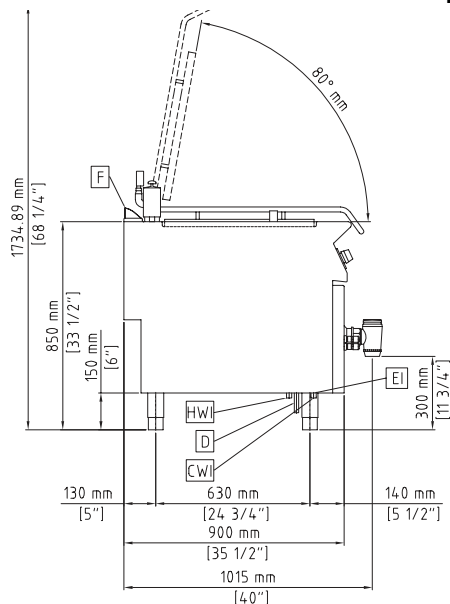

Elektro

Napětí:

391123 (E9BSELIUFE) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Celkový příkon::

24 kW

Voda

Přívod teplé vody -

průměr: 1/2"

Přívod studené vody -

průměr: 1/2"

Hlavní informace

Teplotní rozsah MAX: 110 °C

Užitný objem: 240 lt

Šířka vany: 1040 mm

Výška vany: 485 mm

Hloubka vany: 550 mm

Netto váha: 200 kg

Přepravní váha: 234 kg

Přepravní výška: 1240 mm

Přepravní šířka: 1000 mm

Přepravní hloubka: 1260 mm

Přepravní objem: 1.56 m³

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Dvouplášťové víko

X

Typ ohřevu

Nepřímý



**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 250L, nepřímý ohřev, š. 1200mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2014.10.02

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	5	E9BSEHIRFR	KOTEL, EL, 150L, NEPŘÍMÝ, AUTOMAT, Š.800



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm

POL.

MODEL

PROJEKT

SIS #

AIA #



Electrolux



Modulární varná zařízení

900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm

391121 (E9BSEHIRFR)

Elektrický kotel, 100-150 litrů,
nepřímý ohřev, presostat,
AUTOMATICKÉ doplňování
duplikátoru

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem.
Užitný objem 100-145 litrů.
Šířka modulu 800mm.
Tažená vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404.
Průměr vložky: 600mm.
Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem.
Nerezový vypouštěcí ventil 2".
Ovládání energoregulátorem.
Vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače.
Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti.
Automatické doplňování duplikátoru.
Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle.
Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti.
Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI.
Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.
Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.
Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku.
Nastavitelná výška nerezových nohou.
Ochrana proti průniku vody IPX5.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Varný kotel s kulatou vložkou je vhodný pro přípravu polévek, omáček, sauté a mnoha dalších pokrmů.
- Nepřímý systém ohřevu rovnoměrně ohřívá pokrm nejen na dně, ale také skrze boční strany kotle. Toto je zajištěno pomocí saturované páry o teplotě 110°C
- Topnice z odolného materiálu Incoloy s bezpečnostním termostatem umístěným v plášti
- Přístupný odvětrávací ventil umožňuje manuální odvětrání duplikátoru během zahřívání
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Manometr pro kontrolu správného fungování kotle.
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Bezpečnostní termostat zamezující provozu zařízení při nízké hladině vody.
- Bezpečnostní ventil zamezující vzniku nadměrného tlaku páry v duplikátoru.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- Velký průměr vypouštěcího kohoutu umožňuje bezpečné a snadné vyprázdnění obsahu kotle.
- Přesně doléhající víko zkracuje dobu vaření a snižuje náklady na energii.
- Ergonomický poměr průměru a hloubky vany usnadňuje míchání a šetrné zacházení s potravinami.
- Vypouštěcí ventil a trubka jsou snadno čistitelné zvenčí.
- Uzavřený topný systém - žádné tepelné ztráty
- Solenoid ventil automaticky doplňuje správnou hladinu vody.
- Hladké povrchy, snadno přístupné pro potřeby čištění.
- Tlakový spínač - presostat regulující spotřebu energie a vody.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.

Konstrukce

- Kotle s dvojitou tepelnou izolací pro zajištění minimálních tepelných ztrát, vysoké účinnosti a snížení spotřeby energií.
- Tažená vložka z jednoho kusu a duplikátor vyrobený z kyselinovzdorné ocele AISI 316.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 x Antikoroziní prášek do pláště plynových kotlů, použít podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru. PNC 927222

Extra příslušenství

- Páska pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 900 při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐

SCHVÁLENO:



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm

- Koš - dvousekrový, pro 145-litrové kotle na vaření těstovin, průměr: 570 mm, výška 505 mm, průměr otvorů: 3 mm PNC 206123 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206176 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206177 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202 ☐
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) PNC 206210 ☐
- Sada pro automatické odvětrání duplikátoru. Určeno pro 100/150 litrové kotle s nepřímým ohřevem, vč. modelů s tlakovým víkem PNC 206279 ☐
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Výztuha dna podestaveb pro zvýšení tuhosti zařízení při instalaci na kolečka (206135) nebo při sdružené instalaci 2 podestaveb na 4 nožičkách. Délka nosníků 800mm. (XP900/700) PNC 206367 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Antikorozní prášek do pláště plynových kotlů, PNC 927222 ☐ použít podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru.



**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2014.10.02




Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm

Zepředu

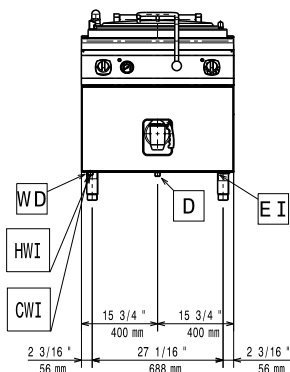


Shora

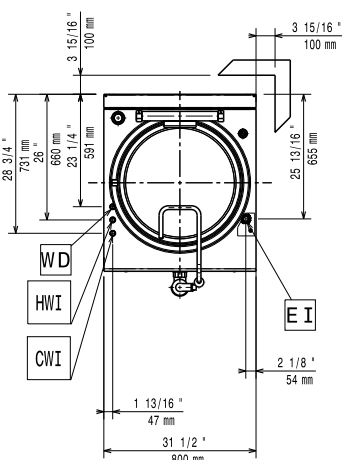

- CWI** = Napojení studené vody
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
HWI = Napojení teplé vody

Boční

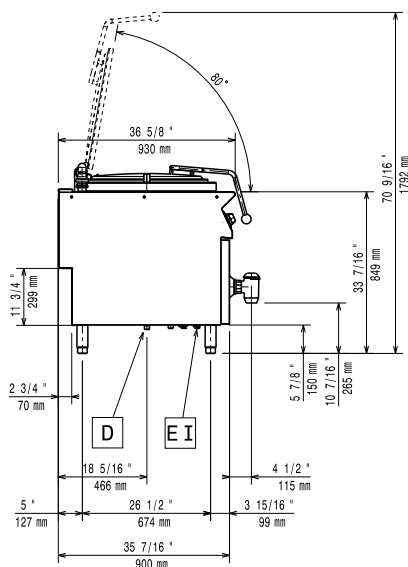

Elektro

Napětí:

391121 (E9BSEHIRFR) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Celkový příkon::

21.5 kW

Voda

Přívod teplé vody -

průměr:

3/4"

Přívod studené vody -

průměr:

3/4"

Hlavní informace

Teplotní rozsah MAX:

110 °C

Užitný objem:

145 lt

Průměr vložky kotle:

600 mm

Výška vložky kotle:

Vnější rozměry, Výška

850 mm

Vnější rozměry, Šířka

800 mm

Vnější rozměry, Hloubka

930 mm

Netto váha:

135 kg

Přepravní váha:

160 kg

Přepravní výška:

1180 mm

Přepravní šířka:

1140 mm

Přepravní hloubka:

880 mm

Přepravní objem:

1.18 m³

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Dvouplášťové víko

✓

Typ ohřevu

Nepřímý



**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2014.10.02

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	5.1	E9BSEHIRFC	KOTEL, EL, 150L, NEPŘÍMÝ, TLAKOVÝ, 800MM



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, TLAKOVÝ, š. 800mm

POL.

MODEL

PROJEKT

SIS #

AIA #



Electrolux



Modulární varná zařízení

900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, TLAKOVÝ, š. 800mm

391122 (E9BSEHIRFC)

Elektrický kotel, 100-150 litrů,
nepřímý ohřev, presostat,
TLAKOVÉ VÍKO s
bezpečnostním ventilem.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický varný kotel s tlakovým víkem, nepřímý ohřev.

Šířka modulu: 800mm

Užitný objem: 145 litrů

Tlakové víko s bezpečnostním ventilem a speciálním gumovým těsněním.

Tažená vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404.

Průměr vložky: 600mm.

Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem.

Nerezový vypouštěcí ventil 2".

Ovládání energoregulátorem.

Vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače

Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti.

Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle

Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti

Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Ochrana proti průniku vody IPX5.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Tlakové víko, osazeno odolným pryžovým těsněním, bezpečnostní přetlakový ventil. Přetlak v kotli 0.05bar
- Varný kotel s kulatou vložkou je vhodný pro přípravu polévek, omáček, sauté a mnoha dalších pokrmů.
- Nepřímý systém ohřevu rovnoměrně ohřívá pokrm nejen na dně, ale také skrze boční strany kotle. Toto je zajištěno pomocí saturované páry o teplotě 110°C
- Topnice z odolného materiálu Incoloy s bezpečnostním termostatem umístěným v plášti
- Přístupný odvězdušňovací ventil umožňuje manuální odvězdušení duplikátoru během zahřívání
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Manometr pro kontrolu správného fungování kotle.
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Bezpečnostní termostat zamezující provozu zařízení při nízké hladině vody.
- Bezpečnostní ventil zamezující vzniku nadměrného přetlaku páry v duplikátoru.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- Velký průměr vypouštěcího kohoutu umožňuje bezpečné a snadné vyprázdnění obsahu kotle.
- Přesně doléhající víko zkracuje dobu vaření a snižuje náklady na energii.
- Ergonomický poměr průměru a hloubky vany usnadňuje míchání a šetrné zacházení s potravinami.
- Vypouštěcí ventil a trubka jsou snadno čistitelné zvenčí.
- Uzavřený topný systém - žádné tepelné ztráty
- Solenoid ventil pro napouštění teplé a studené vody.
- Hladké povrchy, snadno přístupné pro potřeby čištění.
- Tlakový spínač - presostat regulující spotřebu energie a vody.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.

Konstrukce

- Kotle s dvojitou tepelnou izolací pro zajištění minimálních tepelných ztrát, vysoké účinnosti a snížení spotřeby energií.
- Tažená vložka z jednoho kusu a duplikátor vyrobeny z kyselinovzdorné ocele AISI 316.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 x Antikorozní prášek do pláště plynových kotlů, použít podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru.

PNC 927222


SCHVÁLENO:




Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, TLAKOVÝ, š. 800mm

Zepředu

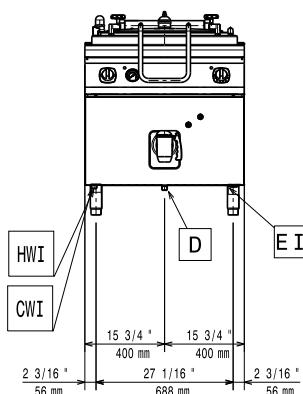


Shora

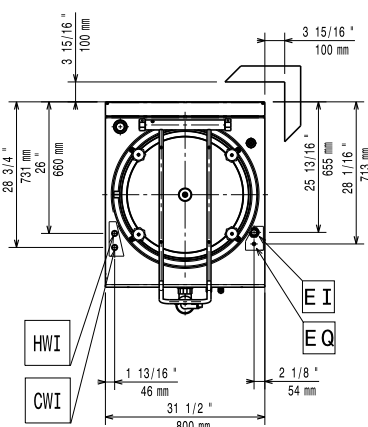

- CWI** = Napojení studené vody
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
HWI = Napojení teplé vody

Boční

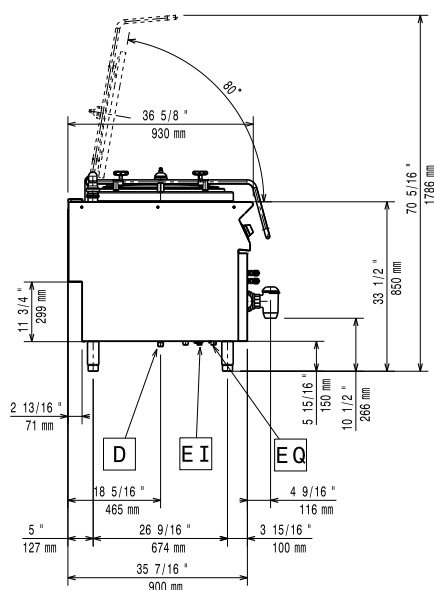

Elektro

Napětí:

391122 (E9BSEHIRFC) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Celkový příkon::

21.5 kW

Voda

Přívod teplé vody -

průměr: 3/4"

Přívod studené vody -

průměr: 3/4"

Hlavní informace

Teplotní rozsah MAX: 110 °C

Užitný objem: 145 lt

Průměr vložky kotle: 600 mm

Výška vložky kotle:

Vnější rozměry, Výška 850 mm

Vnější rozměry, Šířka 800 mm

Vnější rozměry, Hloubka 930 mm

Netto váha: 145 kg

Přepravní váha: 170 kg

Přepravní výška: 1180 mm

Přepravní šířka: 880 mm

Přepravní hloubka: 1140 mm

Přepravní objem: 1.18 m³

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Chlazení pláště

X

Typ ohřevu

Nepřímý



**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, TLAKOVÝ, š. 800mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2014.10.02



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, TLAKOVÝ, š. 800mm

Příslušenství v ceně

- 1 x Antikoroziční prášek do pláště plynových PNC 927222 kotlů, použit podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru.

Extra příslušenství

- Páska pro utěsnění spár mezi jednotlivými PNC 206086 moduly řady 900 při sestavování varného ☐ bloku
- Koš - dvousekový, pro 145-litrové kotle PNC 206123 na vaření těstovin, průměr: 570 mm, výška ☐ 505 mm, průměr otvorů: 3 mm
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro PNC 206135 HP chladicí-mrazicí podstavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podstavby. (XP700 / 900) ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. PNC 206136 Vhodné pro koncové moduly u instalaci linky u zdi nebo při použití systému přemostění. ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206146 200mm, pro zvláštní instalaci na stavební ☐ sokl o výšce 100mm
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206147 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební ☐ sokl o výšce 100mm
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206148 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební ☐ sokl o výšce 100mm
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206150 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební ☐ sokl o výšce 100mm
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206151 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební ☐ sokl o výšce 100mm
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206152 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební ☐ sokl o výšce 100mm
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206174 200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podstavbu. ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206175 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podstavbu. ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206176 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podstavbu. ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206177 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podstavbu. ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206178 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podstavbu. ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. PNC 206179 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podstavbu. ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 PNC 206180 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí- ☐ mrazicí HP podstavbu.
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního PNC 206181 prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního PNC 206202 prostoru, pro instalaci zařízení záda-na- ☐ záda

- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na PNC 206210 ☐ stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)
- Sada pro automatické odvzdušnění PNC 206279 ☐ duplikátoru. Určeno pro 100/150 litrové kotle s nepřímým ohřevem, vč. modelů s tlakovým víkem
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. PNC 206304 ☐ 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)
- BOČNÍ PANEL, 2KS, V=700, ZANUSSI 900 PNC 206335 ☐
- Výztuha dna podstavby pro zvýšení tuhosti PNC 206367 ☐ zařízení při instalaci na kolečka (206135) nebo při sdružené instalaci 2 podstavby na 4 nožičkách. Délka nosníků 800mm. (XP900/700)
- Antikoroziční prášek do pláště plynových kotlů, PNC 927222 ☐ použit podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru.



**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, TLAKOVÝ, š. 800mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2014.10.02

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	6	E9BSEHIPFR	KOTEL, EL, 100L, NEPŘÍMÝ, AUTOMAT, Š.800



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 100L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm

POL.

MODEL

PROJEKT

SIS #

AIA #



Electrolux



Modulární varná zařízení

900XP - Kotel, EL, 100L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm

391119 (E9BSEHIPFR)

Elektrický kotel, 80-100 litrů,
nepřímý ohřev, presostat,
AUTOMATICKÉ doplňování
duplikátoru

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem.
Objem 80/100 litrů.
Šířka modulu 800mm.
Tažená vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404.
Průměr vložky: 600mm.
Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem.
Nerezový vypouštěcí ventil 2".
Ovládání energoregulátorem.
Vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače.
Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti.
Automatické doplňování hladiny vody v duplikátoru.
Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle.
Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti.
Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI.
Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.
Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.
Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku.
Nastavitelná výška nerezových nohou.
Ochrana proti průniku vody IPX5.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Varný kotel s kulatou vložkou je vhodný pro přípravu polévek, omáček, sauté a mnoha dalších pokrmů.
- Nepřímý systém ohřevu rovnoměrně ohřívá pokrm nejen na dně, ale také skrze boční strany kotle. Toto je zajištěno pomocí saturované páry o teplotě 110°C
- Topnice z odolného materiálu Incoloy s bezpečnostním termostatem umístěným v plášti
- Přístupný odvodušňovací ventil umožňuje manuální odvodušnění duplikátoru během zahřívání
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Manometr pro kontrolu správného fungování kotle.
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Bezpečnostní termostat zamezující provozu zařízení při nízké hladině vody.
- Bezpečnostní ventil zamezující vzniku nadměrného přetlaku páry v duplikátoru.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- Velký průměr vypouštěcího kohoutu umožňuje bezpečné a snadné vyprázdnění obsahu kotle.
- Přesně doléhající víko zkracuje dobu vaření a snižuje náklady na energii.
- Ergonomický poměr průměru a hloubky vany usnadňuje míchání a šetrné zacházení s potravinami.
- Vypouštěcí ventil a trubka jsou snadno čistitelné zvenčí.
- Uzavřený topný systém - žádné tepelné ztráty
- Solenoid ventil automaticky doplňuje správnou hladinu vody.
- Hladké povrchy, snadno přístupné pro potřeby čištění.
- Tlakový spínač - presostat regulující spotřebu energie a vody.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.

Konstrukce

- Kotle s dvojitou tepelnou izolací pro zajištění minimálních tepelných ztrát, vysoké účinnosti a snížení spotřeby energií.
- Tažená vložka z jednoho kusu a duplikátor vyrobeny z kyselinovzdorné ocele AISI 316.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 x Antikoroziční prášek do pláště plynových kotlů, použít podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru.

Extra příslušenství

SCHVÁLENO:



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 100L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm

- Páska pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 900 při sestavování varného bloku PNC 206086
☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135
☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136
☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148
☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150
☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151
☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152
☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206176
☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206177
☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178
☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179
☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180
☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181
☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202
☐
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) PNC 206210
☐
- Sada pro automatické odvzdušnění duplikátoru. Určeno pro 100/150 litrové kotle s nepřímým ohřevem, vč. modelů s tlakovým víkem PNC 206279
☐
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289
☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304
☐
- Výztuha dna podestaveb pro zvýšení tuhosti zařízení při instalaci na kolečka (206135) nebo při sdružené instalaci 2 podestaveb na 4 nožičkách. Délka nosníků 800mm. (XP900/700) PNC 206367
☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134
☐
- Koš - dvousekcový, pro 100-litrové kotle, na těstoviny, průměr: 570mm, výška: 365 mm PNC 925093
☐
- Antikorozní prášek do pláště plynových kotlů, použít podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru. PNC 927222
☐



**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 100L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	7	E9WTNDN00E	NEUTRÁL DÍL SE ZÁSUVKOU, Š. 400MM



Electrolux

**Modulární varná zařízení
900XP - Neutrální díl bez
podestavby, se zásuvkou, š. 400mm**

POL.

MODEL

PROJEKT

SIS #

AIA #



Electrolux



Modulární varná zařízení

**900XP - Neutrální díl bez podestavby, se
zásuvkou, š. 400mm**

391159 (E9WTNDN00E) Neutrální modul bez
podestavby, se zásuvkou,
šířka 400mm

Zkrácená specifikace

Položka č.

Neutrální modul bez podestavby, se zásuvkou, šířka 400mm.
Celonerezová konstrukce, síla vrchní desky 2mm.
Boční hrany proavouhlé pro snadnější sestavování varného
bloku.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vnitřní extra odolná, rámová konstrukce vyrobená z nerezů.
- Zařízení určeno pro instalaci na podestavby řady XP900.
- Pravoúhlé boční hrany umožňující přesné sestavení s minimálními spárami.

Konstrukce

- Vrchní nerezová deska konstruována s ohledem na požadovanou vysokou tuhost a odolnost.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.

Extra příslušenství

- Páska pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 900 při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ☐
- Pomocná polička nad neutrální moduly, šířka 400mm PNC 206183 ☐
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐

SCHVÁLENO:



Electrolux

**Modulární varná zařízení
900XP - Neutrální díl bez
podestavby, se zásuvkou, š. 400mm**

- Výztuha dna podestaveb pro zvýšení tuhosti zařízení při instalaci na kolečka (206135). Délka nosníků 400mm. (XP900/700) PNC 206366 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) PNC 216278 ☐



**Modulární varná zařízení
900XP - Neutrální díl bez podestavby, se zásuvkou, š. 400mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2014.10.23




Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Neutrální díl bez podestavby, se zásuvkou, š. 400mm


Zepředu



Shora

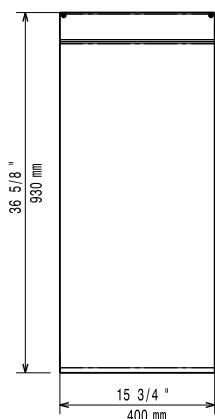

Boční

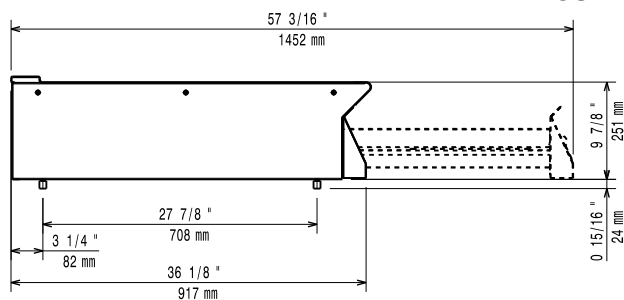

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška	
391159 (E9WTNDN00E)	250 mm
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Netto váha:	27 kg



**Modulární varná zařízení
900XP - Neutrální díl bez podestavby, se zásuvkou, š. 400mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2014.10.23

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	8a	MCNABAE000	NEUTRÁLNÍ DÍL, TOP 500X900MM



Electrolux

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Neutrální modul, šířka 500mm, bez podestavby

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux

Modulární varná zařízení
thermaline 90 - Neutrální modul, šířka 500mm, bez podestavby



Modulární varná zařízení

thermaline 90 - Neutrální modul, šířka 500mm,
bez podestavby

589158 (MCNABAE000)

Neutrální modul, uzavřený
přední panel, šířka 500mm,
bez podestavby, thermaline
90

Zkrácená specifikace

Položka č.

Neutrální modul, uzavřený přední panel, šířka 500mm, bez
podestavby, thermaline 90

Další popis:

THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který
vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v
budoucnosti bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z
důvodu jeho výměny či servisního zásahu.

2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301

Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými
prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.

Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z
nerezů 1.4301 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.

Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm
přesahem horní desky (okapnice)

Hlavní funkce a vlastnosti

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům
je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých
modulů, který vytvoří takřka bezspárový
povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnosti
bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např.
z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 -
1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními
záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění
a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce
vyrobena kompletně z nerezů 1.4301
(AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.
- Moduly konstruované podle normy DIN
18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky
(okapnice)


Extra příslušenství

- Spojovací prvek Thermodul 900mm PNC 912502
☐
- Madlo přední, 500 x 130mm PNC 912523
☐
- Madlo přední - rozšířené, 500 x
200mm PNC 912553
☐
- Boční, sklopná pracovní deska,
300x900mm, thermaline 90 PNC 912581
☐
- Boční, sklopná pracovní deska,
400x900mm, thermaline 90 PNC 912582
☐
- Boční, nesklopná pracovní deska,
200x900mm, thermaline 90 PNC 912589
☐
- Boční, nesklopná pracovní deska,
300x900mm, thermaline 90 PNC 912590
☐
- Boční, nesklopná pracovní deska,
400x900mm, thermaline 90 PNC 912591
☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: PNC 912975
THM90(L)+PxxT90(P); THM90(L)+C90
(P), PxxN90(L)+PxxT90 (P) ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: PNC 912976
THM90(P)+PxxT90(L); THM90(P)+
C90(L), PxxN90(P)+PxxT90 (L) ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro
modely stojící v prostoru a levou
stranou u zdi, thermaline 90 PNC 913111
☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro
modely stojící v prostoru a pravou
stranou u zdi, thermaline 90 PNC 913112
☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, PNC 913202
thermaline 90 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, PNC 913203
thermaline 90 ☐


SCHVÁLENO:

- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE. PNC 913227 ☐
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 90 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913232 ☐
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 PNC 913251 ☐
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 PNC 913252 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 PNC 913255 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 PNC 913256 ☐


Zepředu



Shora

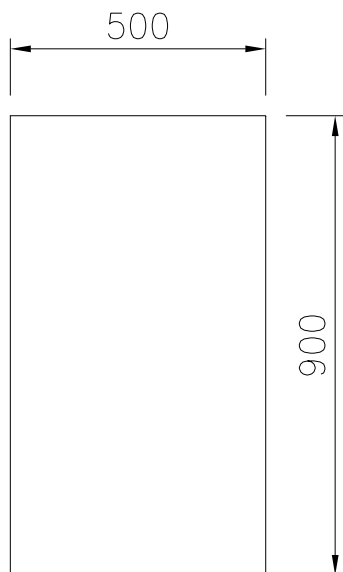

Boční

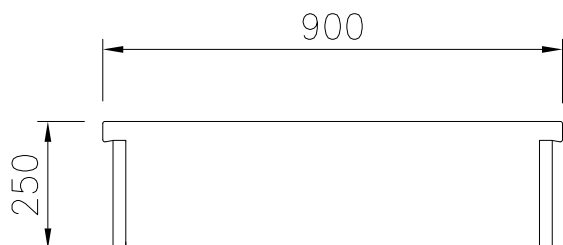

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška 589158 (MCNABAE000)	250 mm
Vnější rozměry, Šířka	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Netto váha:	20 kg

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	8a-1	MC1BCAE000	PODESTAVBA-H2, GN, H90-500MM



Electrolux

Modulární varná zařízení
thermaline 90 - Otevřená podestavba,
š. 500mm, GN kompatibilní, (H90)

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux



Modulární varná zařízení

thermaline 90 - Otevřená podestavba, š.
500mm, GN kompatibilní, (H90)

589179 (MCIBCAE000)

PODESTAVBA-H2, GN,
H90-500MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Podestavba otevřená, š. 500mm, hygienické provedení třídy H2,
GN kompatibilita, pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm,
H90-500mm, thermaLine 90

Hlavní funkce a vlastnosti


- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.

Konstrukce


- Hygienické provedení podestavby (standard H2) s velkými oblými rohy.
- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.
- Vnitřní rozměr podestavby je GN kompatibilní. Vodicí lišty na GN 1/1 (viz. příslušenství)

SCHVÁLENO:


Zepředu

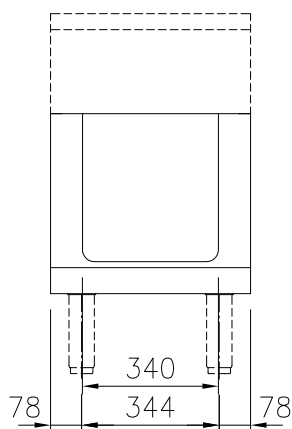

Shora

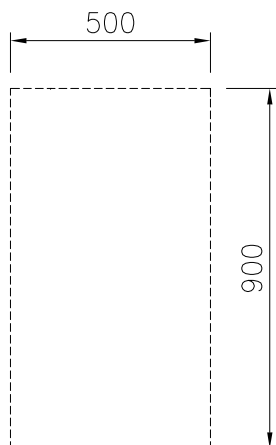

Boční

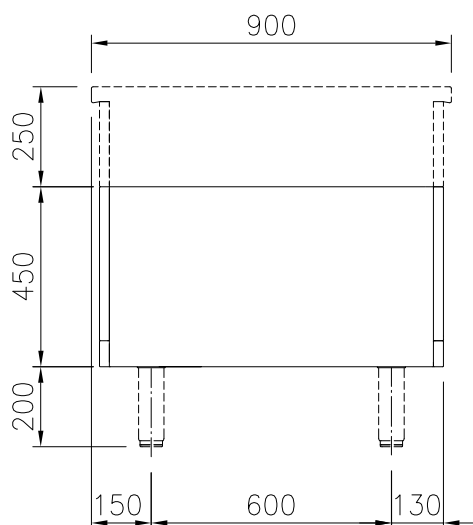

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška	
589179 (MC1BCAE000)	450 mm
Vnější rozměry, Šířka	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Rozměr volné podestavby (šířka)	340 mm
Rozměr volné podestavby (výška)	330 mm
Rozměr volné podestavby (hloubka)	740 mm
Netto váha:	19 kg

Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 900x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H90) **thermaline 90** PNC 912512 ☐
- Opláštění nohou, přední, š. 500mm, v. 200mm (H) PNC 912631 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 900mm, výška 200mm, (H90), **thermaline 90** PNC 912657 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x900mm, (H90) PNC 912660 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 200mm, (H90), **thermaline 90** PNC 912663 ☐
- Nerezový sokl, 500x900x200mm (H90), instalace ke zdi, **thermaline 90** PNC 912936 ☐
- Nerezový sokl, 500x900x200mm (H90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), **thermaline 90** PNC 912955 ☐
- Boční panel (zapuštěný-flush), 900x700mm, pro moduly H90 stojící v prostoru, stranou u zdi, **thermaline 90** PNC 913087 ☐
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, **thermaline 90** PNC 913101 ☐
- Boční panel (zapuštěný-flush), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády a levou stranou ke zdi, **thermaline 90** PNC 913103 ☐
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, **thermaline 90** PNC 913105 ☐
- Boční panel (zapuštěný-flush), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády a pravou ke zdi, **thermaline 90** PNC 913107 ☐
- Zadní panel, 500x450mm, pro jednostranné podestavby (H) PNC 913164 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ (zapuštěný-flush), pro moduly H90 stojící levou stranou u zdi, **thermaline 90** PNC 913218 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ (zapuštěný-flush), pro moduly H90 stojící pravou stranou u zdi, **thermaline 90** PNC 913219 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ -12mm, pro moduly H90, **thermaline 90** PNC 913222 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ -12mm, pro moduly H90, **thermaline 90** PNC 913223 ☐
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913233 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H90) PNC 913260 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913267 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913269 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913275 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913276 ☐
- Vodicí lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb **thermaline 80/85/90** a prokládacích **thermaline 80** PNC 913279 ☐

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	13	PFET09GCCO	PÁNEV, PL, 90L, SENDVIČ DNO, (H90)
01	13a	PFET09GCCO	PÁNEV, PL, 90L, SENDVIČ DNO, (H90)



Electrolux

thermaLine Prothermetic Sklopná pánev, 90L, plynová, sendvičové dno (H90)

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux



thermaLine Prothermetic

Sklopná pánev, 90L, plynová, sendvičové dno (H90)

586172 (PFET09GCCO)

Multifunkční pánev, sklopná, plynová, 90L, NEREZOVÉ sendvičové dno, instalace na sokl 200mm (H90)

nebo nerezový sokl či nohy (viz. extra příslušenství).

Zkrácená specifikace

Položka č.

Vícevrstvé dno COMPOUND (15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316). Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI 316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli.

Sendvičové dno pánve garantuje vysokou flexibilitu v přípravě pokrmů a různorodost tepelných úprav (smažení, opékání, příprava omáček a sauté, vaření, dušení...).

Dokonalé rovné a leštěné dno snižuje spotřebu tuků a olejů, je odolné proti teplotní šokům díky technologii "Shot peening".

Elektronické zapalování a elektronická regulace nerezových hořáků.

Elektronická mikroprocesorová řídicí jednotka s digitálním displejem, volba teploty pokrmu (50°-250°C), možnost předprogramování doby vaření a začátku vaření.

Funkce SOFT: ideální pro přípravu pokrmů, které mají tendenci připalovat se. Izolované a vyvážené víko.

Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a úhlem vyklápění větším než 90° pro dokonalé vyprázdnění a snadné čištění.

Excentricky umístěná osa sklápění umožňuje plnění i vyšších nádob.

Tepelná izolace snižující spotřebu energií, vyzařované teplo. Možnost volby typu napouštěcí směšovací baterie a možnosti automatického plnění - viz. extra příslušenství.

Ochrana proti průniku vody IPX6

Možnosti instalace: samostatně stojící v prostoru, stojící u zdi, do varného bloku záda-na-záda. Určeno pro instalaci na stavební sokl o výšce 200mm

SCHVÁLENO:



Hlavní funkce a vlastnosti

- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymezovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Teplotní senzory zaručují nejen přesné měření teploty pokrmu, ale také pomáhají optimalizovat množství dodávané energie tak, aby bylo možné udržovat přesnou teplotu pokrmu bez nežádoucích výkyvů.
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chutě a vitamíny.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým radiusem.
- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Vestavěná teplotní čidla pro přesnou kontrolu a regulaci procesu vaření.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...

Konstrukce


- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Multifunkční varný povrch se sníženou přilnavostí: speciální sendvičová struktura dna 'COMPOUND': 3mm nerez AISI316L - 1.4404 (kyselinovzdorná ocel) + 15mm ocelolitina. Povrch je díky použitým materiálům a konstrukci dna vysoce odolný proti teplotním šokům.
- Vana pánve hlubokotažená z jednoho kusu nerez AISI304 - 1.4301, s oblými hygienickými rohy. Povrch se sníženou přilnavostí, opracován technologií Shot Peening.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Robustní plynové hořáky s elektronickým zapalováním a monitoringem pro bezpečnější provoz. Standardní připravenost pro napojení na zemní plyn, pro napojení na LPG na zvl. objednávku.
- Směšovací baterie vč. možnosti automatického plnění. (extra příslušenství)

- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Zapuštěný dotykový panel "TOUCH" s mírným nakloněním pro snadnou čitelnost. Logika zobrazování jednotlivých funkcí vede obsluhu celým postupem nastavení. Současné zobrazení nastavených a aktuální hodnot teploty a času; reálné hodiny; program SOFT pro jemné a mléčné pokrmy; funkce POWER - 9 přednastavených stupňů výkonu (od prohřívání až po maximální výkon); fce odloženého startu; noční vaření; chybová hlášení a mnoho dalších funkcí.
- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí

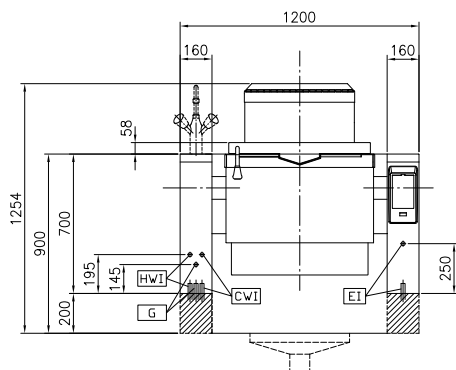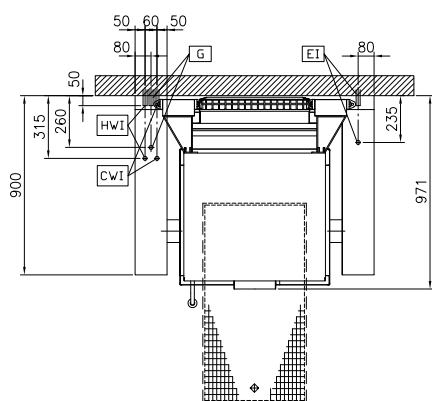Zepředu

Shora


CWI = Napojení studené vody
 EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

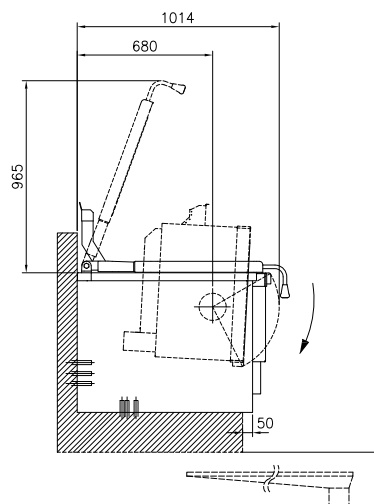HWI = Napojení teplé vody

Boční


Elektro

Napětí:
 586172 (PFET09GCCO) 230 V/1N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 0.2 kW

Plyn

Plynový výkon: 61362 Btu/hod (18 kW)
Přívod plynu: 1"
Spotřeba plynu (G20) min, max: 2.06 - 2.28 m³/h

Instalace:

Typ instalace Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 50 °C
Teplotní rozsah MAX: 250 °C
Šířka vany: 680 mm
Výška vany: 237 mm
Hloubka vany: 558 mm
Vnější rozměry, Výška 700 mm
Vnější rozměry, Šířka 1200 mm
Vnější rozměry, Hloubka 900 mm
Netto váha: 280 kg
Využitelný objem: 75 L
Sklápěcí mechanismus Automatický
Dvouplášťové víko ✓
Typ ohřevu Přímý

Extra příslušenství

- Směšovací baterie pro sklopné kotle PNC 581911 a pánve - instalováno ve výrobě. ☐
Délka raménka: 600mm, výška těla 300mm
- Síta na výrobu noků, 80 a 100L kotle PNC 910053 a pánve. Určeno pro kotle řady S90, ☐
P-BON, P-BOT, všechny modely P-BEN, P-PEN a P-UET.
- Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine PNC 910058 ☐
- Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm PNC 910212 s madly pro tlakové pánve ☐
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm PNC 911425 (H90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. ☐
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm PNC 911455 (H90). Pro SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. ☐
- Nerezová obrabečka - děrovaná, pro smažící pánve (P-FEN, P-UEN) PNC 911577 ☐
- Nerezová obrabečka - pro smažící pánve (P-FEN, P-UEN) PNC 911578 ☐
- Páskový spoj Thermodul, PxxT + PxxT, PxxT + thermaLine C90, nebo thermaLine C90+C90 PNC 911731 ☐
- Nožičky a spodní krycí panel (160x900x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. PNC 911930 ☐
- Nástavec směšovací baterie KWC pro zamezení odkapávající vody z vyústění baterie PNC 911933 ☐
- Zadní zvýšený okraj, délka 1200mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby. PNC 912184 ☐
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V PNC 912468 ☐
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V PNC 912469 ☐
- Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912470 ☐
- Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912471 ☐
- Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912472 ☐
- Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP55, barva černá PNC 912473 ☐
- Vestavěná zásuvka, typ CEE, 230V, 16A, IP67, barva modro-bílá PNC 912474 ☐
- Vestavěná zásuvka, typ Swiss-23, 230V, 16A, IP54, barva modrá PNC 912475 ☐
- Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP54, barva modrá PNC 912476 ☐
- Vestavěná zásuvka, typ Swiss-25, 230V, 16A, IP54, barva bílo-červená PNC 912477 ☐
- Dodatečné spodní zakrytování nohy (70mm - 270mm), pro sklopné modely - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě (určeno primárně pro Německo, Rakousko, Švýcarsko) PNC 912479 ☐
- Dodatečné krytování soklu, šířka 120mm- příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. Pouze pro Německo, Rakouskou a Švýcarsko) PNC 912486 ☐
- Spojovací prvek Thermodul 900mm, modely se zadním LÍMCEM PNC 912499 ☐
- Spojovací prvek Thermodul 900mm PNC 912502 ☐
- Hlavní vypínač elektrického přívodu 25A, pro plynové modely. PNC 912702 ☐
- Zakrytování zad, 1200x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 912704 ☐
- Vymezovací rámeček pro zavěšení GN1/1 do vany sklopných pánví řady PFET. (PFET06/09 = max. 2ks; PFET10/17 = max. 3ks) PNC 912709 ☐
- AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené vody (SV) pro sklopné modely PNC 912733 ☐
- AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody (SV+TV) pro sklopné modely PNC 912735 ☐
- Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912737 ☐
- Zakrytování zad, 1200x700mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru - (Hxx) Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 912744 ☐
- Zadní krycí panel-spodní, š. 1200mm, pro sklopné modely, při instalaci ke zdi. PNC 912762 ☐
- Zadní krycí panel-spodní, š. 1200mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru. PNC 912768 ☐
- Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby PNC 912776 ☐

- Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912780 ☐
- Úprava elektronické desky pro napojení na systém HACCP. PNC 912781 ☐
- Externí "TOUCH-PANEL" pro sklopné kotle a pánve Prothermetic (PxxT) - příslušenství instalovatelné při výrobě. PNC 912782 ☐
- Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912784 ☐
- Směšovací baterie (páková) pro sklopné kotle a pánve - instalováno ve výrobě PNC 912790 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: THM90(L)+PxxT90(P); THM90(L)+C90 (P), PxxN90(L)+PxxT90 (P) PNC 912975 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: THM90(P)+PxxT90(L); THM90(P)+C90 (L), PxxN90(P)+PxxT90 (L) PNC 912976 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm se zadním LÍMCEM: spojení modulární prvku therma90 (vlevo) s PxxT Prothermetic sklopné (vpravo); nebo PxxN (vlevo) k PxxT (vpravo); thermaLine 90 PNC 912981 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm se zadním LÍMCEM: spojení PxxT Prothermetic sklopné (vlevo) s modulárním prvkem therma90 (vpravo); nebo PxxT (vlevo) k PxxN (vpravo); thermaLine 90 PNC 912982 ☐
- Sada pro napojení na hlídání beznapěťových kontaktů PK - pro PLYNOVÉ kotle a pánve Prothermetic PNC 913436 ☐
- Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 35cm, d. 60cm PNC 913554 ☐
- Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 35cm, d. 45cm PNC 913555 ☐
- Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 22cm, d. 60cm PNC 913556 ☐
- Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 22cm, d. 45cm PNC 913557 ☐
- Směšovací baterie KLARCO (páková), koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 35cm, d. 60cm PNC 913558 ☐
- Směšovací baterie KLARCO (páková), koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 35cm, d. 45cm PNC 913559 ☐
- Směšovací baterie KLARCO (páková), koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 22cm, d. 60cm PNC 913560 ☐
- Směšovací baterie KLARCO (páková), koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 22cm, d. 45cm PNC 913561 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568 ☐

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	14	PFET17GCCO	PÁNEV, PL, 170L, SENDVIČ DNO, (H90)
01	14a	PFET17GCCO	PÁNEV, PL, 170L, SENDVIČ DNO, (H90)



Electrolux

thermaLine Prothermetic Sklopná pánev, 170L, plynová, sendvičové dno (H90)

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____


SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

thermaLine Prothermetic Sklopná pánev, 170L, plynová, sendvičové dno (H90)

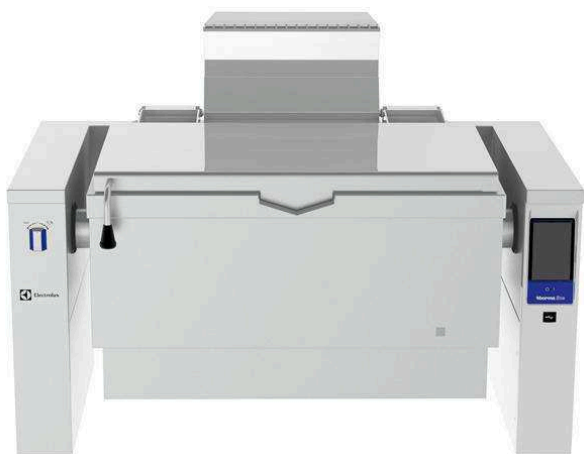

thermaLine Prothermetic

Sklopná pánev, 170L, plynová, sendvičové dno (H90)

586187 (PFET17GCCO)

PÁNEV, PL, 170L, SENDVIČ
DNO, (H90)

Zkrácená specifikace

Položka č.

Multifunkční pánev, sklopná, plynová, 170L, NEREZOVÉ sendvičové dno, instalace na sokl 200mm (H90)

Vícevrstvé dno COMPOUND (15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316).

Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI 316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli.

Sendvičové dno pánve garantuje vysokou flexibilitu v přípravě pokrmů a různorodost tepelných úprav (smažení, opékání, příprava omáček a sauté, vaření, dušení...).

Dokonalé rovné a leštěné dno snižuje spotřebu tuků a olejů, je odolné proti teplotní šokům díky technologii "Shot peening".

Bezpečnostní termostát zabraňuje možnému přehřátí zařízení při výskytu závady.

Elektronické zapalování a elektronická regulace nerezových hořáků.

Ovládání TouchControl - HD DOTYKOVÝ PANEL, více jak 20 jazyků vč. češtiny. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. USB konektivita.

Elektronická mikroprocesorová řídicí jednotka s digitálním displejem, volba teploty pokrmu (50°-250°C), možnost předprogramování doby vaření a začátku vaření.

Funkce SOFT: ideální pro přípravu pokrmů, které mají tendenci připalovat se při maximálním výkonu. Principem je řízený pozvolný náběh ohřevu na požadovanou teplotu s rovnoměrným prohříváním, takže bez nutnosti promíchávání. Vhodné obzvláště pro mléčné produkty, omáčky, prohřívání

apod.

Možnost vaření v GN nádobách. Při použití vymezačích rámečků lze využít multifunkční pánve obdobně jako parní konvektomat.

Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).

Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a úhlem vyklápění větším než 90° pro dokonalé vyprázdnění a snadné čištění.

Excentricky umístěná osa sklápění umožňuje plnění i vyšších nádob.

Možnost napojení na počítačový systém HACCP (viz. extra příslušenství), USB konektivita.

Vysoce kvalitní tepelná izolace snižující spotřebu energií, vyzařované teplo. Možnost volby typu napouštěcí směšovací baterie a možnosti automatického plnění - viz. extra příslušenství.

Snadné čištění vany díky zaobleným a leštěným vnitřním rohům. Spojení mezi panely minimalizováno s cílem docílit vysokého stupně hygieny a ochrany proti vodě.

Ochrana proti průniku vody IPX6

Možnosti instalace: samostatně stojící v prostoru, stojící u zdi, do varného bloku záda-na-záda. Určeno pro instalaci na stavební sokl o výšce 200mm nebo nerezový sokl či nohy (viz. extra příslušenství).

SCHVÁLENO: _____

Hlavní funkce a vlastnosti



- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymezovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Teplotní senzory zaručují nejen přesné měření teploty pokrmu, ale také pomáhají optimalizovat množství dodávané energie tak, aby bylo možné udržovat přesnou teplotu pokrmu bez nežádoucích výkyvů.
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chutě a vitamíny.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým radiusem.
- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6
- Vestavěná teplotní čidla pro přesnou kontrolu a regulaci procesu vaření.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...

Konstrukce


- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Vana pánve hlubokotažená z jednoho kusu nerez AISI304 - 1.4301, s oblými hygienickými rohy. Povrch se sníženou přilnavostí, opracován technologií Shot Peening.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Robustní plynové hořáky s elektronickým zapalováním a monitoringem pro bezpečnější provoz. Standardní připravenost pro napojení na zemní plyn, pro napojení na LPG na zvl. objednávku.
- Směšovací baterie vč. možnosti automatického plnění. (extra příslušenství)
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Zapuštěný dotykový panel "TOUCH" s mírným nakloněním pro snadnou čitelnost. Logika zobrazování jednotlivých funkcí vede obsluhu celým postupem nastavení. Současné zobrazení nastavených a aktuální hodnot teploty a času; reálné hodiny; program SOFT pro jemné a mléčné pokrmy; funkce POWER - 9 přednastavených stupňů výkonu (od prohřívání až po maximální

výkon); fce odloženého startu; noční vaření; chybová hlášení a mnoho dalších funkcí.

- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
- Multifunkční varný povrch se sníženou přilnavostí: speciální sendvičová struktura dna 'COMPOUND': 3mm nerez AISI316L - 1.4404 (kyselinovzdorná ocel) + 15mm ocelolitina. Povrch je díky použitým materiálům a konstrukci dna vysoce odolný proti teplotním šokům.

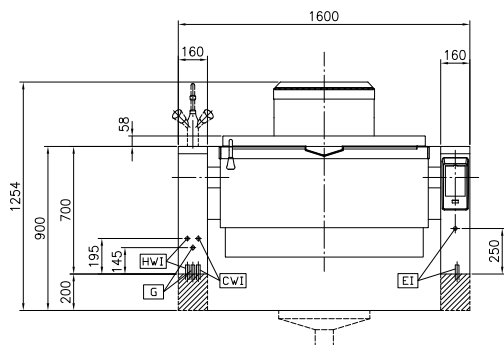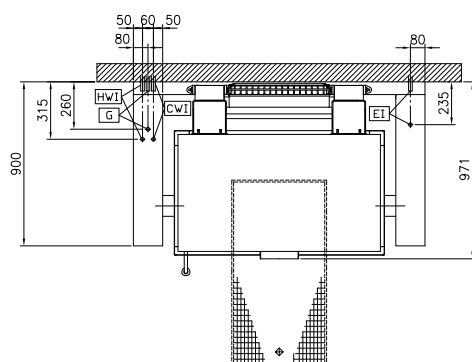Zepředu

Shora

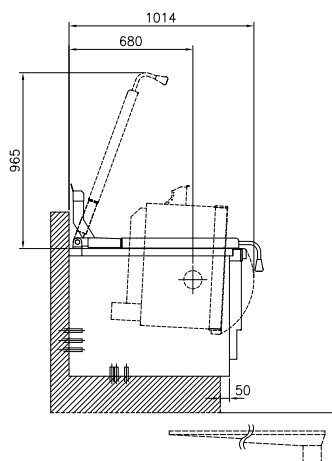
CWI1 = Napojení studené vody I
HWI = Napojení teplé vody
EI = Elektrické napojení
G = Plynové připojení

Boční

Elektro
Napětí:

586187 (PFET17GCCO) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Celkový příkon: 0.2 kW

Plyn

Plynový výkon: 98861 Btu/hod (29 kW)

Přívod plynu: 1"

Spotřeba plynu (G20) min, max: 2.68 - 2.97 m³/h

Instalace:
Typ instalace

Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.

Hlavní informace

Uspořádání: Hranatý; Sklopné

Teplotní rozsah MIN: 50 °C

Teplotní rozsah MAX: 250 °C

Šířka vany: 1050 mm

Výška vany: 287 mm

Hloubka vany: 558 mm

Vnější rozměry, Výška: 700 mm

Vnější rozměry, Šířka: 1600 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm

Netto váha: 300 kg

Využitelný objem: 146 L

Sklápěcí mechanismus: Automatický

Dvouplášťové víko: ✓

Typ ohřevu: Přímý

Extra příslušenství

- Směšovací baterie pro sklopné kotle a pánve - instalováno ve výrobě. ☐ PNC 581911
Délka raménka: 600mm, výška těla 300mm
- Síta na výrobu noků, 80 a 100L kotle a pánve. Určeno pro kotle řady S90, P-BON, P-BOT, všechny modely P-BEN, P-PEN a P-UET. ☐ PNC 910053
- Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine ☐ PNC 910058
- Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s madly pro tlakové pánve ☐ PNC 910212
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm (H90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. ☐ PNC 911425
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm (H90). Pro SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. ☐ PNC 911455
- Nerezová obrabečka - děrovaná, pro smažící pánve (P-FEN, P-UEN) ☐ PNC 911577
- Nerezová obrabečka - pro smažící pánve (P-FEN, P-UEN) ☐ PNC 911578
- Páskový spoj Thermodul, PxxT + PxxT, PxxT + thermaLine C90, nebo thermaLine C90+C90 ☐ PNC 911731
- Nožičky a spodní krycí panel (160x900x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. ☐ PNC 911930
- Nástavec směšovací baterie KWC pro zamezení odkapávající vody z vyústění baterie ☐ PNC 911933
- Zadní zvýšený okraj, délka 1600mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby. ☐ PNC 912188
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V ☐ PNC 912468
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V ☐ PNC 912469
- Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. ☐ PNC 912470
- Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. ☐ PNC 912471
- Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. ☐ PNC 912472
- Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP55, barva černá ☐ PNC 912473
- Vestavěná zásuvka, typ CEE, 230V, 16A, IP67, barva modro-bílá ☐ PNC 912474
- Vestavěná zásuvka, typ Swiss-23, 230V, 16A, IP54, barva modrá ☐ PNC 912475
- Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP54, barva modrá ☐ PNC 912476
- Vestavěná zásuvka, typ Swiss-25, 230V, 16A, IP54, barva bílo-červená ☐ PNC 912477
- Dodatečné spodní zakrytování nohy (70mm - 270mm), pro sklopné modely - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě (určeno primárně pro Německo, Rakousko, Švýcarsko) ☐ PNC 912479
- Dodatečné krytování soklu, šířka 120mm- příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. Pouze pro Německo, Rakouskou a Švýcarsko) ☐ PNC 912486
- Spojovací prvek Thermodul 900mm, modely se zadním LÍMCEM ☐ PNC 912499
- Spojovací prvek Thermodul 900mm ☐ PNC 912502
- Hlavní vypínač elektrického přívodu 25A, pro plynové modely. ☐ PNC 912702
- Zakrytování zad, 1600x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. ☐ PNC 912708
- Vymezovací rámeček pro zavěšení GN1/1 do vany sklopných pánví řady PFET. (PFET06/09 = max. 2ks; PFET10/17 = max. 3ks) ☐ PNC 912709
- AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené vody (SV) pro sklopné modely ☐ PNC 912733
- AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody (SV+TV) pro sklopné modely ☐ PNC 912735
- Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě ☐ PNC 912737
- Zakrytování zad, 1600x700mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. ☐ PNC 912748
- Zadní krycí panel-spodní, š. 1600mm, pro sklopné modely, při instalaci ke zdi. ☐ PNC 912766
- Zadní krycí panel-spodní, š. 1600mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru. ☐ PNC 912772
- Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby ☐ PNC 912776

- Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912780 ☐
- Úprava elektronické desky pro napojení na systém HACCP. PNC 912781 ☐
- Externí "TOUCH-PANEL" pro sklopné kotle a pánve Prothermetic (PxxT) - příslušenství instalovatelné při výrobě. PNC 912782 ☐
- Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912784 ☐
- Směšovací baterie (páková) pro sklopné kotle a pánve - instalováno ve výrobě PNC 912790 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: THM90(L)+PxxT90(P); THM90(L)+C90 (P), PxxN90(L)+PxxT90 (P) PNC 912975 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: THM90(P)+PxxT90(L); THM90(P)+C90 (L), PxxN90(P)+PxxT90 (L) PNC 912976 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm se zadním LÍMCEM: spojení modulární prvku therma90 (vlevo) s PxxT Prothermetic sklopné (vpravo); nebo PxxN (vlevo) k PxxT (vpravo); thermaLine 90 PNC 912981 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm se zadním LÍMCEM: spojení PxxT Prothermetic sklopné (vlevo) s modulárním prvkem therma90 (vpravo); nebo PxxT (vlevo) k PxxN (vpravo); thermaLine 90 PNC 912982 ☐
- Sada pro napojení na hlídání beznapěťových kontaktů PK - pro PLYNOVÉ kotle a pánve Prothermetic PNC 913436 ☐
- Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 35cm, d. 60cm PNC 913554 ☐
- Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 35cm, d. 45cm PNC 913555 ☐
- Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 22cm, d. 60cm PNC 913556 ☐
- Směšovací baterie KLARCO, koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 22cm, d. 45cm PNC 913557 ☐
- Směšovací baterie KLARCO (páková), koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 35cm, d. 60cm PNC 913558 ☐
- Směšovací baterie KLARCO (páková), koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 35cm, d. 45cm PNC 913559 ☐
- Směšovací baterie KLARCO (páková), koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 22cm, d. 60cm PNC 913560 ☐
- Směšovací baterie KLARCO (páková), koncovka DRIPSTOP, pro PBOT/PFET, v. 22cm, d. 45cm PNC 913561 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568 ☐

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	15	E9GCGH4C0M	SPORÁK, G4X10KW, BEZ PODESTAVBY



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky, bez podestavby, š. 800mm

POL.

MODEL

PROJEKT

SIS #

AIA #



Electrolux

900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky, bez podestavby, š. 800mm



Modulární varná zařízení

900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky, bez podestavby, š. 800mm

391003 (E9GCGH4C0M) SPORÁK, G4x10KW, BEZ
PODESTAVBY

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynový sporák se čtyřmi otevřenými hořáky (4x10kW), provedení bez podestavby. Šířka modulu - 800mm.

Celonerezová konstrukce z AISI304, síla vrchní desky 2mm.

Optimalizované spalování a rozptýl plamene. Patentovaná konstrukce hořáků "Flower flame". Litinové sporákové mřížky (nerezové na objednávku). Zapalování pomocí chráněného věčného plamínku. Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku dodávky plynu.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování do varného bloku.

Standardní připravenost pro připojení na zemní plyn, možnost konverze na propan-butan (trysky jsou součástí standardní dodávky).

Ochrana proti průniku vody: IPX5

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Konstrukce FlowerFlame hořáků s vysokou účinností hoření zajišťuje efektivní ohřev pro rozličné typy nádob.
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW.
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.
- Typ a uspořádání jednotlivých hořáků se liší podle jednotlivých modelů sporáků.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Extra příslušenství

- Páska pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 900 při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐

SCHVÁLENO:



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky, bez podestavby, š. 800mm

- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
☐
- Tál - hladký, plný, pro umístění nad plynový hořák řady 900. Pouze nad 6kW hořáky. Využití jako tál pro malé nádoby. PNC 206170
☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246
☐
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289
☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290
☐
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2hořáky řady 900 PNC 206298
☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304
☐
- Držák WOK pánve, pro umístění nad plynové hořáky. Materiál AISI 304 - Din 1.4301 (síla 10mm), (XP900/700) PNC 206363
☐
- Výztuha dna podestaveb pro zvýšení tuhosti zařízení při instalaci na kolečka (206135) nebo při sdružené instalaci 2 podestaveb na 4 nožičkách. Délka nosníků 800mm. (XP900/700) PNC 206367
☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044
☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185
☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186
☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) PNC 216278
☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225
☐



**Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky, bez podestavby, š. 800mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2014.10.02




Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky, bez podestavby, š. 800mm

Zepředu

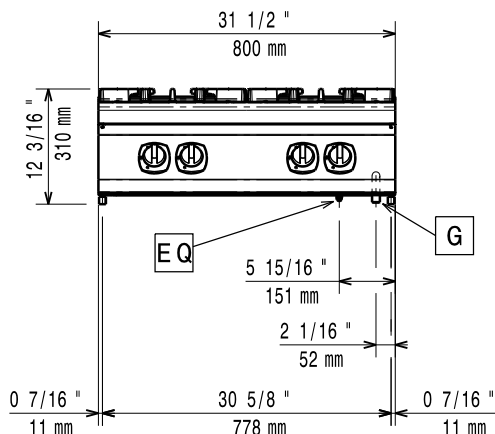


Shora

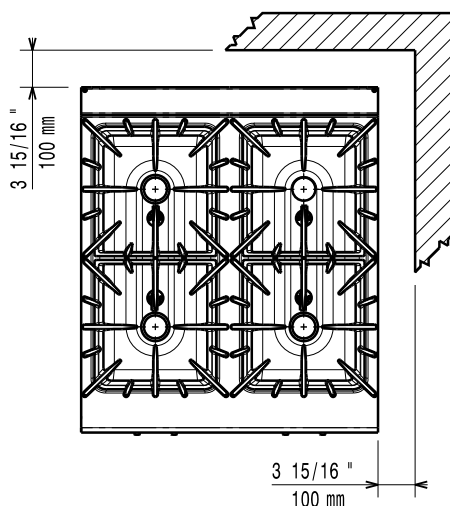

G = Plynové připojení

Boční

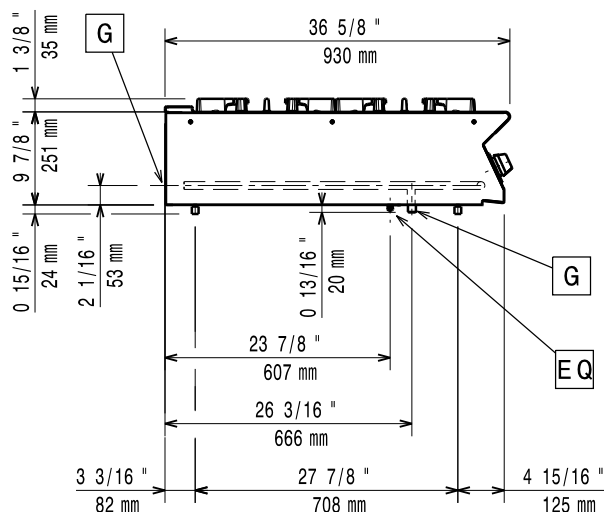

Plyn

Plynový výkon:

391003 (E9GCGH4C0M) 136360 Btu/hr (40 kW)

Přívod plynu:

$1/2''$

Hlavní informace

Přední hořáky - výkon	10 - 10 kW
Zadní hořáky - výkon	10 - 10 kW
Zadní hořáky - rozměry - mm	Ø 100 Ø 100
Přední hořáky - rozměry - mm	Ø 100 Ø 100
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Netto váha:	79 kg
Přepravní váha:	55 kg
Přepravní výška:	540 mm
Přepravní šířka:	1020 mm
Přepravní hloubka:	900 mm
Přepravní objem:	0.5 m³

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.



**Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky, bez podestavby, š. 800mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2014.10.02

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	16	MCFCEAEDAO	FRITÉZA, EL, 1X23L, H90-500



Electrolux

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Fritéza, EL, 1x23L, H90-500mm

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Modulární varná zařízení

thermaline 90 - Fritéza, EL, 1x23L, H90-500mm

589300 (MCFCEAEDAO)

Fritéza, EL, 1x23L,
H90-500

Zkrácená specifikace

Položka č.

Fritéza, 1x23L, elektrická, š. 500mm, nepřímý INFRA ohřev, "V-tvar vany", teplotní rozsah 100°-180°C, na podstavbě s dvířky, pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm, H90-500mm, thermaLine 90

Hlavní funkce a vlastnosti

- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.
- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.
- Zvýšený okraj kolem celé vany zamezuje nechtěnému znečištění z okolních povrchů.
- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Dostatečně dimenzovaná expanzní zóna kolem vany.
- EXTERNÍ ohřev vany usnadní čištění vany a přispívá k vyšší bezpečnost práce.
- Systém nepřímého externího ohřevu zajišťuje rovnoměrné prohřátí a prodlužuje životnost oleje a tím snižuje jeho spotřebu.
- Speciální nastavení pro rozpouštění ztužených tuků.
- Gravírované značky minimální a maximální hladiny oleje.
- Určeno pro fritování masa, ryb, hranolek, zeleniny a dalších pokrmů v horkém oleji.
- Vypouštění oleje do podstavby skrze kulový ventil s pojistkou proti náhodnému otevření.
- Elektronický senzor pro precizní regulaci teploty oleje.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabráňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobená kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.

SCHVÁLENO:



Electrolux

Modulární varná zařízení
thermaline 90 - Fritéza, EL, 1x23L, H90-500mm

Elektro

Napětí:	
589300 (MCFCEAEDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amp:	26 A
Celkový příkon::	18 kW

Hlavní informace

Uspořádání:	Na podestavbě; Jednostranné ovládání
Počet van:	1
Využitelný rozměr vany (šířka):	340 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	250 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	400 mm
Objem vany:	20 lt MIN; 23 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	100 °C MIN; 180 °C MAX
Vnější rozměry, Výška	700 mm
Vnější rozměry, Šířka	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Netto váha:	75 kg

Příslušenství v ceně

- 1 x Koše do fritézy, sada 2 polovičních, do vany o objemu 23L PNC 913140

Extra příslušenství

- Sběrný kontejner na olej pro fritézy 2x14 a 1x23 litrů PNC 911570
- Víko pro sběrný kontejner na olej pro fritézy 2x14 a 1x23 litrů PNC 911585
- Spojovací prvek Thermodul 900mm PNC 912502
- Boční panel (12mm), 900x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H90) thermaLine 90 PNC 912512
- Madlo přední, 500 x 130mm PNC 912523
- Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm PNC 912553
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90 PNC 912581
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90 PNC 912582
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaLine 90 PNC 912589
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90 PNC 912590
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90 PNC 912591
- Opláštění nohou, přední, š. 500mm, v. 200mm (H) PNC 912631
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 900mm, výška 200mm, (H90), thermaLine 90 PNC 912657
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 200mm, (H90), thermaLine 90 PNC 912663
- Nerezový sokl, 500x900x200mm (H90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 90 PNC 912955
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: THM90(L)+PxxT90(P); THM90(L)+C90 (P), PxxN90(L)+PxxT90 (P) PNC 912975
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: THM90(P)+PxxT90(L); THM90(P)+C90 (L), PxxN90(P)+PxxT90 (L) PNC 912976
- Boční panel (zapuštěný-flush), 900x700mm, pro moduly H90 stojící v prostoru, stranou u zdi, thermaLine 90 PNC 913087
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 90 PNC 913111
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 90 PNC 913112
- Koš do fritézy, 1 velký, do vany o objemu 23L PNC 913141
- Kartáček na čištění olejové výpustě u fritéz s objemem vany 23L PNC 913142

- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23L. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce a/nebo ve strouhance. PNC 913143
- Nerezový záchytný filtr na hrubé nečistoty, pro vany o objemu 23L PNC 913144
- Nerezové filtrační síto do spodní sběrné nádoby na olej PNC 913146
- Zadní panel, 500x450mm, pro jednostranné podestavby (H) PNC 913164
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 90 PNC 913202
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 90 PNC 913203
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ (zapuštěný-flush), pro moduly H90 stojící levou stranou u zdi, thermaLine 90 PNC 913218
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ (zapuštěný-flush), pro moduly H90 stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 90 PNC 913219
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90 PNC 913222
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90 PNC 913223
- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE. PNC 913227
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 90 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913232
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 32A PNC 913247
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 PNC 913251
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 PNC 913252
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 PNC 913255
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 PNC 913256
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H90) PNC 913260
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913275
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913276

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	17	MCNABADOOO	NEUTRÁLNÍ DÍL, TOP 400X900MM
01	18	MCNABADOOO	NEUTRÁLNÍ DÍL, TOP 400X900MM



Electrolux

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Neutrální modul, šířka 400mm, bez podestavby

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Modulární varná zařízení

thermaline 90 - Neutrální modul, šířka 400mm,
bez podestavby

589156 (MCNABADOOO)

NEUTRÁLNÍ DÍL, TOP
400x900MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Neutrální modul, uzavřený přední panel, šířka 400mm, bez
podestavby, thermaline 90

Hlavní funkce a vlastnosti

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)

Extra příslušenství

- Spojovací pásek Thermodul 900mm: PNC 912502
modulární thermaline90+modulární thermaline90; nebo modulární thermaline90 + PxxN Prothermetic; nebo PxxN + PxxN Prothermetic 90 ☐
- Madlo přední, 400 x 130mm PNC 912522 ☐
- Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm PNC 912552 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90 PNC 912581 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90 PNC 912582 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaline 90 PNC 912589 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90 PNC 912590 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90 PNC 912591 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: PNC 912975
spojení modulární prvku thermaline90 (vlevo) s PxxT Prothermetic sklopné (vpravo); nebo PxxN (vlevo) k PxxT (vpravo); thermaline 90 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm: PNC 912976
spojení PxxT Prothermetic sklopné (vlevo) s modulárním prvkem thermaline90 (vpravo); nebo PxxT (vlevo) k PxxN (vpravo); thermaline 90 ☐
- Pásek koncový, 3mm-flush, LEVÝ, thermaline 90 PNC 913111 ☐
- Pásek koncový, 3mm-flush, PRAVÝ, thermaline 90 PNC 913112 ☐
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, thermaline 90 PNC 913202 ☐

SCHVÁLENO:



Electrolux


Modulární varná zařízení
thermaline 90 - Neutrální modul, šířka 400mm, bez podestavby

- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, PNC 913203
thermaLine 90 ☐
- Spojovací prvky pro instalaci varného PNC 913227 ☐
bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné
metry. Určeno pro modulární zařízení
řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního
LÍMCE.
- Spojovací můstek (profil) pro napojení ř. PNC 913232
thermaLine 90 k jiným značkám nebo ☐
thermaLine 90 k M2M a/nebo Swiss
Finish. Spojovací pásek se objednává
samostatně
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro PNC 913251 ☐
instalaci záda-na-záda, thermaLine 90
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro PNC 913252
instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro PNC 913255
instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro PNC 913256
instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 ☐

Zepředu




Shora

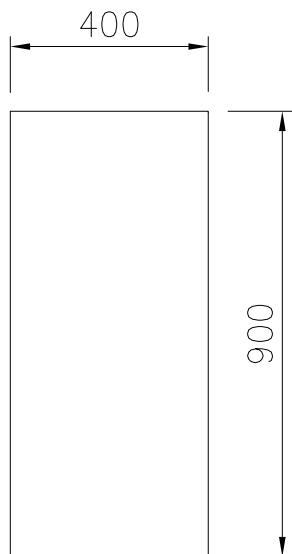

EQ = Zemní šroub

Boční

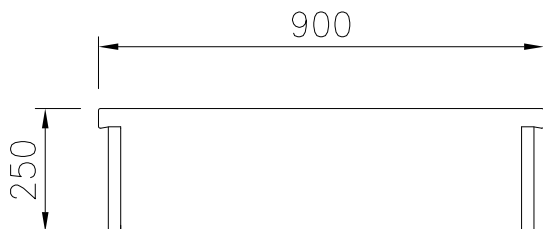

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška 589156 (MCNABAD000)	250 mm
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Netto váha:	21 kg

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	17-1	MC1BCADOOO	PODESTAVBA-H2, GN, H90-400MM
01	18-1	MC1BCADOOO	PODESTAVBA-H2, GN, H90-400MM



Electrolux

Modulární varná zařízení
thermaLine 90 - Otevřená podestavba,
š. 400mm, GN kompatibilní, (H90)

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



Modulární varná zařízení

thermaLine 90 - Otevřená podestavba, š.
400mm, GN kompatibilní, (H90)

589174 (MCIBCA0000) PODESTAVBA-H2, GN,
H90-400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Podestavba otevřená, š. 400mm, hygienické provedení třídy H2,
GN kompatibilita, pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm,
H90-400mm, thermaLine 90

Hlavní funkce a vlastnosti

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.

Konstrukce

- Hygienické provedení podestavby (standard H2) s velkými oblými rohy.
- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.
- Vnitřní rozměr podestavby je GN kompatibilní. Vodicí lišty na GN 1/1 (viz. příslušenství)


SCHVÁLENO: _____




Electrolux

Modulární varná zařízení
thermaLine 90 - Otevřená podestavba, š. 400mm, GN kompatibilní,
(H90)


Zepředu

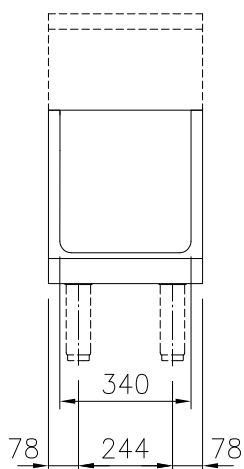

Shora

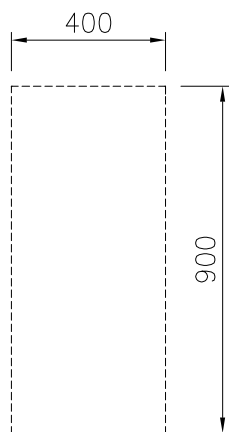

Boční

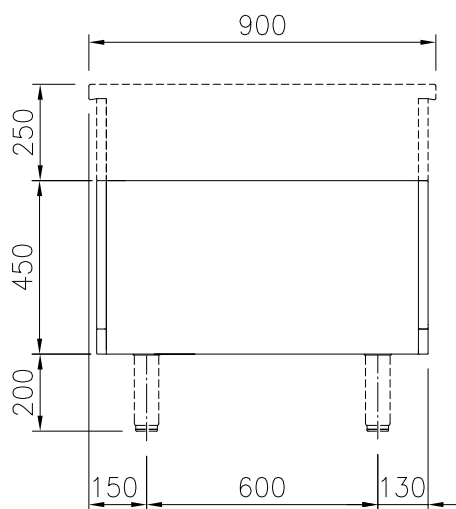

Hlavní informace

Vnější rozměry, Výška	450 mm
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Rozměr volné podestavby (šířka)	340 mm
Rozměr volné podestavby (výška)	330 mm
Rozměr volné podestavby (hloubka)	740 mm
Netto váha:	18 kg

Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 900x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H90) **PNC 912512** ☐
- Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 200mm (H) **PNC 912630** ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 900mm, výška 200mm, (H90), **PNC 912657** ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x900mm, (H90) **PNC 912660** ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 200mm, (H90), **PNC 912663** ☐
- Nerezový sokl, 400x900x200mm (H90), instalace ke zdi, **PNC 912935** ☐
- Nerezový sokl, 400x900x200mm (H90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), **PNC 912954** ☐
- Boční panel (zapuštěný-flush), 900x700mm, pro moduly H90 stojící v prostoru, stranou u zdi, **PNC 913087** ☐
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, **PNC 913101** ☐
- Boční panel (zapuštěný-flush), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády a levou stranou ke zdi, **PNC 913103** ☐
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, **PNC 913105** ☐
- Boční panel (zapuštěný-flush), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády a pravou ke zdi, **PNC 913107** ☐
- Zadní panel, 400x450mm, pro jednostranné podestavby (H) **PNC 913163** ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ (zapuštěný-flush), pro moduly H90 stojící levou stranou u zdi, **PNC 913218** ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ (zapuštěný-flush), pro moduly H90 stojící pravou stranou u zdi, **PNC 913219** ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ -12mm, pro moduly H90, **PNC 913222** ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ -12mm, pro moduly H90, **PNC 913223** ☐
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby **PNC 913233** ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H90) **PNC 913260** ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H90) **PNC 913267** ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H90) **PNC 913269** ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) **PNC 913275** ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) **PNC 913276** ☐
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb **PNC 913279** ☐

ŠJ PRAHA - BRDIČKOVA - REV.01

Area	Pol.	Model	Popis
01	20	CCAC04	ZAVÁŽECÍ KLEC, 20X1/1, 63MM, PODÉLNÁ