

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**


---

**Seznam prospektů**

| Str. | Area | Pol. | Model      | Popis                                    |
|------|------|------|------------|------------------------------------------|
| 2    | 316  | m1   | HSRC11LR   | VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-DLOUHÝ VÁLEČEK, 1100 |
| 3    | 316  | m2   | WTCS140ELA | TUNEL.KOŠ.MYČKA 140, 2 RYCHL, ESD,EL,L>P |
| 4    | 316  | m2.1 | HABRTEL    | SUŠÍCÍ MODUL 600 MM-COMPACT M., EL, L>P  |
| 5    | 316  | m3   | HSRC11SR   | VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-KRÁTKÝ VÁLEČEK, 1100 |
| 6    | 325  | 1    | EPPWELG    | MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ 1550 MM, DÁVKOVAČE  |
| 7    | 332  | m1   | HSTT9LC    | 90° VSTUPNÍ OTOČKA, MECHANICKÁ, L>P      |
| 3    | 332  | m2   | WTCS140ELA | TUNEL.KOŠ.MYČKA 140, 2 RYCHL, ESD,EL,L>P |
| 8    | 332  | m2.1 | ADTRTELC   | SUŠÍCÍ ROH.MODUL 90°-COMPACT M., EL, L>P |
| 9    | 332  | m3   | HSTT9UC    | 90° VÝSTUPNÍ OTOČKA, MECHANICKÁ, L>P     |
| 10   | 332  | m4   | HSRC16SR   | VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-KRÁTKÝ VÁLEČEK, 1600 |
| 11   | 332a | m1   | HSDB8/S    | KONZOLOVÝ DOPRAVNÍK, HLUBOKÁ VANA, 263MM |
| 12   | 332a | m2   | HSSL/S     | POSTRANNÍ PODAVAČ 90°, MECH., PRAVÝ/LEVÝ |
| 3    | 332a | m3   | WTCS140ELA | TUNEL.KOŠ.MYČKA 140, 2 RYCHL, ESD,EL,L>P |
| 8    | 332a | m3.1 | ADTRTELC   | SUŠÍCÍ ROH.MODUL 90°-COMPACT M., EL, L>P |
| 9    | 332a | m4   | HSTT9UC    | 90° VÝSTUPNÍ OTOČKA, MECHANICKÁ, L>P     |
| 10   | 332a | m5   | HSRC16SR   | VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-KRÁTKÝ VÁLEČEK, 1600 |

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model    | Popis                                    |
|------|------|----------|------------------------------------------|
| 316  | m1   | HSRC11LR | VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-DLOUHÝ VÁLEČEK, 1100 |



Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

Dopravník válečkový, dlouhý váleček, 1100mm

865007 (HSRC11LR)

Nerezový válečkový  
dopravník s dlouhým  
válečkem, 1100mm,  
(dodáváno v  
demonstovaném stavu)

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vana se svažující směrem  
k odpadu. Plastové dlouhé válečky. Čtvercové 40x40mm výškově  
stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Dodáváno v  
demonstovaném stavu.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Dopravníky jsou dodávány v demontovaném stavu.
- Připojení k dalšímu dopravníku nebo k myčce je možné napravo či nalevo.
- Závitový zámkový spoj pro rychlou a snadnou instalaci.
- Zlepšený koncový spínač se snadnějším čištěním a spolehlivostí.
- Velice lehký manuální posun košů po válečcích.
- Odpad lze otáčet o 360°.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.

## Konstrukce


- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Včetně dvou nohou.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Oblé rohy ve spodní části vany.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další opěrné rámy.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu poskytuje hladký a rychlý odtok.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Plastové válečky jsou lehce vyjímatelné pro snadné čištění.
- Dopravníky lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - koncovým spínačem či spodními policemi.

## Extra příslušenství

- |                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Nerezová koncová deska pro stacionární dopravník.                                                                                                                                                         | PNC 865022 |
| • Koncový spínač pro válečkový dopravník (s dlouhými válečky).                                                                                                                                              | PNC 865024 |
| • Spodní plná police se zadním zvýšeným okrajem (100mm) pro stacionární dopravník 1100mm.                                                                                                                   | PNC 865025 |
| • Nerezové vodící lišty pro 4 koše pro dopravník 1100mm.                                                                                                                                                    | PNC 865029 |
| • Montážní lišta pro upevnění spodní plné police na straně tunelové košové myčky. Používá se pokud je dopravník napojen přímo na myčku.                                                                     | PNC 865040 |
| • Montážní lišta pro upevnění spodní plné police na straně tunelové košové myčky s malou předmývací zónou (600mm). Používá se pokud je dopravník napojen přímo na myčku s protiostríkovým krytem na vstupu. | PNC 865041 |

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Montážní lišta pro spodní polici k myčce PNC 865042  
WT90 (pro dopravníkové stoly). ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k PNC 865162  
tunelové košové myčce; obsahuje bezp. ☐  
vypínač, upínací svorky a kabel.  
Doporučuje se ke každé myčce  
objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění  
na obslužné dopravníky před myčkou a  
1 na dopravníky za myčku.
- Připojovací deska krátká, nerezová, pro PNC 865163  
připojení nových dopravníkových stolů k ☐  
průběžné myčce zleva (vč. montážní  
lišty pro spodní plnou/roštovou polici).
- Připojovací deska dlouhá D=300mm, PNC 865164  
nerezová, pro připojení nových ☐  
dopravníkových stolů k průběžné myčce  
zepředu nebo zprava (servisní strana),  
vč. nohou na jedné straně.
- Sada pro MECHANICKÉ napojení WT90 PNC 865165  
koš. tunel. myček k novému systému ☐  
obslužných stolů.
- Police roštová pro stacionární PNC 865166  
dopravník 1100mm. ☐

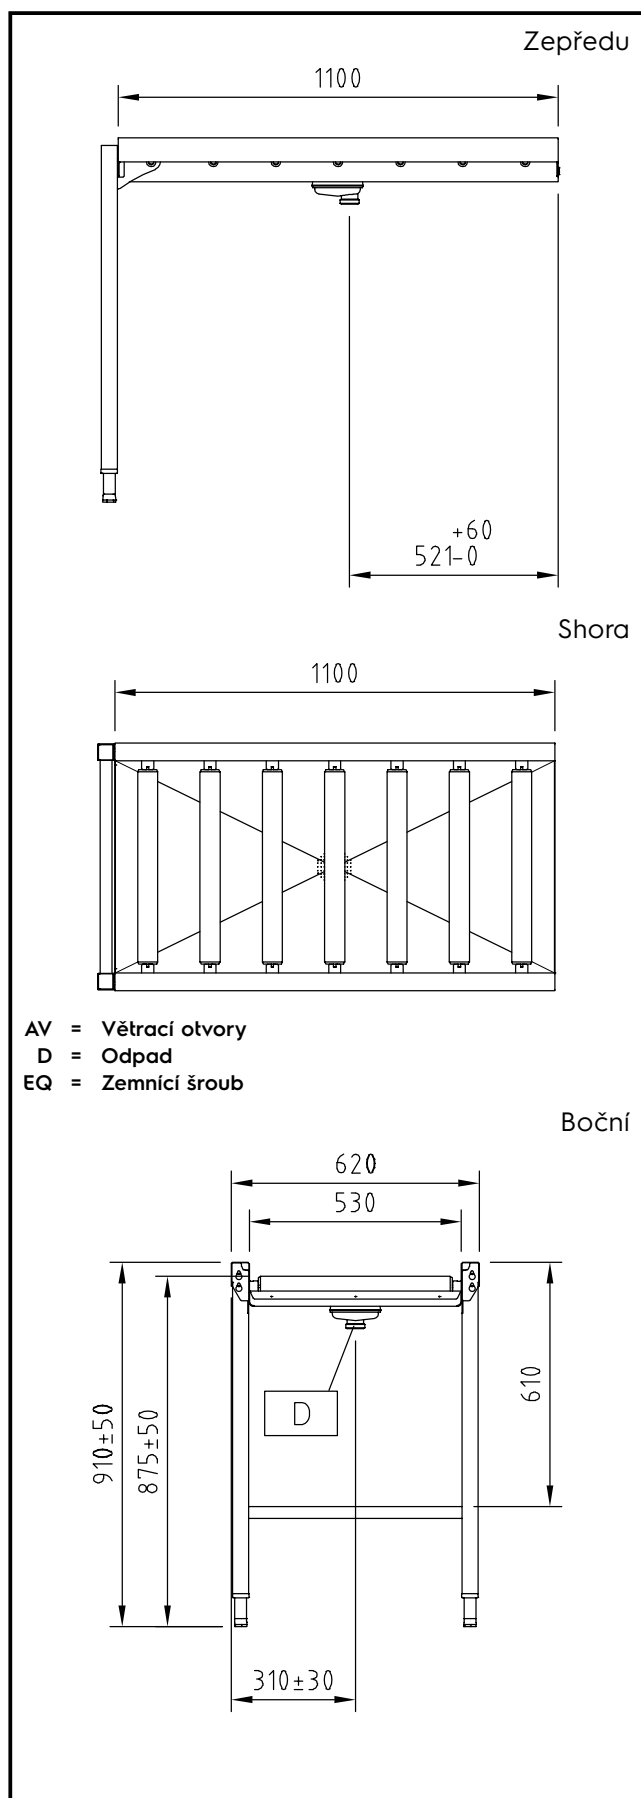

### Hlavní informace

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Vnější rozměry, Výška        | 910 mm                  |
| 865007 (HSRC11LR)            |                         |
| Vnější rozměry, Šířka        | 1100 mm                 |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 620 mm                  |
| Netto váha:                  | 14 kg                   |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm                |
|                              | Nerez ocel AISI304 - EN |
| Dřez/vana - použitý materiál | 1.4301                  |
| Typ válečků                  | Dlouhý                  |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Dopravník válečkový, dlouhý váleček, 1100mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model      | Popis                                    |
|------|------|------------|------------------------------------------|
| 316  | m2   | WTCS140ELA | TUNEL.KOŠ.MYČKA 140, 2 RYCHL, ESD,EL,L>P |
| 332  | m2   | WTCS140ELA | TUNEL.KOŠ.MYČKA 140, 2 RYCHL, ESD,EL,L>P |
| 332a | m3   | WTCS140ELA | TUNEL.KOŠ.MYČKA 140, 2 RYCHL, ESD,EL,L>P |



# Electrolux

## Tunelové košové myčky nádobí Compact - ESD, 2 rychlosti & Tlakový bojler - 140 košů/hod

Pol. č.: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Tunelové košové myčky nádobí

Compact - ESD, 2 rychlosti & Tlakový bojler -  
140 košů/hod

**534302 (WTCS140ERA)**

Tunelová košová myčka,  
nakládání zprava,  
kap.140/90 košů/hod., ESD,  
dvouplášťová konstrukce,  
AutoStart.

**534303 (WTCS140ELA)**

Tunelová košová myčka,  
nakládání zleva, kap.140/90  
košů/hod., ESD,  
dvouplášťová konstrukce,  
AutoStart.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Přední a postranní panely, filtry nádrží, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Lisovaná mycí nádrž (100 l) pro snadné čištění. Mycí a oplachová potrubí v nerezovém provedení. Dvouplášťová konstrukce a velkoplošné vyvážené dveře. Zabudovaný tlakový boiler. Samovypouštěcí mycí čerpadlo. Automatická Start/Stop funkce. Zařízení pro úsporu energie (ESD). Jednoduchý oplach. Jednoduchý elektronický ovládací panel autodiagnostickým kontrolním systémem.

Mycí a oplachová zóna v jednom kompaktním modulu. 2 rychlosti. Elektrické vytápění. Směr posuvu koše: zprava doleva nebo zleva doprava.

Hodinová kapacita: 1.rychlost 2520 talířů/140 košů; 2.rychlost 1620 talířů/90 košů.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Tlačítko pro spuštění samočisticího cyklu pro mycí a oplachové zóny pro snadné čištění na konci pracovního dne.
- Zařízením pro úsporu energie-Energy Saving Device (ESD) - zabudovaná kondenzační jednotka využívá páru produkovanou myčkou v oplachové a mycí zóně k přehřívání přichází studené vody. Přichází studená voda se přehřeje až na 50°C a v bojleru se poté dohřeje až na min.80°C pro finální oplach a sanitaci nádobí.
- Mycí cyklus se provádí vodou cirkulující při teplotě 55-65°C, zatímco oplachový cyklus se provádí čistou vodou z vodovodního systému, zahřátou na max. teplotu 80-90°C.
- Tlakový bojler.
- Rychlost posuvu může obsluha nastavit pomocí ovládacího panelu na 90 košů/hod nebo 140 košů/hod.
- Velkoplošné vyvážené inspekční dveře umožňují neomezený přístup do mycí a oplachové zóny. Pěnová izolace dveří zvyšuje pevnost dveří a zároveň snižuje zvukové a tepelné emise.
- Velké filtry se sklonem dopředu do menšího lisovaného sběrného filtračního koše pro rychlé čištění. Filtry mají otvory menší než konkávní mycí trysky, takže větší zbytky jídla se nemohou dostat do mycího okruhu a blokovat mycí systém.
- Výškově stavitelné nohy pro snadný přístup pod myčku při čištění.
- Mycí komora bez jakýchkoliv trubek a tím i skrytých nečistot.
- Samovypouštěcí mycí čerpadla poskytují maximální hygienu a všechny mycí a oplachové zóny se automaticky vypustí stiskem jednoho tlačítka.
- Výkonné 2 hp (1.5 kW) mycí čerpadlo.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Nosná konstrukce myčky z pevných, nerezových čtvercových profilů 50 x 50mm poskytuje dlouhodobou pevnost.
- Všechny hlavní komponenty vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304: nádrže, přední a postranní panely, předmyvací, mycí & oplachová ramena, dveře, madla a dopravníkový systém košů uvnitř myčky.
- Mycí a oplachová ramena lze snadno vyjmout pro čištění.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Autostart/stop funkce zajišťuje, že myčka spouští zóny pouze, pokud myčkou prochází koš. Tím se snižuje spotřeba jak vody, tak energie.
- Elektronický ovládací panel s velkým displejem pro snadný odečet mycí a oplachové teploty.
- Nízká spotřeba vody. Při kapacitě 140 košů/hod myčka spotřebuje pouze 240 l/hod.
- Myčka je připravena pro napojení externích dávkovačů mycího a oplachového prostředku.
- Vlastavěný boiler pro zvýšení teploty oplachové

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_



Electrolux

Compact - ESD, 2 rychlosti & Tlakový bojler - 140 košů/hod  
Tunelové košové myčky nádobí

vody.

### Extra příslušenství

- Sada pro napojení odpadu pro tunelové košové myčky řady Compact a Modular. PNC 864150 ☐
- Sada 12 nerezových zátek mycích ramen pro Modular a Compact tunelové košové myčky. PNC 864239 ☐
- Sada zpětného vzduchového ventilu / oplachového čerpadla (pro Compact tunelové košové myčky; doporučuje se instalace z výrobního závodu, která se objednává zvlášť za příplatek). PNC 864309 ☐
- Sušicí modul 600mm pro Compact myčky, elektrický, nakládání zprava P>L. (pouze pro 534302) PNC 864506 ☐
- Sušicí modul 600mm pro Compact myčky, elektrický, nakládání zleva L>P. (pouze pro 534303) PNC 864507 ☐
- Sušicí zóna 900mm pro Compact myčky, elektrická, nakládání zprava P>L. (pouze pro 534302) PNC 864516 ☐
- Sušicí zóna 900mm pro Compact myčky, elektrická, nakládání zleva L>P. (pouze pro 534303) PNC 864517 ☐
- Sušicí zóna 600mm pro Compact myčky, elektrický, nakládání zprava P>L. (pouze pro 534302) PNC 864518 ☐
- Sušicí zóna 600mm pro Compact myčky, elektrický, nakládání zleva L>P. (pouze pro 534303) PNC 864519 ☐
- Elektrický sušicí modul rohový 90° pro Compact myčky, levotočivý/nakládání zprava P>L (pro umístění na 90°/180° otočku-obednává se zvlášť). (pouze pro 534302) PNC 864520 ☐
- Elektrický sušicí modul rohový 90° pro Compact myčky, pravotočivý/nakládání zleva L>P (pro umístění na 90°/180° otočku-obednává se zvlášť). (pouze pro 534303) PNC 864521 ☐
- Koš na 5 izolovaných podnosů Temprite 530x375mm, otevřený na jedné straně (vhodný pro průchozí zdvihové myčky, myčky černého nádobí a tunelové košové myčky). PNC 867005 ☐
- Sada 6 košů pro jednotankové tunelové myčky; obsahuje 2x867004, 2x867002, 1x867009 a 1x867007. PNC 867050 ☐
- Sada 9 košů pro jednotankové tunelové košové myčky; obsahuje 2x867004, 3x867002, 2x867009 a 2x867007. PNC 867051 ☐

### Elektro

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Napětí:</b>                              | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Myčka vyžaduje pouze 1 elektrické napojení. |                   |
| <b>Max. proudová zátěž:</b>                 | 42.2 A            |
| <b>Celkový příkon:</b>                      | 26 kW             |

### Voda:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tlak přívodní vody:</b>                        | 3 - 7 bar |
| <b>Teplota teplé přívodní vody pro mycí zónu:</b> | 50 °C     |
| <b>Tvrdost přívodní vody:</b>                     | 7-14 °fH  |
| <b>Přívod teplé vody - průměr (mycí zóna):</b>    | G 3/4"    |
| <b>Přívod studené vody - průměr:</b>              | G 3/4"    |
| <b>Odpad průměr (mycí zóna):</b>                  | G 1 1/2"  |
| <b>Spotřeba studené vody:</b>                     | 240 l/hod |
| <b>Teplota mytí:</b>                              | 55-65 °C  |
| <b>Objem mycí nádrže:</b>                         | 100 l     |
| <b>Výkon mycího čerpadla:</b>                     | 1.5 kW    |
| <b>Průtok vody mycím čerpadlem:</b>               | 450 l/min |
| <b>Počáteční plnění teplou vodou:</b>             | 112 litrů |
| <b>Konečný oplach - teplota:</b>                  | 80-90 °C  |
| <b>Konečný oplach - průtok vody:</b>              | 240 l/hod |
| <b>Objem bojleru:</b>                             | 12 l      |
| <b>Topná tělesa bojleru:</b>                      | 12 kW     |

### Hlavní informace


|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Emise vzduchu</b>                      |                       |
| 534302 (WTCS140ERA)                       | 180m³/h               |
| 534303 (WTCS140ELA)                       | 180m³/h               |
| <b>Směr posuvu koše:</b>                  |                       |
| 534302 (WTCS140ERA)                       | Zprava doleva         |
| 534303 (WTCS140ELA)                       | Zleva doprava         |
| <b>Kapacita košů/hod (max. rychlost):</b> | 140 košů/ 2520 talířů |
| <b>Kapacita košů/hod (min. rychlost):</b> | 90 košů/ 1620 talířů  |
| <b>Napojení od stolu ke stolu:</b>        | 1118 mm               |
| <b>Počet nádrží:</b>                      | 1                     |
| <b>Výška při otevřených dveřích:</b>      | 2119 mm               |
| <b>Rozměr vstupního otvoru (šířka):</b>   | 530 mm                |
| <b>Rozměr vstupního otvoru (výška):</b>   | 501 mm                |
| <b>Vnější rozměry, Výška</b>              | 1771 mm               |
| <b>Vnější rozměry, Šířka</b>              | 1125 mm               |
| <b>Vnější rozměry, Hloubka</b>            | 884 mm                |
| <b>Netto váha:</b>                        | 550 kg                |
| <b>Přepravní váha:</b>                    | 640 kg                |
| <b>Přepravní objem:</b>                   | 4.05 m³               |
| <b>Hladina hluku:</b>                     | <70 dBA               |
| <b>Teplota vzduchu</b>                    | 20 - 25 °C            |

Myčka je připravena pro napojení externích dávkovačů mycího a oplachového prostředku a sond pro měření koncentrace mycího roztoku.


Minimální výška instalované digestoře nad myčkou viz. instalační schéma..



Zepředu

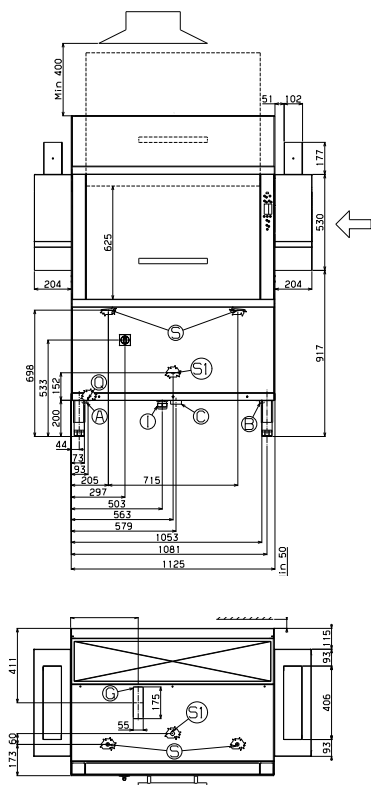


Shora




- AV = Větrací otvory  
CWI = Napojení studené vody  
D = Odpad  
EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemnicí šroub  
HWI = Napojení teplé vody  
V = Větrací otvory


Boční

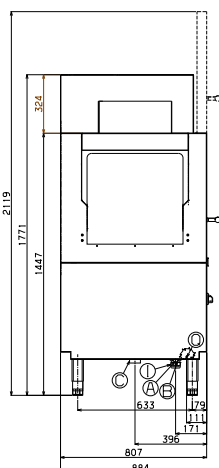

Zepředu

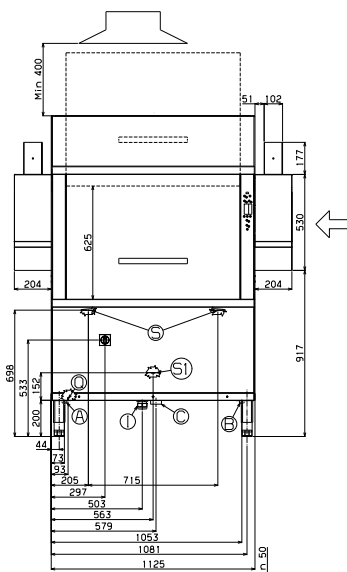


Shora



- AV = Větrací otvory  
CWI = Napojení studené vody  
D = Odpad  
EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemnicí šroub  
HWI = Napojení teplé vody  
V = Větrací otvory

Boční

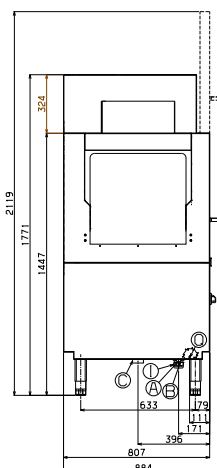

Tunelové košové myčky nádobí  
Compact - ESD, 2 rychlosti & Tlakový bojler - 140 košů/hod

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model   | Popis                                   |
|------|------|---------|-----------------------------------------|
| 316  | m2.1 | HABRTEL | SUŠÍČÍ MODUL 600 MM-COMPACT M., EL, L>P |

## Tunelové košové myčky nádobí Sušící modul pro Compact myčky, elektrický


Pol. č.: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

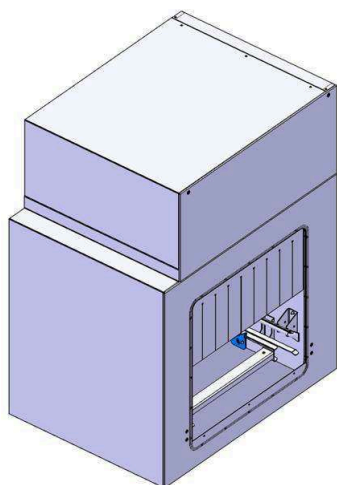

Tunelové košové myčky nádobí

Sušící modul pro Compact myčky, elektrický

**864507 (HABRTEL)**

Sušící modul 600mm pro Compact myčky, elektrický, nakládání zleva L>P.

**864506 (HABRTER)**

Sušící modul 600mm pro Compact myčky, elektrický, nakládání zprava P>L.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Pro instalaci k jakékoliv Compact tunelové košové myčce. Přední, postranní a horní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Zajišťuje sušení nádobí díky využívání jak vnitřního vzduchu o vysoké teplotě (50°-60°C), tak i vnějšího vzduchu. Kombinace s vnějším vzduchem snižuje vnitřní vlhkost a tím zvyšuje účinnost sušení. Pohon v tunelu je zajištěn mechanickým spojením posuvného mechanismu otočky s posuvem myčky. Cirkulace vzduchu: 600m<sup>3</sup>/hod. Směr posuvu: zleva doprava nebo zprava doleva.

### Hlavní funkce a vlastnosti


- Sušící zóna účinně a efektivně odstraní veškerou vodu z umývaného nádobí díky výkonnému ventilátoru, který nasává suchý vnější vzduch a mixuje jej se vzduchem uvnitř sušícího modulu; sušení probíhá při nízké teplotě a umožňuje bezpečnou manipulaci s nádobím.
- Mechanický systém pohonu myčky a otočky zajišťuje automatický průchod mycích košů sušícím modulem.
- Hygienický desing pro snadné čištění.
- Nejlepšího sušícího efektu je dosaženo při umístění za jednotankovou myčku s nižší provozní rychlostí.
- Vhodná pro umístění na jakékoliv Electrolux tunelové košové myčce řady Compact.

### Konstrukce


- Přední, boční a horní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

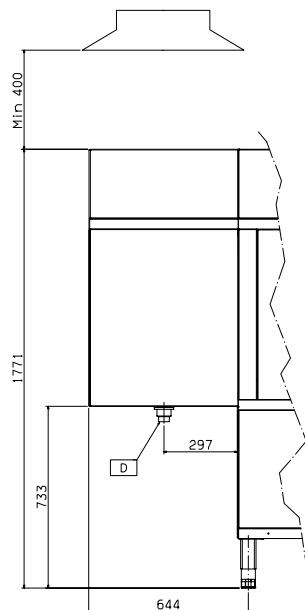


Shora



AV = Větrací otvory  
D = Odpad  
EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemní šroub

Boční

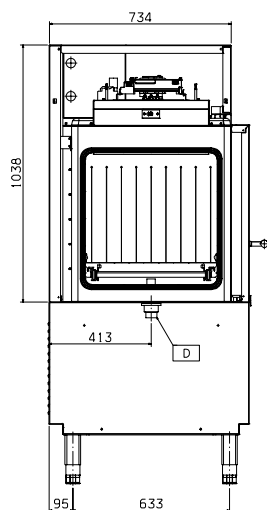

## Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Celkový příkon: 4.25 kW

## Hlavní informace

Směr nakládání:  
864507 (HABRTEL) zleva doprava  
864506 (HABRTER) zprava doleva  
Vnější rozměry, Výška 1038 mm  
Vnější rozměry, Šířka 600 mm  
Vnější rozměry, Hloubka 807 mm  
Netto váha: 50 kg  
Převážná váha: 70 kg  
Teplota: 50-60°C  
Cirkulace vzduchu: 600 m³/h

Tunelové košové myčky nádobí  
Sušící modul pro Compact myčky, elektrický

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model    | Popis                                    |
|------|------|----------|------------------------------------------|
| 316  | m3   | HSRC11SR | VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-KRÁTKÝ VÁLEČEK, 1100 |



# Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám  
Dopravník válečkový, krátký váleček,  
1100mm

Pol. č.: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

Dopravník válečkový, krátký váleček, 1100mm

**865003 (HSRC11SR)**

Nerezový válečkový  
dopravník, krátký váleček,  
1100mm, (dodáváno v  
demonťovaném stavu)

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vana se svažujícím se dnem směrem k  
odpadu. Plastové krátké válečky. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné  
nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Dodáváno v demonťovaném stavu.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Dopravníky jsou dodávány v demonťovaném stavu.
- Připojení k dalšímu dopravníku nebo k myčce je možné napravo či nalevo.
- Závitový zámkový spoj pro rychlou a snadnou instalaci.
- Zlepšený koncový spínač se snadnějším čištěním a spolehlivostí.
- Velice lehký manuální posun košů po válečcích.
- Odpad lze otáčet o 360°.
- "Zaklapávací" systém snižuje počet potřebných šroubů.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.

## Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Včetně dvou nohou.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Oblé rohy ve spodní části vany.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další opěrné rámy.
- Dopravníky lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - koncovým spínačem, vodicími lištami na mycí koše či spodními policemi.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu poskytuje hladký a rychlý odtok.

## Extra příslušenství

- Nerezová koncová deska pro stacionární dopravník. PNC 865022
- Koncový spínač pro stacionární dopravník, (pro krátký váleček). PNC 865023
- Spodní plná police se zadním zvýšeným okrajem (100mm) pro stacionární dopravník 1100mm. PNC 865025
- Nerezové vodicí lišty pro 4 koše pro dopravník 1100mm. PNC 865029
- Montážní lišta pro upevnění spodní plné police na straně tunelové košové myčky. Používá se pokud je dopravník napojen přímo na myčku. PNC 865040
- Montážní lišta pro upevnění spodní plné police na straně tunelové košové myčky s malou předmývací zónou (600mm). Používá se pokud je dopravník napojen přímo na myčku s protiostríkovým krytem na vstupu. PNC 865041


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_



Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Dopravník válečkový, krátký váleček, 1100mm

- Montážní lišta pro spodní polici k myčce PNC 865042  
WT90 (pro dopravníkové stoly). ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k PNC 865162  
tunelové košové myčce; obsahuje bezp. ☐  
vypínač, upínací svorky a kabel.  
Doporučuje se ke každé myčce  
objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění  
na obslužné dopravníky před myčkou a  
1 na dopravníky za myčku.
- Připojovací deska krátká, nerezová, pro PNC 865163  
připojení nových dopravníkových stolů k ☐  
průběžné myčce zleva (vč. montážní  
lišty pro spodní plnou/roštovou polici).
- Připojovací deska dlouhá D=300mm, PNC 865164  
nerezová, pro připojení nových ☐  
dopravníkových stolů k průběžné myčce  
zepředu nebo zprava (servisní strana),  
vč. nohou na jedné straně.
- Sada pro MECHANICKÉ napojení WT90 PNC 865165  
koš. tunel. myček k novému systému ☐  
obslužných stolů.
- Police roštová pro stacionární PNC 865166  
dopravník 1100mm. ☐

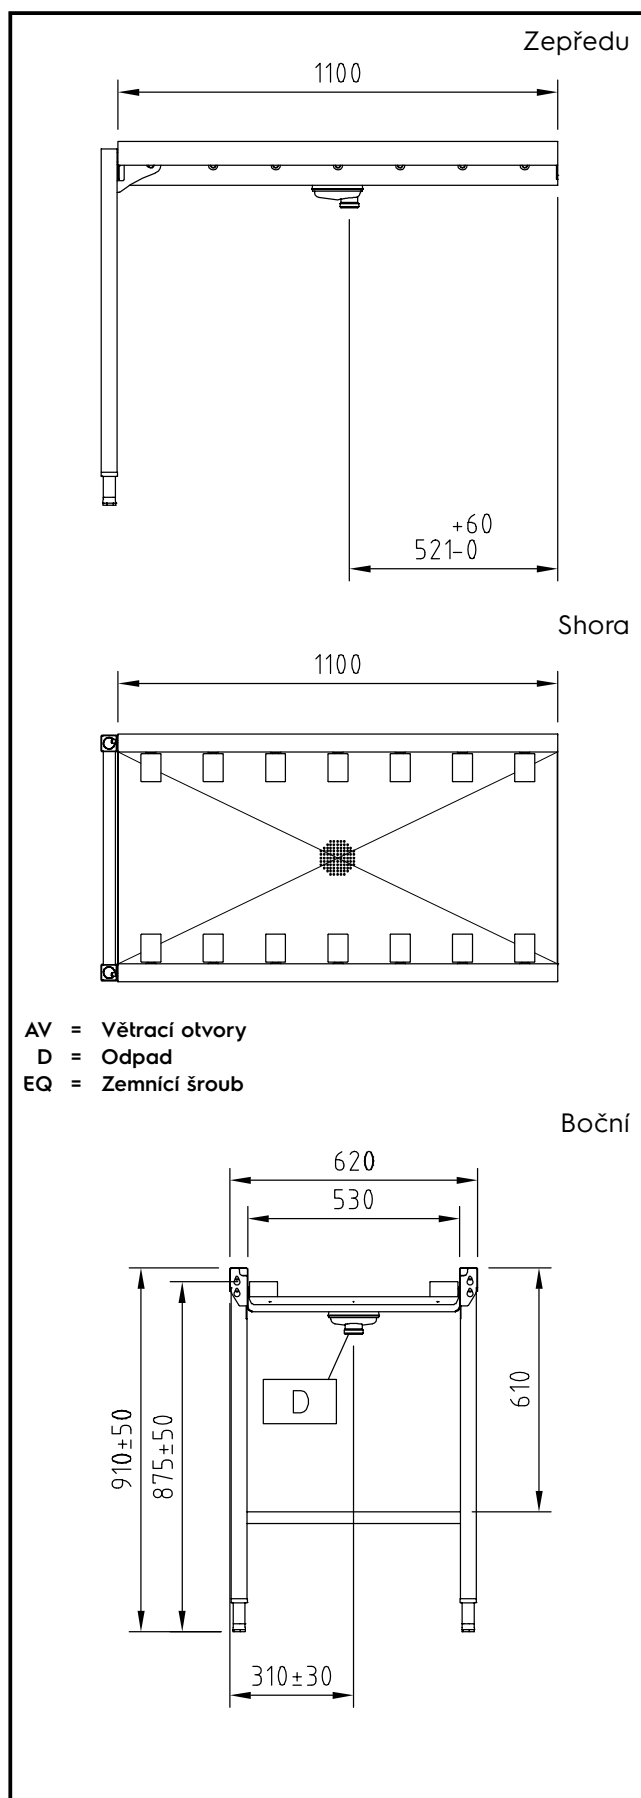

### Hlavní informace

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Vnější rozměry, Výška        | 910 mm                  |
| 865003 (HSRC11SR)            |                         |
| Vnější rozměry, Šířka        | 1100 mm                 |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 620 mm                  |
| Netto váha:                  | 13 kg                   |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm                |
|                              | Nerez ocel AISI304 - EN |
| Dřez/vana - použitý materiál | 1.4301                  |
| Typ válečků                  | Krátký                  |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Dopravník válečkový, krátký váleček, 1100mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20



---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model   | Popis                                   |
|------|------|---------|-----------------------------------------|
| 325  | 1    | EPPWELG | MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ 1550 MM, DÁVKOVAČE |



# Electrolux

**Myčky černého nádobí**  
**Zepředu nakládaná myčka, Wash Safe**  
**Control, odpadní čerpadlo & dávkovače**

Pol. č.: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**Electrolux**

**Myčky černého nádobí**  
**Zepředu nakládaná myčka, Wash Safe Control, odpadní čerpadlo & dávkovače**



**Myčky černého nádobí**

**Zepředu nakládaná myčka, Wash Safe**  
**Control, odpadní čerpadlo & dávkovače**

**506054 (EPPWELG)**

Myčka černého nádobí,  
 zepředu nakládaná komora,  
 vč. oplachové pumpy,  
 odpadního čerpadla a obou  
 dávkovačů, 400V

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dělené dvouplášťové izolované dveře s možností otevření spodní části až o 180°. Zadní část myčky zcela zakrytována.

18-ti litrový atmosférický boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují konstantní oplachovou teplotu 84°C, mycí teplota 55/65°C. Boiler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi.

Čtyři mycí programy: 180/360/540 vt. a nepřetržitý. Samočistící cyklus.

Wash Safe Control zajišťuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru).

Účinný zpětný ventil (třídy A) zabráňuje zpětnému nasátí vody v případě náhlého poklesu tlaku vody v síti. Elektronické ovládání s autodiagnostickým systémem pro detekci závad a přípravou pro zavedení HACCP; příprava pro Systém kontroly odběrového maxima energie. Digitální ukazatel teploty mycí/oplachové vody. Vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo. IPX5.

Zepředu nakládaná komora 1340x710x570 mm. Objem mycí nádrže 150 l. Kapacita nákladky: 6 GN 1/1

Dodáváno vč. 1 koše drátěného koše a 2 držáků na nádoby.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem pro dokonalý oplach a úspory energie (konstantní teplota a tlak oplachové vody po celou dobu oplachu), nezávisle na tlaku přívodní vody.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A) na přívodu vody zabráňuje zpětnému nasátí vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku v síti.
- Zpětný vzduchový ventil v souladu s WRC předpisy.
- 4 mycí programy (z nichž 1 je kontinuální).
- Vč. odpadního čerpadla a zabudovaného dávkovače mycího detergentu pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Snadný přístup do mycí komory díky možnosti otevření spodní části dveří o 180°.
- Díky děleným dveřím minimální prostor potřebný pro otevření.
- Samočistící cyklus.
- Nízká hladina hluku.
- Jednoduchý elektronický ovládací panel.
- Autodiagnostický systém detekce závad.
- Snadná údržba zepředu.

## Konstrukce

- 304 AISI nerezový boiler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- Pouze jeden kabel pro připojení k elektrické síti.
- Vnější povrch z AISI 304 nerezové oceli pro snadné čištění.
- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Snadno vyjímatelný filtr čerpadla a hladinové filtry.
- Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži pro snadné čištění.
- Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které zajišťují trvanlivost.
- Dvouplášťové izolované dveře snižují emise tepla.
- Postranní mycí ramena doplňují mycí efekt horních a spodních rotačních mycích ramen.
- Příprava pro napojení na Systém řízení spotřeby energie.
- Na vyžádání možno připravit pro napojení na HACCP (jak základní, tak integrovaný systém).
- Přední a boční panely, mycí nádrž, filtr nádrže

**SCHVÁLENO:**

a mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.

- Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.



2015.05.20

**Příslušenství v ceně**

- 2 x Extra opěrný rám/držák na podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182
- 1 x Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 1351mm. PNC 864192

**Extra příslušenství**

- Sada HACCP advanced pro myčky - podpultové, průchozí a černého nádobí (PC network). PNC 864001 ☐
- Tiskárna HACCP pro myčky podpultové, průchozí a černého nádobí. PNC 864002 ☐
- Extra opěrný rám/držák na podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182 ☐

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model   | Popis                               |
|------|------|---------|-------------------------------------|
| 332  | m1   | HSTT9LC | 90° VSTUPNÍ OTOČKA, MECHANICKÁ, L>P |



# Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám  
**VSTUPNÍ otočka 90°, mechanicky  
poháněná myčkou - pravotočivá**

Pol. č.: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

VSTUPNÍ otočka 90°, mechanicky poháněná  
myčkou - pravotočivá

**865047 (HSTT9LC)**

Otočka 90° vstupní,  
pravotočivá, poháněná  
myčkou (pro připojení mezi  
dopravník a myčku na  
NAKLÁDACÍ straně).

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu.  
Mechanický posun košů poháněný myčkou. Čtvercové 40x40mm  
výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení  
mezi dopravník a myčku na nakládací straně. Dodáváno v  
demonstovaném stavu.

Směr posuvu koše: pravotočivý.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- V nabídce modely s pohybem ve směru zleva doprava, tak zprava doleva.
- Otočka je mechanicky poháněna myčkou.
- V nabídce jak pro nakládací, tak pro vykládací zóny.
- Bezpečný pohonný systém zespodu pro snadný přístup k čištění.
- Nakládací otočky se zařízením proti blokaci košů, aby se zabránilo uvíznutí košů v otočce.
- Závitový zámkový spoj pro rychlou a snadnou instalaci.
- Otočka 90° se umísťuje mezi tunelovou košovou myčku a dopravník na koše.
- 45° zkosený roh snižuje prostorové nároky.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.

## Konstrukce


- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Oblé rohy ve spodní části vany.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu poskytuje hladký a rychlý odtok.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_



Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
VSTUPNÍ otočka 90°, mechanicky poháněná myčkou - pravotočivá

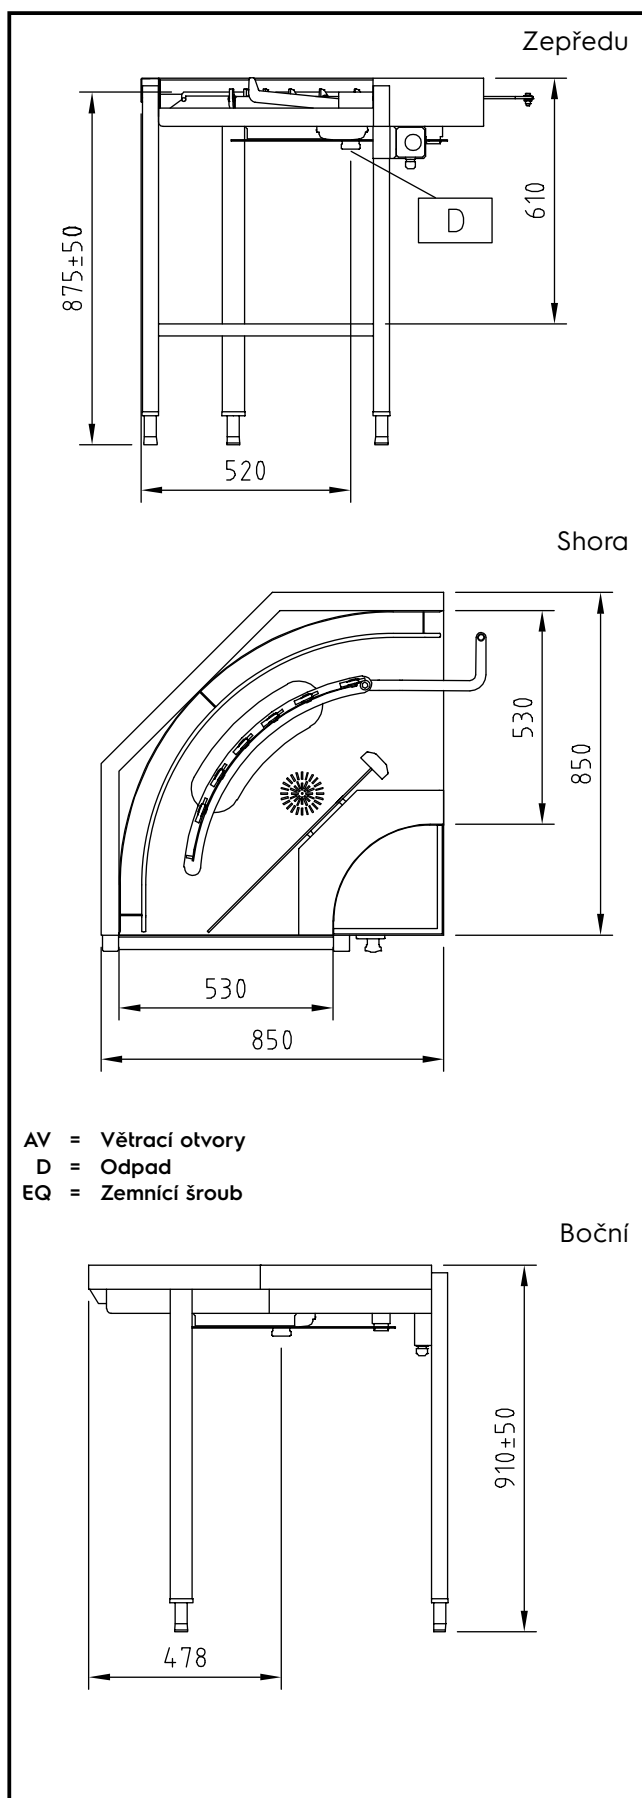

### Hlavní informace

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Vnější rozměry, Výška        |                                        |
| 865047 (HSTT9LC)             | 914 mm                                 |
| Vnější rozměry, Šířka        | 850 mm                                 |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 850 mm                                 |
| Netto váha:                  | 21 kg                                  |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm<br>pravotočivý/ zleva doprava |
| Směr posunu koše:            |                                        |
| Umístění k myčce:            | Nakládací strana myčky                 |
| Dřez/vana - použitý materiál | Nerez ocel AISI304 - EN<br>1.4301      |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
VSTUPNÍ otočka 90°, mechanicky poháněná myčkou - pravotočivá

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.



---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model    | Popis                                    |
|------|------|----------|------------------------------------------|
| 332  | m2.1 | ADTRTELC | SUŠÍČÍ ROH.MODUL 90°-COMPACT M., EL, L>P |
| 332a | m3.1 | ADTRTELC | SUŠÍČÍ ROH.MODUL 90°-COMPACT M., EL, L>P |



# Electrolux

## Tunelové košové myčky nádobí 90°rohový sušící modul pro Compact myčky, elektrický


Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Tunelové košové myčky nádobí

90°rohový sušící modul pro Compact myčky,  
elektrický

**864521 (ADTRTELC)**

Elektrický sušící modul  
rohový 90° pro Compact  
myčky, pravotočivý/  
nakládání zleva L>P (pro  
umístění na 90°/180°otočku-  
objednává se zvlášť).

**864520 (ADTRTERC)**

Elektrický sušící modul  
rohový 90° pro Compact  
myčky, levotočivý/nakládání  
zprava P>L (pro umístění na  
90°/180°otočku-objednává  
se zvlášť).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Pro instalaci k jakékoliv Compact tunelové košové myčce. Přední, postranní a horní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Zajišťuje sušení nádobí díky využívání jak vnitřního vzduchu o vysoké teplotě (50°-60°C), tak i vnějšího vzduchu. Kombinace s vnějším vzduchem snižuje vnitřní vlhkost a tím zvyšuje účinnost sušení. Modul se umísťuje na 90°/180° mechanickou otočku (objednává se zvlášť). Pohon v tunelu je zajištěn mechanickým spojením posuvného mechanismu otočky s posuvem myčky. Cirkulace vzduchu: 600m3/hod. Směr posuvu: zleva doprava nebo zprava doleva.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatický posun koše je zajišťován mechanickým napojením pohonu myčky na mechanický pohon otočky.
- Elektronicky řízené pro optimalizaci výsledků sušení.
- Hygienický desing pro snadné čištění.
- Sušící zóna účinně a efektivně odstraní veškerou vodu z umývaného nádobí díky výkonnému ventilátoru, který nasává suchý vnější vzduch při minimálních teplotních ztrátách a úniku páry.
- Pro instalaci na 90° nebo 180° myčkou poháněnou otočku umístěnou přímo za tunelovou modulární košovou myčkou.
- Sušící modul musí být vždy objednán spolu s 90° nebo 180° otočkou (objednává se zvlášť).

### Konstrukce


- Celonerezová konstrukce z AISI304.

SCHVÁLENO:


Tunelové košové myčky nádobí  
90°rohový sušící modul pro Compact myčky, elektrický

Electrolux

Zepředu

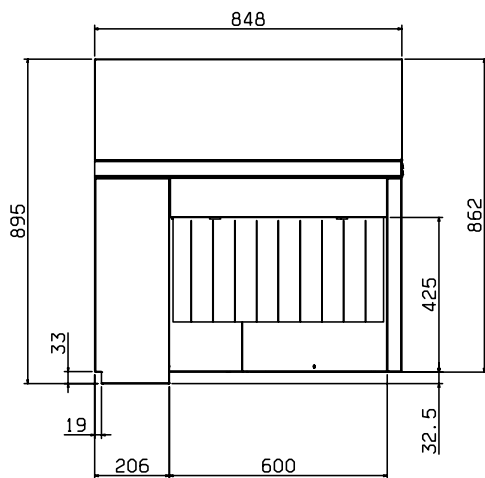


Shora

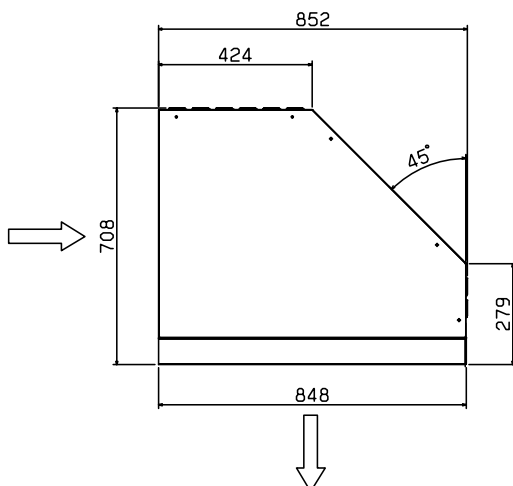

AV = Větrací otvory  
EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemní šroub

Boční

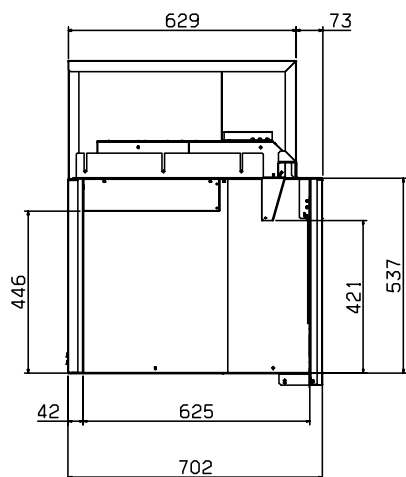

### Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Celkový příkon: 4.25 kW

### Hlavní informace

#### Směr nakládání:

864521 (ADTRTELC) zleva doprava  
864520 (ADTRTERC) zprava doleva

Vnější rozměry, Výška 895 mm

Vnější rozměry, Šířka 850 mm

Vnější rozměry, Hloubka 706 mm

Netto váha: 140 kg

Teplota: 50-60°C

Cirkulace vzduchu: 600 m³/h

Sušící modul musí být vždy objednán spolu s 90° nebo 180° otočkou (objednává se zvlášť).

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model   | Popis                                |
|------|------|---------|--------------------------------------|
| 332  | m3   | HSTT9UC | 90° VÝSTUPNÍ OTOČKA, MECHANICKÁ, L>P |
| 332a | m4   | HSTT9UC | 90° VÝSTUPNÍ OTOČKA, MECHANICKÁ, L>P |



# Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

Výstupní otočka 90°, mechanicky  
poháněná myčkou - pravotočivá

Pol. č.: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Výstupní otočka 90°, mechanicky poháněná myčkou - pravotočivá



Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

Výstupní otočka 90°, mechanicky poháněná  
myčkou - pravotočivá

865045 (HSTT9UC)

Otočka 90° výstupní,  
pravotočivá, poháněná  
myčkou (pro připojení mezi  
myčku a dopravník na  
vykládací straně).

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu. Mechanický posun košů poháněný myčkou. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení mezi myčku a dopravník na vykládací straně. Dodáváno v demontované stavu. Směr posuvu koše: pravotočivý.

## Hlavní funkce a vlastnosti


- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Závitový zámkový spoj pro rychlou a snadnou instalaci.
- V nabídce modely s pohybem ve směru zleva doprava, tak zprava doleva.
- Otočka je mechanicky poháněná myčkou.
- V nabídce jak pro nakládací, tak pro vykládací zóny.
- Bezpečný pohonný systém zespodu pro snadný přístup k čištění.
- Nakládací otočky se zařízením proti blokaci košů, aby se zabránilo uvíznutí košů v otočce.
- Otočka 90° se umísťuje mezi tunelovou košovou myčku a dopravník na koše.
- 45° zkosený roh snižuje prostorové nároky.

## Konstrukce


- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Oblé rohy ve spodní části vany.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Silné svařované přírubby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu poskytuje hladký a rychlý odtok.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

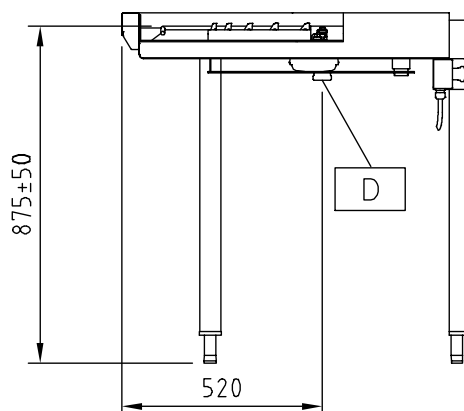


Shora

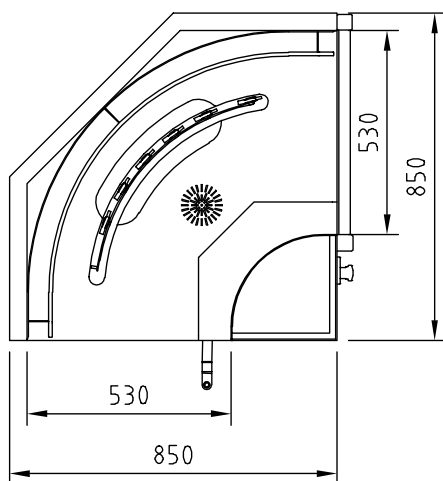

AV = Větrací otvory  
D = Odpad  
EQ = Zemní šroub

Boční

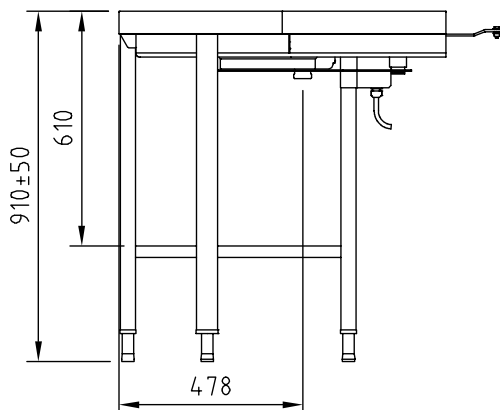

### Hlavní informace

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vnější rozměry, Výška        | 914 mm                                            |
| 865045 (HSTT9UC)             |                                                   |
| Vnější rozměry, Šířka        | 850 mm                                            |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 850 mm                                            |
| Netto váha:                  | 21 kg                                             |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm<br>pravotočivý/ zprava doleva            |
| Směr posunu koše:            |                                                   |
| Umístění k myčce:            | Vykládací strana myčky<br>Nerez ocel AISI304 - EN |
| Dřez/vana - použitý materiál | 1.4301                                            |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Výstupní otočka 90°, mechanicky poháněná myčkou - pravotočivá

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model    | Popis                                    |
|------|------|----------|------------------------------------------|
| 332  | m4   | HSRC16SR | VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-KRÁTKÝ VÁLEČEK, 1600 |
| 332a | m5   | HSRC16SR | VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-KRÁTKÝ VÁLEČEK, 1600 |



# Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám  
Dopravník válečkový, krátký váleček,  
1600mm

Pol. č.: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux



Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

Dopravník válečkový, krátký váleček, 1600mm

865004 (HSRC16SR)

Nerezový válečkový  
dopravník, krátký váleček,  
1600mm, (dodáváno v  
demonťovaném stavu)

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vana se svažujícím se dnem směrem k  
odpadu. Plastové krátké válečky. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné  
nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Dodáváno v demonťovaném stavu.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Dopravníky jsou dodávány v demonťovaném stavu.
- Připojení k dalšímu dopravníku nebo k myčce je možné napravo či nalevo.
- Závitový zámkový spoj pro rychlou a snadnou instalaci.
- Zlepšený koncový spínač se snadnějším čištěním a spolehlivostí.
- Velice lehký manuální posun košů po válečcích.
- Odpad lze otáčet o 360°.
- "Zaklapávací" systém snižuje počet potřebných šroubů.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.

## Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Včetně dvou nohou.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Oblé rohy ve spodní části vany.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další opěrné rámy.
- Dopravníky lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - koncovým spínačem, vodicími lištami na mycí koše či spodními policemi.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu poskytuje hladký a rychlý odtok.


## Extra příslušenství

- Nerezová koncová deska pro stacionární dopravník. PNC 865022
- Koncový spínač pro stacionární dopravník, (pro krátký váleček). PNC 865023
- Spodní plná police se zadním zvýšeným okrajem (100mm) pro stacionární dopravník 1600mm. PNC 865026
- Nerezové vodicí lišty pro 8 košů pro dopravník 1600mm. PNC 865030
- Montážní lišta pro upevnění spodní plné police na straně tunelové košové myčky. Používá se pokud je dopravník napojen přímo na myčku. PNC 865040
- Montážní lišta pro upevnění spodní plné police na straně tunelové košové myčky s malou předmývací zónou (600mm). Používá se pokud je dopravník napojen přímo na myčku s protiostríkovým krytem na vstupu. PNC 865041

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_



- Montážní lišta pro spodní polici k myčce PNC 865042  
WT90 (pro dopravníkové stoly). ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k PNC 865162  
tunelové košové myčce; obsahuje bezp. ☐  
vypínač, upínací svorky a kabel.  
Doporučuje se ke každé myčce  
objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění  
na obslužné dopravníky před myčkou a  
1 na dopravníky za myčku.
- Připojovací deska krátká, nerezová, pro PNC 865163  
připojení nových dopravníkových stolů k ☐  
průběžné myčce zleva (vč. montážní  
lišty pro spodní plnou/roštovou polici).
- Připojovací deska dlouhá D=300mm, PNC 865164  
nerezová, pro připojení nových ☐  
dopravníkových stolů k průběžné myčce  
zepředu nebo zprava (servisní strana),  
vč. nohou na jedné straně.
- Sada pro MECHANICKÉ napojení WT90 PNC 865165  
koš. tunel. myček k novému systému ☐  
obslužných stolů.
- Police roštová pro stacionární PNC 865167  
dopravník 1600mm. ☐

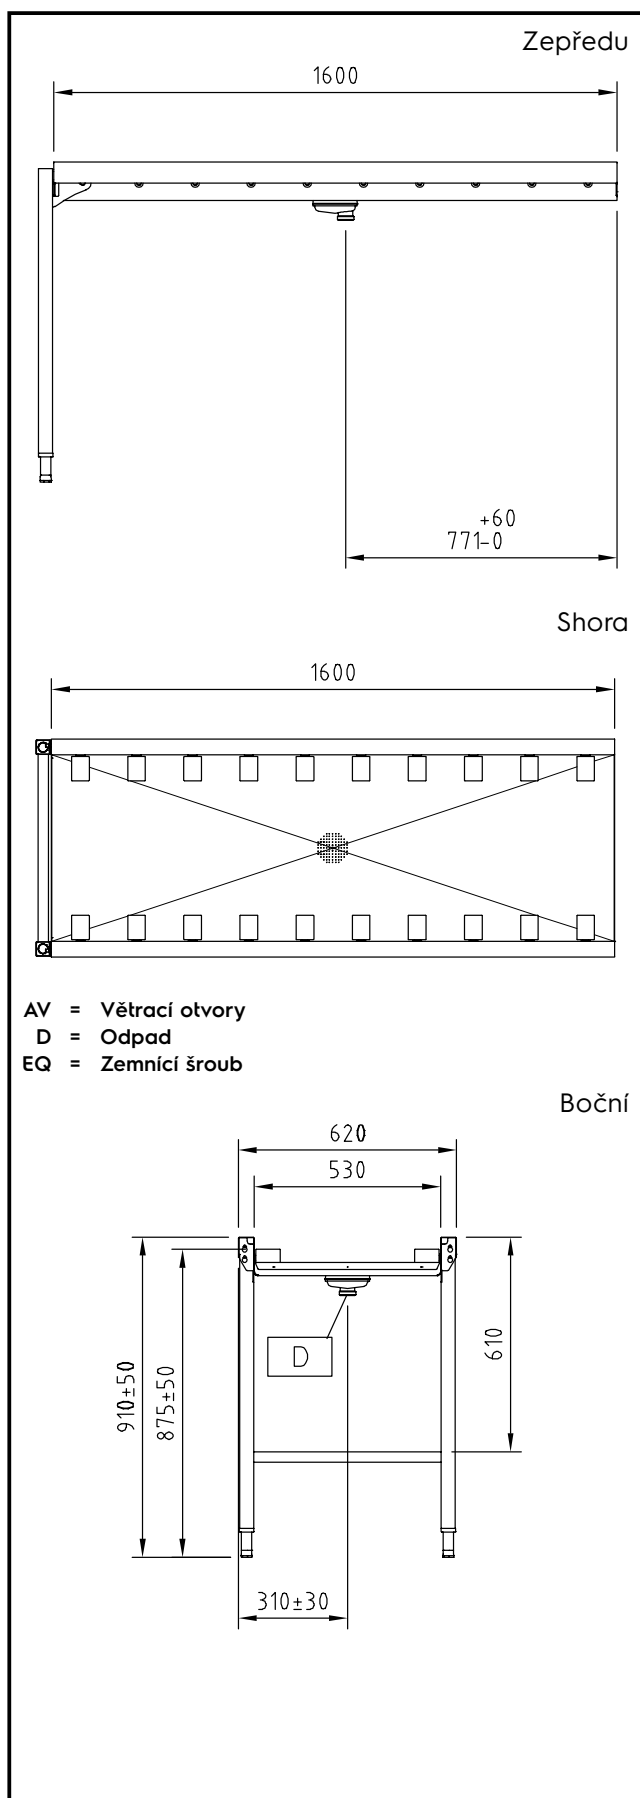

### Hlavní informace

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Vnější rozměry, Výška        | 910 mm                  |
| 865004 (HSRC16SR)            |                         |
| Vnější rozměry, Šířka        | 1600 mm                 |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 620 mm                  |
| Netto váha:                  | 18 kg                   |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm                |
|                              | Nerez ocel AISI304 - EN |
| Dřez/vana - použitý materiál | 1.4301                  |
| Typ válečků                  | Krátký                  |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Dopravník válečkový, krátký váleček, 1600mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model   | Popis                                    |
|------|------|---------|------------------------------------------|
| 332a | m1   | HSDB8/S | KONZOLOVÝ DOPRAVNÍK, HLUBOKÁ VANA, 263MM |



Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

Dopravník konzolový s hlubokou vanou,  
800mm

865016 (HSDB8)

Nerezový konzolový  
dopravník s hlubokou vanou  
800mm, (dodáváno v  
demonstovaném stavu)

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Hluboká vana se svažujícím se dnem směrem k odpadu. Konzole pro vedení košů. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Dodáváno v demonstovaném stavu.

Rozměr vany 800x530x300mm.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Dopravníky jsou dodávány v demonstovaném stavu.
- Připojení k dalšímu dopravníku nebo k myčce je možné napravo či nalevo.
- Velice lehký manuální posun košů.
- "Zaklapávací" systém snižuje počet potřebných šroubů.
- Závítový zámkový spoj pro rychlou a snadnou instalaci.

## Konstrukce


- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Oblé rohy ve spodní části vany.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Včetně dvou nohou.
- Nerezový filtrační koš.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další opěrné rámy.
- Vč. nerezového filtračního sběrného koše.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu poskytuje hladký a rychlý odtok.
- Konzole vytvořeny ohýbáním přímo ve stěně dopravníku.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.

## Extra příslušenství


- |                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Nerezová koncová deska pro stacionární dopravník.                                                                                                                                                        | PNC 865022 | <input type="checkbox"/> |
| • Uzavírací ventil pro dopravníky s vanou.                                                                                                                                                                 | PNC 865037 | <input type="checkbox"/> |
| • Montážní lišta pro upevnění spodní plné police na straně tunelové košové myčky. Používá se pokud je dopravník napojen přímo na myčku.                                                                    | PNC 865040 | <input type="checkbox"/> |
| • Montážní lišta pro upevnění spodní plné police na straně tunelové košové myčky s malou předmývací zónou (600mm). Používá se pokud je dopravník napojen přímo na myčku s protiotřikovým krytem na vstupu. | PNC 865041 | <input type="checkbox"/> |
| • Montážní lišta pro spodní polici k myčce WT90 (pro dopravníkové stoly).                                                                                                                                  | PNC 865042 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro MECHANICKÉ napojení WT90 koš.tunel.myček k novému systému obslužných stolů.                                                                                                                     | PNC 865165 | <input type="checkbox"/> |

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

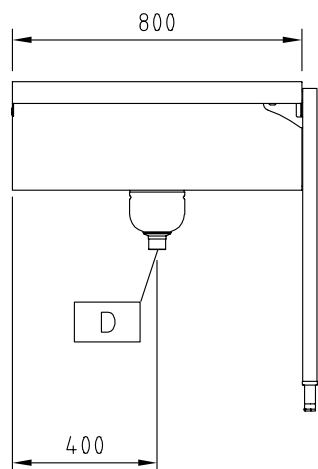


Shora



AV = Větrací otvory  
D = Odpad  
EO = El.výstup  
EQ = Zemní šroub

Boční

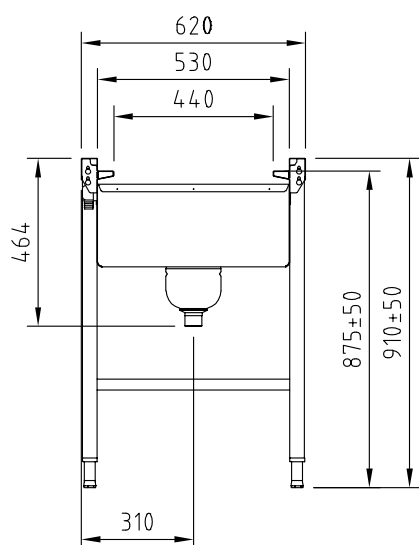

### Hlavní informace

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Vnější rozměry, Výška        | 910 mm                         |
| Vnější rozměry, Šířka        | 800 mm                         |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 620 mm                         |
| Netto váha:                  | 17 kg                          |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm                       |
| Rozměry dřezu                | 530x800x330h;                  |
| Dřez/vana - použitý materiál | Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301 |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Dopravník konzolový s hlubokou vanou, 800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20

---

**ŠJ PRAHA - BRD - MYTÍ**

---

| Area | Pol. | Model  | Popis                                    |
|------|------|--------|------------------------------------------|
| 332a | m2   | HSSL/S | POSTRANNÍ PODAVAČ 90°, MECH., PRAVÝ/LEVÝ |



# Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

Postranní podavač 90°, mechanicky  
poháněný myčkou, 700mm

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Manipulační stoly k tunelovým košovým  
myčkám

Postranní podavač 90°, mechanicky poháněný  
myčkou, 700mm

865043 (HSSL)

Postranní podavač 90°,  
pravý/levý, poháněný  
myčkou (při napojení do  
WTCS140 nutno objednat  
jako speciální provedení-  
delší, protože myčka je std.  
vybavena protioštrikovým  
zákrytem).

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Svažující se dno. Mechanický posun košů  
poháněný myčkou. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí  
koše 500x500mm. Pro připojení k tunelové košové myčce na nakládací  
straně. Dodáváno v demontovaném stavu.

Směr posuvu koše: zprava doleva/zleva doprava.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Závitový zámkový spoj pro rychlou a snadnou instalaci.
- Podavač se přímo mechanicky napojí na automatický pohon myčky.
- Podavače lze prodloužit až na délku 2 m (speciální vyhotovení na objednávku).
- Podavač se umísťuje na nakládací stranu myčky mezi konzolový/válečkový dopravník nebo manuální třídící stůl a tunelovou košovou myčku.
- Koše jsou automaticky vtahovány do myčky při přechodu z dopravníku.
- Dopravníky jsou dodávány v demontovaném stavu.

## Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Oblé rohy ve spodní části vany.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Včetně dvou nohou.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Svažené dno vany směrem k přepadu do připojené myčky.


SCHVÁLENO:




Electrolux

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Postranní podavač 90°, mechanicky poháněný myčkou, 700mm

Zepředu

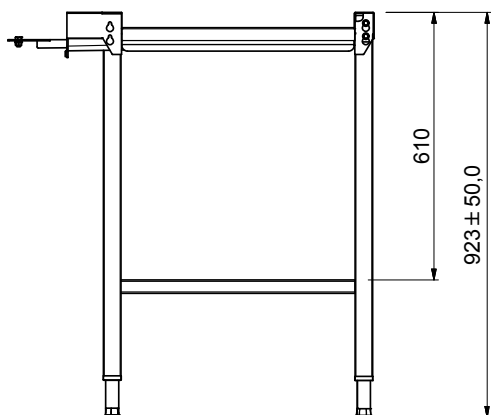


Shora

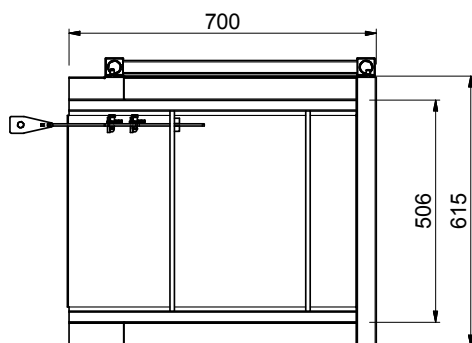

AV = Větrací otvory  
EQ = Zemní šroub

Boční

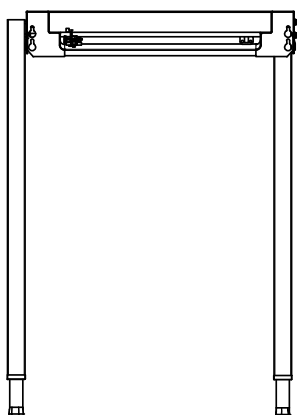

### Hlavní informace

#### Vnější rozměry, Výška

865043 (HSSL) 922 mm

#### Vnější rozměry, Šířka

700 mm

#### Vnější rozměry, Hloubka

610 mm

#### Netto váha:

8 kg

#### Výškové nastavení:

50/50 mm

#### Dřez/vana - použitý materiál

Nerez ocel AISI304 - EN 1.4301

#### Pozn.:

Vhodné pro posun koše jak zprava doleva, tak i zleva doprava.

Při mytí podnosů přesahujících rozměr koše není postranní podavač vhodný, protože koš mění při vsunu na podavač směr pohybu a jestliže podnosy přesahují rozměr koše, pak by koš nešlo na podavač správně nasunout.

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Postranní podavač 90°, mechanicky poháněný myčkou, 700mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20