



ecostore

Mrazicí skříň digitální, 1 dveře, 670l (-22/-15°C)

727294 (RE471FF)

Mrazicí digitální skříň 670 l, -22/-15°C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AISI430, 1 plně dveře, uzamykatelná, R404a.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Mrazicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možnosti i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrosplínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -22/-15°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R404a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plně dveře s panty vpravo.
- Digitální ovládání s teplotním displejem skříně a nastavením a možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu; plně v souladu s HACCP vč. viditelných alarmů.
- Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s profilem proti překlopení nádob.
- Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.
- Automatické odmrazování.
- Vnitřní konstrukce s velkým počtem základacích pozic na rošty zajišťuje vyšší net kapacitu a větší skladovací prostor.
- Garantovaný výkon při okolní teplotě do +43°C.
- Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K).
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie.
- Energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahoře.
- Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1 úkonem.
- Rilsan roštové police pro lepší ochranu proti oděru.
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozi.
- Provozní teplotu lze nastavit od -22° do -15°C.
- Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolní teplota).
- Pro provoz při okolní teplotě do +40°C.

Konstrukce

- Vnitřní dno komory lisované dno z jednoho kusu.
- Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
- Nerezové vodicí lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Antikorozní vnější dno chrání proti možnému poškození při použití agresivních čistících prostředků k čištění podlahy.
- Zámek dveří.
- Dveřní splínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby studený vzduch zbytečně neopouštěl komoru, čímž šetří energii.
- CFC a HCFC free izolace.
- Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství).
- Chladivo v chladicím okruhu: R404a.
- Oblé vnitřní rohy, lehce a rychle vyjímatelné police, nerezové vodicí lišty a vzpěry pro snadné čištění a vysoký hygienický standard.
- Snadný přístup k hlavním komponentům pro údržbu.

SCHVÁLENO: _____


Příslušenství v ceně

- 3 x Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, PNC 881020 vč.2 vodicích lišt.


Extra příslušenství

- Sada vertikálních vzpěr s 50 pozicemi na postranní vodicí lišty pro EcoStore 670L skříně. PNC 880236 ☐
- Sada 8 plastových nádob GN 1/1-160 (na ryby). PNC 880243 ☐
- Sada pro HACCP advanced (Carel) pro Digital EcoStore skříně a stoly (vyjma EcoStore Touch modelů) s digitálním ovládáním (IR33). PNC 880252 ☐
- Nožní pedál pro otevírání dveří - pro chladicí a mrazicí skříně. PNC 880324 ☐
- GN 1/1-160 plastová nádoba s falešným dnem. PNC 880705 ☐
- Sada 4 otočných koleček (2 s brzdou), prům. 125mm, pro chladicí skříně (MIMO modelů s prosklenými dveřmi). PNC 881002 ☐
- Sada postranních vodicích lišt pro 10 pekařských plechů (400x600mm) vč. 4 bočních vzpěr. PNC 881003 ☐
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá. PNC 881004 ☐
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304. PNC 881016 ☐
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304, vč. 2 vodicích lišt. PNC 881018 ☐
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt. PNC 881020 ☐
- Sada 2 nerezových postranních vodicích lišt pro 670/1430 l chladicí a mrazicí skříně. PNC 881021 ☐
- Plastová nádoba PVC GN 2/1-200 s nerez. víkem, vč. 2 nerez.vodicích lišt. PNC 881039 ☐
- Police perforovaná GN 2/1. PNC 881042 ☐
- Drátěný koš GN 1/1-150 "Rilsan". PNC 881043 ☐
- Drátěný koš GN 2/1-150 chrom, vč. 2 vodicích lišt. PNC 881047 ☐
- Tiskárna HACCP Basic externí - pro chladicí stoly a skříně s DIGITÁLNÍM ovládáním. Skládá se z: 1x tiskárna, 2x teplotní sonda, 1x plastová krabice. (Před objednání překontrolujte obj.kód tiskárny s technickým listem příslušné skříně či stolu.) PNC 881457 ☐

Zepředu

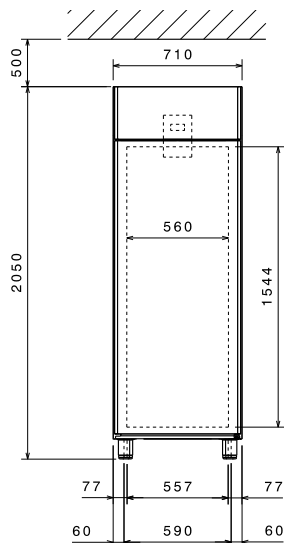


Shora



EI = Elektrické napojení
 = Napojení chlazení ext.
 RI jednotky
 RO = Napojení externí jednotky

Boční

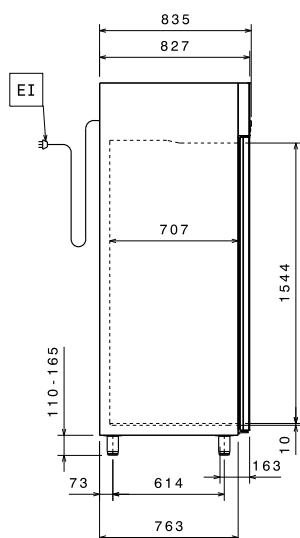

Elektro

Napětí: 230 V/1 ph/50 Hz
727294 (RE471FF)
Příkon: 0.618 kW

Hlavní informace

Btlo objem: 670 L
Netto objem: 503 lt
Dveřní závěsy: Vpravo
Vnější rozměry, Výška 2050 mm
Vnější rozměry, Šířka 710 mm
Vnější rozměry, Hloubka 837 mm
Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích: 1480 mm
Počet a typ dveří: 1 Plné
Počet a typ roštů (příslušenství): 3 - GN 2/1
Typ vnějšího materiálu: Nerez ocel
Typ vnitřního materiálu: Nerez ocel
Vnitřní panely -materiál: Nerez ocel
Počet vsunů & rozteč: 44; 30 mm

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň: Digitální
Typ chladiva: R404a
Chladicí výkon: 707 W
Hmotnost chladiva: 220 g
Provozní teplota min: -15 °C
Provozní teplota max: -22 °C
Funkční úroveň S ventilátorem
Izolace: 75 mm (Cyklopentan)

Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094): D
Spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 2957kWh/rok
Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094): Zátěžový provoz (tř.5)
EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 74,84