



ecostore

Chladicí skříň digitální, 1 dveře, 670I (-2/+10°C)

727335 (RE471FN)

Chladicí digitální skříň 670 I, -2/+10°C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AISI430, 1 plně dveře, uzamykatelná, R134a.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropsínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Plně dveře s panty vpravo.
- Digitální ovládání s teplotním displejem skříňe a nastavením a možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu; plně v souladu s HACCP vč. viditelných alarmů.
- Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s profilem proti překlopení nádob.
- Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.
- Automatické odmrazování.
- Vnitřní konstrukce s velkým počtem základacích pozic na rošty zajišťuje vyšší net kapacitu a větší skladovací prostor.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od -2 do +10°C vyhovující různým požadavkům na skladování potravin.
- Garantovaný výkon při okolní teplotě do +43°C.
- Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m\*K).
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie.
- Struktura BEZÚDRŽBOVÉHO drátěného rámového kondenzátoru zabraňuje usazování prachu a mastnoty, takže odpadá pravidelné čištění a snižuje se spotřeba energie.
- Energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahore.
- Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1 úkonem.
- Rilsan roštové police pro lepší ochranu proti oděru.
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozi.
- Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolní teplota).
- Pro provoz při okolní teplotě do +40°C.

### Konstrukce

- Vnitřní dno komory lisované dno z jednoho kusu.
- Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
- Nerezové vodicí lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Antikorozní vnější dno chrání proti možnému poškození při použití agresivních čistících prostředků k čištění podlahy.
- Zámek dveří.
- Dveřní spínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby studený vzduch zbytečně neopouštěl komoru, čímž šetří energii.
- Chladivo v chladicím okruhu: R134a.
- CFC a HCFC free izolace.
- Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství).
- Oblé vnitřní rohy, lehce a rychle vyjímatelné police,

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

nerezové vodící lišty a vzpěry pro snadné čištění a vysoký hygienický standard.

- Tělo a vnitřní konstrukce z nerezové AISI430
- Snadný přístup k hlavním komponentům pro údržbu.


### **Příslušenství v ceně**

- 3 x Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, PNC 881020 vč.2 vodících lišt.


### **Extra příslušenství**

- Sada vertikálních vzpěr s 50 pozicemi na postranní vodící lišty pro EcoStore 670L skříně. PNC 880236 ☐
- Sada 8 plastových nádob GN 1/1-160 (na ryby). PNC 880243 ☐
- Sada pro HACCP advanced (Carel) pro Digital EcoStore skříně a stoly (vyjma EcoStore Touch modelů) s digitálním ovládáním (IR33). PNC 880252 ☐
- Nožní pedál pro otevírání dveří - pro chladicí a mrazicí skříně. PNC 880324 ☐
- GN 1/1-160 plastová nádoba s falešným dnem. PNC 880705 ☐
- Sada 4 otočných koleček (2 s brzdou), prům. 125mm, pro chladicí skříně (MIMO modelů s prosklenými dveřmi). PNC 881002 ☐
- Sada postranních vodících lišt pro 10 pekařských plechů (400x600mm) vč. 4 bočních vzpěr. PNC 881003 ☐
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá. PNC 881004 ☐
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304. PNC 881016 ☐
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304, vč. 2 vodících lišt. PNC 881018 ☐
- Věšák na maso pro 670/1430 l skříně, vč. 4 háků (celková nosnost až 70 kg rovnoměrně rozloženo mezi 2-4 háky). PNC 881019 ☐
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodících lišt. PNC 881020 ☐
- Sada 2 nerezových postranních vodících lišt pro 670/1430 l chladicí a mrazicí skříně. PNC 881021 ☐
- Police perforovaná GN 2/1. PNC 881042 ☐
- Drátěný koš GN 1/1-150 "Rilsan". PNC 881043 ☐
- Tiskárna HACCP Basic externí - pro chladicí stoly a skříně s DIGITÁLNÍM ovládáním. Skládá se z: 1x tiskárna, 2x teplotní sonda, 1x plastová krabice. (Před objednáním překontrolujte obj.kód tiskárny s technickým listem příslušné skříně či stolu.) PNC 881457 ☐

Zepředu

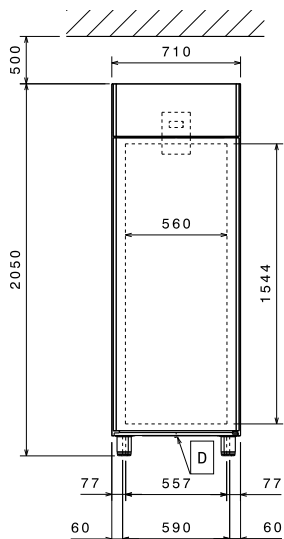


Shora



EI = Elektrické napojení  
 = Napojení chlazení ext.  
 RI jednotky  
 RO = Napojení externí jednotky

Boční

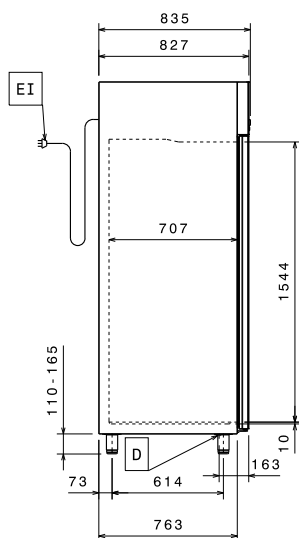

### Elektro

**Napětí:**  
 727335 (RE471FN) 230 V/1 ph/50 Hz  
**Příkon:** 0.21 kW

### Hlavní informace

**Btto objem:** 670 L  
**Netto objem:** 503 lt  
**Dveřní závěsy:** Vpravo  
**Vnější rozměry, Výška** 2050 mm  
**Vnější rozměry, Šířka** 710 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka** 837 mm  
**Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:** 1480 mm  
**Počet a typ dveří:** 1 Plné  
**Počet a typ roštů (příslušenství):** 3 - GN 2/1  
**Typ vnějšího materiálu:** Nerez ocel  
**Typ vnitřního materiálu:** Nerez ocel  
**Vnitřní panely -materiál:** Nerez ocel  
**Počet vsunů & rozteč:** 44; 30 mm

### Chladicí údaje

**Funkční ovládací úroveň:** Digitální  
**Výkon kompresoru:** 1/5 hp  
**Typ chladiva:** R134a  
**Chladicí výkon:** 278 W  
**Hmotnost chladiva:** 135 g  
**Provozní teplota min:** -2 °C  
**Provozní teplota max:** 10 °C  
**Funkční úroveň** S ventilátorem  
**Izolace:** 75 mm (Cyklopentan)

### Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

**Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** D  
**Spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** 908kWh/rok  
**Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** Zátěžový provoz (tř.5)  
**EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** 63,25