

VÝSTAVNÍ PANELY - 6 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka výstavních panelů v počtu 6 kusů. Výstavní panely budou tvořeny základnou a portálovým rámem, v němž bude vložen rám pro instalaci DiBondových desek, včetně samotných DiBondových desek.

Základna bude mít rozměry cca 1515 x 1250 x 70 mm. Základnu bude tvořit ocelový, žárově zinkovaný rám z ocelových profilů L 60x 40x 40 x 4 mm a pásovin 100 x 4/5 mm a 55 x 4/8 mm. V ocelovém rámu základny budou na vnitřní straně upevněny (např. navařeny) matice pro přišroubování L profilů upevňujících kryt a pro umístění aretačních šroubů.

Do ocelového rámu bude vložena vyjímatelná zátěž pro stabilizaci, betonové prefabrikáty - desky (min. 150 kg). Základna bude v rozích na spodní straně opatřena 4 ks aretačních šroubů (šroub s rozšířenou plastovou hlavou (závit M12 nebo M16) pro vyrovnání nerovnosti plochy, na níž bude výstavní panel umístěn.

Základna bude opatřena krytem – DiBondovou deskou tl. 3 mm, formátu 1515 x 1235 mm. V plechu budou uprostřed bočních, kratších stran výkroje pro stojky portálového rámu (155 x 10 mm). Plech bude upevněn pomocí dvou L profilů 20 x 60 mm z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, délky 1515 mm, které budou upevněny pomocí 2 x 3 ks šroubů M8 s půlkulatou hlavou k rámu základny.

Portálový rám bude osazen na základně. Rám bude mít celkové rozměry: výška 2200 mm, šířka 1580 mm. Bude tvořen z uzavřeného hliníkového profilu cca 150 x 40 mm. Portálový rám budou tvořit dvě stojky délky 2020 mm a vodorovný překlad délky 1580 mm.

Portálový rám bude k základně připevněn šroubovými spoji. V každé stojce budou dva otvory pro šrouby (rozteč 90 mm). Šrouby budou vloženy do uzavřeného profilu systémem velká / malá díra, aby hlavy netrčely ven. Šroubový spoj bude proveden v sestavě: imbusový šroub M10 x 20 mm + podložka + matice M10, vše nerez.

V portálovém rámu bude vložen rám pro oboustrannou instalaci tiskových desek. Rozměry rámu 30 x 1500 x 1500 mm. Rám bude zhotoven z hliníkových jeklových profilů 50x30x2 mm. Rám bude zhotoven tak, aby umožňoval snadnou výměnu tiskových desek a zajistil jejich stabilní upevnění.

Jeho příslušenstvím budou dvě krycí lišty pro montáž desek z DiBondu upevněné celkem 4 šrouby M8 s půlkulatou hlavou k rámu a dvě boční pojistky DiBonových desek, délka 200 mm. Tyto prvky budou z hliníkového profilu U 40x52x2 mm. Předmětem **není** dodávka těchto tiskových DiBondových desek.


Rám pro instalaci DiBondových desek bude do portálového rámu připevněn šesti šrouby M8. Šrouby budou skryty v prostoru mezi DiBondovými deskami. Matice pro tyto šrouby budou v portálovém rámu osazeny tak, aby nebyly viditelné.

Veškeré konstrukce a prvky výstavních panelů bude opatřeny barvou, odstín RAL 9005, matná, provedenou práškovým lakováním.

Na boční stojce portálového rámu bude umístěna samolepka s logem poskytovatele dotace.

Výstavní panely dodá prodávající sestavené na místo plnění, kterým je druhé nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, parc. č. 148, k.ú. Valašské Meziříčí-město.

Výstavní panel - axonometrický pohled

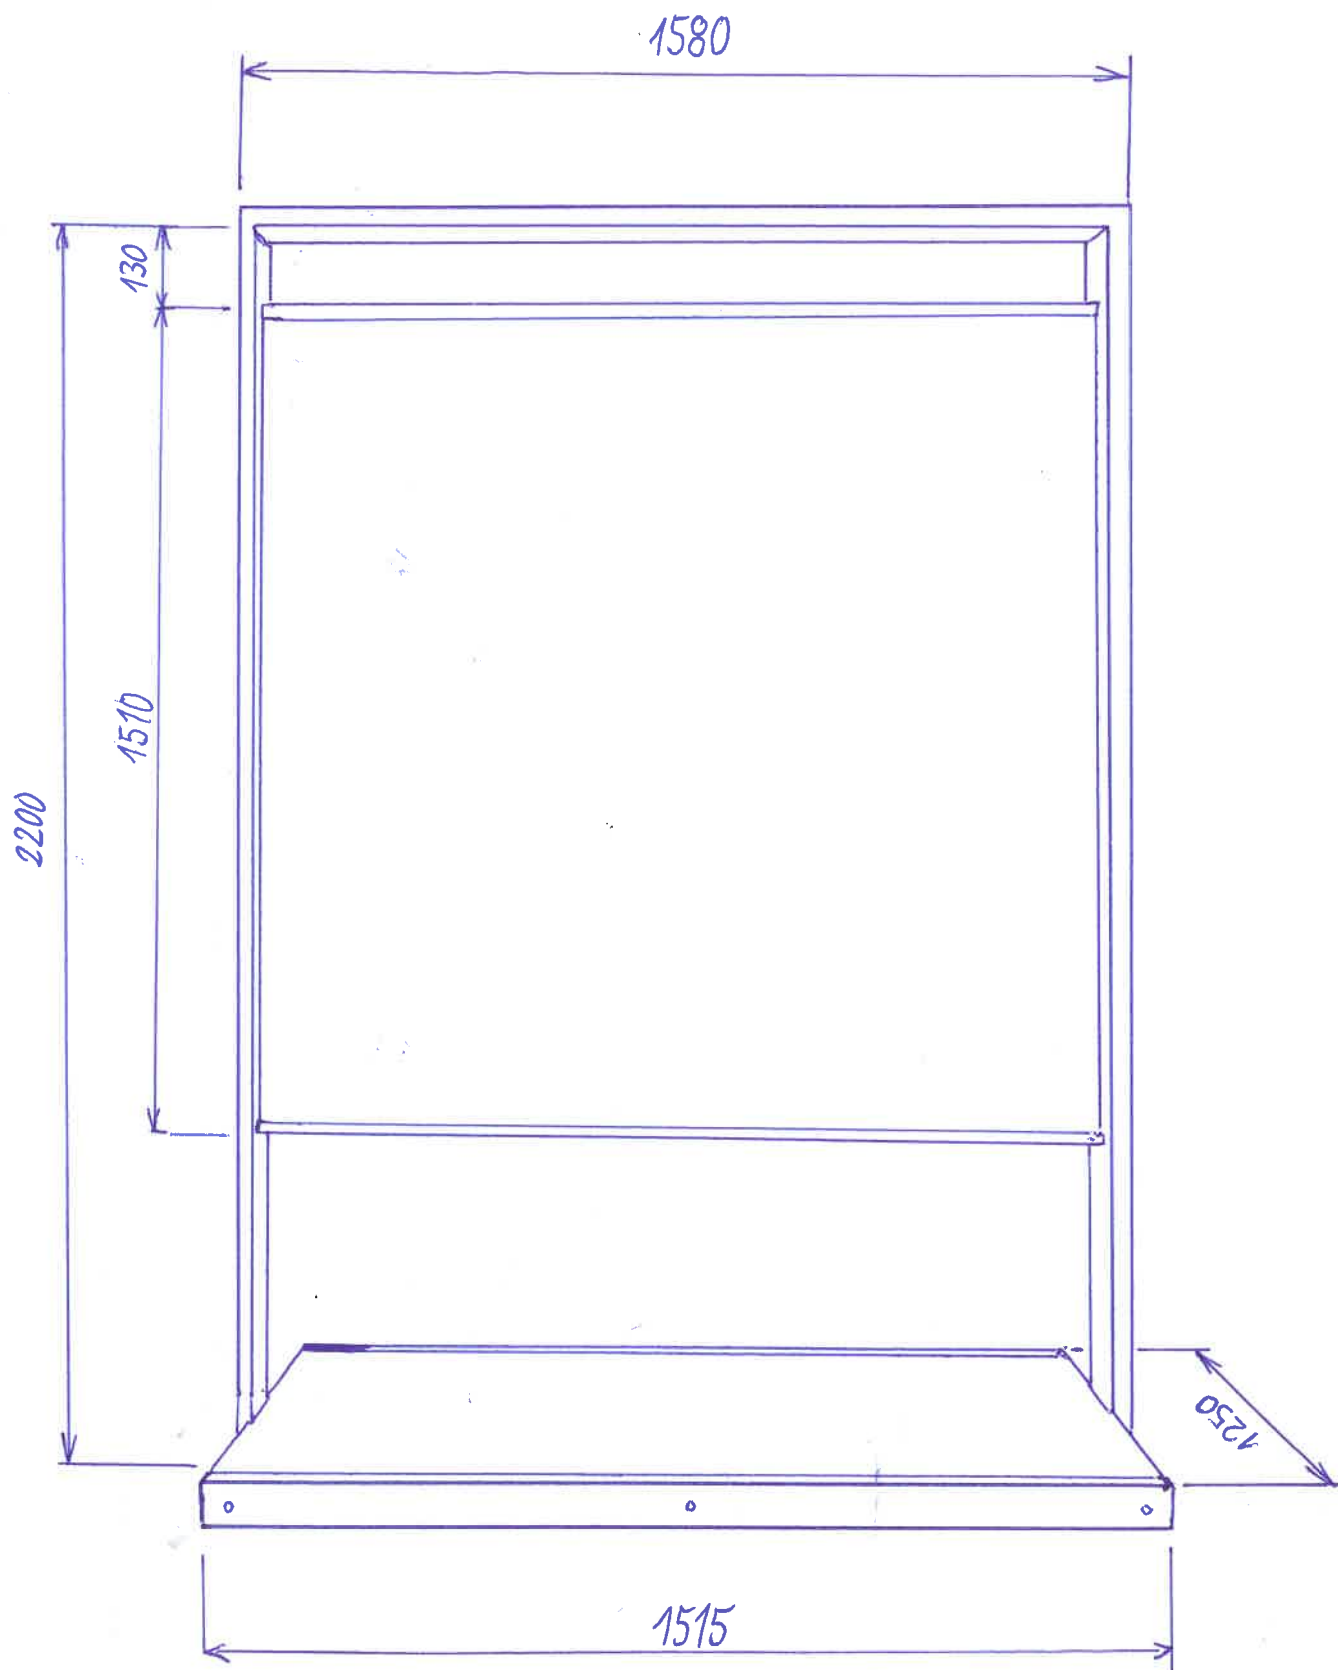

Výstavní panel - schema prvků

