

AGROOBCHOD


Příloha č.1 smlouvy - Technická specifikace

**kolový traktor
Massey Ferguson 7S.21 O Dyna-VT
EXCLUSIVE**



-obrázek je pouze ilustrační


Model	MF 7S.210
Typ motoru	AGCO POWER / 6,6 l / 6 válců
ISO Max (hp)	210
Výkon s navýšením EPM (hp)	220

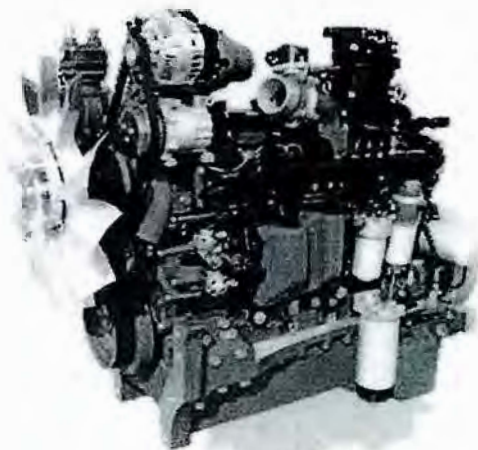


Převodovka

Plynulá převodovka Dyna VT

- Maximální komfort
- úspora paliva díky systému DTM
- Max. rychlost 40 km/h
- Dva rozsahy - polní / silniční

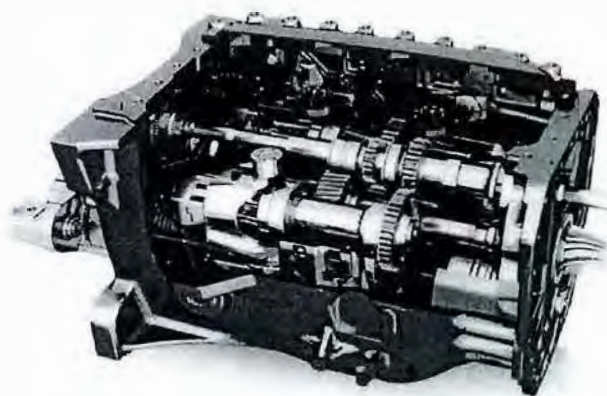

a. automatický závěs, výškově přestavitelný + K80

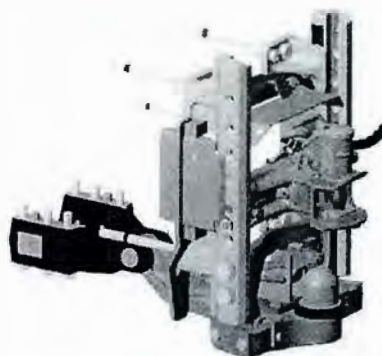

ovládání Exclusive

- Multipad
- 4 el. ovládané orkuhy
- Loketní opěrka
- Oatatron 5
- Novatel Autoguide SM



Varianta

MF 7S.210 Dyna-VT EXCLUSIVE

MF7S.210DVT

Motor		
MF 7S.21 O- Dyna-VT		
Výfuk vpravo SCR - stage 5		
Navýšení výkonu při zapnutém PTO nebo během transportu		
Chladicí systém s 50 % nemrznoucího přípravku		
Palivový filtr s odlučovačem vody	LQ001	
Převodovka		
Dyna-VT s funkcí Autodrive 40 km/h		
Malá loketní opěrka ♦Multipadem		
Hydraulika		
CCLS 190 l/min	DP190	
1. a 2. el. hydr. okruhy s ovládáním přes micro joystick ♦ Multipadu nebo přes eomocný joystick		
3 a 4. el. hydr. okruhy s ovládáním přes fingertiey (nul. únik+ vyhazovač+ olov. poloha}		
Zachytávat oleje		
S rychlospojkami P/T/LS		
Nápravy a PTO		
Odpružená náprava Quadlink		
Zapínání vývodové hřídele na levém zadním blatníku		
Vývodová hřídel 540/1000, přírubová ,6/21 drážková, řazení v kabině		
Přepínání otáček PTO standard/ECO elektronicky		
Brzdy		
Vzduchové dvouokruhové brzdy s ABS	GS078	
Tříbodový závěs a závěsy		
Rychloupínací háky kat. 3 kulové vložky s límcem kat. 3/3 a 3/♦y d r. třetí bod	GC026	
Systém EHR se zvýšenou zdvihací silou		
Dálkové ovládání EHR na obou blatnících+ ovládání pro jeden hydraulický okruh		
Závěsné zařízení výškově automaticky rychle přestavitelné (Cramer), KBO	YM245	
Přední tříbodový závěs 4 t + jeden hydr. okruh	F1120	
Automatické stabilizátory	YG009	
Závaží		
1 x 250 kg závaží do každého kola	RD040	
Čelní závaží PAC 1000	9P1000	
Pneu a blatníky		
Blatník odklopný, přední		
650/65 R42 vzadu. pev♦♦is ♦y s distančním kruhem	RC549	
♦00/65 R 28 vpředu	RA350	
Vnější šířka blatníku 2,55 m + prodloužení	WD020	
Místo obsluhy		
Automatická klimatizace		
Automatické, vzduchem odpružené sedadlo řidite, ototné SuperDeLuxe, GRAMMER ODS		
Rádio s přehrávačem CD a MP3♦uxIn a USB zásuvkou♦luetooth, micro karta		
Aktivní mechanické odpružení kabiny		
Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem		
Nastavitelný sloupek řízení a speedsteer	AD004	
Standardní střecha		
Bezpečnostní pás pro sedadlo řidiče		
Stěrač zadního skla s ostřikovačem		
Teleskopická vnější širokouhlá zrcátka el. nastavitelna, s rozmrazováním		

Vnitřní i zpětné zrcátko		
Ovládání		
Datatronic 5 s dotykovou obrazovkou, ISOBUS		
Modul ACM pro telemetrii (data o stroji, hlášení o chybách) - nutno aktivovat licenci		
Task doc	XE001	
AutoQuide Novatel Submetr (cca 20-25 cm)	L8302	
Elektrická výbava		
Dva alternátory 120 A		
Externí vypínač baterii		
Maják		
2 x 3-koliková zásuvka 12 V pro připojení nářadí		
4 LED přední a 4 LED zadní pracovní světla	VG114	
LED pracovní světla adlech schůdků a vzadu na blatnících	VK036	
Různé		
Skříňka na nářadí		
Sada zakladacích klínů		