

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 29.5.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 35 Napojení DR na MR

Popis změny: Tento změnový list řeší napojení objektu restaurace na areálový rozvod domácího rozhlasu v zoo. Jedná se o nutné napojení z důvodu zajištění informovanosti a bezpečnosti návštěvníků

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Přípočty | kpl | 1,00 | 18 591,85 | 18 591,85 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -5 474,03 | -5 474,03 |
| | | | | | | | 13 117,83 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 29.5.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 35 Napojení DR na MR

Tento změnový list řeší napojení objektu restaurace na areálový rozvod domácího rozhlasu v zoo. Jedná se o nutné napojení z důvodu zajištění informovanosti a bezpečnosti návštěvníků

Popis
změny:

| P Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-----|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | MR.01: Materiál | | | | 5 337,91 |
| SoD | 961 | SLA114 | Mixážní zesilovač A- 2120 | ks | - 1,00 | 5337,91 | 5 337,91 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -136,12 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -136,12 |
| | | | | % | 2,55 | - 53,34 | 136 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | -5 474,03 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“


OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 1.8.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : | 36 | | |
| profese : | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby | Zhotovitelem | Objednatelem | Autorským dozorem |
| Tento ZL řeší změnu rozsahu provádění komunikací, kde bylo nutno reagovat na nadměrné množství sítí vedoucích pod nynější komunikací. Provede se tedy nová skladba pouze v ploše směrem od restaurace k bráně vedoucí do areálu ZOO. Jedná se o plochu cca 312,5 m ² , z toho ze 2/3 bude použit materiál z rozebrané dlažby a zbytek se doplní novou dlažbou. V ploše kde se dlažba rozebírat nebude (cca 160 m ²) se provede pouze lokální oprava dlažby odhadem 40 m ² a oprava obrubníků přibližně v délce 15 m. Bude zde i doplněna ochrana el. kabelu betonovým žlabem. | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 1.8.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Připočty | kpl | 1,00 | 90 380,14 Kč | 90 380,14 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | -99 013,68 Kč | -99 013,68 Kč |
| Celkem | | | | | -8 633,54 Kč |
| Tz. dohodnutý | 8/2017 | Tk. dohodnutý | 8/2017 | | |
| Tz. skutečný | 8/2017 | Tk. skutečný | 8/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna nemá vliv na termín plnění. | | | | | |

Zástupce objednatele **navrhuje** tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Přílohy : č1- Situace



SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430 020, Kolín III.
Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 1.8.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 36 Změna zámkové dlažby

Popis změny: Tento ZL řeší změnu rozsahu provádění komunikací, kde bylo nutno reagovat na nadměrné množství sítí vedoucích pod nynější komunikací. Provede se tedy nová skladba pouze v ploše směrem od restaurace k bráně vedoucí do areálu ZOO. Jedná se o plochu cca 312,5 m², z toho ze 2/3 bude použit materiál z rozebrané dlažby a zbytek se doplní novou dlažbou. V ploše kde se dlažba rozebírat nebude (cca 160 m²) se provede pouze lokální oprava dlažby odhadem 40 m² a oprava obrubníků přibližně v délce 15 m. Bude zde i doplněna ochrana el. kabelu betonovým žlabem.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Přípočty | kpl | 1,00 | 90 380,14 | 90 380,14 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -99 013,68 | -99 013,68 |
| | | | | | | | -8 633,54 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

datum: 1.8.2017

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 36 Změna zámkové dlažby

Tento ZL řeší změnu rozsahu provádění komunikací, kde bylo nutno reagovat na nadměrné množství sítí vedoucích pod nynější komunikací. Provede se tedy nová skladba pouze v ploše směrem od restaurace k bráně vedoucí do areálu ZOO. Jedná se o plochu cca 312,5 m², z toho ze 2/3 bude použit materiál z rozebrané dlažby a zbytek se doplní novou dlažbou. V ploše kde se dlažba rozebírat nebude (cca 160 m²) se provede pouze lokální oprava dlažby odhadem 40 m² a oprava obrubníků přibližně v délce 15 m. Bude zde i doplněna ochrana el. kabelu betonovým žlabem.

Popis změny:

| P Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-----|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 005: Komunikace | | | | 76 449,73 |
| ÚRS | | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ² <i>plocha z rozpočtu 472.5 m² - neopravená plocha 160 m² 472.5-160 1/3 plochy z nového materiálu. 312.5*1/3 opravená dlažba, 40 m²</i> | m ² | 144,167 | 230,00 | 33 158,33 |
| URS | | 59245213 | <i>Dlažba zámková IČKO přírodní 19.6x16 1x8 cm zirátné 2 % (u plochy přes 100 m² do 300 m²)</i> | m ² | 147,05 | 308,00 | 45 291,40 |
| | | | SIL: Silnoproud | | | | 5 172,45 |
| ÚRS | | 460520131 | Osazení tvárníc kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových | m | 15,00 | 143,56 | 2 153,40 |
| SoD | 93B | SIL_216 | Betonový kabelový žlab TK 2 vč víka | m | 15,00 | 344,83 | 5 172,45 |
| | | | 099.: Přesun hmot | | | | 2 357,17 |
| SoD | | 180Az0050 RB-0 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby - PSV + HSV <i>hmotnost 192 kg/m² dlažby</i> | t | 28,23 | 83,49 | 2 357,17 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 2 247,39 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 2 247,39 |
| 1 821. | | VRN_R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 881,33 | 2247,39 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | 90 380,14 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 1.8.2017

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s , U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 36 Změna zámkové dlažby

Tento ZL řeší změnu rozsahu provádění komunikací, kde bylo nutno reagovat na nadměrné množství sítí vedoucích pod nynější komunikací. Proveďte se tedy nová skladba pouze v ploše směrem od restaurace k bráně vedoucí do areálu ZOO Jedná se o plochu cca 312,5 m², z toho ze 2/3 bude použit materiál z rozebrané dlažby a zbytek se doplní novou dlažbou V ploše kde se dlažba rozebírá nebude (cca 160 m²) se provede pouze lokální oprava dlažby odhadem 40 m² a oprava obrubníků přibližně v délce 15 m Bude zde i doplněna ochrana el kabelu betonovým žlabem.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-------|------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | D.1.5.1: Bourací práce | | | | 36 328,10 |
| SoD | 1779 | DPR_001 | vytrhání stávajících betonových obrub, včetně odvozu na skládku a skládkovného | m | - 6,55 | 47,71 | -312,80 |
| | | | odpočet -(11,2+10,35) | | | | |
| | | | opravené obrubníky 15 m | | | | |
| SoD | 1780 | DPR_002 | rozebrání dlažby vozovek, včetně odvozu na skládku a skládkovného | m ² | - 120,00 | 300,13 | -36 015,60 |
| | | | odpočet nerealizované plochy dlažby -160 m ² | | | | |
| | | | oprava 40 m ² | | | | |
| | | | D.1.5.3: Komunikace | | | | 60 223,52 |
| SoD | 1789 | DPR_012 | betonová zámková dlažba, DL, tl 80 mm, vzorkování díle části F 101 (např. BEST KLASIKO), šedá - částečně bude použita stávající dlažba | m ² | - 160,00 | 76,44 | -12 230,40 |
| | | | odpočet nerealizované plochy dlažby -160 m ² | | | | |
| SoD | 1790 | DPR_013 | lože z drti 4/8, L tl 40 mm | m ² | - 120,00 | 27,03 | -3 243,60 |
| | | | odpočet nerealizované plochy dlažby -160 m ² | | | | |
| | | | oprava 40 m ² | | | | |
| SoD | 1791 | DPR_014 | směs símlená cementem SC C8/10, tl 120 mm | m ² | - 160,00 | 147,68 | -23 628,80 |
| SoD | 1792 | DPR_015 | šitérkodř, ŠDA, tl 200 mm | m ² | - 160,00 | 126,01 | -20 161,60 |
| SoD | 1797 | DPR_020 | betonový silniční obrubník 150/250/1000mm, včetně uložení do betonového lože, vzorkování díle části -- F.101 (např. BEST MONO II) | m | - 6,55 | 146,43 | -959,12 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -2 462,07 |
| | | | VRN: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -2 462,07 |
| 1 821 | | VRN R-1 | VRN | % | 2,55 | -965,52 | -2462,07 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | -99 013,68 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|-------------|--------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 13.6.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : 37 | | | |
| profese : PSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelém Autorským dozorem | | | |
| Tento změnový list řeší delší trasy vedení optického a metalického kabelu k pavilonu Sečuán než bylo uvažováno v původním rozpočtu. Skutečná délka trasy je 115 m. | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 13.6.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Přípočty | kpl | 1,00 | 5 547,85 Kč | 5 547,85 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem | | | | | 5 547,85 Kč |
| Tz. dohodnutý | 6/2017 | Tk. dohodnutý | 7/2017 | | |
| Tz. skutečný | 6/2017 | Tk. skutečný | 7/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna nemá vliv na termín plnění | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |
| Objednatel | Zhotovitel | GP | | | |
| Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla. | | | | | |
| Přílohy : bez přílohy | | | | | |

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
 Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522
 DIČ: CZ28169522

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 13.6.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 37 Doplnění metráže k pavilonu Sečuán

Popis změny: Tento změnový list řeší delší trasy vedení optického a metalického kabelu k pavilonu Sečuán než bylo uvažováno v původním rozpočtu. Skutečná délka trasy je 115 m.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Připočty | kpl | 1,00 | 5 547,85 | 5 547,85 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 5 547,85 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON


Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 13.6.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : 38 | | | |
| profese : PSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : Změna vyvolána: | Vlivem stavby | Zhotovitelem | | | |
| | | Objednatelem | | | |
| | | Autorským dozorem | | | |
| Tento změnový list řeší, že v PD a ve VV je kalkulováno s kabelem AYKY 3x240+120mm, ve skutečnosti se jedná o kabel CYKY 3x185+95mm ,který má vést z rozvodny Lanovky a původně vedl přímo přes novou restauraci. | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 13.6.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Přípočty | kpl | 1,00 | 97 961,50 Kč | 97 961,50 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | -23 116,21 Kč | -23 116,21 Kč |
| Celkem | | | | | 74 845,29 Kč |
| Tz. dohodnutý | 6/2017 | Tk. dohodnutý | 6/2017 | | |
| Tz. skutečný | 6/2017 | Tk. skutečný | 6/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna má vliv na termín plnění - 7 dnů | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |

Objednatel p. Jirí Kotek . Zhotovitel Ing. Karel Měreno . GP Akad. arch. vlastním vagonem :

Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Přílohy : bez přílohy



SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430 280 02 Kolín III.
 Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 13.6.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 38 Změna druhu kabelu

Popis změny: Tento změnový list řeší, že v PD a ve VV je kalkulováno s kabelem AYKY 3x240+120mm, ve skutečnosti se jedná o kabel CYKY 3x185+95mm ,který má vést z rozvodny Lanovky a původně vedl přímo přes novou restauraci.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Připočty | kpl | 1,00 | 97 961,50 | 97 961,50 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -23 116,21 | -23 116,21 |
| | | | | | | | 74 845,29 Kč |

Genová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 13.6.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 38 Změna druhu kabelu

Tento změnový list řeší, že v PD a ve VV je kalkulováno s kabelem AYKY 3x240+120mm, ve skutečnosti se jedná o kabel CYKY 3x185+95mm ,který má vést z rozvodny Lanovky a původně vedl přímo přes novou restauraci.

Popis
změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Elektro | | | | 22 541,40 |
| SoD | 933 | SIL_211 | Kabel AYKY 3 x 240 + 120 mm2 | m | - 70,00 | 322,02 | -22 541,40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -574,81 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -574,81 |
| | | | | % | 2,55 | -225,414 | -574,8057 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | -23 116,21 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTUARACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------------|
| č. deníku : 2 | č. listu: 1 | datum : 25.7.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : 39 | | | |
| profese : HSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby | | | |
| Původní řešení bylo provedení betonové mazaniny vyztužené KARI sítí do tl. 68 mm a následně přebroušení a leštění povrchu pomocí technologie HTC superfloor. Vzhledem k obavám tvorby prasklin, a to z důvodu subtilní skladby betonové mazaniny vyztuženou sítěmi, byly všechny skladby podlah zaměněny za technologii litých cementových potěrů tzv. Cemflow a Cemflow LOOK, které disponují lepšími technickými vlastnostmi a zároveň nemění finální vzhled povrchu. | | | | | |
| Zhotovitelem | Objednatelem | Autorským dozorem | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : [redacted] datum: 25.7.2017 | | | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| 1 | Připočet | kpl | 1,00 | 383 195,67 Kč | 383 195,67 Kč |
| 2 | Odpočet | kpl | 1,00 | -344 554,01 Kč | -344 554,01 Kč |
| Celkem | | | | | 18 641,67 Kč |
| Tz. dohodnutý | 07/2017 | Tk. dohodnutý | 07/2017 | | |
| Tz. skutečný | 07/2017 | Tk. skutečný | 07/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Nemá žádné důsledky | | | | | |
| Se změnou souhlasí: [redacted] 09.08.2017 | | | | | |

Objednatel: [redacted] Zhotovitel: [redacted] GP: [redacted] V [redacted] [redacted]

Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Dne: 20.7.2017 Dne: 15.8.2017 Dne: 30.7.2017

Přílohy : Výkaz výměr



Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum: 25.7.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část:

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 39 Záměna skladby podlahy

Popis změny: Původní řešení bylo provedení betonové mazaniny vyztužené KARI sítí do tl. 68 mm a následně přebroušení a leštění povrchu pomocí technologie HTC superfloor. Vzhledem k obavám tvorby prasklin, a to z důvodu subtilní skladby betonové mazaniny vyztuženou sítěmi, byly všechny skladby podlah zaměněny za technologii litých cementových potěrů tzv. Cemflow a Cemflow LOOK, které disponují lepšími technickými vlastnostmi a zároveň nemění finální vzhled povrchu.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Připočty | kpl | 1,00 | 363 195,67 | 363 195,67 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -344 554,01 | -344 554,01 |
| | | | | | | | 18 641,67 Kč |

Genová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

datum: 25.7.2017

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 39 Záměna skladby podlahy

Původní řešení bylo provedení betonové mazaniny vyztužené KARI sítí do tl. 68 mm a následně přebroušení a leštění povrchu pomocí technologie HTC superfloor. Vzhledem k obavám tvorby prasklin, a to z důvodu subtilní skladby betonové mazaniny vyztuženou sítěmi, byly všechny skladby podlah zaměněny za technologii litých cementových potěrů tzv. Cemflow a Cemflow LOOK, které disponují lepšími technickými vlastnostmi a zároveň nemění finální vzhled povrchu.

Popis změny:

| P.Č. | Kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|-----------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 354 164,48 |
| 1. | | Dodávka u uložení lité samonivelační cementové podlahy tl.68mm technologií Cemflow Look, včetně přebroušení povrchu, vytmelení kavern, leštění povrchu a finální ochranné vrstvy | m2 | 413,77 | 601,7 | 248 865,41 |
| 2. | | Dodávka u uložení lité samonivelační cementové podlahy tl.do 60 mm technologií Cemflow | m2 | 220,09 | 385,0 | 86 835,55 |
| | | $2,11+15,19+4,75+15,19+30,75+5,99+30,75+8,77+8,49+1,7+13,68+7,52+15,1+8,17+3,87+4,04+7,53+3,46+1,65+6,51+4,73+3,39+5,87+6,48+5,07+6,86+14,82=242,49$ m2 | | | | |
| 3. | 777991911 | Rezáni spár lité podlahy | m | 198,0 | 60,05 | 11 889,90 |
| 4. | 776991111 | Spárování silikonem (spárovací hmotou) | m | 198,0 | 32,19 | 6 373,62 |
| | | $2,15*3+1,5+1,3*2+15,7+12*2+8+139,75 = 198$ | | | | |
| | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 9 031,19 |
| | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 9 031,19 |
| | 1821 | VRN | % | 2,55 | 3 541,64 | 9 031 |
| Celkem bez DPH | | | | | | 363 195,67 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 25 7 2017

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 39 Záměna skladby podlahy

Popis změny: Původní řešení bylo provedení betonové mazaniny vyztužené KARI sítí do tl. 68 mm a následně přebroušení a leštění povrchu pomocí technologie HTC superfloor. Vzhledem k obavám tvorby prasklin, a to z důvodu subtilní skladby betonové mazaniny vyztužené sítěmi, byly všechny skladby podlah zaměněny za technologii litých cementových potěrů tzv. Cemflow a Cemflow LOOK, které disponují lepšími technickými vlastnostmi a zároveň nemění finální vzhled povrchu.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------------------|--------------|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | - 335 986,35 |
| | | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 40. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -0,47 | 21 155,00 | - 10 026,15 |
| 41. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - tl. 54 mm | m3 | -5,90 | 2 504,05 | - 14 786,16 |
| | | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 50. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -0,33 | 21 155,00 | - 6 991,74 |
| 51. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - tl. 54 mm | m3 | -4,12 | 2 504,05 | - 10 309,07 |
| | | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 78. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -0,04 | 21 155,00 | - 804,27 |
| 79. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - tl. 58 mm | m3 | -0,51 | 2 504,05 | - 1 273,71 |
| | | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 90. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -0,11 | 21 155,00 | - 2 359,62 |
| 91. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - tl. 58 mm | m3 | -1,49 | 2 504,05 | - 3 736,89 |
| | | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 60. | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu - broušení, leštění | m2 | - 111,40 | 32,83 | - 3 657,26 |
| 61. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -0,48 | 21 155,00 | - 10 216,15 |
| 62. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - tl. 68 mm, pro technologii HTC Superfloor | m3 | -7,58 | 3 604,05 | - 27 301,40 |
| | | 7838: nátěry omítek a betonových povrchů | | | | |
| 67. | 783821124.RB | Dvojitá impregnace - př. materiálu: HTC Satin Protection Primer + HTC Satin Protection - finální úprava bude odsouhlasena architektem projektu na základě předložených vzorků | m2 | 111,40 | 320,86 | - 35 743,80 |
| | | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 69. | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu - broušení, leštění | m2 | - 302,37 | 32,83 | - 9 926,81 |
| 70. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -1,31 | 21 155,00 | - 27 729,42 |
| 71. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - tl. 68 mm, pro technologii HTC Superfloor | m3 | -20,56 | 3 604,05 | - 74 103,45 |
| | | 7838: nátěry omítek a betonových povrchů | | | | |
| 76. | 783821124.RB | Dvojitá impregnace - př. materiálu: HTC Satin Protection Primer + HTC Satin Protection - barevnost beton. mazaniny a finál. úprava bude odsouhlasena architektem projektu na základě vzorků | m2 | 302,37 | 320,86 | 97 018,44 |
| | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -8 567,65 |
| | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -8 567,65 |
| | 1821 | VRN | % | 2,55 | 3 359,86 | 8 567,65 |
| Celkem bez DPH | | | | | | -344 554,01 Kč |

| č.m. | Název místnosti | Plocha (m2) | Składba | povrchová úprava |
|------|---------------------------------|----------------|---------|------------------------------|
| 101 | OBCHOD SUVENÝRY | 40,14 | F.04 | PROBARVENÝ BETON |
| 102 | ÚKLID - ODBYTOVÁ PLOCHA | 2,11 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 103 | CHODBA | 41,47 | F.04 | PROBARVENÝ BETON |
| 104 | CUKRÁRNA | 15,19 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 105 | PŘÍPRAVA CUKRÁRNY | 4,75 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 106 | RESTAURACE | 143,32 | F.04 | PROBARVENÝ BETON |
| 107 | VÝDEJ JIDEL | 69,83 | F.04 | PROBARVENÝ BETON |
| 108 | GRIL | 15,19 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 109 | KUCHYNĚ | 30,75 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 110 | CHODBA | 13,49 | F.03 | BETON |
| 111 | CHODBA | 12,28 | F.03 | BETON |
| 112 | SKLAD POTRAVIN | 7,96 | F.03 | BETON |
| 113 | SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN | 5,99 | F.03 | BETON |
| 114 | SKLAD A HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY | 5,99 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 115 | SKLAD NÁPOJŮ, OBALY | 5,62 | F.03 | BETON |
| 116 | ODPADKY | 7,47 | F.03 | BETON |
| 117 | SKLAD PROVOZNIČH PROSTŘEDKŮ | 2,3 | F.03 | BETON |
| 118 | UMÝVÁRNA STOLNIHO NÁDOBÍ | 30,75 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 119 | CHODBA | 21,56 | F.03 | BETON |
| 120 | KANCELÁŘ | 8,77 | F.05 | MARMOLEUM |
| 121 | ÚKLID-ZÁZEMÍ PROVOZU | 8,49 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 122 | PŘEDSÍŇ - WC PERSONÁL | 1,7 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 123 | SCHODIŠTĚ | 2,57 | F.10 | TERACO |
| 124 | WC MUŽI | 13,68 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 125 | PŘEDSÍŇ - WC MUŽI | 7,52 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 126 | WC ŽENY | 15,1 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 127 | PŘEDSÍŇ WC ŽENY | 8,17 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 128 | BEZBARIÉROVÉ WC | 3,87 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 129 | PŘEDSÍŇ WC DĚTI | 4,04 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 130 | WC DĚTI | 7,53 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 131 | PŘEBALOVÁ KABINA | 3,46 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 132 | WC PERSONÁL | 1,65 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 133 | UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ | 6,51 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 134 | SKLAD POTRAVIN | 4,73 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 135 | POUŽITÉ NÁDOBÍ | Zhotovitel: Ir | F.04 | PROBARVENÝ BETON |
| 136 | ZÁZEMÍ ZOOLOG.EXPOZICE | 3,39 | F.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ |
| 202 | CHODBA | 8,69 | F.03 | BETON |
| 203 | ŠATNA MUŽI | 5,87 | F.06 | MARMOLEUM |
| 204 | WC MUŽI | 6,48 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 205 | ŠATNA ŽENY | 5,07 | F.06 | MARMOLEUM |
| 206 | WC ŽENY | 6,86 | F.01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 207 | DENNÍ MÍSTNOST | 14,82 | F.06 | MARMOLEUM |
| 208 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 25,76 | F.03 | BETON |

Celkem 650,89 m2

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 27.6.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : | 42 | | |
| profese : HSV, PSV | č. výkresů : D.1.1.B.101 | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby | Zhotovitelem | Objednatel | Autorským dozorem |
| Tento změnový list řeší požadovanou úpravu tvarového řešení terasy, které spočívá ve zrušení jezírka před restaurací a zarovnání terasy na tomto místě. Tyto práce tedy obnáší vypuštění jezírka a provedení betonového základu pod ŽB desku, zásypu a ŽB desky pod rozšiřovanou částí terasy - dřevěné paluby. Dále pak se jedná o provedení dřevěné paluby i přes zrušený vodní prvek, kam se osadí podpurná ocelová konstrukce pro podporu kontejnerové zeleně sezónně umístěné na tomto místě. | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 27.6.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Přípočty | kpl | 1,00 | 328 955,55 Kč | 328 955,55 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem | | | | | 328 955,55 Kč |
| Tz. dohodnutý | 7/2017 | Tk. dohodnutý | 8/2017 | | |
| Tz. skutečný | 7/2017 | Tk. skutečný | 8/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna má vliv na termín plnění - 7 dnů | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |

27-09-2017

Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Přílohy : PD - změna rozsahu paluby (situace)



GEOSAN GROUP

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 490, 280 02 Kolín III.
Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522
Praha 7

DIČ: CZ28169522

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 27.6.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: HSV, PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 42 Úprava tvarového řešení terasy

Popis změny: Tento změnový list řeší požadovanou úpravu tvarového řešení terasy, které spočívá ve zrušení jezírka před restaurací a zarovnání terasy na tomto místě. Tyto práce tedy obnáší vypuštění jezírka a provedení betonového základu pod ŽB desku, záspy a ŽB desky pod rozšiřovanou částí terasy - dřevěné paluby. Dále pak se jedná o provedení dřevěné paluby i přes zrušený vodní prvek, kam se osadí podpůrná ocelová konstrukce pro podporu kontejnerové zeleně sezónně umístěné na tomto místě.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Přípočty | kpl | 1,00 | 328 955,55 | 328 955,55 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 328 955,55 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

datum: 27.6.2017

Část: HSV, PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 42 Úprava tvarového řešení terasy

Tento změnový list řeší požadovanou úpravu tvarového řešení terasy, které spočívá ve zrušení jezírka před restaurací a zarovnaní terasy na tomto místě. Tyto práce tedy obnáší vypuštění jezírka a provedení betonového základu pod ŽB desku, záস্যu a ŽB desky pod rozšiřovanou částí terasy - dřevěné paluby. Dále pak se jedná o provedení dřevěné paluby i přes zrušený vodní prvek, kam se osadí podpůrná ocelová konstrukce pro podporu kontejnerové zeleně sezónně umístěné na tomto místě.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 14 658,54 |
| SoD | 30 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ - výkopy pro vlastní objekt, rampu, základy, patky, terasy <i>jezírko pod budoucí terasou, 0,2*26 m²</i> <i>pasy u jezírka: 15,4*0,3*0,8</i> <i>pasy u hřiště: (2,4+0,6)*0,3*0,8</i> <i>podšyp pod pasy: (15,4+2,4+0,6)*0,6*0,6</i> <i>obsyp pasů: (15,4+2,4+0,6)*(0,15*0,8+0,8*0,8)</i> | m ³ | 30,22 | 83,74 | 2 530,96 |
| SoD | 31 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m ³ | 30,22 | 12,03 | 363,59 |
| SoD | 32 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii a zpět na záস্য | m ³ | 30,22 | 0,00 | 0,00 |
| SoD | 33 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ | m ³ | 30,22 | 0,00 | 0,00 |
| SoD | 35 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přemístění na skládku | m ³ | 30,22 | 47,71 | 1 441,99 |
| SoD | 36 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměra určena na 1km - vzdálenost skládky zohlednit v jednotkové ceně | m ³ | 30,22 | 105,51 | 3 188,93 |
| SoD | 37 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m ³ | 30,22 | 11,18 | 337,90 |
| SoD | 38 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) | t | 60,45 | 81,84 | 4 947,06 |
| SoD | 13 | 174101101 | Záস্য jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - hutněný záস্য stavební sutí <i>záস্য pod deskou u jezírka, 26 m²*1</i> <i>záস্য pod deskou u hřiště, 1,44 m²*0,25</i> | m ³ | 26,36 | 70,11 | 1 848,10 |
| | | | 002: Základy | | | | 171 763,31 |
| URS | | 271532211 | Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm <i>podšyp pod pasy: (15,4+2,4+0,6)*0,6*0,6</i> | m ³ | 6,62 | 1330,00 | 8 809,92 |
| URS | | 271922211 | Podšyp pod zákl. kce z bet. Recyklátu <i>obsyp pasů: (15,4+2,4+0,6)*(0,15*0,8+0,8*0,8)</i> | m ³ | 13,98 | 778,00 | 10 879,55 |
| SoD | 101 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari <i>27,44/6=4,6*1,2=6*2=12 ks*33,4=400,8/1000=0,400 t</i> | t | 0,40 | 21155,00 | 8 462,00 |
| SoD | 102 | 273354211 | Bednění základových desek - odstranění | m ² | 2,76 | 24,87 | 68,64 |
| SoD | 103 | 273354111 | Bednění základových desek - zřízení <i>0,15*(15,4+2,4+0,6)</i> | m ² | 2,76 | 599,84 | 1 655,56 |
| SoD | 105 | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 - XC2, XF1, tl. 150 mm <i>plocha u jezírka, 26*0,15</i> <i>plocha u hřiště, 2,4*0,6*0,15</i> | m ³ | 4,12 | 1799,89 | 7 408,35 |
| SoD | 299 | 274354111 | Bednění základových pasů - zřízení <i>0,8*(15,4+2,4+0,6)*2</i> | m ² | 29,44 | 599,84 | 17 659,29 |
| SoD | 300 | 274354211 | Bednění základových pasů - odstranění | m ² | 29,44 | 24,87 | 732,17 |
| SoD | 302 | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - prostý beton <i>pasy (15,4+2,4+0,6)*0,3*0,8</i> | m ³ | 4,42 | 1801,89 | 7 957,15 |
| URS | | 279113134 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 <i>u jezírka, 15,4*0,85</i> <i>u hřiště, (2,4+0,6)*0,25</i> | m ² | 13,84 | 1133,50 | 15 687,64 |
| URS | | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 <i>cca 100kg/m²: 13,84*100/1000</i> | t | 1,38 | 35638,04 | 49 323,05 |
| Rpol | | R1 | Vlepované trny 2x12/300 <i>obvod původní terasy, (19,9+2,4+0,6)/0,3*2</i> | ks | 154,00 | 280,00 | 43 120,00 |
| | | | 003.: Svislé konstrukce | | | | 1 472,00 |
| URS | | 331941001 | Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm OK sloupů kromě betonářské oceli <i>svary ocelové konstrukce, 0,05*4*20</i> | m | 4,00 | 368,00 | 1 472,00 |
| | | | 009.: Ostatní konstrukce a práce | | | | 2 593,05 |
| URS | | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m ³ | 1,03 | 2516,30 | 2 593,05 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---|-----------|--------|----------|--|----------------------|
| | | | obrubníky kolem terasy; (19,9+2,4+0,6)*0,15*0,3 | | | | | |
| | | | 099.: Přesun hmot | | | | | 864,25 |
| SoD | 15 | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 2,58 | 7,05 | | 18,16 |
| SoD | 16 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET - KM PROMÍTNOUT DO JC | t | 2,58 | 73,51 | | 189,3 |
| SoD | 20 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 2,58 | 79,68 | | 205,28 |
| SoD | 21 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) - stavební suti | t | 2,58 | 175,23 | | 451,4 |
| | | | 762: Konstrukce tesařské | | | | | 49 068,22 |
| SoD | 106 | 762523108 | Položení podlahy z hoblovaných fošen - přichycené vruty do svlaků, mezery mezi fošními 10 mm | m2 | 37,78 | 63,35 | | 2 393,3 |
| | | | <i>plocha z výkresu revize-plocha z rozpočtu; (452,22-414,44)=37,78</i> | | | | | |
| Rpol | | R2 | Montáž čílek z terasových prken | m | 95,00 | 200,00 | | 19 000,00 |
| | | | <i>obvod terasy: 95</i> | | | | | |
| SoD | 107 | 60511130.RB | Terasová prkna - sibiřský modřín, fošny 140 x 40 mm | m2 | 56,19 | 452,64 | | 25 432,9 |
| SoD | 108 | 60511130.RB1 | D+M Podkladní hranoly bangkirai tl. 50 mm - 100 x 50 mm, po vzdálenosti 500 mm | m3 | 0,45 | 4945,12 | | 2 241,92 |
| | | | <i>poměrově rozpočet 4,8/414,44=0,012*37,78</i> | | | | | |
| | | | 775: Podlahy skládané | | | | | 5 301,59 |
| SoD | 109 | 775591191.RB | D+M podložky vyrovnávací, tlumící z tvrdé pryže - tl. 10 mm | m2 | 51,08 | 103,79 | | 5 301,59 |
| | | | <i>plocha doplňované terasy+obvod; 37,78+94,5*0,14</i> | | | | | |
| | | | 776: Zámečnické konstrukce | | | | | 46 583,95 |
| URS | | 767995102 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 231,13 | 126,00 | | 29 122,9 |
| URS | | 14550250 | Profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm | t | 0,23 | 25600,00 | | 5 767,84 |
| | | | <i>sloupky 6 ks, délka 1,5 m: 6*1,5*6,78</i> | | | | | |
| | | | <i>trámy; (2,75+6,48)*2*6,78</i> | | | | | |
| | | | <i>závlač; 2,75*6,78</i> | | | | | |
| URS | | 13611218 | Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm | t | 0,01 | 23400,00 | | 136,39 |
| | | | <i>patní plechy 6 ks; 6*0,15*0,15*5*7,85</i> | | | | | |
| Rpol | | R3 | Žárové zinkování | kg | 231,13 | 50,00 | | 11 556,7 |
| | | | 783: Nátěry | | | | | 21 936,92 |
| URS | | 783968211 | Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy | m2 | 112,38 | 195,21 | | 21 936,92 |
| | | | <i>oboustranný nátěr ; 56,19*2</i> | | | | | |
| | | | 099.: Přesun hmot | | | | | 6 533,93 |
| SoD | 357 | 180Az0050.RB-00 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby - PSV + HSV | t | 78,26 | 83,49 | | 6 533,93 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | | 8 179,7 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | | 8 179,7 |
| 1 821. | | VRN_R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 3 207,76 | | 8 179,7 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | | 328 955,55 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 27.6.2017

Část: HSV, PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 42 Úprava tvarového řešení terasy

Tento změnový list řeší požadovanou úpravu tvarového řešení terasy, které spočívá ve zrušení jezírka před restaurací a zarovnání terasy na tomto místě. Tyto práce tedy obnáší vypuštění jezírka a provedení betonového základu pod ŽB desku, zásypu a ŽB desky pod rozšiřovanou částí terasy - dřevěné paluby. Dále pak se jedná o provedení dřevěné paluby i přes zrušený vodní prvek, kam se osadí podpůrná ocelová konstrukce pro podporu kontejnerové zeleně sezónně umístěné na tomto místě.

Popis
změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 0,00 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 0,00 |
| | | | | % | 2,55 | 0 | 0 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | 0,00 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|--|-----------------|---|----------|---------------|----------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 18.7.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : 43 | | | |
| profese : HSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelém Autorským dozorem | | | |
| Tento změnový list řeší zrušení otočné plochy pro nákladní automobily zásobující restauraci a to z důvodu nadměrného počtu kolizních míst se stávajícími trasami zemních rozvodů, které byly objeveny při provádění sond. Tím došlo také ke zjištění, že se zde ve větší míře nachází betonové a asfaltové vrstvy, jejichž odstanění by dílo prodražovalo. | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 18.7.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Přípočty | kpl | 1,00 | 59 657,25 Kč | 59 657,25 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | -78 450,98 Kč | -78 450,98 Kč |
| Celkem | | | | | -18 793,74 Kč |
| Tz. dohodnutý | 7/2017 | Tk. dohodnutý | 8/2017 | | |
| Tz. skutečný | 7/2017 | Tk. skutečný | 8/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna nemá vliv na termín plnění | | | | | |

Se změnou souhlasí:

Objednatel : : Zhotovitel : GP Akad. gao

Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Přílohy : C.1 - situace sond

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemočnice 430, 280 02 Kolín III.
Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522

(24)

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum: 18.7.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 43 Úprava otočné plochy pro nákladní automobily

Popis změny: Tento změnový list řeší zrušení otočné plochy pro nákladní automobily zásobující restauraci a to z důvodu nadměrného počtu kolizních míst se stávajícími trasami zemních rozvodů, které byly objeveny při provádění sond. Tím došlo také ke zjištění, že se zde ve větší míře nachází betonové a asfaltové vrstvy, jejichž odstanění by dílo prodražovalo.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Přípočty | kpl | 1,00 | 59 657,25 | 59 657,25 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -78 450,98 | -78 450,98 |
| | | | | | | | -18 793,74 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 18.7.2017

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 43 Úprava otočné plochy pro nákladní automobily

Tento změnový list řeší zrušení otočné plochy pro nákladní automobily zásobující restauraci a to z důvodu nadměrného počtu kolizních míst se stávajícími trasami zemních rozvodů, které byly objeveny při provádění sond. Tím došlo také ke zjištění, že se zde ve větší míře nachází betonové a asfaltové vrstvy, jejichž odstanění by dílo prodražovalo.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------|-----|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 28 618,10 |
| SoD | 14 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB 20*0,2*0,7 | m3 | 2,800 | 1689,26 | 4 729,93 |
| URS | | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 provádění sond; 30*0,7*1,05 | m3 | 22,050 | 622,51 | 13 726,35 |
| URS | | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 22,050 | 124,59 | 2 747,21 |
| SoD | 35 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přemístění na skládku | m3 | 22,050 | 47,71 | 1 052,01 |
| SoD | 36 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměra určena na 1km - vzdálenost skládky zohlednit v jednotkové ceně | m3 | 22,050 | 105,51 | 2 326,50 |
| SoD | 37 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 22,050 | 11,18 | 246,52 |
| SoD | 38 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 46,305 | 81,84 | 3 789,60 |
| | | | 096.: Bourání konstrukcí | | | | 5 180,00 |
| ze ZL č.1 | URS | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 20*0,2*0,7 | m3 | 2,800 | 1850,00 | 5 180,00 |
| | | | 099.: Přesun hmot | | | | 24 375,71 |
| SoD | 20. | 997006512 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 14,560 | 79,68 | 1 160,14 |
| ze ZL č.1 | URS | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 364,000 | 16,00 | 5 824,00 |
| ze ZL č.1 | URS | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 14,560 | 466,00 | 6 784,96 |
| ze ZL č.1 | URS | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 7,000 | 1340,00 | 9 380,00 |
| SoD | 28 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) - stavební suti | t | 7,000 | 175,23 | 1 226,61 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | KČ | | | 1 483,43 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | KČ | | | 1 483,43 |
| 1 821. | | VRN_R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 581,74 | 1 483,43 |
| | | | Celkem bez DPH | KČ | | | 59 657,25 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 18.7.2017

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s , U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 43 Úprava otočné plochy pro nákladní automobily

Tento změnový list řeší zrušení otočné plochy pro nákladní automobily zásobující restauraci a to z důvodu nadměrného počtu kolizních míst se stávajícími trasami zemních rozvodů, které byly objeveny při provádění sond. Tím došlo také ke zjištění, že se zde ve větší míře nachází betonové a asfaltové vrstvy, jejichž odstanění by dílo prodražovalo.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | D.1.5.2: Zemní práce | | | | 23 010,89 |
| SoD | 1785 | DPR_008 | výkop pro komunikace a zpevněné plochy, hornina tř.těžitelosti 3, leplivá, rozbíhavá 114,2*0,42 | m3 | - 47,964 | 87,38 | - 4 191,09 |
| SoD | 1786 | DPR_009 | vodorovný přesun výkopu do 10km a skládkovné | m3 | - 47,964 | 313,04 | -15 014,65 |
| SoD | 1787 | DPR_010 | srovnání pláně, včetně hutnění na 45MPa | m2 | - 114,200 | 6,76 | -771,99 |
| SoD | 1788 | DPR_011 | úprava aktivní zóny v tl. 400 mm vápněním | m2 | - 114,200 | 26,56 | -3 033,15 |
| | | | D.1.5.3: Komunikace | | | | 53 489,34 |
| SoD | 1793 | DPR_016 | betonová zatravnovací dlažba, DL, tl. 80 mm, barva červená, dle stávajících dlažeb (např. BEST - - KLASIKO) | m2 | - 114,200 | 187,26 | -21 385,09 |
| SoD | 1794 | DPR_017 | lože z dříví 4/8, L, tl. 40 mm | m2 | - 114,200 | 27,03 | -3 086,83 |
| SoD | 1795 | DPR_018 | šlérkodř. ŠDA, tl. 150 mm | m2 | - 129,500 | 94,51 | -12 239,05 |
| SoD | 1796 | DPR_019 | šlérkodř. ŠDB, tl. 150 mm | m2 | - 129,500 | 94,51 | -12 239,05 |
| SoD | 1797 | DPR_020 | betonový silniční obrubník 150/250/1000mm, včetně uložení do betonového lože, vzorkování dle části - - F.101 (např. BEST MONO II) 11,65+10+9,35 | m | - 31,000 | 146,43 | -4 539,33 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -1 950,76 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -1 950,76 |
| 1821 | | VRN R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | -765,002 | -1950,76 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | -78 450,98 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON


Závod : Pozemních staveb

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 10.7.2017 |
| Zadávací list změny | | číslo : 45 |
| profese : PSV | č. výkresů : | místnost č : |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby |
| | | Zhotovitelem |
| | | Objednatelem |
| | | Autorským dozorem |
| Tento změnový list řeší nahrazení položky VEM 08 (panel na plakáty) položkou VEM 08a (doplňná skříň) na základě požadavku investora, který vznikl z potřeby obchodu pro suvenýry. | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 10.7.2017 |
| č. položky | popis | m. j. |
| | Připočty | kpl |
| | Odpočty | kpl |
| | | |
| | | |
| | | |
| Celkem | | 36 482,38 Kč |
| Tz. dohodnutý | 7/2017 | Tk. dohodnutý |
| Tz. skutečný | 7/2017 | Tk. skutečný |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | |
| Tato změna nemá vliv na termín plnění | | |
| Se změnou souhlasí: | | 08-08-2017 |

Objednatel p. : Zhotovitel : GP Akad.

Zástupce objednatel navrhje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Přílohy : bez přílohy



SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
 Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 10.7.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 45 Změna interiéru - nábytek pro suvenýry

Popis změny: Tento zménoý list řeší nahrazení položky VEM 08 (panel na plakáty) položkou VEM 08a (doplněná skříň) na základě požadavku investora, který vznikl z potřeby obchodu pro suvenýry.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Připočty | kpl | 1,00 | 42 968,45 | 42 968,45 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -6 486,07 | -6 486,07 |
| | | | | | | | 36 482,38 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

datum: 10.7.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 45 Změna interiéru - nábytek pro suvenýry

Tento změnový list řeší nahrazení položky VEM 08 (panel na plakáty) položkou VEM 08a (doplněná skříň) na základě požadavku investora, který vznikl z potřeby obchodu pro suvenýry.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-----|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 41 900,00 |
| Rpol | | VEM 08a | Rohová skříň s plnými dveřmi | ks | 1,00 | 38600,00 | 38 600,00 |
| Rpol | | R-1 | Úprava dílenské dokumentace | ks | 1,00 | 3300,00 | 3 300,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 1 068,45 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 1 068,45 |
| 1 821. | | VRN R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 419,00 | 1 088,45 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | 42 968,45 Kč |

Genová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 10.7.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 45 Změna interiéru - nábytek pro suvenýry

Tento změnový list řeší nahrazení položky VEM 08 (panel na plakáty) položkou VEM 08a (doplněná skříň) na základě požadavku investora, který vznikl z potřeby obchodu pro suvenýry.


Popis
změny:

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|-----|-------------|---|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | V.11: Interiérové a exteriérové vybavení | | | | 6 324,79 |
| SoD | 534 | VEM 08 | Panel na plakáty. Materiál: vodovzdorná překližka. Tloušťka: 2X18 mm, Kvalita: B, Dřevina: břiza, - - Lepení: Exteriér, Třída lepení: BFU 100 (EN 636- 2), Standard: JAF HOLZ, Povrchová úprava: folie // SOKL: Al. plech, RAL 9006, výška 60mm. V panelu jsou vyřezány otvory pro zásuvky a vypínače, - polohu - je nutné ověřit na místě, vnější rozměry: 1000? X 2420 x 20 mm | ks | - 1,00 | 6324,79 | -6 324,79 |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -161,28 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -161,28 |
| | | | | % | 2,55 | -63,2479 | -161,28 |
| Celkem bez DPH | | | | Kč | | | -6 486,07 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------|----------------|----------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 10.7.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : 46 | | | |
| profese : PSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelém Autorským dozorem | | | |
| Tento změnový list řeší změnu terária pro pralesničky na akvárium pro medúzy na základě požadavku investora. K této změně se přistupuje z důvodu zajištění hygienických požadavků na provoz restaurace, kde původní pralesničky měli být krmeny hmyzem (možnost úniku), dále se zde objevili i technologické složitosti. Z tohoto důvodu investor zažádal o změnu. Nynější řešení obsahuje náročnější přípravu pohledové části a filtračních zařízení (technologii), avšak z provozního hlediska se jedná o snadnější údržbu. | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 10.7.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Přípočty | kpl | 1,00 | 878 135,50 Kč | 878 135,50 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | -752 934,07 Kč | -752 934,07 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Celkem | | | | | 125 201,43 Kč |
| Tz. dohodnutý | 7/2017 | Tk. dohodnutý | 8/2017 | | |
| Tz. skutečný | 7/2017 | Tk. skutečný | 8/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna má vliv na termín plnění - 4 týdny | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |
| 18. 10. 2017 | | | | | |
| Objednatel | Zhotovitel Ing. Karel Měsíček | | GP AR | | |
| Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamena souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla. | | | | | |
|  GEOSAN GROUP a. s. U Pěchovic 286 02 Kolín III. 199 00 Praha 7, vložka 5392, IČ 28169522 DIČ: CZ28169522 | | | | | |

Přílohy : bez přílohy

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 10.7.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 46 Změna terária - medúzy

Popis změny: Tento změnový list řeší změnu terária pro pralesničky na akvárium pro medúzy na základě požadavku investora. K této změně se přistupuje z důvodu zajištění hygienických požadavků na provoz restaurace, kde původní pralesničky měli být krmeny hmyzem (možnost úniku), dále se zde objevili i technologické složitosti. Z tohoto důvodu investor zažádal o změnu. Nynější řešení obsahuje náročnější přípravu pohledové části a filtračních zařízení (technologí), avšak z provozního hlediska se jedná o snadnější údržbu.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Připočty | kpl | 1,00 | 878 135,50 | 878 135,50 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -752 934,07 | -752 934,07 |
| | | | | | | | 125 201,43 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Datum: 10.7.2017

Zakazatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Fotograf: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 46 Změna terária - medúzy

Tento změnový list řeší změnu terária pro pralesničky na akvárium pro medúzy na základě požadavku investora. K této změně se přistupuje z důvodu zajištění hygienických požadavků na provoz restaurace, kde původní pralesničky měli být krmeny hmyzem (možnost úniku), dále se zde objevily i technologické složitosti. Z tohoto důvodu investor zažádal o změnu. Nynější řešení obsahuje náročnější přípravu pohledové části a filtračních zařízení (technologii), avšak z provozního hlediska se jedná o snadnější údržbu.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-----|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Expozice medúz - konstrukce | | | | 467 975,33 |
| Rpol | | R-1 | pochozí rampa s podstavcem akvária, schůdky a odnímatelným roštem | ks | 1,00 | 246 274,43 | 246 274,43 |
| | | R-2 | provedení nerez AISI 316, chemicky odolný | | | | |
| | | R-3 | podstavce pro filtraci a chlazení | ks | 1,00 | 39 741,50 | 39 741,50 |
| Rpol | | R-4 | Skleněná předstěna s výřezem pro akvárium | ks | 1,00 | 55 372,50 | 55 372,50 |
| Rpol | | R-5 | Police pro líheň a příslušenství | ks | 1,00 | 6 923,00 | 6 923,00 |
| | | R-6 | grafika na sklo - folie s potiskem, ochranná laminace | ks | 1,00 | 16 188,55 | 16 188,55 |
| | | R-7 | zasvěcení předstěny LED | ks | 1,00 | 8 191,45 | 8 191,45 |
| | | R-8 | rohové nerezové umyvadlo vč. baterie (chrom) | ks | 1,00 | 18 768,00 | 18 768,00 |
| Rpol | | R-9 | Náklady na zajištění zakázky (projekt, dílenská dokumentace, koordinace) | soubor | 1,00 | 44 626,90 | 44 626,90 |
| | | R-10 | náklady spojené s přípravou pralesniček (koordinace, dílenská dokumentace,...) | soubor | 1,00 | 31 889,00 | 31 889,00 |
| | | | Akvárium | | | | 280 788,75 |
| Rpol | | R-11 | Akvárium v rozměrech 195 cm x 110 cm x 30 cm | kpl | 1,00 | 261 360,00 | 261 360,00 |
| Rpol | | R-12 | Osvětlení akvária | kpl | 1,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| Rpol | | R-13 | Instalace | kpl | 1,00 | 10 068,75 | 10 068,75 |
| Rpol | | R-14 | Slaná voda pro zprovoznění akvária 460 l | kpl | 1,00 | 6 210,00 | 6 210,00 |
| | | | Filtrace | | | | 45 453,38 |
| Rpol | | R-15 | Komrové akvárium se zásobníkem na osmotickou vodu | kpl | 1,00 | 5 006,25 | 5 006,25 |
| Rpol | | R-16 | Ponožka (zachytávač nečistot) | kpl | 1,00 | 1 003,50 | 1 003,50 |
| Rpol | | R-17 | Biologická filtrační náplň | kpl | 1,00 | 4 095,00 | 4 095,00 |
| Rpol | | R-18 | Odpěňovač | kpl | 1,00 | 4 353,75 | 4 353,75 |
| Rpol | | R-19 | Chlazení/topení akvária | kpl | 1,00 | 13 432,50 | 13 432,50 |
| Rpol | | R-20 | Čerpadlo pro chlazení/topení | kpl | 1,00 | 1 068,75 | 1 068,75 |
| Rpol | | R-21 | Velké výtláčné čerpadlo | kpl | 1,00 | 10 113,75 | 10 113,75 |
| Rpol | | R-22 | Doplňovač pro odpařenou vodu | kpl | 1,00 | 4 808,25 | 4 808,25 |
| Rpol | | R-23 | Spínací hodiny | kpl | 1,00 | 309,38 | 309,38 |
| Rpol | | R-24 | Startovní baterie | kpl | 1,00 | 607,50 | 607,50 |
| Rpol | | R-25 | Chemí-pure | kpl | 1,00 | 654,75 | 654,75 |
| | | | Příslušenství | | | | 19 219,50 |
| Rpol | | R-26 | Přístroj na osmotickou vodu | kpl | 1,00 | 3 813,75 | 3 813,75 |
| Rpol | | R-27 | Čerpadlo pro míchání slané vody | kpl | 1,00 | 1 237,50 | 1 237,50 |
| Rpol | | R-28 | Elektronický uzavíratelný ventil | kpl | 1,00 | 1 057,50 | 1 057,50 |
| Rpol | | R-29 | Hladinový spínač | kpl | 1,00 | 978,75 | 978,75 |
| Rpol | | R-30 | 2x50 l barel | kpl | 1,00 | 1 091,25 | 1 091,25 |
| Rpol | | R-31 | 2 ks líně artémie | kpl | 1,00 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| Rpol | | R-32 | Vzduchování na 2 ks líně na artémie | kpl | 1,00 | 1 361,25 | 1 361,25 |
| Rpol | | R-33 | Silný magnet na plexisklo | kpl | 1,00 | 2 486,25 | 2 486,25 |
| Rpol | | R-34 | Čistící stěrka na dno akvária | kpl | 1,00 | 618,75 | 618,75 |
| Rpol | | R-35 | Odsávačka nečistot | kpl | 1,00 | 427,50 | 427,50 |
| Rpol | | R-36 | No3 test | kpl | 1,00 | 288,00 | 288,00 |
| Rpol | | R-37 | Refractometer | kpl | 1,00 | 1 478,25 | 1 478,25 |
| Rpol | | R-38 | 25 kg pytle sole | kpl | 1,00 | 1 534,50 | 1 534,50 |
| Rpol | | R-39 | Artemie - vajíčka | kpl | 1,00 | 1 631,25 | 1 631,25 |
| | | | Elektro | | | | 10 506,40 |
| 826. | SoD | SIL_69 | Kabel CYKY (CYKYL0) 3 x 2,5 mm2 | m | 15,00 | 25,18 | 377,70 |
| 803. | SoD | SIL_44 | Zásuvka 230V/16A, ABB Future® linear, mechová bílá | ks | 10,00 | 237,61 | 2 376,10 |
| Rpol | | R-40 | montáž řezání sekání osazení krabic | kpl | 1,00 | 5 175,00 | 5 175,00 |
| 844. | SoD | SIL_83 | Vodič CY 6 mm2 zelenožlutý | m | 40,00 | 20,69 | 827,60 |
| Rpol | | R-41 | pomocný stavební materiál a materiál na řezání | kpl | 1,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | | | Kamenické úpravy | | | | 32 356,50 |
| Rpol | | R-42 | Prořezání drážky ve špaletách | m | 4,40 | 4 197,50 | 18 469,00 |
| Rpol | | R-43 | Dodávka a montáž pískovcového parapetu | m | 2,20 | 6 312,50 | 13 887,50 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | KČ | | | 21 835,65 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | KČ | | | 21 835,65 |
| 1.821. | | VRN_R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 8 563,00 | 21 835,65 |
| | | | Celkem bez DPH | KČ | | | 878 135,50 Kč |

Genová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 10.7.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 46 Změna terária - medúzy

Tento změnový list řeší změnu terária pro pralesničky na akvárium pro medúzy na základě požadavku investora. K této změně se přistupuje z důvodu zajištění hygienických požadavků na provoz restaurace, kde původní pralesničky měli být krmeny hmyzem (možnost úniku), dále se zde objevili i technologické složitosti. Z tohoto důvodu investor požádal o změnu. Nynější řešení obsahuje náročnější přípravu pohledové části a filtračních zařízení (technologíí), avšak z provozního hlediska se jedná o snadnější údržbu.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-----|---------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | V.12: Expozice pralesniček | | | | 734 211,67 |
| | | | V.12.01: Zařizovací předměty | | | | |
| 570. | SoD | EX.ZAB_01 | DO1_Protilhmyzová síť se skládanou síťovinou z poplastovaného sklolaminátového vlákna - plísé. Rám -- kotven do ostění. Fixace sítě pomocí magnetu. Ve spodní části sítě instalován nachází pásový řetěz // (možné manipulovat a zastavit v jakékoliv poloze otevřená, polootevřená, zavřená), -- rozměry/provedení: síťovina černá, rám v barvě RAL 7011, standard/typ: CLIMAX/plísé | ks | - 1,0 | 4 427,22 | -4 427,22 |
| 571. | SoD | EX.ZAB_02 | DO2_nástěnná nerezová police, rozměry/provedení: 1000x200mm, nerez kartáčovaný, standard/typ: PMN | ks | - 1,0 | 3 928,43 | -3 928,43 |
| 1 591. | SoD | ZTI-ZP.01_043 | Corianová vana - zapuštěná corianová vana s odpadem a sifnem - (1530 x 400, hloubka 50mm, drážka - pro síť proti hmyzu) corian bílý | ks | - 1,0 | 42 000,00 | -42 000,00 |
| 1 593 | SoD | ZTI-ZP.01_045 | Západková uzávěrka pro bazének (corianovu vanu) - žabky - HL514 uzavíratelný - špunt | ks | - 1,0 | 389,62 | -389,62 |
| | | | V.12.02: Terárium včetně příslušenství | | | | |
| 572. | SoD | EX.ZAB_03 | POPIŠNÁ POLOŽKA_Součástí dodávky je finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím včetně -- montážního a kompletačního materiálu. | | | | |
| 573. | SoD | EX.ZAB_04 | demontovatelné svařované ocelové schody do vzhkého prostředí, schodnice z plechu P8, šířka 220mm, -- slupnice z pororošlu - výška 30mm, oka 25x25mm, rozměry/provedení: žárově zinkováno | ks | - 1,0 | 28 386,83 | -28 386,83 |
| 574. | SoD | EX.ZAB_05 | Ocelový sokl: ocelový svařovaný sokl ze dvou částí: navzájem spojeny šroubovým spojem, rektifikační -- nožičky (nerez), jáček 40x40x3mm, rozměry/provedení: prášková vypalovací barva RAL 9005 polomat | ks | - 1,0 | 17 536,22 | -17 536,22 |
| 575. | SoD | EX.ZAB_06 | Skleněné konstrukce: skleněné terárium, těsněné, bezpečnostní lepené sklo 6-6mm, broušené a leštěné -- hrany, skla lepeny transparentním silikonem na místě. Strop z bezpečnostního skla 6-6mm, broušené / a / leštěné hrany, vrtáno, otvory polepené mušim pletivem (nerez gázou). Vstupní dveře šíře - 600/1700mm, - nerezové kování se zámkem, obvodové těsnění | ks | - 1,0 | 150 993,74 | -150 993,74 |
| 576 | SoD | EX.ZAB_07 | Dno terária: vodotěsné provedení, corian tl.24mm (možné upravit dle standardů dodavatele), -- rozměry/provedení: corian, černá 2m2 | ks | - 1,0 | 123 459,58 | -123 459,58 |
| 577. | SoD | EX.ZAB_08 | Vnější obklad terária: corian tl. 12mm, sražené hrany 2mm, rozměry/provedení: corian, bílá 0,9m2 | kpl | - 1,0 | 13 944,51 | -13 944,51 |
| 578. | SoD | EX.ZAB_09 | Kompletace: finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím včetně montážního a kompletačního -- materiálu | kpl | - 1,0 | 2 309,31 | -2 309,31 |
| 579. | SoD | EX.ZAB_10 | Kompletní instalace expozice a výtvarné dotvoření: instalace kamenné stěny (materiál a provedení viz -- interiérové kamenné stěny - materiál musí odsouhlasit investor), expozice - osázení tropickými // rostlinami (bromélie, epifitní rostliny, ...), dodávka zeminy, výtvarné dotvoření, doplňky | soubor | - 1,0 | 177 639,69 | -177 639,69 |
| | SoD | | V.12.03: Technologie | | | | |
| 580. | SoD | EX.ZAB_11 | Součástí dodávky technologie je finální zapojení, odzkoušení a uvedení do provozu. Instalaci -- technologie je nutné provádět v součinnosti s odpovědným pracovníkem Zoo Praha. Zoo si vyhrazuje // právo na úpravu technologie dle zkušebního provozu. | kpl | - 1,0 | 19 500,00 | -19 500,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----------|--|-----------|-------|-----------|-----------------------|
| 581. | SoD | EX.ZAB_12 | Třístupňová filtrační jednotka s automatickým dopouštěním vody a technologií reverzní osmózy. -- Produkce: 50 GPD až 190 litrů za den. Provozní teplota 4-40 °C. Provozní tlak: / / 45-100Psi(0,3-0,67Mpa) . Napájecí voda - pitná voda dle ČSN max. 1000 uS (2000 TDS) Železo max. 0,1 -- ppm. Mangan max 0,1 ppm. Rozměry (D-V-H) cm: 35x20x8, Hmotnost: 2,20 Kg, standard/typ: RO mini-80 | ks | - 1,0 | 4 965,95 | -4 965,95 |
| 582. | SoD | EX.ZAB_13 | Mini plovákový ventil nastavitelný. (lze připevnit vertikálně i horizontálně). Připojení hadička -- 1/4". Pro malé průtoky (5litrů/min 40PSI). Materiál: PVC plast. závlačka šroub a matice nerez // 18/8 Max. teplota 45 °C. Max.tlak 100 PSI, standard/typ: KERICK VALVE | ks | - 1,0 | 672,45 | -672,45 |
| 583 | SoD | EX.ZAB_14 | Zásobníková nádrž na 5l , včetně ohřevu topným tělesem s termostatem | ks | - 1,0 | 4 542,04 | -4 542,04 |
| 584. | SoD | EX.ZAB_15 | Terárjní vlhkoměr, teploměr, regulace: Neustále měří a zobrazuje aktuální teplotu a vlhkost. Podle -- nastavených hodnot v paměti zapíná nebo vypíná jiná zařízení jako je např.: talkové rosení, // ventilátor, mlhovač, žárovku, topná tělesa, vodopády a jiné. Rozsah regulace teploty: -40 až -- +124C° . Rozsah regulace vlhkosti: 0 až 100 % , standard/typ: THR - 1 | ks | - 1,0 | 3 774,49 | -3 774,49 |
| 585. | SoD | EX.ZAB_16 | Programovatelný zvlhčovač, imitující déšť s nastavitelnými tryskami se 4l zásobníkem a 6 tryskami, -- standard/typ: Hagen Exo Terra EX Monsoon RS 400 | ks | - 1,0 | 7 386,70 | -7 386,70 |
| 586. | SoD | EX.ZAB_17 | Ponorné čerpadlo s filtrací včetně rozvodu vody pro vodopád, výkon ponorného čerpadla 200l/h | soubor | - 1,0 | 11 238,44 | -11 238,44 |
| 587. | SoD | EX.ZAB_18 | Odtokový kanál, např.: plastový materiál ABS, rozměr/provedení: cca 2,5m, O dle standardů -- dodavatele, černá | ks | - 1,0 | 2 091,28 | -2 091,28 |
| 588. | SoD | EX.ZAB_19 | Vodní nádržka, např.: plastový materiál ABS, rozměr/provedení: 950x350x100mm, černá | ks | - 1,0 | 40 949,51 | -40 949,51 |
| 589. | SoD | EX.ZAB_20 | Terárjní topný kabel 50W, rozměry/provedení: délka cca 15bm, standard/typ: Exo Terra | soubor | - 1,0 | 1 996,45 | -1 996,45 |
| 590. | SoD | EX.ZAB_21 | 4x Plošná UVB výbojka pro pralesní druhy plazů produkující kompletní spektrum včetně UVB. 70W, 4x -- Elektronický předřadník pro metalhalidové lampy, standard/typ: Lucky Reptile, Bright Sun FLOOD // Jungle/Lucky Reptile Bright Control PRO | soubor | - 1,0 | 20 760,30 | -20 760,30 |
| 591. | SoD | EX.ZAB_22 | LED osvětlení včetně, Příkon: 120 W, Úhel svítivosti: 120 °, Životnost: 60000 hod, vlnová délka: -- multispectrum, barva: multi červená a modrá, využití: růst, osvětlí plochu: max 35m2, výška nad // rostlinou: 0,1 - 3m, rozměry: 399x212x60mm, váha: 4,1kg, rozměr/provedení: rozměry: 399x212x60mm, -- standard: Mazar, Growbox | soubor | - 1,0 | 13 083,45 | -13 083,45 |
| 592. | SoD | EX.ZAB_23 | POPISNÁ POLOŽKA_Osvětlení bude navrženo jako jeden funkční celek umožňující stmívání - kombinace -- výbojek produkující kompletní spektrum včetně UVB a LED svítidel pro rostliny | | | | |
| 593. | SoD | EX.ZAB_24 | Závěsný systém na technologii | soubor | - 1,0 | 10 523,66 | -10 523,66 |
| 594. | SoD | EX.ZAB_25 | Montáž, doplňky, komplelace, zapojení | soubor | - 1,0 | 27 711,80 | -27 711,80 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -18 722,40 |
| | | | VRN:1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -18 722,40 |
| | | | | % | 2,55 | -7 342,12 | -18 722,40 |
| Celkem bez DPH | | | | Kč | | | -752 934,07 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“


OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 11.7.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : 50 | | | |
| profese : HSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby | | | |
| Při provádění výkopu pro tepelná čerpadla byla nalezena betonová štola, která koliduje s plánovanou trasou tepelných čerpadel. Bylo nutno provést výkop pro původní variantu vedení potrubí pod štolou. Při odkopání štoly na základovou spáru se zjistilo, že prostup pod ní by byl z funkčního hlediska nereálný (přílišná hloubka). Došlo tedy k upravení původního návrhu s tím, že se potrubí povede v menší hloubce a tepelně se odizoluje. Toto řešení má za důsledek prodloužení trasy potrubí o cca 10 m vč. potřebných kolen potrubí navíc. Zároveň byly nalezeny betonové a asfaltové vrstvy, které bylo nutné vybourat pro zajištění výkopu v délce trasy potrubí. Toto řešení bylo odsouhlaseno jako cenově výhodnější oproti provádění protlaku. | | Zhotovitelem | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : Bc. Kateřina Veltruská | | Objednatelem | | | |
| datum: 11.7.2017 | | Autorským dozorem | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Připočty | kpl | 1,00 | 84 845,96 Kč | 84 845,96 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem | | | | | 84 845,96 Kč |
| Tz. dohodnutý | 7/2017 | Tk. dohodnutý | 8/2017 | | |
| Tz. skutečný | 7/2017 | Tk. skutečný | 8/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna nemá vliv na termín plnění | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |

Zástupce objednatel **navrhuje** tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Přílohy : bez přílohy



SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín II.
Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 11.7.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: HSV, PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 50 Kolize trasy tepelných čerpadel s betonovou štolou

Popis změny: Při provádění výkopu pro tepelná čerpadla byla nalezena betonová štola, která koliduje s plánovanou trasou tepelných čerpadel. Bylo nutno provést výkop pro původní variantu vedení potrubí pod štolou. Při odkopání štoly na základovou spáru se zjistilo, že prostup pod ní by byl z funkčního hlediska nereálný (přílišná hloubka). Došlo tedy k upravení původního návrhu s tím, že se potrubí povede v menší hloubce a tepelně se odizoluje. Toto řešení má za důsledek prodloužení trasy potrubí o cca 10 m vč. potřebných kolen potrubí navíc. Zároveň byly nalezeny betonové a asfaltové vrstvy, které bylo nutné vybourat pro zajištění výkopu v délce trasy potrubí. Toto řešení bylo odsouhlaseno jako cenově výhodnější oproti provádění protlaku.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Přípočty | kpl | 1,00 | 84 845,96 | 84 845,96 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 84 845,96 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 11.7.2017

Část: HSV, PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 50 Kolize trasy tepelných čerpadel s betonovou štolou

Při provádění výkopu pro tepelná čerpadla byla nalezena betonová štola, která koliduje s plánovanou trasou tepelných čerpadel. Bylo nutno provést výkop pro původní variantu vedení potrubí pod štolou. Při odkopání štoly na základovou spáru se zjistilo, že prostup pod ní by byl z funkčního hlediska nereálný (přílišná hloubka). Došlo tedy k upravení původního návrhu s tím, že se potrubí povede v menší hloubce a tepelně se odizoluje. Toto řešení má za důsledek prodloužení trasy potrubí o cca 10 m vč. potřebných kolen potrubí navíc. Zároveň byly nalezeny betonové a asfaltové vrstvy, které bylo nutné vybourat pro zajištění výkopu v délce trasy potrubí. Toto řešení bylo odsouhlaseno jako cenově výhodnější oproti provádění protlaku.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------|------|-----------------|---|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 31 390,46 |
| SoD | 14 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB 20*0,2*0,7 | m3 | 2,80 | 1689,26 | 4 729,93 |
| URS | | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 provádění sond; 30*0,7*1,05 | m3 | 22,05 | 622,51 | 13 726,35 |
| URS | | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 22,05 | 124,59 | 2 747,21 |
| URS | | 151101202 | Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 8 m 12*1,5 | m2 | 18,00 | 120,85 | 2 175,30 |
| URS | | 151101212 | Odstranění příloženého pažení stěn hl do 8 m | m2 | 18,00 | 41,13 | 740,34 |
| URS | | 151101302 | Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 8 m 5*2*1,5 | m3 | 15,00 | 45,90 | 688,50 |
| URS | | 151101312 | Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 8 m | m3 | 15,00 | 9,62 | 144,30 |
| Rpol | | R-1 | Zřízení lávky přes výkop | kpl | 1,00 | 4500,00 | 4 500,00 |
| SoD | 34 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zpětný zásyp drcenou sutí D.1.5.1: Bourací práce | m3 | 27,65 | 70,11 | 1 938,54 |
| | | | | | | | 5 180,00 |
| Ze ZL č.1 | URS | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 20*0,2*0,7 | m3 | 2,80 | 1850,00 | 5 180,00 |
| | | | 713 : Izolace tepelné | | | | 9 410,76 |
| URS | | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 12,00 | 98,23 | 1 178,76 |
| URS | | 28376431 | Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 500 SF 100 mm | m2 | 12,00 | 686,00 | 8 232,00 |
| | | | UTCHL: Topení a chazení | | | | 13 917,30 |
| SoD | 1209 | UTCH_095 | POPISOVÁ POLOŽKA_PE plastové potrubí, DN100 | | - | | |
| SoD | 1211 | UTCH_097 | DN100 | m | 10,00 | 524,73 | 5 247,30 |
| URS | | 28614949 | Elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 110 | ks | 6,00 | 1190,00 | 7 140,00 |
| URS | | 721300922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 10,00 | 153,00 | 1 530,00 |
| | | | 099.: Přesun hmot | | | | 22 837,66 |
| SoD | 23 | 997006551 | Hrubé urovňání sutí na skládce bez zhutnění | t | 14,00 | 7,05 | 98,70 |
| Ze ZL č.1 | URS | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 350,000 | 16,00 | 5 600,00 |
| Ze ZL č.1 | URS | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 14,000 | 466,00 | 6 524,00 |
| Ze ZL č.1 | URS | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 7,000 | 1340,00 | 9 380,00 |
| SoD | 28 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) - stavební sutí | t | 7,000 | 175,23 | 1 226,61 |
| SoD | | 180Az0050.RB-00 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby - PSV + HSV | t | 0,10 | 83,49 | 8,35 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 2 109,77 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 2 109,77 |
| 1 821. | | VRN_R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 827,36 | 2 109,77 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | 84 845,96 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 11.7.2017

Část: HSV, PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 50 Kolize trasy tepelných čerpadel s betonovou štolou

Popis změny: Při provádění výkopu pro tepelná čerpadla byla nalezena betonová štola, která koliduje s plánovanou trasou tepelných čerpadel. Bylo nutno provést výkop pro původní variantu vedení potrubí pod štolou. Při odkopání štoly na základovou spáru se zjistilo, že prostup pod ní by byl z funkčního hlediska nereálný (přílišná hloubka). Došlo tedy k upravení původního návrhu s tím, že se potrubí povede v menší hloubce a tepelně se odizoluje. Toto řešení má za důsledek prodloužení trasy potrubí o cca 10 m vč. potřebných kolen potrubí navíc. Zároveň byly nalezeny betonové a asfaltové vrstvy, které bylo nutné vybourat pro zajištění výkopu v délce trasy potrubí. Toto řešení bylo odsouhlaseno jako cenově výhodnější oproti provádění protlaku.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 0,00 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 0,00 |
| | | | | % | 2,55 | 0 | 0 |
| Celkem bez DPH | | | | Kč | | | 0,00 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTUARACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|
| č. deníku : 2 | č. listu: 1 | datum : 1.8.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : | 51 | | |
| profese : HSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby | Zhotovitelem | Objednatelem | Autorským dozerem |
| Tato změna je vyvolána změnou druhu podhledů v m.č. 107, kdy původní akustický podhled byl zaměněn na plný, tudíž je nutné pro správnou funkčnost VZT systému doplnit odsávací a přívodní prvky, které procházejí plným podhledem. | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : Kamil Mergl | | datum: 1.8.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| 1 | Připočet | kpl | 1,00 | 106 319,50 Kč | 106 319,50 Kč |
| 2 | Odpočet | kpl | 1,00 | -25 559,69 Kč | -25 559,69 Kč |
| Celkem | | | | | 80 759,82 Kč |
| Tz. dohodnutý | 08/2017 | Tk. dohodnutý | 08/2017 | | |
| Tz. skutečný | 08/2017 | Tk. skutečný | 08/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna má vliv na termín - 2 týdny | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |
| 1.8.2017 | | | | | |
| Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla. | | | | | |
| Přílohy : výkres výústek | | | | | |

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 1.8.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část:

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 51 Změna výustek VZT - výdej jídel

Popis změny: Tato změna je vyvolána změnou druhu pohledů v m.č. 107, kdy původní akustický pohled byl zaměněn na plný, tudíž je nutné pro správnou funkčnost VZT systému doplnit odsávací a přívodní prvky, které procházejí plným pohledem.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Připočty | kpl | 1,00 | 106 319,50 | 106 319,50 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -25 559,69 | -25 559,69 |
| | | | | | | | 80 759,82 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

datum: 1.8.2017

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: **51 Změna výustek VZT - výdej jídel**

Tato změna je vyvolána změnou druhu podhledů v m.č. 107, kdy původní akustický podhled byl zaměněn na plný, tudíž je nutné pro správnou funkčnost VZT systému doplnit odsávací a přívodní prvky, které procházejí plným podhledem.

Popis změny:

| P.Č. | | Kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|-------|-----------|---|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Vzduchotechnika | | | | 103 588,24 |
| | | | Anemostat VVM 600x600 | ks | 11,0 | 5 590,00 | 61 490,00 |
| | | 240071251 | Montáž anemostatu čtvercového difuzového deskového velikost 600 | ks | 11,0 | 1 290,00 | 14 190,00 |
| | | | Odbočka 560/250 | ks | 7,0 | 1 315,00 | 9 205,00 |
| | | | Odbočka 400/250 | ks | 4,0 | 961,00 | 3 844,00 |
| 1 247. | | 1.4 | Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 250 | ks | 33,0 | 200,28 | 6 609,24 |
| | | | Nástavce na výústky poz.1A6 | ks | 5,0 | 1 650,00 | 8 250,00 |
| | | | 763: Konstrukce montované | | | | 3 520,00 |
| 7. | ZL 11 | | Provedení výměn pro anemostaly | ks | 11,0 | 320,00 | 3 520,00 |
| | | | <i>m.č. 107: 11 ks</i> | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 2 731,26 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 2 731,26 |
| | | 1821 | VRN | % | 2,55 | 1 071,08 | 2 731 |
| Celkem bez DPH | | | | | | | 106 319,50 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 18 2017

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy


Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 51 Změna výustek VZT - výdej jídel

Popis změny: Tato změna je vyvolána změnou druhu podhledů v m.č 107, kdy původní akustický podhled byl zaměněn na plný, tudíž je nutné pro správnou funkčnost VZT systému doplnit odsávací a přívodní prvky, které procházejí plným podhledem.

| P Č | | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|---|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | - 24 924,12 |
| 1 278. | | 2.4 | Kruhová potrubní šterbinová výust' RRA 387, 8 řadů, prům. 560, celková délka 1500mm, vč. přídavných -- škrtilicích elementů. Barevné provedení RAL 7016 (vzorkovat). | ks | - 6,0 | 3 524,88 | - 21 149 |
| 1 297. | | 2A.4 | Vyústka VK-1O-R1 825X225 | ks | - 4,0 | 943,71 | - 3 775 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -635,57 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -635,57 |
| | | 1821 | VRN | % | 2,55 | - 249,24 | - 635,57 |
| Celkem bez DPH | | | | | | | -25 559,49 Kč |

| | | |
|----------------|----|---------|
| Celkem bez DPH | Kč | 0,00 Kč |
|----------------|----|---------|

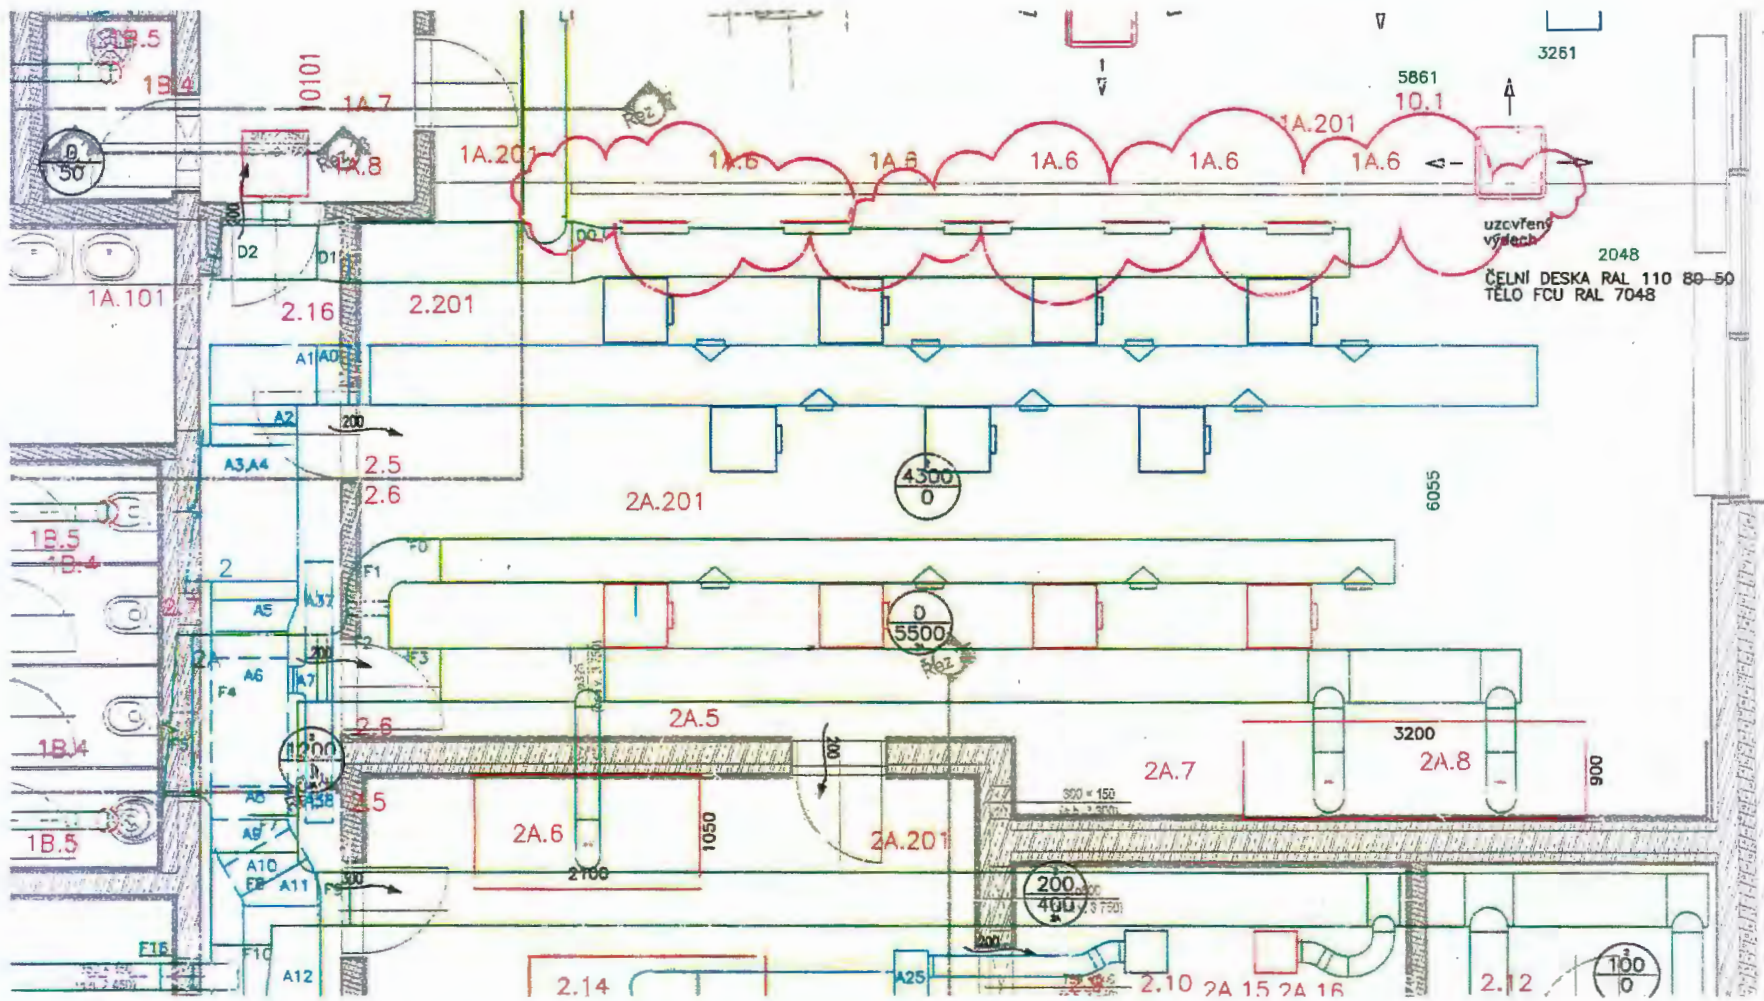

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON


Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 17.7.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : | 53 | | |
| profese : PSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby | Zhotovitelem | Objednatelem | Autorským dozorem |
| Na požadavek investora bude odečten volný interiér z důvodu požadavku sjednocení vybavení | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : Ing. Petr Hakl | | datum: 8.8.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Připočty | kpl | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | -31 754,71 Kč | -31 754,71 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Celkem | | | | | -31 754,71 Kč |
| Tz. dohodnutý | 7/2017 | Tk. dohodnutý | 8/2017 | | |
| Tz. skutečný | 7/2017 | Tk. skutečný | 8/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna nemá vliv na termín plnění | | | | | |

| | | |
|--|------------|-----|
| Objednatel | Zhotovitel | Tag |
| <p>Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamena souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla.</p> | | |

Přílohy : bez přílohy

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemočině 130, 280 02 Kolín III.
 Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, oddíl B, Vložka 5392, IČ 28169522



Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 17.7.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: SV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 53 Odpočet volného mobiliáře

Popis změny: Na požadavek investora bude odečten volný interiér z důvodu požadavku sjednocení vybavení

| P Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Přípočty | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -31 754,71 | -31 754,71 |
| | | | | | | | -31 754,71 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 17.7.2017

Část: SV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a s , U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 53 Odpočet volného mobiliáře

Na požadavek investora bude odečten volný interiér z důvodu požadavku sjednocení vybavení

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | VOM: Volný mobiliář | | | | 30 965,10 |
| 556 | SoD | VOM 07 | otočný stojan na pohlednice, osmiboký , na stojanu kombinace kapes vodorovných a svislých, vnější - - rozměry: 180(stavitební) x pr 50 cm, barevné provedení: chrom ,standard: Drátěný program, umístění // -č.m.: 101 | ks | - 2,0 | 2 803,60 | 5 607,20 |
| 557 | SoD | VOM 08 | Plechový odpadkový koš s perforací v horní části. Kostra: kov, RAL9010, vnější rozměry: , barevné - - provedení: Povrchová úprava: prášková barva RAL 9010 ,standard: techo, umístění -č.m.: 120 | ks | - 1,0 | 168,32 | 168,32 |
| 558 | SoD | VOM 09 | Lehký, lehce montovatelný věšák Pevná a stabilní konstrukce Kostra: Hliníkový odlietek, vnější - - rozměry: , barevné provedení: Povrchová úprava: prášková barva RAL 9010 ,standard: techo, umístění // -č.m.: 207 | ks | - 1,0 | 705,05 | 705,05 |
| 559 | SoD | VOM 10 | Stolový systém se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno celokovovou konstrukcí zhotovenou z - - uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí // konstrukčních spojů a systému uchycení dílců Podnoží je povrchově upravena kvalitní práškovou - - barvou Pracovní desky z LTD 18 mm s 2 mm ABS hranou Nastavitelná výška pomocí rektifikačních | ks | - 1,0 | 7 229,49 | 7 229,49 |
| 560 | SoD | VOM 11 | Stolový systém se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno celokovovou konstrukcí zhotovenou z - - uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí // konstrukčních spojů a systému uchycení dílců Podnoží je povrchově upravena kvalitní práškovou - - barvou Pracovní desky z LTD 18 mm s 2 mm ABS hranou. Nastavitelná výška pomocí rektifikačních | ks | - 1,0 | 2 635,79 | 2 635,79 |
| 561 | SoD | VOM 12 | Stolový systém se skládá z kovového podnoží, které je tvořeno celokovovou konstrukcí zhotovenou z - - uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných z ocelového plechu, navzájem spojených pomocí // konstrukčních spojů a systému uchycení dílců Podnoží je povrchově upravena kvalitní práškovou - - barvou Pracovní desky z LTD 18 mm s 2 mm ABS hranou Nastavitelná výška pomocí rektifikačních | ks | - 1,0 | 2 635,79 | - 2 635,79 |
| 562 | SoD | VOM 13 | Mobilní příruční kontejner pod stůl Korpus vč. vrchní desky, čela a zásuvky z LTD 18 mm s 2 mm ABS - - hranou Kontejner na kolečkách se 3+1 zásuvkami Čele zásuvek jsou hladká s úchytkou, která je // tvořena hliníkovým hranolem s jemným profézováním spodní části Zásuvky jsou uzamykatelné - - 1centrálním zámkem Kontejner má 4 plastová kolečka s jednou brzdou pro tvrdý povrch Veškeré | ks | - 1,0 | 3 093,10 | 3 093,10 |
| 563 | SoD | VOM 14 | O točná kancelářská židle s měnitelným polahem sedáku Vybavení synchronní mechanikou, plynovým - - pístem, ocelovým pětiramenným křížem s chromovou úpravou a univerzálními kolečky Sedák: čalounění, // Kostra: kov, chromová úprava, Nosnost: do 125kg Vybavení: Výškově stavitelné područky, - - synchronizované naklápění, nastavení sklonu a posun sedáku, vnější rozměry , barevné provedení: | ks | - 1,0 | 5 755,58 | 5 755,58 |
| 564 | SoD | VOM 15 | Pevná, stohovatelná skořepinová židle Skořepina je vyrobena z kvalitní bukové překližky, která může - - být povrchově upravena mořidly nebo vodou ředitelným lakem a na objednání akrylátovými barvami v // páli barevných odstínech RAL. Kvalitní a pevná kovová čtyřnohá kostra je v chromovém provedení. Nohy - - židle jsou opatřeny plastovými patkami pro ochranu povrchu podlahové krytiny | ks | - 2,0 | 1 567,39 | 3 134,78 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -789,61 |
| | | | VRN1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -789,61 |
| | | | | % | 2,55 | -309,651 | -789,61005 |
| Celkem bez DPH | | | | Kč | | | -31 754,71 Kč |


STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------|----------|----------------|----------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 17.8.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : 55 | | | |
| profese : PSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : Změna vyvolána. | Vlivem stavby | Zhotovitelem | | | |
| | Objednatelem | Autorským dozorem | | | |
| Tento změnový list řeší požadovanou úpravu koncových aktivních prvků IT zařízení, které požaduje investor a to na základě nutných součinností systému v Zoo s těmito prvky a dále s ohledem na jejich kvalitu a životnost | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 17.8.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Připočty | kpl | 1,00 | 211 126,66 Kč | 211 126,66 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | -108 362,60 Kč | -108 362,60 Kč |
| Celkem | | | | | 102 764,06 Kč |
| Tz. dohodnutý | 9/2017 | Tk. dohodnutý | 9/2017 | | |
| Tz. skutečný | 9/2017 | Tk. skutečný | 9/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Tato změna má vliv na termín dodání - nejdříve 4. týdnů od objednání | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |
| 14.8.2017 | | | | | |
| Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla. | | | | | |
| Přílohy : bez přílohy | | | | | |

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kólin III.
 Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do obchodního rejstříku vložka 5392, IČ 28169522



Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 17.8.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 55 WiFi dle požadavků ZOO

Popis změny: Tento změnový list řeší požadovanou úpravu koncových aktivních prvků IT zařízení, které požaduje investor a to na základě nutných součinností systému v Zoo s těmito prvky a dále s ohledem na jejich kvalitu a životnost.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Připočty | kpl | 1,00 | 211 126,66 | 211 126,66 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | -108 362,60 | -108 362,60 |
| | | | | | | | 102 764,06 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 17.8.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 55 WiFi dle požadavků ZOO

Tento změnový list řeší požadovanou úpravu koncových aktivních prvků IT zařízení, které požaduje investor a to na základě nutných součinností systému v Zoo s těmito prvky a dále s ohledem na jejich kvalitu a životnost.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-------|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 205 876,80 |
| | R-pol | | AIR-AP28021-E-K9 - interní wifi | ks | 1,0 | 17 356,0 | 17 356,00 |
| | R-pol | | AIR-PWRINJ6 - injektor | ks | 3,0 | 2 740,0 | 8 220,00 |
| | R-pol | | L-LIC-CT2504-UPG + 1x L-LIC-CT2504-5A - licence pro vzdálený přístup | ks | 5,0 | | - |
| | R-pol | | AIR-AP2802E-E-K9C - venkovní wifi | ks | 2,0 | 21 526,0 | 43 052,00 |
| | R-pol | | AIR-ANT2524DW-R - anténa pro venkovní wifi | ks | 4,0 | 705,6 | 2 822,40 |
| | R-pol | | montáž Wifi a injektorů | kpl | 1,0 | 3 500,0 | 3 500,00 |
| | R-pol | | Venkovní IP bullet kamera černá, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, IR 20m, IP66 | ks | 2,0 | 7 210,00 | 14 420,00 |
| | R-pol | | Vnitřní IP dome kamera bílá, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=3-10mm, IR 20m | ks | 5,0 | 7 654,00 | 38 270,00 |
| | R-pol | | WS-C2960X-24PD-L switch - POE Switch -(model požadovaný IT p.Pikner -ZOO) | ks | 1,0 | 64 518,20 | 64 518,20 |
| | R-pol | | GLC-SX-MMD Gbic - transceiver (pro POE switchpožadavek IT p.Pikner - ZOO) | ks | 2,0 | 6 859,10 | 13 718,20 |
| | | | <i>licence pro kamery nejsou předmětem této nabídky</i> | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 5 249,86 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 5 249,86 |
| 1 821. | | VRN R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 2 058,77 | 5 249,86 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | 211 126,66 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 17.8.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a s , U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 55 WiFi dle požadavků ZOO

Tento změnový list řeší požadovanou úpravu koncových aktivních prvků IT zařízení, které požaduje investor a to na základě nutných součinností systému v Zoo s těmito prvky a dále s ohledem na jejich kvalitu a životnost

Popis změny:


| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|-----|-------------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 105 668,06 |
| 1034 | SoD | SLA033 | WiFi Access Point/ Router (Rozměry:186 x 200 x 48 mm), Linksys WRT54GL | ks | - 1,0 | 1 507,55 | 1 507,55 |
| 1036 | SoD | SLA035 | Venkovní WiFi Access Point s funkcí klient, 802.11 n/g/b na 2.4GHz, integrovaná anténa, PPoE, 1x -- RP-SMA, 1x LAN, TP-LINK TL-WA7210N | ks | - 2,0 | 1 660,55 | 3 321,10 |
| 944 | SoD | SLA096 | IP Kamera pro vnější prostředí - ČERNÁ, pro denní i noční použití, odolná proti vandalům, napájení -- pomocí - PoE PARAMETRY např.: 3 Mpix kamera DEN/NOČ + // INFRA; rozlišení 2M (1920 x 1080 @25 sn/s; čip: 1/3" Progressive Scan CMOS komprese H.264 -- /MJPEG; 3D DNR ; DEN / NOČ - ICR; Digital WDR ; BLC; citlivost 0,07Lux/F1.4(Color), 0 Lux při IR - | ks | - 2,0 | 23 355,55 | 46 711,10 |
| 948. | SoD | SLA100 | IP Kamera pro vnitřní prostředí - ČERNÁ, napájení pomocí PoE; např.typ Airfive POE-5010HD --- objektiv 2.8-12mm | ks | - 5,0 | 9 445,51 | 47 227,55 |
| 947 | SoD | SLA099 | Napájecí 4 portový Power Over Ethernet (PoE) injektor standardu 802.3af pro napájení 4 IP-kamer s -- PoE pomocí dat. kabelu | ks | - 1,0 | 3 269,25 | 3 269,25 |
| 949. | SoD | SLA101 | Ethernet switch s POE, 8x LAN 100Mb (Pozn.: pro vnitřní kamery) | ks | - 1,0 | 3 631,51 | 3 631,51 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | -2 694,54 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | -2 694,54 |
| | | | | % | 2,55 | -1 056,66 | -2 694,54 |
| Celkem bez DPH | | | | Kč | | | -108 362,60 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 21.8.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : | 57 | | |
| profese : PSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : | Změna vyvolána: | Vlivem stavby | Zhotovitelem | Objednatelem | Autorským dozorem |
| V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr chybí sokl na schodišťových stupních, který je nutný pro úklid schodiště, aby nedocházelo k otěru maleb a omítek. | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : | | datum: 21.8.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Přípočty | kpl | 1,00 | 11 939,28 Kč | 11 939,28 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Celkem | | | | | 11 939,28 Kč |
| Tz. dohodnutý | 9/2017 | Tk. dohodnutý | 9/2017 | | |
| Tz. skutečný | 9/2017 | Tk. skutečný | 9/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |
| [Redacted Signature] | | | | | |
| Objednatel p. [Redacted] : | Zhotovitel [Redacted] : | GP [Redacted] : | | | |
| Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla. | | | | | |
| [Redacted Signature] | | | | | |
| Přílohy : | bez přílohy | | | | |



Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 21.8.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 57 Sokl teracového schodiště

Popis změny: V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr chybí sokl na schodišť'ových stupních, který je nutný pro úklid schodiště, aby nedocházelo k otěru maleb a omítek.

| P.Č. | KČN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Přípočty | kpl | 1,00 | 11 939,28 | 11 939,28 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 11 939,28 Kč |

Cénová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 21.8.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 57 Sokl teracového schodiště

V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr chybí sokl na schodišťových stupních, který je nutný pro úklid schodiště, aby nedocházelo k otěru maleb a omítek.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-----|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 11 642,40 |
| 1 | | 773412200 | Soklíky z přírodního litého teraca rovné do tl 20 mm výšky do 150 mm | m | 35,00 | 173,14 | 6 059,90 |
| 2 | | 776411121 | Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm | m | 35,00 | 127,31 | 4 455,85 |
| 3 | | 776991111 | Spárování silikonem | m | 35,00 | 32,19 | 1 126,65 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 296,88 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 296,88 |
| 1 821. | | VRN_R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 116,42 | 296,88 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | 11 939,28 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 21.8.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 57 Sokl teracového schodiště

V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr chybí sokl na schodišťových stupních, který je nutný pro úklid schodiště, aby nedocházelo k otěru maleb a omítek.

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 0,00 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 0,00 |
| | | | | % | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem bez DPH | | | | Kč | | | 0,00 Kč |

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

| | | | | | |
|---|---------------|---|----------|--------------|---------------------|
| č. deníku : 1 | č. listu: 1 | datum : 1.8.2017 | | | |
| Zadávací list změny | | číslo : 59 | | | |
| profese : PSV | č. výkresů : | místnost č : | | | |
| Popis změny : Změna vyvolána: | Vlivem stavby | Zhotovitelem Objednatelem Autorským dozorem | | | |
| Doplnění výměry kabelu o skutečnost | | | | | |
| Výkaz výměr zpracoval : Ing. Petr Hakl | | datum: 1.8.2017 | | | |
| č. položky | popis | m. j. | množství | Kč / m. j. | Kč |
| | Přípočty | kpl | 1,00 | 38 960,03 Kč | 38 960,03 Kč |
| | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem | | | | | 38 960,03 Kč |
| Tz. dohodnutý | 9/2017 | Tk. dohodnutý | 9/2017 | | |
| Tz. skutečný | 9/2017 | Tk. skutečný | 9/2017 | | |
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | | | | | |
| Se změnou souhlasí: | | | | | |

Zástupce objednatele **navrhuje** tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Dne: 18.9.2017

Dne: 19.9.2017

Dne:

Přílohy : bez přílohy

SM03/A

GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522

DIČ: CZ28169522

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 1.8.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 59 Doplnění přívodního kabelu pro Gaston

Popis změny: Doplnění výměry kabelu o skutečnost

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Přípočty | kpl | 1,00 | 38 960,03 | 38 960,03 |
| | | | Odpočty | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 38 960,03 Kč |

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 1.8.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 59 Doplnění přívodního kabelu pro Gaston
Doplnění výměry kabelu o skutečnost

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-----|-------------|--|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 37 991,25 |
| 1806 | SoD | PRIP.05 | Výkop kabelové rýhy 35x80cm, TZ3 | m | 45,0 | 162,22 | 7 299,90 |
| 1807 | SoD | PRIP.06 | Zřízení kabelového lože 2x100mm, kopaný písek, šířka: 35cm | m | 45,0 | 63,45 | 2 855,25 |
| 1811 | SoD | PRIP.10 | Výstražná fólie š=30cm | m | 45,0 | 10,57 | 475,65 |
| 1812 | SoD | PRIP.11 | Zához kabelové rýhy š=35cm, hl=60cm | m | 45,0 | 129,66 | 5 834,70 |
| 837 | SoD | SIL_76d | Kabel 1-YY 1x240 mm2 | m | 45,00 | 478,35 | 21 525,75 |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | KČ | | | 968,78 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | KČ | | | 968,78 |
| 1 821. | | VRN_R-1 | vedlejší rozpočtové náklady stavby | % | 2,55 | 379,91 | 968,78 |
| | | | Celkem bez DPH | Kč | | | 38 960,03 Kč |

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 1.8.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 59 Doplnění přívodního kabelu pro Gaston
Doplnění výměry kabelu o skutečnost

Popis změny:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | Kč | | | 0,00 |
| | | | VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby | Kč | | | 0,00 |
| | | | | % | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem bez DPH | | | | Kč | | | 0,00 Kč |

Příloha č. 2

**Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a. s. ze
dne 02. 01. 2017**

**„Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON
v areálu Zoo Praha“**

Příloha č. 3

Harmonogram postupu prací ze dne 27. 09. 2017

**„Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON
v areálu Zoo Praha“**

