



Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. AV.16048.1.110

na akci „**Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON v areálu Zoo Praha**“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **Zoologická zahrada hlavního města Prahy**
IČO: 000 64 459
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a. s.**
IČO: 281 69 522
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12459,
zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem
Vykydalem, výrobním ředitelem, oba na základě plné moci ze dne 2.1.2017

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

B) PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. AV.16048.1.110 ze dne 3. 10. 2016 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10.3.2017 a dodatku č. 2 ze dne 5.10.2017 (dále jen „**Smlouva**“):

1. Článek II. Předmět Smlouvy, odst. II.5 se doplňuje o nově vzniklé změnové listy č. 14, 18, 21, 23, 30, 31, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 56, 58, 60 a 61, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy.



2. Článek V. Cena za dílo odst. V.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„V.2 - Cena díla se v návaznosti na rozšíření díla dle dodatku č. 1 Smlouvy navyšuje o částku 3 844 483,- Kč, dle dodatku č. 2 navyšuje o částku 2 273 433,83 Kč, dle dodatku č. 3 navyšuje o částku 1 297 403,40 Kč, představující cenu víceprací. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši 46 614 874,23 Kč bez DPH (slovy: čtyřicetšestmilionůšestsetčtrnácttisícosmsetsedmdesátčtyřikorunčeskýchdvacetřihaleřů bez DPH; dále jen „**Cena Díla**“), 9 789 123,59 DPH 21%, 56 403 997,82 Kč včetně DPH. Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy, v příloze č. 1 dodatku č. 1 ,příloze č. 1 dodatku č. 2 a příloze č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného v bodě IV.1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby.“

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy:	39 199 554,- Kč
Cena dodatku č. 1:	3 844 483,- Kč
Cena dodatku č. 2:	2 273 433,83 Kč
Cena dodatku č. 3:	1 297 403,40 Kč
Celková cena díla bez DPH dle SoD, dodatku č.1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3:	46 614 874,23 Kč
DPH 21 %:	9 789 123,59 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle SoD, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3:	56 403 997,82 Kč

C) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní body a odstavce Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.




Přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 14, 18, 21, 23, 30, 31, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 56, 58, 60 a 61
- č. 2 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s. ze dne 2. 1. 2017


Praha 13.12. 2017

Praha 30.11. 2017

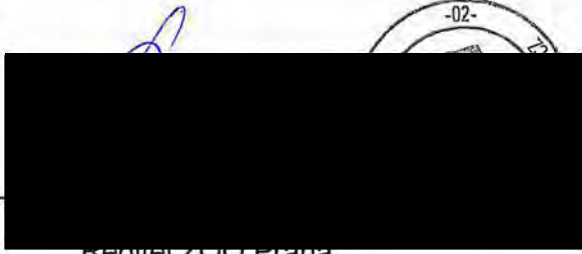
-02-

Ředitel ZOO Praha
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Objednatel

Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a. s.



Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a. s.
Zhotovitel



Příloha č. 1

**Změnový list č. 14, 18, 21, 23, 30, 31, 40, 41,
44, 47, 48, 49, 56, 58, 60 a 61**

**„Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON
v areálu Zoo Praha“**

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 01.08.2017			
Zadávací list změny		číslo : 14			
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby			
		Zhotovitelem			
		Objednatelem			
		Autorským dozorem			
Tento ZL řeší odpočet gabionové stěny včetně nosných konstrukcí a nepožadovaných povrchových úprav u trafostanice. A přípočet provedených drobných víceprací (opěrná zídka vedle objektu restaurace, okapový chodník, doplnění dilatačních spar, ukončovacích profilů obkladů a doplnění SDK pohledů ke stěnám a stínící průhledové tkaniny na trafostanici).					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 01.08.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Přípočty	kpl	1,00	218 687,55 Kč	218 687,55 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	-316 442,13 Kč	-316 442,13 Kč
Celkem					-97 754,58 Kč
Tz. dohodnutý	9/2017	Tk. dohodnutý	9/2017		
Tz. skutečný	9/2017	Tk. skutečný	9/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :		ANO			
Se změnou souhlasí					
Dne: 10. 8. 2017					
Objednatel p. Jan Kotek : Zhotovitel: Kamil Mergl : GP: Akad. arch. Vladimír Václavský :					
Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Dne: 10. 8. 2017		Dne:		Dne:	
Zástupce Ob					
Přílohy :					

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 01.08.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 14 Odpočet gabionové stěny- TRAFOSTANICE

Popis změny: Tento ZL řeší odpočet gabionové stěny včetně nosných konstrukcí a nepožadovaných povrchových úprav u trafostanice. A přípočet provedených drobných víceprací (opěrná zídka vedle objektu restaurace, okapový chodník, doplnění dilatačních spar, ukončovacích profilů obkladů a doplnění SDK pohledů ke stěnám a stínící průhledové tkaniny na trafostanici).

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	218 687,55	218 687,55
			Odpočty	kpl	1,00	-316 442,13	-316 442,13
							-97 754,58 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 01.08.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 14 Odpočet gabionové stěny- TRAFOSTANICE

Tento ZL řeší odpočet gabionové stěny včetně nosných konstrukcí a nepožadovaných povrchových úprav u trafostanice. A přípočet provedených drobných víceprací (opěrná zídka vedle objektu restaurace, okapový chodník, doplnění dilatačních spar, ukončovacích profilů obkladů a doplnění SDK podhledů ke stěnám a stínící průhledové tkaniny na trafostanici).

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Stínící tkanina				60 025,00
1	R-pol	R1	Rašlová stínící tkanina se stínivostí 90 % - rašlový úplet (barva zelená, šíře 2x150 cm) 36*2,35= 85m2	m2	85	205,0	17 425,00
2	R-pol	R2	Fixační dřevěné latě + další drobný fixační materiál	m	110	160,0	17 600,00
3	R-pol	R3	Instalace stínící tkaniny	kpl	1	20 000,0	20 000,00
4	R-pol	R4	Manipulace a doprava	kpl	1,00	5 000,0	5 000,00
			Okapový chodník				15 480,06
5	SoD	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 27,37*0,5	m2	13,69	30,2	412,88
6	URS	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	13,69	465,0	6 363,53
7	URS	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	27,37	318,0	8 703,66
			Doplnění dilatačních spar na betonové konzole				46 017,00
8	Rpol	R5	D+M lana do dilatačních spar Lešení	m	51,13	900,0	46 017,00
							4 890,00
9	URS	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,00	1 730,0	1 730,00
10	URS	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,00	390,0	1 950,00
11	URS	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,00	1 210,0	1 210,00
			Sádrokartonové konstrukce				39 822,00
12		R6	SDK doplnění ke konstrukcím nad podhledem m.č. 107+108	m	64,00	500,0	32 000,00
13		R7	Plastový ukončovací profil na čelo podhledu	m	6,00	100,0	600,00
14		R8	SDK kastlík m.č. 103+108	m	10,00	600,0	6 000,00
15		763171211	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	2,00	311,0	622,00
16		R9	Revizní dvířka 150x150 mm m.č. 107	kus	2,00	300,0	600,00
			Opěrná zídka				7 947,93
17	URS	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,63	819,0	2 149,88
18	SoD	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - kvalita oceli B500B	t	0,05	21 155,0	1 110,64
19	URS	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	3,50	438,0	1 533,00
20	SoD	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	2,22	599,8	1 331,64
21	SoD	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	2,22	24,9	55,21
22	SoD	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - prostý beton	m3	0,42	1 801,9	756,79
23	SoD	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 - kvalita oceli B500B	t	0,04	21 155,0	888,51
24	SoD	271562211.RB	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva - šterkodrt' - frakce 0/63 tl. 150 mm, včetně hutnění, FB.01	m3	0,21	582,2	122,25
			Obklady				39 067,70
25	Rpol	781494511-1	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním lepidlem	m	119,00	64,3	7 651,70
26	Rpol	R10	Nerezový profil ukončovací	m	130,90	240,0	31 416,00
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			5 437,00
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			5 437,00
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	2 132,50	5 437,00
			Celkem bez DPH	Kč			218 687,55

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 01.08.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 14 Odpočet gabionové stěny- TRAFOSTANICE

Tento ZL řeší odpočet gabionové stěny včetně nosných konstrukcí a nepožadovaných povrchových úprav u trafostanice. A připočet provedených drobných víceprací (opěrná zídka vedle objektu restaurace, okapový chodník, doplnění dilatačních spar, ukončovacích profilů obkladů a doplnění SDK pohledů ke stěnám a stinící průhledové tkaniny na trafostanici).

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			502.EW01: Kamenné zdivo - gabionové koše				- 86 996,68
1903	SoD	334214521.KH	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů - pozink. drát, oka 100x100 - materiál a frakce dle hlavního vstupu do objektu pavilonu šelem - lom Třebnuška, Zbiroh	m3	- 25,029	3 424,02	- 85 700,48
1904		713131151.KH	Montáž izolace tepelné stěn a základů - na styku stávající stěny a gabionu	m2	- 8,54	24,27	- 207,27
1905		28376415.KH	Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm	m2	- 8,54	127,51	- 1 088,94
			7.602: Klempířské a ostatní výrobky				- 8 343,11
1 955.	SoD	SO02.602.OV01	Ochranná síť mezi atikou objektu pavilonu šelem a kamennou stěnou - šířka 520 mm, délka 8000 mm / vč. kotvení	m2	- 4,2	1 628,95	- 6 841,59
1954	SoD	SO02.602.K01	Krycí rohová lišta mezi gabiony a obvodovou stěnou, Al plech lakovaný barevný tl. 0,7 - 1,0 mm - stavební šířka 100 mm, odolný proti UV-záření a povětrnostním vlivům / vč. příponek, kotvícího materiálu, spojů, dilatace	m2	- 0,84	1 787,52	- 1 501,52
			043.: Ocelové konstrukce				- 54 293,23
1988	SoD	SO02.043.19	Sloupek gabionu - TR 89x5,6, délka 4670 mm, 6 ks	kg	- 379,111	65,55	- 24 850,73
1 989.	SoD	SO02.043.20	Patní plech sloupu gabionu - P10-150x150, 6 ks	kg	- 11,657	65,55	- 764,12
1990	SoD	SO02.043.21	Konstrukce pro poklop - JĀ 80x5, délka 1210 mm, 4 ks	kg	-60,161	65,55	- 3 943,55
1 991.	SoD	SO02.043.22	Konstrukce pro poklop - JĀ 80x5, délka 420 mm, 4 ks	kg	-20,882	65,55	- 1 368,82
1992	SoD	SO02.043.23	Konstrukce pro poklop - JĀ 80x5, délka 1330 mm, 4 ks	kg	-66,128	65,55	- 4 334,69
1 993.	SoD	SO02.043.24	Konstrukce pro poklop - JĀ 80x5, délka 960 mm, 4 ks	kg	-47,731	65,55	- 3 128,77
1994	SoD	SO02.043.25	Konstrukce pro poklop - JĀ 80x5, délka 280 mm, 4 ks	kg	-13,922	65,55	- 912,59
1 995.	SoD	SO02.043.26	Konstrukce pro poklop - JĀ 80x5, délka 1330 mm, 4 ks	kg	-66,128	65,55	- 4 334,69
1996	SoD	SO02.043.27	Stabilizační tyč - prům. 20, délka 850 mm, 6 ks - vč. upevnění chemickými kotvami	kg	-13,857	65,55	- 908,38
1 999.	SoD	SO02.043.30	Konstrukce pro poklop - P6, 1 ks	kg	- 148,695	65,55	- 9 746,96
			001.: Zemní práce				- 11 715,14
1 870.	SoD	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	- 21,547	135,48	- 2 919,21
1 871.	SoD	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	- 21,547	12,03	- 259,21
1 872.	SoD	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii a zpět na zásyp	m3	- 16,674	173,38	- 2 890,87
1 873.	SoD	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 16,674	95,96	- 1 600,00
1 874.	SoD	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zpětný zásyp	m3	- 16,674	70,11	- 1 168,99
1 875.	SoD	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přemístění na skládku	m3	- 4,874	47,71	- 232,52
1 876.	SoD	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměra určena na 1km - vzdálenost skládky zohlednit v jednotkové ceně	m3	- 4,874	105,51	- 514,21
1 877.	SoD	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 4,874	11,18	- 54,49
1 878.	SoD	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	- 9,747	81,84	- 797,71
1 879.	SoD	952905211.KH	Očištění a úprava povrchu stávajícího objektu na styku s terénem	m2	- 14,625	87,38	- 1 277,93

			0027: Základy				-	11 4
1 961.	SoD	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 - X0	m3	- 2,34	2 030,01	-	4
1 962.	SoD	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	- 9,48	599,84	-	5
1 963.	SoD	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	- 9,48	24,87	-	
1 967.	SoD	271562211.RB	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva - šterkodrt' - frakce 0/63 tl. 160 mm, včetně hutnění	m3	- 0,62	582,16	-	
1 968.	SoD	713131141.KH	Separáční vrstva základů / lepenka - mezi stávající přízdívkou a základovou patkou	m2	- 3,74	123,14	-	
			003.: Svislé konstrukce				-	1 6
1 880.	SoD	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - dobetonování zdi ke gabionové stěně, krystalizační přísada jako ochrana proti venkovnímu prostředí	m3	- 0,261	2 094,12	-	
1 881.	SoD	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,029	21 155,00	-	
1 882.	SoD	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	- 1,305	308,51	-	
1 883.	SoD	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	- 1,305	97,21	-	
			0096: Bourání konstrukcí				-	5 4
1 850.	SoD	962052211.KH2	Bourání zdi - u železobetonového květináče	m3	- 1,445	2 889,39	-	4
1 851.	SoD	962052211.KH3	Bourání železobetonového květináče	m3	- 0,44	2 889,39	-	1
			099.1: Přesun hmot				-	1 3
1 852.	SoD	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	- 3,48	7,05	-	
1 853.	SoD	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km - VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET - KM PROMÍTNOUT DO JC	t	- 3,48	73,51	-	
1 854.	SoD	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m - přemístění sutí do drtičky	t	- 3,48	23,37	-	
1 855.	SoD	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m - přemístění sutí z drtičky do zásypu	t	- 3,48	23,37	-	
1 856.	SoD	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	- 3,48	76,44	-	
1 857.	SoD	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	- 3,48	79,68	-	
1 858.	SoD	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně) - stavební sutí	t	- 3,48	112,83	-	
			501.F01: Kartáčovaný beton na stávající konstrukci				-	16 43
1 884.	SoD	777552925.KH	Opravná stěrková hmota tl. 5 mm, refer. výrobek: Baumit BetoFinish - tloušťka dle poškození 0-15 mm; při tl. větší než 5 mm postupovat ve více vrstvách	m2	- 31,032	354,19	-	10 8
1 885.	SoD	985323111.KH	Adhezni můstek - refer. výrobek: Baumit BetoHaft	m2	- 31,032	175,35	-	5 4
			502.EW02: Stěna rampy				-	68
1 906.	SoD	622611132.KH1	Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace - refer. výrobek nátěr: Baumit silikon colour, barva šedá U0926	m2	- 1,854	136,41	-	2
1 907.	SoD	622331121.KH1	Cementová omítka tl. 15 mm - vč. penetračního nátěru	m2	- 1,854	231,84	-	4
			502.EW03: Oprava stávající stěny rampy				-	20 05
1 912.	SoD	622611132.KH1	Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace - refer. výrobek nátěr: Baumit silikon colour, barva šedá U0926	m2	- 17,215	136,41	-	2 3
1 913.	SoD	985311112.KH	Reprofiláčni malta tl. 15 mm	m2	- 17,215	808,84	-	13 9
1 914.	SoD	985323111.KH	Adhezni můstek	m2	- 17,215	175,35	-	3 0
1 915.	SoD	978015391.KH	Otlučení stávajících omítek	m2	- 17,215	38,85	-	6
1 916.	SoD	915131116.KH	Nátěr žlutočerný bezpečnostní - pruhy	m2	- 0,783	120,11	-	1
			502.EW06: Výmalba stávající stěny				-	23 90:
1 924.	SoD	622611102.KH	Výtvarné dotvoření barevným fasádním nátěrem - refer. výrobek: Baumit silikon colour, různé barvy	m2	- 61,693	171,35	-	10 6:
1 925.	SoD	622611132.KH	Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace - refer. výrobek nátěr: Baumit silikon colour, barva šedá U0018 / refer. výrobek penetrace: Primalex hloubková penetrace, Primalex univerzální penetrace	m2	- 61,693	136,41	-	8 4:
1 926.	SoD	985131111.KH	Očištění ploch stěn a podhledů, příprava podkladu	m2	- 61,693	79,68	-	4 9:
			502.EW07: Keramické zdivo kapličky				-	1 404
1 927.	SoD	342248112.KH	Příčky POROTHERM tl 115 mm	m2	- 1,8	504,37	-	90
1 928.	SoD	622331121.KH	Omítka na keramické zdivo Porotherm - tl. 15 mm	m2	- 2,16	230,02	-	45
			504.C02: Výmalba stávajícího stropu				-	17 720:
1 940.	SoD	621611103.KH	Výtvarné dotvoření barevným fasádním nátěrem - refer. výrobek: Baumit silikon colour, různé barvy	m2	- 43,656	198,72	-	8 67
1 941.	SoD	621611133.KH	Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace - refer. výrobek nátěr: Baumit silikon colour, barva šedá U0018 / refer. výrobek penetrace: Primalex hloubková penetrace, Primalex univerzální penetrace	m2	- 43,656	127,51	-	5 56
1 942.	SoD	985131111.KH	Očištění ploch stěn a podhledů, příprava podkladu	m2	- 43,656	79,68	-	3 47
			7.601: Zámečnické výrobky				-	14 752
1 945.	SoD	SO02.601.Z02	Poklop v kamenné stěně 1320x1230 mm, žárově zinkováno - vč. kotvení	kus	- 1,0	6 791,55	-	6 79

1 950.	SoD	SO02.601.Z07	Kaplička v kamenné stěně 1320x1230 mm, 2x zámek na čtyřhran včetně patek, žárově zinkováno	kus	- 1,0	7 961,18	-	7 961,18
			7.603: Specifikace obvodového pláště				-	32 273,46
1 957.	SoD	SO02.603.601	Fasádní obklad vnitřní - stavební vodovzdorná překližka, 80x18 mm - černá, horizontální osazení, svislá osová vzdálenost obkladu 120 mm / výměra je pohledová plocha pláště vč. mezer mezi překližkami délka řeziva 692 m bez prořezu)	m2	- 79,341	406,77	-	32 273,46
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč				-7 868,62
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč				-7 868,62
				%	2,55	-3 085,74		-7 868,62
Celkem bez DPH				Kč				-316 442,13 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 29.5.2017			
Zadávací list změny		číslo : 18			
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby			
Tento změnový list řeší doplnění sklovláknitého pletiva a stěrky do skladby dřevěného obkladu fasády (restaurace) z důvodu prodloužení životnosti navržených konstrukcí a zvýšené atmosférické odolnosti. Toto bylo zpracováno na základě doporučení GP, TDS a po vzájemné dohodě účastníků stavby. Dále je zde doplněn olejový nátěr paluby z důvodu prodloužení životnosti a odolnosti dřevěných konstrukcí včetně doplnění podkládek.					
Zhotovitelem	Objednatelem	Autorským dozorem			
Výkaz výměr zpracoval : datum: 29.5.2017					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Připočty	kpl	1,00	262 266,26 Kč	262 266,26 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
C e l k e m					262 266,26 Kč
Tz. dohodnutý	9/2017	Tk. dohodnutý	9/2017		
Tz. skutečný	9/2017	Tk. skutečný	9/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín plnění.					
Se změnou souhlasí:					
Objednatel p.	Zhotovitel in	GP Akat			
Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamena souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Přílohy :					

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ 28169522
 Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 49,000 Praha 7



Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 29.5.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 18 Doplnění stěrek polystyrenu dřevěné fasády + nátěr paluby

Popis změny: Tento změnový list řeší doplnění skloláknitého pletiva a stěrky do skladby dřevěného obkladu fasády (restaurace) z důvodu prodloužení životnosti navržených konstrukcí a zvýšené atmosferické odolnosti. Toto bylo zpracováno na základě doporučení GP, TDS a po vzájemné dohodě účastníků stavby. Dále je zde doplněn olejový nátěr paluby z důvodu prodloužení životnosti a odolnosti dřevěných konstrukcí včetně doplnění podkládek.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	262 266,26	262 266,26
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							262 266,26 Kč

Genová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

datum: 29.5.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III

Změna: 18 Doplnění stěrek polystyrenu dřevěné fasády + nátěr paluby

Tento změnový list řeší doplnění skloláknitého pletiva a stěrky do skladby dřevěného obkladu fasády (restaurace) z důvodu prodloužení životnosti navržených konstrukcí a zvýšené atmosférické odolnosti. Toto bylo zpracováno na základě doporučení GP, TDS a po vzájemné dohodě účastníků stavby. Dále je zde doplněn olejový nátěr paluby z důvodu prodloužení životnosti a odolnosti dřevěných konstrukcí včetně doplnění podkládek.

Popis změny:

P Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	3	4	5	6	7	8	9
			006: Úpravy povrchu				58 457,71
URS		622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do lenkovrstvé hmoty	m2	256,62	161,31	41 395,21
R		R-položka	Ostění oken a dveří dřevěným obkladem, hl. 0,2 m	m	45,5	375,00	17 062,50
			<i>O-05: $9,15 + 0,7 \cdot 2 = 10,55$</i>				
			<i>O-04: $3,55 + 1,05 \cdot 2 = 5,65$</i>				
			<i>O-07: $5,9 + 1,05 \cdot 2 = 8,0$</i>				
			<i>O-06: $2,2 + 1,05 \cdot 2 = 4,3$</i>				
			<i>O-08: $2,9 + 1,05 \cdot 2 = 5,0$</i>				
			<i>D32: $2,3 \cdot 2 + 1,6 = 6,2$</i>				
			<i>D33: $2,3 \cdot 2 + 1,2 = 5,8$</i>				
			<i>celkem: 45,5 m</i>				
			783: Nátěry				198 191,84
URS		783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	828,88	195,21	161 805,66
			<i>oboustranný ochranný nátěr 41+4+4*2</i>				
R		R-položka	D+M podložky vyrovnávací - tl. 10-60 mm	m2	95,753	380,00	36 386,17
			<i>spádovaná plocha okolo vodního příka - $10,18 \cdot (5,82 + 3,586) = 95,753$</i>				
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			5 616,72
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			5 616,72
1 821		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	2 202,63	5616,72
			Celkem bez DPH	Kč			262 266,26 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 29.5.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 18 Doplnění stěrek polystyrenu dřevěné fasády + nátěr paluby

Tento změnový list řeší doplnění sklovláknitého pleťva a stěrky do skladby dřevěného obkladu fasády (restaurace) z důvodu prodloužení životnosti navržených konstrukcí a zvýšené atmosférické odolnosti. Toto bylo zpracováno na základě doporučení GP, TDS a po vzájemné dohodě účastníků stavby. Dále je zde doplněn olejový nátěr paluby z důvodu prodloužení životnosti a odolnosti dřevěných konstrukcí včetně doplnění podkládek.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			0,00
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			0,00
1 821.		VRN_R-1	VRN	%	2,55	0,00	0,00
Celkem bez DPH				Kč			0,00 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku :	č. listu: 1	datum :	4.10.2017		
Zadávací list změny		číslo :	21		
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem-stavby	Zhotovitelem	Objednatel	Autorským-dozorem
Tento ZL řeší požadavek investora na doplnění zábradlí okolo dřevěné paluby objektu restaurace, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků proti pádu.					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 4.10.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Připočty	kpl	1,00	578 254,33 Kč	578 254,33 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	-83 641,11 Kč	-83 641,11 Kč
C e l k e m					494 613,21 Kč
Tz. dohodnutý	10/2017	Tk. dohodnutý	10/2017		
Tz. skutečný	10/2017	Tk. skutečný	10/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna má vliv na termín plnění - 4. týdny od datumu schválení					

Zástupce objednatel **navrhuje** tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 4.10.2011

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 21 Doplnění zábradlí

Popis změny: Tento ZL řeší požadavek investora na doplnění zábradlí okolo dřevěné paluby objektu restaurace, aby došlo k zvýšení bezpečnosti návštěvníků proti pádu.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Připočty	kpl	1,00	578 254,33	578 254,33
			Odpočty	kpl	1,00	-83 641,11	-83 641,11
							494 613,22

nová specifikace PŘÍPOČET

Objekt: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Projekt: SO -01 Restaurace GASTON

datum: 4.10.2017

PSV

- Zajiřitel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy
 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
 Předmět: **21 Doplnění zábradlí**

Tento ZL řeší požadavek investora na doplnění zábradlí okolo dřevěné paluby objektu restaurace, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků proti pádu.

Průběžné změny:

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	4	5	6	7	8	9
		767: Zámečnické konstrukce				563 875,50
	R-1	D+M Ocelové zábradlí se sítí výšky 900 mm z tenkostěnných profilů 80x30 mm, základní rozteč sloupků 1500 mm, vč. ok na připevnění sítě a nerezového lanka na upnutí sítě <i>3,67+4,71+15,49+1,63+2,425+3,865+3,88+8,5</i>	m	44,17	3 100,00	136 927,00
	R-2	D+M Nerezová síť Jakob s oky 40 mm, II. Lana 1,5 mm	m	44,17	4 700,00	207 599,00
	R-5	Povrchová úprava Komaxit RAL 7011	kpl	1,000	20 040,00	20 040,00
	R-10	Nerezový vodící plech v. 100 mm <i>zábradlí u ramp 3,67+3,865+3,88</i>	m	11,415	1 400,00	15 981,00
	R-6	D+M Ocelové zábradlí s tyčema výšky 900 mm z tenkostěnných profilů 80x30 mm, základní rozteč sloupků 1500 mm, vč. ocelových prutů pr. 10 mm <i>8,385+4,335+1,05+1,34+1,34</i>	m	16,450	4 250,00	69 912,50
	R-9	Povrchová úprava Komaxit RAL 7011	kpl	1,000	9 960,00	9 960,00
	R-3	D+M Dřevěné madlo v barvě fasády 90x35 mm, vč. nátěru bezbarvým olejem <i>35,67+16,45</i>	m	60,620	1 400,00	84 868,00
	R-7	D+M Dřevěné madlo pr. 50 v barvě fasády, vč. nátěru bezbarvým olejem <i>zábradlí u ramp. 2*(3,67+3,865+3,88)</i>	m	15,49	1 200,00	18 588,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			14 378,83
		VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			14 378,83
	VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	5 638,76	14 378,83
		Celkem bez DPH	Kč			578 254,33 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 4.10.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a s . U Nemocnice 430. 280 02 Kolín III

Změna: 21 Doplnění zábradlí

Tento ZL řeší požadavek investora na doplnění zábradlí okolo dřevěné paluby objektu restaurace, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků proti pádu

Popis změny:

P Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			V.02: Zámečnické výrobky				-81 561,30
SoD	418	Z1 1	zábradlí schodiště na terase, Ocelová svařovaná konstrukce s dřevěnými madly, Sloupky z ocelových -- lenkostěnných profilů, madlo dřevěné ze stejného materiálu jako je obklad V exteriéru žárové // pozinkování, nátěr dle výběru architekta, zábradlí kotveno do železobetonové desky přes ocelové - - plechy pomocí nerezových kolev, rozměry: zábradlí výšky 900 mm délky 1350 mm, poloha: v exteriéru	bm	- 1,4	3 315,50	-4 641,70
SoD	421	Z1 4	zábradlí na terase, Ocelové sloupky s dřevěným madlem, Sloupky z ocelových lenkostěnných profilů, -- výplň tvoří 4x ocelový prut ? 8mm , Rastr sloupků je 1100 mm . Dado je dřevěné hranaté (výška 40 // mm, šířka 50 mm) s povrchovou úpravou stejnou jako je obklad fasády , V exteriéru sloupky žárové - - pozinkovány, nátěr dle výběru architekta, Zábradlí kotveno z boku do železobetonové desky přes	bm	- 23,2	3 315,50	76 919,60
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			-2 079,81
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			-2 079,81
1 821		VRN_R-1	VRN	%	2,55	-815,61	-2079,81
			Celkem bez DPH	Kč			-83 641,11 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 29.05.2017
Zadávací list změny		číslo : 23
profese : HSV	č. výkresů :	místnost č :
Popis změny : Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem
		Objednatelem
		Autorským dozorem
Tento ZL řeší změnu příčky mezi místnostmi 105 příprava cukrárny a 136 zázemí zoologické expozice. Původně navržená příčka tl. 175 mm byla vyzděna do 1/3 výšky, musela se tedy vybourat. Nová příčka tl. 115 mm je posunuta o 110 mm od terária v m.č. 136. Dále se jedná o doplnění revizního otvoru s SDK panelem v m.č. 105.		
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 29.05.2017
č. položky	popis	m. j.
	Přípočty	kpl
	Odpočty	kpl
Celkem		12 748,29 Kč
Tz. dohodnutý	6/2017	Tk. dohodnutý 6/2017
Tz. skutečný	6/2017	Tk. skutečný 6/2017
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :		
Tato změna nemá vliv na termín plnění.		
Se změnou souhlasí:		
29.11.2017		
Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.		
Dne: 29.11.2017	Dne:	Dne:
Přílohy :		

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 29.05.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 23 Změna umístění příčky u pralesniček

Popis změny: Tento ZL řeší změnu příčky mezi místnostmi 105 příprava cukrárny a 136 zázemí zoologické expozice. Původně navržená příčka tl. 175 mm byla vyžděna do 1/3 výšky, musela se tedy vybourat. Nová příčka tl. 115 mm je posunuta o 110 mm od terária v m.č. 136. Dále se jedná o doplnění revizního otvoru s SDK panelem v m.č. 105.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Připočty	kpl	1,00	23 861,46	23 861,46
			Odpočty	kpl	1,00	-11 113,17	-11 113,17
							12 748,29 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

datum: 29.05.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 23 Změna umístění příčky u pralesniček

Tento ZL řeší změnu příčky mezi místnostmi 105 příprava cukrárny a 136 zázemí zoologické expozice. Původně navržená příčka tl. 175 mm byla vyzděna do 1/3 výšky, musela se tedy vybourat. Nová příčka tl. 115 mm je posunuta o 110 mm od terária v m.č. 136.

Popis změny: Dále se jedná o doplnění revizního otvoru s SDK panelem v m.č. 105.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			003: Svislé konstrukce				16 396,-
SoD	350	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 4,535*4,2	m2	19,047	860,82	16 396,-
			763: Konstrukce montované				3 020,-
Rpol		763-1	Montáž revizních dvířek nerezových kcí vel. 600x1400 mm	kus	1,000	500,00	500,-
Rpol		763-2	Revizní dvířka nerez 0,6*1,4	m2	0,840	3000,00	2 520,-
			009: Ostatní konstrukce a práce				3 668,-
URS		962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 1/3 příčky; 4,535*4,2*1/3	m3	6,349	577,82	3 668,-
			099.: Přesun hmot				183,-
SoD	23	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,011	7,05	0,-
SoD	24	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET - KM PROMÍTNOUT DO JC	t	0,011	73,51	0,-
SoD	26	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,011	79,68	0,-
URS		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,011	1140,00	13,-
SoD		180Az0050.RB	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby - PSV + HSV	t	2,020	83,49	168,-
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			593,-
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			593,-
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	232,68	593,-
			Celkem bez DPH	Kč			23 861,46 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 29.05.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 23 Změna umístění příčky u pralesniček

Tento ZL řeší změnu příčky mezi místnostmi 105 příprava cukrárny a 136 zázemí zoologické expozice. Původně navržená příčka tl. 175 mm byla vyzděna do 1/3 výšky, musela se tedy vybourat. Nová příčka tl. 115 mm je posunuta o 110 mm od terária v m.č. 136. Dále se jedná o doplnění revizního otvoru s SDK panelem v m.č. 105.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			003: Svislé konstrukce				-10 578,01
SoD	347	311238112	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 175 mm pevností P 10 na MVC	m2	- 12,698	776,10	-9 854,92
			2/3 příčky: -4,535*4,2*2/3				
SoD	350	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevností P 10 na MVC	m2	- 0,84	860,82	-723,09
			-0,84				
			006: Úpravy povrchů				-73,40
SoD	192	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - jádrová omítka hrubá, př. materiálu: Baumit Grob Putz, tl. 10 mm	m2	- 0,84	87,38	-73,40
			099.: Přesun hmot				-192,03
SoD		180Az0050.RB-C	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby - PSV + HSV	t	- 2,300	83,49	-192,03
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			-269,74
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			-269,74
1 821.		VRN_R-1	VRN	%	2,55	-105,780066	-269,74
Celkem bez DPH				Kč			-11 113,17 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 07.11.2017			
Zadávací list změny		číslo :	30		
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatel	Autorským dozorem
Tento změnový list řeší změnu přípojkové skříně na SD 922, změnu náplně pro SD 922 včetně rozměrové úpravy vyzdívaného sloupku.					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 07.11.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Připočty	kpl	1,00	81 405,26 Kč	81 405,26 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					81 405,26 Kč
Tz. dohodnutý	11/2017	Tk. dohodnutý	11/2017		
Tz. skutečný	11/2017	Tk. skutečný	11/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Změna nemá vliv na termín.					
Se změnou souhlasí:					
<i>[Handwritten signature]</i>					
Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Dne: <i>28.11.2014</i>	Dne:		Dne:		
Přílohy : bez přílohy					

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 07.11.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 30 Přípojková skříň (doplnění k odpočtu ZL č. 12)

Popis změny: Tento změnový list řeší změnu přípojkové skříně na SD 922, změnu náplně pro SD 922 včetně rozměrové úpravy vyzdívaného sloupku.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	81 405,26	81 405,26
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							81 405,26 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 07.11.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 30 Přípojková skříň (doplnění k odpočtu ZL č. 12)

Tento změnový list řeší změnu přípojkové skříně na SD 922, změnu náplně pro SD 922 včetně rozměrové úpravy vyzdívaného sloupku.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Elektroinstalace				52 619,04
			Přípojková skříň				
1	Rpol	R1	Atypická rozpínací skříň pro 8+1 ks odběrných míst, SD992/NVW2 rozměr š: 1080, v: 940, h: 250 mm	kpl	1,0	29 232,00	29 232,00
			Náplň pro SD922				
2	Rpol	R2	sada pojistkových spodků PN1	ks	9,0	1 375,20	12 376,80
3	Rpol	R3	propojovací sady (pasoviny)	ks	4,0	787,56	3 150,24
4	Rpol	R4	sada pojistek do 200A	ks	9,0	540,00	4 860,00
5	Rpol	R5	montáž	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00
			Sloupek rozvaděče				26 762,00
6	Rpol	R6	Rozměrová úprava vyzdívaného sloupku	kpl	1,0	26 762,00	26 762,00
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			2 024,22
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			2 024,22
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	793,81	2 024,22
			Celkem bez DPH	Kč			81 405,26 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 18.4.2017			
Zadávací list změny		číslo : 31			
profese : HSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby			
Jedná se o výměnu stávající kanalizační šachty za novou. Stávající šachta po odkrytí vykazovala havarijní stav, který nebyl slučitelný s napojením kanalizace nového objektu. Proto byla vyrobena nová šachta, včetně dostatečného počtu vstupů.		Zhotovitelem			
		Objednatelem			
		Autorským dozorem			
Výkaz výměr zpracoval : [redacted] datum: 11.4.2017					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Připočty	kpl	1,00	25 271,92 Kč	25 271,92 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					25 271,92 Kč
Tz. dohodnutý	4/2017	Tk. dohodnutý	4/2017		
Tz. skutečný	4/2017	Tk. skutečný	4/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín plnění.					
Se změnou souhlasí:					
[redacted signature]					
Objednatel	[redacted]	Zhotovitel	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Dne:	18.4.2017	Dne:		Dne:	
Za p.	[redacted]				
Přílohy : bez přílohy					

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 18.4.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 31 Kanalizační šachta

Popis změny: Jedná se o výměnu stávající kanalizační šachty za novou. Stávající šachta po odkrytí vykazovala havarijní stav, který nebyl slučitelný s napojením kanalizace nového objektu. Proto byla vyrobena nová šachta, včetně dostatečného počtu vstupů.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	25 271,92	25 271,92
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							25 271,92 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

datum: 18.04.2017

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy
 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 31 Kanalizační šachta

Popis změny: Jedná se o výměnu stávající kanalizační šachty za novou. Stávající šachta po odkrytí vykazovala havarijní stav, který nebyl slučitelný

P.Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			001.: Zemní práce				1 514,12
URS		131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 <i>okolo šachty 0,5 m: 2 m3</i>	m3	2,000	630,81	1 261,62
URS		131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,000	126,25	252,50
			099.1: Přesun hmot				623,42
SoD		162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přemístění na skládku	m3	2,000	47,71	95,42
SoD		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměra určena na 1km - vzdálenost skládky 15km	m3	2,000	105,51	211,02
SoD		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000	11,18	22,36
SoD		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>2 m3*1,8 t/m3= 3,6 t</i>	t	3,600	81,84	294,62
			0096: Bourání konstrukcí				2 272,12
URS		961055111	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 <i>rozměry šachty: DN 1000, tl. 120 mm, v. 0,7 m: 0,232 m3</i>	m3	0,468	4 854,95	2 272,12
URS			<i>dno+poklop DN 1000, tl. 300 mm: 0,236 m3</i>				
			099.1: Přesun hmot				376,80
SoD		997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění <i>šachta z ŽB: 0,468*2,4= 1,123 t</i>	t	1,123	7,05	7,92
SoD		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET - KM PROMÍTNOUT DO JC	t	1,123	73,51	82,57
SoD		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,123	79,68	89,50
SoD		997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) - stavební suti	t	1,123	175,23	196,82
			002. Základy				1 690,85
URS		270352111	Zřízení kotevnic otvorů do 0,02 m2 hl do 0,5 m	kus	5,000	338,17	1 690,85
			004. Vodorovné konstrukce				1 067,98
URS		452311171	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop <i>dno DN 1000, tl. 300 mm: 0,236 m3</i>	m3	0,236	3 320,02	783,52
URS		452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop <i>dno DN 1000, tl. 300 mm: 0,942 m2</i>	m2	0,942	301,97	284,46
			006. Úpravy povrchů				612,56
URS		617633112	Štěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových <i>vnitřní plocha šachty: 1,671 m2</i>	m2	1,671	366,58	612,56
			008. Trubní vedení				16 416,87
URS		894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	8 590,16	8 590,16
URS		59224305	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00
Rpol		59224393-1	Prstenec betonový vyrovnávací 100 x10 x 12 cm	kus	2,000	450,00	900,00
URS		899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	406,71	406,71
Rpol		59224311-1	Poklop kanalizační betonový půlený DN 1000	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
			099.: Přesun hmot				68,80
SoD		180Az0050.RB-	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby - PSV + HSV	t	0,824	83,49	68,80
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			628,41
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			628,41
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	246,44	628,41
			Celkem bez DPH	Kč			25 271,92 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTUARACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 2	č. listu: 1	datum : 28.11.2017			
Zadávací list změny		číslo :	40		
profese : HSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	Autorským dozorem
Jedná se o doplnění železobetonové konstrukce u nákladní rampy trafostanice, kde nynejší prodloužení je provedené ve větší výměře než původně zamýšlené. K této změně bylo přistoupeno, aby bylo docíleno plynulého napojení na stávající tvar rampy.					
Výkaz výměř zpracoval :		datum: 28.11.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00	13 301,92 Kč	13 301,92 Kč
2	Odpočet	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					13 301,92 Kč
Tz. dohodnutý	06/2017	Tk. dohodnutý	06/2017		
Tz. skutečný	06/2017	Tk. skutečný	06/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Nemá žádné důsledky					
Se změnou souhlasí: 28.11.2017					
Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Dne: <i>28.11.2017</i>	Dne:	Dne:			
Z:					
P:					
Přílohy :					

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 28.11.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část:

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 40 Stěna a deska rampy u trafostanice

Popis změny: Jedná se o doplnění železobetonové konstrukce u nákladní rampy trafostanice, kde nynejší prodloužení je provedené ve větší výměře než původně zamýšlené. K této změně bylo přistoupeno, aby bylo docíleno plynulého napojení na stávající tvar rampy.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	13 301,92	13 301,92
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							13 301,92 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

datum: 28.11.2017

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 40 Stěna a deska rampy u trafostanice

Jedná se o doplnění železobetonové konstrukce u nákladní rampy trafostanice, kde nynější prodloužení je provedené ve větší výměře než původně zamýšlené. K této změně bylo přistoupeno, aby bylo docíleno plynulého napojení na stávající tvar rampy.

Popis změny:

P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
						12 971,15
	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - prostý beton	m3	1,4	1 801,89	2 522,65
	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - včetně prostupů	m2	10,44	247,91	2 588,18
	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - včetně prostupů	m2	10,44	79,34	828,31
	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - XC1, včetně prostupů	m3	1,3	1 987,76	2 584,09
	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1,305	247,91	323,52
	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	1,305	76,44	99,75
	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	1,0	2 074,65	2 074,65
		Ruční hlazení desky rampy	m2	5,0	390,00	1 950,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			330,76
		VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			330,76
	1821	VRN	%	2,55	129,71	331
		Celkem bez DPH				13 301,92 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum:

28.11.2017

Část: HSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 40 Stěna a deska rampy u trafostanice

Popis změny: Jedná se o doplnění železobetonové konstrukce u nákladní rampy trafostanice, kde nynější prodloužení je provedené ve větší výměře než původně zamýšlené. K této změně bylo přistoupeno, aby bylo docíleno plynulého napojení na stávající tvar rampy.

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			0,00
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			0,00
		1821	VRN	%	2,55	-	-
Celkem bez DPH							0,00 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 10.10.2017			
Zadávací list změny		číslo :	41		
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	Autorským dozorem
Tento změnový list řeší úpravy osazených gastrotechnologií, aby byl zajištěn servisní přístup k jednotlivým zařízením, která jsou pevně přisazena k dřevěné lavici, jenž nelze demontovat.					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 10.10.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Přípočty	kpl	1,00	57 961,26 Kč	57 961,26 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					57 961,26 Kč
Tz. dohodnutý	10/2017	Tk. dohodnutý	10/2017		
Tz. skutečný	10/2017	Tk. skutečný	10/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Se změnou souhlasí: 18.11. 2017					
Objednatel p.	Zhotovitel	GP Akad.arch.			
Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Dne: 18.11. 2017	Dne:	Dne:			
Přílohy : bez přílohy					

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 10.10.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 41 Změny v gastrotechnologiích



Popis změny: Tento změnový list řeší úpravy osazených gastrotechnologií, aby byl zajištěn servisní přístup k jednotlivým zařízením, která jsou pevně přisazena k dřevěné lavici, jež nelze demontovat.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípochty	kpl	1,00	57 961,26	57 961,26
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							57 961,26 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 31.10.2017			
Zadávací list změny		číslo :	44		
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	Autorským dozorem
Tento změnový list řeší změnu materiálu ochranné sítě jihovýchodní prosklené fasády. Zhotovitelem byla vyzkoušena PAD síť, velikost oka 10x10, tl. 1,4 mm, barva tm. Zelená. Protože původně navržené KARI sítě by byly velmi obtížné na manipulaci a velmi těžké. Nově navržená síť má výhodu v rychlé montáži a lehké váze, což je žádoucí při nutné okamžité reakci na možné povodně.					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 31.10.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Připočty	kpl	1,00	34 617,00 Kč	34 617,00 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	-34 617,00 Kč	-34 617,00 Kč
Celkem					0,00 Kč
Tz. dohodnutý	11/2017	Tk. dohodnutý	11/2017		
Tz. skutečný	11/2017	Tk. skutečný	11/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Změna nemá vliv na termín.					
Se změnou souhlasí:					
					
Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Dne: 31.10.2017	Dne:		Dne:		
					
Přílohy : bez příloh					

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 31.10.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 44 Ochranná síť

Popis změny: Tento změnový list řeší změnu materiálu ochranné sítě jihovýchodní prosklené fasády. Zhotovitelem byla vyvzorkována PAD síť, velikost oka 10x10, tl. 1,4 mm, barva tm. Zelená. Protože původně navržené KARI sítě by byly velmi obtížné na manipulaci a velmi těžké. Nově navržená síť má výhodu v rychlé montáži a lehké váze, což je žádoucí při nutné okamžité reakci na možné povodně.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	34 617,00	34 617,00
			Odpočty	kpl	1,00	-34 617,00	-34 617,00
							0,00 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 31.10.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 44 Ochranná síť

Tento změnový list řeší změnu materiálu ochranné sítě jihovýchodní prosklené fasády. Zhotovitelem byla vyzkoušena PAD síť, velikost oka 10x10, tl. 1,4 mm, barva tm. Zelená. Protože původně navržené KARI sítě by byly velmi obtížné na manipulaci a velmi těžké. Nově navržená síť má výhodu v rychlé montáži a lehké váze, což je žádoucí při nutné okamžité reakci na možné povodně.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Ostatní výrobky				33 756,22
1	R-pol	R1	Ochrana JV fasády v případě povodně, PAD síť 10/1,4 mm, barva tm. zelená, oka, lana, Ochrana prosklené části fasády proti plovoucím ředmětům, Demontovatelné sítě připnuté v případě povodně na ocelová lana natažená mezi exteriérové ocelové sloupy. Ocelová oka navařena na sloupech JV fasády., Žárové pozinkování ok, ukotvení do sloupků, poloha: na terase 1.NP	m2	98,79	341,70	33 756,22
			1.sít'; 3,7*6,3				
			2.sít'; 3,7*8,8				
			3.sít'; 3,7*11,6				
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			860,78
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			860,78
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	337,56	860,78
			Celkem bez DPH	Kč			34 617,00 KČ

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 31.10.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy


Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 44 Ochranná síť

Tento změnový list řeší změnu materiálu ochranné sítě jihovýchodní prosklené fasády. Zhotovitelem byla vyzkoušena PAD síť, velikost oka 10x10, tl. 1,4 mm, barva tm. Zelená. Protože původně navržené KARI síť by byly velmi obtížné na manipulaci a velmi těžké. Nově navržená síť má výhodu v rychlé montáži a lehké váze, což je žádoucí při nutné okamžité reakci na možné povodně.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
-			V.02: Zámečnické výrobky				33 756,22
1	SoD	Z6.3	Ochrana JV fasády v případě povodně, ocelové síť, oka, lana, Ochrana prosklené části fasády proti - plovoucím předmětům., Demontovatelné ocelové síť připnuté v případě povodně na ocelová lana / / natažená mezi exteriérové ocelové sloupy. Ocelová oka navařena na sloupech JV fasády., Žárové - - pozinkování ok, ukotvení do sloupků, rozměry: rozměry kari sítě, ploha: na terase 1.NP cca. 17 m,	bm	- 17,0	1 985,66	-33 756,22
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			-860,78
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			-860,78
				%	2,55	-337,56	-860,78
			Celkem bez DPH	Kč			-34 617,00 Kč



ISO 9001

LaTy – Petr Čechák
9 května 4
Bruntál 792 01

1.40.0

SÍŤ, PAD, 10x10 mm, tmavě zelená		Referenční štítek č. 017/2010
výrobní číslo	612005	
úprava	barvená	
Technické požadavky		
Index	Jednotka	Hodnoty
materiál, jemnost vlákn		PAD (polyamid)
úplety – velikost ok	[mm]	do 11
šíře šňůry	[mm]	1,4
pevnost v oku podélná	[N]	200
pevnost v oku příčná	[N]	200
provedení		Rašlová bez uzlová
plošná hmotnost	[g/m ²]	229
barva		tmavě zelená
<p>Na síť poskytujeme záruku 2 roky na UV.</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <p>Zpracoval:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Petr Čechák 28.02.2010</p> <p>Platí od 02/2010</p>		

Tel:
www.laty.cz
E-mail:

Bankovní spojení:
Česká spořitelna pobočka Bruntál

Ust-ID-Nr/ VAT No.
IČO: 630 12 600
DIČ: CZ7309254843



STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 7.11.2017
Zadávací list změny		číslo : 47
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby
		Zhotovitelem
		Objednatelem
		Autorským dozorem
Tento změnový list řeší doplnění zásuvek pro gastrotechnologie v m.č. 108 a 109, protažení prodlužovacích gumových pohyblivých přívodů pro gastrotechnologie, která musí být napojena napřímo k jističům (tudíž nedostačuje délka kabelu od výrobce gastrotechnologie, která je uspůsobena především pro zapojení do zásuvek) a naspojování kabelu CYKY po změření poškozeného kabelu.		
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 7.11.2017
č. položky	popis	m. j.
	Přípočty	kpl
	Odpočty	kpl
Celkem		40 586,21 Kč
Tz. dohodnutý	11/2017	Tk. dohodnutý 11/2017
Tz. skutečný	11/2017	Tk. skutečný 11/2017
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :		
Změna nemá vliv na termín.		
Se změnou souhlasí:		
[Redacted signature]		
Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového [Redacted] provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě [Redacted] zde vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.		
Dne: 2.11.2017	Dne: [Redacted]	Dne:
[Redacted signature]		

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 7.11.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 47 VCP elektro

Popis změny: Tento změnový list řeší doplnění zásuvek pro gastrotechnologie v m.č. 108 a 109, protažení prodlužovacích gumových pohyblivých přívodů pro gastrotechnologie, která musí být napojena napřímo k jističům (tudíž nedostačuje délka kabelu od výrobce gastrotechnologie, která je způsobena především pro zapojení do zásuvek) a naspojování kabelu CYKY po změření poškozeného kabelu.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	40 586,21	40 586,21
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							40 586,21 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 7.11.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 47 VCP elektro

Tento změnový list řeší doplnění zásuvek pro gastrotechnologie v m.č. 108 a 109, protažení prodlužovacích gumových pohyblivých přívodů pro gastrotechnologie, která musí být napojena napřímo k jističům (tudíž nedostačuje délka kabelu od výrobce gastrotechnologie, která je uspusobena především pro zapojení do zásuvek) a naspjokování kabelu CYKY po změření poškozeného kabelu.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Elektroinstalace				39 577,00
			Doplnění okruhů pro gastro v m.č. 108, 109				
6	SoD	SIL_69	Kabel CYKY (CYKYLo) 3 x 2,5 mm ²	m	180,0	25,18	4 532,40
7	SoD	SIL_57	Zásuvka na povrch 230V/16A	ks	4,0	399,61	1 598,44
8	Rpol	R6	jistič 1x16A/B	ks	4,0	132,00	528,00
9	Rpol	R7	řezání betonu	kpl	1,0	1 800,00	1 800,00
10	Rpol	R8	pomocný stavební materiál	kpl	1,0	600,00	600,00
			Protažení gumových pohyblivých přívodů pro gastro				
11	Rpol	R9	Gumový kabel H07RN-F 5G 4	m	50,0	97,34	4 867,20
12	Rpol	R10	Gumový kabel H07RN-F 5G 6	m	55,0	137,54	7 564,92
13	Rpol	R11	protážení kabelů a zapojení ve vypínačích	kpl	1,0	7 200,00	7 200,00
14	Rpol	R12	protahovací lubrigant	ks	1,0	198,00	198,00
			Naspjokování kabelu cyky3x185+95 - po měření vadného kabelu				
15	SoD	TRAF.03	1-CYKY-J 3x185+95	m	1,0	1 241,16	1 241,16
16	Rpol	R13	SLV 35-185 Teplem smrštitelná spojka	ks	2,0	953,04	1 906,08
17	Rpol	R14	185 KU-L Cu kabelová spojka 185mm ²	ks	6,0	202,80	1 216,80
18	Rpol	R15	95 KU-L Cu kabelová spojka 95mm ²	ks	2,0	162,00	324,00
19	Rpol	R16	montáž spojek	ks	2,0	3 000,00	6 000,00
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			1 009,21
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			1 009,21
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	395,77	1 009,21
			Celkem bez DPH	Kč			40 586,21 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 27.11.2017			
Zadávací list změny		číslo :	48		
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	Autorským dozorem
Na žádost objednatele bude naveden střešní substrát o vyšší mocnosti z důvodu vyššího zatížení střechy.					

Výkaz výměr zpracoval :		datum: 27.11.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Připočty	kpl	1,00	75 417,73 Kč	75 417,73 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					75 417,73 Kč
Tz. dohodnutý	9/2017	Tk. dohodnutý	9/2017		
Tz. skutečný	9/2017	Tk. skutečný	9/2017		

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Se změnou souhlasí: *27.11.2017*

Zástupce objednatele **navrhuje** tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Dne: *28.11.2017* Dne: Dne:

Přílohy : bez přílohy/

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 27.11.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 48 Navýšení tloušťky substrátu

Popis změny: Na žádost objednatele bude navezen střešní substrát o vyšší mocnosti z důvodu vyššího zatížení střechy.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	75 417,73	75 417,73
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							75 417,73 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 27.11.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 48 Navýšení tloušťky substrátu

Na žádost objednatele bude navezen střešní substrát o vyšší mocnosti z důvodu vyššího zatížení střechy.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			R.01: Hlavní střecha - extenzivní zeleň				73 542,40
127.	SoD	180405113.RB	Vegetační substrát pro extenzivní zeleň - tuf - tl. 100- 150 mm	m2	459,64	160,00	73 542,40
			<i>výpočet jednotkové ceny :</i>				
			<i>96,28 Kč/m2 (tl. 60-100 mm)</i>				
			<i>96,28 / 60 = 1,60 Kč/m2 (tl. 1 mm)</i>				
			<i>1,60 * 100 = 160 Kč/m2 (tl.100 -150 mm)</i>				
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			1 875,33
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			1 875,33
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	735,42	1 875,33
			Celkem bez DPH	Kč			75 417,73 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 27.11.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 48 Navýšení tloušťky substrátu

Na žádost objednatele bude navezen střešní substrát o vyšší mocnosti z důvodu vyššího zatížení střechy.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			0,00
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			0,00
				%	2,55	0,00	0,00
Celkem bez DPH				Kč			0,00 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 31.10.2017			
Zadávací list změny		číslo : 49			
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny : Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem Objednatel Autorským dozorem			
Jedná se o doplnění interiérové grafiky a orientačního systému nad rámec SoD s objednatel. Zpracováno na základě architektonického návrhu.					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 31.10.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Přípočty	kpl	1,00	128 586,42 Kč	128 586,42 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					128 586,42 Kč
Tz. dohodnutý	11/2017	Tk. dohodnutý	11/2017		
Tz. skutečný	11/2017	Tk. skutečný	11/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :		ANO			
Termín dodání se odvíjí od data schválení změnového listu. Tato doba činí 2-3 týdny					
Se změnou souhlasí:					
Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Přílohy : projekt interiérové grafiky					

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 31.10.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III

Změna: 49 Interiérová grafika

Popis změny: Jedná se o doplnění interiérové grafiky a orientačního systému nad rámec SoD s objednatelem. Zpracováno na základě architektonického návrhu.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Připočty	kpl	1,00	128 586,42	128 586,42
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							128 586,42 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 31.10.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 49 Interiérová grafika

Jedná se o doplnění interiérové grafiky a orientačního systému nad rámec SoD s objednatelem. Zpracováno na základě architektonického návrhu.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Potisk skel				88 650,00
1	R-pol		Cukrárna štít	kpl	1	14 000,00	14 000,00
2	R-pol		Cukrárna pult	kpl	1	14 100,00	14 100,00
3	R-pol		Gril štít	kpl	1	18 500,00	18 500,00
4	R-pol		Gril pult	kpl	1	13 600,00	13 600,00
5	R-pol		Suvenýry štít 1	kpl	1	15 450,00	15 450,00
6	R-pol		Suvenýry štít 2	kpl	1	13 000,00	13 000,00
			Orientační systém				36 739,00
7	R-pol		plastová cedulka tl. 3 mm, rozměr 150x150 mm <i>předběžný počet, 24 ks</i>	ks	24	350,00	8 400,00
8	R-pol		zavěšená cedule, rozměr 500x250 mm <i>počet nutno upřesnit na místě</i>	ks	3	1 100,00	3 300,00
9	R-pol		mléčná folie na interiérové prosklení <i>exteriér, 31,7 m</i> <i>interiér, 19,4 m</i>	m	51	490,00	25 039,00
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			3 197,42
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			3 197,42
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	1 253,89	3 197,42
			Celkem bez DPH	Kč			128 586,42 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 31.10.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 49 Interiérová grafika

Jedná se o doplnění interiérové grafiky a orientačního systému nad rámec SoD s objednatelem. Zpracováno na základě architektonického návrhu.


Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			0,00
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			0,00
				%	2,55	0,00	0,00
Celkem bez DPH				Kč			0,00 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 08.11.2017			
Zadávací list změny		číslo :	56		
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatel	Autorským dozorem
Jedná se o změnu interiérové grafiky v prostoru restaurace a změnu skleněných obkladů kolem zrcadel na veřejných WC na keramické obklady.					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 08.11.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Přípočty	kpl	1,00	257 933,23 Kč	257 933,23 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	-104 633,61 Kč	-104 633,61 Kč
Celkem					153 299,62 Kč
Tz. dohodnutý	9/2017	Tk. dohodnutý	9/2017		
Tz. skutečný	9/2017	Tk. skutečný	9/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :		ANO			
Nebyl včas předložen a schválen návrh interiérové grafiky					
Se změnou souhlasí:					
					
Zástupce objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Dne:	<i>28.11.2017</i>	Dne:		Dne:	

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 08.11.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 56 Skleněné obklady - potisk

Popis změny: Jedná se o změnu interiérové grafiky v prostoru restaurace a změnu skleněných obkladů kolem zrcadel na veřejných WC na keramické obklady.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	257 933,23	257 933,23
			Odpočty	kpl	1,00	-104 633,61	-104 633,61
							153 299,62 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 08.11.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 56 Skleněné obklady - potisk

Jedná se o změnu interiérové grafiky v prostoru restaurace a změnu skleněných obkladů kolem zrcadel na veřejných WC na keramické obklady.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Grafika				176 497,32
1	R-pol	R1	Skldávaný potisk včetně montáže tvrzeného skla tl.6 mm <i>m.č. 107; 3,2*(6,515+0,725+6,1+4,85+2,88)-4*0,9*1,97</i>	m2	60,65	2 910,00	176 497,32
			IW.06A: Keramický obklad bílý na keramické zdivo				5 081,99
1	SoD	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - včetně spárování tmelem	m2	7,657	269,93	2 066,96
2	SoD	422Sg3176-45	COLOR TWO - rozměr 97x97x6 mm, odstín WHITE, umístění object <i>m.č. 125; 2,578</i>	m2	7,657	393,74	3 015,02
			<i>m.č. 129; 5,079</i>				
			IW.05A: Keramický obklad bílý na železobetonové konstrukci				3 196,90
3	SoD	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - včetně spárování tmelem	m2	4,817	269,93	1 300,25
4	SoD	422Sg3176-45	COLOR TWO - rozměr 97x97x6 mm, odstín WHITE, umístění object <i>m.č. 127; 2,58+2,237</i>	m2	4,817	393,74	1 896,65
			Skleněný obklad zelený na železobetonovou konstrukci				66 743,28
5	SoD	781441113.RB	Montáž skleněného obkladu lepicím tmelem - lepicí tmel: průhledný silikon Alcoxy – FIX-IN SL	m2	60,65	340,43	20 647,76
6	Rpol	R2	Skleněný obklad kalené sklo čiré, sražené hrany 1mm	m2	60,65	760,00	46 095,52
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			6 413,75
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			6 413,75
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	2 515,19	6 413,75
			Celkem bez DPH	Kč			257 933,23 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 08.11.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 56 Skleněné obklady - potisk

Jedná se o změnu interiérové grafiky v prostoru restaurace a změnu skleněných obkladů kolem zrcadel na veřejných WC na keramické obklady.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			IW.08C: Skleněný obklad bílý na keramické zdivo				- 10 684,22
1	SoD	781441113.RB	Montáž skleněného obkladu lepicím tmelem - lepicí tmel: průhledný silikon Alcoxy – FIX-IN SL	m2	- 7,657	340,43	-2 606,81
2	SoD	781441113.RB1	Skleněný obklad - Lacobel s ochranou polypropylenovou fólií SAFE / včetně opracování, provedení potřebných otvorů - barva bílá White Soft RAL 9010, sražené hrany 1mm	m2	- 7,657	1 054,85	-8 077,41
			<i>m.č. 125; 2,578</i>				
			<i>m.č. 129; 5,079</i>				
			IW.08A: Skleněný obklad bílý na železobetonovou konstrukci				- 6 721,06
3	SoD	781441113.RB	Montáž skleněného obkladu lepicím tmelem - lepicí tmel: průhledný silikon Alcoxy – FIX-IN SL	m2	- 4,817	340,43	-1 639,85
4	SoD	781441113.RB1	Skleněný obklad - Lacobel s ochranou polypropylenovou fólií SAFE / včetně opracování, provedení potřebných otvorů - barva bílá White Soft RAL 9010, sražené hrany 1mm	m2	- 4,817	1 054,85	-5 081,21
			<i>m.č. 127; 2,58+2,237</i>				
			Skleněný obklad zelený na železobetonovou konstrukci				- 84 626,52
5	SoD	781441113.RB	Montáž skleněného obkladu lepicím tmelem - lepicí tmel: průhledný silikon Alcoxy – FIX-IN SL	m2	- 60,65	340,43	-20 647,76
6	SoD	781441113.RB1	Skleněný obklad - Lacobel s ochranou polypropylenovou fólií SAFE / včetně opracování, provedení potřebných otvorů - barva zelená RAL 1108050 , sražené hrany 1mm	m2	- 60,65	1 054,85	-63 978,76
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			-2 601,81
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			-2 601,81
				%	2,55	-1 020,32	-2 601,81
Celkem bez DPH				Kč			- 104 633,61

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 27.11.2017			
Zadávací list změny		číslo :	58		
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatel	Autorským dozorem
Požadavky objednatele. Položky neobsažené v SoD. Jedná se o nátěry zamečnických prvků + ocelová branka v oplocení					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 27.11.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Připočty	kpl	1,00	16 510,55 Kč	16 510,55 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					16 510,55 Kč
Tz. dohodnutý	9/2017	Tk. dohodnutý	9/2017		
Tz. skutečný	9/2017	Tk. skutečný	9/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Se změnou souhlasí:					
NB. 17 2017					
Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.					
Dne:	27.11.2017	Dne:		Dne:	

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 27.11.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 58 Zámečnické konstrukce

Popis změny: Požadavky objednatele. Položky neobsažené v SoD. Jedná se o nátěry zámečnických prvků + ocelová branka v oplocení

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Připočty	kpl	-1,00	16 510,55	16 510,55
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							16 510,55 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 27.11.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: **58 Zámečnické konstrukce**

Požadavky objednatele. Položky neobsažené v SoD. Jedná se o nátěry zámečnických prvků + ocelová branka v oplocení

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Zámečnické konstrukce				16 100,00
1.	R-pol		Nátěr žebříku Z2.1	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
2.	R-pol		Ocelové vrátka v oplocení Z7.1	kpl	1,0	12 100,00	12 100,00
3.	R-pol		Nátěr žebříkových schodů - trafostanice Z.04	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			410,55
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			410,55
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	161,00	410,55
			Celkem bez DPH	Kč			16 510,55 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 27.11.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 58 Zámečnické konstrukce

Požadavky objednatele. Položky neobsažené v SoD. Jedná se o nátěry zámečnických prvků + ocelová branka v oplocení

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			0,00
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			0,00
				%	2,55	0,00	0,00
Celkem bez DPH				Kč			0,00 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 27.9.2017			
Zadávací list změny		číslo : 60			
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č : 208			
Popis změny	Změna vyvolána:	Vlivem stavby			
Tento změnový list řeší doplnění epoxidové stěrky v technické místnosti m.č. 208 a to pro zabezpečení vodotěsnoti podlahy. Toto opatření je doporučeno, protože se v m.č. 208 nachází několik 400l akumulčních nádrží a při jejich možném vytečení by mohlo dojít k zaplavení důležitých prostor objektu.					
Výkaz výměr zpracoval :		datum: 27.9.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Přípočty	kpl	1,00	28 884,74 Kč	28 884,74 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					28 884,74 Kč
Tz. dohodnutý	10/2017	Tk. dohodnutý	10/2017		
Tz. skutečný	10/2017	Tk. skutečný	10/2017		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Se změnou souhlasí:					
<div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%;"></div>					
Objednatel p. :	Zhotovitel :	GP Akad. arc.			
<p>Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.</p>					
<div style="background-color: black; height: 40px; width: 100%;"></div>					
Přílohy : bez přílohy					

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 27.9.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 60 Epoxidová stěrka

Popis změny: Tento změnový list řeší doplnění epoxidové stěrky v technické místnosti m.č. 208 a to pro zabezpečení vodotěsnoti podlahy. Toto opatření je doporučeno, protože se v m.č. 208 nachází několik 400l akumulčních nádrží a při jejich možném vytečení by mohlo dojít k zaplavení důležitých prostor objektu.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přípočty	kpl	1,00	28 884,74	28 884,74
			Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00
							28 884,74 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 27.9.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: **60 Epoxidová stěrka**

Tento změnový list řeší doplnění epoxidové stěrky v technické místnosti m.č. 208 a to pro zabezpečení vodotěsnoti podlahy. Toto opatření je doporučeno, protože se v m.č. 208 nachází několik 400l akumulčních nádrží a při jejich možném vytečení by mohlo dojít k zaplavení důležitých prostor objektu.

Popis změny:

P.C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	3	4	5	6	7	8	9
			777. Podlahy lité				26 298,38
LRS		777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	25,76	1 020,90	26 298,38
			<i>plocha místnosti dle tabulky místnosti m.č. 208; 25,76</i>				
		777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	25,76	163,30	4 206,61
		777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	25,76	43,58	1 122,62
		777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	21,562	282,27	6 086,31
			<i>obvod místnosti; 0,865+0,485+4,082+1,05+2,11+0,89+3,7+8,38</i>				
		777511125R	Soklík epoxidový výšky do 100 mm	m	21,562	100,00	2 156,20
			Práh do dveří - dubový	m	1,3	480,00	624,00
			783: Dokončovací práce - nátěry				1 868,12
LRS		783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	25,76	9,58	246,78
LRS		783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	25,76	62,94	1 621,33
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			718,25
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			718,25
1821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	281,66	718,25
			Celkem bez DPH	Kč			28 884,74 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 27.9.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a s , U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 60 Epoxidová stěrka

Tento změnový list řeší doplnění epoxidové stěrky v technické místnosti m.č. 208 a to pro zabezpečení vodotěsnosti podlahy. Toto opatření je doporučeno, protože se v m.č. 208 nachází několik 400l akumulčních nádrží a při jejich možném vytečení by mohlo dojít k zaplavení důležitých prostor objektu.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			0,00
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			0,00
				%	2,55	0,00	0,00
Celkem bez DPH				Kč			0,00 Kč

STAVBA : „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

OBJEKT č.: 01- RESTAURACE GASTON

Závod : Pozemních staveb

č. deníku : 1	č. listu: 1	datum : 3.10.2017
Zadávací list změny		číslo : 61
profese : PSV	č. výkresů :	místnost č :
Popis změny	Změna vyvolána:	Vlivem stavby
Tento změnový list řeší doplnění přechodových lišt na styku různých podlahových krytin. Tyto přechodové lišty je doporučeno užit pro zabezpečení plynulých přechodů a zvýšení estetického dojmu		

Výkaz výměr zpracoval :		datum: 3.10.2017			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	Připočty	kpl	1,00	4 304,59 Kč	4 304,59 Kč
	Odpočty	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
C e l k e m					4 304,59 Kč
Tz. dohodnutý	10/2017	Tk. dohodnutý	10/2017		
Tz. skutečný	10/2017	Tk. skutečný	10/2017		


Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Se změnou souhlasí:



Zástupce objednatel **navrhuje** tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatel neznámá souhlas s provedením a uhrazením prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradou může dle SOD udělit pouze jednatel společnosti Objednatel. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Dne: 3.10.2017 Dne: 4.10.2017 Dne:



Rekapitulace

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

datum : 3.10.2017

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 61 Přejímové lišty

Popis změny: Tento změnový list řeší doplnění přejímových lišt na styku různých podlahových krytin. Tyto přejímové lišty je doporučeno užít pro zabezpečení plynulých přejímů a zvýšení estetického dojmu.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			Přijímové	kpl	1,00	4 304,59	4 304,59
			Odpovědi	kpl	1,00	0,00	0,00
							4 304,59 Kč

Cenová specifikace PŘÍPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 3.10.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: **61** Přechodové lišty

Tento změnový list řeší doplnění přechodových lišt na styku různých podlahových krytin. Tyto přechodové lišty je doporučeno užít pro zabezpečení plynulých přechodů a zvýšení estetického dojmu.

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	4	5	6	7	8	9	
			775: Podlahy dřevěné				4 197,55
URS		775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty 1 NP: 0,8*10+0,9*3+0,7*2 2 NP: 0,7*4+0,8	m	15,7	47,76	749,83
URS		55343110	Hliníkový přechodový profil Multifloor 30 stříbro výměra+ztrátě: 15,7*1,2	m	18,84	183,00	3 447,72
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			107,04
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			107,04
1 821.		VRN_R-1	vedlejší rozpočtové náklady stavby	%	2,55	41,98	107,04
			Celkem bez DPH	Kč			4 304,59 Kč

Cenová specifikace ODPOČET

Stavba: „Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON“

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON

Datum: 3.10.2017

Část: PSV

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a s . U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Změna: 61 Přechodové lišty

Tento změnový list řeší doplnění přechodových lišt na styku různých podlahových krytin. Tyto přechodové lišty je doporučeno užit pro zabezpečení plynulých přechodů a zvýšení estetického dojmu

Popis změny:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Kč			0,00
			VRN.1: vedlejší rozpočtové náklady stavby	Kč			0,00
				%	2,55	0,00	0,00
			Celkem bez DPH	Kč			0,00 Kč

Příloha č. 2

**Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a. s. ze
dne 02. 01. 2017**

**„Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON
v areálu Zoo Praha“**

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/347/2016/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník společnosti TSP Legal, advokátní kancelář,
s. r. o., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne [REDACTED]

bytem [REDACTED]

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu [REDACTED] vydaného Městským úřadem
Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2017

[REDACTED]
Mgr. Daniel Thelen, advokát

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. [redacted], výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, [redacted],
výrobního ředitele společnosti,
Ing. Michaela Dibona, narozeného [redacted],
ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Ing. Rafaela Moreno, nar. [redacted], ředitele Závodu
pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 2. ledna 2017

[redacted]
.....
Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

[redacted]
výkonný ředitel

[redacted]
výrobní ředitel

Ing. Michael Dibon
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

Ing. Rafael Moreno
ředitel Závodu pozemních staveb