

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0609/OR ze dne 22.9.2017

„VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 150 00 Praha 5
zastoupený:	
Kontaktní adresa:	STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast Teplice, Mírová 284/24, 417 03, Dubí 3
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2017 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2017-0609/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Obnova historické části Podmokel – etapa C**“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku č. 3

1. Původní znění odst. 1 předmětu dodatku č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje zněním, jak následuje:

„Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

- a) za objednatele – Ing. Jiří Zeilinger nebo Barbora Hercíková

b) za zhotovitele – Jan Ekrt nebo Martin Malát “.

2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle dodatku č. 2 smlouvy zvyšuje o částku 1 499 260,62 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě šedesát korun českých a šedesát dva haléřů) bez DPH.
4. Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	44 855 395,00
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy	40 743 199,97
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy	2 349 367,62
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy	3 843 628,24
Hodnota dodatku č. 3	1 494 260,63
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy dle dodatku č. 3 smlouvy v Kč bez DPH	42 237 460,59

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.9.2018 došlo k přerušení provádění díla na pozemku parc. č. 873 v k. ú. Podmokly. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku nijak nevylučuje právo žádné ze stran požadovat smluvní pokutu za porušení povinnosti uvedené ve smlouvě.
6. Zhotovitel bude pokračovat v pracích na díle dočasně pozastavených podle předchozího odstavce tohoto dodatku po udělení souvisejícího pokynu objednatele formou zápisu do stavebního deníku a zápisu z kontrolního dne, kde bude uvedeno konkrétní datum pokračování v pracích na díle.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací
 - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací.
3. Tento dodatek je podepisován 4 x v listinné podobě. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 výtisky.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 05B 36 04 ze dne 9.3.2020.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
Jaroslav Hrouda
primátor města

.....
[redacted]
zmocněnci zhotovitele

**Příloha č. 1 dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2017-0609/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých
odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací**

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Obnova historické části Podmokel – etapa C“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

	název položky	méněpráce	vícepráce
2	Realizace chodníků navíc na ZÚ vlevo (křižovatka ulic P. Holého a Ruská - roh u „Bacardi“)	-	112 476,05
3	Prodloužení nového chodníku - Prokopa Holého pravá strana KÚ (u Vodafonu)	-	14 475,63
4	Změna parkovacích zárážek z betonových na nové kamenné z řezaných dílců	-24 849,50	68 893,50
6	Povrchy asfalty navíc Prokopa Holého ZÚ a KÚ, ulice Tržní ZÚ a KÚ + napojení ulice Tržní a Thomayerova	-	174 138,80
8	Záměna betonových vík za víka litinové v rámci SO 421.2	-28 976,64	48 974,24
9	Realizace chodníků navíc na ZÚ v pravo (křižovatka ulic P. Holého a Ruská - roh naproti „Bacardi“)	-	53 823,07
21	Chodník navíc - Tržní ulice vlevo km 0,100 - 0,105	-	11 328,08
	celkem	-53 826,14	484 109,37

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

2. Byly rozšířeny realizované chodníkové plochy nad rámec PD, a to v jednotlivých napojeních nových chodníků na stávající stav tak, aby bylo zajištěno plynulé navázání na stávající komunikace s ohledem na odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (bezbariérový přístup, slepecká dlažba apod. dle připomínek NIPI Liberec).
3. Byly rozšířeny realizované chodníkové plochy nad rámec PD, a to v jednotlivých napojeních nových chodníků na stávající stav tak, aby bylo zajištěno plynulé navázání na stávající komunikace s ohledem na odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (bezbariérový přístup, slepecká dlažba apod. dle připomínek NIPI Liberec).
4. Z důvodu sjednocení pohledových materiálů využívaných na stavbě bylo rozhodnuto k záměně betonových parkovacích zárážek, umístěných před vysazovanou solitérní zelení, na kamenné.
6. Z důvodu plynulého navázání nově rekonstruovaných komunikací na komunikace stávající bylo nutné rozšířit pokládané asfaltové povrchy nad rámec PD.
8. S ohledem na estetiku a komplexnost prostranství, a zejména z důvodu dodržení jednotného rázu revitalizace. byly při realizaci objektu SO 421.2 použity litinová víka namísto betonových.
9. Byly rozšířeny realizované chodníkové plochy nad rámec PD, a to v jednotlivých napojeních nových chodníků na stávající stav tak, aby bylo zajištěno plynulé navázání na stávající komunikace s ohledem na odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (bezbariérový přístup, slepecká dlažba apod. dle připomínek NIPI Liberec).
21. Byly rozšířeny realizované chodníkové plochy nad rámec PD, a to v jednotlivých napojeních nových chodníků na stávající stav tak, aby bylo zajištěno plynulé navázání na stávající komunikace s ohledem na odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (bezbariérový přístup, slepecká dlažba apod. dle připomínek NIPI Liberec).

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

	název položky	méněpráce	vícepráce
1	Usazení "gajgrů" vč. Napojení na stávající kanalizaci	-	71 529,40
5	Osazená 3x provzdušňovacích mříží, okolní zástavba na pozemku 917/1 - Prokopa Holého km 0,055 - 0,071	-	6 968,00
12	Sloupy veřejného osvětlení - změna průměru a tloušťky sloupů	-971 729,75	1 178 119,59
12b	Sloupy veřejného osvětlení - změna průměru a tloušťky stěny sloupů, sloupy neumístěné na pozemku města	-	132 340,88
17	Uliční vpust' nad rámec projektu	-	11 970,71
19	Uliční vpust' nad rámec projektu - Ulice tržní levá strana km 0.090 (vjezd na parkoviště u jordanky)	-	11 970,71
20	Nájezdny prah na výjezdu z parkoviště u Jordanky - Ulice tržní levá strana km 0,090	-	7 187,40
33	Sjednocení tloušťky dlažeb hmatových prvků z umělého kamene dle dostupnosti na trhu.	-314 520,00	309 520,00
34	Změny v tloušťce dlažeb z kamene lemující hmatové prvky	-46 000,00	-
39	Svítilidla veřejného osvětlení neumístěná na pozemku města	-828 773,50	810 768,08
Celkem		-2 161 023,25	2 540 374,77

Odůvodnění změn jednotlivých vybraných položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

1. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude z důvodu nevhodného umístění stávajících "gajgrů" (lapačů střešních splavenin) s ohledem na změnu nivelety nové komunikace nutné provést jejich nové usazení včetně napojení na stávající kanalizaci.
5. V průběhu realizace díla bylo nalezeno kolizní místa mezi novým povrchem chodníku a stávajícími větracími mřížkami u domu č.p. 87, kde niveleta nového chodníku byla nad větracími mřížkami (v PD nedostatečně řešeno). Po dohodě s investorem a majitelem domu bylo rozhodnuto a osazení nových větracích mříží.
12. Veřejné osvětlení navržené do projektové dokumentace nelze použít, a to z důvodu, příliš úzkého průměru sloupu VO, ve kterém nelze propojit veškeré kabelové vedení.
- 12b. Na základě odstoupení vlastníka pozemku parc. č. 873 v k. ú. Podmokly od souhlasu se stavbou bylo oběma smluvními stranami odsouhlaseno vyjmutí tohoto pozemku z realizace. Práce na těchto pozemcích nebudou realizovány. Tato položka zahrnuje odkup již nakoupených sloupů VO, které nelze z tohoto důvodu umístit.
17. V průběhu stavby vyšlo najevo skutečnost nedostatečně vyřešeného odvodnění v místě parkovacích stání. Z tohoto důvodu byla umístěna uliční vpust' nad rámec projektu.
19. V průběhu realizace stavby vyšlo najevo skutečnost nedostatečně vyřešeného odvodnění v Tržní ulici. Z tohoto důvodu byla umístěna uliční vpust' nad rámec projektu.
20. V průběhu realizace stavby došlo k aktualizaci PD autorským dozorem a to s ohledem na výškové uspořádání stavebních objektů. Byl doplněn nájezdny prah u vjezdu. Toto místo nebylo řešeno původní PD.
33. Z důvodu nedostupnosti požadované tloušťky dlažby z umělého kamene (hmatové prvky) byla nahrazena dlažbou v tl. 60 mm.
39. Na základě odstoupení vlastníka pozemku parc. č. 873 v k. ú. Podmokly od souhlasu se stavbou bylo oběma stranami odsouhlaseno vyjmutí tohoto pozemku z realizace. Práce na těchto pozemcích nebudou realizovány. Tato položka zahrnuje odkup již nakoupených svítidel VO, které nelze z tohoto důvodu umístit.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

	název položky	méněpráce	vícepráce
7	Čištění stávajících potrubí vč. kamerových zkoušek, průplachů a zkoušek průtoku	-	40 744,50
10	Navýšení slepecké dlažby nad rámec projektu v křižovatkách P. Holého s ulicemi Bezručovou a Plzeňskou a ulice Tržní s Thomayerovou	-12 087,60	33 024,60
16b	Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou tl. 100 mm v oblasti parkovacích stání na Husově nám.	-122 430,625	745 375,00
celkem		134 518,23	819 144,10

Odůvodnění změn vybraných položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

7. V rámci výkopových prací bylo objeveno stávající potrubí, u kterého bylo provedeno vyčištění, prověření stavu pomocí kamerových zkoušek, průplachů a zkoušek průtoku. Tyto práce nebyly obsaženy v původním rozpočtu
10. Na základě požadavku zástupce NIPU bezbariérové prostředí, o.p.s. bylo nutno provést změnu a doplnění hmatových prvků dlažby pro nevidomé a tím došlo k navýšení počtu dlažby nad rámec rozpočtu stavby
- 16b. Množství původně uvažované dlažby, která měla být po odebrání znovu použita, neodpovídá potřebě a ani objednatel nedisponuje požadovaným množstvím. Původně projektovou dokumentací předpokládané množství bylo odhadováno, skutečnost však je jiná. Zahrnuta pouze výměra, která byla již provedena.

Souhrnný přehled:

	méněpráce	vícepráce
Cena dle § 222 odst. 4 ZZVZ	-53 826,14	484 109,37
Cena dle § 222 odst. 5 ZZVZ	-2 161 023,25	2 540 374,77
Cena dle § 222 odst. 6 ZZVZ	-134 518,23	819 144,10
	- 2 349 367,62	3 843 628,24
Celková změna ceny díla na základě dodatku č. 3	1 494 260,62 Kč	

Nabídka

Zhotovitel **Strabag a.s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí**
 provozní jednotka Travčice

Objednatel: **Statutární město Děčín**

Akce: **Obnova historické části Podmokel - etapa C; Rozpočet Dodatku č. 3**

Souhrnný rozpočet změn během výstavby - dodatek č. 3		Cena odpočtů	Cena přípočtů	Cena dodatku celkem	
Náklady na vícepráce/méně práce celkem		-2 349 367,615	3 843 628,248	1 494 260,633	1 808 055,366
		bez DPH [CZK]	bez DPH [CZK]	bez DPH [CZK]	s DPH [CZK]
A.1)	Podle § 222 odst. 5) ZZVZ	-2 161 023,250	2 540 374,776	379 351,526	459 015,347
1.	Usazení "gajgrů" vč. Napojení na stávající kanalizaci	0,000	71 529,40 Kč	71 529,403	86 550,58 Kč
5.	Osazená 3x provzdušňovacích mříží, okolní zástavba na pozemku 917/1 - Prokopa holého km 0,055 - 0,071	0,000	6 968,00 Kč	6 968,000	8 431,28 Kč
12.	Sloupy veřejného osvětlení - změna průměru a tloušťky sloupů	-971 729,750	1 178 119,59 Kč	206 389,840	249 731,71 Kč
12b.	Sloupy veřejného osvětlení - změna průměru a tloušťky sloupů, sloupy neumisřené na pozemku města	0,000	132 340,88 Kč	132 340,880	160 132,46 Kč
17.	Uliční vpust' nad rámec projektu	0,000	11 970,71 Kč	11 970,710	14 484,56 Kč
19.	Uliční vpust nad rámec projektu - Ulice tržní levá strana km 0.090 (vjezd na parkoviště u jordanky)	0,000	11 970,71 Kč	11 970,71	14 484,56 Kč
20.	Nájezdny prah na výjezdu z parkoviště u Jordanky - Ulice tržní levá strana km 0,090	0,000	7 187,40 Kč	7 187,400	8 696,75 Kč
33.	Sjednocení tloušťky dlažeb hamatových prvků z umělého kamene dle dostupnosti na trhu.	-314 520,000	309 520,00 Kč	-5 000,000	-6 050,00 Kč
34.	Změny v tloušťce dlažeb z kamene lemující hmatové prvky	-46 000,000	0,00 Kč	-46 000,000	-55 660,00 Kč
39.	Svítlidla veřejného osvětlení neumisřená na pozemku města	-828 773,500	810 768,08 Kč	-18 005,416	-21 786,55 Kč
A.2)	Podle § 222 odst. 6) ZZVZ	-134 518,225	819 144,100	684 625,875	828 397,309
7.	Čištění stávajících potrubí vč. Kamerových zkoušek, průplachů a zkoušek průtoku	0,000	40 744,50 Kč	40 744,500	49 300,85 Kč
10.	Navýšení slepecké dlažby nad rámec projektu v křižova kách P. Holého s ulicemi Bezručovou a Plzeňskou a ulice Tržní s Thomayerovou	-12 087,600	33 024,60 Kč	20 937,000	25 333,77 Kč
16b.	Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou tl.100mm v oblasti parkovacích stání na Husově nám. (1/2 plochy)	-122 430,625	745 375,00 Kč	622 944,375	753 762,69 Kč
A.3)	Podle § 222 odst. 4) ZZVZ	-53 826,140	484 109,372	430 283,232	520 642,710
2.	Realizace chodníků navíc na ZÚ vlevo (křižovatka ulic P. Holého a Ruská - roh u Bakardy)	0,000	112 476,05 Kč	112 476,053	136 096,02 Kč
3.	Prodloužení nového chodníku - Prokopa Holého pravá strana KÚ (u Vodafonu)	0,000	14 475,63 Kč	14 475,630	17 515,51 Kč
4.	Změna parkovacích zářezek z betonových na nové kamenné z fezaných dílců	-24 849,500	68 893,50 Kč	44 044,000	53 293,24 Kč
6.	Povrchy asfalty navíc Prokopa Holého ZÚ a KÚ, ulice Tržní ZÚ a KÚ + napojení ulice Tržní a Thomayerova	0,000	174 138,80 Kč	174 138,800	210 707,95 Kč
8.	Záměna betonových vík za víka li inové v rámci SO 421 2	-28 976,640	48 974,24 Kč	19 997,600	24 197,10 Kč
9.	Realizace chodníků navíc na ZÚ v pravo (křižovatka ulic P. Holého a Ruská - roh naproti Bakardy)	0,000	53 823,07 Kč	53 823,074	65 125,92 Kč
21.	Chodník navíc - Tržní ulice vlevo km 0,100 - 0,105	0,000	11 328,08 Kč	11 328,075	13 706,97 Kč

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CBHF - Děčín, Podmokly - etapa C - test

Objednatel: Statutární město Děčín Zhotovitel: STRABAG a.s.



SOUPIS VÍCE/MÉNĚ PRACÍ, oddíl A), 1. část - změny na staveništi

	popis položky	MJ	množství	JC	celkem	poznámky
1.	Usazení "gajgrů" vč. Napojení na stávající kanalizaci					
	USAZENÍ GAJGRU DO BETONOVÉHO LOŽE	ks	10,000	2 150,79	21 507,88	2x dělník, hodina práce na jeden gajgr, 0,5m3 betonu na jeden gajgr
	samotné usazení gajgrů, výškové srovnání včetně betonového lože					
	NAPOJENÍ GAJGRŮ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍŤ	m	38,000	281,87	10 710,93	cena za jeden metr pvc roury + práce 1m/10min
	PVC kanal.roura DN125*1000mm samotné uležení trub a napojení do stávající kanalizační sítě					
	OBSYP TRUB PLASTOVÝCH	m	38,000	222,90	8 470,23	práce + stroj 1m/10 minut + cena za materiál jeden metr
	Obsyp trub sypkým materiálem s jemnou frakcí					
	ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO ULOŽENÍ PLASTOVÝCH TRUB tl. 0,1 m	m	38,000	212,69	8 082,17	práce + stroj 1m/10 minut + cena za materiál jeden metr
	příprava základové spáry pro uložení PVC trub					
	VÝKOP RÝH NEPAŽENÝCH DO HLOUBKY 1,5 M	m	38,000	395,73	15 037,87	práce + stroj 1m/15 minut
	Výkop rýhy pro uložení PVC trub pro odvod srážkové vody					
	ZÁSYP RÝH NEPAŽENÝC DO HLOUBKY 1,5 M	m	38,000	203,17	7 720,33	práce + stroj 1m/10 minut
	Zásyp rýhy vyzískaným materiálem včetně hutnění					
					71 529,40	Viz příložený mapový podklad.

4. Změna parkovacích zarážek z betonových na nové kamenné z řezaných dílců							
	93774 RE Dodávka	Odpočty					
		MOBILIÁŘ - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY BETONOVÉ	KUS	-26,000	811,00	-21 086,00	Prvky odsouhlaseny ve stavebním deníku č.4
	93774 RE Montáž	MOBILIÁŘ - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY BETONOVÉ	KUS	-26,000	144,75	-3 763,50	List. Č. 1818882, 12.10.2018
	Celkem	odpočty				-24 849,50	
		přípočty					
	Dodávka	MOBILIÁŘ - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KAMENNÉ	KUS	26,000	2 505,00	65 130,00	
	Montáž	MOBILIÁŘ - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KAMENNÉ	KUS	26,000	144,75	3 763,50	
	Celkem	přípočty				68 893,50	
						44 044,00	

5. Osazená 3x provzdušňovacích mříží, okolní zástavba na pozemku 917/1 - Prokopa holého km 0,055 - 0,071							
		Dělník - práce, osazení	hod	16,000	270,00	4 320,00	Vzhledem k chybě v PD - niveleta výš, KD č.5, bod 10
		Vybavení pro usazení větracích mřížek (Hmoždinky, klínky, univ. vrut, diamantový kotouč, monážní pěna)	ks	1,000	1 827,20	1 827,20	KD 7, bod 5 - rozhodnuto, osazení mřížek
		Mřížka větrací 500x140	ks	3,000	273,60	820,80	
						6 968,00	

7. Čištění stávajících potrubí vč. kamerových zkoušek, průplachů a zkoušek průtoku							
		Práce s vozidlem CAK-8	hod	21	1 380,000	28 980,00	Při napojování prvků pro odvod povrchové vody
		Voda	m3	25	57,500	1 437,50	nalezeny nefunkční potrubí, proběhla tudíž
		Doprava	km	128	40,250	5 152,00	kontrola a proplach.
		Ruční práce	hod	15	345,000	5 175,00	Viz příložený mapový podklad.

40 744,50

8. Záměna betonových vík za víka litinové v rámci SO 421.2

		Odpočty					
		betonové víko	ks	-4,000	7 244,16		-28 976,64
	Celkem	odpočty					-28 976,64
		přípočty					
		litinové víko	ks	4,000	9 366,56		37 466,24
		výměna víka	ks	4,000	1 680,00		6 720,00
		doprava	kpl				4 788,00
	Celkem	přípočty					48 974,24
							19 997,60

Dle přání pana architekta, email 1.6.2018, litinová víka nebyla součástí PD. Cenový předpoklad uveden v KD č.16 17.10.2018

10. Navýšení slepecké dlažby nad rámec projektu v křižovatkách P. Holého s ulicemi Bezručovou a Plzeňskou a ulice Tržní s Thomayerovou

		přípočty					
1.01.5.23	58241 C	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	8,400	3 931,50		33 024,60
		hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_10) v l.60mm vč.lože					
	Celkem	přípočty					33 024,60
		Odpočty					
1.01.5.19	582312 A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	-8,400	1 439,00		-12 087,60
		mozaika tl.40mm vč.lože viz specifikace kód 101_02 - 2450m2, kód 101_02a - 12m2, kód 101_02c - 50m2 pozor na nástupištní hraně jiný odstín (12m2)					
	Celkem	odpočty					-12 087,60
							20 937,00

slepecká dlažba na víc oproti SOD

mozaika odečet oproti SOD

12. Sloupy veřejného osvětlení - změna průměru a tloušťky sloupů

		Sloupy veřejného osvětlení - změna průměru a tloušťky sloupů					
		Odpočty původních sloupů					
1.06.5.01	741157a	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 7M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_02 A 421.1_04, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE - průměr sloupu 101,6, tl. stěny 4 mm	KUS	-33	18342,5	-	605 302,50 Kč
1.06.5.02	741157b	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 6M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_06 A 421.1_08, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE - průměr sloupu 101,6, tl. stěny 4 mm	KUS	-12	15986,5	-	191 838,00 Kč
1.06.5.03	741157c	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 9M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_10, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE - průměr sloupu 101,6, tl. stěny 4 mm	KUS	-7	21876,25	-	153 133,75 Kč

1.06.5.04	741157d	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 9M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_10, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE A JIŠTĚNÍ PRO NAPÁJENÍ PODSVÍCENÍ HODIN (VÁLCOVÁ POJISTKA) - průměr sloupu 101,6, tl. stěny 4 mm	KUS	-1	21455,5	-	21 455,50 Kč	
	Celkem	Odpočty původních sloupů					-971 729,75	
		připočty nových sloupů						
1.06.5.01	741157aR	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 7M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_02 A 421.1._04, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE - průměr sloupu 133 tl. stěny 4,5 mm	KUS	33	25498,38		841 446,54 Kč	
1.06.5.02	741157bR	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 6M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_06 A 421.1._08, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE - průměr sloupu 133 tl. stěny 4,5 mm	KUS	4	22120,11		88 480,44 Kč	Sloupy veřejného osvětlení ocelové trubkové 6m/7m/9m - změna průměru a tloušťky z 101,6 x 4 mm na 133x4,5 mm. Navýšení ceny je dáno větší spotřebou materiálu o 47%. S tím souvisí větší plocha pro PKO, dopravu a manipulaci.
1.06.5.03	741157cR	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 9M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_10, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE - průměr sloupu 133 tl. stěny 4,5 mm	KUS	7	31076,67		217 536,69 Kč	Tato skutečnost byla probírána na kontrolních dnech stavby a to konkrétně 4.4.2018 na KD 2 - bod 2 a 16.5.2018 na KD 5 - bod 9. Zde byly sloupy odsouhlaseny.
1.06.5.04	741157dR	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 9M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_10, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE A JIŠTĚNÍ PRO NAPÁJENÍ PODSVÍCENÍ HODIN (VÁLCOVÁ POJISTKA) - průměr sloupu 133 tl. stěny 4,5 mm	KUS	1	30655,92		30 655,92 Kč	Na základě vyjmutí pozemku církve jsou u položky 741157bR - SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 6M OCELOVÝ je přičteno pouze 6 ks této agregované položky sloupu. Zbýlých 6 ks nebude na stavbě umístěno a budou pouze odkoupeny objednatel v rámci nové položky 12a.
	Celkem	připočty nových sloupů					1 178 119,59	
	Celkem	Sloupy veřejného osvětlení - změna průměru a tloušťky sloupů					206 389,84	

12b. Sloupy veřejného osvětlení - změna průměru a tloušťky sloupů, sloupy neumístěné na stavbě

		Sloupy VO - změna průměru a tloušťky sloupů, pouze dodávka						
		připočty nových sloupů						
	741157bR1	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ 6M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_06 A 421.1._08 - průměr sloupu 133 tl. stěny 4,5 mm, POUZE SLOUP	KUS	8	16542,61		132 340,88 Kč	Nakoupené sloupy, které měly být umístěny na pozemku církve, jehož vyjmutí z SoD je předmětem Dodatku č. 2. Sloupy investor pouze odkoupí. Cena dodávky materiálu tvoří 74,79 % z ceny agregované položky.
	Celkem	připočty nových sloupů					132 340,88	
	Celkem	Sloupy VO - změna průměru a tloušťky sloupů, pouze dodávka					132 340,88	

39. Svítidla veřejného osvětlení neumístěná na pozemku města

	Svítidla veřejného osvětlení neumístěná na pozemku církve
	Odpočty původních položek svítidel

25	74318b	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ LED SVÍTIDLO (5x 17W) DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_03 A 421.1_05	KUS	-6	86 137,75	-516 826,50	Zahrnutí svítidel, která nebudou umístěna na stavbě z důvodu vyjmutí pozemku církve. Svítidla jsou již zakoupená. Město si svítidla má odkoupit. Položky svítidel jsou agregované položky dodávky materiálu a práce. Byly odečteny a přičteny pouze položky dodávky materiálu. Cena materiálu tvoří většinu ceny agregované položky - 98,55 % . Cena montáže je pouze zanedbatelná část agregované položky.
26	74318c	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ LED SVÍTIDLO (2x 5x 17W) DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_07 A 421.1_09	KUS	-2	155 973,50	-311 947,00	
Celkem		Odpočty původních položek svítidel				-828 773,50	
		připočty nových položek svítidel - pouze dodávka materiálu					
25	74318bR	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ LED SVÍTIDLO (5x 17W) DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_03 A 421.1_05, POUZE SVÍTIDLO	KUS	6	83 891,70	503 350,18	
26	74318cR	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ LED SVÍTIDLO (2x 5x 17W) DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_07 A 421.1_09, POUZE SVÍTIDLO	KUS	2	153 708,95	307 417,90	
Celkem		připočty nových položek svítidel - pouze dodávka materiálu				810 768,08	
Celkem		Svítidla veřejného osvětlení neumístěná na pozemku církve				-18 005,42	

16b. Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou tl.100mm v oblasti parkovacích stání na Husově nám. (1/2 plochy)							
		Odpočty					
1.01.5.27	587201	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	m2	-222,500	550,25	-122 430,63	Cena za dlážděné kryty navýšena a to z důvodu,
Celkem		odpočty				-122 430,63	
		připočty					
		vybourání kostek, očištění, třídění a deponizace provedena	m2	222,500	200,00	44 500,00	že 445m2 je nad rámec projektu a doložili jsme
1.01.5.18	58211	DLÁZDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LŮŽE Z KAMENIVA	m2	222,500	3 150,00	700 875,00	cenu materiálu vč. rozkladu kalkulace položky
	ROZKLAD	materiál: pyroxenicko-amfibolický dolerit 155x 180, 240, 280mm, tl. 100mm tmavošedá řezaná, povrch tryskaný, boky štípané	m2		2 460,00 Kč		
		rozměry: barva: nazelenale horní strana					
		lože ze ŠD fr. 4/8 v tl. 40 mm - dodávka materiálu	m2			26,01 Kč	
		lože ze ŠD fr. 4/8 v tl. 40 mm - práce na ložné vrstvě -	m2			18,00 Kč	
		pokládka kamenné dlažby - firma Belle	m2			285,00 Kč	
		manipulace po stavbě	m2			24,00 Kč	
		Celkem nákladová cena				2 813,01 Kč	
		8,5 % režie				239,11 Kč	
		1,5% vedlejší rozpočtové náklady - THP,svozové auta, pronájem kanceláře, inženýring				42,20 Kč	
		2% zisk				55,70 Kč	
	Odbytová cena				3 150,01 Kč		
Celkem		připočty				745 375,00	
						622 944,38	

17. Uliční vpust' nad rámec projektu - parkovací stání u Arizony							
	NOVA	VPUST' KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	11 970,71	11 970,71	
	Rozklad	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300			1477,93		Bylo nutné změnit niveletu, nevycházely výšky To vyvolalo novou UV po dohodě s ARCH.
		dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm			457,09		
		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg			1235,73		
		rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm			1491,33		
		mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm			2237,00		

		výkop, napojení pomocí PVC, obetonování			4245,55		
							11 970,71

19. Uliční vpust nad rámec projektu - Ulice tržní levá strana km 0.090 (vjezd na parkoviště u jordanky)

	NOVA	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	11 970,71		11 970,71
		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300			1477,93		email ARCH 17.12.2018
					826,07		
		dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm			457,09		
	Rozklad	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg			1235,73		
		rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm			1491,33		
		mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm			2237,00		
		výkop, napojení pomocí PVC, obetonování			4245,55		
							11 970,71

20. Nájezdny prah na výjezdu z parkoviště u Jordanky - Ulice tržní levá strana km 0,090

1.01.5.27	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	3,600	550,25	1 980,90	Trojlinka z recykl. dlažby v nájezdném prahu
1.01.7.11	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,000	867,75	5 206,50	Realizována na základě upravené PD, od panů architektů, zaslané 17.12.2018
						7 187,40	

33. Sjednocení tloušťky dlažeb hamatových prvků z umělého kamene dle dostupnosti na trhu.

		Změny v tloušťce dlažeb hamatových prvků z umělého kamene					
		Odpočty					
	58241 C	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA - tl. 80mm	M2	-80,000	3 931,50	-314 520,00	Na trhu je pouze v požadované specifikaci dlažba COMCON CD, 200x200, tl.60mm - dlažba pro poježděné plochy. COMING Plus, a.s. je jediný relevantní výrobce splňující daná kritéria daná PD. Výrobce tuto dlažbu v I. 80mm nevyrobí, nicméně deklaruje dlažbu tl. 60 jako vhodnou pro poježděné plochy. Možno doložit technický list výrobce.
	Celkem	odpočty				-314 520,00	
		připočty					
	58241 D	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA - tl. 60mm	M2	80,000	3 869,00	309 520,00	COMCON CD, 200x200, tl.60mm - dlažba pro poježděné plochy.
	Celkem	připočty				309 520,00	
	Celkem	Změny v tloušťce dlažeb hamatových prvků z umělého kamene				-5 000,00	

34. Změny v tloušťce dlažeb z kamene lemující hmatové prvky

		Změny v tloušťce dlažeb z kamene lemující hmatové prvky					
		Odpočty					
	58241 B	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-230,000	200,00	-46 000,00	
		Žulové dlažební desky - viz. specifikace č. 101_08, tl. 100mm	m2	1,000	2 650,00		
	Rozpad odpočtových položky	Žulové dlažební desky - viz. specifikace č. 101_08, tl. 80mm	m2	1,000	2 450,00		
		Rozdíly v ceně materiálu v rozdílných tloušťkách	m2	1,000	200,00		
	Celkem	odpočty				-46 000,00	
	Celkem	Změny v tloušťce dlažeb z kamene lemující hmatové prvky				-46 000,00	

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CBHF - Děčín, Podmokly - etapa C - test

Objednatel: Statutární město Děčín Zhotovitel: STRABAG a.s.



SOUPIS VÍCE/MÉNĚ PRACÍ, oddíl A), 2. část - změny mimo staveniště

popis položky		MJ	množství	JC	celkem	poznámky
2. Realizace chodníků navíc na ZÚ vlevo (křižovatka ulic P. Holého a Ruská - roh u Bakardy)						
1.01.2.02	113436	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	m2	40,130	447,25	17 948,14
1.01.2.17	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	40,13	18,75	752,44
1.01.5.19	582312 A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	27,960	1 449,00	40 514,04
		mozaika tl.40mm vč.lože viz specifikace kód 101_02 - 2450m2, kód 101_02a - 12m2, kód 101_02c - 50m2 pozor na nástupištní hraně jiný odstín (12m2)				
1.01.7.12	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	m	2,000	1 184,00	2 368,00
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných žadavací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
1.01.7.10	91742 A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	m	6,000	462,25	2 773,50
		využití cca 40% stávajících vybouraných (280m) vč.očištění (otrýskání) a nového lože				
1.01.5.22	58241 B	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	4,730	2 919,25	13 808,05
		hmatové prvky - lem okolo hmatových prvků v l.100mm (kód 101_08) vč.lože 90m2 (podél stání), 140m2 (podél ostatních hmatových prvků) viz specifikace				
1.01.5.06	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	40,130	120,25	4 825,63
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje pos říky, nátěry				
1.01.5.24	58241 D	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	7,500	3 931,50	29 486,25
		hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_10) v tl.60mm vč.lože				
					112 476,05	

3. Prodloužení nového chodníku - Prokopa Holého pravá strana KÚ (u Vodafonu)							
1.01.2.02	113436	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	m2	6,720	447,25	3 005,52	výměra 3,2*2,1
1.01.2.17	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	m2	6,72	18,75	126,00	
1.01.5.19	582312 A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	5,720	1 449,00	8 288,28	o 1m2 méně (víko Sitel)
		mozaika tl.40mm vč.lože viz specifikace kód 101_02 - 2450m2, kód 101_02a - 12m2, kód 101_02c - 50m2 pozor na nástupištní hraně jiný odstín (12m2)					
1.01.7.12	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	m	2,000	1 184,00	2 368,00	

21. CHODNÍK NAVIC - Tržní ulice vlevo km 0,100 - 0,105						
1.01.2 04	113486	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	0,520	378,50	196,82
1.01.2.17	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŽ 1-4	M2	6,500	18,75	121,88
1.01.5.19	582312 A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	6,500	1 449,00	9 418,50
		mozaika tl.60mm vč.lože viz specifikace kód 101_02 - 2450m2, kód 101_02a - 12m2, kód 101_02c - 50m2 pozor na nástupištní hraně jiný odstín (12m2)				
1.01.5 06	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	6,500	120,25	781,63
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, náěry				
1.01.5 05	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,500	124,50	809,25
					11 328,08	

email ARCH 17.12.2018

1_ usazení "gajgrů" vč. napojení na stávající kanalizaci

2_REALIZACE CHODNIKU NAVÍC NA ZU VLEVO (Roh u Bákardy - křižovatka Prokopa Holého a ulice Ruská)

3_PRODLOUŽENÍ NOVÉHO CHODNIKU - PROKOPA HOLEHO PRAVÁ STRANA KÚ

4_Změna parkovacích zářezek z betonových na nové kamenné z řezaných dílců

5_Usazení 3x provzdušňovacích mříží okolní zástavba na pozemku 917/1 - Prokopa holého km 0,055 - 0,071

6_Povrchy asfaltu navíc Prkopa Holého ZU a KÚ (km 0,300 a km 0,219), ulice Tržní ZU a KÚ (km 0,000 a km 0,095) + napojení ulice Tržní a Thomayerova

7_Čištění stávajících potrubí vč. kamerových zkoušek, průplachů a zkoušek průtoků

9_REALIZACE CHODNIKU NAVÍC NA ZU VPRAVO (naproti Bákardy)

10_Navýšení slepecké dlažby nad rámec projektu v křižovatkách Prokopa Hol.-Bezručova/Pizeňská a Tržní-Thomayerova

~~11_Vícepráce spojená s pozastávkou prací v prostoru pozemku církevní (investor jiný)~~

15_Navýšení prací a cen kvůli prostojům v kolizním vedení plynů v místě stromů

16_Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou zl. 100 mm v oblasti parkovacích stání na Husově nám.

17_Uliční vpust' nad rámec projektu

19_Uliční vpust' nad rámec projektu - Ulice tržní levá strana km 0,090 (vjezd na parkoviště u Jordanky)

20_Nájezdny prah na výjezdu z parkoviště u Jordanky - Ulice tržní levá strana km 0,090

21_CHODNÍK NAVÍC - Tržní ulice vlevo km 0,100 - 0,105

~~27_Přesazení nových lamp VO - chyba projektu - 2ks~~

24_Instalační sloupek zásuvkový 2ks (chybějící položky v rozpočtu),

8_Záměna betonových vík za víka litinové v rámci SO 421.2.

36.Inteligentní zastávkové LED panely.

26.nová skladba v oblasti štětů v podkladu - Husovo náměstí plocha A,


30. a 31. Nová skladba na Husově náměstí - **Plocha B** a nová

skladba na Husově náměstí v místě vysoko položených štětů - **plocha C,**

C. Vyjmutí pozemku p.č. 873 k.ú. Podmoky z předmětu smlouvy.

65_ Ocelová obruba kolem pozemku církve.

38. Uvedení přístupu do kostela do původního stavu.

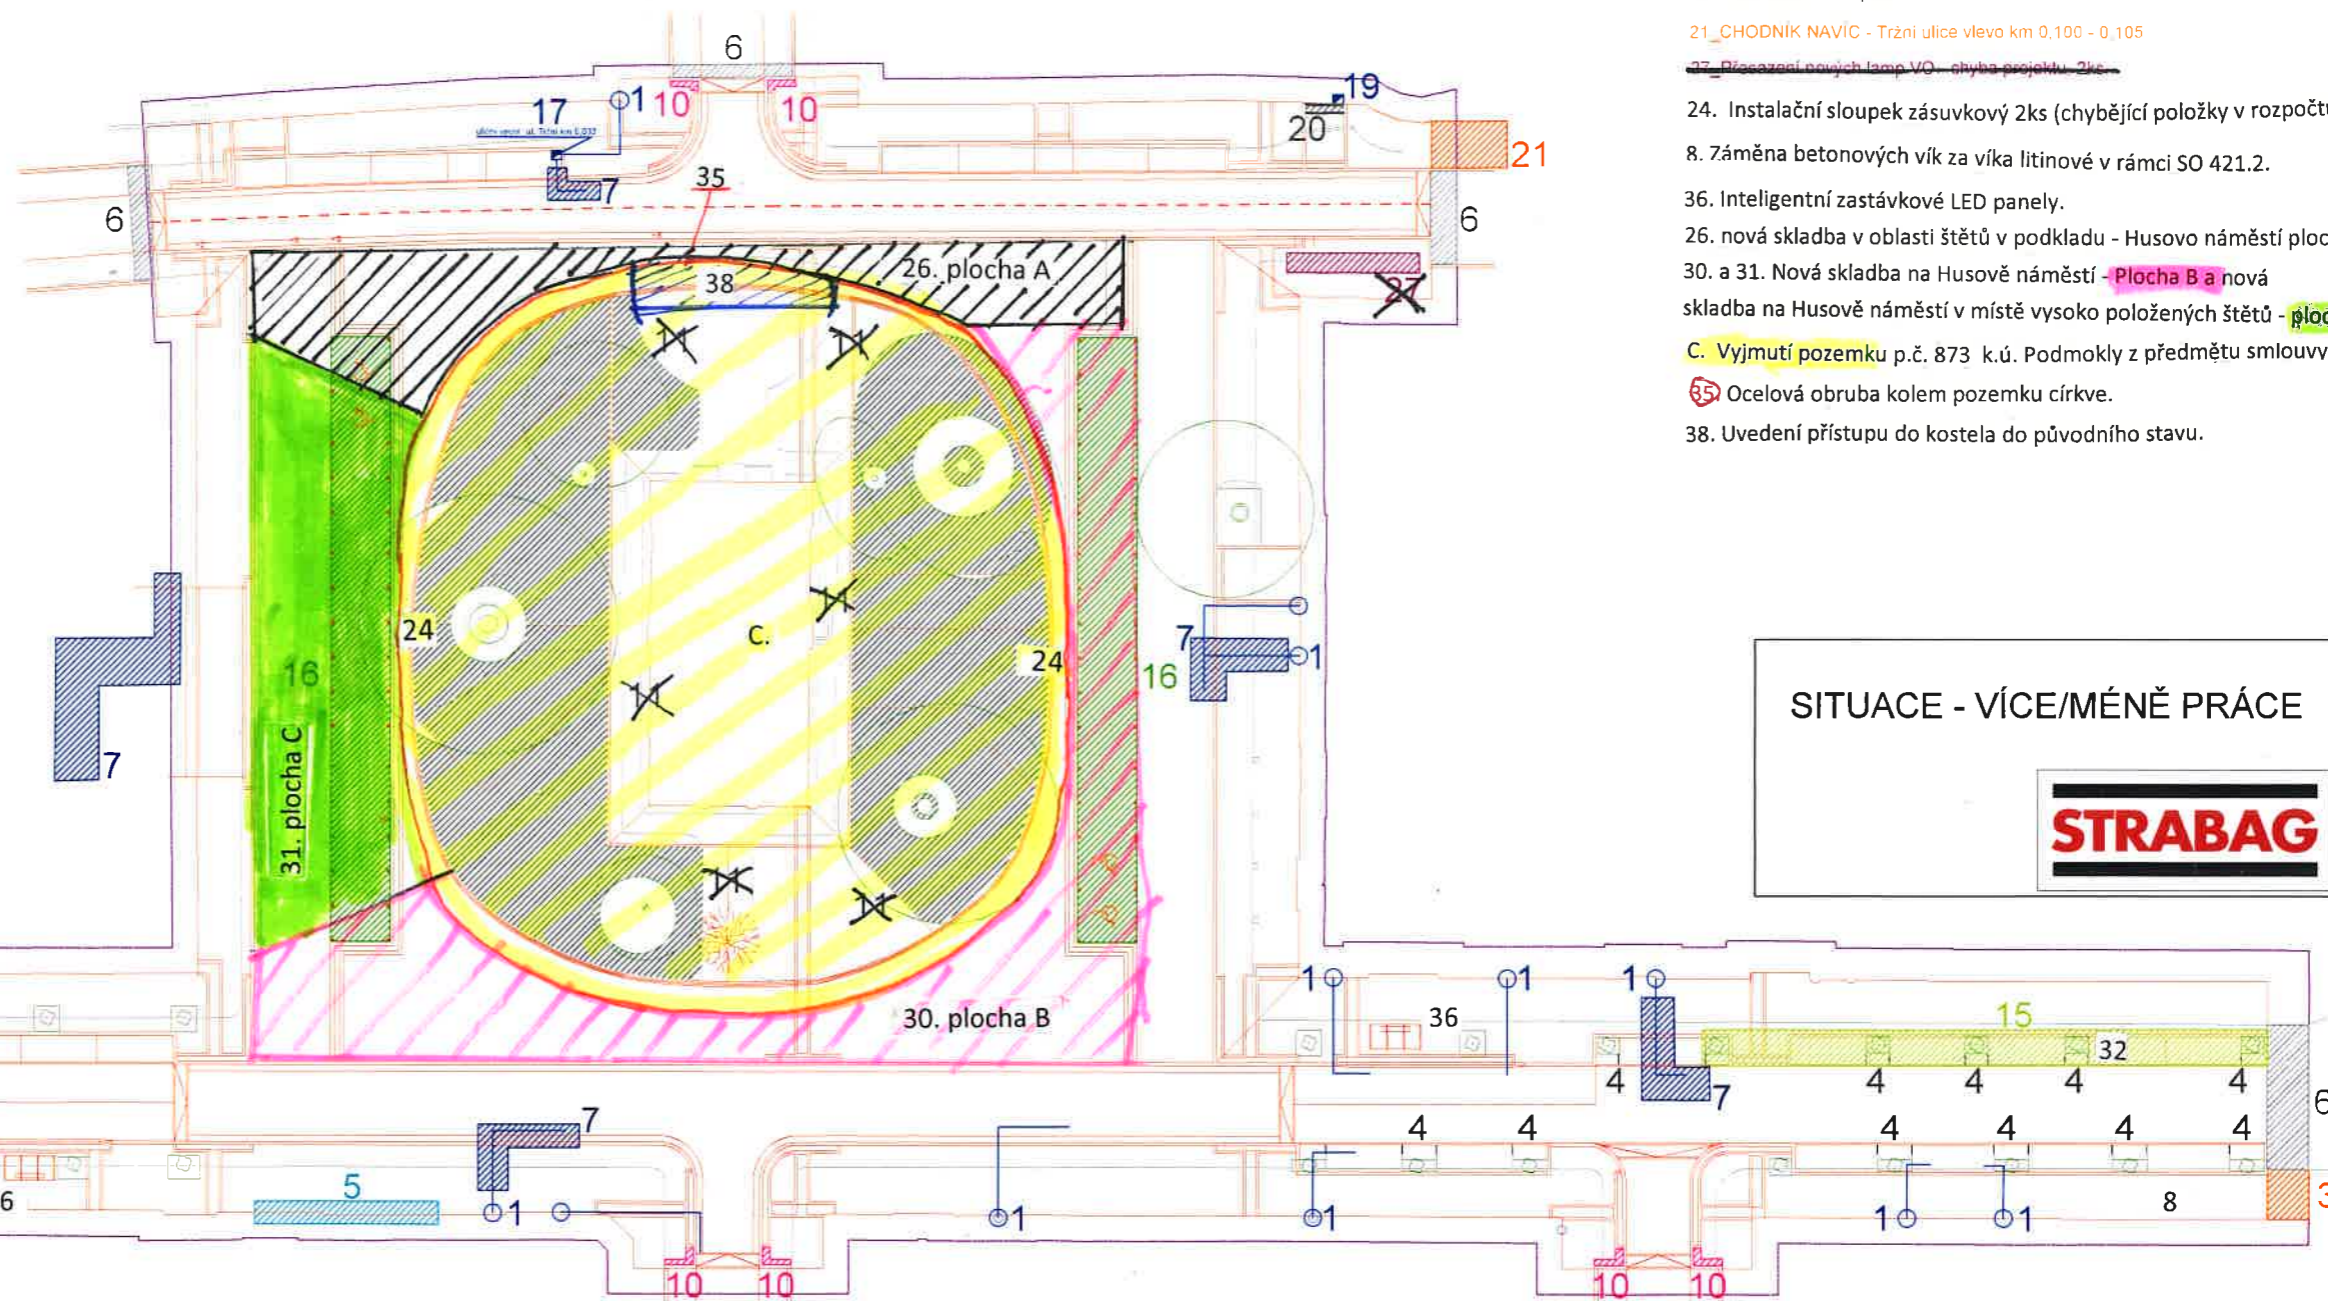

SITUACE - VÍCE/MÉNĚ PRÁCE

STRABAG