

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE - 3. etapa“

ze dne 17. 10. 2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č. 268/2019-ORMI



MUBOP00DA4N8

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou: **Ing. Jaroslavem Dohnálkem**

IČ: [redacted]

DIČ: [redacted]

Telefon: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ID dat. schránky: [redacted]

ve věcech technických oprávněn k jednání [redacted]

Z h o t o v i t e l: STAVKOM, spol. s r.o.,

se sídlem: **Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice**

zastoupený: [redacted]

IČ: [redacted]

DIČ: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax:

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ID dat.schránky: [redacted]

ve věcech technických oprávněn k jednání [redacted]

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce letního kina, Boskovice – 3. etapa“ ze dne 17. 10. 2019 (dále jen „dodatek“):

I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek VII odst. 1 Smlouvy č. 268/2019-ORMI tak, že se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje cena díla o částku 3.238.342,00 Kč s DPH (2.676.316,00 Kč bez DPH) - celková cena díla tedy činí 20.443.511,00 Kč s DPH (16.895.464,00 Kč bez DPH). Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Rekonstrukce letního kina, Boskovice – 3. etapa“ ze dne 17. 10. 2019 zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací a méněprací).



3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 26. schůzi Rady města Boskovice konané dne 11. 2. 2020, usnesením č. 45.2.

V Boskovicích dne:

- 3. 03. 2020

V Boskovicích dne:

- 3. 03. 2020

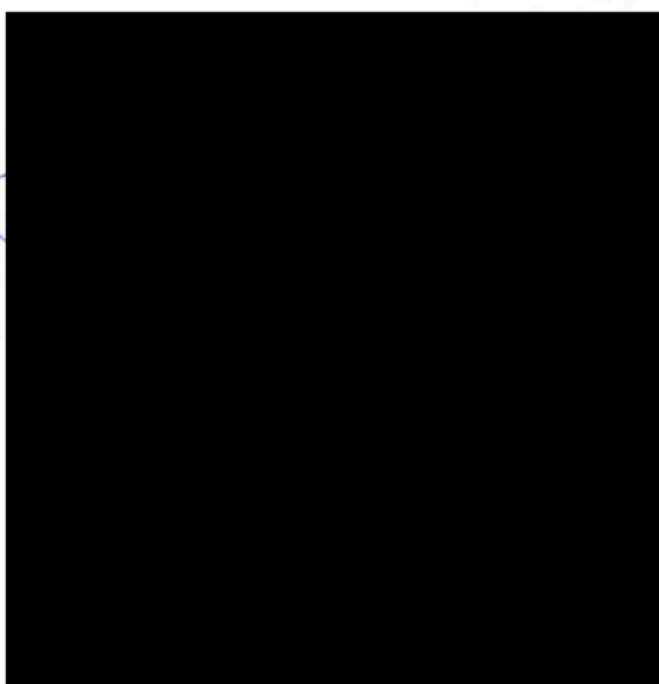

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-13 VP Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa

Objednatel: Město Boskovice IČO: [REDACTED]
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: [REDACTED]
68001 Boskovice

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o. IČO: [REDACTED]
Nádražní 1332/32 DIČ: [REDACTED]
68001 Boskovice



Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 871 103,44
PSV	780 213,02
MON	25 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 676 316,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 676 316,46 CZK
Zaokrouhlení		-0,46 CZK

Cena celkem bez DPH 2 676 316,00 CZK

v Boskovicích dne 03.03.2020

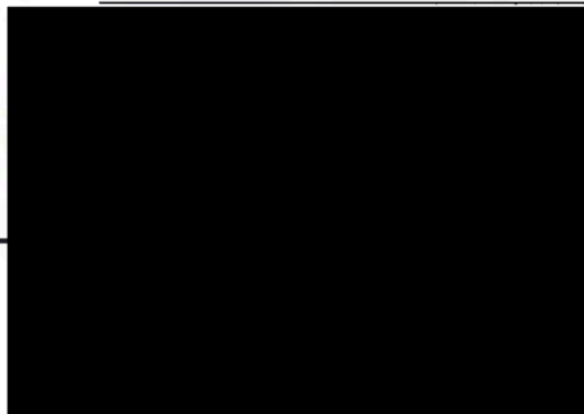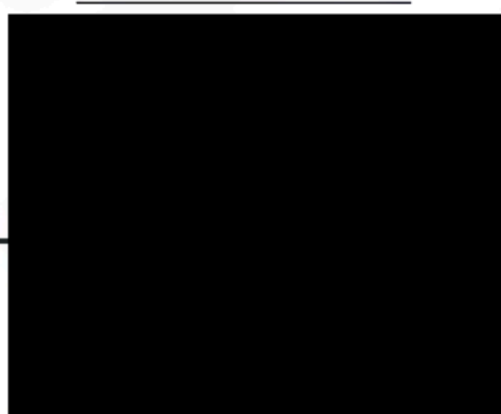

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vícepráce	0,00				100
01	Kácení	0,00				1
02	Promítací plátno - vyztužení podkladu	0,00				6
03	Promítací plátno - omítání rubu	0,00				12
04a	Budova ZTI - méněpráce - WC-kombi, výlevka	0,00				-2
04b	Budova ZTI - vícepráce - WC závěsné, doplnění invalidních madel	0,00				5
05	Budova - základy, výztuž	0,00				4
06	Promítací plátno - střecha	0,00				19
07	Promítací plátno - záchytné zařízení	0,00				4
08	Úpravy venkovních ploch nad rámeček PD	0,00				52
Celkem za stavbu		0,00		0,00		100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			%
0	Nepřiřazený díl	HSV			2
1	Zemní práce	HSV			14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11
5	Komunikace	HSV			7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			19
64	Výplně otvorů	HSV			2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3

99	Staveništní přesun hmot	HSV			2
711	Izolace proti vodě	PSV			0
712	Povlakové krytiny	PSV			0
725	Zařizovací předměty	PSV			2
762	Konstrukce tesařské	PSV			5
764	Konstrukce klempířské	PSV			9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5
783	Nátěry	PSV			2
784	Malby	PSV			6
M21	Elektromontáže	MON			1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0
Cena celkem					100

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	01	Kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	112100001RAA	Kácení stromů a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	02	Promítací plátno - vyztužení podkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622481211	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	685,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	03	Promítací plátno - omítání rubu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	613473115	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupy a pilíře	m	105,30991		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622451256	Vnější omítka torkret. stěn příplatek za 1 cm	m2	2 055,00000		
3	623451251	Vnější omítka torkretová pilířů jednovrstvá	m2	134,80000		
4	623451255	Vnější omítka tor.pilířů příplatek za další 1 cm	m2	404,40000		

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	04a	Budova ZTI - méněpráce - WC-kombi, výlevka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725119212	Montáž klozetových mís kombinačních	kus	-8,00000		
2	725331111	Výlevka keramická DN 100 se sklopnou plastovou mřížkou, nádržkou vč. mont.	soubor	-1,00000		
3	725 xx-xxx4	Klozet kombi s vodor odpadem včetně sedátka a poklopu - standard	KS	-7,00000		
4	725xxxxxx17	Klozet invalidní kombi vod. odpad + DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO	kus	-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	04b	Budova ZTI - vícepráce - WC závěsné, doplnění invalidních model

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346244313	Obezdvíky van a WC modulů z desek Ytong tl. 100 mm	m2	18,00000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				
2	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	8,00000		
3	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	9,00000		
4	725339098R00	Oddálené splachování pneumatické pro invalidní WC	soubor	1,00000		
5	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000		
6	28696752R	Tlačítko ovládací plastové Sigma bílá	kus	8,00000		
7	286967561R	Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. , , 2 objemy splachování	kus	7,00000		
8	286967582R	Modul-WC Duofix, ovl. zepředu, ZTP, UP320, h=112cm Pro tělesně postižené, pro zabudování do stěny, 2 , , objemy splachování	kus	1,00000		
9	286967691R	Modul-výlevka Tank-in, pro Jika pro nástěnnou armaturu, odpadní koleno 50mm, nastavitelné,, pozinkované podpěry	kus	1,00000		
10	64240056R	Mísa klozet. závěsná Handicap hluboké splach. bílá	kus	1,00000		
11	64240063R	Mísa klozetová závěsná bílá	kus	7,00000		
12	64271102R	Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou bílá	kus	1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	VP	Dodávka a montáž větracích mechanismů pákových	kus	8,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	05	Budova - základy, výztuž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,02500		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 12/15	m2	3,00000		
3	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,40200		
4	VP	Železobeton třída C 12/15...příplatek a vyšší třídu C 16/20	m3	35,73000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol.3221, 3222	m3	8 861,76000		
6	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	4 218,58800		
7	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 242,72000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
8	711140026	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x aoxidovaný pás, příplatek za modifikovaný, 2x ALP, 2x modifikovaný Elastodek 50 SP, 1x Na	m2	50,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	06	Promítací plátno - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				
1	712431101RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	100,00000		
2	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	36,20000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	100,00000		
4	762341620RT6	Bednění střech rovných z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	100,00000		
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,38000		
6	762354804RV0	Demontáž střeš. výlezů	kus	1,00000		
7	766427112R01	Podkladový rošt pro obložení střechy	m	145,00000		
8	60596002R	Řezivo - hranoly	m3	1,30000		
9	766675001V00	D+M střešního výlezu, opracování otvoru	ks	1,00000		
10	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 117,81500		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
11	764312822RV0	Demont. krytiny, tab. Pz plech, nad 25 m2, do 30°	m2	100,00000		
12	764892319RV0	Falcovaná krytina z lakovaného plechu, na dřevo-dodávka, montáž vč. lemování atd.-kompletní	m2	100,00000		
13	764990001V00	Svislá doprava a manipulace ve výškách	soubor	1,00000		
14	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 471,60000		
Díl: 783		Nátěry				
15	783626700R00	Nátěr lazurovací truhlář výrobků N + 2x lak	m2	100,00000		
16	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	292,20000		
Díl: M21		Elektromontáže				
17	M-21 A01	Úprava hromosvodu	soubor	1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	2,45100		
19	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky	t	7,35300		
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,45100		
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,31400		
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,45100		
23	979990102R00	Poplatek za skládku suti-směs	t	2,45100		
24	979086112T00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,45100		
Díl: 0		Nepřřazený díl				
25	VP	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	108,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	07	Promítací plátno - záchytné zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	VP	Zadržný systém na střeše	kus	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	08	Úpravy venkovních ploch nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113105112	Rozebrání dlažeb z lom.kamene na sucho, spáry s MC	m2	30,00000		
2	113105113	Rozebrání dlažeb z betonu	m2	27,00000		
3	113106121	Rozšíření vjezdu-žulová dlažba	soubor	1,00000		
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	6,20000		
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	24,80000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-4	m3	15,00000		
7	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	15,00000		
8	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	15,00000		
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	24,80000		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,80000		
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	24,80000		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,80000		
13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	15,00000		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,80000		
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,80000		
16	583419023	Kamenivo frakce 0/63 mm	T	53,48000		
17	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/8/25	m	55,00000		
18	962042334R00	Bourání kčí z betonu prostého	m3	15,30000		
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	250,00000		
20	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	25,00000		
21	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	25,00000		
22	28324502.A	Tvárnice zatravnovací	m2	45,00000		
23	371205010	Záložní zdroj	kus	1,00000		
24	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8	t	15,00000		
25	60860105	Brána dvoukř.	kus	1,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
26	311112320	Úprava betonové zidky	kompl	1,00000		
27	318216115	Zapažení svahu ve vstupu- kamenné zidky	m2	20,00000		
28	388993111	Chráníčka kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop	m	45,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
29	434100001	Schodiště ze železobetonu kompletní	m DVČ	10,00000		
30	434100001	Schodiště ze železobetonu kompletní, se zábradlím, bez podlahové krytiny	m DVČ	12,00000		
Díl: 5		Komunikace				
31	581200081	Komunikace s asfaltovým krytem	m2	59,50000		
32	591050020	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopisek	m2	72,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
33	622200010	Očištění a nátěr hydrofobizací, očištění tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči	m2	45,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				
34	VP	Příplatek za HS portály - výkladec	soubor	1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
35	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	82,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				

Položkový rozpočet

S:	19-13 VP	Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
O:	01	Vícepráce
R:	08	Úpravy venkovních ploch nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	900100001	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,35000		
Díl: 784		Malby				
37	784111202	Penetrace podkladu nátěrem	m2	685,00000		
38	784114122	Fasádní nátěr bílý, 2x	m2	685,00000		
39	VP	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	60,00000		