

č.j. KRPS-116231-107/ČJ-2016-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/19/V00029526

Počet listů: 11

Přílohy: 4/85

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

STATUS stavební a.s.
zastoupená:



členem představenstva

sídlo:

Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO:

466 79 120

DIČ:

CZ46679120

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:



Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, Vložka 487

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO:

751 51 481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:

507432881/0710

Telefon:

974 861 938

Fax:

974 870 846

e-mail:

krps.osm.osnm@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a dále také jen „smluvní strany“

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – **KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI**, a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována projekční kanceláří P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČO: 257 75 731. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v čl. 2, odst. 1. smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v **příloze č. 1.** smlouvy.
Příloha č. 1 – „Cenová nabídka a soupis prací“, která se sestává z 81 stran textu a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V a VI této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Nedílnou součástí této smlouvy je „**Harmonogram realizace předmětné stavby - stavebního díla**“ – „**KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI**“ jakožto její **příloha č. 2.** Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, ve smyslu tohoto harmonogramu. Věcný a časový průběh stavby bude tedy určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem realizace stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 25 - ti dnů od převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 4 měsíců od zahájení stavebních prací.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 – ti dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
5. Místo plnění: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - Kynologické středisko Domašín, okres Benešov.**

Čl. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III, odst. 2. a 3. smlouvy a rovněž termíny uvedené v harmonogramu stavby mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

Čl. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 5 980 848,96 - Kč

DPH 21% ve výši 1 255 978,28 - Kč

CELKEM 7 236 827,24 - Kč

Slovy: sedm miliónů dvě stě třicet šest tisíc osm set dvacet sedm korun českých, dvacet čtyři haléřů.

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. VI, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatелеm.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2., a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VII

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VIII

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Vzor **změnového listu** je uveden v **příloze č. 3** této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.

3. Stanovení ceny víceprací:

- a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
 5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
 6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Čl. IX

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

Čl. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po **dobu 60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Dále bude 60 měsíční záruka poskytnuta na CCTV SERVER, POE SWITCH, SFP Moduly, IP-KAMERY, Klientské PC, reproduktory k PC – SOUNDBAR, Monitory, UPS, Mikrofonní pulty a reproduktorové skříně.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

Čl. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjedná se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
 6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
 7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době **7.00 – 18.00 hod, včetně víkendů**. Vzniklá suť a odpad bude řádně tříděn odkládán pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem, doklady o řádné likvidaci budou předány objednateli. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Jiří Tyrner, DiS, investiční referent, tel. č.: 725 016 181,
Bc. Petr Hlaváček, vedoucí oddělení komunikačních systémů, tel. č.: 724 321 294.
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Jiří Kos, člen představenstva, tel. č.: 777755204.**

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - „Cenová nabídka a soupis prací“, která se sestává z 81 stran textu.

Příloha č. 2 – „Harmonogram realizace stavby - stavebního díla“ – „KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI“, která se sestává z 1 strany textu.

Příloha č. 3 - „Změnový list“, která se sestává z 2 stran textu.

Příloha č. 4 – „Seznam poddodavatelů“, která se sestává z 1 strany textu.



Za objednatele:

V Praze dne

.....
Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku

Za zhotovitele:

V Praze dne

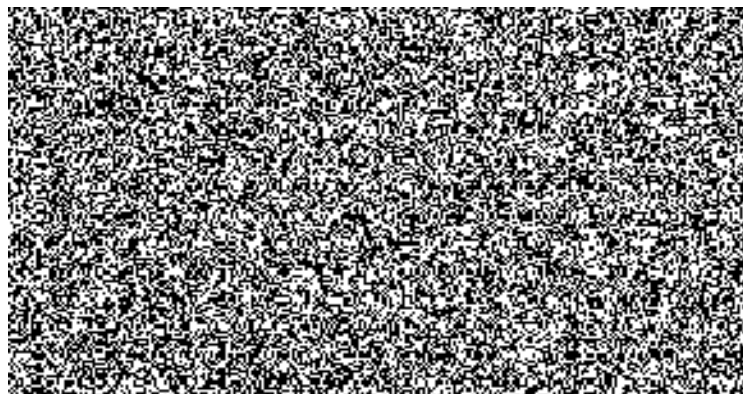

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/2016
Stavba: Stavební úpravy objektu MPI

KSO:
Místo: Domašín

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
P.R.I.s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na  sekce Cenové a technické podmínky. Přesun technologie není součástí rozpočtu.

Cena bez DPH			5 980 848,96
DPH	Sazba daně		Výše daně
	základní	21,00%	5 980 848,96
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			7 236 827,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14/2016

Stavba: Stavební úpravy objektu MPI

Místo: Domašín

Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel: P.R.I.s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

5 980 848,96

7 236 827,24

14/2016 Stavební úpravy objektu MPI

4 718 936,96

5 709 913,72

STA

14/2016 Slaboproud

1 261 912,00

1 526 913,52

STA

1 A-V

595 030,00

719 986,30

Soupis

2 KOMUNIKACE

76 134,00

92 122,14

Soupis

3 D.ST.KABELÁŽ

341 690,00

413 444,90

Soupis

4 OSTATNÍ

64 220,00

77 706,20

Soupis

5 PZTS

184 838,00

223 653,98

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Domašín	Datum:	02.12.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46679120
STATUS stavební a.s.		DIČ:	CZ46679120
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
P.R.I.s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na  sekce Cenové a technické podmínky. Přesun technologie není součástí rozpočtu.

Cena bez DPH		4 718 936,96	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 718 936,96	21,00%	990 976,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 709 913,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Místo: Domašín

Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel: P.R.I.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 718 936,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 137 752,73

1 - Zemní práce	40 775,79
2 - Zakládání	127 176,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	379 856,47
4 - Vodorovné konstrukce	5 417,26
5 - Komunikace pozemní	6 505,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	235 447,67
8 - Trubní vedení	7 932,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	161 332,26
997 - Přesun sutě	137 184,33
998 - Přesun hmot	36 124,30

PSV - Práce a dodávky PSV

3 449 284,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	133 427,40
713 - Izolace tepelné	333 301,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31 228,27
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	39 197,55
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	87 618,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	582 315,37

751 - Vzduchotechnika	946 473,90
762 - Konstrukce tesařské	39 663,50
763 - Konstrukce suché výstavby	237 815,40
764 - Konstrukce klempířské	46 231,60
765 - Krytina skládaná	5 202,00
766 - Konstrukce truhlářské	203 285,27
767 - Konstrukce zámečnické	68 726,69
771 - Podlahy z dlaždic	169 999,07
776 - Podlahy povlakové	272 004,19
777 - Podlahy lité	15 958,42
781 - Dokončovací práce - obklady	144 445,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	57 847,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 543,15
OST - Ostatní	17 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	114 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Místo: Domašín

Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel: P.R.I.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 718 936,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 137 752,73

D 1

Zemní práce

40 775,79

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,340	682,00	7 733,88
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných				
	VV		14,04*0,6+2,16*0,9+1,08*0,9"patky		11,340		
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,540	383,00	10 547,82
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
	VV		3*2*1,5"vodovodni pripojka nova		9,000		
	VV		23,175*0,8		18,540		
	VV		Součet		27,540		
362	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	12,000	75,00	900,00
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m				
	VV		2*3*2		12,000		
363	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	12,000	24,00	288,00
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m				
	VV		2*3*2		12,000		
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	38,880	131,00	5 093,28
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m				
	VV		3*2*1,5		9,000		
	VV		11,34+18,54		29,880		
	VV		Součet		38,880		
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,720	35,00	2 545,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		1,32*3		3,960		
	VV		3*2*1,5		9,000		
	VV		11,34+18,54		29,880		
	VV		11,34+18,54		29,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	38,880	20,00	777,60
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin				
	VV		3*2*1,5		9,000		
	VV		11,34+18,54		29,880		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se z hutněním	m3	29,880	86,00	2 569,68
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se z hutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		11,34+18,54		29,880		
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se z hutněním	m3	11,610	294,00	3 413,34
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se z hutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu				
	VV		18,54-4,47-2,46		11,610		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,595	362,00	1 663,39
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru z hutnění bez prohození sypaniny sítím				
	VV		0,71*3		2,130		
	VV		0,8*(1,79+0,23+0,15)+1,5*0,09+4,5*0,09+1,5*0,09+0,6*0,09		2,465		
8	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	4,595	218,00	1 001,71
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru z hutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím				
	VV		0,71*3		2,130		
	VV		0,8*(1,79+0,23+0,15)+1,5*0,09+4,5*0,09+1,5*0,09+0,6*0,09		2,465		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,597	16,00	57,55
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		2,81*1,28		3,597		
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,079	82,00	6,48
	PP		osivo směs travní parková (30g/m²)				
	VV		0,02*3,597		0,072		
	VV		0,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,079		
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,370	778,00	4 177,86
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	VV		3*2*0,15		0,900		
	VV		(17,9+5,4+4,5+1,4+0,6)*0,15		4,470		
D 2 Zakládání							127 176,70
30	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se z hutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	7,076	1 320,00	9 340,32
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se z hutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm				
	VV		(17,96+5,4+4,5+1,4+0,6)*0,1		2,986		
	VV		(1,35*4+1,08*8+3,19*2)*0,1		2,042		
	VV		1,404+0,216+0,108+0,32		2,048		
	VV		Součet		7,076		
15	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,542	2 650,00	19 986,30
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
	VV		(1,35*4+1,08*8+3,19*2)*0,15		3,063		
	VV		(17,96+5,4+4,5+1,4+0,6)*0,15		4,479		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		7,542		
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,131	32 200,00	36 418,20
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		0,15*7,542		1,131		
17	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,560	2 630,00	6 732,80
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	VV		3,2*0,8		2,560		
18	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,384	34 000,00	13 056,00
	PP		Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		0,15*2,56		0,384		
19	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	3,996	2 430,00	9 710,28
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20				
	VV		1,404+1,728+0,864		3,996		
20	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,599	34 000,00	20 366,00
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)				
	VV		0,15*3,996		0,599		
21	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	32,400	294,00	9 525,60
	PP		Bednění základů patek zřízení				
	VV		0,8*4,2*3+0,6*3*8+0,6*3,3*4		32,400		
22	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	32,400	63,00	2 041,20
	PP		Bednění základů patek odstranění				
	VV		0,8*4,2*3+0,6*3*8+0,6*3,3*4		32,400		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							379 856,47
133	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	7,090	4 000,00	28 360,00
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou				
	VV		0,9*2,1+1*2,1+1*2,1+1*1		7,090		
135	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,525	5 290,00	2 777,25
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm				
	VV		0,75*2*0,35		0,525		
134	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	4,461	4 000,00	17 844,00
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm				
	VV		0,2*2,1*0,42+0,9*2,1*0,17+1*2,1*0,15+1*1*0,17+1*2,1*0,18		1,361		
	VV		2,87*0,35+2,25*2*0,35+0,85*1,2*0,51		3,100		
	VV		Součet		4,461		
119	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	14,875	1 000,00	14 875,00
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých				
	VV		2,5*(3,75+3,52)-2*1*0,75-0,9*2"stěny u boxu		14,875		
138	K	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	22,000	351,00	7 722,00
	PP		Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm				
	VV		22		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	317143443	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	3,000	2 320,00	6 960,00
	PP		Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm				
	VV		3		3,000		
110	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,258	8 280,00	2 136,24
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm				
	VV		(16,6*8,1)/1000		0,134		
	VV		(3,8*12,9)/1000		0,049		
	VV		(7,2*10,4)/1000		0,075		
	VV		Součet		0,258		
113	M	13010742	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375	t	0,141	23 200,00	3 271,20
	PP		ocel profilová IPE 100 jakost 11 375				
	VV		(16,6*8,1)/1000		0,134		
	VV		0,134*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,141		
114	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,079	24 600,00	1 943,40
	PP		ocel profilová IPE 120 jakost 11 375				
	VV		(7,2*10,4)/1000		0,075		
	VV		0,075*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,079		
115	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,051	25 000,00	1 275,00
	PP		ocel profilová IPE 140 jakost 11 375				
	VV		(3,8*12,9)/1000		0,049		
	VV		0,049*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,051		
117	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	3,638	7 760,00	28 230,88
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm				
	VV		(50*30,7)/1000		1,535		
	VV		(44*30,7)/1000		1,351		
	VV		(4,5*30,7)/1000		0,138		
	VV		(20*30,7)/1000		0,614		
	VV		Součet		3,638		
116	M	13010756	ocel profilová IPE 240 jakost 11 375	t	3,820	26 600,00	101 612,00
	PP		ocel profilová IPE 240 jakost 11 375				
	VV		(50*30,7)/1000		1,535		
	VV		(44*30,7)/1000		1,351		
	VV		(4,5*30,7)/1000		0,138		
	VV		(20*30,7)/1000		0,614		
	VV		Součet		3,638		
	VV		3,638*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,820		
161	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	8,100	41,00	332,10
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm				
	VV		4,2+3,9		8,100		
123	K	331231129	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 15	m3	5,013	5 000,00	25 065,00
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-15				
	VV		0,09*2,6*12"vnitřní sloup		2,808		
	VV		2,8*0,225"sloup venku		0,630		
	VV		3,5*0,225*2"sloup venku		1,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		5,013		
124	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,308	40 900,00	12 597,20
PP			Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
VV			(136,5*0,888)/1000		0,121		
VV			(118,2*1,58)/1000		0,187		
VV			Součet		0,308		
121	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	202,392	600,00	121 435,20
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
VV			2,6*(15,34+3+3+5,85+0,72+1,81+1,03+2,1+3,3+1,25+2,1+3,3+13,7+3,2+3,2+3+1,25+2,06+4,05+1,2+1,05)-0,8*2*14-0,9*2-1,2*1*3		168,526		
VV			3,4*(2,07+2,07+1,75+1,5+1,5+2,06)-0,8*2*2-0,7*2*5+3,4*2,54-0,9*2		33,866		
VV			Součet		202,392		
140	K	R38	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl. 100 mm dl. 2500 mm	kus	3,000	1 140,00	3 420,00
PP			Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl. 100 mm dl. 2500 mm				
D 4			Vodorovné konstrukce				5 417,26
35	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,506	2 910,00	1 472,46
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20				
VV			8,1*0,25*0,25		0,506		
36	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,050	304,00	1 231,20
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
VV			8,1*0,25*2		4,050		
162	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,050	72,00	291,60
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění				
VV			8,1*0,25*2		4,050		
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,055	34 000,00	1 870,00
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
VV			0,04+0,015		0,055		
96	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,138	4 000,00	552,00
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20				
VV			0,138*1		0,138		
D 5			Komunikace pozemní				6 505,65
361	K	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 120 mm	m2	9,150	79,00	722,85
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm				
VV			0,85*3		2,550		
VV			3*1,5		4,500		
VV			2,1		2,100		
VV			Součet		9,150		
358	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	9,150	377,00	3 449,55
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				
VV			0,85*3		2,550		
VV			3*1,5		4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,1		2,100		
	VV		Součet		9,150		
359	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,150	255,00	2 333,25
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		0,85*3		2,550		
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		2,1		2,100		
	VV		Součet		9,150		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				235 447,67
184	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	436,190	210,00	91 599,90
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
	VV		24,49*2		48,980		
	VV		9,89		9,890		
	VV		377,32		377,320		
	VV		Součet		436,190		
186	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	872,380	58,00	50 598,04
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
	VV		377,32*2		754,640		
	VV		58,87*2		117,740		
	VV		Součet		872,380		
189	K	612521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	14,875	307,00	4 566,63
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti				
	VV		2,5*(3,75+3,52)-2*1*0,75-0,9*2		14,875		
185	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	26,416	323,00	8 532,37
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů				
	VV		2,6*(1,38+1,38+0,78+1,18+0,78+1,18+0,88+0,93+1,67)		26,416		
187	K	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	52,832	68,00	3 592,58
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů				
	VV		2,6*(1,38+1,38+0,78+1,18+0,78+1,18+0,88+0,93+1,67)*2		52,832		
342	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	9,895	62,00	613,49
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn				
190	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,895	232,00	2 295,64
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn				
	VV		0,6*1,25*2+2,3*1,25+1,8*1,25+1,8*1,25+0,85*1,2		9,895		
188	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	14,875	290,00	4 313,75
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
	VV		2,5*(3,75+3,52)-2*1*0,75-0,9*2		14,875		
191	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	69,168	11,00	760,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně				
	VV		(15,34+3+3+5,85+0,72+1,81+1,03+2,1+3,3+1,25+2,1+3,3+13,7+3,2+3,2+3+1,25+2,06+4,05+1,2+1,05)*0,8		60,408		
	VV		(2,07+2,07+1,75+1,5+1,5+2,06)*0,8		8,760		
	VV		Součet		69,168		
192	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,436	40,00	1 937,44
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
	VV		0,8*2*14+0,9*2+1,2*1*3		27,800		
	VV		0,8*2*2+0,7*2*5+3,4*2,54+0,9*2		20,636		
	VV		Součet		48,436		
31	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,148	3 540,00	4 063,92
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20				
	VV		16,4*0,07		1,148		
	VV		Součet		1,148		
33	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,028	3 320,00	16 692,96
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20				
	VV		(1,35*4+1,08*8+3,19*2)*0,1		2,042		
	VV		(17,96+5,4+4,5+1,4+0,6)*0,1		2,986		
	VV		Součet		5,028		
352	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	15,500	151,00	2 340,50
	PP		Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm				
	VV		15,5		15,500		
32	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,915	30 000,00	27 450,00
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		6,1*0,15		0,915		
34	K	632441221	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm C30 litý	m2	50,280	320,00	16 089,60
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 25 do 30 mm				
	VV		17,96+5,4+4,5+1,4+0,6		29,860		
	VV		1,35*4+1,08*8+3,19*2		20,420		
	VV		Součet		50,280		
D 8 Trubní vedení							7 932,30
364	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	3,000	90,00	270,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm				
	VV		3		3,000		
365	M	28613113	<i>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm</i>	<i>m</i>	<i>3,300</i>	<i>101,00</i>	<i>333,30</i>
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm				
	VV		3		3,000		
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300		
366	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	632,00	632,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40				
367	M	422214200	<i>šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 přípoj. rozměr 32 x 1"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 260,00</i>	<i>2 260,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 přípoj. rozměr 32 x 1"				
368	M	41217	Přechod PE/ocel 32/1"	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
PP			Přechod PE/ocel 32/1"				
369	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	992,00	992,00
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80				
370	M	42273537	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
PP			navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"				
371	M	319424450	vsuvka mosazná s vnějším závitem G 1"	kus	1,000	74,00	74,00
PP			vsuvka mosazná s vnějším závitem G 1"				
373	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,000	23,00	69,00
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
372	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	3,000	16,00	48,00
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
293	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	154,00	154,00
PP			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
334	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,292	363,00	2 647,00
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
VV			8,66*0,1				
VV			(0,4+1+3,89+1,31+2,08+1+0,9+0,6+1+0,9+0,2+9,4+10,55+2,67+4,78+8,1+8,8+2,88+3,8)*0,1				
360	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	7,050	66,00	465,30
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2				
VV			0,85*3				
VV			3*1,5				
VV			Součet				
348	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	114,510	45,00	5 152,95
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
VV			(33,97+4,2)*3				
349	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	114,510	25,00	2 862,75
PP			Demontáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
VV			(33,97+4,2)*3				
353	K	953942425	Osazování rámu litinových poklopů kouřových kanálů bez jejich dodání	kus	1,000	127,00	127,00
PP			Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámu litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech				
354	M	R12	Poklop do vnitřního prostředí 700x700/75 mm. Vnější rozměr rámu 815x815 mm. Váha kompletu 11,1 kg. Poklopy slouží k zakrytí šachet v pochůzných plochách uvnitř objektů.	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
PP			Poklop do vnitřního prostředí 700x700/75 mm. Vnější rozměr rámu 815x815 mm. Váha kompletu 11,1 kg. Poklopy slouží k zakrytí šachet v pochůzných plochách uvnitř objektů. Předládění vlastního poklapu se provádí dlažbou v tloušťce do 10 mm v souladu s okolím poklopu.				
163	K	953945241	Kotvy mechanické M 16 dl 155 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	11,000	520,00	5 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 16, délka 155 mm				
285	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,880	5 000,00	19 400,00
	PP		Bourání základů z betonu železového				
	VV		3,2*0,2		0,640		
	VV		1,08*3		3,240		
	VV		Součet		3,880		
166	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	67,748	110,00	7 452,28
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
	VV		2,6*(1,09*2+11,75*2)+0,9*2,05*2-1,2*0,6*6-0,7*2,15*2+2,1*0,2+1*2,6+0,8*2		67,748		
287	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,455	1 220,00	555,10
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3				
	VV		0,2*0,2*0,25*9		0,090		
	VV		(0,85*1+0,55*0,35)*0,35		0,365		
	VV		Součet		0,455		
167	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	5,320	179,00	952,28
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm				
	VV		2*1,2*1,8+1*1		5,320		
301	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,224	3 740,00	4 577,76
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2				
	VV		0,3*3"bourání asfaltu pro novou přípojku		0,900		
	VV		3*1,08*0,1		0,324		
	VV		Součet		1,224		
283	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	25,431	2 500,00	63 577,50
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2				
	VV		(1,35*4+1,08*8+3,19*2)*0,15		3,063		
	VV		(17,96+5,4+4,5+1,4+0,6)*0,15		4,479		
	VV		(2,92+57,58+4+21,24)*0,15		12,861		
	VV		(1,35*4+1,08*8+3,19*2)*0,1		2,042		
	VV		(17,96+5,4+4,5+1,4+0,6)*0,1		2,986		
	VV		Součet		25,431		
281	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	138,950	50,00	6 947,50
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2				
	VV		6,24+13,13+2,4+3,11+18,19+7,86+8,95+10,55+9,43+23,24+4,55+2,61+20,51+2,81+5,37		138,950		
282	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	66,040	20,00	1 320,80
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných				
	VV		6,58+2,91+3,5+0,21+1,2+2,1+11,6+11,04+1,9+6,6+0,4+2,2+3,7+1,5+0,6+10		66,040		
286	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	58,248	96,00	5 591,81
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2				
	VV		3*(2,3*1,25)+1*1,25+1,8*1,25		12,125		
	VV		1,44*2,2		3,168		
	VV		0,9*1,97+2*0,8*1,97+(0,8*1,97)*8+5*0,6*1,97+0,9*1,97+2*0,65*1,97+1,4*1,97		30,535		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,85*1,2+5*0,7*1,2+1,2*0,6*10		12,420		
	VV		Součet		58,248		
394	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	9,000	64,00	576,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm				
393	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	16,000	114,00	1 824,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm				
24	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	72,920	90,00	6 562,80
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm				
	VV		0,4+1+3,89+1,31+2,08+1+0,9+0,6+1+0,9+0,2+9,4+10,55+2,67+4,78+8,1+8,8+2,88+3,8+8,66		72,920		
125	K	977131113	Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	68,250	98,00	6 688,50
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 12 mm				
	VV		136,5/2		68,250		
126	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	59,100	98,00	5 791,80
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm				
	VV		118,2/2		59,100		
284	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	93,855	75,00	7 039,13
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2				
	VV		0,8*4,4+1,5*1,2+4,9*1,8+3,6*1,8+3,4*1,8+10,6*1,5+4,3*1,5+1*1,5+1,4*1,6+1,8*2,2+5,4*1,95+9,3*1,95+1,5*5,6		93,855		
D	997		Přesun sutě				137 184,33
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	118,569	237,00	28 100,85
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 422,828	10,00	14 228,28
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		118,569*12 'Přepočtené koeficientem množství		1 422,828		
547	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	118,569	800,00	94 855,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				
D	998		Přesun hmot				36 124,30
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	137,879	262,00	36 124,30
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 449 284,23
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				133 427,40
290	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	50,280	12,00	603,36
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V				
	VV		1,35*4+1,08*8+3,19*2		20,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		17,96+5,4+4,5+1,4+0,6		29,860		
	VV		Součet		50,280		
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	108,730	94,00	10 220,62
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	VV		(20,42+29,86+4,085)*2		108,730		
42	M	R711	hydroizolace spodní stavby	m2	59,802	120,00	7 176,24
	PP		Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem (horní vrstva - minerální jemnozrnný posyp, asfaltová hmota - modifikovaný asfalt SBS, nosná vložka - skleněná tkanina G - 200 g/m2, asfaltová hmota - modifikovaný asfaltový pás SBS, spodní úprava - PE fólie, tloušťka 4,0 mm)				
	VV		20,42+29,86+4,085		54,365		
	VV		54,365*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,802		
43	M	R7112	radonová izolace	m2	59,802	125,00	7 475,25
	PP		Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnou rohoží a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem (horní vrstva - minerální jemnozrnný posyp, asfaltová hmota - modifikovaný asfalt SBS, nosná vložka - sklená rohož + AL fólie, asfaltová hmota - modifikovaný asfalt SBS, spodní úprava - PE fólie, tl. 4 mm)				
	VV		20,42+29,86+4,085		54,365		
	VV		54,365*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,802		
38	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	82,365	11,00	906,02
	PP		Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním				
	VV		20,42+29,86+4,085+28		82,365		
39	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,024	53 300,00	1 279,20
	PP		lak asfaltový penetrační (0,4 kg/m2)				
	VV		((20,42+29,86+4,085)*0,4)/1000		0,022		
	VV		0,022*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,024		
40	M	62811120	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H	m2	59,802	25,00	1 495,05
	PP		pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H				
	VV		20,42+29,86+4,085		54,365		
	VV		54,365*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,802		
147	M	62811150	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A500 H	m2	30,800	25,00	770,00
	PP		pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A500 H				
	VV		28		28,000		
	VV		28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,800		
94	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva	m2	98,470	100,00	9 847,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu				
	VV		0,94*2		1,880		
	VV		11,79+2,41+1,63+1,48+17,64+13,9+11,2+2,82+2,12+1,86+2,34+23,28+4,12		96,590		
95	M	R7112345	Hydroizolační stěrka	m2	108,317	95,00	10 290,12
	PP		Dvousložkový, trvale pružný, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem. Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu.				
	VV		0,94*2		1,880		
	VV		11,79+2,41+1,63+1,48+17,64+13,9+11,2+2,82+2,12+1,86+2,34+23,28+4,12		96,590		
	VV		98,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		108,317		
44	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	190,340	230,00	43 778,20
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu				
	VV		190,34		190,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková do mokra	kg	647,156	60,00	38 829,36
	PP		stěrka hydroizolační dvousložková do mokra				
	VV		1,7*190,34*2		647,156		
46	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,782	968,00	756,98
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	713	Izolace tepelné				333 301,61
302	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	241,310	29,00	6 997,99
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm				
	VV		5,76+52,16+8,4+30,7+6+29,99+6,73+4,7+32,18+5,68+6,73+6,41+30,76+4,39+10,72		241,310		
159	K	713113111	Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	54,116	4 340,00	234 863,44
	PP		Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany				
	VV		235*0,22+15,1*0,16		54,116		
49	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,400	21,00	344,40
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	VV		16,4		16,400		
50	M	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm	m2	18,040	238,00	4 293,52
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm				
	VV		16,4		16,400		
	VV		16,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,040		
127	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,505	167,00	1 420,34
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně				
	VV		1,35*2,8+1,35*3,5"zateplení sloupků venku		8,505		
	VV		Součet		8,505		
128	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	9,356	298,00	2 788,09
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm				
	VV		1,35*2,8+1,35*3,5		8,505		
	VV		8,505*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,356		
51	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	19,500	65,00	1 267,50
	PP		Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií				
	VV		19,5		19,500		
52	M	28329336	fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	21,450	24,00	514,80
	PP		fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m)				
	VV		19,5		19,500		
	VV		19,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,450		
136	K	713511514	Montáž izolace tepelné protipožární nástříkem tl 40 mm na podkladní nátěr ocelových stropů	m2	89,680	640,00	57 395,20
	PP		Montáž tepelné izolace protipožární nástříkem stropů ocelových rovných spodem na podkladní kotvicí nátěr, tl. 40 mm				
	VV		0,59*(52+44+36+20)		89,680		
137	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	71,744	317,00	22 742,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		pěna montážní PUR protipožární jednosložková				
	VV		0,8*89,68		71,744		
53	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,745	904,00	673,48
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				31 228,27
14	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	473,00	946,00
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110				
224	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	41,250	293,00	12 086,25
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40				
	VV		0,7+0,5+2,2		3,400		
	VV		14,1+2,94+5,3+0,6		22,940		
	VV		3*0,5		1,500		
	VV		3,38		3,380		
	VV		0,5*3		1,500		
	VV		0,26+1,05		1,310		
	VV		1,5+0,14+0,44		2,080		
	VV		0,6+1+1+0,9+0,2+1,44		5,140		
279	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	10,520	394,00	4 144,88
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70				
	VV		0,93+0,39+1,9+1,6+2,8+1+1+0,9		10,520		
228	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	60,00	480,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
229	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	65,00	195,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
309	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	80,00	160,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70				
230	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	98,00	294,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
300	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	152,00	152,00
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100				
310	K	721211511	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138	kus	1,000	1 887,00	1 887,00
	PP		Podlahové vpustí sklepní vpustí s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138				
307	K	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	4 692,00	9 384,00
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm				
235	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	51,770	19,00	983,63
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	VV		41,25+10,52		51,770		
239	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	361,000	1,43	515,51
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					39 197,55
277	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	14,180	246,00	3 488,28
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV	0,3+1,38+0,5+1,6+0,4+0,6				4,780	
	VV	0,2+4,2+0,7+1,2+0,2+1,2+1,3+0,4				9,400	
	VV	Součet				14,180	
240	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,220	298,00	3 939,56
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV	1,17+1,2+0,3				2,670	
	VV	2,1+1+1+0,55+0,6+2,7+1+1+0,6				10,550	
	VV	Součet				13,220	
278	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	21,260	252,00	5 357,52
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV	1,6+2,2				3,800	
	VV	0,6+1,3+1+1+1,3+3,6				8,800	
	VV	4,8+0,26+3,6				8,660	
	VV	Součet				21,260	
243	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	10,980	305,00	3 348,90
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV	0,85+1,53+0,5				2,880	
	VV	1,6+2,1+1,1+2,7+0,6				8,100	
	VV	Součet				10,980	
247	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	59,640	124,00	7 395,36
	PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV	4,8+0,26+3,6				8,660	
	VV	14,18+13,22				27,400	
	VV	12,6+10,98				23,580	
248	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	21,000	160,00	3 360,00
	PP	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
249	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	21,000	162,00	3 402,00
	PP	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
378	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	194,00	388,00
	PP	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
376	K	722262161	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 20 x 190 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	4 097,00	4 097,00
	PP	Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 20 x 190 mm Qn 1,5					
377	M	55114222	kohout kulový se šroubením, mosaz, vnitřní x vnější, vrtulka 1/2" x 1/2"	kus	2,000	203,00	406,00
	PP	kohout kulový se šroubením, mosaz, vnitřní x vnější, vrtulka 1/2" x 1/2"					
308	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	50,980	37,00	1 886,26
	PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV	14,18+13,22+12,6+10,98				50,980	
252	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,980	34,00	1 733,32
	PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			14,18+13,22+12,6+10,98	50,980			
253	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	456,000	0,87	395,35
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 725			Zdravotechnika - zařízení	87 618,00			
294	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	165,00	330,00
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
254	K	725112011	Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 151,00	4 302,00
PP			Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad vodorovný				
255	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
PP			Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem				
295	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	109,00	327,00
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
256	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	2,000	2 125,00	4 250,00
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm				
275	K	725211624	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 650 mm	soubor	2,000	2 550,00	5 100,00
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 650 mm				
296	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	208,00	208,00
PP			Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin				
297	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	109,00	109,00
PP			Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách				
260	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	1 921,00	3 842,00
PP			Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou				
298	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	2,000	174,00	348,00
PP			Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových				
261	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 083,00	5 083,00
PP			Výlevek bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm				
299	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	2,000	252,00	504,00
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l				
276	K	725532124	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	9 605,00	9 605,00
PP			Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)				
263	K	725532321	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 200 l / 3-6 kW	soubor	2,000	10 710,00	21 420,00
PP			Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 200 l (3,0-6,0 kW)				
264	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4	kus	3,000	825,00	2 475,00
PP			Elektrické ohřivače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4				
265	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000	1 326,00	2 652,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm				
266	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	1 513,00	6 052,00
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti				
267	K	725841354	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	2,000	5 100,00	10 200,00
PP			Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí				
268	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	2,000	419,00	838,00
PP			Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4				
269	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	4,000	218,00	872,00
PP			Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4				
270	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	4,000	245,00	980,00
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32				
271	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	286,00	572,00
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50				
272	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,000	509,00	509,00
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40				
274	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,434	553,00	240,00
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	582 315,37			
397	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	30,000	96,00	2 880,00
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm				
398	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	20,460	38,00	777,48
PP			drát D 10mm FeZn				
P			Poznámka k položce: 1 m = 0.62 kg				
VV			30*0,62	18,600			
VV			18,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	20,460			
399	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	3,000	126,00	378,00
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
400	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	12,00	24,00
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí				
401	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	1,000	22,00	22,00
PP			svorka křížová pro vodič D 6-10 mm				
402	K	210220375	Montáž ochranných prvků - pouzdra pro průchod stěnou	m	30,000	60,00	1 800,00
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků pouzdra pro průchod stěnou				
403	M	63154430	pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 108/30 mm	m	30,000	92,00	2 760,00
PP			pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 108/30 mm				
404	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	2,000	64,00	128,00
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů				
405	M	73534510	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	2,000	113,00	226,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm				
406	K	220111765	Měření zemního odporu	kus	1,000	511,00	511,00
PP			Měření zemního odporu včetně zhodnocení výsledných hodnot zemního odporu, zápisu hodnot do měřicího protokolu pro montáž uzemnění				
412	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,010	1 237,00	12,37
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru				
414	K	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	1,440	188,00	270,72
PP			Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 3				
VV			0,6*0,6*2*2	1,440			
413	K	460150023	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	10,000	137,00	1 370,00
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 40 cm, v hornině třídy 3				
415	K	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	10,000	7,00	70,00
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 cm				
416	K	460421042	Lože kabelů z písku a šterkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 50 cm	m	10,000	103,00	1 030,00
PP			Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 25 cm, šířky lože přes 25 do 50 cm				
417	M	59213005	<i>deska krycí betonová 50 x 23/15,4 x 4,5 cm</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>84,00</i>	<i>840,00</i>
PP			deska krycí betonová 50 x 23/15,4 x 4,5 cm				
418	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	10,000	11,00	110,00
PP			Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm				
419	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	10,000	34,00	340,00
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm				
420	M	34571352	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>37,00</i>	<i>370,00</i>
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE				
421	K	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	3,040	93,00	282,72
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě				
VV			1,44+10*0,4*0,4	3,040			
422	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	4,720	28,00	132,16
PP			Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3				
VV			10*0,4+0,6*0,6*2	4,720			
424	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,960	386,00	1 528,56
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech				
VV			120*0,03	3,600			
VV			3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	3,960			
426	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	17,710	338,00	5 985,98
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
VV			230*0,07	16,100			
VV			16,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	17,710			
428	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,693	3 943,00	2 732,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách				
	VV		180*0,05*0,07		0,630		
	VV		0,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,693		
432	K	725529301	Topidla-montáž infrazářiče	soubor	10,000	160,00	1 600,00
	PP		Topidla-montáž infrazářiče				
433	M	R7424	<i>Elektrický infrapanel, příkon 1300 W</i>	kus	1,000	2 202,00	2 202,00
	PP		Elektrický infrapanel, příkon 1300 W				
	P		<i>Poznámka k položce: schéma konstrukce viz obr. 1 v technické zprávě, vlnová délka 2-13 mikrometrů, napětí 230V/50Hz, IP krytí 54, umístění panelu: zavěšení na stěnu pod strop/pod strop ...uchycení k vazníkům. V místnostech sprch a umývárén umístit mimo zóny 0 a 1 dle ČSN EN 60 529</i>				
434	M	R7426	<i>Elektrický infrapanel, příkon 600 W</i>	kus	5,000	2 190,00	10 950,00
	PP		Elektrický infrapanel, příkon 600 W				
	P		<i>Poznámka k položce: schéma konstrukce viz obr. 1 v technické zprávě, vlnová délka 2-13 mikrometrů, napětí 230V/50Hz, IP krytí 54, umístění panelu: zavěšení na stěnu pod strop/pod strop ...uchycení k vazníkům. V místnostech sprch a umývárén umístit mimo zóny 0 a 1 dle ČSN EN 60 529</i>				
435	M	R7427	<i>Elektrický infrapanel, příkon 400 W</i>	kus	4,000	1 997,00	7 988,00
	PP		Elektrický infrapanel, příkon 400 W				
	P		<i>Poznámka k položce: schéma konstrukce viz obr. 1 v technické zprávě, vlnová délka 2-13 mikrometrů, napětí 230V/50Hz, IP krytí 54, umístění panelu: zavěšení na stěnu pod strop/pod strop ...uchycení k vazníkům. V místnostech sprch a umývárén umístit mimo zóny 0 a 1 dle ČSN EN 60 529</i>				
436	K	725529301a	Topidla-montáž přímotopu a topného žebříku	kus	11,000	233,00	2 563,00
	PP		Topidla-montáž přímotopu a topného žebříku				
437	M	R7427a	<i>Elektrický topný žebřík, příkon 600 W, vč. vypínače a ovladače teploty</i>	kus	2,000	4 228,00	8 456,00
	PP		Elektrický topný žebřík, příkon 600 W, vč. vypínače a ovladače teploty				
438	M	R7427b	<i>Elektrický přímotop, příkon 1000 W, vč. vypínače a ovladače teploty</i>	kus	9,000	5 042,00	45 378,00
	PP		Elektrický přímotop, příkon 1000 W, vč. vypínače a ovladače teploty				
439	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	98,000	66,00	6 468,00
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
440	M	34571521	<i>krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm</i>	kus	98,000	44,00	4 312,00
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm				
441	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	110,000	24,00	2 640,00
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
442	M	34140824	<i>vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2</i>	m	115,500	9,00	1 039,50
	PP		vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2				
	VV		110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,500		
443	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	30,000	28,00	840,00
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2				
444	M	34142160	<i>vodič silový s Cu jádrem 25mm2</i>	m	31,500	48,00	1 512,00
	PP		vodič silový s Cu jádrem 25mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
445	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	803,850	29,00	23 311,65
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2				
446	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	844,043	14,00	11 816,60
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2				
	VV		25,1+7,3+1,3+2,9+1,4+20,8+2,5+2+3,4+4,1+3,4+2,3+10,1+22+3,4+1,5+7,6+0,6+19,4+11+17,7+8,7+7,5+17,4+8,2+7,7+8,8+1,8+2,8+11,9+6,2+1,6+1,6+3*3,1+2,3		267,200		
	VV		1,9+8,1+4,1+3,3+14,7+14,5+3+14,1+21,5+2+40*(0,25+2)+12+7,1+18,2+0,7+4,4+2,5+2,9+6*(1+0,5)+23,4+18,8+14,2+3*(1+0,5)		294,900		
	VV		40*(2+3)+8*(2+0,25+1)+3*(4+0,25+1)		241,750		
	VV		Součet		803,850		
	VV		803,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		844,043		
447	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	787,800	30,00	23 634,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
448	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	827,190	22,00	18 198,18
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2				
	VV		25,4+22,8+31+17,2+9+18,2+12,3+17,1+19,7+7,3+16,7+13,4+8,7+8,6+6,6+6,3+6,1+7,4+5,9+8,5+7,8+10,3+23,7+11,8+13,4+6,2+15+13,4+2,9+3,2+0,7		376,600		
	VV		31*(1+0,5)+5,9+14,6+2*(1+0,5)+15,7+17,9+5,1+3,8+4*(0,5+1,5)		120,500		
	VV		22,6+20,8+16,9+16,8+16,6+12,2+15,1+0,9+6,7+4+9,4+6,9+3,7+14+10,3+11,1+18,9+16,5+18*(0,5+1)+8,8+10,7+13,3+3*(2+0,5)		290,700		
	VV		Součet		787,800		
	VV		787,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		827,190		
449	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	125,500	38,00	4 769,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
450	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	123,900	35,00	4 336,50
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2				
	VV		4,9+10,8+8,4+4,1+4*(1+1)+30,1+18,5+17,3+8,9+4*(0,25+1,5)		118,000		
	VV		118*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		123,900		
451	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	7,875	22,00	173,25
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2				
	VV		4,5+(1+1+0,5+0,5)		7,500		
	VV		7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,875		
452	K	741122145a	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2	m	7,500	45,00	337,50
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2				
453	M	74112245b	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x25mm2	m	7,875	329,00	2 590,88
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x25mm2				
	VV		4,5+(1+1+0,5+0,5)		7,500		
	VV		7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,875		
454	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	50,000	9,00	450,00
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem				
474	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	400,000	19,00	7 600,00
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
475	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaný do 25 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	65,00	650,00
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²				
476	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	357,00	714,00
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg				
477	M	35711646	<i>rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P 1x dvousazbový</i>	kus	1,000	4 994,00	4 994,00
	PP		rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P 1x dvousazbový				
478	M	R741612	<i>Rozvodnice plastová nástěnná IP30, 144 montážních modulů včetně přístrojové výzbroje</i>	kus	1,000	5 981,00	5 981,00
	PP		Rozvodnice plastová nástěnná IP30, 144 montážních modulů včetně přístrojové výzbroje				
455	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	22,000	48,00	1 056,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových				
456	M	34535512	<i>spínač jednopolový 10A bílý</i>	kus	22,000	72,00	1 584,00
	PP		spínač jednopolový 10A bílý				
459	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	7,000	56,00	392,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových				
460	M	34535573	<i>spínač řazení 5 10A bílý</i>	kus	7,000	119,00	833,00
	PP		spínač řazení 5 10A bílý				
461	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	14,000	56,00	784,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých				
462	M	34535553	<i>přepínač střídavý řazení 6 10A bílý</i>	kus	14,000	90,00	1 260,00
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý				
463	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový	kus	1,000	62,00	62,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových				
464	M	34535711	<i>přepínač křížový řazení 7 10A bílý</i>	kus	1,000	137,00	137,00
	PP		přepínač křížový řazení 7 10A bílý				
457	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrý	kus	3,000	139,00	417,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových				
458	M	34535512a	<i>spínač jednopolový 10A bílý s krytím IP44 a vyšším</i>	kus	3,000	215,00	645,00
	PP		spínač jednopolový 10A bílý s krytím IP44 a vyšším				
494	K	741312501	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení	kus	5,000	128,00	640,00
	PP		Montáž odpínačů bez zapojení vodičů do 500 V výkonových pojistkových do 160 A				
495	M	R74153	<i>pojistkový odpojovač PV22, 3x 80A, včetně válcových pojistek</i>	kus	1,000	1 331,00	1 331,00
	PP		pojistkový odpojovač PV22, 3x 80A, včetně válcových pojistek				
496	M	R74153a	<i>pojistkový odpojovač PV14, 3x 63A, včetně válcových pojistek</i>	kus	3,000	1 156,00	3 468,00
	PP		pojistkový odpojovač PV14, 3x 63A, včetně válcových pojistek				
497	M	R74153b	<i>pojistkový odpojovač PV14, 3x 63A, včetně válcových pojistek</i>	kus	1,000	1 113,00	1 113,00
	PP		pojistkový odpojovač PV14, 3x 50A, včetně válcových pojistek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
467	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	34,000	90,00	3 060,00
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
468	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	21,000	100,00	2 100,00
PP			zásuvka 1násobná 16A bílý				
469	M	34555101a	zásuvka 1 násobná 16A bílý, s přepětovou ochranou	kus	10,000	918,00	9 180,00
PP			zásuvka 1 násobná 16A bílý, s přepětovou ochranou				
470	M	37451121	zásuvka tv+r bílá	kus	1,000	268,00	268,00
PP			zásuvka tv+r bílá				
471	M	34551485	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44	kus	2,000	111,00	222,00
PP			zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44				
472	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná	kus	11,000	95,00	1 045,00
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná				
473	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	11,000	113,00	1 243,00
PP			zásuvka 2násobná 16A bílá				
465	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	3,000	131,00	393,00
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A				
466	M	35811253	zásuvka nástěnná 32 A, 400 V, 4pólová	kus	3,000	204,00	612,00
PP			zásuvka nástěnná 32 A, 400 V, 4pólová				
483	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	105,000	126,00	13 230,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní				
484	M	358221110c	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1	kus	4,000	230,00	920,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 25A				
485	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	47,000	110,00	5 170,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 16A				
486	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	10,000	128,00	1 280,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 10A				
487	M	358221070a	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 8B/1	kus	1,000	180,00	180,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 8A				
488	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	35,000	153,00	5 355,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 6A				
489	M	358221070b	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 3B/1	kus	7,000	218,00	1 526,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 3A				
490	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	1,000	143,00	143,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 2A				
481	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	236,00	1 416,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní				
482	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	6,000	464,00	2 784,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			jistič 3pólový-charakteristika B 16A				
479	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skřini	kus	2,000	386,00	772,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skřini				
480	M	35822607	<i>jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 63-80 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm²</i>	kus	2,000	3 469,00	6 938,00
PP			jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 63-80 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm ²				
491	K	741321053	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 100 A ve skřini	kus	4,000	422,00	1 688,00
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A ve skřini				
492	M	35889206a	<i>chránič proudový 4pólový 80A pracovního proudu 0.03 A</i>	kus	1,000	2 365,00	2 365,00
PP			chránič proudový 4pólový 80A pracovního proudu 0.03 A				
493	M	35889206b	<i>chránič proudový 4pólový 63A pracovního proudu 0.03 A</i>	kus	3,000	2 261,00	6 783,00
PP			chránič proudový 4pólový 63A pracovního proudu 0.03 A				
498	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A	kus	2,000	71,00	142,00
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A				
499	M	R74110	<i>Stykač 1f, 16A, 230V</i>	kus	2,000	815,00	1 630,00
PP			Stykač 1f, 16A, 230V				
500	K	741330044	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 63 A	kus	1,000	243,00	243,00
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 63 A				
501	M	R74111	<i>Stykač 3f, 63A, 230V</i>	kus	1,000	1 332,00	1 332,00
PP			Stykač 3f, 63A, 230V				
502	K	741330763	Montáž relé časové bez zapojení	kus	10,000	219,00	2 190,00
PP			Montáž relé časových bez zapojení				
503	M	R74112	<i>Relé časové multifunkční na DIN lištu</i>	kus	5,000	578,00	2 890,00
PP			Relé časové multifunkční na DIN lištu				
504	M	R74113	<i>Digitální spínací hodiny týdenní a DIN lištu</i>	kus	5,000	813,00	4 065,00
PP			Digitální spínací hodiny týdenní a DIN lištu				
505	K	741331008	Montáž přístroje s měřicím ústrojím bez zapojení vodičů	kus	1,000	215,00	215,00
PP			Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů přístroje s měřicím ústrojím				
506	M	R74114	<i>Termostat na DIN lištu</i>	kus	1,000	3 293,00	3 293,00
PP			Termostat na DIN lištu				
507	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1,000	115,00	115,00
PP			Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového				
508	M	R74100	<i>Elektroměr třífázový dvousazbový</i>	kus	1,000	2 182,00	2 182,00
PP			Elektroměr třífázový dvousazbový				
P			<i>Poznámka k položce: proudový rozsah x/5 A, 2 x LCD displej, třída přesnosti 1, konstanta číselníku = 1, montáž na lištu DIN, velikost 7 modulů (125mm), impulsní výstup SO+LED 12800 imp./kWh, vlastní příkon 2W, zpětná brzda: ne</i>				
509	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	15,000	117,00	1 755,00
PP			Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem				
510	M	34821275	<i>svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27</i>	kus	15,000	341,00	5 115,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27				
511	M	34821275a	žárovka E27, úsporná, 15 W	kus	10,000	113,00	1 130,00
PP			žárovka E27, úsporná, 15 W				
512	M	34821275b	žárovka E27, úsporná, 20 W	kus	5,000	125,00	625,00
PP			žárovka E27, úsporná, 20 W				
513	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	5,000	190,00	950,00
PP			Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové				
514	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus	5,000	1 404,00	7 020,00
PP			svítidlo dočasné nouzové osvětlení s piktogramem, IP66 1x18W, 1h				
515	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	28,000	299,00	8 372,00
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
516	M	34814435	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 1x36W	kus	28,000	1 051,00	29 428,00
PP			svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 1x36W				
517	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	20,000	329,00	6 580,00
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem				
518	M	34823741	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1600 mm	kus	20,000	1 469,00	29 380,00
PP			svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1600 mm				
519	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	68,000	44,00	2 992,00
PP			zářivka lineární 36W G13 denní bílá				
520	K	741372013	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus	3,000	229,00	687,00
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných reflektorových s pohybovým čidlem				
521	M	741372013a	Nástěnný venkovní reflektor s LED zdrojem 10 W a pohybovým čidlem	kus	3,000	903,00	2 709,00
PP			Nástěnný venkovní reflektor s LED zdrojem 10 W a pohybovým čidlem				
P			Poznámka k položce: Úhel paprsku je 120°, Rozsah snímání: 180°, Nastavení soumraku: 3 - 2000 lux, Nastavení času 10 s - 7 minut, stupeň krytí IP 65, barva světla 3000 K				
522	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	5,000	207,00	1 035,00
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových bodových				
523	M	741372101a	Svítidlo kuchyňské linky, zdroj LED 8 W	kus	5,000	1 035,00	5 175,00
PP			Svítidlo kuchyňské linky, zdroj LED 8 W				
P			Poznámka k položce: IP min. 44				
407	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	2,000	479,00	958,00
PP			Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m				
408	M	35442090	tyč zemnicí 2 m FeZn	kus	2,000	499,00	998,00
PP			tyč zemnicí 2 m FeZn				
409	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	2,000	36,00	72,00
PP			svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm				
541	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	13 113,00	13 113,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč				
425	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	230,000	65,00	14 950,00
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm				
423	K	974031821	Vysekání rýh v podhledu stropů z tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm	m	120,000	76,00	9 120,00
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v podhledu stropů z tvárnic, rovnoběžné i kolmé k ložným spárám do hl. 30 mm a šířky do 30 mm				
427	K	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	180,000	131,00	23 580,00
PP			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm				
542	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	6 373,000	0,65	4 148,82
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
411	K	R74102	Revizní zpráva hromosvodu	kus	1,000	4 650,00	4 650,00
PP			Revizní zpráva hromosvodu				
410	K	R74103	Stavební přípojení hromosvodu	kpl	1,000	4 650,00	4 650,00
PP			Stavební přípojení hromosvodu				
525	K	R74121	Montáž prostorového termostatu infrapanelu	kus	11,000	233,00	2 563,00
PP			Montáž prostorového termostatu infrapanelu				
526	M	R7428	<i>Prostorový termostat pro infrapanel (el. topný panel)</i>	kus	11,000	1 608,00	17 688,00
PP			Prostorový termostat pro infrapanel (el. topný panel)				
P			<i>Poznámka k položce: Elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). Napájen síťovým napětím 230 V. Regulace teploty v rozsahu 5-35°C po 0,5, odporová zátěž max. 16A, indukivní zátěž max. 3A, provozní vlhkost: 5-90 %, nekondenzující.</i>				
540	K	R74154	Úklidové práce	kpl	1,000	930,00	930,00
PP			Úklidové práce				
527	K	R7419	Připojení VZT	kus	10,000	233,00	2 330,00
PP			Připojení VZT				
P			<i>Poznámka k položce: ventilátor; kuchyňský odsavač par</i>				
VV			8+2	10,000			
528	K	R7419a	Připojení VZT jednotky s rekupeací	kus	4,000	930,00	3 720,00
PP			Připojení VZT jednotky s rekupeací				
529	K	R7419b	Připojení elektrického sporáku	kus	1,000	233,00	233,00
PP			Připojení elektrického sporáku				
530	K	R7419c	Připojení elektrického ohříváče vody	kus	2,000	233,00	466,00
PP			Připojení elektrického ohříváče vody				
531	K	R7419d	Připojení klimatizační jednotky (sestava vnitřní a venkovní jednotka)	kus	5,000	558,00	2 790,00
PP			Připojení klimatizační jednotky (sestava vnitřní a venkovní jednotka)				
532	K	R7419e	Připojení destilačního přístroje	kus	1,000	298,00	298,00
PP			Připojení destilačního přístroje				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
533	K	R7419f	Připojení parního sterilizátoru	kus	1,000	298,00	298,00
	PP		Připojení parního sterilizátoru				
534	K	R7419g	Připojení zvlhčovače vzduchu	kus	3,000	298,00	894,00
	PP		Připojení zvlhčovače vzduchu				
539	K	R7423	Stavební přípomoc	kpl	1,000	4 650,00	4 650,00
	PP		Stavební přípomoc				
	P		<i>Poznámka k položce: vč montážního lešení</i>				
538	K	R7423a	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	13 950,00	13 950,00
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace				
535	K	R7429	Montáž zařízení pro detekci požáru	kus	3,000	233,00	699,00
	PP		Montáž zařízení pro detekci požáru				
536	M	R7429a	<i>Autonomní automatické požární zařízení detekce a signalizace</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 148,00</i>	<i>3 444,00</i>
	PP		Autonomní automatické požární zařízení detekce a signalizace				
537	K	R7431	Napojení el. přípojky pro rozvaděč Ro v rozvaděči Rs, D+M	kpl	1,000	2 325,00	2 325,00
	PP		Napojení el. přípojky pro rozvaděč Ro v rozvaděči Rs, D+M				
	P		<i>Poznámka k položce: Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče Rs, stavební přípomoc</i>				
524	K	R7440	Ochranné pospojování, D+M	kpl	9,000	1 674,00	15 066,00
	PP		Ochranné pospojování, D+M				
D	751		Vzduchotechnika				946 473,90
322	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	6,000	360,00	2 160,00
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm				
323	M	R11	<i>Stropní ventilátor k odsávání vzduchu o průměru 100 mm. Průtok vzduchu je 98 m3/hod. Akustický hluk 34 dB/3m. Barva bílá. 2300 otáček/min. Váha 0,47 Kg. Obsahuje sítku proti hmyzu a jedno kuličkové ložisko.</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>1 330,00</i>	<i>6 650,00</i>
	PP		Stropní ventilátor k odsávání vzduchu o průměru 100 mm. Průtok vzduchu je 98 m3/hod. Akustický hluk 34 dB/3m. Barva bílá. 2300 otáček/min. Váha 0,47 Kg. Obsahuje sítku proti hmyzu a jedno kuličkové ložisko.				
355	M	R13	<i>Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Průtok vzduchu 250 m3/h. Průměr potrubí 100 mm. Hlučnost 31 dB.</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 973,00</i>	<i>1 973,00</i>
	PP		Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Montáž ventilátorů je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.Průtok vzduchu 250 m3/h. Průměr potrubí 100 mm. Hlučnost 31 dB.				
317	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	35,000	109,00	3 815,00
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm				
318	M	R09	<i>Kruhový anemostat DRE-C 100 s nastavitelným středovým kuzelem. Průměr potrubí DN98. Anemostat je vyroben z hliníku se středovým kuzelem z oceli, opatřen bílou barvou. Vhodný pro přívod i odvod vzduchu, k montáži do stropu a do kruhového potrubí.</i>	<i>kus</i>	<i>35,000</i>	<i>1 014,00</i>	<i>35 490,00</i>
	PP		Kruhový anemostat DRE-C 100 s nastavitelným středovým kuzelem. Průměr potrubí DN98. Anemostat je vyroben z hliníku se středovým kuzelem z oceli, opatřen bílou barvou. Vhodný pro přívod i odvod vzduchu, k montáži do stropu a do kruhového potrubí.				
543	K	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	16,000	360,00	5 760,00
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
544	M	R001	Tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 1000 mm	kus	16,000	1 853,00	29 648,00
	PP		Tlumič hluku pr. 201/263(vnitřní/vnější) mm, dl. 1000 mm				
	P		Poznámka k položce: Napojení přímo na jednotku, omyvatelný				
545	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	23,250	240,00	5 580,00
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá				
	VV		(5+1+7,5+1+5,5+1+1+1+2*4)*0,6"potrubí rekuper. jednotek DN 200		18,600		
	VV		15*0,31"potrubí od ventilátorů DN 100		4,650		
546	M	63151672	rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.60 mm	m2	25,575	196,00	5 012,70
	PP		rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.60 mm				
	VV		23,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,575		
313	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	149,030	240,00	35 767,20
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
	VV		2,6+4,7+3,45+7,11		17,860		
	VV		3,5+7,93+2,88+2,75		17,060		
	VV		2,6+12,83+1,91+2,9		20,240		
	VV		3,5+14,05+1,44+2,02		21,010		
	VV		2,6+5,28+3,66+6,81		18,350		
	VV		3,5+9,25+2,67+3,6		19,020		
	VV		3,4+4,04+2,16+1,14		10,740		
	VV		4+1,58+2,63+1,54		9,750		
	VV		12,5+2,5"potrubí od sociálního zařízení		15,000		
	VV		Součet		149,030		
315	K	751514762	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	9,000	382,00	3 438,00
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm				
316	M	R30	Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu o průměru 200 mm.	kus	4,000	2 747,00	10 988,00
	PP		Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu o průměru 150 mm.				
319	M	R10	Výfuková hlavice HN 100 do kruhového potrubí k montáži na střechu na odvod vzduchu. Hlavice je vybavena sítí proti vniknutí větších nečistot a trychtýřem pro odvod vody, která odtéká z hlavice přes hadici. Teplotní odolnost hlavice je -45 až +65°C. Vyrobe	kus	6,000	1 472,00	8 832,00
	PP		Výfuková hlavice HN 100 do kruhového potrubí k montáži na střechu na odvod vzduchu. Hlavice je vybavena sítí proti vniknutí větších nečistot a trychtýřem pro odvod vody, která odtéká z hlavice přes hadici. Teplotní odolnost hlavice je -45 až +65°C. Vyrobená z pozinkovaného plechu.				
314	K	751611115	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1000 m3/h	kus	4,000	5 995,00	23 980,00
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h				
356	M	R14	Obousměrná větrací jednotka s proměnlivými otáčkami DUPLEX 500 MultiEco. Jmenovitý průtok vzduchu 0,16m3/s. Vzduchové množství: přívod 585 m3/h, odvod 600 m3/h. Včetně příslušenství (měření a regulace, regulační prvky).	kus	4,000	115 000,00	460 000,00
	PP		Obousměrná větrací jednotka s proměnlivými otáčkami DUPLEX 500 MultiEco. Jmenovitý průtok vzduchu 0,16m3/s. Vzduchové množství: přívod 585 m3/h, odvod 600 m3/h. Včetně příslušenství (měření a regulace, regulační prvky).				
388	K	R16	Venkovní jednotka splitové klimatizace s tepelným čerpadlem - chladicí výkon 4,6 kW. Topný výkon 5,4 kW, hladina hluku max 49 dBA. Typové propojení vnitřní a venkovní jednotky v délce 20 m, včetně konzol a jejich kotvení.	soubor	3,000	60 168,00	180 504,00
	PP		Venkovní jednotka splitové klimatizace s tepelným čerpadlem - chladicí výkon 4,6 kW. Topný výkon 5,4 kW, hladina hluku max 49 dBA. Typové propojení vnitřní a venkovní jednotky v délce 20 m, včetně konzol a jejich kotvení.				
389	K	R17	Venkovní jednotka splitové klimatizace s tepelným čerpadlem - chladicí výkon 3,5 kW, hladina hluku max. 42 dBA. Typové propojení vnitřní a venkovní jednotky v délce 12 m, včetně konzol a jejich kotvení.	soubor	1,000	52 429,00	52 429,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Venkovní jednotka chlazení. Chladicí výkon 3,5 kW, hladina hluku max. 49dBa. Vnitřní jednotka chlazení. Chladicí výkon 3,5 kW, hladina hluku max. 42 dBa. Typové propojení vnitřní a venkovní jednotky v délce 12 m, včetně konzol a jejich kotvení.				
390	K	R18	Venkovní jednotka splitové klimatizace s tepelným čerpadlem - chladicí výkon 6,1 kW. Topný výkon 7,0 kW, hladina hluku max 53 dBa.	soubor	1,000	74 447,00	74 447,00
PP			Venkovní jednotka splitové klimatizace s tepelným čerpadlem - chladicí výkon 6,1 kW. Topný výkon 7,0 kW, hladina hluku max 53 dBa. Jednotka stojí na konzolách v obvodovém zdívu. Typové propojení vnitřní a venkovní jednotky v délce 6 m, včetně konzol a jejich kotvení.				
D 762			Konstrukce tesařské				
304	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	7,000	43,00	301,00
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2				
305	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	9,500	32,00	304,00
PP			Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
141	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	54,100	185,00	10 008,50
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
VV			7			7,000	
VV			2,5+4,2			6,700	
VV			3,9+2,4+4,2+3,7+3,2+2,5+1,9+1,3+0,9+1,5+2,2+2,6+2,8+3,5+3,8			40,400	
VV			Součet			54,100	
142	M	61223122	hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 140 mm	m3	0,871	17 000,00	14 807,00
PP			hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 140 mm				
VV			(3,9+2,4+4,2+3,7+3,2+2,5+1,9+1,3+0,9+1,5+2,2+2,6+2,8+3,5+3,8)*0,0196			0,792	
VV			0,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,871	
143	M	61223132	hranol vrstvený lepený nepohledový 160 x 200 mm	m3	0,235	17 000,00	3 995,00
PP			hranol vrstvený lepený nepohledový 160 x 200 mm				
VV			(2,5+4,2)*0,032			0,214	
VV			0,214*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,235	
144	M	61223142	hranol vrstvený lepený nepohledový 180 x 240 mm	m3	0,277	17 000,00	4 709,00
PP			hranol vrstvený lepený nepohledový 180 x 240 mm				
VV			7*0,0396			0,277	
146	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	28,000	103,00	2 884,00
PP			Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm				
325	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	0,900	2 950,00	2 655,00
PP			řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
288	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	160,114	45,00	7 205,13
PP			Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché				
VV			2*11,75*2,6-1,2*0,6*4+12,25*2,6-0,7*2*5+2,6*(4,65+2,36+3,3+0,61)+3,4*(1,2+0,97+1,5)-0,7*2+2*4,01+2,2*1,92-0,9*2			132,984	
VV			2,6*12,05-1,2*0,7*5			27,130	
VV			Součet			160,114	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
289	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	241,310	55,00	13 272,05
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché				
	VV		5,76+52,16+8,4+30,7+6+29,99+6,73+4,7+32,18+5,68+6,73+6,41+30,76+4,39+10,72		241,310		
28	K	763132112	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	250,100	850,00	212 585,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40				
	VV		235+15,1		250,100		
29	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,122	928,00	4 753,22
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		764	Konstrukce klempířské				46 231,60
386	K	764001117	Montáž podkladního plechu rš přes 400 mm	m	13,000	92,00	1 196,00
	PP		Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky přes 400 mm				
387	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,048	36 300,00	1 742,40
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule				
	VV		(4,8*10)/1000		0,048		
303	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	9,500	136,00	1 292,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti				
	VV		9,5		9,500		
158	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule	t	0,021	25 300,00	531,30
	PP		plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule				
	VV		((1,08+0,675)*12)/1000		0,021		
148	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	28,000	673,00	18 844,00
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy do 30°				
	VV		28		28,000		
149	M	13814185	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule	t	0,152	40 900,00	6 216,80
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule				
	VV		(7,5*0,5*4,8)/1000		0,018		
	VV		(28*4,8)/1000		0,134		
	VV		Součet		0,152		
151	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm	m	7,500	192,00	1 440,00
	PP		Montáž oplechování střešních prvků úžlabí, šířky do 700 mm				
150	K	764201176	Příplatek k montáži za provedení úžlabí v plechové krytině	m	7,500	177,00	1 327,50
	PP		Montáž oplechování střešních prvků Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině				
	VV		7,5		7,500		
196	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,000	368,00	4 048,00
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm				
	VV		(1,7+1,7+1,7+1,2+1,2+1,5+1+1)		11,000		
152	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty	m2	3,900	899,00	3 506,10
	PP		Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu				
	VV		3,9		3,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
206	K	764521446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/150 mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
	PP	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm					
205	K	764528424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 150 mm	m	3,000	1 530,00	4 590,00
	PP	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
200	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,250	1 830,00	457,50
	PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	765	Krytina skládaná					5 202,00
379	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	34,000	121,00	4 114,00
	PP	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° k dalšímu použití					
380	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	34,000	32,00	1 088,00
	PP	Nouzové zakrytí střechy plachtou					
D	766	Konstrukce truhlářské					203 285,27
169	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	657,00	3 285,00
	PP	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
170	M	61160156	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197cm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>2 090,00</i>	<i>10 450,00</i>
	PP	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197cm					
171	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,000	713,00	15 686,00
	PP	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
172	M	61160216	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 90x197cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 420,00</i>	<i>2 420,00</i>
	PP	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 90x197cm					
173	M	61160192	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>	<i>2 220,00</i>	<i>46 620,00</i>
	PP	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm					
174	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	27,000	95,00	2 565,00
	PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
175	M	61187136	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 10cm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>81,00</i>	<i>405,00</i>
	PP	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 10cm					
176	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>	<i>91,00</i>	<i>1 911,00</i>
	PP	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm					
177	M	61187176	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>102,00</i>	<i>102,00</i>
	PP	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm					
168	K	R21	Výplně otvorů - viz. příloha 1	soubor	1,000	119 471,00	119 471,00
	PP	Výplně otvorů - viz. příloha 1					
178	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,464	798,00	370,27
	PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické	68 726,69			
291	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	3,050	139,00	423,95
PP			Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				
VV			3,05	3,050			
341	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	21,060	39,00	821,34
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
209	K	R03	Box pro psi č. 1	kpl	1,000	13 052,00	13 052,00
PP			Box pro psy sestávající z kovových ráků se speciálními spojovacími prvky. Všechny kovové díly jsou žárově zinkovány. Stěny jsou dřevěné z palubek o síle 19 mm, chráněné bezbarvým nátěrem proti plísni a vlhkosti. Přední stěna je sítěná s oky 50 x 50 mm. Střecha je rovná, tvořena sítí s velikostí ok 50 x 50 mm. Box je bez podlahy. Rozměry boxu jsou 1640/1000 mm, výška 1300 mm. D+M				
210	K	R04	Box pro psi č. 2	kpl	1,000	10 290,00	10 290,00
PP			Box pro psy sestávající z kovových ráků se speciálními spojovacími prvky. Všechny kovové díly jsou žárově zinkovány. Stěny jsou dřevěné z palubek o síle 19 mm, chráněné bezbarvým nátěrem proti plísni a vlhkosti. Přední stěna je sítěná s oky 50 x 50 mm. Střecha je rovná, tvořena sítí s velikostí ok 50 x 50 mm. Box je bez podlahy. Rozměry boxu jsou 1000/1000 mm, výška 1300 mm. D+M				
211	K	R05	Box pro psi č. 3	kpl	1,000	7 534,00	7 534,00
PP			Box pro psy sestávající z kovových ráků se speciálními spojovacími prvky. Všechny kovové díly jsou žárově zinkovány. Stěny jsou dřevěné z palubek o síle 19 mm, chráněné bezbarvým nátěrem proti plísni a vlhkosti. Přední stěna je sítěná s oky 50 x 50 mm. Střecha je rovná, tvořena sítí s velikostí ok 50 x 50 mm. Box je bez podlahy. Rozměry boxu jsou 1170/1000 mm, výška 1300 mm. D+M				
212	K	R06	Box pro psi č. 4	kpl	1,000	8 190,00	8 190,00
PP			Box pro psy sestávající z kovových ráků se speciálními spojovacími prvky. Všechny kovové díly jsou žárově zinkovány. Stěny jsou dřevěné z palubek o síle 19 mm, chráněné bezbarvým nátěrem proti plísni a vlhkosti. Přední stěna je sítěná s oky 50 x 50 mm. Střecha je rovná, tvořena sítí s velikostí ok 50 x 50 mm. Box je bez podlahy. Rozměry boxu jsou 1370/890 mm, výška 1300 mm. D+M				
213	K	R07	Box pro psi č. 5	kpl	1,000	10 421,00	10 421,00
PP			Box pro psy sestávající z kovových ráků se speciálními spojovacími prvky. Všechny kovové díly jsou žárově zinkovány. Stěny jsou dřevěné z palubek o síle 19 mm, chráněné bezbarvým nátěrem proti plísni a vlhkosti. Přední stěna je sítěná s oky 50 x 50 mm. Střecha je rovná, tvořena sítí s velikostí ok 50 x 50 mm. Box je bez podlahy. Rozměry boxu jsou 1200/890 mm, výška 1300 mm. D+m				
214	K	R08	Box pro psi č. 6	kpl	1,000	11 078,00	11 078,00
PP			Box pro psy sestávající z kovových ráků se speciálními spojovacími prvky. Všechny kovové díly jsou žárově zinkovány. Stěny jsou dřevěné z palubek o síle 19 mm, chráněné bezbarvým nátěrem proti plísni a vlhkosti. Přední stěna je sítěná s oky 50 x 50 mm. Střecha je rovná, tvořena sítí s velikostí ok 50 x 50 mm. Box je bez podlahy. Rozměry boxu jsou 1100/900 mm, výška 1300 mm. D+M				
215	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,480	1 180,00	566,40
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech				
VV			výšky do 6 m				
			0,08*6	0,480			
357	K	R15	Montáž mříží s pozinkovou úpravou o rozměru 1000x1250 mm. Rám mříže je tvořen obvodovým svařencem z jaklu 40 x 30 x 2 mm, do něho jsou vevařeny jednotlivé pruty z oceli 10 x 10 mm dle provedení. Maximální velikost ok je 150 x 150 mm.	kus	1,000	6 350,00	6 350,00
PP			Montáž mříží s pozinkovou úpravou o rozměru 1000x1250 mm. Rám mříže je tvořen obvodovým svařencem z jaklu 40 x 30 x 2 mm, do něho jsou vevařeny jednotlivé pruty z oceli 10 x 10 mm dle provedení. Maximální velikost ok je 150 x 150 mm. D+M				
D 771			Podlahy z dlaždic	169 999,07			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	771271112	Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 250 mm	m	1,880	384,00	721,92
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic hladkých šířky přes 200 do 250 mm				
	VV		0,94*2		1,880		
102	M	59761116	dlaždice keramické hutné (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,068	300,00	620,40
	PP		dlaždice keramické hutné (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2				
	VV		0,94*2		1,880		
	VV		1,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,068		
58	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	87,730	183,00	16 054,59
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		13,23+0,3+5,01+0,2+5,01+0,3+0,5+6,4+4,06+2,04+6,8+1,6+14,3+7,7+1,2+2,6+0,38+2,2+0,3+1,6+3,1+1,2+1,4+1,3+0,1+2,1+0,5+2,1+0,2		87,730		
59	M	R7712	Dlažba - sokl	m	96,503	95,00	9 167,79
	PP		Dlažba - sokl				
	VV		13,23+0,3+5,01+0,2+5,01+0,3+0,5+6,4+4,06+2,04+6,8+1,6+14,3+7,7+1,2+2,6+0,38+2,2+0,3+1,6+3,1+1,2+1,4+1,3+0,1+2,1+0,5+2,1+0,2		87,730		
	VV		87,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		96,503		
74	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	176,650	500,00	88 325,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2				
	VV		5,76+52,16+11,79+2,41+1,63+1,48+17,64+13,9+11,2+2,82+2,12+1,86+2,34+23,28+4,12+12,54+9,6		176,650		
61	M	R771	Dlažba	m2	194,315	280,00	54 408,20
	PP		Dlažba				
	VV		5,76+52,16+11,79+2,41+1,63+1,48+17,64+13,9+11,2+2,82+2,12+1,86+2,34+23,28+4,12+12,54+9,6		176,650		
	VV		176,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		194,315		
62	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,241	565,00	701,17
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	776		Podlahy povlakové				272 004,19
292	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	269,120	120,00	32 294,40
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		12,99+26,73+26,73+26,73+26,73+28,14+28,14+19,53+7,31+10,71+12,73+11,5+8,09+11,14+2,01+9,91		269,120		
80	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	197,450	42,00	8 292,90
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového				
	VV		73+124,45		197,450		
81	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	197,450	12,00	2 369,40
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		73+124,45		197,450		
82	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	197,450	32,00	6 318,40
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah				
	VV		73+124,45		197,450		
83	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	197,450	110,00	21 719,50
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
	VV		73+124,45		197,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	73,000	145,00	10 585,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	VV		8,4+30,7+6+6,41+10,72+6,38		68,610		
	VV		4,39		4,390		
	VV		Součet		73,000		
77	M	28411044	PVC homogen. antistat. neválc. tl2,00mm el.odpor 1-100mohm čtverce 615x615,rozměr.stál. 0,05%,otlak do 0,035mm	m2	75,471	690,00	52 074,99
	PP		PVC homogen. antistat. neválc. tl2,00mm el.odpor 1-100mohm čtverce 615x615,rozměr.stál. 0,05%,otlak do 0,035mm				
	VV		8,4+30,7+6+6,41+10,72+6,38		68,610		
	VV		68,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,471		
76	M	28410241	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 1,7 mm 608 x 608 mm	m2	4,829	500,00	2 414,50
	PP		krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 1,7 mm 608 x 608 mm				
	VV		4,39		4,390		
	VV		4,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,829		
79	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	124,450	150,00	18 667,50
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem				
	VV		29,99+6,73+4,7+32,18+6,73+30,76+5,68+7,68		124,450		
78	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	136,895	640,00	87 612,80
	PP		PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1				
	VV		29,99+6,73+4,7+32,18+6,73+30,76+5,68+7,68		124,450		
	VV		124,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		136,895		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	195,310	100,00	19 531,00
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
	VV		3,8+6,8+24,06+7+1,2+4,2+4,4+7,4+1,2+12,6+10,3+9,2		92,160		
	VV		22,8+1,4+6,5+2,3+3,4+4,3+3,8+17,05+2,3+6,5+23,2+1,4		94,950		
	VV		8,2		8,200		
	VV		Součet		195,310		
85	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15 x 50 mm	m	199,216	45,00	8 964,72
	PP		lišta soklová PVC samolepící 15 x 50 mm				
	VV		3,8+6,8+24,06+7+1,2+4,2+4,4+7,4+1,2+12,6+10,3+9,2		92,160		
	VV		22,8+1,4+6,5+2,3+3,4+4,3+3,8+17,05+2,3+6,5+23,2+1,4		94,950		
	VV		8,2		8,200		
	VV		Součet		195,310		
	VV		195,31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		199,216		
103	K	776421211	Montáž schodišťových samolepících lišt	m	2,000	111,00	222,00
	PP		Montáž lišt schodišťových samolepících				
	VV		2		2,000		
104	M	28342168	hrana schodová z PVC 45/42/3 mm	m	2,040	97,00	197,88
	PP		hrana schodová z PVC 45/42/3 mm				
	VV		2		2,000		
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
335	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,650	448,00	739,20
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

D 777 Podlahy lité

15 958,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	15,400	4,00	61,60
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení				
	VV		8,31+1,17+1+1,64+1,22+1,07+0,99		15,400		
90	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	15,400	12,00	184,80
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí				
	VV		8,31+1,17+1+1,64+1,22+1,07+0,99		15,400		
92	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	15,400	50,00	770,00
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)				
	VV		8,31+1,17+1+1,64+1,22+1,07+0,99		15,400		
91	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	15,400	105,00	1 617,00
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání				
	VV		8,31+1,17+1+1,64+1,22+1,07+0,99		15,400		
93	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	15,400	120,00	1 848,00
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem				
	VV		8,31+1,17+1+1,64+1,22+1,07+0,99		15,400		
87	K	777211114	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 2 až 4 mm tl. 12 mm	m2	15,400	720,00	11 088,00
	PP		Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 2 až 4 mm, tl. 12 mm				
	VV		8,31+1,17+1+1,64+1,22+1,07+0,99		15,400		
88	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,734	530,00	389,02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 781 Dokončovací práce - obklady							144 445,54
63	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	190,341	400,00	76 136,40
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	VV		1,97*(4,7+1,21+6,33+1,06+2,5+4,05+5,55+17,7+2,9+0,4+2,7+2,5+5,64+5,4+4,9+3,05+1,43+0,7+4,2+18,5+1,2)		190,341		
64	M	R781	Keramický obklad	m2	209,375	200,00	41 875,00
	PP		Keramický obklad				
	VV		1,97*(4,7+1,21+6,33+1,06+2,5+4,05+5,55+17,7+2,9+0,4+2,7+2,5+5,64+5,4+4,9+3,05+1,43+0,7+4,2+18,5+1,2)		190,341		
	VV		190,341*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		209,375		
65	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	50,700	145,00	7 351,50
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové				
	VV		(1*2+0,75*2)*2+(0,9+2*2)*2+0,9+2*2+(0,8+2*2)*5+1,25*4		50,700		
67	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	96,620	101,00	9 758,62
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		(4,7+1,21+6,33+1,06+2,5+4,05+5,55+17,7+2,9+0,4+2,7+2,5+5,64+5,4+4,9+3,05+1,43+0,7+4,2+18,5+1,2)		96,620		
99	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	190,341	47,00	8 946,03
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu				
	VV		1,97*(4,7+1,21+6,33+1,06+2,5+4,05+5,55+17,7+2,9+0,4+2,7+2,5+5,64+5,4+4,9+3,05+1,43+0,7+4,2+18,5+1,2)		190,341		
68	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,669	565,00	377,99
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry	57 847,30			
347	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	150,644	59,00	8 888,00
	PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV	(52+44+36+20)*0,922			140,144		
	VV	10,5			10,500		
	VV	Součet			150,644		
346	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	301,288	109,00	32 840,39
	PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV	(52+44+36+20)*0,922			140,144		
	VV	10,5			10,500		
	VV	(52+44+36+20)*0,922			140,144		
	VV	10,5			10,500		
	VV	Součet			301,288		
343	K	783444201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	150,644	107,00	16 118,91
	PP	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV	(52+44+36+20)*0,922			140,144		
	VV	10,5			10,500		
	VV	Součet			150,644		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	34 543,15			
69	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	504,936	5,00	2 524,68
	PP	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV	168,52*2+33,86*2			404,760		
	VV	(0,6*1,25*2+2,3*1,25+1,8*1,25+1,8*1,25+0,85*1,2+0,2*2,1+0,9*2,1+1*2,1+1*2,1+1*1+0,9*2,1+1*2,1+1*2,1+1*1)*2			48,990		
	VV	0,6*1,25*2+2,3*1,25+1,8*1,25+1,8*1,25+0,85*1,2			9,895		
	VV	2,5*(3,75+3,52)-2*1*0,75-0,9*2			14,875		
	VV	2,6*(1,38+1,38+0,78+1,18+0,78+1,18+0,88+0,93+1,67)			26,416		
	VV	Součet			504,936		
70	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	504,936	15,00	7 574,04
	PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV	168,52*2+33,86*2			404,760		
	VV	(0,6*1,25*2+2,3*1,25+1,8*1,25+1,8*1,25+0,85*1,2+0,2*2,1+0,9*2,1+1*2,1+1*2,1+1*1+0,9*2,1+1*2,1+1*2,1+1*1)*2			48,990		
	VV	0,6*1,25*2+2,3*1,25+1,8*1,25+1,8*1,25+0,85*1,2			9,895		
	VV	2,5*(3,75+3,52)-2*1*0,75-0,9*2			14,875		
	VV	2,6*(1,38+1,38+0,78+1,18+0,78+1,18+0,88+0,93+1,67)			26,416		
	VV	Součet			504,936		
72	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	69,168	3,00	207,50
	PP	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	VV	(15,34+3+3+5,85+0,72+1,81+1,03+2,1+3,3+1,25+2,1+3,3+13,7+3,2+3,2+3+1,25+2,06+4,05+1,2+1,05)*0,8			60,408		
	VV	(2,07+2,07+1,75+1,5+1,5+2,06)*0,8			8,760		
	VV	Součet			69,168		
73	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	504,936	48,00	24 236,93
	PP	Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV	Součet			504,936		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D OST Ostatní							17 900,00
165	K	R01	Střešní pevný světlík se šikmou podstavou 1200/750 mm, typ víka - kopule, prosklení - čiré	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Střešní pevný světlík se šikmou podstavou 1200/750 mm, typ víka - kopule, prosklení - čiré				
207	K	R021	PHP práškové s hasící schopností 21A, D+M	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
PP			PHP práškové s hasící schopností 21A, D+M				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							114 000,00
326	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Průzkumné práce - zjištění napojovacích míst vody a kanalizace				
327	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
PP			Zařízení staveniště - instalace rohoží a protiprašného závěsu na vstupu do řešených prostor				
328	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Zrušení zařízení staveniště				
329	K	R101102	Koordinační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Koordinační činnost				
331	K	R101103	Vytyčení stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
PP			Vytyčení stavby				
330	K	R101105	Ochrana stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
PP			Ochrana stávajících inženýrských sítí				
332	K	R101106	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
PP			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

1 - A-V

KSO:

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

595 030,00

DPH základní

snížená

Základ daně

595 030,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

124 956,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

719 986,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

1 - A-V

Místo:

Domašín

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

595 030,00

PSV - Práce a dodávky PSV

25 924,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

25 924,00

M - Práce a dodávky M

566 406,00

22-M - Montáže technologických zařízení

566 406,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

900,00

VRN9 - Ostatní náklady

900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu MPI

Objekt: 14/2016 - Slaboproud

Soupis: **1 - A-V**

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 02.12.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 595 030,00

D PSV Práce a dodávky PSV 25 924,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 924,00

1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	100,000	31,00	3 100,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm				
2	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	100,000	13,00	1 300,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313				
3	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	180,000	57,00	10 260,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm				
4	M	1226306	LISTA LHD 20X20 HF 2M BEZHALOGENOVE	kus	50,000	87,00	4 350,00
PP			LISTA LHD 20X20 HF 2M BEZHALOGENOVE				
5	M	1132841	LISTA LHD 40X20 HF HD 2M BEZHALOGENOVE	kus	30,000	149,00	4 470,00
PP			LISTA LHD 40X20 HF HD 2M BEZHALOGENOVE				
6	M	1233325	LISTA LHD 40X40HF HD 2M BEZHALOGEN.	kus	10,000	190,00	1 900,00
PP			LISTA LHD 40X40HF HD 2M BEZHALOGEN.				
7	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	4,000	76,00	304,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných				
8	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	4,000	60,00	240,00
PP			krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm				

D M Práce a dodávky M 566 406,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 22-M			Montáže technologických zařízení	566 406,00			
9	K	220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm	m	500,000	22,00	11 000,00
PP			Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm				
10	M	1002703	KABEL SIGNAMAX CAT.6-UTP-LSOH 500M	m	500,000	14,00	7 000,00
PP			KABEL SIGNAMAX CAT.6-UTP-LSOH 500M				
11	K	220490846	Měření strukturované kabeláže jednoho portu	kus	6,000	87,00	522,00
PP			Měření strukturované kabeláže jednoho portu				
12	K	220490847	Montáž příslušenství strukturované kabeláže, zásuvky pro 1 datový port	kus	6,000	278,00	1 668,00
PP			Montáž příslušenství strukturované kabeláže, zásuvky pro 1 datový port				
13	K	220490846.1	Měření strukturované kabeláže jednoho portu	kus	6,000	87,00	522,00
PP			Měření strukturované kabeláže jednoho portu				
P			Poznámka k položce: včetně vystavení protokolu o měření				
14	M	11.116.946	Zásuvka datová 2x RJ45, Cat.6, komplet, pod omítku	KS	3,000	293,00	879,00
PP			Zásuvka datová 2x RJ45, Cat.6, komplet, pod omítku				
15	K	220900505R	Montáž záznamového zařízení PC do 32 vstupů	kus	1,000	4 278,00	4 278,00
PP			Montáž záznamového zařízení PC do 32 vstupů				
16	M	CCTV SERVER	kamerový server v RACKovém provedení - výkonná pracovní stanice, grafická karta se samostatným výstupem pro každý monitor. Pro kamerový server je nabídnuta požadovaná rozšířená záruka: - servis u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady -	kus	1,000	44 082,00	44 082,00

PP

kamerový server v RACKovém provedení - výkonná pracovní stanice, grafická karta se samostatným výstupem pro každý monitor.
Pro kamerový server je nabídnuta požadovaná rozšířená záruka:
- servis u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady
- Data protection - výměna vadného HDD na místě do 2. dne (původní HDD ponechá servisní technik zákazníkovi).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Komerový server: Intel Core i5-8600, 6 Core, 9MB Cache, 3.1GHz, 4.3Ghz Turbo w/ HD Graphics 630 1 379-BDEI Standard Temperature Range (10-35 degree C) 1 321-BDTN Precision 3930 Rack Chassis 1 325-BDDT Bezel 1 330-BBMD Riser 1A: PCIe Riser (1x x16 or 2x x8) 1 370-AEES 8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4 UDIMM Non-ECC 1 400-AZZC 3.5" 4TB 7200rpm SATA Enterprise Hard Drive 1 400-AZZI 3.5" Drive Blank Filler 1 412-AAPR Heatsink for less than 65W Processors 1 450-AHEE European Power Cord 1 389-DOLG 3930 Rack Luggage Tag 1 389-DOLZ MAC Address Label 1 389-DOOO 3930 Regulatory Label (EMEA) 1 389-CGNN Intel Core i5 vPRO Label for KBL-R 1 490-BEOS Radeon Pro WX 4100, 4GB, 4 mDP, 8mDP to DP adapter 1 575-BBWG 3.5" Cage Assembly (1x3.5" drive) 1 575-BBWH 3.5" Drive Carrier 1 570-AAIQ Optická myš značky Dell – MS116 - černá 1 580-ADDB Dell Multimedia Keyboard - Czech (QWERTZ) - Black 1 658-BBMR Dell Client System Update 1 525-BBCL SupportAssist 1 449-BBLH C1 SATA HDD/SSD Drives 1 770-BCVT ReadyRails Static Rails Without Cable Management Arm 1 700-10355 Producer Recycling Fund Contribution 1 328-BBCX Dell Precision Ship Material 1 411-XXYB Boot or storage volume is greater than 2 TB 1 619-AIQE Windows 10 Pro (64Bit) Czech 1 620-ABEZ Windows 10 Pro OS Recovery 64bit - USB 1 631-ABVQ Intel vPro Technology Enabled 1 658-BCUV OS Recovery 1 640-BBRC Dell Precision Optimizer 1 640-BBLW Dell Digital Delivery Cirrus Client 1 525-10302 McAfee Small Business Security 30 day trial 1 709-12305 Base Warranty 1 709-12306 3Y Basic Onsite Service - Minimum Warranty 1 710-45207 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 711-10017 3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 1 712-10575 Declined Accidental Damage offer výměna vadného HD na místě do 2. dne (původní HD technik ponechá zákazníkovi)				
17	M	HWKEY	hardwarový klíč USB na každý server Axxon NEXT pro OS Windows	kus	1,000	1 116,00	1 116,00
	PP		hardwarový klíč USB na každý server Axxon NEXT pro OS Windows				
18	K	220450002	Montáž switche datového	kus	2,000	4 808,00	9 616,00
	PP		Montáž switche datového				
19	M	POESWITCH-16	UTP1-SW1602TS-POE Ethernet switch s POE, 16x LAN 100Mb (POE), 2x WAN 1000Mb	kus	1,000	6 901,00	6 901,00
	PP		UTP1-SW1602TS-POE Ethernet switch s POE, 16x LAN 100Mb (POE), 2x WAN 1000Mb				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> Ethernet switch s POE 16x 10/100Base-TX downlink POE port 2x 10/100/1000Base-T uplink port 1x 1000Base-X/SFP port podpora POE+ (max. 30W/port, max. 180W celkem) napájení 100-240VAC vhodné pro kamerové systémy				
20	M	11.045.625	SVODIC PREPETI DL-Cat.6 16 PATCH PANEL	KS	1,000	2 511,00	2 511,00
PP			SVODIC PREPETI DL-Cat.6 16 PATCH PANEL				
P			<i>Poznámka k položce:</i> zařezávací konektory LSA / konektory RJ45, jemná přepětová ochrana Ethernetu do 19' stojanů, instalace těsně před chráněné zařízení, k ochraně až 16 linek Ethernet Cat. 6 před pulsním přepětím				
21	M	1359151	PATCH KABEL CAT6 U/UTP 1M VDIP181646010	kus	24,000	64,00	1 536,00
PP			PATCH KABEL CAT6 U/UTP 1M VDIP181646010				
22	K	220731021	Montáž kamery pevné bez krytu včetně kontroly kompletnosti, připevnění objektivu, připevnění kamery na stativ, zapojení sítě, připojení konektoru, mechanického nastavení na konzolu nebo stativ	kus	12,000	574,00	6 888,00
PP			Montáž kamery pevné bez krytu včetně kontroly kompletnosti, připevnění objektivu, připevnění kamery na stativ, zapojení sítě, připojení konektoru, mechanického nastavení na konzolu nebo stativ				
23	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou	kus	12,000	4 390,00	52 680,00
PP			Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou				
24	M	IP-KAMERA	IP kamera s citlivým snímacím senzorem Starlight a motorizovaným AF ZOOM objektivem s rozsahem 2,8-8,4mm. Kamery mají zabudovaný mikrofon. MS-C2975-EPB	kus	12,000	7 626,00	91 512,00
PP			IP kamera s citlivým snímacím senzorem Starlight a motorizovaným AF ZOOM objektivem s rozsahem 2,8-8,4mm. Kamery mají zabudovaný mikrofon. MS-C2975-EPB				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položce:
 Obrazový senzor CMOS Exmor 1/2.8" (Starlight)
 Min. osvětlení 0.002 Lux (barva), 0 Lux (čb s IR)
 Super WDR 140dB
 Motor AF Zoom objektiv f=2.8-8.4mm F1.8-F2.7, autofocus, Autoiris
 Snímací úhel 111°-48 (horizontální), 60°-27° (vertikální), 130°-55° (diagonální)
 Elektronická závěrka 1/100000 - 1/1 sek.
 IR přesvětlení IR Smart LED II (dosvit až 35m)
 Day/Night automatické přepínání pomocí IR cut filtru (ICR)
 Max. rozlišení 1920 x 1080 / 30fps
 Volitelná rozlišení 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576 (30fps)
 Videokompresce H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
 Datový tok CBR (konstantní) / VBR (variabilní), 16kbps - 16Mbps
 Obrazové parametry jas / kontrast / saturace / ostrost
 Vestavěný mikrofon, integrovaný šumový filtr
 Audiokompresce G.711/AAC
 Ethernet 1x RJ45 port (10/100Mbit Ethernet)
 Vestavěný port RJ45 (UTP kabel se připojuje uvnitř kamery) není potřeba základna
 Vyklopěcí základna kamery je na otočném pantu s kamerou vč. 2 průchodek
 Protokoly IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,
 Webové rozhraní podpora prohlížečů Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
 Mobilní aplikace aplikace Mobile APP pro Android, iPhone (iOS), podpora P2P
 Alarm. I/O 1/1 (alarm. vstup/výstup)
 SD slot kompatibilní s MicroSDHC/SDXC kartou (max. 128GB, karta není v ceně)
 Videodetekce pohybu, audio detekce, maskování privátní zóny, BLC, 3D-DNR
 Výřez obrazu ROI
 Podpora SIP/VoIP pro integraci s VoIP telefony
 Alarmové události detekce pohybu, audio detekce, externí alarm. vstup, odpojení od
 Alarmové akce FTP záznam, SMTP odeslání e-mailové zprávy, SD záznam
 Time-Lapse funkce periodicky ukládá v nastaveném intervalu snímky z kamery na
 Kompatibilita ONVIF Profile S & G / PSIA
 Provozní podmínky -40° až +60°C
 Napájení POE, max. 3.6W (6W s IR LED)
 Krytí venkovní krytí IP67
 Zodolnění antivandal IK10
 Hmotnost 620g
 Rozměry Ø 108 x 96.5 mm

25	M	IPK-LICENCE	licence pro IP kameru v systému AXXON Next UNIVERSE, zachycení, zobrazování, nahrávání, přenos a přehrávání jednoho video kanálu	kus	12,000	3 813,00	45 756,00
----	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------

PP

licence pro IP kameru v systému AXXON Next UNIVERSE, zachycení, zobrazování, nahrávání, přenos a přehrávání jednoho video kanálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

zachycení, zobrazování, nahrávání, přenos a přehrávání jednoho video kanálu
export, správa vstupů, výstupů, audio a PTZ

Max. počet serverů neomezen

Max. počet kamer neomezen

Max. počet klientů neomezen

Základní video analýza v reálném čase - sledování

(video/audio/3D mapy/Tag&Track Lite/PTZ/Info panely)

Uložiště v kamerách (SD karty) ano

Automatická replikace archivu ano

Makra ano

Podpora událostí z ext. zařízení (POS, I/O, ACFA) volitelné

Time Compressor (více časových událostí v obraze) ano

Moment Quest (inteligentní vyhledávání) ano

Tag&Track Pro (zachycení a sledování s PTZ) ano

Vyhledávání SPZ vozidel (RZ / LPR) ano

Vyhledávání obličeje (FACE) ano

Detekce ohně a kouře ano

Detekce osob/automobilu ano

Vyhledávání SPZ (LPR) a obličejů (FACE) z více kamer ano

Multidoménové monitorování (Cross system client) ano

Zálohování při výpadku (Redundance) ano

Vzdálená správa videostěny ano

Autentizace LDAP ano

Offline analýza volitelné

Podpora ONVIF profilů G/S ano

Green stream (správa datové propustnosti) ano

Podpora H.265/H.265+ ano

Dewarping - narovnání zakřivení obrazu (rybí oko) ano

3D mapy a Open Street Mapy/Google mapy ano

Webový klient ano

Klient pro zařízení iOS/iPhone a Android ano

Vyhledávání v náhledech (video-miniatury) ano

Vyhledávání alarmů ano

Vyhledávání transakcí z terminálů POS ano

Export do více formátů ano

Aktualizace SW zdarma ano

softwarová licence zahrnuje software klient/server

26	M	HDD4TB	Interní HDD / Kapacita 4000 GB / 5 400 otáček / Cache 64 MB / Specifikace AHCI / Formát Klasický - 3.5" Interní / Rozhraní SATA III (6 Gbit/s) / Advanced Format, JBOD, RAID, RoHS / Kov / Spolehlivost 300000 cyklů / Záruka 36 měsíců	kus	1,000	2 930,00	2 930,00
PP			Interní HDD / Kapacita 4000 GB / 5 400 otáček / Cache 64 MB / Specifikace AHCI / Formát Klasický - 3.5" Interní / Rozhraní SATA III (6 Gbit/s) / Advanced Format, JBOD, RAID, RoHS / Kov / Spolehlivost 300000 cyklů / Záruka 36 měsíců				
27	M	INSOSW	Instalace OS a SW vybavení na server, klientské PC stanice	kus	4,000	465,00	1 860,00
PP			Instalace OS a SW vybavení na server, klientské PC stanice				
28	M	SETSW	Implementace a nastavení konfigurace serveru a vzdálených klientů	kus	4,000	465,00	1 860,00
PP			Implementace a nastavení konfigurace serveru a vzdálených klientů				
29	M	SETMAKRO	Naprogramování SW maker pro export dat	kus	1,000	930,00	930,00
PP			Naprogramování SW maker pro export dat				
30	M	SETTRA	Zaškolení obsluhy	kus	2,000	1 116,00	2 232,00
PP			Zaškolení obsluhy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	220280536R	Montáž kabelu uloženého do trubky, naměření, položení kabelu do trubky, zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení celistvý kabel USB, HDMI nad 10m	ks	12,000	465,00	5 580,00
	PP		Montáž kabelu uloženého do trubky, naměření, položení kabelu do trubky, zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení celistvý kabel USB, HDMI nad 10m				
32	M	HDMI-LAN_1	Extender HDMI + USB do 60m přes kabel LAN, HDMI2-UTP60	kus	4,000	1 330,00	5 320,00
	PP		Extender HDMI + USB do 60m přes kabel LAN, HDMI2-UTP60				
	P		<i>Poznámka k položce: HDMI signál a USB spojení na velkou vzdálenost. Extender HDMI signál přeměnit do podoby komunikace přes RJ-45. Přes LAN rozhraní není následně problém přenést obraz a zvuk až do vzdálenosti 60 metrů.</i>				
33	M	HDMI-LAM_2	PremiumCord HDMI 1.4 propojovací 2m	kus	8,000	87,00	696,00
	PP		PremiumCord HDMI 1.4 propojovací 2m				
	P		<i>Poznámka k položce: propojovací HDMI kabel s podporou obrazového standardu HDMI v1.4, ve vysokém rozlišení až 4000 x 2000 bodů a se zpětným kanálem dovolující přenášet audio signál, přenos síťové komunikace mezi zařízeními. Kabel je schopen přenášet signál pro 3D video a nižší obrazové rozlišení. Kabel je kvalitně stíněný dokonce třemi vrstvami, s pozlacenými konektory a podporuje i digitální ochranu obsahu HDCP</i>				
34	M	PCSESTAVA	V zázemí každé pachové dráhy bude umístěno klientské PC v provedení Small Form Factor s LCD monitorem a DVD vypalovačkou na optická média pro archivaci záznamů. Výměna vadného HD na místě do 2. dne (původní HD technik ponechá zákazníkovi)	KS	3,000	21 576,00	64 728,00
	PP		V zázemí každé pachové dráhy bude umístěno klientské PC v provedení Small Form Factor s LCD monitorem a DVD vypalovačkou na optická média pro archivaci záznamů. Výměna vadného HD na místě do 2. dne (původní HD technik ponechá zákazníkovi)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pracovní stanice PC:</i> 1 329-BDRC OptiPlex 3060 Small Form Factor with 200W, 85% eff. (Plus Bronze) 1 329-BBJL TPM Enabled 1 338-BNZQ Intel Core i3-8300 (4 Cores/8MB/4T/3.7GHz/65W); supp. Win10/Linux 1 325-BCXP ODD Bezel, Small Form Factor 1 370-AEBK 8GB 1X8GB DDR4 2666MHz UDIMM Non-ECC 1 400-AWFM 3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive 1 429-ABFH 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive 1 450-AAQT European Power Cord 1 461-AAEE Chassis Intrusion Switch SFF 1 389-CILH Dell OptiPlex 3060 SFF Regulatory Label 1 490-BBFG Intel Integrated Graphics, OptiPlex 1 570-AAIQ Optická myš značky Dell – MS116 - černá 1 580-ADDB Dell Multimedia Keyboard - Czech (QWERTZ) - Black 1 658-BBRB Waves Maxx Audio 1 525-BBCL SupportAssist 1 750-ABDQ Dust filter for Small Form Factor 1 700-10203 Producer Recycling Fund Contribution 1 700-10355 Producer Recycling Fund Contribution 1 619-AIQE Windows 10 Pro (64Bit) Czech 1 632-BBBJ CMS Software not included 1 658-BBLB Dell Applications for Windows 1 658-BDVY MOD-SRV, SW, OPTI, 3060 1 658-BCUV OS Recovery 1 650-AAAM AntiVirus : Windows Defender 1 647-10217 Partner Operations Support 1 709-12323 Base Warranty 1 709-12324 1Y Basic Onsite Service - Minimum Warranty 1 710-45412 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 711-10022 3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive výměna vadného HD na místě do 2. dne (původní HD technik ponechá zákazníkovi)							
35	M	MONITOR_1	21,5" monitor, 16:9 Full HD 1920x1080, vstupy HDMI, VGA, pozorovací úhel 170°/160°, napájení: 230VAC	KS	1,000	2 976,00	2 976,00
PP			21,5" monitor, 16:9 Full HD 1920x1080, vstupy HDMI, VGA, pozorovací úhel 170°/160°, napájení: 230VAC				
P			<i>Poznámka k položce:</i> HIKVISION 22" DS-D5022QE-B				
36	M	MONITOR_2	Monitor Professional s 27" displejem nabízí Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů s poměrem stran 16:9, jasem 300 cd/m2, dobou odezvy 5 ms a typickým kontrastem 1000:1. Příjemné jsou také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Připojení je velice sn	KS	7,000	5 952,00	41 664,00
PP			Monitor Professional s 27" displejem nabízí Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů s poměrem stran 16:9, jasem 300 cd/m2, dobou odezvy 5 ms a typickým kontrastem 1000:1. Příjemné jsou také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Připojení je velice snadné díky VGA, DisplayPort a HDMI konektorům. Potěší též funkce Pivot, díky níž lze monitor otočit o 90 stupňů.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Monitory budou vybaveny reproduktory s možností snadné a rychlé změny hlasitosti pomocí ovládacího kolečka. Monitory a zvukový výstup: 1 450-ABCI C13 Power Cord 220V 2.5M EUR 1 700-10207 Producer Recycling Fund Contribution 1 700-10201 Producer Recycling Fund Contribution 1 680-29048 Base Warranty 1 709-14400 3Yr Basic with Advanced Exchange - Minimum Warranty				
50	M	MONITOR_3	Univerzální polohovatelný držák na TV 22-55	KS	4,000	897,00	3 588,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Univerzální polohovatelný držák na TV 22-55				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Držák pro zavěšení televize na stěnu a nastavení obrazovky do požadované polohy - otáčení do stran, nastavení vzdálenosti od zdi, náklon. Držák podporuje VESA standardy 75x75 až 400x400, zavěsit můžete televize s hmotností do 30kg. Součástí balení je sada instalačního materiálu - hmoždinky, vruty, šrouby, podložky. Barevné provedení černé. Záruka 3 roky.				
37	M	SOUNDBAR	Dell Stereo USB SoundBar AC511M for Thin Bezel Displays (520-AANY) přídavný lištový reproduktor k monitoru s kolečkem na boku pro regulaci hlasitosti určeno pro zavěšení reproduktorové lišty pod monitor DELL	KS	4,000	757,00	3 028,00
	PP		Dell Stereo USB SoundBar AC511M for Thin Bezel Displays (520-AANY) přídavný lištový reproduktor k monitoru s kolečkem na boku pro regulaci hlasitosti určeno pro zavěšení reproduktorové lišty pod monitor DELL				
38	M	1141947	POLICE 19" 1U 650MM PEVNA RAL 7035	kus	1,000	539,00	539,00
	PP		POLICE 19" 1U 650MM PEVNA RAL 7035				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> osazení monitoru do rozváděče RACK				
39	M	1001990	POLICE 19" VYSUVNA 1U/350MM 30KG /RAX-UP	kus	1,000	1 181,00	1 181,00
	PP		POLICE 19" VYSUVNA 1U/350MM 30KG /RAX-UP				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> osazení pro klávesnici a myš do rozváděče RACK				
40	M	1002589	VYVAZOVACI PANEL 1U	kus	2,000	813,00	1 626,00
	PP		VYVAZOVACI PANEL 1U				
41	M	10.730.440	Zásuvkový panel 19" s ochranou přepětí	KS	1,000	677,00	677,00
	PP		Zásuvkový panel 19" s ochranou přepětí				
42	M	UPS5000	APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V, SRT5KRMXLI,	kus	1,000	87 699,00	87 699,00
	PP		APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V, SRT5KRMXLI,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: Příkon Výstupní kapacita (VA)5000 VA Výstupní výkon500 W Vstupní operační napětí (min)100 V Vstupní operační napětí (max)275 V Výstupní operační napětí (min)220 V Výstupní operační napětí (max)240 V Hodnocení přepětí A surge protector is an appliance designed to protect electrical devices from voltage spikes. A surge protector attempts to limit the voltage supplied to an electric device by either blocking or by shorting to ground any unwanted voltages above a safe threshold. The surge energy rating is a measure of how much energy a surge protector can theoretically absorb in a single event, without failure480 J Efektivita94.1 % Pohotovostní vypnutí (EPC)Ano Výstupní napětí THD3 % Činitel výkyvu3:1 Regulace výstupní frekvence50/60 Hz Možnosti připojení Počet zásuvek10 Typy zásuvky pro napájení ze sítěC13 coupler,C19 coupler ZástrčkaTerminal USB portAno Počet portů USB 2.01 Sériové rozhraníAno Typ sériového rozhraníRJ-45 Počet sériových portů1 Počet výstupních IEC přepínačů2 Baterie Typ baterieSealed Lead Acid (VRLA) Doba nabíjení baterie5 h Typická doba zálohování při polovičním zatížení The amount of time that a backup energy source (e.g. UPS - Uninterruptible Power Source) can power the device for, when the backup energy source is half-loaded (50% of capacity)1.8 min Typická doba zálohování při plném zatížení4 min Náhradní bateriePCRBC140 Baterie vyměnitelná za provozuAno Studený startAno Automatický test baterieAno Kapacita baterie45 VAh Vzhled TypBackmount BarvaBlack DisplejCD Výkon Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájeníDouble-conversion (Online) Ochrana proti přepětíAno VlněníLine Automatický resetAno				
43	M	UPS5000BOXBAT	APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack, SRT192RMBP	kus	1,000	36 642,00	36 642,00
	PP		APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack, SRT192RMBP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: Příkon Výstupní kapacita (VA) 5000 VA Baterie Kapacita baterie 20 Ah Vzhled Typackmount BarvaBlack Provozní podmínky Provozní rozsah teplot (T-T) - 40 °C Rozsah teplot při skladování (T-T) -15 - 45 °C Doporučená provozní relativní vlhkost 0 - 95 % Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) 0 - 95 % Provozní nadmořská výška 0 - 3000 m Neprovozní nadmořská výška 0 - 15000 m Osvědčení Certifikace RoHS Hmotnost a rozměry Šířka 432 mm Hloubka 462 mm Výška 130 mm Hmotnost 91000 g Šířka balení 600 mm Hloubka balení 1000 mm Výška balení 420 mm Hmotnost včetně balení 105500 g				
44	M	UPS2200	Monitory v dohledu budou zálohovány samostatnou UPS UT2200E-FR	kus	1,000	3 255,00	3 255,00
	PP		Monitory v dohledu budou zálohovány samostatnou UPS UT2200E-FR				
			Poznámka k položce: UPS UT2200E-FR: Technologie Line-Interactive Výstupní výkon 1320W/2200VA Napájecí vstup AC 230V / 50-60HZ Zálohovaný napájecí výstup Výstupní napětí AC 230V ±10% Frekvence 50Hz ±1% Sinusoida simulovaná sinusoida Počet zálohovaných zásuvek 4x AC 230 typ E/FR (české zásuvky odpovídající ČSN) Provoz na baterii 95/70 min (při zatížení 60W/90W) Rychlost přepnutí na baterie 4ms Čas nabíjení až 8 hod. Jištění pojistka, proudové omezení baterie Automatická regulace napětí AVR, Single Boost, Single Buck Automatický test restart Automatické nabíjení ano Přepětová ochrana 125 Joulů Filtry EMI/RFI ano Ochrana datové linky RJ11/RJ45 Indikace stavu LED zapnuto/normální provoz/provoz na baterii/nízká úroveň baterie Zvukové výstrahy provoz na baterii/vybitá baterie/přetížení/chyba USB USB pro propojení s PC Software PowerPanel SW management shutdown software pro PC (Windows, Rozměry 148 x 178 x 298 mm, Hmotnost 10.8 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	UPS1000	Pracovní stanice PC budou mít každý samostatnou UPS VALUE1000EILCD	kus	3,000	2 976,00	8 928,00
	PP		Pracovní stanice PC budou mít každý samostatnou UPS VALUE1000EILCD				
	P		Poznámka k položce: Technologie Line-Interactive Výstupní výkon 550W/1000VA Napájecí vstup AC 230, 47-63Hz Zálohovaný napájecí výstup Regulace napětí dual AVR (Automatic Voltage Regulator) Výstupní napětí AC 230V ±5% Frekvence 50Hz ±1% Sinusoida simulovaná sinusoida Počet výstupních zásuvek 3x AC 230V IEC320C13 (typ C13), vč. ochrany přepětím Kapacita záložní baterie 9Ah (DC 12V) Rychlost přepnutí na baterie 8ms (Transfer time) Jištění pojistka, proudové omezení baterie Ochrana datové linky RJ11/RJ45 Automatický test Ano RS232 DB9 port (pro propojení s PC) USB USB port (pro propojení s PC) USB kabel propojovací USB kabel SNMP management (HTTP) - Monitorovací software PowerPanel Personal Edition (Auto-Shutdown pro OS Windows 7/Vista/XP/2000, Server 2008, Linux) Green Power UPS - EPO port (Emergency power off) - LCD displej multifunkční stavový displej Rozměry 300 x 100 x 140 mm, Hmotnost 5.5 kg				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 700,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				900,00
46	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby	ks	1,000	450,00	450,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby				
47	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	1,000	450,00	450,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
D	VRN4		Inženýrská činnost				900,00
48	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí, ESLB-CCTV	ks	1,000	900,00	900,00
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí, ESLB-CCTV				
D	VRN9		Ostatní náklady				900,00
49	K	090001000-R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	900,00	900,00
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady				
	P		Poznámka k položce: kabelové propojení z UPS na monitory, kabelové propojení na PC stanice a audio zařízení, drobný izolční, montážní a spojovací materiál				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

2 - KOMUNIKACE

KSO:

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 134,00

DPH základní

snížená

Základ daně

76 134,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 988,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

92 122,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

2 - KOMUNIKACE

Místo:

Domašín

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

76 134,00

PSV - Práce a dodávky PSV

21 325,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

21 325,00

M - Práce a dodávky M

52 109,00

22-M - Montáže technologických zařízení

52 109,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

900,00

VRN9 - Ostatní náklady

900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu MPI

Objekt: 14/2016 - Slaboproud

Soupis: 2 - KOMUNIKACE

Místo: Domašín

Zadavatel: STATUS stavební a.s.

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 02.12.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 134,00

D PSV Práce a dodávky PSV 21 325,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 325,00

1	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	150,000	57,00	8 550,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm				
2	M	1226306	LISTA LHD 20X20 HF 2M BEZHALOGENOVE	kus	75,000	78,00	5 850,00
PP			LISTA LHD 20X20 HF 2M BEZHALOGENOVE				
3	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	250,000	18,00	4 500,00
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2				
4	M	1257376008	KABEL JYTY-J 4x1, BUBEN	m	75,000	12,00	900,00
PP			KABEL JYTY-J 4x1, BUBEN				
5	M	1257378008	KABEL JYTY-J 7x1, BUBEN	m	50,000	20,00	1 000,00
PP			KABEL JYTY-J 7x1, BUBEN				
6	M	1257404008	KABEL JYTY-O 2X1, BUBEN	m	75,000	7,00	525,00
PP			KABEL JYTY-O 2X1, BUBEN				

D M Práce a dodávky M 52 109,00

D 22-M Montáže technologických zařízení 52 109,00

7	K	220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm	m	25,000	22,00	550,00
PP			Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	1204188	KABEL BELDEN CAT5E-UTP-LSOH 1583ENH 305M	m	25,000	7,00	175,00
	PP		KABEL BELDEN CAT5E-UTP-LSOH 1583ENH 305M				
9	K	220322002R	Montáž součástí optické signalizace	kus	6,000	465,00	2 790,00
	PP		Montáž součástí optické signalizace				
10	M	10.900.938	Modul SL7-100-L-RYG-24LED	KS	6,000	3 457,00	20 742,00
	PP		Modul SL7-100-L-RYG-24LED				
11	M	10.396.532	Skříň XALD326 ovládací trojtlačítko	KS	3,000	841,00	2 523,00
	PP		Skříň XALD326 ovládací trojtlačítko				
	P		Poznámka k položce: barva tlačítek bude odpovídat byrvám návěstí, fukce bez aretace, zapínací kontakt				
12	K	220370007R	Montáž akustického zařízení	kus	6,000	465,00	2 790,00
	PP		Montáž akustického zařízení				
13	M	NOVES162086	Souprava mikrofonního pultu a reproduktoru - SMP 06	kus	3,000	5 684,00	17 052,00
	PP		Souprava mikrofonního pultu a reproduktoru - SMP 06				
	P		Poznámka k položce: Technické údaje: Napájecí napětí adaptér:230V/ Hz Výstupný výkon: 6 W Výstupné napětí repro-linky:100 V Frekven. charakteristika: 100-12000 Hz Rozmer pulta: 270 x 140 x 65 mm Hmotnosť pulta:cca. 0,7 kg				
14	M	MOVES161962	US 205B - Reproduktorová skříňka pro rzšíření	kus	3,000	899,00	2 697,00
	PP		US 205B - Reproduktorová skříňka pro rzšíření				
15	K	220370101	Funkční dodavatelské přezkoušení rozhlasového zařízení reproduktoru	kus	3,000	465,00	1 395,00
	PP		Funkční dodavatelské přezkoušení rozhlasového zařízení reproduktoru				
16	K	220370102R	Zaškolení obsluhy prooptickou signalizaci a audio zařízení	kus	3,000	465,00	1 395,00
	PP		Zaškolení obsluhy prooptickou signalizaci a audio zařízení				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 700,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				900,00
17	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby	ks	1,000	450,00	450,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby				
18	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	1,000	450,00	450,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
D	VRN4		Inženýrská činnost				900,00
19	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí, ESLB	ks	1,000	900,00	900,00
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí, ESLB				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN9			Ostatní náklady				900,00
20	K	090001000-R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	900,00	900,00
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady				
P			<i>Poznámka k položce: kabelové propojení z UPS - ozvučení, kabelové propojení na PC stanice a audio zařízení, drobný izolční, montážní a spojovací materiál</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

3 - D.ST.KABELÁŽ

KSO:

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

341 690,00

DPH základní

snížená

Základ daně

341 690,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

71 754,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

413 444,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

3 - D.ST.KABELÁŽ

Místo:

Domašín

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

341 690,00

PSV - Práce a dodávky PSV

20 864,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

20 864,00

M - Práce a dodávky M

318 126,00

22-M - Montáže technologických zařízení

318 126,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

900,00

VRN9 - Ostatní náklady

900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu MPI

Objekt: 14/2016 - Slaboproud

Soupis: **3 - D.ST.KABELÁŽ**

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 02.12.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 341 690,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20 864,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 864,00

1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	100,000	31,00	3 100,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm				
2	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	100,000	8,00	800,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313				
3	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	160,000	57,00	9 120,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm				
4	M	1226306	LISTA LHD 20X20 HF 2M BEZHALOGENOVE	kus	40,000	78,00	3 120,00
PP			LISTA LHD 20X20 HF 2M BEZHALOGENOVE				
5	M	1132841	LISTA LHD 40X20 HF HD 2M BEZHALOGENOVE	kus	25,000	41,00	1 025,00
PP			LISTA LHD 40X20 HF HD 2M BEZHALOGENOVE				
6	M	1233325	LISTA LHD 40X40HF HD 2M BEZHALOGEN.	kus	15,000	93,00	1 395,00
PP			LISTA LHD 40X40HF HD 2M BEZHALOGEN.				
7	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	20,000	66,00	1 320,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
8	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	20,000	22,00	440,00
PP			krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm				
9	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	4,000	76,00	304,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných				
10	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	4,000	60,00	240,00
PP			krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm				
D M			Práce a dodávky M				318 126,00
D 22-M			Montáže technologických zařízení				318 126,00
11	K	220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm	m	1 800,000	22,00	39 600,00
PP			Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm				
12	M	1002703	KABEL SIGNAMAX CAT.6-UTP-LSOH 500M	m	1 800,000	8,00	14 400,00
PP			KABEL SIGNAMAX CAT.6-UTP-LSOH 500M				
13	K	220450002	Montáž switche datového	kus	2,000	4 808,00	9 616,00
PP			Montáž switche datového				
14	M	10.688.104R	24MP-K9-EU Switch: L3 managed, 24 x 10/100/1000 + 2 x 10GE combo + 2 x 10GE SFP+, rack-mountable, Max PoE	KS	1,000	19 251,00	19 251,00
PP			24MP-K9-EU Switch: L3 managed, 24 x 10/100/1000 + 2 x 10GE combo + 2 x 10GE SFP+, rack-mountable, Max PoE				
15	M	11.045.626	SVODIC PREPETI, DL-Cat.6 24 PATCH PANEL	KS	1,000	2 511,00	2 511,00
PP			SVODIC PREPETI, DL-Cat.6 24 PATCH PANEL				
P			Poznámka k položce: zařezávací konektory LSA / konektory RJ45, jemná přepětová ochrana Ethernetu do 19' stojanů, instalace těsně před chráněné zařízení, k ochraně až 24 linek Ethernet Cat. 6 před pulsním přepětím				
16	M	UPS5000	APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V, SRT5KRMXLI,	kus	1,000	87 699,00	87 699,00
PP			APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V, SRT5KRMXLI,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: Příkon Výstupní kapacita (VA)5000 VA Výstupní výkon500 W Vstupní operační napětí (min)100 V Vstupní operační napětí (max)275 V Výstupní operační napětí (min)220 V Výstupní operační napětí (max)240 V Hodnocení přepětí A surge protector is an appliance designed to protect electrical devices from voltage spikes. A surge protector attempts to limit the voltage supplied to an electric device by either blocking or by shorting to ground any unwanted voltages above a safe threshold. The surge energy rating is a measure of how much energy a surge protector can theoretically absorb in a single event, without failure480 J Efektivita94.1 % Pohotovostní vypnutí (EPC)Ano Výstupní napětí THD3 % Činitel výkyvu3:1 Regulace výstupní frekvence50/60 Hz Možnosti připojení Počet zásuvek10 Typy zásuvky pro napájení ze sítěC13 coupler,C19 coupler ZástrčkaTerminal USB portAno Počet portů USB 2.01 Sériové rozhraníAno Typ sériového rozhraníRJ-45 Počet sériových portů1 Počet výstupních IEC přepínačů2 Baterie Typ baterieSealed Lead Acid (VRLA) Doba nabíjení baterie5 h Typická doba zálohování při polovičním zatížení The amount of time that a backup energy source (e.g. UPS - Uninterruptible Power Source) can power the device for, when the backup energy source is half-loaded (50% of capacity)1.8 min Typická doba zálohování při plném zatížení4 min Náhradní bateriePCRBC140 Baterie vyměnitelná za provozuAno Studený startAno Automatický test baterieAno Kapacita baterie45 VAh Vzhled TypBackmount BarvaBlack DisplejCD Výkon Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájeníDouble-conversion (Online) Ochrana proti přepětíAno VlněníAno Automatický resetAno				
17	M	UPS5000BOXBAT	APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack, SRT192RMBP	kus	1,000	36 642,00	36 642,00
	PP		APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack, SRT192RMBP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
P			Poznámka k položce: Příkon Výstupní kapacita (VA)5000 VA Baterie Kapacita baterie20 Ah Vzhled Typackmount BarvaBlack Provozní podmínky Provozní rozsah teplot (T-T)- 40 °C Rozsah teplot při skladování (T-T):-15 - 45 °C Doporučená provozní relativní vlhkost - 95 % Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)0 - 95 % Provozní nadmořská výška0 - 3000 m Neprovozní nadmořská výška0 - 15000 m Osvědčení Certifikace RoHS Hmotnost a rozměry Šířka432 mm Hloubka462 mm Výška130 mm Hmotnost1000 g Šířka balení600 mm Hloubka balení1000 mm Výška balení420 mm Hmotnost včetně balení105500 g					
	18	K	220450005	Montáž HW začlenění do dohledu PDM, SDH, Switch, IMC	kus	1,000	12 834,00	12 834,00
	PP		Montáž HW začlenění do dohledu PDM, SDH, Switch, IMC					
	19	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	14 136,00	14 136,00
	PP		Montáž datové skříně rack					
	20	M	11.074.396	ROZVÁDĚČ RSF-42-80/10A-H stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1978mm) , h. 1000 mm, š. 800mm, PREMIUM, RAL9005	KS	1,000	39 339,00	39 339,00
	PP		ROZVÁDĚČ RSF-42-80/10A-H stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1978mm) , h. 1000 mm, š. 800mm, PREMIUM, RAL9005					
	P		Poznámka k položce: Standardní konfigurace: Přední a zadní dveře tahakov, míra perforace 83%, vícebodový pákový zámek, 2 páry 19" posuvných vertikálních listů, 1 pár bočních panelů se zámkem, stavitelné nožičky, výměnitelný horní kryt s kabelovými vstupy - design F, výměnný segmentovaný spodní kryt (v závislosti na rozměru rozvaděče design C nebo F), plastové záslepky kabelových vstupů, zemnicí sada, 28 montážních sad, dva kulaté kabelové vstupy s kartáčem DP-KP-RB4.					
	21	M	COTENG_1	DP-VEC-06-H ventilační jednotka, 6x ventilátor EC, 230V, s termostatem, 19", černá	KS	1,000	13 764,00	13 764,00
	PP		DP-VEC-06-H ventilační jednotka, 6x ventilátor EC, 230V, s termostatem, 19", černá					
	22	M	COTENG_2	DP-VER-061F-B instalační rám, filtr, DP-VEN-04/5/6, h. 1000mm, RAL7035	ks	1,000	1 034,00	1 034,00
	PP		DP-VER-061F-B instalační rám, filtr, DP-VEN-04/5/6, h. 1000mm, RAL7035					
	23	M	COTENG_3	DP-DSZ držák svorkovnic KRONE, 16 pozic, 19", 2,5U, pozinkování	ks	1,000	563,00	563,00
	PP		DP-DSZ držák svorkovnic KRONE, 16 pozic, 19", 2,5U, pozinkování					
	24	M	COTENG_4	DP-RP-06-UTESP napájecí panel, 6x230V UTE, přepětová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,000	688,00	688,00
	PP		DP-RP-06-UTESP napájecí panel, 6x230V UTE, přepětová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý					
	25	M	COTENG_5	CONTEG DP-ZE-RAM-H zemnicí horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	3,000	730,00	2 190,00
	PP		CONTEG DP-ZE-RAM-H zemnicí horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý					
	26	M	COTENG_6	DP-ZE-CL zemnicí svorka pro zemnicí lišty Conteg	ks	10,000	50,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			DP-ZE-CL zemnicí svorka pro zemnicí lišty Conteg				
27	M	COTENG_7	DP-KP-KAR4-H kabelová průchodka s kartáčem pro stojanové rozvaděče, černá	ks	2,000	777,00	1 554,00
PP			DP-KP-KAR4-H kabelová průchodka s kartáčem pro stojanové rozvaděče, černá				
28	M	1246181	MODULARNI PATCH PANEL KELINE 24xRJ45 CAT6	kus	2,000	2 340,00	4 680,00
PP			MODULARNI PATCH PANEL KELINE 24xRJ45 CAT6				
29	M	10.730.878	VDIG163611 Napájecí panel, 6x zásuvka s	KS	1,000	1 037,00	1 037,00
PP			VDIG163611 Napájecí panel, 6x zásuvka s				
30	M	1359151	PATCH KABEL CAT6 U/UTP 1M VDIP181646010	kus	30,000	64,00	1 920,00
PP			PATCH KABEL CAT6 U/UTP 1M VDIP181646010				
31	M	1424645	MiniGBIC/SFP Modul slouží jako rozšiřující modul pro switche. Modul má 1 optický 1000Base-LX port pro Single-mode vlákno 9/125um s 2 konektory LC (Duplex). Délka linky může být maximálně 10 km, modul...	kus	2,000	946,00	1 892,00
PP			MiniGBIC/SFP Modul slouží jako rozšiřující modul pro switche. Modul má 1 optický 1000Base-LX port pro Single-mode vlákno 9/125um s 2 konektory LC (Duplex). Délka linky může být maximálně 10 km, modul...				
P			Poznámka k položce: Normy: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Ostatní: MiniGBIC, Single-Mode, Fiber Module Provozní teplota: 0 - 40 °C Přenosová rychlost: 1 Gbps Hmotnost: 0,12 kg LED indikace: ne Vlnová délka: 1310 nm Max. délka spoje: 10 km Optický kabel: 9/125 Konektor: LC				
32	K	220490846	Měření strukturované kabeláže jednoho portu	kus	24,000	87,00	2 088,00
PP			Měření strukturované kabeláže jednoho portu				
33	K	220490847	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje zásuvky pro 1 datový port	kus	24,000	278,00	6 672,00
PP			Montáž příslušenství pro telefonní přístroje zásuvky pro 1 datový port				
34	M	11.116.946	Zásuvka datová 2x RJ45, Cat.6, komplet, pod omítku	KS	12,000	293,00	3 516,00
PP			Zásuvka datová 2x RJ45, Cat.6, komplet, pod omítku				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
35	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby	ks	1,000	450,00	450,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby				
36	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	1,000	450,00	450,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
D VRN4			Inženýrská činnost				
37	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí, ESLB-DATA	ks	1,000	900,00	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí, ESLB-DATA				
	D	VRN9	Ostatní náklady				900,00
38	K	090001000-R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	900,00	900,00
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady				
	P		<i>Poznámka k položce: kabelové v rozvaděči RACK, drobný izolční, montážní a spojovací materiál</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

4 - OSTATNÍ

KSO:

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 220,00

DPH základní

Základ daně

64 220,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 486,20

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

77 706,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

4 - OSTATNÍ

Místo:

Domašín

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

64 220,00

PSV - Práce a dodávky PSV

28 039,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

28 039,00

M - Práce a dodávky M

33 481,00

22-M - Montáže technologických zařízení

33 481,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

900,00

VRN9 - Ostatní náklady

900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu MPI

Objekt: 14/2016 - Slaboproud

Soupis: 4 - OSTATNÍ

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 02.12.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 64 220,00

D PSV Práce a dodávky PSV 28 039,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 28 039,00

1	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	50,000	57,00	2 850,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm				
2	M	1384203	LISTA HRANATA 2M LHD 40X20 P2	m	30,000	41,00	1 230,00
PP			LISTA HRANATA 2M LHD 40X20 P2				
3	M	1384193	LISTA HRANATA BEZHALOG 3M LHD 40X40HF HA	m	20,000	93,00	1 860,00
PP			LISTA HRANATA BEZHALOG 3M LHD 40X40HF HA				
4	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	50,000	10,00	500,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2				
5	M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 10mm2	m	30,000	20,00	600,00
PP			vodič silový s Cu jádrem 10mm2				
6	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	20,000	32,00	640,00
PP			vodič silový s Cu jádrem 16mm2				
7	K	741120103	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	35,000	12,00	420,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm2				
8	M	34142161	vodič silový s Cu jádrem 35mm2	m	20,000	69,00	1 380,00
PP			vodič silový s Cu jádrem 35mm2				
9	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm2	m	15,000	48,00	720,00
PP			vodič silový s Cu jádrem 25mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	10,000	89,00	890,00
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou				
11	M	1174794	ZASUVKA PREPET. OCHRANA 5599A-A02357 R2	kus	10,000	879,00	8 790,00
PP			ZASUVKA PREPET. OCHRANA 5599A-A02357 R2				
12	M	10.073.244	Rámeček TANGO 3901A-B10R2	KS	10,000	21,00	210,00
PP			Rámeček TANGO 3901A-B10R2				
13	K	741322022	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 100 kA	kus	1,000	374,00	374,00
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 100 kA				
14	M	1207891	SVODIC PREPETI DEHNVENCÍ DVCÍ 1 255 /961	kus	1,000	5 761,00	5 761,00
PP			SVODIC PREPETI DEHNVENCÍ DVCÍ 1 255 /961				
15	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	41,00	820,00
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě				
16	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	8,000	38,00	304,00
PP			drát pro hromosvod FeZn D 8mm				
17	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000	116,00	116,00
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
18	M	1229402	EKVIPOTENCIALNI SVOR.DEHN R15 C /563030/	kus	1,000	574,00	574,00
PP			EKVIPOTENCIALNI SVOR.DEHN R15 C /563030/				
D M			Práce a dodávky M				33 481,00
D 22-M			Montáže technologických zařízení				33 481,00
19	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	884,00	884,00
PP			Montáž datové skříně rack				
P			Poznámka k položce: ZÁLOHA OSVĚTLENÍ NA VÍCE NEŽ 45 MIN				
20	M	1251150	ROZVADEC 19" JEDNODILNY 9U 600MM	kus	1,000	2 465,00	2 465,00
PP			ROZVADEC 19" JEDNODILNY 9U 600MM				
P			Poznámka k položce: ZÁLOHA OSVĚTLENÍ NA VÍCE NEŽ 45 MIN				
21	M	UPS5000	Záložní zdroj - 2200 VA / 1,95 kW, On-line s dvojitou konverzí, 2×IEC Jumpers, 2×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, Ethernet a USB	kus	1,000	30 132,00	30 132,00
PP			Záložní zdroj - 2200 VA / 1,95 kW, On-line s dvojitou konverzí, 2×IEC Jumpers, 2×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, Ethernet a USB				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: Záložní zdroj se může pochlubit výstupním výkonem 2,2 kVA, flexibilním designem a spoustou užitečných funkcí. Provozní režimy, systémové parametry a alarmy se vám zobrazí na integrovaném grafickém displeji. Výraznou úsporu energie přinese patentovaný provozní režim, který obchází nepoužívané elektrické komponenty, ale přitom se nemusíte obávat o zajištění jejich bezpečnosti. Analýzou baterií dostáváte včasné varování před selháním baterie umožňující preventivní údržbu.</i>							
ZÁLOHA OSVĚTLENÍ NA VÍCE NEŽ 45 MIN							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 700,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				900,00
22	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby	ks	1,000	450,00	450,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby							
23	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	1,000	450,00	450,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby							
D	VRN4		Inženýrská činnost				900,00
24	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí	ks	1,000	900,00	900,00
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí							
D	VRN9		Ostatní náklady				900,00
25	K	090001000-R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	900,00	900,00
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady							
<i>Poznámka k položce: kabelové propojení z UPS - osvětlení drah zázemí drah, kabelové propojení na PC stanice a audio zařízení, drobný izolační, montážní a spojovací materiál</i>							
P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

5 - PZTS

KSO:

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

184 838,00

DPH základní

snížená

Základ daně

184 838,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 815,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

223 653,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu MPI

Objekt:

14/2016 - Slaboproud

Soupis:

5 - PZTS

Místo:

Domašín

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

184 838,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 884,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 884,00

M - Práce a dodávky M

149 254,00

22-M - Montáže technologických zařízení

149 254,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

900,00

VRN9 - Ostatní náklady

900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu MPI

Objekt: 14/2016 - Slaboproud

Soupis: **5 - PZTS**

Místo: Domašín

Zadavatel:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 02.12.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 184 838,00

D PSV Práce a dodávky PSV 32 884,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 884,00

1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	100,000	31,00	3 100,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm				
2	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	100,000	8,00	800,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313				
3	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	240,000	57,00	13 680,00
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm				
4	M	1226306	LISTA LHD 20X20 HF 2M BEZHALOGENOVE	kus	60,000	86,00	5 160,00
PP			LISTA LHD 20X20 HF 2M BEZHALOGENOVE				
5	M	1132841	LISTA LHD 40X20 HF HD 2M BEZHALOGENOVE	kus	40,000	133,00	5 320,00
PP			LISTA LHD 40X20 HF HD 2M BEZHALOGENOVE				
6	M	1233325	LISTA LHD 40X40HF HD 2M BEZHALOGEN.	kus	20,000	170,00	3 400,00
PP			LISTA LHD 40X40HF HD 2M BEZHALOGEN.				
7	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	66,00	660,00
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
8	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	10,000	22,00	220,00
PP			krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm				
9	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	4,000	76,00	304,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných				
10	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	4,000	60,00	240,00
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm				
D	M		Práce a dodávky M				149 254,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení				149 254,00
11	K	220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm	m	1 000,000	31,00	31 000,00
	PP		Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm				
12	M	1204188	KABEL BELDEN CAT5E-UTP-LSOH 1583ENH 305M	m	1 000,000	21,00	21 000,00
	PP		KABEL BELDEN CAT5E-UTP-LSOH 1583ENH 305M				
13	K	220300702	Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS na kabelech do 5 P 0,5	kus	44,000	84,00	3 696,00
	PP		Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS na kabelech do 5 P 0,5				
14	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	23,000	195,00	4 485,00
	PP		Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény				
15	M	1216214R	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku	kus	21,000	1 320,00	27 720,00
	PP		PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku				
	P		Poznámka k položce: PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 (SS91=2)				
16	M	1216219R	MAGNETICKY KONTAKT	kus	2,000	1 051,00	2 102,00
	PP		MAGNETICKY KONTAKT				
	P		Poznámka k položce: provedení závrtné, čtyř drátové, poze na vstupních dveřích, stupeň 3 dle ČSN EN 50131-1 (SS91=3)				
17	K	220322003	Montáž součástí EZS klávesnice nebo tabla	kus	2,000	233,00	466,00
	PP		Montáž součástí EZS klávesnice nebo tabla				
18	M	1133612R	KLAVESNICE SBERNICOVA EZS JA-81E	kus	2,000	2 074,00	4 148,00
	PP		KLAVESNICE SBERNICOVA EZS JA-81E				
	P		Poznámka k položce: Dle stávajícího systému PZTS v areálu				
19	K	220322004	Montáž součástí EZS rozvodné kompaktní krabice	kus	2,000	326,00	652,00
	PP		Montáž součástí EZS rozvodné kompaktní krabice				
20	M	1256375R	PROPOJOVACI KRABICE 10+8, ocelové víko	kus	2,000	259,00	518,00
	PP		PROPOJOVACI KRABICE 10+8, ocelové víko				
21	K	220322005	Montáž součástí EZS koncentrátoru bez napáječe	kus	3,000	279,00	837,00
	PP		Montáž součástí EZS koncentrátoru bez napáječe				
22	M	1228229R	KONCENTRATOR ZON	kus	3,000	12 592,00	37 776,00
	PP		KONCENTRATOR ZON				
	P		Poznámka k položce: Koncentrátor bude v provedení dle stávajícího systému PZTS a areálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	220322021R	Montáž součástí EZS koncentrátoru s napáječem	kus	2,000	326,00	652,00
	PP		Montáž součástí EZS koncentrátoru s napáječem				
24	M	1228330R	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A	kus	1,000	1 981,00	1 981,00
	PP		Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A				
	P		Poznámka k položce: Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A				
25	M	1288401	AKUMULATOR TP12170 12V/17Ah	kus	1,000	1 061,00	1 061,00
	PP		AKUMULATOR TP12170 12V/17Ah				
26	K	220322009	Uvedení do provozu systém pro EZS oživení a nastavení	kus	1,000	4 650,00	4 650,00
	PP		Uvedení do provozu systém pro EZS oživení a nastavení				
27	K	220322010	Uvedení do provozu systém pro EZS naprogramování ústředny EZS	kus	1,000	2 790,00	2 790,00
	PP		Uvedení do provozu systém pro EZS naprogramování ústředny EZS				
28	K	220322011	Uvedení do provozu systém pro EZS zaškolení obsluhy pro systém EZS	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
	PP		Uvedení do provozu systém pro EZS zaškolení obsluhy pro systém EZS				
29	K	220322012	Uvedení do provozu systém pro EZS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
	PP		Uvedení do provozu systém pro EZS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 700,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				900,00
30	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby	ks	1,000	450,00	450,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby				
31	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	1,000	450,00	450,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
D	VRN4		Inženýrská činnost				900,00
32	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí, ESLB-PZTS	ks	1,000	900,00	900,00
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - Revize výchozí, ESLB-PZTS				
D	VRN9		Ostatní náklady				900,00
33	K	090001000-R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	900,00	900,00
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady				
	P		Poznámka k položce: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	


Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta


Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

číslo zakázky	středisko : Pacov al	objednatel Krajské velitelství policie Středočeského kraje	časová osa: Týden		Aktualizace:																					
technik	příprava	název zakázky			objem	termín		1. měsíc					2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc					
poř. Č.	SO / část	Technologický postup		v tis. Kč	objem v MJ	MJ	dny real.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Převzetí staveniště																								
1.		Zařízení staveniště																								
2.		Zemní práce a zakládání																								
3.		Svislé konstrukce																								
4.		Vodorovné konstrukce																								
5.		Komunikace																								
6.		Úpravy povrchů a podlahy																								
7.		Ostatní konstrukce a práce, bourání																								
8.		Izolace proti vodě																								
9.		Izolace tepelné																								
10.		Zdravotechnika																								
11.		Vzduchotechnika																								
12.		Elektromontáže (silnoproud, slaboproud)																								
13.		Konstrukce tesařské																								
14.		SDK konstrukce a podhledy																								
15.		Konstrukce klempířské																								
16.		Konstrukce pokrývačské - krytina skládaná																								
17.		Konstrukce truhlářské - výplně otvorů																								
18.		Konstrukce zámečnické																								
19.		Podlahy z dlaždic a obklady																								
20.		Podlahy povlakové																								
21.		Podlahy lité																								
22.		Malby a nátěry																								
23.		Úklid a dokončovací práce																								
24.		Vyklizení staveniště																								

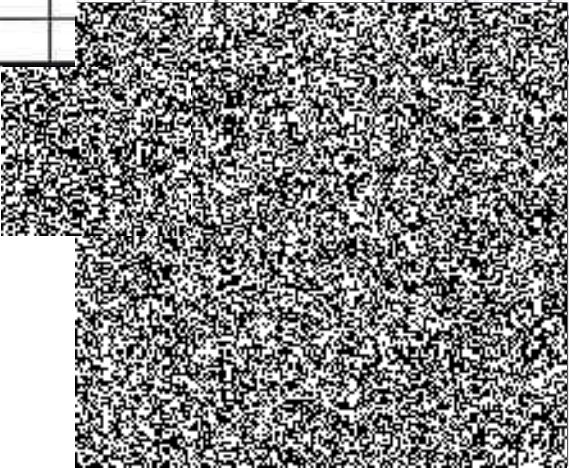

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s, Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ: 46679120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce -	
Méněpráce -	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel

a) má*

~~b) nemá*~~

v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky. * nehodící se škrtněte.

V případě odpovědi a)-ano

1. Poddodavatel

a. Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní jméno: **Elektro Pospíchal**


Sídlo: Košetice 248, 394 22 Košetice

IČO: 

b. Druh prováděných prací nebo dodávek, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (předmět poddodávky) **Elektroinstalace (slaboproud a silnoproud)**

2. Poddodavatel

a. Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní jméno: 

Sídlo: Mírová 1245 ,396 01 Humpolec

IČO: 68528094

b. Druh prováděných prací nebo dodávek, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (předmět poddodávky): **Vzduchotechnika**

