



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
smluvními stranami:


1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení (č. účtu):
zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
00270059
CZ 00270059
plátce DPH
33628531/0100 (Komerční banka, a.s.)

kontaktní osoba:



(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:


zastoupený:
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení (č. účtu):

zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vločka 430
Ing. Lukáš Horčík ředitel oblastního závodu OZ STŘED
4219 6868
CZ 4219 6868
plátce DPH
Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

kontaktní osoba:

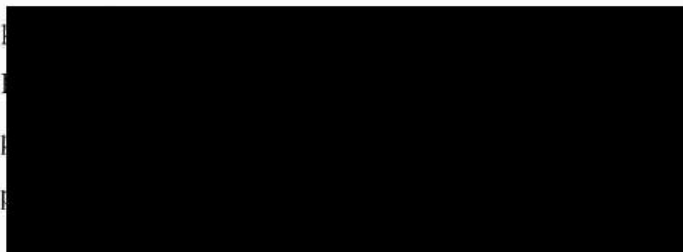

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní
strana“ a společně též jako „smluvní strany“)



I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou „**Udržovací práce povrchu ulice Za Drahou, II. etapa a pokládka plynového potrubí v Hlinsku**“ na pozemku parcelní číslo 2597/2 katastrální území Hlinsko v Čechách (639303).

Stavba nového STL plynovodu včetně veřejných částí přípojek, bude jedním stavebním souborem a bude koordinován s udržovacími pracemi na povrchu místní komunikace. Stávající kryt komunikace je tvořen asfaltovým krytem s četnými poruchami. Nový povrch komunikace bude z asfaltového betonu s krajnicemi š. 0,50m z asfaltového recyklátu. Celková délka komunikace je 350 m a šířka je 2,50-3,50m. Příčný sklon je navržen jednostranný a odvodnění je stávající na terén.

Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované, **Vodárenskou společností Chrudim a.s.**, [redacted] a firmou **DI Projekt s.r.o.** [redacted], která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, a v doplňujících pokynech a informacích, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení,
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,
- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí,
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace,
- vypracování kontrolního a zkušebního plánu,
- dodání veškerých materiálů podle požadavků Objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru Objednatele,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,
- prostorové vytýčení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo protokolem o vytýčení stavby.

Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace,
- položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu, oceněného Zhotovitelem,
- nabídky Zhotovitele ze dne **13. 2. 2020** předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele ze dne **31. 1. 2020**.

II.

Osoby pověřené provedením díla

Za Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických (dále jen: „TDI“):



Za Zhotovitele:

a) Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:



b) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí:



c) Stavbyvedoucí:



III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **1. 4. 2020**

1.2. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání do **30. 6. 2020**

2. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá Zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

3. Místem plnění je ulice Za Drahou, Hlinsko, p. č.2597/2, katastrální území Hlinsko v Čechách (639303).



IV.

Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena bez DPH	2. 255. 007,00 Kč
DPH 21 %	473. 552,00 Kč
Cena vč. DPH	2. 728. 559,00 Kč

2. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a do skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že cena uvedená v čl. IV. odst. 1 obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla.
3. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku I. této smlouvy o práce požadované Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
4. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo vnitřní směrnici Objednatele. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek této smlouvy.
5. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky Zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky (**2.300.000,- Kč bez DPH**) a ceny díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy. V případě, že cena díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody ve výši obvyklé ceny.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na zhotovení díla.
2. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží Zhotovitel Objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
3. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má Objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi Zhotovitelem a Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má Objednatel právo jej vrátit Zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu Objednateli.
6. Faktury mají splatnost **30 kalendářních dnů** ode dne doručení Objednateli. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
7. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
8. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

VI.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště.
2. Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a Zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
7. Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne Zhotovitel Objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě.

9. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a navazujícími předpisy.
11. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi a dále vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole navázení ornice a předseřově přípravy.
12. Zástupce Objednatele ve věcech technických má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které Zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce Zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
13. Zhotovitel zajistí, aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku provádění díla.
14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
16. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a Objednatel umožní Zhotoviteli umístění tabulí se jménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.
18. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky dle ust. § 16 a § 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny činnosti daného Zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
19. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat Objednatele písemně a to nejméně 14 dnů před zahájením činnosti subdodavatele.
20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů Objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respektive projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt., projektové dokumentace bylo zaviněno Objednatel. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. IV. této smlouvy. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně způsobilou osobou povinnosti a úkoly uložené Objednateli zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími v prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, je-li to podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sdělí Zhotovitel Objednateli tak, aby ji Objednatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit.

23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na min. 5.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však k datu předání v převzetí staveniště.

VII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele. Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány Objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

VIII.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy Zhotovitele Objednatelem.
2. Dokončené dílo bude předáváno Zhotovitelem a přebíráno Objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:
 - doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem,
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu pdf. a v otevřeném formátu (dwg, dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy.
 - Doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s Objednatelem lze nahradit čestným prohlášením Zhotovitele),
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům,
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům,

- seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k převzetí dokončeného díla či části díla.
 4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě pochybností se má za to, že drobným nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1% z ceny díla.
 5. V případě zjištění vad a nedodělků při převjímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li o této lhůtě k dohodě, činí 14 dnů. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
 6. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění Objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že Zhotovitel k takovému prověření kvality Objednatele nepozve, má Objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady Zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
 7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí Objednatel.

IX.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60 měsíců**.
2. Zárukou za jakost převjímací Zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat vady musí Objednatel písemně u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady Zhotovitele třetí osobou.

X.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím

sankcím:

- a) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat zákonný úrok z prodlení z částky, která je fakturována.
 - b) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo dle této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - c) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **10.000,-- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
 - d) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **10.000,-- Kč** a to za každý i započatý den prodlení.
 - e) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **10.000,-- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Označí-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
 3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele.
 4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.

Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit do smlouvy, v případě že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů.
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. VI. odst. 23;
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních dnů, nebo předáním díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;
- provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
- v případě, že Zhotovitel a poddodavatelé přestanou splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je Zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností Zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XII.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele zaplatí Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 2018 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, a to zejména informaci o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt pro notifikaci
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (jméno, příjmení), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Hlinsko, se sídlem Poděbradovo nám. 1, Hlinsko, PSČ 539 23, IČ: 00270059. Souhlas uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní

potřeby TDI a Objednatel.

2. Změny oprávněných osob nebo změnu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručení oznámení.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.
4. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel i Objednatel 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření smlouvy schválila Rada města Hlinsko dne 24. 2. 2020 usnesením č. 16/11/2020.

V Hlinsku dne - 3. 03. 2020

V Hlinsku dne 10.3.2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.. 

Miroslav Krčál, DiS.
starosta města

.. 

Ing. Lukáš Horčík
ředitel OZ STŘED



KRYCÍ LIST

soupisu prací

pro veřejnou zakázku

„Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko“

DODAVATEL	M - SILNICE a.s.		
Sídlo	Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Právní forma	akciová společnost		
Identifikační číslo	42196868		
Daňové identifikační číslo	CZ42196868		
Kontaktní osoba	Ing. Lukáš Horčík ředitel oblastního závodu OZ STŘED		
Tel	724 925 454	Email	lukas.horcik@msilnice.cz

Celková cena díla bez DPH	2 255 007,-	Kč
Samostatně DPH,	473 552,-	Kč
Celková cena včetně DPH	2 728 559,-	Kč

LIST SOUPISU PRACÍ

Udržovací práce ul. Za Drahou - II. etapa, Hlinsko
 Projekt: 066/2019 - Udržovací práce ul. Za Drahou - II. etapa, Hlinsko

KSO:
 Místo: ul. Za Drahou

Zadavatel:
 Město Hlinsko

Uchazeč:
 M - SILNICE a.s.

Projektant:
 DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
 DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 12.02.2020
 IČ: 00270059
 DIČ: CZ00270059
 IČ: 42196868
 DIČ: CZ42196868
 IČ: 01873687
 DIČ: CZ01873687
 IČ: 01873687
 DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		1 161 796,06	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 161 796,06	21,00%	243 977,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 405 773,23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce ul. Za Drahou - II.etapa, Hlinsko

Objekt:

066/2019 - Udržovací práce ul. Za Drahou - II.etapa, Hlinsko

Místo:

ul. Za Drahou

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Hlinsko

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 161 796,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 126 608,06

1 - Zemní práce

205 195,91

5 - Komunikace

758 049,70

8 - Trubní vedení

9 276,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

151 566,74

99 - Přesuny hmot a sutí

34 775,78

998 - Přesun hmot

2 519,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 188,00

PRACÍ

držovací práce ul. Za Drahou - II. etapa, Hlinsko

066/2019 - Udržovací práce ul. Za Drahou - II. etapa, Hlinsko

Adresa: ul. Za Drahou
 Zadavatel: Město Hlinsko
 Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 12.02.2020
 Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 161 796,06	
o HSV Práce a dodávky HSV							1 126 608,06	
D 1 Zemní práce							205 195,91	
1	K	113154233	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 011,000	51,00	51 561,00	CS ÚRS 2019 02
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vozu pro chlazení zubů frézy, b) spotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstraňování (vybourání) živiničného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) sčítání povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 930 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podlahy nebo krytu částí ÚOY tohoto katalogu, 3. Množství různých jednotek pro rozpočet urč. projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy urč. projekt. a měří se tloušťka jednotlivých zábran v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, např. stlačené vstupní odtěrové epod, b) jsou-li podlé frézované plochy osazeny obrubnicí s výškovým rozdílem horní plochy obrubnice od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obvodníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubnice od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stlačené, nástupní a ochranné odtěrové epod.							
2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	179,030	232,00	41 534,96	CS ÚRS 2019 02
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stězích při leznícko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopové odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmání podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
W	"dle přílohy B.2 a B.3"							
W	"frézování stěválního krytu"1011							1 011,000
W	"odkopávky"							
W	"rozlezy" (15+22+9+10+9+3)*0,4							27,200
W	"sanace poruch 20% z plochy" (1011*0,2)*0,35							70,770
W	Mezisoučet							97,970
W	"sanace podlež"							
W	"rozlezy" (15+22+9+10+9+3)*0,3							20,400
W	"sanace poruch 20% z plochy" (1011*0,2)*0,3							60,560
W	Mezisoučet							81,060
W	Součet							179,030
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	179,030	33,00	5 907,99	CS ÚRS 2019 02
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stězích při leznícko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopové odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmání podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
W	97,97+81,06							179,030
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,840	380,00	6 019,20	CS ÚRS 2019 02
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svahové přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urč. dle ustanovení článku 6. 3161 všeobecných podmínek katalogu.							
W	"rýha pro osazení obrubnic" 176*0,3*0,3							15,840
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	15,840	76,00	1 203,84	CS ÚRS 2019 02
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svahové přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urč. dle ustanovení článku 6. 3161 všeobecných podmínek katalogu.							
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	194,870	223,00	43 465,01	CS ÚRS 2019 02
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přikládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto činné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku zvlášť samostatně přílohou cenou tohoto souboru cen a přílohou výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Makléřování neuloženého výkopku z hravad s ohledem na ustanovení pozn. čláku 5. 5. Přemístěje-li se výkopek z odvozných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepolí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku maleničku, tyto se oceňují ve specifikaci.							
W	"odkopávky" 97,97							97,970
W	"sanace" 81,06							81,060
W	"rýhy" 15,84							15,840
W	Součet							194,870
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	194,870	16,00	3 117,92	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenov
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro:</p> <p>a) uložení výkopku nebo ořnice na dočasné skládce předepsaný projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ořnice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ořnice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ořnice, odměněného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;</p> <p>b) zasypání korý vadlečelí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;</p> <p>c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vadlečelí nebo nádrží.</p> <p>2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ořnice:</p> <p>a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopku na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopku;</p> <p>b) na dočasné skládce, která nejsou předepsány projektem;</p> <p>c) na dočasné skládce předepsaný projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ořnice (viz. též poznámku č. 1 a);</p> <p>d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmoucí ořnice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodovorné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ořnice na dočasnou skládku neoceňuje.</p> <p>e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů.</p> <p>3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vřstách s hrubým urovněním na skládce.</p> <p>4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</p> <p>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uložení výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích.</p>					
	W		"odkopávky"97,97			97,970		
	W		"sanace"81,06			81,060		
	W		"rýhy"15,84			15,840		
	W		Součet			194,870		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	350,766	44,00	15 433,70	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>					
	W		194,87*1,8			350,766		
9	K	181301103	Rozprostření a urovňování ořnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	176,000	24,00	4 224,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hradů nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.</p> <p>2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ořnice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmoucí ořnice.</p> <p>3. Případné nakládání ořnice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhelného výkopku nebo sypaniny;</p> <p>4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ořnice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 0-1 . Vodovorné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.</p>					
	W		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"					
	W		"zelený pás za obrubou"176			176,000		
10	M	R2	Náskup ořnice vč. dopravy, naložení a složení na stavbě	m ³	17,600	298,00	5 244,80	
	W		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"					
	W		176*0,1			17,600		
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utajení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	176,000	63,00	11 088,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.</p> <p>2. V ceně -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii.</p> <p>3. V ceně nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) přípravu půdy;</p> <p>b) trvalé směs, tyto náklady se oceňují ve speciifick;</p> <p>c) výpleté a zelivé; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-42 Vypletil a 185 80-43 Zařítí rostlin vodou;</p> <p>d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu.</p> <p>4. V ceně o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>					
	W		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"					
	W		"dle rozprostření ořnice"176			176,000		
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,976	138,00	1 238,69	CS ÚRS 2019 02
	W		176*0,05*1,02			8,976		
13	K	181951102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	270,200	19,00	5 133,80	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodovorných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovými, (ne však pro plochy záspy ruč pro podzemní vedení), dmvování apod., a dále, předepsané-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu.</p> <p>2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování.</p> <p>3. Urovňování pláň ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projekovaných profilů.</p> <p>4. Náklady na urovňování dna a stěn při čistění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v ceně souboru cen 938 90-2 . Čistění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.</p> <p>5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p>					
	W		"dle situace a vzorového příčné řezu"					
	W		"rozjezd"15+22+9+10+9+3			68,000		
	W		"sanace poruch 20% z plochy"1011*0,2			202,200		
	W		Součet			270,200		
14	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projekovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m ²	176,000	57,00	10 032,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopků nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakýmkoli zpevnění ploch, pod humusovými, dmvování apod., pro úpravu dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravu dna šířky do 1 m malorozměrných kanálů a vadoteřel.</p> <p>2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čistění; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . Čistění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.</p> <p>3. Úprava ploch vodovorných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů.</p>					
	W		"svahování za obrubou"176			176,000		
D	5		Komunikace				758 049,70	
15	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	270,200	336,00	90 787,20	CS ÚRS 2019 02
	W		"dle situace a vzorového příčné řezu"					
	W		"rozjezd"15+22+9+10+9+3			68,000		
	W		"sanace poruch 20% z plochy"1011*0,2			202,200		
	W		Součet			270,200		
16	K	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	540,400	170,00	91 868,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"dle situace a vzorového příčné řezu"					
	W		"rozjezd"(15+22+9+10+9+3)			68,000		
	W		"sanace poruch 20% z plochy"(1011*0,2)			202,200		
	W		Mezisoučet			270,200		
	W		"2 vrstvy"270,2			270,200		
	W		Součet			540,400		
17	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m ²	241,500	105,00	25 357,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.</p> <p>2. V ceně 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) opaření zeminy a její přemístění k místu zbudování, které se oceňuje podle čl. 3111 Všeobecných podmínek částí A 01 tohoto katalogu,</p> <p>b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>					
	W		"dle situace a vzorového příčné řezu"					
	W		"krajnice š.0,5m"(106+13+27+14+27+65+55+176)*0,5			241,500		
18	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	1 104,000	17,00	18 768,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem částí C 01 tohoto katalogu.</p>					
	W		"dle situace a vzorového příčné řezu"					
	W		"infiltrační postřík"1036			1 036,000		
	W		"rozjezd"15+22+9+10+9+3			68,000		
	W		Součet			1 104,000		
19	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	1 079,000	15,00	16 185,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"dle situace a vzorového příčné řezu"					
	W		"ložní vrstva"1011			1 011,000		
	W		"rozjezd"15+22+9+10+9+3			68,000		
	W		Součet			1 079,000		
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	1 079,000	196,00	211 484,00	CS ÚRS 2019 02

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 přípojití pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	"dle situace a vzorového příčného řezu" "obrubená vrstva"1011 "rozjezdů"15+22+9+10+9+3 Součet		1 011,000 68,000 1 079,000			
1 K	577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACl. 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 104,000	275,00	303 600,00	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 přípojití pro ACl. 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	"dle situace a vzorového příčného řezu" "ložní vrstva"1035 "rozjezdů"15+22+9+10+9+3 Součet		1 036,000 68,000 1 104,000			
D 8	Trubní vedení				9 276,00	
22 K	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 999,00	5 997,00	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nedezdřivky nebo prahence s odříznutím vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nedezdřivky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podzdělení rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započítány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zvláště se nestanoví.					
	"poklop"3		3,000			
23 K	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000	1 093,00	3 279,00	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nedezdřivky nebo prahence s odříznutím vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nedezdřivky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podzdělení rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započítány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zvláště se nestanoví.					
	"šoupata"3		3,000			
D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				151 566,74	
24 K	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	176,000	313,00	55 088,00	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležících i stojících jsou započítány: a) pro osazení do lože z kamenná ležaného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započítány náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" "15/25"174 "15/15-25"2 Součet		174,000 2,000 176,000			
25 M	592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	177,460	138,00	24 492,24	CS ÚRS 2017 01
	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" "15/25"174 Mezisoučet 174*1,02		174,000 174,000 177,460			
26 M	592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" "15/15-25"2		2,000			
27 K	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m3	3,080	3 234,00	9 960,72	CS ÚRS 2019 02
	"dle obrub" "15/25"178*0,35*0,05		3,080			
28 K	919112211 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	9,000	115,00	1 035,00	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	"dle situace a vzorového příčného řezu" "spáry napoleň komunikace"5+3		9,000			
29 K	919121111 Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	9,000	89,00	801,00	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na vyčištění spár před těsněním a zvláště i náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
30 K	919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrační měřná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	750,000	27,00	20 250,00	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na položení a dozdění geotextilie včetně přesahů.					
	"dle situace a vzorového příčného řezu" "rozjezdů"15+22+9+10+9+3"2.5 "sanace poruch 20% z plochy"580 Součet		170,000 560,000 750,000			
31 K	938909611 Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m2	351,000	14,00	4 914,00	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započítány náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
	"čištění krajnic"(350+352)*0,5		351,000			
D 99	Přesuny hmot a suti				34 775,78	
32 K	997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	125,334	53,00	6 642,70	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru střešené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	"kamenivo"44,226 "frézina"129,408-(241,5*0,1*2) Součet		44,226 81,108 125,334			
33 K	997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Přiletek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	1 128,006	14,00	15 792,08	CS ÚRS 2019 02
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru střešené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	"na skládku do 10km"125,334*9		1 128,006			
34 M	R9 Poplatek za uložení suti na skládku "kamenivo"	t	44,226	106,00	4 687,96	
	"kamenivo"44,226		44,226			
35 M	R10 Poplatek za uložení živiče na skládku	t	81,108	31,00	2 514,35	
	"frézina"129,408-(241,5*0,1*2)		81,108			
36 K	997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	125,334	41,00		
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomení dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	W		"kamenivo"44,226			44,226		
	W		"frézing"129,408-(241,5*0,1*2)			81,108		
	W		Součet			125,334		
D	998		Přesun hmot				2 519,71	
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	104,988	24,00	2 519,71	CS ÚRS 2019 02

PSC

1. Ceny lze použít i pro plochy ležící s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 188,00	
38	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (dle potřeby stavby)	sada	1,000	3 125,00	3 125,00
39	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000	1 188,00	1 188,00
40	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulací a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení - úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotýčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení	sada	1,000	4 375,00	4 375,00
41	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (3x tištěná dokumentace, 3xCD)	sada	1,000	14 000,00	14 000,00
42	K	0005	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP	sada	1,000	12 500,00	12 500,00

navba : **Vodovod, kanalizace a plynovod, Hlinsko, Za dráhou**
Středotlaký plynovod, přípojky

zjednodušený popis

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: STL plynovod Materiál včetně montáže					
1	MAT Propoj na stávající plynovodní řad PE, D110	kpl	1,00	12 382,00	12 382,00
2	MAT Trubka PE100, D63, SDR 11, opláštěná	m	500,00	371,00	185 500,00
3	MAT Chránička PE D150	m	40,00	2 412,00	96 480,00
4	MAT Elektroobjímka s redukcí D63/D50	Ks	0,00		0,00
5	MAT Elektrozáselepka D63	Ks	1,00	765,00	765,00
6	MAT Koleno FRIALEN W45st. D63	Ks	0,00		0,00
7	MAT Koleno FRIALEN W90st. D63	Ks	1,00	1 000,00	1 000,00
8	MAT Výstražná fólie žlutá perforovaná, šířka 250mm	m	600,00	29,00	17 400,00
9	MAT Signalizační vodič CYY 1,5 mm2	m	500,00	41,00	20 500,00
10	MAT Geodetické zaměření plynovodu včetně přípojek	kpl	1,00	25 294,00	25 294,00
11	MAT Revizní zpráva + tlaková zkouška	kpl	1,00	19 441,00	19 441,00
12	MAT Doprava revizního technika	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
13	MAT Doprava montážní čety	kpl	1,00	7 647,00	7 647,00

STL přípojka					
1	MAT Elektroobjímka D63/D32, PE100	Ks	1,00	2 941,00	2 941,00
2	MAT Trubka PE100, D63, SDR 11, opláštěná	m	60,00	87,00	5 220,00
3	MAT Elektroobjímka D63	Ks	2,00	635,00	1 270,00
4	MAT Koleno FRIALEN W90st. D63	Ks	6,00	300,00	1 800,00
5	MAT Přechodka Tezap 63x1" (1,5m)	Ks	1,00	1 000,00	1 000,00
6	MAT Kulový kohout 1" - za měřením - HUP	Ks	1,00	821,00	821,00
7	MAT Výstražná fólie žlutá perforovaná, šířka 250mm	m	60,00	21,00	1 260,00
8	MAT Signalizační vodič CYY 1,5 mm2	m	60,00	53,00	3 180,00
9	MAT Doprava revizního technika	kpl	1,00	11 765,00	11 765,00
10	MAT Doprava montážní čety	kpl	1,00	14 118,00	14 118,00
11	MAT Rám pro měřicí trať - dílna	kpl	1,00	7 059,00	7 059,00
12	MAT Zhotovení měřicí trati, vč. armatur	kpl	1,00	5 882,00	5 882,00
13	MAT Instalace měřicí trati - montáže	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: Zemní práce						
1		odstranění živичného povrchu v šíři výkopu	m3	18,00	339,00	6 102,00
2		odstranění podkladu, štěrku, živичný prostřik	m	500,00	51,00	25 500,00
3		hloubení rýh, vozovka + terén	m3	630,00	135,00	85 050,00
4		zásyp rýh a jam výkopkem	m3	400,00	289,00	115 600,00
5		vodorovné přemístění výkopků nad 100 m3	m3	350,00	53,00	18 550,00
6		nakládání výkopku	m3	350,00	63,00	22 050,00
7		poplatek za skládku	m3	350,00	241,00	84 350,00
8		uvedení povrchů do pův. stavu	m2	600,00	14,00	8 400,00
9		lože výkopku z psíku, tl. 10 cm	m3	60,00	404,00	24 240,00
10		zásyp rýh a jam pískem	m3	120,00	404,00	48 480,00
11		vybudování pilřřů pro HUP	kpl	12,00	10 029,00	120 348,00
12		protlak	kpl	40,00	299,00	11 960,00
13		prořezání živич. Povrchu (místo napojení)	m	15,00	100,00	1 500,00
14		štěrku frakce 0,20	m3	40,00	160,00	6 400,00
13		asfaltobeton hrubý	m3	13,00	4 612,00	59 956,00

Celkem

1 093 211 Kč

Časový harmonogram

stavba: Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko

Doba plnění díla : 1.4.2020 - 30.6.2020

Objekty	duben, květen, červen													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko														
1 - Zemní práce														
5 - Komunikace														
8 - Trubní vedení														
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání														
99 - Přesuny hmot a sutí														
998 - Přesun hmot														
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady														
Plynovod														

V Chrudimi 12.2.2020

Ing. Lukáš Horčík
ředitel OZ STŘED

