


Generátor řady OXCL BLUE II je automatický vyvíječ oxidu chloričitého. Zařízení je volně stojící a kompaktní celek. Zásobníky chemikálií jsou umístěny přímo v generátoru v bezpečnostních jímkách. Snadná obsluha a manipulace, možnost jednoduše přenést zařízení na jiné instalační místo. Generátor dávákuje do studené vody, při vyšším odběru vody je možný upgrade zařízení na vyšší výkon. U zařízení je vizuální kontrola výroby ClO_2 . Na displeji PC se zobrazuje aktuální stav chemikálií a ukazatel průtoku. Generátor má vlastní filtr s aktivním uhlím na pohlcování par a filtr na pevné částice.

1. Filtr pevných částic
2. Servo ventil
3. Dávkovací čerpadlo ClO_2
4. Dávkovací čerpadlo HCl
5. Záchytná vana HCl
6. Záplavová sonda
7. Záplavová sonda
8. Záchytná vana NaClO_2
9. Uzamykatelné víko chemikálií
10. Záplavová sonda
11. Dávkovací čerpadlo NaClO_2
12. Reaktor, optická kontrola
13. Filtr s aktivním uhlím
14. Řídicí jednotka

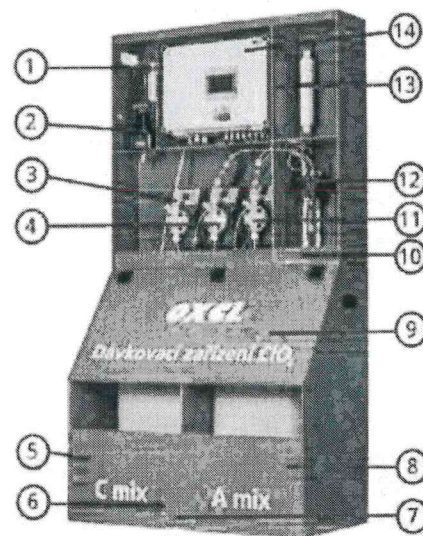

Zařízení lze oddělit na dvě části a pověsit na zeď.

Cena generátoru EuroClean OXCL BLUE II

209.900,- Kč

Do průtoku $20\text{m}^3/\text{h}$

Uvedená cena je bez DPH. Uvedená obsahuje 60kg A MIX a 60kg C MIX.

Záruka 24 měsíců

Cena úpravy přívodního potrubí

Práce

6.400,- Kč

Materiál

19.000,- Kč

Včetně armatur, impulsního vodoměru DN 50, potrubí, kolen a izolace.

Doprava

3.000,- Kč

Celková cena úpravy přívodního potrubí

28.400,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Celková cena zakázky

238.300,- Kč

Uvedená cena je bez DPH.

Platnost cenové nabídky do 30.9.2024

A handwritten signature in blue ink, likely of the sales representative, is written over a blacked-out area.