

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.54/18 ze dne 21. 11. 2018**

**na zhotovení stavby**

**„FN Motol - rekonstrukce střešního pláště objektu F – II“**

(dále jen „dodatek“)

**uzavřený mezi**

**Fakultní nemocnicí v Motole**

**a**

**Metrostav a.s.**

## PREAMBULE

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „FN Motol - rekonstrukce střešního pláště objektu F – II“ (dále také jako „**smlouva**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

#### **Fakultní nemocnice v Motole**

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČ: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená: 

(dále také jako „**objednatel**“)

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, Praha 1



zastoupená 

(dále také jako „**zhotovitel**“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy provedením dodatečných stavebních prací a dodávek a na odpočtu neprovedených prací a dodávek v rozsahu oceněného soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na časovém plánu plnění předmětu smlouvy způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku, která nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na finančním harmonogramu plnění předmětu smlouvy způsobem uvedeným v příloze č. 3 tohoto dodatku, která nahrazuje přílohu č. 4 smlouvy.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2. článku II. smlouvy takto:

Celková cena činí: 45,584.717,53 Kč bez DPH, tj. 55,157.508,21 Kč včetně 21% DPH.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 1. článku IV. smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v článku VII. smlouvy nejpozději v termínu uvedeném v příloze č. 2 tohoto dodatku.


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejích náležitostí objednatelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále pokyny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění, včetně všech jeho náležitostí, které jsou její nedílnou součástí v registru smluv.
- 3.4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dodatku a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor pevně spojených příloh. Po podpisu si objednatel ponechá dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.6. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací a dodávek
  - 2: Časový plán plnění předmětu smlouvy
  - 3: Finanční harmonogram
  - 4: Plná moc

- 3.7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.8. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

V Praze dne

13/3/2016

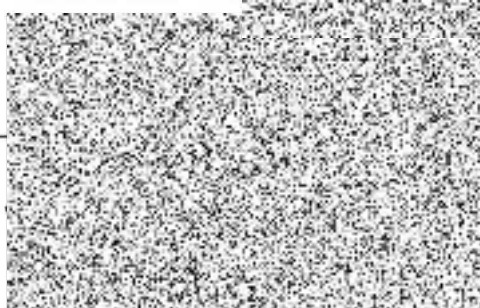

V Praze dne 09. 03. 2020



Metrostav a s



# REKAPITULACE STAVBY

Kód Stavba: FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

KSO Místo		CC-CZ Datum:	05.11.2019
Zadávatel		IC	
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5		DIČ	
Zhotovitel		IC	000 14 915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ	CZ00014915
Projektant		IC	
Karlínblok, s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 - Karlín		DIČ	
Zpracovatel		IC	
		DIČ	
Poznámka			

Cena bez DPH -5 243,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 243,61	-1 101,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -6 344,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Místo: Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Projektant: Karlínblok,s.r.o.,  
Pernerova 659/31a, Praha 8 - Karlín

Zhotovitel: Metrostav a s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-5 243,61</b>	<b>-6 344,77</b>
001	D.1.10.2 Architektonicko- stavební část -odpočet	-2 638 383,75	-3 192 444,34
002	D.1.10.2 Architektonicko- stavební část -přípočet	3 545 287,53	4 289 797,91
003	D.1.40 Zdravotně - technické instalace - odpočet	-1 265 179,11	-1 530 866,72
004	D.1.40 Zdravotně - technické instalace - přípočet	17 054,26	20 635,65
005	D.160 - Silnoproudá elektrotechnika - přípočet	23 977,46	29 012,73
006	VRN - Vedlejší a ostatní náklady - přípočet	312 000,00	377 520,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č. 1

Objekt:  
**D.1.10.2 Architektonicko- stavební část -odpočet**

KSO:  
Místo:

CC-CZ  
Datum: 05.11.2019

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915

Projektant:  
Karlínblok,s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 - Karlín

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -2 638 383,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 638 383,75	21,00%	-554 060,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -3 192 444,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt: **D.1.10.2 Architektonicko- stavební část -odpočet**

Místo:  
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Datum: 05.11.2019  
Projektant: KARINDIOK,s.r.o.,  
Pernerova  
659/31a, Praha 8 -  
Karlín

Zhotovitel: Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-2 638 383,75**

HSV - Práce a dodávky HSV	-646 789,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-49 448,73
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	-258 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 692,14
997 - Přesun sutě	-317 798,93
998 - Přesun hmot	-11 549,85
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 991 594,10
712 - Povlakové krytiny	-318 323,56
713 - Izolace tepelné	-91 368,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-10 817,15
751 - Vzduchotechnika	-1 250,25
763 - Konstrukce suché výstavby	-520 184,70
764 - Konstrukce klempířské	-164 003,58
765 - Krytina skládaná	-22 471,67
766 - Konstrukce truhlářské	-60 603,57
767 - Konstrukce zámečnické	-738 936,84
781 - Dokončovací práce - obklady	-63 634,78



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt: D.1.10.2 Architektonicko- stavební část -odpočet

Místo:   
 Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5   
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 05.11.2019   
 Projektant: Karlinblok,s.r.o.,   
 Pernerova   
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-2 638 383,75</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-646 789,65	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-49 448,73	
1	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm *1.-3.NP*-10	kus	-10,000	416,00	-4 160,00	nabídková cena
						-10,000		
2	K	342272235	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnici na tenkovrstvou maltu tl 125 mm *1.-3.NP*-78,49	m2	-78,490	577,00	-45 288,73	nabídková cena
						-78,490		
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				-258 300,00	
3	K	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-1 020,000	246,00	-250 920,00	nabídková cena
4	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-3,000	1 050,00	-3 150,00	nabídková cena
5	M	553311890	<i>zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 800L/P</i>	kus	-2,000	1 410,00	-2 820,00	nabídková cena
6	M	553311890	<i>zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 900L/P</i>	kus	-1,000	1 410,00	-1 410,00	nabídková cena
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 692,14	
7	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-55,069	176,00	-9 692,14	nabídková cena
D	997		Přesun sutě				-317 798,93	
8	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	-213,862	726,00	-155 263,81	nabídková cena
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se srožením	t	-213,862	82,00	-17 536,68	nabídková cena
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -4063,378	t	-4 063,378	12,00	-48 760,54	nabídková cena
						-4 073,378		
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-213,862	450,00	-96 237,90	nabídková cena
D	998		Přesun hmot				-11 549,85	
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-11,846	975,00	-11 549,85	nabídková cena
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 991 594,10	
D	712		Povlakové krytiny				-318 323,56	
13	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	-1 097,000	40,00	-43 880,00	nabídková cena
14	M	24613620	<i>nátěr hydroizolační polyuretanový na detaily asfaltových střeš</i>	kg	-1 097,000	50,00	-54 850,00	nabídková cena
15	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	-1 097,000	200,00	-219 400,00	nabídková cena
16	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	-1,613	120,00	-193,56	nabídková cena
D	713		Izolace tepelné				-91 368,00	
17	K	713140827	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z desek pórabetonových tl přes 200 mm	m2	-1 128,000	81,00	-91 368,00	nabídková cena
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-10 817,15	
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	-6,000	354,00	-2 124,00	nabídková cena
19	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	-6,000	708,00	-4 248,00	nabídková cena
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-3,000	295,00	-885,00	nabídková cena
21	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	-3,000	590,00	-1 770,00	nabídková cena
22	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	-1,000	295,00	-295,00	nabídková cena
23	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	-1,000	590,00	-590,00	nabídková cena
24	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	-1,000	295,00	-295,00	nabídková cena
25	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	-1,000	590,00	-590,00	nabídková cena
26	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	-0,017	1 185,00	-20,15	nabídková cena
D	751		Vzduchotechnika				-1 250,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	751111013	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm - zpětná montáž	kus	-3,000	368,00	-1 104,00	nabídková cena
			*ostatní prvky O.13" -3		-3,000			
28	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	-0,045	3 250,00	-146,25	nabídková cena
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-520 184,70	
29	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	-18,948	590,00	-11 179,32	nabídková cena
			-(53,265+20,0)*0,5		-36,633			
			*3.NP dočasné konstrukce" +3*(1,20+1,85+2,0*4+5,0*2)-40,20		22,950			
			*2.NP dočasné konstrukce" +3*(3+5+2*4)-53,265		-5,265			
			<b>Součet</b>		<b>-18,948</b>			
30	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	-18,948	134,00	-2 539,03	nabídková cena
31	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	-73,266	134,00	-9 817,64	nabídková cena
			-36,633*2		-73,266			
32	K	763131514	SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-291,846	625,00	-182 403,75	nabídková cena
			*3np." -		-158,240			
			168,87+(1,2*0,95*2+1,2*1,88+0,86*1,4+1,45*0,86+1,85*1,2+1,033*1,378)		-56,000			
			*1np." -(20,6+35,4)		-77,606			
			*čelo." -		-77,606			
			(12,15+2,42+8,042+4,738*2+3,275+1,9+6,623+2,15+3,8+5,275+5,275+1,45*2+2,1*2+4,64+5,48)		<b>-291,846</b>			
			<b>Součet</b>		<b>-291,846</b>			
33	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-34,379	663,00	-22 793,28	nabídková cena
			*3np." -39,11+(1,2*0,95*2+0,86*1,4+1,45*0,86)		-34,379			
34	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-326,225	600,00	-195 735,00	nabídková cena
35	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	-76,640	310,00	-23 758,40	nabídková cena
36	M	59036040	panel akustický velkoformátový skrytý nosný rastr bílá tl 20mm	m2	-76,640	670,00	-51 348,80	nabídková cena
			-(12,66+14,88+49,1)		-76,640			
37	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	-116,360	130,00	-15 126,80	nabídková cena
38	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-5,992	915,00	-5 482,68	nabídková cena
	D	764	Konstrukce klempířské				-164 003,58	
39	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	-92,800	104,00	-9 651,20	nabídková cena
			*nástavba 2" -92,80		-92,800			
40	M	28329223	folie strukturovaná 1,50 x 30 m	m2	-106,720	202,00	-21 557,44	nabídková cena
			-92,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		-106,720			
41	K	764101186	Montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků rš 500 mm	m2	-92,800	814,00	-75 539,20	nabídková cena
			*Klempířské prvky K.07" -92,80		-92,800			
42	M	138801030	plech 0,6 mm šířka 1250 mm povrch 25 Polyester mat	m2	-92,800	248,00	-23 014,40	nabídková cena
			Poznámka k položce Hmotnost 2,6 kg/kus					
43	K	764224408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	-22,600	1 510,00	-34 126,00	nabídková cena
			*Klempířské prvky K.02" -22,80		-22,600			
44	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	-0,079	1 460,00	-115,34	nabídková cena
	D	765	Krytina skládaná				-22 471,67	
45	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	-92,800	121,00	-11 228,80	nabídková cena
			*nástavba 2" -92,80		-92,800			
46	M	28329326	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 135 g/m2 s reflexní vrstvou	m2	-102,080	110,00	-11 228,80	nabídková cena
			-92,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-102,080			
47	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	-0,014	1 005,00	-14,07	nabídková cena
	D	766	Konstrukce truhlářské				-60 603,57	
48	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-5,000	1 650,00	-8 250,00	nabídková cena
49	M	61160051R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197	kus	-5,000	1 050,00	-5 250,00	nabídková cena
50	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	-5,000	350,00	-1 750,00	nabídková cena
51	M	54924030	zámek stavební zadlabací obyčejný 01-15 bez převodu levý	kus	-5,000	250,00	-1 250,00	nabídková cena
52	K	766660726	Montáž dveřního kování - pákové zástrče	kus	-5,000	210,00	-1 050,00	nabídková cena
53	M	549141000	kování bezpečnostní, knoflík-klika R 802 Cr	kus	-5,000	650,00	-3 250,00	nabídková cena
54	K	766811111	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 600 mm	kus	-3,000	1 120,00	-3 360,00	nabídková cena
55	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	-3,000	1 085,00	-3 255,00	nabídková cena
56	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	-1,000	2 450,00	-2 450,00	nabídková cena
57	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	-1,000	650,00	-650,00	nabídková cena
58	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	-1,000	650,00	-650,00	nabídková cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	766811255	Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních s vyvrtáním dírek	kus	-3,000	2 390,00	-7 170,00	nabídková cena
60	K	766811256	Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních s vyvrtáním dírek	kus	-6,000	2 500,00	-15 000,00	nabídková cena
61	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	-3,000	855,00	-2 565,00	nabídková cena
62	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	-3,000	910,00	-2 730,00	nabídková cena
63	K	766811442	Montáž světelné rampy šroubované délky do 2000 mm na kuchyňských linkách	kus	-1,000	315,00	-315,00	nabídková cena
64	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	-1,000	1 550,00	-1 550,00	nabídková cena
65	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,077	1 410,00	-108,57	nabídková cena
D 767 Konstrukce zámečnické							-738 936,84	
66	K	767426201	Montáž kovových slunolamů horizontálních	m2	-4,020	2 500,00	-10 050,00	nabídková cena
67	M	429729440	žaluzie protidešťová velikost 200x200 mm	kus	-5,000	960,00	-4 800,00	nabídková cena
68	M	429729470	žaluzie protidešťová velikost 350x200 mm	kus	-6,000	1 000,00	-6 000,00	nabídková cena
69	M	429729500	žaluzie protidešťová velikost 500x400 mm	kus	-3,000	1 900,00	-5 700,00	nabídková cena
53	M	429729610	žaluzie protidešťová velikost 1000x400 mm	kus	-7,000	2 900,00	-20 300,00	nabídková cena
54	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	-138,540	119,00	-16 486,26	nabídková cena
			*1.NP" -138,54			-138,540		
55	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	-864,900	121,00	-104 652,90	nabídková cena
			*1.NP" -(184,55+120,74+227,28+11,46+133,58+165,45)			-843,060		
			*1.PP" -21,84			-21,840		
			Součet			-864,900		
56	K	76758334R	Zpětná montáž s doplněním maximálně do 10% podhledů lamelových š 150 plochy přes 20 m2	m2	-864,900	415,00	-358 933,50	nabídková cena
			*1.NP" -(184,55+120,74+227,28+11,46+133,58+165,45)			-843,060		
			*1.PP" -21,84			-21,840		
			Součet			-864,900		
57	K	767584154	Zpětná montáž s doplněním do 10% podhledů kazetových 600x600 mm plochy přes 20 m2	m2	-138,540	367,00	-50 844,18	nabídková cena
			*1.NP" -138,54			-138,540		
58	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	-3,000	1 650,00	-4 950,00	nabídková cena
			*dveře 0800xruzné (1550-1970)mm O.01"-3			-3,000		
59	M	55341155R	dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídle 80 x 197 cm viz popis	kus	-3,000	22 600,00	-67 800,00	nabídková cena
60	K	767648511	Montáž ocelového prahu dveře jednokřídlové	kus	-3,000	850,00	-2 550,00	nabídková cena
61	M	61187170R	prahová lišta - kovová dl.90 cm	kus	-3,000	355,00	-1 065,00	nabídková cena
62	K	767649195R	Montáž dveří - klika-koule, zámek vč.dodávky	kus	-3,000	355,00	-1 065,00	nabídková cena
63	K	767649196	Montáž dveří - kráčení dveřního křídla	kus	-3,000	610,00	-1 830,00	nabídková cena
64	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi z profilové oceli	m	-4,600	1 200,00	-5 520,00	nabídková cena
			"Z.10" - 4.6*1			-4,600		
65	M	316865450R	žebřík vnější fasádní, pozink žárový	kg	-55,000	220,00	-12 100,00	nabídková cena
			*Přesun hmot v garáži					
			Hmotnost 2 @kg/kus					
			-55*1			-55,000		
66	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-38,000	150,00	-5 700,00	nabídková cena
			*Ostatní prvky O.15" -19*2			-38,000		
67	M	28342473R	chříč PVC atikový 70	kus	-19,000	2 500,00	-47 500,00	nabídková cena
68	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	-0,240	32 000,00	-7 680,00	nabídková cena
			*Přesun hmot v garáži					
			Hmotnost: 2 @3 kg/m					
			-240*0,001 *Přepočtené koeficientem množství			-0,240		
69	K	7679951R1	Zpětná montáž montážní desky do zateplení	kus	-1,000	468,00	-468,00	nabídková cena
70	K	7679951R4	Zpětná montáž majáku	kus	-1,000	1 213,00	-1 213,00	nabídková cena
71	K	7679951R6	Zpětná montáž hlavice VZT	kus	-1,000	615,00	-615,00	nabídková cena
72	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	-2,228	500,00	-1 114,00	nabídková cena
D 781 Dokončovací práce - obklady							-63 634,78	
74	K	781471116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 kladených do malty	m2	-75,069	455,00	-34 156,40	nabídková cena
75	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-82,576	315,00	-26 011,44	nabídková cena
			-75,069*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			-82,576		
76	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-3,789	915,00	-3 466,94	nabídková cena

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt:

**D.1.10.2 Architektonicko- stavební část -přípočet**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IC:

DIČ:

000 14 915

CZ00014915

Projektant:

Karlinblok,s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 - Karlín

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 545 287,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 545 287,53	21,00%	744 510,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 289 797,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt:

**D.1.10.2 Architektonicko- stavební část -přípočet**

Místo:

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Projektant:

KAMMIBUK,S.T.O.,  
Pernerova  
659/31a, Praha 8 -  
Karlín

Zhotovitel:

Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 545 287,53**

HSV - Práce a dodávky HSV	501 804,99
2 - Zakládání	19 509,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	75 222,07
4 - Vodorovně konstrukce	3 024,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	15 981,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 717,47
997 - Přesun sutě	209 847,68
998 - Přesun hmot	21 502,65
PSV - Práce a dodávky PSV	3 043 482,54
712 - Povlakové krytiny	1 138,20
713 - Izolace tepelné	1 311 542,16
763 - Konstrukce suché výstavby	94 885,29
766 - Konstrukce truhlářské	4 215,82
767 - Konstrukce zámečnické	1 360 626,37
777 - Podlahy lité	252 750,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 324,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt

D.1.10.2 Architektonicko- stavební část -přípočet

Místo:

Datum:

05.11.2019

Zadavatel

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Projektant:

KAMINOUK, S.R.O.,  
Pernerova  
659/31a, Praha 8 -  
Karlín

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 545 287,53</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				501 804,99	
D	2		Zakládání				19 509,73	
1	K	278381164	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 *nástavba č.7, 14" 1,5*1,1*0,2+3,0*0,8*0,20+1,15*2,50*0,47	m3	2,161	7 523,40	16 258,07	CS ÚRS 2019 02
	vv				2,161			
2	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,086	37 810,00	3 251,66	CS ÚRS 2019 02
	vv		2,161*0,040		0,086			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				75 222,07	
3	K	311234001	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 175 mm *nástavby 2,4,9,12,14" 60,98+31,35+8,1	m2	100,430	749,00	75 222,07	nabídková cena
	vv				100,430			
D	4		Vodorovně konstrukce				3 024,00	
4	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	4,000	756,00	3 024,00	nabídková cena
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 981,39	
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 100,43*2-142,04	m2	58,820	218,00	12 822,76	nabídková cena
	vv				58,820			
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	58,820	53,70	3 158,63	nabídková cena
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				156 717,47	
7	K	953942841	Osazování stupadel v šachtách *Z 12" 16*2	kus	32,000	57,60	1 843,20	CS ÚRS 2019 02
	vv				32,000			
8	M	55243806	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162 mm	kus	16,000	132,20	2 115,20	CS ÚRS 2019 02
9	M	55243814R	kovčiví prvky	kus	32,000	38,40	1 228,80	CS ÚRS 2019 02R
	vv		16,000*2		32,000			
10	K	961055111	Bourání základů ze ŽB (74*13*0,001+2*138*0,001+6*0,95*0,001)/2,25 5,301*0,3+3,12*0,3+11,72*0,3+11,19*0,30	m3	9,952	3 870,00	38 514,24	nabídková cena
	vv				0,553			
	vv				9,399			
	vv		Součet		9,952			
11	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm *nástavba 1,2,12" 39,08	m2	39,080	104,00	4 064,32	nabídková cena
	vv				39,080			
12	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 *nástavba 3,4, na střeše 7" 218,768*0,15 *nástavba 1,2, část 14" 14,514+1,094	m3	48,423	1 175,20	56 906,71	CS ÚRS 2019 02
	vv				32,815			
	vv				15,608			
	vv		Součet		48,423			
13	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm *nástavba č.1,14" 0,936+6,873	m3	7,809	3 119,20	24 357,83	CS ÚRS 2019 02
	vv				7,809			
14	K	978059351	Bourání obkladů z mozaiky plochy do 1 m2 *nástavba 1,14" 0,7*(2,27+4,74*2+3,72*2+3,72) 0,7*(20,65+16,45+13,2+53+16,9+7,6+8,9+40,5+2+18,8+35,3+5,34*2)	m2	186,823	148,20	27 687,17	CS ÚRS 2019 02
	vv				16,037			
	vv				170,786			
	vv		Součet		186,823			
D	997		Přesun sutě				209 847,68	
15	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	142,035	726,00	103 117,41	nabídková cena
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	142,035	82,00	11 646,87	nabídková cena
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 140,241*19	t	2 664,579	12,00	31 974,95	nabídková cena
	vv				2 664,579			
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	140,241	450,00	63 108,45	nabídková cena
D	998		Přesun hmot				21 502,65	
19	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	22,054	975,00	21 502,65	nabídková cena
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 043 482,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 712 Povlakové krytiny							1 138,20	
20	K	712363367	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm	m	6,000	189,50	1 137,00	CS ÚRS 2019 02
"O.46 nástavba č.7" 6					6,000			
21	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,010	120,00	1,20	nabídková cena
D 713 Izolace tepelné							1 311 542,16	
22	K	713141121	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem bodové 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 897,000	100,00	289 700,00	nabídková cena
23	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x60mm	m2	2 954,940	341,30	1 008 521,02	CS ÚRS 2019 02
2897*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					2 954,940			
24	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	8,274	1 610,00	13 321,14	nabídková cena
D 763 Konstrukce suché výstavby							94 885,29	
29	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 56 dB	m2	20,900	1 328,30	27 761,47	CS ÚRS 2019 02
"nástavba č.14 (S-1a)" 20,90					20,900			
30	K	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw do 53 dB	m2	10,400	1 495,20	15 550,08	CS ÚRS 2019 02
"nástavba č.14 (S-2)" +10,40					10,400			
31	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	179,760	48,60	8 736,34	CS ÚRS 2019 02
+(20,90+10,40)*2+117,16					179,760			
32	K	763111771R	Příplatek k SDK příčce za stěrkování	m2	117,160	156,30	18 312,11	CS ÚRS 2019 02R
+(3,85*2+4,12*2+5,14*3+27,6*3+1,0*3)					117,160			
33	K	763131771.R	Příplatek k SDK podhledu za stěrkování do 30%	m2	271,800	85,20	23 157,36	CS ÚRS 2019 02R
"3 NP"65,59+118,54+20,17+37,23+17,27+13					271,800			
34	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,495	915,00	1 367,93	nabídková cena
D 766 Konstrukce truhlářské							4 215,82	
35	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,000	148,20	1 185,60	CS ÚRS 2019 02
36	M	60794100	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm	m	8,000	318,50	2 548,00	CS ÚRS 2019 02
37	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	16,000	28,60	457,60	CS ÚRS 2019 02
38	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,027	912,00	24,62	nabídková cena
D 767 Konstrukce zámečnické							1 360 626,37	
39	K	767210114R	Montáž schodnic ocelových rovných vyrovnávacích atypických šířka 800 - 900 mm 1-3 stupňové	kus	12,000	2 218,30	26 619,60	CS ÚRS 2019 02R
"Z.13" 8					8,000			
"Z.14" 4					4,000			
Součet					12,000			
40	M	31686546	vyrovnávací ocelové schodiště v nástavbách š. 800-900mm žárové pozinkované	kg	560,000	231,50	129 640,00	CS ÚRS 2019 02R
"Z.13" 8*45					360,000			
"Z.14" 4*50					200,000			
Součet					560,000			
41	K	767426201	Montáž kovových slunolamů horizontálních	m2	0,799	2 500,00	1 997,50	nabídková cena
"O.37 až O.38" 0.33*0.3*1+0.7*0.5*2					0,799			
42	M	429729471	žaluzie protidešťová velikost 330x300 mm	kus	1,000	1 313,20	1 313,20	CS ÚRS 2019 02R
"O.37"+1					1,000			
43	M	429729472	žaluzie protidešťová velikost 700x500 mm	kus	2,000	1 918,20	3 836,40	CS ÚRS 2019 02R
"O.38"+2					2,000			
44	K	767426205	D+M ventilátor nástřešní včetně prodlužujícího nástavce max. průtok vzduchu 1800 m3/hod	kus	1,000	48 626,00	48 626,00	CS ÚRS 2019 02R
"O.40 hliník / nerez ocel" +1					1,000			
45	K	767426206	D+M ventilátor nástřešní včetně prodlužujícího nástavce max. průtok vzduchu 900 m3/hod	kus	2,000	26 118,00	52 236,00	CS ÚRS 2019 02R
"O.41 hliník / nerez ocel" +2					2,000			
46	K	767426207	D+M nástavec VZT hlavice pod stávající hlavice	kus	13,000	4 119,30	53 550,90	CS ÚRS 2019 02R
"O.42 nástavec VZT hlavice při zvýšení střešní konstrukce nástaveb včetně spojovacích přírub" +13					13,000			
47	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětliku	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	nabídková cena
48	M	55341156R	dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídlé 90 x 197 cm viz popis	kus	2,000	24 100,00	48 200,00	nabídková cena
49	K	767640310	D+M Dveře vnitřní dřevěné do SDK příčky	kus	1,000	14 752,00	14 752,00	CS ÚRS 2019 02R
vnitřní dveře otočné s povrchovou úpravou HPL, s falcem, včetně systémové kovové zárubně pro SDK příčky tl.150mm								
"O.35" +1					1,000			
50	K	767640310.1	Dveře vnitřní kovové s požární odolností do SDK příčky	kus	1,000	22 753,00	22 753,00	CS ÚRS 2019 02R
vnitřní dveře kovové plně s požární odolností EI 15 DP1+C, jednokřídlé, otočné, včetně systémové kovové zárubně s požární odolností pro SDK příčky								
"O.36" +1					1,000			
51	K	767648511	Montáž ocelového prahu dveře jednokřídlé	kus	2,000	850,00	1 700,00	nabídková cena
52	M	61187170R	prahová lišta - kovová dl. 90 cm	kus	2,000	355,00	710,00	nabídková cena
53	K	767649195R	Montáž dveří - klika-koule, zámek vč. dodávky	kus	2,000	355,00	710,00	nabídková cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	767649196	Montáž dveří - krácení dveřního křídla	kus	2,000	610,00	1 220,00	nabídková cena
55	K	767649197	Montáž dveří - omezovač otevírání dveří	kus	17,000	1 544,50	26 256,50	CS ÚRS 2019 02R
			"O 47 - exteriérová dveřní křídla" +17		17,000			
56	K	767711140.5	Příplatek za montáž dodatečného kování výkladce	m2	19,480	311,50	6 068,02	CS ÚRS 2019 02R
57	M	553417430R1	příplatek za vybavení výkladce jeden okenní díl bude otevíravý, zámek dveří bude elektromechanický	kus	1,000	54 188,00	54 188,00	CS ÚRS 2019 02R
58	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi z profilové oceli	m	3,900	1 200,00	4 680,00	nabídková cena
			"Z.11" 3,90		3,900			
59	M	316865450R	žebřík vnější fasádní, pozink žárový	kg	50,000	220,00	11 000,00	nabídková cena
			Poznámka k položce: Hmotnost 2,2 kg/kus "Z.11" 50		50,000			
60	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	2 591,200	65,00	168 428,00	nabídková cena
			"Z.15 zadržadlí atiky atria - madlo" 8*155.50		1 244,000			
			"Z.16 zadržadlí -madlo obvodové atiky z oceli. Jeklu 40/40" 8*198.4		1 587,200			
			"Z.09" -60*4		240,000			
			<b>Součet</b>		<b>2 591,200</b>			
61	M	63126081.2	zadržadlí -madlo obvodové atiky z oceli. Jeklu 40/40, žárově zinkováno, včetně konzolek s plotnami á 1000mm	m	198,400	2 054,00	407 513,60	CS ÚRS 2019 02R
62	M	63126081.1	zadržadlí atiky atria - madlo	m	155,500	1 549,30	240 916,15	CS ÚRS 2019 02R
63	K	7679951R9	D+M střešní rotační větrací hlavice z pozinkovaného plechu včetně prodlužujícího nástavce délky cca 1000mm z nerez plechu d=300mm	kus	2,000	4 978,00	9 956,00	CS ÚRS 2019 02R
			"O 28" 2		2,000			
64	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	458,000	35,00	16 030,00	nabídková cena
65	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	8,851	500,00	4 425,50	nabídková cena
D	777		Podlahy lité				252 750,22	
66	K	777111141	Otryskání (broušení) podkladu před provedením lité podlahy	m2	223,700	133,20	29 796,84	CS ÚRS 2019 02
			"č.m. S25" +100		100,000			
			"č.m. S47" +5,10		5,100			
			"č.m. S37, S19" +7,0+8,85		15,850			
			"č.m. S18a, S20" +6,4+7,20		13,600			
			"č.m. S16, S5" +16,20+6,20		22,400			
			"č.m. S17" +15,0		15,000			
			"č.m. S14, S15" +3,4+2,45		5,850			
			"č.m. S7, S4" +1+7,15		8,150			
			"č.m. S6, S10" +2,89+1,46		4,350			
			"č.m. S2" +33,40		33,400			
			<b>Součet</b>		<b>223,700</b>			
67	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	223,700	11,20	2 505,44	CS ÚRS 2019 02
68	K	777121110	Nivelační stěrka Ultraplan eco tl. 5mm/m2	m2	100,000	785,20	78 520,00	CS ÚRS 2019 02R
			"č.m. S25" +100		100,000			
69	K	777121110.1	Nivelační stěrka Ultraplan eco tl. 7mm/m2	m2	22,400	1 211,80	27 144,32	CS ÚRS 2019 02R
			"č.m. S16, S5" +16,20+6,20		22,400			
70	K	777510041	Podlahy ze stěrky epoxidové včetně penetrace tl.3 mm	m2	136,320	771,00	105 102,72	nabídková cena
			"č.m. S25" +100		100,000			
			"č.m. S47" +5,10		5,100			
			"č.m. S37, S19" +7,0+8,85		15,850			
			"č.m. S18a, S20" +6,4+7,20		13,600			
			"č.m. S16, S5" +16,20+6,20		22,400			
			"č.m. S17" +15,0		15,000			
			"č.m. S14, S15" +3,4+2,45		5,850			
			"č.m. S7, S4" +1+7,15		8,150			
			"č.m. S6, S10" +2,89+1,46		4,350			
			"č.m. S2" +33,40		33,400			
			"odpočet z PD" -87,38		-87,380			
			<b>Součet</b>		<b>136,320</b>			
71	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	7,390	1 310,00	9 680,90	nabídková cena
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				18 324,48	
72	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	381,760	10,00	3 817,60	nabídková cena
			179,76+271,80-56-13,80		381,760			
73	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	381,760	38,00	14 506,88	nabídková cena



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilón F - Dodatek č 1

Objekt:

003 - D.1.40 Zdravotně - technické instalace - odpočet

KSO

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IC:

DIČ:

000 14 915

CZ00014915

Projektant:

Karlínblok,s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 - Karlín

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 265 179,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 265 179,11	21,00%	-265 687,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 530 866,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt: 003 - D.1.40 Zdravotně - technické instalace - odpočet

Místo: Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Projektant: Karlínblok,s.r.o.,  
Pernerova  
659/31a, Praha 8 -  
Karlín

Zhotovitel: Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady ze soupisu prací

**-1 265 179,11**

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 265 179,11

713 - Izolace tepelné

-114 459,27

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-1 150 719,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt:

003 - D.1.40 Zdravotně - technické instalace - odpočet

Místo:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Projektant:

KAMBIKON, s.r.o.,

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

BARRACUS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 265 179,11</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 265 179,11	
D	713		Izolace tepelné				-114 459,27	
1	K	713411141K	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	-202,000	322,53	-65 151,06	nabídková cena
2	M	631541120K	Termoizolační pás PE B + AL s povrch. úpravou hliníkovou fólií š. 1m tl 15mm (izolace dešťového potrubí DN125-200)	m	-202,000	173,93	-35 133,86	nabídková cena
3	K	713463212K	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	-35,000	177,00	-6 195,00	nabídková cena
4	M	283770790K	izolace potrubí PE 110 x 13 mm (dešťové odpadní potrubí)	m	-35,000	197,41	-6 909,35	nabídková cena
5	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-1,020	1 049,02	-1 070,00	nabídková cena
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 150 719,84	
6	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	-2,000	387,04	-774,08	nabídková cena
7	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	-35,000	130,98	-4 584,30	nabídková cena
8	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	-275,000	206,50	-56 787,50	nabídková cena
9	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	-7,000	1 014,15	-7 099,05	nabídková cena
10	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	-1,000	1 685,63	-1 685,63	nabídková cena
11	K	721140918	Potrubí litinové propojení potrubí DN 200	kus	-2,000	3 483,07	-6 966,14	nabídková cena
12	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	-13,000	130,98	-1 702,74	nabídková cena
13	K	721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125	kus	-28,000	165,21	-4 625,88	nabídková cena
14	K	721140927	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 150	kus	-36,000	202,96	-7 306,56	nabídková cena
15	K	721140928	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 200	kus	-18,000	248,56	-4 474,08	nabídková cena
16	K	721157G31	Čistící kus Geberit na odp. potrubí d110 - s kruhovým otvorem	kus	-1,000	841,34	-841,34	nabídková cena
17	K	721157G32	Čistící kus Geberit na odp. potrubí d125 - s kruhovým otvorem	kus	-5,000	1 032,20	-5 161,00	nabídková cena
18	K	721157G33	Čistící kus Geberit na odp. potrubí d160 - s kruhovým otvorem	kus	-9,000	5 118,62	-46 067,58	nabídková cena
19	K	721157G34	Čistící kus Geberit na odp. potrubí d200 - s kruhovým otvorem	kus	-6,000	9 325,66	-55 953,96	nabídková cena
20	M	590812250	manžeta požární ochranná D=125 mm	kus	-7,000	1 038,40	-7 268,80	nabídková cena
21	M	590812260	manžeta požární ochranná D=160 mm	kus	-19,000	2 029,60	-38 562,40	nabídková cena
22	M	590812270	manžeta požární ochranná D=200 mm	kus	-10,000	2 853,83	-28 538,30	nabídková cena
23	K	721173736	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100 - Geberit PE (vč. tvarovek, objímek, elektrotvarovek, pomocné lešení)	m	-35,000	767,00	-26 845,00	nabídková cena
24	K	721173737	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125 - Geberit PE (vč. tvarovek, objímek, elektrotvarovek, pomocné lešení)	m	-161,000	827,18	-133 175,98	nabídková cena
25	K	721173738	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 150 - Geberit PE (vč. tvarovek, objímek, elektrotvarovek, pomocné lešení)	m	-145,000	1 364,79	-197 894,55	nabídková cena
26	K	721173739	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 200 - Geberit PE (vč. tvarovek, objímek, elektrotvarovek, pomocné lešení)	m	-95,000	2 462,07	-233 896,65	nabídková cena
27	K	721174064	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 125	m	-7,000	536,90	-3 758,30	nabídková cena
28	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	-4,000	300,90	-1 203,60	nabídková cena
29	K	721233HL3	Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 (HL 62BH) pro asfaltové hydroizolace vč. PP nástavce (HL65H) s továrně navařenou asfaltovou manžetou	kus	-6,000	1 585,04	-9 510,24	nabídková cena
30	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-1,000	741,63	-741,63	nabídková cena
31	M	5623HL800	HL800 těsnící souprava s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem pro prostup ventilačního potrubí střešní konstrukcí	kus	-6,000	459,32	-2 755,92	nabídková cena
32	K	721290821	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace koušem do DN 300	m	-443,000	23,48	-10 401,64	nabídková cena
33	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	-8,710	1 357,00	-11 819,47	nabídková cena
34	K	72129ZTI1	Potřebné zednické výpomocy - vnitřní kanalizace (Pozn.: v 1.-3.NP jsou v ARS)	m2	-18,000	2 832,00	-50 976,00	nabídková cena
35	K	72129ZTI2	Úložné ocelové konstrukce pro potrubí	kg	-126,000	1 342,84	-169 197,84	nabídková cena
36	K	72129ZTI5	Bourací práce - vytvoření prostupů ve stavebních konstrukcích pro kanalizační potrubí DN 100-150	kus	-9,000	1 732,91	-15 596,19	nabídková cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	-12,000	313,88	-3 766,56	nabídková cena
38	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	-1,244	627,76	-780,93	nabídková cena

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt:

004- D.1.40 Zdravotně - technické instalace - připočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IC:

DIČ:

000 14 915

CZ00014915

Projektant:

Karlinblok,s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 - Karlín

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**17 054,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 054,26	21,00%	3 581,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**20 635,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - rekonstrukce střešního pláště - pavilon F - Dodatek č.1

Objekt: **004- D.1.40 Zdravotně - technické instalace - připočet**

Místo:		Datum:	05.11.2019
Zadavatel:	Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5	Projektant:	Karlínblok, s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 -
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>17 054,26</b>
---------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	17 054,26
---------------------------	-----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 054,26
---	-----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č. 1

Objekt: 004- D.1.40 Zdravotně - technické instalace - připočet

Místo: Datum: 05.11.2019  
 Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Projektant: Karimbiok, s.r.o.,  
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: Pernerova  
 659/31a Praha 8 -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 054,26</b>	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				17 054,26	
0	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 054,26	
1	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	11,000	403,56	4 439,16	nabídková cena
2	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	387,20	387,20	CS ÚRS 2019 02
3	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	841,60	841,60	CS ÚRS 2019 02
			<small>vv "Ø.44 hlavice ventilační polypropylen PP DN 75" 1</small>		1,000			
4	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	7,000	619,00	4 333,00	nabídková cena
			<small>vv "Ø.45 hlavice ventilační polypropylen PP DN 110" 7</small>		7,000			
5	K	721273155	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	3,000	914,20	2 742,60	CS ÚRS 2019 02R
6	K	721233HL3	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 (HL 62BH) pro asfaltové hydroizolace vč. PP nástavce (HL65H) s továrně navařenou asfaltovou manžetou	kus	1,000	1 687,70	1 687,70	nabídková cena
7	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	1 311,50	2 623,00	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt:  
**005 - D.160 - Silnoproudá elektrotechnika**

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum:	05.11.2019
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5	IC: DIČ:	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	IC: DIČ:	000 14 915 CZ00014915
Projektant: Karlínblok, s.r.o., Pernerova 659/31a	IC: DIČ:	
Zpracovatel:	IC: DIČ:	
Poznámka:		

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>23 977,46</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 977,46	21,00%	5 035,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>29 012,73</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č 1

Objekt:

005 - D.160 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum:

05.11.2019

Zadávatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Projektant:

Karlinblok, s.r.o.,  
Pernerova 659/31a

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**23 977,46**

PSV - Práce a dodávky PSV

15 582,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud

15 582,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 394,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č. 1

Objekt:

005 - D.160 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.,  
Pernerova 659/31a

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 977,46</b>	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 582,80	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				15 582,80	
1	K	741028	kabel 1-CXKH-R (J) 3 x 2,5	m	60,000	61,50	3 690,00	
2	K	741029	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V	kus	5,000	342,20	1 711,00	
3	K	741030	Krabice univerzální 68 mm	kus	6,000	62,30	373,80	
4	K	741031	Spínač	kus	1,000	278,00	278,00	
5	K	741032	LED osvětlení	kus	2,000	4 765,00	9 530,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 394,66	
6	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	18,000	466,37	8 394,66	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt:

006 - VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IC:

DIČ:

000 14 915

CZ00014915

Projektant:

Karlínblok,s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 - Karlín

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**312 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 000,00	21,00%	65 520,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**377 520,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt:

**006 - VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.,  
Pernerova  
659/31a, Praha 8 -  
Karlín

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**312 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

312 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

312 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN Motol - rekonstrukce střešního pláště pavilon F - Dodatek č.1

Objekt: **006 - VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 05.11.2019  
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Projektant: Karlinblok, s.r.o.,  
Pernerova  
659/31a Praha 8 -  
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>312 000,00</b>	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				312 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				312 000,00	
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby, dodavatelská dokumentace	Kč	1,000	312 000,00	312 000,00	CS ÚRS 2019 02

Časový plán plnění předmětu smlouvy

ID	Název úkolu	Trvání	Zahájení	Dokončení	0											
					březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec							
1	<b>Rekonstrukce střešního pláště Dod. č.1</b>	<b>63 dny</b>	<b>02.03. 20</b>	<b>30.06. 20</b>	17. 24.	02. 09. 16. 23.	30. 06. 13. 20.	27. 04. 11. 18. 25.	01. 08. 15. 22.	29. 06. 13.			30.06.			
2	Předpokládaný termín zahájení	1 den	02.03. 20	03.03. 20	02.03.											
3	Provedení střešního souvrství dle dod. č.1	15 dny	03.03. 20	31.03. 20	[Bar chart bar]											
4	Provedení technologií mimo el.	10 dny	12.03. 20	31.03. 20	[Bar chart bar]											
5	provedení stavebních úprav	15 dny	02.03. 20	30.03. 20	[Bar chart bar]											
6	Silnoproudá el.	20 dny	19.03. 20	28.04. 20	[Bar chart bar]											
7	Slaboproudá el.	20 dny	30.03. 20	07.05. 20	[Bar chart bar]											
8	Okna	30 dny	17.04. 20	15.06. 20	[Bar chart bar]											
9	Propojení el. technologií	5 dny	09.06. 20	18.06. 20	[Bar chart bar]											
10	Zkoušky	5 dny	17.06. 20	25.06. 20	[Bar chart bar]											
11	Přejímky	2 dny	25.06. 20	30.06. 20	[Bar chart bar]											
12	Kolaudace - místní šetření	1 den	24.06. 20	25.06. 20	[Bar chart bar]											

Projekt: MSProj11  
Datum: 20.02. 20

Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	

**FN v Motole - rekonstrukce sřešního pláště - dod. č.1.**

Finanční harmonogram plnění díla v měsících,

<i>Měsíc</i>	<i>březen 20</i>	<i>duben 20</i>	<i>květen 20</i>	<i>červen 20</i>	<i>CELKEM</i>
<b>CELKEM bez DPH</b>	3 150 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	9 601 988,79 Kč	23 201 988,79 Kč
<b>CELKEM s DPH</b>	3 811 500,00 Kč	4 174 500,00 Kč	8 470 000,00 Kč	11 618 406,44 Kč	28 074 406,44 Kč