
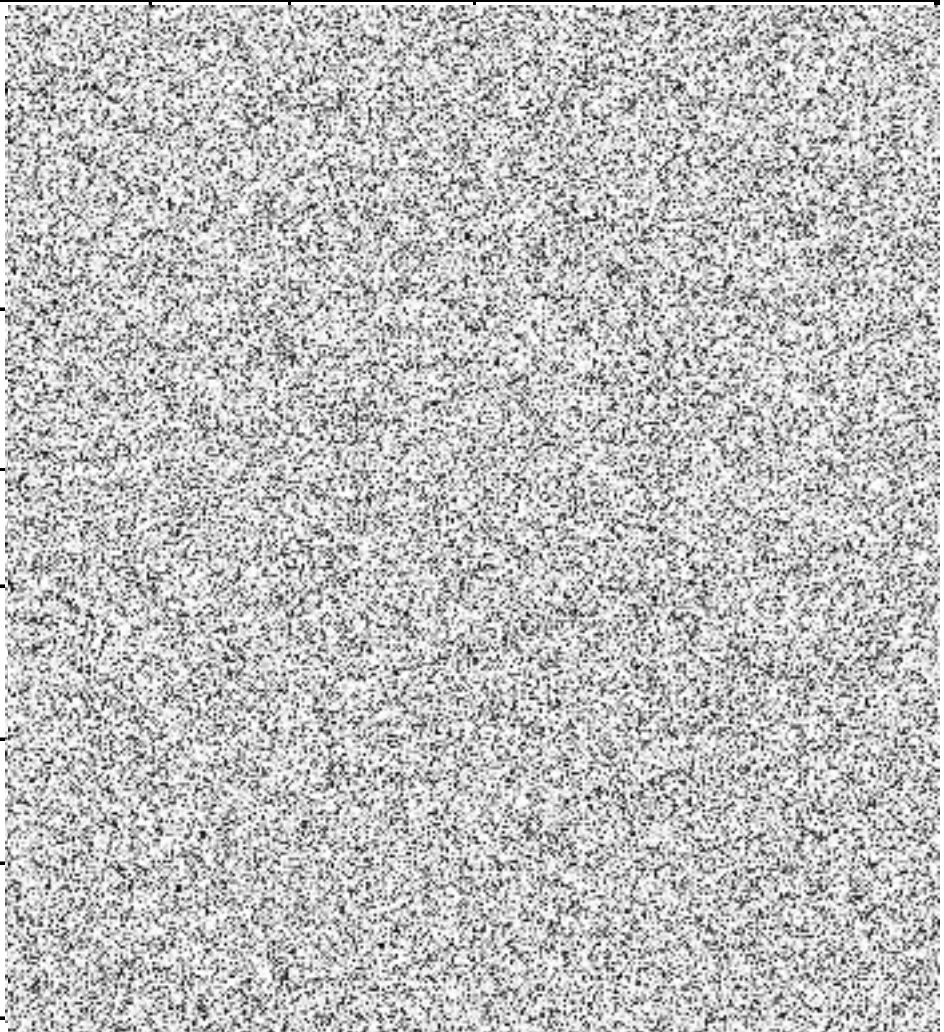
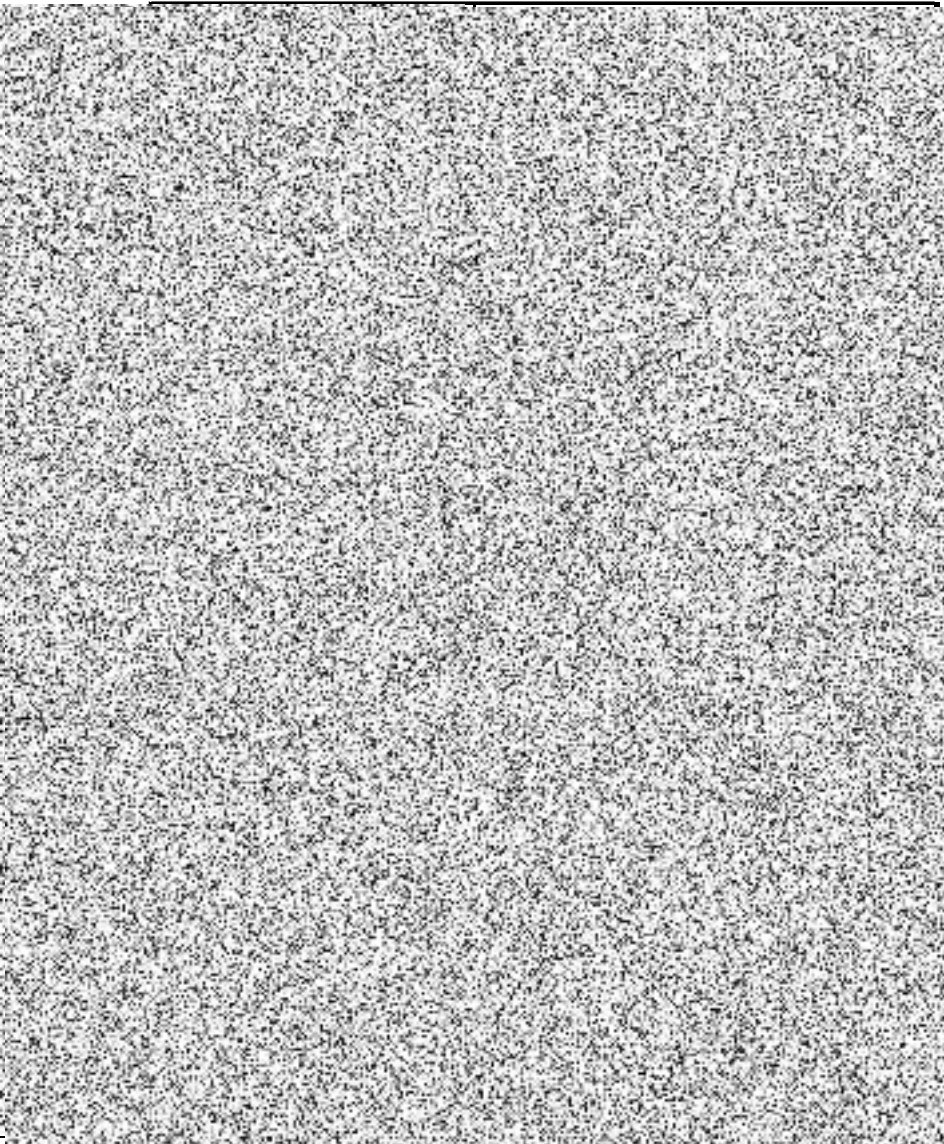



	MATERIÁL CAS 20	počet kusů	cena bez DPH/ks	cena s DPH/ks	celkem cena s DPH	výrobce / typ
1	barel plastový na sorbent, objem nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	4				
2	deska vyprošťovací s upevňovacími prostředky, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 1800 mm, nosnost nejméně 170 kg	2				
3	deska ochranná pro vyprošťování, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 800 mm, nosnost nejméně 170 kg	2				
4	kabel prodlužovací 230 V, délka nejméně 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, průřez vodiče nejméně 2,5 mm ²	3				
5	SpeedBloks imobilizér hlavy - znehybnění krční páteře při transportu. Vyroben z odolného HDPE materiálu. Pro imobilizaci krční páteře od 2 let věku.	2				
6	kohout kulový přenosný B75	4				


7	koš sací 110 podle TP-TS/01-2007	2	
8	hadice sací pro pěnотvorný příměšovač podle ČSN EN 16 712-2	2	
9	nosítka záchranná a evakuační vanového typu, košová, včetně fixace pacienta. Hliníkový rám HDPE materiálPolyethylen s vysokou hustotou, někdy označovaný jako vysokohustotní polyethylen 12 rukojetí Plovoucí Hmotnost: nejvíce 15 kg Rozměr: 2140×660×200 mm Délka rozloženého dílu: nejméně 1180 mm Výška rozložených nosítek vložených do sebe: nejméně 260 mm Nosnost: nejméně 200 kg Životnost: nejméně 10 let Součástí desky: 3× popruh Lano po obvodu vany Voděodolná pěnová podložka Nožní opěrka	4	
10	proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	4	


11	proudnice pěnotvorná na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 10 m	1
12	přechod B/C	4
13	přechod C/D	12
14	přechod šroubení 110 / B75	2
15	rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1
16	ventil přetlakový B75	1
17	reflektor LED a50w, nabíjecí 12-24/230V	4
18	stativ teleskopický pro reflektor viz. Bod 17	4
19	hasící hřeb C - 0,55	2
20	proudnice pěnotvorná na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 20 m	1

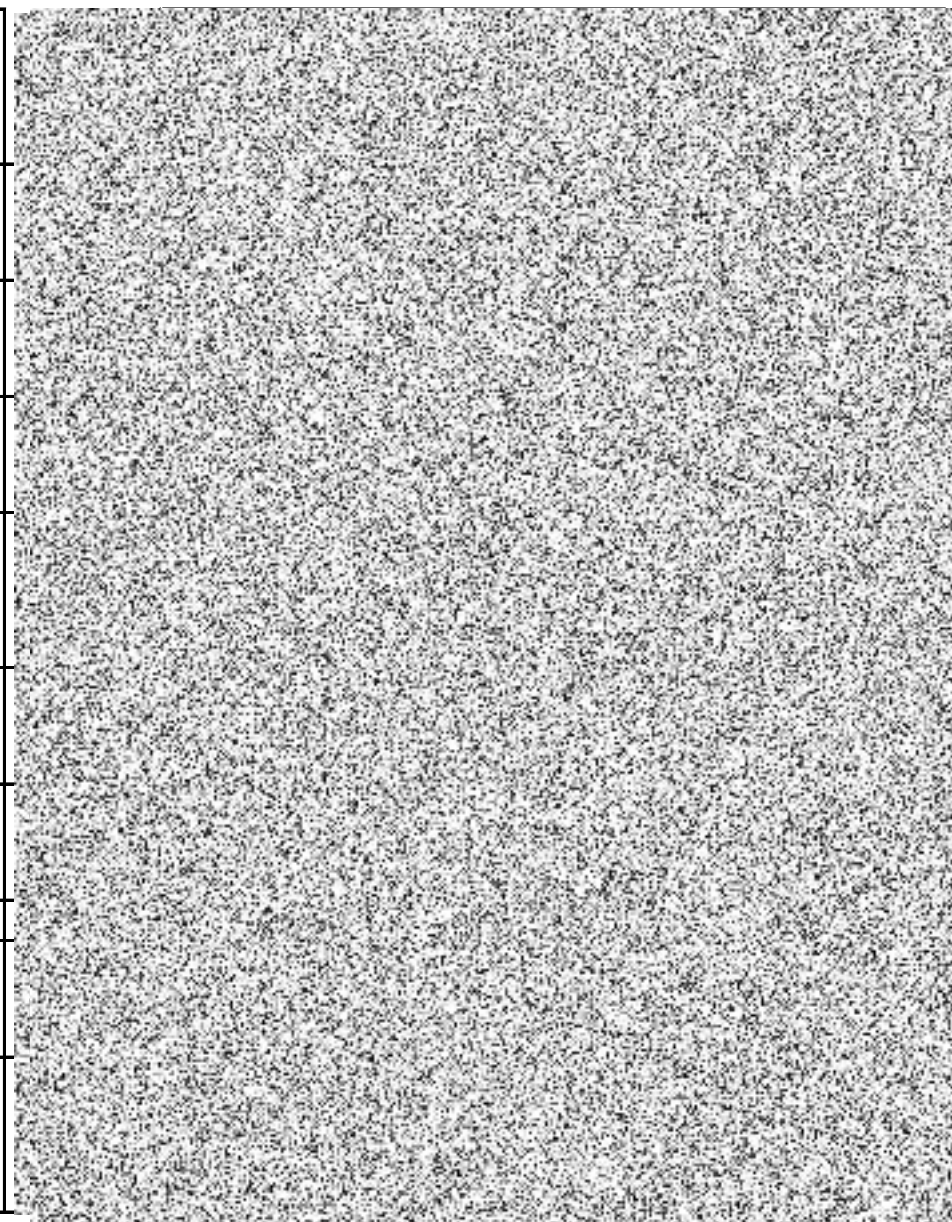

21	hadice sací 110 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557	4
22	Batoh D program - 1x vak na vybavení, 4x hadice D25 PH 20m se spojkami AL, 1x rozdělovač DCD, 2x proudnice D25 kombinovaná, 2x proudnice kombinovaná (bez koncovky), 2x koncovka D25 (ke kombinované proudnici), 1x přechod D25/C52, 1x vazák na hadice - 3ks	3
23	proudnice clonová C52 - vodní štít "deflektor"	4
24	Rozdělovač s kulovým uzávěrem C-DCD	2
25	hadice požární D25x20m	16
26	proudnice kombinovaná D25	4
27	háček trhač s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552	2
28	nástavec pěnotvorný k proudnici D25	2
29	sběrač 110	2

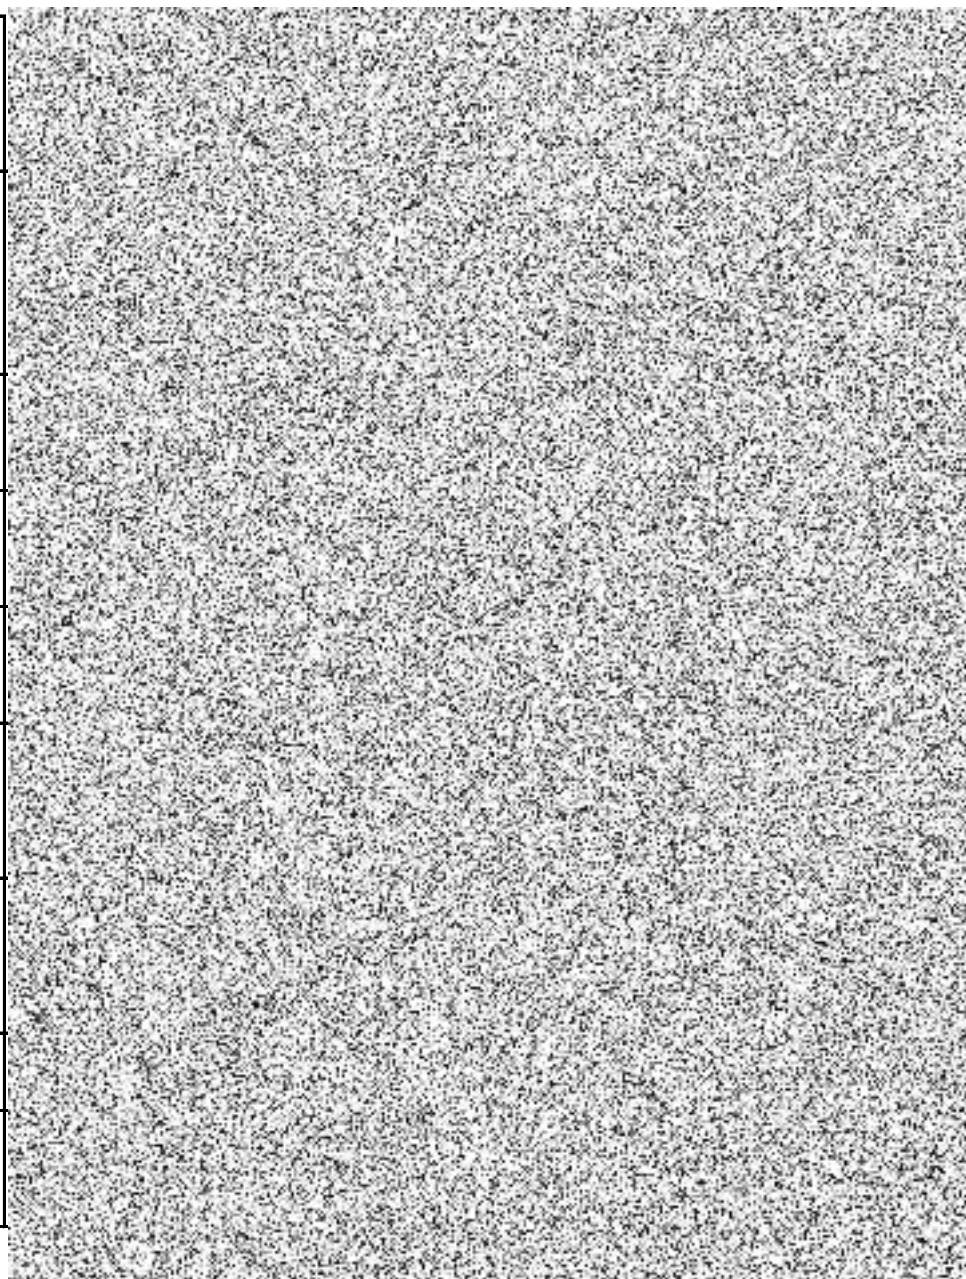

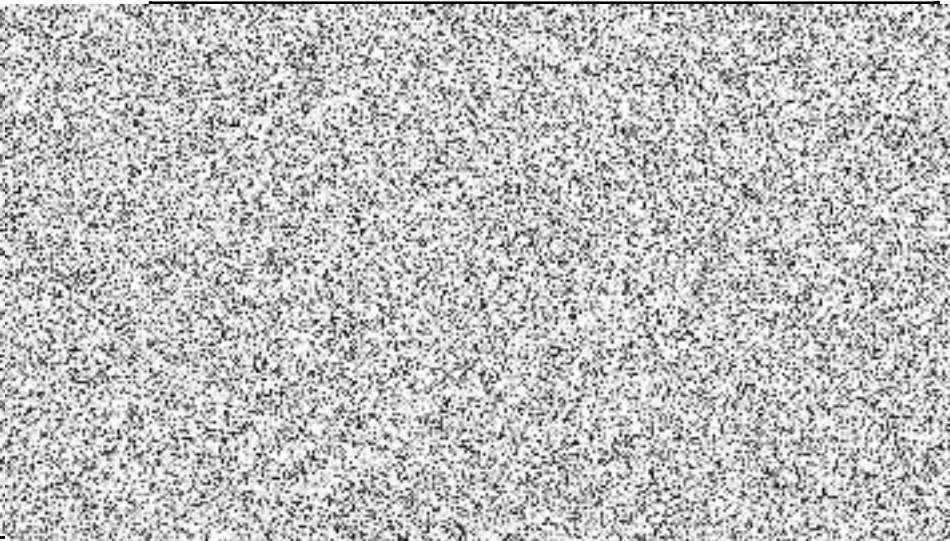30	vak požární - stříkačka džberová, provedení na záda, nejméně 20L včetně hadice o délce nejméně 1m, včetně proudnice a pěnotvorného nástavce	3	
31	pila přímočará akumulátorová v pevném obalu, napětí nejméně 18 V, délka zdvihu nejméně 28 mm, počet zdvihů bez zatížení nejméně 3000 zd.min-1, kapacita akumulátoru nejméně 5 Ah, hmotnost nejvíce 3 kg, náhradní akumulátor, nabíječ, náhradní pilové pláty	2	
32	ventilátor přetlakový, výkon nejméně 8100m3/hod. Výkon motoru nejméně 3 HP při 3600 ot/min., rozměry nejvíce 500x410x550 mm (DxŠxV), suchá hmotnost nejvíce 24 kg	1	

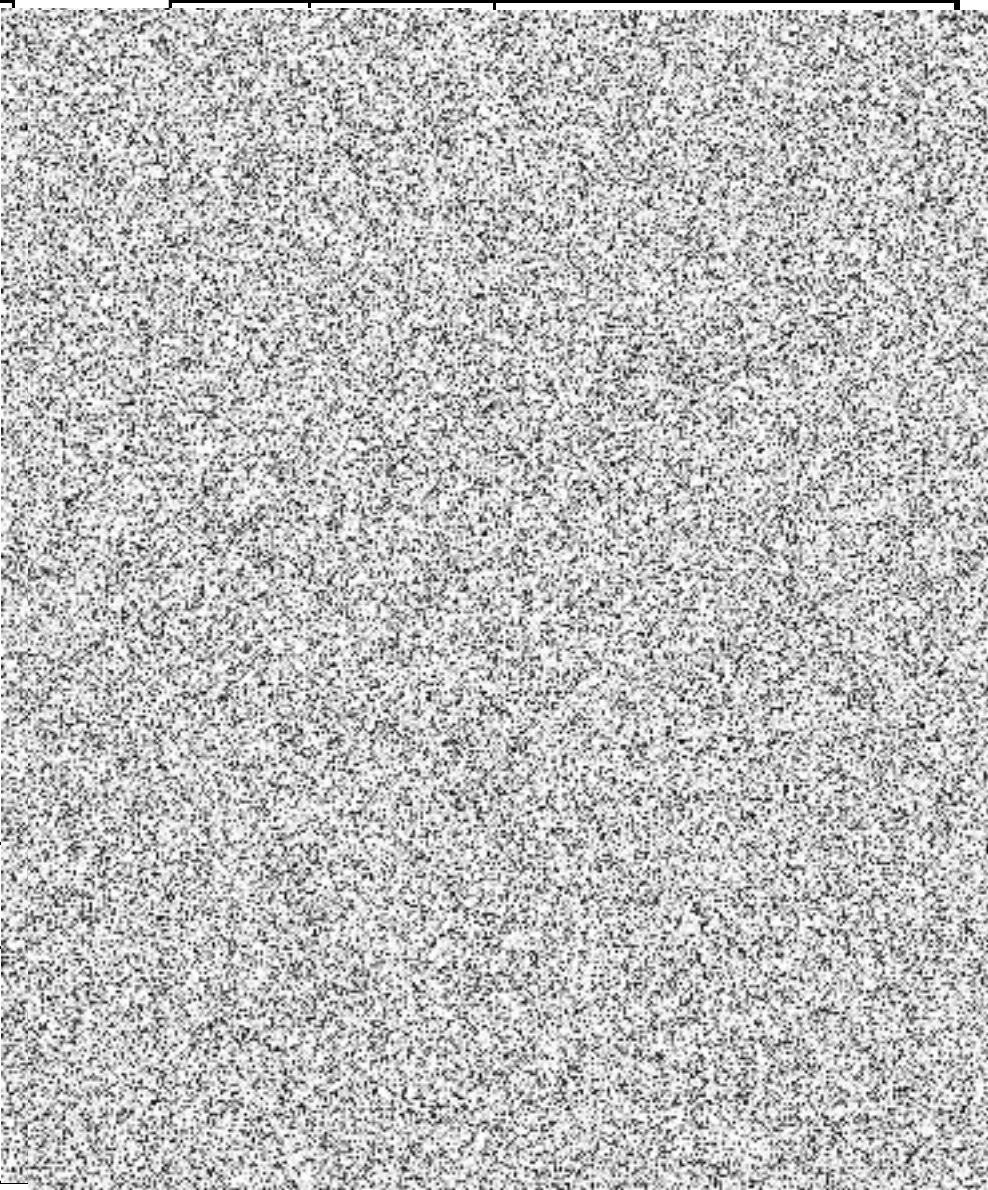33	sada krytů ostrých hran velká - příkrývky jsou vybaveny magnety celková hmotnost nejvíce 7 kg Sada obsahuje: 1× příkrývka 165×65 cm s magnety 2× příkrývka 65×65 cm s magnety 4× pytel 35×30 cm se suchým zipem sada je uložena v tašce 700×400×200 mm ± 0,5% malá - příkrývky jsou vybaveny magnety celková hmotnost nejvíce 4 kg Sada obsahuje: 1× příkrývka 165×65 cm s magnety 1× příkrývka 65×65 cm s magnety 2× pytel 35×30 cm se suchým zipem sada je uložena v tašce 700×400×200 mm ± 0,5%	1	
34	kabel prodlužovací 400V, délka nejméně 25m na navijáku, krytí nejméně IP 44, průřez vodiče nejméně 2,5mm²	1	
35	kufr - černý plast, celoobvodové polstrování (600x400x223 ±0,5%) - Vodotěsný Stohovatelný Obzvláště robustní Integrovaný ventil pro vyrovnání tlaku	5	

36	kufr - černý plast bez pěny (454x324x171 ± 0,5%)Vodotěsný, prachotěsný, nárazuvzdorný Otevřené buněčné jádro s pevnou stěnou - pevné, lehké Lehce otevíratelné dvoupolohové zámky, váha nejvíce 4,2 kg Ergonomická sklopná pogumovaná rukojeť O-kroužek těsnění neoprenové těsnění s otvorem nejvíce 6,4mm Automatický ventil na vyrovnání tlaku Kovové součásti vyrobené z nerezů	3		
	Celkem		638178,2	

V Jihlavě dne 12.8.2024

