


Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	SO04	Opěrné zdi v zahradě
R:	SO04-0101	Opěrné zdi v zahradě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						84 464,39
		Zemní práce				
1	132101211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 R2 - 40% : 185,4*0,40	m3	74,16000	90,49	6 710,92
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor 3 do 100 m3 R3 - 50% : 185,4*0,5	m3	92,70000	99,81	9 252,44
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor 4 do 100 m3 R4 - 10% : 185,4*0,1	m3	18,54000	192,68	3 572,33
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,70000	52,98	407,91
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. v množství nad 100 m3	m3	185,40000	31,80	5 895,60
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 185,4-7,7	m3	177,70000	132,56	23 556,37
7	171201200T00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	177,70000	9,31	1 653,71
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, dodávka jílové zeminy jílové zásypy základů opěr zdi angl. dvorků	m3	86,85000	175,07	15 204,58
9	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 185,4-7,7	m3	177,70000	102,48	18 210,53
Díl: 21						47 010,54
		Úprava podloží a základ.spáry				
10	212850001RA0	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm 30b/OS : 33,5 30c/OS : 22,0	m	55,50000	847,04	47 010,54
Díl: 27						447 949,00
		Základy				
11	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2 XA1 Beton, základová deska opěrky_400 : 18,27 Beton, základová deska opěrky_600 : 32,29	m3	50,56000	2 204,70	111 469,38
12	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 XC2 XA1 Beton, opěrka_250 : 38,295 Beton, opěrka_350 : 16,147	m3	54,44200	2 225,00	121 133,64
13	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení Beton, opěrka_250 143,18*2 Beton, opěrka_350 : 38,849*2	m2	364,05800	301,00	109 582,52
14	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran	m2	364,05800	100,46	36 572,44
15	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R)	t	3,60000	19 219,73	69 191,02
Díl: 99						15 161,45
		Staveništní přesun hmot				
16	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj monol. do 3 m	t	286,03059	53,01	15 161,45
Díl: 767						9 164,30
		Konstrukce zámečnické				
17	767 99-12/Z	Ocelová branka u zádvěří 2.NP, vč. PÚ ozn. 12/Z 12/Z : 2,0	m	2,00000	4 572,29	9 144,59
18	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,07000	281,60	19,71
Díl: 783						7 534,41
		Nátěry				
19	783892270R01	Ochanný nátěr betonových ploch transparentní opěrné zdky (viditelné části) : 189,522	m2	189,52200	39,75	7 534,41

Celkem	611 284,09
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	SO06	Odstranění stáv. západní schod. věže Domu seniorů
R:	SO06-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	98	Demolice				97 060,68
1	981011316R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC	m3	200,00000	212,55	42 510,80
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	130,00000	49,08	6 380,40
3	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	260,00000	7,26	1 888,60
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	130,00000	53,99	7 018,44
5	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	130,00000	31,41	4 083,46
6	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	110,50000	215,95	23 862,70
7	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	19,50000	560,32	11 316,28
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				87,84
8	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	0,21000	418,27	87,84

Celkem						97 148,52
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	SO07	Dočasná kce pož. schodiště pro stáv. Dům seniorů
R:	SO07-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				147 240,00
1	R - 94	Dočasná konstrukce požárního schodiště montáž demontáž	kpl	1,00000	147 240,00	147 240,00

Celkem	147 240,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	SO08	Sadové úpravy
R:	SO08-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				654 447,90
1	180 10-01	Chemické odplevelení před založením kultury rovina	m2	4 502,00000	0,79	3 535,33
2	180 10-02	Chemické odplevelení před založením kultury svah do 1:2	m2	40,00000	1,18	47,12
3	180 10-03	Obdělání půdy frézováním, smykováním a hrabáním 2x rovina	m2	4 502,00000	5,03	22 626,12
4	180 10-04	Obdělání půdy frézováním, smykováním a hrabáním 2x svah do 1:2	m2	40,00000	7,07	282,70
5	180 10-05	Odstranění abiotických zbytků a odpadů	m3	3,00000	192,39	577,18
6	180 10-06	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením rovina	m2	4 502,00000	10,21	45 959,30
7	180 10-07	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením svah do 1:2	m2	40,00000	12,56	502,58
8	180 10-08	Přihnojení startovacím hnojivem rovina	m2	4 502,00000	0,08	353,53
9	180 10-09	Přihnojení startovacím hnojivem svah do 1:2	m2	40,00000	0,16	6,28
10	180 10-10	Obdělání půdy válením rovina	m2	4 502,00000	0,20	883,83
11	180 10-11	Obdělání půdy válením svah do 1:2	m2	40,00000	0,39	15,71
12	180 10-12	Ošetření trávníku po založení s dosevem rovina	m2	4 502,00000	2,36	10 605,99
13	180 10-13	Ošetření trávníku po založení s dosevem svah do 1:2	m2	40,00000	3,53	141,35
14	180 10-14	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům rovina	m2	4 502,00000	0,39	1 767,67
15	180 10-15	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům svah do 1:2	m2	40,00000	0,79	31,41
16	180 10-16	Přesun hmot pro SÚ	t	21,00000	219,88	4 617,45
17	180 11-01	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště pro trávník	l	3,80000	153,13	581,89
18	180 11-02	Selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům	l	2,00000	1 334,98	2 669,95
19	180 11-03	Hnojivo startovací trávníkové 0,05kg/m2	kg	227,00000	29,06	6 595,57
20	180 11-04	Travní směs zátěžová parková domácí provenience dle PD 0,025 Kg/m2	kg	114,00000	82,45	9 399,80
21	180 20-01	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a ve svahu	m2	832,00000	0,79	653,35
22	180 20-02	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a ve svahu	m2	832,00000	5,03	4 181,46
23	180 20-03	Zřízení záhonů pro keřové skupiny v rovině a ve svahu	m2	786,00000	4,71	3 703,38
24	180 20-04	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů	m2	786,00000	6,28	4 937,84
25	180 20-05	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	832,00000	1,57	1 306,71
26	180 20-06	Zpevnění svahu protierozní kokosovou rohoží	m2	71,00000	14,14	1 003,59
27	180 20-07	Zřízení valounového pole s rozprostřením separační geotextilie	m2	31,00000	37,69	1 168,50
28	180 20-08	Instalace soliterních balvanů	ks	15,00000	255,22	3 828,24
29	180 20-09	Hloubení rýh do 40 cm v rovině pro živé ploty	m	40,00000	129,57	5 182,85
30	180 20-10	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině nebo svahu	ks	2 528,00000	14,14	35 733,38
31	180 20-11	Hloubení jamek do 0,125 m3 s 50% výměnou v rovině	ks	261,00000	58,90	15 371,86
32	180 20-12	Hloubení jam do 0 4 m3 s 50% výměnou v rovině	ks	22,00000	270,92	5 960,28
33	180 20-13	Hloubení jam do 1 m3 s 50% výměnou v rovině	ks	24,00000	536,35	12 872,31

34	180 20-14	Výsadba dřeviny s balem, při průměru balu do 20 cm	ks	2 648,00000	12,56	33 270,74
35	180 20-15	Výsadba dřeviny s balem, v rovině při průměru balu do 30 cm	ks	261,00000	33,77	8 813,20
36	180 20-16	Výsadba dřeviny s balem, v rovině při průměru balu do 60 cm	ks	22,00000	230,87	5 079,19
37	180 20-17	Výsadba dřeviny s balem, v rovině při průměru balu do 80 cm	ks	24,00000	422,48	10 139,54
38	180 20-18	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	24,00000	14,14	339,24
39	180 20-19	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	24,00000	98,16	2 355,84
40	180 20-20	Kotvení dřeviny 1 kulem	ks	22,00000	17,28	380,08
41	180 20-21	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem pomalurozpustným	ks	2 955,00000	0,79	2 320,50
42	180 20-22	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou stromy a solitery	m2	46,00000	29,06	1 336,55
43	180 20-23	Mulčování 10 cm v rovině nebo svahu keřové skupiny	m2	786,00000	18,06	14 196,29
44	180 21-01	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě 3x	m3	16,00000	51,04	816,69
45	180 21-02	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě vč. výchovného řezu	ks	46,00000	29,06	1 336,55
46	180 21-03	Ošetření a vypleť dřevin ve skupinách 2x	m2	786,00000	21,99	17 282,44
47	180 21-04	Přesun hmot pro SÚ	t	141,00000	223,80	31 556,48
48	180 30-01	Stromy listnaté	ks	24,00000	2 591,42	62 194,18
49	180 30-02	Keřové tvary stromů	ks	22,00000	863,81	19 003,78
50	180 30-03	Keře vzrůstné	ks	207,00000	254,43	52 667,16
51	180 30-04	Keře jehličnaté	ks	54,00000	302,33	16 325,97
52	180 30-05	Keře střední a půdopokryvné	ks	2 471,00000	19,63	48 510,67
53	180 30-06	Keře pnoucí	ks	57,00000	51,04	2 909,46
54	180 30-07	Keře pro tvarované živé ploty	ks	120,00000	20,42	2 450,07
55	180 31-01	Totální herbicidní příprava	lt	0,10000	153,13	15,31
56	180 31-02	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	149,00000	0,39	58,50
57	180 31-03	Půdní kondicionér	kg	83,00000	231,66	19 227,58
58	180 31-04	Kompost a zahradnická zemina pro výměnu v jamkách záhonech	m3	38,00000	541,84	20 590,04
59	180 31-05	Separáční geotextilie G300	m2	31,00000	21,99	681,62
60	180 31-06	Kokosová rohož Aktisafe G400 včetně kotevnic skob	m2	71,00000	47,80	3 401,05
61	180 31-07	Tříděný praný kačírek 16/63 mm	m3	3,00000	581,11	1 743,32
62	180 31-08	Soliterní balvany - valouny	ks	25,00000	365,16	9 128,88
63	180 31-09	Rákosová rohož výška 180 cm	m	24,00000	86,38	2 073,14
64	180 31-10	Borka mulčovací hrubá keřové skupiny a solitery	m3	83,00000	616,44	51 164,92
65	180 31-11	Kůly 2,5 m frézované včetně příček, spoj. mat.	ks	94,00000	61,25	5 757,67
66	180 31-12	Úvazky ke stromům	ks	46,00000	4,71	216,74
Díl: 5		Komunikace				221 437,58
67	570 10-01	Vytyčení staveniště a trasování cest v terénu	kpl	1,00000	8 638,08	8 638,08
68	570 10-02	Odkopávky nezapažené pro dlážděné a mlatové cesty do 30 cm	m2	124,00000	56,15	6 962,29
69	570 10-03	Úprava pláňe v zářezích se zhuťněním	m2	124,00000	5,96	739,10
70	570 10-04	Montáž a kotvení do betonu obvodového čtyřřádku dlažební kostky včetně spárování betonem pro obrub	m	56,00000	544,20	30 475,15
71	570 10-05	Montáž a kotvení ocelových pásnic pro obrubu mlatových ploch	m	56,00000	107,98	6 046,66
72	570 10-06	Montáž a kotvení prefabrikovaných svodnic	ks	5,00000	2 591,42	12 957,12
73	570 10-07	Podklad z kameniva 32/63 vrstva 200 mm hutněný	m2	124,00000	185,45	22 995,28
74	570 10-08	Podklad z kameniva 0/32 vrstva 60 mm hutněný	m2	101,00000	378,35	38 213,14
75	570 10-09	Krycí obrusná vrstva MZK (mlat) 0/4 40 mm hutněný	m2	101,00000	64,79	6 543,35
76	570 10-10	Rozprostření zeminy z výkopů lože cest v místě se zatravněním nebo s uložení na skládku	m3	30,00000	84,65	2 539,60
77	570 11-01	Drcené kamenivo 32/64 mm	m3	24,00000	548,52	13 164,43
78	570 11-02	Drcené kamenivo 0/32 mm	m3	6,00000	254,82	1 528,94
79	570 11-03	Upravená lomová výsivka okr 0/4 mm	m3	4,00000	755,83	3 023,33
80	570 11-04	Pískovcová dlažební kostka štipaná 10x10x10cm	m2	23,00000	315,29	7 251,67

81	570 11-05	Ocelová svodnice prefabrikovaná pozinkovaná délka 2.5m s porořořt mřížkou a mont prvky	ks	5,00000	3 887,14	19 435,68
82	570 11-06	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu	m	56,00000	202,99	11 367,71
83	570 11-07	Beton prostý C20/25 pro kotvení bet. obruby cest	m3	3,50000	2 245,90	7 860,65
84	570 99-08	Přesun hmot pro TÚ	t	42,00000	516,56	21 695,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				78 068,61
85	900 01-01	Pěstební opatření dle PD - ZBR obtížnosti 1	ks	2,00000	675,34	1 350,68
86	900 01-02	Pěstební opatření dle PD - ZBR obtížnosti 2	ks	2,00000	1 036,57	2 073,14
87	900 01-03	Přesadba stávajících mladých stromů s vyzvednutím stabilizační balu, přemístěním, výsadbou, ukotvení	ks	2,00000	1 839,91	3 679,82
88	900 01-04	Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s deponováním v místě	ks	4,00000	863,81	3 455,23
89	900 01-05	Zajištění a úklid pracoviště	kpl	1,00000	651,78	651,78
90	900 02-01	Pokácení a manipulace stromu do průměru 10 cm ve ztížených podmínkách	ks	11,00000	286,63	3 152,90
91	900 02-02	Pokácení a manipulace stromu do průměru 20 cm ve ztížených podmínkách	ks	20,00000	848,10	16 962,05
92	900 02-03	Pokácení a manipulace stromu do průměru 30 cm ve ztížených podmínkách	ks	8,00000	1 264,30	10 114,41
93	900 02-04	Pokácení a manipulace stromu do průměru 40 cm ve ztížených podmínkách	ks	4,00000	1 727,62	6 910,46
94	900 02-05	Odstranění křovin do 10 cm s odstraněním kofenů likvidaci	m2	402,00000	25,13	10 101,84
95	900 02-06	Vykližení dřevní hmoty nad 20 cm na určenou skládku do vzdálenosti 5000 m	ks	12,00000	286,63	3 439,53
96	900 02-07	Likvidace dřevní hmoty do průměru 20 cm štěpkováním s deponováním v místě	ks	43,00000	353,38	15 195,17
97	900 02-08	Zajištění a úklid pracoviště	kpl	1,00000	981,60	981,60
Díl: 797		Mobiliiář				138 161,37
98	797 10-01	Montáž lavičky stabilní dle technologie výrobce	ks	11,00000	526,92	5 796,15
99	797 10-02	Montáž odpadkového koše stabilního dle technologie výrobce	ks	2,00000	509,65	1 019,29
100	797 11-01	Lavička s opěradlem dřevo kov - dle PD	ks	11,00000	10 336,64	113 703,05
101	797 11-02	Odpadkové koše dřevo -kov - dle PD	ks	2,00000	7 072,23	14 144,46
102	797 11-03	Beton prostý C20/25 pro kotvení prvků mobiliáře	m3	1,50000	1 452,77	2 179,15
103	797 99-04	Přesun hmot pro TÚ	t	6,00000	219,88	1 319,27
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 832,60
104	005121 R	Zařzení staveniště	Soubor	1,00000	8 691,48	8 691,48
105	VRN1	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	1 963,20	1 963,20
106	VRN2	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 177,92	1 177,92

Celkem

1 103 948,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet


S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	SO09	Pochůzně molo
R:	SO09-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				61,37
1	132101111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 Pro 17/Z : 0,3*0,4*0,8*2	m3	0,19200 0,19000	107,78	20,69
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m Pro 17/Z : 0,3*0,4*0,8*2	m3	0,19200 0,19000	58,90	11,31
3	171201200T00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m Pro 17/Z : 0,3*0,4*0,8*2	m3	0,19200 0,19000	9,31	1,79
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. v množství nad 100 m3	m3	0,19200	31,80	6,11
5	171201200T00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m	m3	0,19200	9,31	1,79
6	199000002R00	Poplatek za skládku hominy Pro 17/Z : 0,3*0,4*0,8*2	m3	0,19200 0,19000	102,48	19,68
Díl: 27		Základy				389,34
7	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 Pro 17/Z : 0,3*0,4*0,8*2	m3	0,19200 0,19000	2 027,82	389,34
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				57 164,46
8	953981206R01	Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm bez dodávky kotvy	kus	92,00000	167,85	15 442,53
9	3117531101	Patka sloupku do betonu PSL 100U galv. zinek	kus	92,00000	453,50	41 721,93
Díl: 99		Stavební přesun hmot				40,19
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,61360	65,51	40,19
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				234 622,43
11	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt vč. montáže podkladního roštu prkna : 77,0	m2	77,00000 77,00000	240,22	18 496,98
12	61198102R	Prkno terasové borovice 25x130 mm tlaková impreg. prkna : 77,0*1,2	m2	92,40000 92,40000	1 501,38	138 727,35
13	61198189101	Hranol pod terasy Borovice 40x70 mm tlaková impreg latě : 250,0*1,2	m	300,00000 300,00000	160,15	48 044,10
14	611981892R	Hranol pod terasy Borovice hnědá 100x120 mm trámky : 2,7*46*1,2	m	149,04000 149,04000	190,17	28 343,62
15	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr , výšky do 6 m	t	3,13000	322,80	1 010,38
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				217 132,32
16	767 99-17/Z	Vrata u rybníka, vč. PÚ ozn. 17/Z	m	4,46000	5 095,90	22 727,70
17	767 99-18/Z	Nosný prvek ocel zábradlí, ozn 18/Z vč PÚ 27,1*30,2*1,1	kg	900,26200 900,26000	96,59	86 955,80
18	767 99-18/Z	Ocelové zábradlí u rybníkového mola, vč PÚ ozn. 18/Z	m	27,10000	3 944,07	106 884,26
19	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr , výšky do 12 m	t	2,00486	281,60	564,56
Díl: 783		Nátěry				33 140,42
20	783682111R00	Impregnace olejová dřevěných podlah na rozpoštědlové bázi - odstín hnědošedý 1x prkna : 77,0	m2	77,00000 77,00000	430,40	33 140,42

Celkem

542 550,53

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO01	Vodovodní přípojka
R:	IO01-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 467,06
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ 50 % : 8,15	m3	8,15000	226,06	1 842,35
2	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3. STROJNĚ 40 % : 6,52	m3	6,52000	289,07	1 884,73
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor 5, STROJNĚ 10 % : 1,65	m3	1,65000	446,78	737,19
4	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	42,50000	54,07	2 298,01
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	42,50000	11,35	482,30
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	14,67000	46,29	679,03
7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,65000	64,94	107,14
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,40000	88,11	378,87
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,40000	99,12	436,13
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	11,92000	51,76	616,95
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16mm	m3	3,34000	767,61	2 563,82
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	4,40000	100,12	440,54
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				961,18
13	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	m3	0,96000	1 001,23	961,18
Díl: 8		Trubní vedení				51 116,65
14	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv R250D DN 25	kus	2,00000	300,34	600,68
15	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	1,00000	1 548,53	1 548,53
16	851601104R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	1,00000	103,20	103,20
17	857242121R00	Montáž tvarovek litin jednoos. výkop DN 80	kus	7,00000	184,59	1 292,11
18	857244121R00	Montáž tvarovek litin, odboč. příř výkop DN 80	kus	2,00000	269,33	538,66
19	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do DN80	m	11,00000	29,20	321,23
20	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	328,99	328,99
21	891245321R00	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,00000	190,65	190,65
22	891241221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80	kus	2,00000	233,14	466,28
23	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	11,00000	7,86	86,44
24	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	11,00000	37,94	417,36
25	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	271,73	271,73
26	R-pol M1	Napojení přípojky vody DN80 na stáv.vodovod.řad LT DN 150 ,pomocí vsazením A-kusu DN150/80	kus	1,00000	4 171,80	4 171,80
27	R-pol M2	MTZ výstražné folie	m	11,00000	8,34	91,78
28	673909991034R	Folie výstražná šířka 34 cm modrá slitovina	m	15,00000	3,13	46,93
29	R-pol 01	Potrubí PE100 SDR11 De-90x8,2 PN16 svařování na tupo	m	11,00000	141,84	1 560,25
30	R-pol 02	Signál vodič CU AYKY 4mm ² D+M	m	13,00000	11,00	142,97
31	R-pol 03	Lit. tvarovka A-kus 150/80 /hrdlový Tě-kus s přírubou	kus	1,00000	3 437,56	3 437,56
32	R-pol 04	Lit. tvarovka U-kus DN 150 /uni spojka /	kus	1,00000	542,33	542,33
33	R-pol 05	Litinová vodovodní trubka DN 150	m	1,00000	1 464,30	1 464,30
34	R-pol 06	Příruba jistěná LT 80/PE 90	kus	2,00000	375,46	750,92
35	R-pol 07	Zemní šoupě DN-80 PN16	kus	1,00000	4 463,83	4 463,83
36	R-pol 08	Zem.šoup. teleskopická 1,3 -1,8m proDN-80-100	kus	1,00000	1 793,87	1 793,87
37	R-pol 09	Poklop ulič. šoupátkový litinový	kus	1,00000	2 277,80	2 277,80
38	R-pol 10	Podklad deska H č 3481 univ šoup poklop	kus	1,00000	500,62	500,62

39	R-pol 11	Lit koleno přírubové 90° DN 80 PN16	kus	2,00000	1 301,60	2 603,20
40	R-pol 12	Lit T-kus přírubový DN 80/80 PN16	kus	2,00000	1 635,35	3 270,69
41	R-pol 13	Lit tvarovka přírubová X-kus DN80/1" pro napoj vypouštěcího ventilu	kus	2,00000	3 295,72	6 591,44
42	R-pol 14	Lit tvarovka přírubová FF DN50 300mm	kus	2,00000	1 234,85	2 469,71
43	R-pol 15	Lit tvarovka přírubová redukce RP DN 80 /50	kus	2,00000	1 460,13	2 920,26
44	R-pol 16	Zpětná klapka přírubová DN 80	kus	1,00000	4 755,85	4 755,85
45	R-pol 17	Šoupě přírubové klátké DN-80 PN16 ruční, kolečko	kus	2,00000	322,06	644,13
46	R-pol 18	Šrouby pozinkované s maricí M16 X80	kus	60,00000	7,51	450,55
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 633,43
47	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace - překop p odstranění a zpětné dopnění podkladních vrstev v, t	m2	1,50000	1 668,72	2 503,08
48	919735116R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl 25 - 30 cm	m	4,00000	165,97	663,87
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,32000	89,54	118,20
50	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,28000	7,72	40,76
		1,32*10		13,20000		
51	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,32000	53,58	70,73
		0,88*1,5		1,32000		
52	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,32000	179,39	236,79
		0,48*1,5		0,72000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				411,36
53	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,97270	59,00	411,36

Celkem

68 589,68


Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO02	Plynovodní přípojka
R:	IO02-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 771,14
1	132201115T00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 70% : 3,82	m3	3,82000 3,82000	265,95	1 015,92
2	132301110R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor 4 do 50 m3,STROJNĚ 30 % : 1,64	m3	1,64000 1,64000	344,12	564,36
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,46000	54,46	297,33
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 6000 m	m3	1,68000	111,52	187,35
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	1,68000	116,61	195,91
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,78000	60,89	230,17
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 -8 mm	m3	1,26000	858,90	1 082,21
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	1,68000	117,79	197,89
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				350,43
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0-6 mm	m3	0,42000	834,36	350,43
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				11 106,96
10	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3	m	8,00000	16,27	130,13
11	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa,do DN 50	m	8,00000	38,50	308,02
12	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	2,00000	36,71	73,42
13	899919111T00	Vyhledávací kabel AYKY 2x4 mm2 D+M	m	8,00000	11,78	94,23
14	R-pol M1	Napojení potrubí - vysazením el.T-kusu D90 /32 na stávající areálový plynovod D 90	kus	1,00000	392,64	392,64
15	R-pol R1	Revize + uřední tlaková zkouška	kpl	1,00000	3 435,60	3 435,60
16	R-pol R2	Geodetické zaměření provedené přípojky, plynu	kpl	1,00000	4 908,00	4 908,00
17	283141497R	Fólie výstražná pro plyn VFS-500P š 500 mm žlutá	m	12,00000	9,82	117,79
18	28653322.AR	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm	kus	1,00000	243,44	243,44
19	35441996R	Svorka SR 03 spoj. kruh vodičů d 6-12, zemnicí pá	kus	4,00000	49,08	196,32
20	R-pol 01	Trubka z PE100 SDR11 D-32/3mm	m	8,00000	24,54	196,32
21	R-pol 02	KK plyn ISIFLO DN25 /D32 přechod na plast	kus	1,00000	981,60	981,60
22	R-pol 03	OT/chránička/HEK. R 50/41	m	2,00000	14,72	29,45
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 239,08
23	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace - překop p odstranění a zpětné doplnění podkladních vrstev v, t	m2	2,00000	1 963,20	3 926,40
24	919735116R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 25 - 30 cm	m	6,00000	195,26	1 171,53
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,76000	105,35	185,41
26	979081128T00	Poplatek k odvozu za každý další 1 km 1,76*10	t	7,04000 17,80000	9,08	63,92
27	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,715000	63,04	110,94
28	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutí 0,48*2	t	1,715000 0,96000	211,04	371,44
29	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt 0,4*2	t	1,76000 0,80000	232,64	409,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				207,56
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,99052	69,41	207,56
Celkem						21 675,17

Poznámky uchazeče k zadání

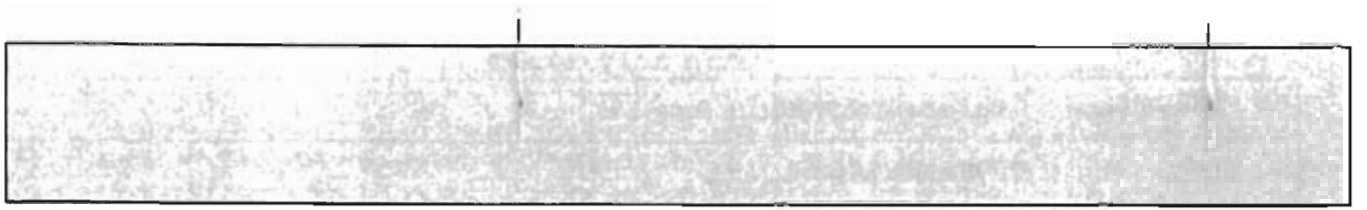

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO03	Přípojka splaškové kanalizace
R:	IO03-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				23 603,79
	1	132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 40 % : 5,34	m3	5,34000	226,06	1 207,13
	2	132301210R00 Hloubení rýh š do 200 cm hor 4 do 50 m3, STROJNĚ 15 % : 2,0	m3	2,00000	289,07	578,14
	3	132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor 5, STROJNĚ 40 % : 5,98	m3	5,98000	446,78	2 671,75
	4	133201101R00 Hloubení šachet v hor 3 do 100 m3 50 % : 4,8	m3	4,80000	560,11	2 688,52
	5	133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 15 % : 1,44	m3	1,44000	827,45	1 191,53
	6	133401101R00 Hloubení šachet v hornině 5 35 % : 3,36	m3	3,36000	1 015,76	3 412,94
	7	151101102R00 Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 4m	m2	43,32000	97,04	4 203,62
	8	151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	43,32000	53,01	2 296,48
	9	161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	13,34000	76,23	1 016,88
	10	162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 5000 m	m3	6,63000	86,11	570,88
	11	167101101R00 Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,63000	99,12	657,16
	12	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,10000	51,76	678,02
	13	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 16mm	m3	2,34000	755,10	1 766,92
	14	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,63000	100,12	663,82
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				580,71
	15	451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	m3	0,58000	1 001,23	580,71
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				3 251,46
	16	871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	7,00000	13,68	95,74
	17	892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace doDN 300, vodou	m	7,00000	16,12	112,81
	18	28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	7,00000	434,70	3 042,91
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				34 357,98
	19	894411111R00 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	1,00000	5 989,74	5 989,74
	20	R-pol 02 Šachta RŠS1 DN1000/120mm z prefa dílců, litinový dno DN200, výška šachty 2,39 m	kus	1,00000	28 368,24	28 368,24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				652,75
	21	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,06445	59,00	652,75
Celkem						62 446,69

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO04 A	Přípojka dešťové kanalizace - stavební práce
R:	IO04-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				45 986,20
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 50 % : 17,95	m3	17,95000 17,95000	226,06	4 057,69
2	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor 4 do 50 m3, STROJNĚ 15 % : 5,39	m3	5,39000 5,39000	289,07	1 558,08
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor 5, STROJNĚ 35 % : 12,56	m3	12,56000 12,56000	446,78	5 611,58
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 50 % : 4,6	m3	4,60000 4,60000	560,11	2 576,50
5	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 15 % : 1,38	m3	1,38000 1,38000	827,45	1 141,89
6	133401101R00	Hloubení šachet v homině 5 15 % : 3,22	m3	3,22000 3,22000	1 015,76	3 270,73
7	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	92,20000	97,04	8 946,75
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	91,20000	53,01	4 834,69
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 4,0 m	m3	35,96000	76,23	2 741,15
10	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 6000 m	m3	11,12000	94,79	1 054,08
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,12000	99,12	1 102,21
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	35,96000	51,76	1 861,20
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16mm	m3	8,10000	755,10	6 116,28
14	199000002R00	Poplatek za skládku hominy	m3	11,12000	100,12	1 113,37
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 170,31
15	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	m3	1,62000	722,41	1 170,31
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				12 537,16
16	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	11,00000	18,10	199,09
17	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	11,00000	16,12	177,27
18	28611270.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000	kus	11,00000	1 105,53	12 160,80
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				37 343,65
19	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00000	6 639,20	6 639,20
20	R-pol 02	Šachta RSD1 DN1000/120mm z prefa dílců, litinový poklop tř.D400s ovětr. dno DN300 .výš š. .2,28, m	kus	1,00000	30 704,45	30 704,45
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 319,78
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	22,37098	59,00	1 319,78

Celkem

98 357,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO04 B	Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník
R:	IO04a	Altern. napojení přepadu rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				119 068,80
1	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	10,00000	167,48	1 674,83
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m. přítok do 500 l/min	h	300,00000	41,49	12 445,99
3	115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	40,00000	138,39	5 535,47
4	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	9,00000	287,36	2 586,28
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00000	144,54	867,26
6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	10,39500	42,10	437,62
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	10,39500	11,89	123,53
8	132101211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 24,687+6,172	m3	30,85900 30,86000	88,41	2 728,31
9	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 49,373+12,343	m3	61,71600 61,72000	97,52	6 018,30
10	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 14,401+3,6	m3	18,00100 18,00000	188,25	3 388,74
11	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	3,60000	822,75	2 961,92
12	138401101R00	Dořamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	14,40100	797,28	11 481,59
13	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	233,77400	54,07	12 640,33
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl do 2 m	m2	233,77400	11,35	2 652,90
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	110,57600	24,54	2 713,54
16	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	18,00100	64,94	1 168,91
17	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 5000 m	m3	26,45500	86,11	2 277,94
18	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 5-7 do 5000 m	m3	18,00100	96,84	1 743,24
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,45500	99,12	2 622,20
20	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	18,00100	133,27	2 399,08
21	171201211U00	Skládkovné zemina	t	84,02100	133,50	11 216,60
22	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	9,33700	179,39	1 674,94
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,12100	51,76	4 353,88
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	37,07600	629,93	23 355,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 032,71
25	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	150,00000	38,49	5 773,71
26	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m 150,0+63,0	m	213,00000 213,00000	34,83	7 419,24
27	359901220R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč výstupního kladného revizního protokolu	m	63,00000	29,20	1 839,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 971,17
28	451541112T00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	6,93000	713,47	4 944,35
29	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	11,85000	323,73	3 836,22
30	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,45000	2 055,75	925,09
31	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	3,00000	235,99	707,96
32	592241750T	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí u	kus	1,00000	223,61	223,61
33	592241770T	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí u	kus	2,00000	275,34	550,68

34	452386121R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -7,5 výšky 200 mm	kus	1,00000	466,20	466,20
35	592241780	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm	kus	1,00000	317,06	317,06
Díl: 8		Trubní vedení				233 695,44
36	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	63,00000	88,44	5 571,64
37	286147280	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	2,00000	1 894,00	3 787,99
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl 2m				
38	286147290	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	1,00000	2 778,42	2 778,42
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl 3m				
39	286147300	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	2,00000	4 180,14	8 360,29
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl 5m				
40	286147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	8,00000	5 022,85	40 182,78
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl 6m				
41	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	12,00000	81,34	976,12
42	286147470	objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační	kus	10,00000	312,05	3 120,51
		objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
43	286147890	přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na	kus	2,00000	811,00	1 622,00
		přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG - hrdo 315/315mm				
44	894211121R00	Šachty z betonu kruhové, dno C 25/30, potrubí DN 300	kus	3,00000	10 012,32	30 036,96
		Včetně montáže a dodávky stupadel				
45	592241680	skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm	kus	1,00000	1 818,90	1 818,90
46	592241301	deska betonová přechodová 62,5x20x12 cm	kus	2,00000	3 254,00	6 508,01
47	592243820	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 50 x 12	kus	3,00000	1 543,57	4 630,70
48	592243830	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 25 x 12	kus	1,00000	1 001,23	1 001,23
49	592241830T	dno betonové šachtové kulaté D130x15 cm	kus	3,00000	6 733,29	20 199,86
		dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm				
50	592243480T	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	7,00000	142,68	998,73
		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
51	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	3,00000	301,76	905,28
52	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s	kus	3,00000	7 142,12	21 426,36
		poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním				
53	899102110R00	Zaslepení a vyplnění potrubí stávající rušené kanalizace prostým betonem	m	150,00000	408,00	61 200,31
54	58931963R	beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm	m3	10,59800	1 752,16	18 569,35
Díl: 99		Přesun hmot				9 049,63
55	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	153,39600	59,00	9 049,63

Celkem

388 817,75

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO07	Přeložka splaškové kanalizace
R:	IO07-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				221 123,92
	1	113107124R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam drčené tl 40 cm	m2	2,25000	266,24	599,04
	2	113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,25000	133,33	299,99
	3	113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	38,32	76,64
	4	115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	15,00000	167,48	2 512,24
	5	115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	268,00000	41,49	11 118,42
	6	115201501R00 Montáž odpadního potrubí DN 150	m	60,00000	138,39	8 303,20
	7	119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	9,00000	287,36	2 586,28
	8	119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,00000	144,54	1 445,44
	9	121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	13,12600	42,10	552,59
	10	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	13,12600	11,88	155,98
	11	132101211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 47,143+11,094	m3	58,23700	88,41	5 148,86
				58,23700		
	12	132201211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 84,286+22,189	m3	106,47500	97,52	10 383,02
				106,47500		
	13	132301211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 31,667+6,472	m3	38,13900	188,25	7 179,77
				38,13900		
	14	132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	6,47200	822,75	5 324,87
	15	138401101R00 Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	21,66700	797,28	17 274,61
	16	151101102R00 Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl do 4 m	m2	395,43300	97,04	38 371,39
	17	151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl do 4 m	m2	395,44300	53,01	20 963,22
	18	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	202,85100	46,29	9 389,36
	19	161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	28,13900	84,94	1 827,23
	20	162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	59,04000	86,11	5 083,72
	21	162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	28,13900	96,84	2 725,01
	22	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	59,04000	99,12	5 852,01
	23	167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	28,13900	133,27	3 750,22
	24	171201211U00 Skládkovné zemina	t	156,06800	133,50	20 834,70
	25	997013831U00 Skládkovné směsný odpad	t	12,00800	179,39	2 154,08
		Vzhledem ke skutečnosti, že se staveniště nachází v místě navážek (viz. geologický průzkum) předpokládáme, že část vytěžené zeminy bude muset být uložena na skládku jako směsný odpad				
	26	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,81100	51,76	7 443,28
	27	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	47,25700	629,93	29 768,75
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 104,14
	28	892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	80,30000	46,81	3 759,17
	29	359901220R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu	m	80,30000	29,20	2 344,97
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				23 715,85
	30	451541112T00 Lože pod potrubí ze štěrkodřtě 0 - 63 mm	m3	10,83300	792,64	8 586,69
	31	583336510 kamenivo těžené hrubě frakce 8-16	t	18,41600	323,73	5 961,84
	32	452311151R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	2,08900	2 055,75	4 294,47
	33	452386111R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7.5 výšky 100 mm	kus	8,00000	235,99	1 887,90
	34	592241770T prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12	kus	5,00000	275,34	1 376,69
	35	592241760T prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	3,00000	275,00	825,00

		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62.5 x 8 x 12				
36	452386121R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -7.5 výšky 200 mm	kus	1,00000	466,20	466,20
37	592241780	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm	kus	1,00000	317,06	317,06
Díl: 5		Komunikace pozemní				2 296,51
38	577134111U00	Asf bet obrus ACO11 l tl 40mm -3m	m2	2,25000	203,45	457,77
39	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 2,25*2	m2	4,50000	5,72	25,76
				4,50000		
40	565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m	m2	2,25000	231,55	520,98
41	565165112U00	Asf beton podkl ACP16 tl90mm -3m	m2	2,25000	346,87	780,46
42	573111111R00	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 0,60kg/m2	m2	2,25000	16,22	36,49
43	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	2,25000	109,36	246,05
44	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2,25000	101,78	229,00
Díl: 8		Trubní vedení				312 377,47
45	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	80,30000	88,44	7 101,63
46	286147280	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	3,00000	1 894,00	5 681,99
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 2 m				
47	286147290	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	3,00000	2 778,42	8 335,26
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 3 m				
48	286147300	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	7,00000	4 180,14	29 261,01
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 5 m				
49	286147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	8,00000	5 022,85	40 182,78
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 6 m				
50	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	1,00000	28,48	28,48
51	286147320	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	1,00000	3 921,49	3 921,49
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl. 2 m				
52	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	16,00000	72,56	1 160,90
53	286147470	objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační	kus	15,00000	312,05	4 680,76
		objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
54	286147890	přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na	kus	1,00000	811,00	811,00
		přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG 315/315mm				
55	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast gum kroužek DN 400	kus	2,00000	96,08	192,16
56	286172390	spojka přesuvná kanalizační PP DN 400	kus	2,00000	2 211,05	4 422,11
57	877393122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus	1,00000	105,20	105,20
58	28614789R	přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na	kus	2,00000	811,00	1 622,00
		přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG 400/400mm				
59	894201161R00	Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	0,59100	2 669,43	1 577,63
60	894502301R00	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	6,28000	422,21	2 651,50
61	894211121R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 300	kus	5,00000	10 012,32	50 061,60
		Včetně montáže a dodávky stupadel				
62	894211131R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 400	kus	1,00000	10 846,68	10 846,68
		Včetně montáže a dodávky stupadel				
63	592241680	skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm	kus	4,00000	1 818,90	7 275,62
64	592241301	deska betonová přechodová 62,5x20x12 cm	kus	2,00000	3 254,00	6 508,01
65	592243810	skruž betonová šachtová se stupady 100 x 100 x 12	kus	2,00000	2 119,27	4 238,55
66	592243820	skruž betonová šachtová se stupady 100 x 50 x 12	kus	3,00000	1 543,57	4 630,70
67	592243830	skruž betonová šachtová se stupady 100 x 25 x 12	kus	2,00000	1 001,23	2 002,46
68	592241830T	dno betonové šachtové kulaté D130x15 cm	kus	5,00000	6 733,29	33 666,43
		dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm				
69	592243480T	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	12,00000	142,68	1 712,11
		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
70	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	6,00000	301,76	1 810,57
71	552414020	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez	kus	6,00000	7 142,12	42 852,73
		poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání				

72	899102110R00	Zaslepení a vyplnění potrubí stávající rušené kanalizace prostým betonem	m	56,00000	408,00	22 848,11
73	58931963R	beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm	m3	6,95600	1 752,16	12 188,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 315,95
74	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2,00000	173,99	347,99
75	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,50000	75,01	337,52
76	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00000	12,07	24,15
77	981511114R00	Demolice konstrukci postup rozebráním, železobeton	m3	1,27300	3 960,72	5 042,00
78	997221551U00	Vodor dopr. suť sypká -1km	t	5,44900	20,51	111,78
79	997221559U00	Přípl. ZKD 1km suť sypká	t	21,79600	5,07	110,61
80	997221611U00	Nakládání doprav. prostř. suti	t	5,44900	78,55	428,00
81	997221825U00	Skládkovné železobeton	t	3,06800	179,39	550,36
82	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	0,71100	197,74	140,60
83	997221855U00	Skládkovné kamenivo	t	1,67000	133,50	222,94
Díl: 99		Přesun hmot				5 503,55
84	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2,70400	37,55	101,52
85	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	183,44300	29,45	5 402,03

Celkem

578 437,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO10	Parkovací stání podél ul. Malovcova
R:	IO10-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				50 210,14
1	113108315T00	Odstranění podkladu pl do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	26,00000	79,05	2 055,17
2	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm	m2	26,00000	123,93	3 222,12
3	113107520R00	Odstranění podkladu pl 50 m2,kam drcené tl.20 cm	m2	26,00000	133,26	3 464,74
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	143,50000	78,06	11 200,94
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. v množství nad 100 m3	m3	143,50000	30,70	4 405,85
6	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	143,50000	67,94	9 748,75
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	287,00000	2,79	801,56
8	171201200T00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	143,50000	7,75	1 112,36
9	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	143,50000	98,95	14 198,65
Díl: 13		Vykopávky pro odvodnění				22 646,67
10	113107124R00	Odstranění podkladu pl 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	9,32000	263,11	2 452,17
11	113107143R00	Odstranění podkladu pl do 200 m2, žv ce tl 15 cm	m2	9,32000	131,76	1 227,99
12	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	48,00000	41,00	1 967,93
13	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2,24300	60,38	135,44
14	131301111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	0,74800	88,67	66,33
15	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	4,48500	357,91	1 605,21
16	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,76000	96,37	265,98
17	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	0,92000	186,04	171,15
18	138401101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	5,52000	787,90	4 349,20
19	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	36,88000	53,43	1 970,67
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	36,88000	11,21	413,60
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,67100	45,74	305,15
22	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	10,00500	64,17	642,04
23	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	10,00500	95,70	957,50
24	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	10,00500	131,71	1 317,73
25	171201211U00	Skládkovně zemina	t	21,01100	131,93	2 771,92
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,51100	51,15	435,32
27	583312010	Štěrkoštěpek netříděný stabilizační zemina	t	3,31200	132,75	439,67
		Přepoč. koeficientem množství : (8,511-6,671)*1,8		3,31000		
28	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkoštěpku frakce 0 - 22 mm	m3	1,85000	622,52	1 151,67
Díl: 38		Kompletní konstrukce				72 131,94
29	359901211R00	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	4,00000	14,31	57,25
30	359901220R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč výstupního kladného revizního protokolu	m	4,00000	28,86	115,44
31	386110104R00	Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 15 l/s	kus	2,00000	1 564,50	3 129,00
32	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00000	298,21	596,42
33	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00000	3 448,30	6 896,59
34	56241522R	Prefabrikovaná sorpční vpust 1740/1240/1255 mm	kus	2,00000	30 668,62	61 337,24
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				3 416,99
35	451541112T00	Lože pod potrubí ze štěrkoštěpku 0 - 63 mm	m3	0,50000	783,32	391,66
36	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,39900	2 031,57	810,60
37	313166600	Sít výtuzná svařovaná, 100 x 100 mm, D 6 mm, 3 x	kus	2,00000	390,01	780,02
38	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu	kus	2,00000	445,25	890,51
39	592241770T	Prsteneček betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	2,00000	272,10	544,20

Díl: 57	Kryty štěrkových a živičných komunikací					41 619,51
40	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm Doplnění vozovky : 51,0	m2	51,00000	100,58	5 129,60
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm Doplnění vozovky : 51,0	m2	51,00000	122,18	6 231,38
42	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+, tl. 7 cm Doplnění vozovky : 51,0	m2	51,00000	328,97	16 777,29
43	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 Doplnění vozovky : 51,0*2	m2	102,00000	5,65	576,12
44	573311511R01	Proliti podkladu z kameniva asfaltem, 1,0 kg/m2 Doplnění vozovky : 51,0	m2	51,00000	53,60	2 733,36
45	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik., tl.4 cm Doplnění vozovky : 51,0	m2	51,00000	199,45	10 171,76
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					145 398,32
46	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	9,32000	108,07	1 007,20
47	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	9,32000	100,58	937,41
48	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm Park. stání : 236,0	m2	236,00000	216,08	50 990,50
49	565141211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm plochy 101-200 m2	m2	9,32000	356,01	3 318,02
50	565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 9 cm plochy 101-200 m2	m2	9,32000	476,25	4 438,67
51	573111111R00	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 0,60kg/m2	m2	9,32000	16,03	149,39
52	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 9,3200*2	m2	18,64000	5,66	105,45
53	577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š nad 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	9,32000	259,60	2 419,51
54	596215040V01	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm Park. stání : 236,0	m2	236,00000	117,09	27 633,17
55	59245266R	Dlažba betonová obdélná formát cca 1,2, šedá tl. 8 cm Park. stání : 236,0*1,01	m2	238,36000	228,22	54 399,00
Díl: 8	Trubní vedení					1 585,01
56	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	5,00000	113,21	566,06
57	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00000	29,87	238,93
58	286147440	Objímka přesuvná 160mm pro potrubí kanalizační	kus	4,00000	96,47	385,89
59	286147540	Koleno 30st. 160mm pro potrubí kanalizační	kus	2,00000	96,47	192,94
60	286147580	Koleno 45st. 160mm pro potrubí kanalizační	kus	2,00000	100,59	201,19
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					40 551,21
61	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	1,00000	288,08	288,08
62	40445050.AR	Značka dopravní refl.	kus	2,00000	1 236,82	2 473,63
63	404459505R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný	kus	1,00000	412,27	412,27
64	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl. do 3mm reflex. V10b : 13,0 V10f : 2,5	m2	15,50000	453,50	7 029,24
65	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/8/25 cm	m	53,00000	239,12	12 673,24
66	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	62,00000	259,73	16 103,34
67	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	21,20000	74,12	1 571,41
Díl: 96	Bourání konstrukcí					20 841,41
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,28596	88,49	3 122,45
69	979081128T00	Poplatek k odvozu za každý další 1 km	t	141,74384	1,91	269,21
70	979084215R00	Vodorovná oprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	35,28596	305,46	10 778,30
71	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,35009	177,28	2 189,39
72	979990113R00	Poplatek. za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	22,93587	195,42	4 482,06
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					31 793,83

73	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	1	369,88533	85,96	31 795,83
Celkem						430 195,03

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO11	Chodník podél ulice Malovcova
R:	IO11-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						47 737,29
	1	Zemní práce				
	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	164,40000	78,06	12 832,30
	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	164,40000	67,94	11 168,60
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. v množství nad 100 m3	m3	164,40000	30,70	5 047,54
	171201200T00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	164,40000	7,75	1 274,37
	181101101R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	411,00000	2,79	1 147,88
	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	164,40000	98,95	16 266,60
Díl: 57						47 331,98
	57	Kryty štěrkových a živichých komunikací				
	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm Doplnění vozovky : 58,0	m2	58,00000	100,58	5 833,66
	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Doplnění vozovky : 58,0	m2	58,00000	122,18	7 086,66
	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+, tl. 7 cm Doplnění vozovky : 58,0	m2	58,00000	328,97	19 080,05
	573231110R00	Postřík živichý spojovací z emulze 0,3 kg/m2 Doplnění vozovky : 58,0*2	m2	116,00000	5,65	655,20
	573311511R01	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 1,0 kg/m2 Doplnění vozovky : 58,0	m2	58,00000	53,60	3 108,53
	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik., tl.4 cm Doplnění vozovky : 58,0	m2	58,00000	199,45	11 567,88
Díl: 59						144 929,19
	59	Dlažby a předlažby komunikací				
	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň kamen 25 cm Chodn. přejezd : 13,0	m2	13,00000	216,06	2 808,80
	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Chodník : 327,0 Chodník reliéf : 13,0	m2	340,00000	122,18	41 542,51
	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm Chodník : 327,0 Chodník reliéf : 13,0	m2	340,00000	102,54	34 864,30
	596215040V01	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Chodn. přejezd : 13,0	m2	13,00000	117,09	1 522,17
	59245266R	Dlažba betonová obdélná formát cca 1,2, šeda tl. 8 cm Chodn. přejezd : 13,0*1,01	m2	13,13000	255,61	3 356,14
	59245307T	Dlažba betonová obdélná formát cca 1,2, šeda tl. 6 cm Chodník : 340,0*1,01	m2	343,40000	156,66	53 798,20
	59245309R	Dlažba betonová obdélná formát cca 1,2, šeda tl. 6 cm, pro nevidomé Chodník reliéf : 13,0*1,01	m2	13,13000	535,95	7 037,07
Díl: 91						65 914,04
	91	Doplňující práce na komunikaci				
	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/8/25 cm	m	105,00000	239,12	25 107,36
	916561111RTX	Osazení krajníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/6/20 cm	m	202,00000	202,01	40 806,63
Díl: 96						42 829,27
	96	Bourání konstrukcí				
	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam drcené: tl. 20 cm	m2	51,00000	133,26	6 796,21
	113108315T00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	51,00000	79,05	4 031,30

24	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev cem tl.15 cm	m2	51,00000	123,93	6 320,31
25	979084215R00	Vodorovná doprava vybour hmot po suchu do 3 km	t	53,20014	305,46	16 250,29
26	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	53,20014	177,28	9 431,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 541,44
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	320,41349	85,96	27 541,44

Celkem					376 283,21
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO12	Vnitroareálové chodníky a cesty
R:	IO12-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				117 228,24
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	408,80000	78,06	31 909,02
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. v množství nad 100 m3	m3	398,80000	30,70	12 244,28
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m 408,8-10,0	m3	398,80000	67,94	27 092,69
4	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn.	m3	10,00000	57,72	577,18
5	171201200T00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m	m3	398,80000	7,75	3 091,35
6	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 022,00000	2,79	2 854,34
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	398,80000	98,95	39 459,38
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				8 976,75
8	564751111R00	Podklad z kameniva drobeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm Doplnění vozovky : 11,0	m2	11,00000	100,58	1 106,38
9	564851111R00	Podklad ze štěrkořdi po zhutnění tloušťky 15 cm Doplnění vozovky : 11,0	m2	11,00000	122,18	1 344,02
10	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+, tl. 7 cm Doplnění vozovky : 11,0	m2	11,00000	328,97	3 618,63
11	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 Doplnění vozovky : 11,0*2	m2	22,00000	5,65	124,26
12	573311511R01	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 1,0 kg/m2 Doplnění vozovky : 11,0	m2	11,00000	53,60	589,55
13	577112113RT3	Beton asphalt ACO 11 S modifik , tl.4 cm Doplnění vozovky : 11,0	m2	11,00000	199,45	2 193,91
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				466 700,76
14	564851111R00	Podklad ze štěrkořdi po zhutnění tloušťky 15 cm Chodník : 630,0	m2	630,00000	109,09	68 728,41
15	564871111R00	Podklad ze štěrkořdi po zhutnění tloušťky 25 cm Park. stání : 381,0	m2	381,00000	177,68	67 695,13
16	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm Chodník : 630,0	m2	630,00000	122,07	76 906,55
17	596215040V01	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Park. stání : 381,0	m2	381,00000	117,09	44 611,18
18	59245266R	Dlažba betonová obdélná formát cca 1 2, šedá tl 8 cm Park. stání : 381,0*1,01	m2	384,81000	213,01	81 967,30
19	59245311	Betonové dlažba šedá nepravidelná, šedé odstíny (podobné žulové dlažbě) tl. 6 cm. Chodník : 630,0*1,01	m2	636,30000	199,28	126 792,19
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				80 026,84
20	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč beton. základu	kus.	3,00000	288,08	864,23
21	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl do 3mm. reflex V10b : 3,255 V10f : 1,25	m2	4,50500	453,50	2 043,01
22	916561111RTX	Osazení krajníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/6/20 cm	m	274,00000	202,01	55 351,64
23	917762111RT7	Osazení ležat obrub. běl s opěrou,lože z C. 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15. 100/15/25	m	60,00000	259,73	15 583,88
24	40445050.AR	Značka dopravní refl.	kus	4,00000	1 236,82	4 947,26

25	404459505R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný	kus	3,00000	412,27	1 236,82
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 237,68
26	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam drcené tl. 20 cm	m2	11,00000	133,28	1 465,85
27	113108315T00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	11,00000	79,05	869,50
28	113111115R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam zpev. cern tl. 15 cm	m2	11,00000	123,93	1 363,20
29	979084215R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	11,47454	305,46	3 504,96
30	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	11,47454	177,28	2 034,17
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 766,47
31	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	783,57956	39,26	30 766,47

Celkem					712 936,74
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO13	Přeložka rozvodu tech.vody
R:	IO13-0101	.. pro areál Pacovských strojřren

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				139 197,69	
	1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	2,00000	21,47	42,93
	2	113107113R00	Odstranění podkladu pl 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	2,00000	91,13	182,26
	3	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	10,00000	266,24	2 662,41
	4	113107143R00	Odstranění podkladu pl do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	10,00000	133,33	1 333,27
	5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00000	38,32	153,27
	6	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	20,00000	167,48	3 349,66
	7	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	96,00000	41,49	3 982,72
	8	115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	50,00000	138,39	6 919,34
	9	119001412R00	Dočasné zajištění beton a plast potrubí DN 200-500	m	28,00000	287,36	8 046,20
	10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,00000	144,54	1 156,35
	11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	14,55000	42,10	612,54
	12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	14,55000	11,88	172,90
	13	132101111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor 2 do 100 m3 23,25+19,876	m3	43,12600	105,31	4 541,44
	14	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor 3 do 100 m3 36,501+49,751	m3	86,25200	114,41	9 868,12
	15	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor 4 do 100 m3 17,95+11,925	m3	29,87500	208,58	6 231,46
	16	132401101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor 5 5,3+7,95	m3	13,25000	1 119,50	14 833,39
	17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	159,25300	46,29	7 371,34
	18	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	13,25000	64,94	860,40
	19	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	77,22000	86,11	6 649,13
	20	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	13,25000	96,84	1 283,15
	21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	77,22000	99,12	7 654,00
	22	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	13,25000	133,27	1 765,89
	23	171201211U00	Skládkovné zemina	t	135,38800	133,50	18 073,97
	24	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	10,59900	179,39	1 901,33
	25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	82,03300	51,76	4 245,81
	26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	40,17000	629,93	25 304,41
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				16 090,63	
	27	451541112T00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	20,30000	792,64	16 090,63
Díl:	5	Komunikace				12 626,40	
	28	566901134R00	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním, štěr	m2	2,00000	417,18	834,36
	29	577134111U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 40mm -3m	m2	10,00000	203,45	2 034,54
	30	573211112R00	Postřik živický spojovací z asfaltu 0.2 kg/m2 10,0*2	m2	20,00000	5,72	114,49
	31	565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m	m2	10,00000	231,55	2 315,48
	32	565165112U00	Asf beton podkl ACP16 tl90mm -3m	m2	10,00000	346,87	3 468,71
	33	573111111R00	Postřik živický infiltr + posyp, asfalt 0,60kg/m2	m2	10,00000	16,22	162,20
	34	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	10,00000	109,36	1 093,56
	35	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel 32-63 mm,tl. 15 cm	m2	10,00000	101,78	1 017,78
	36	596211110U00	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	2,00000	792,64	1 585,28
Díl:	8	Trubní vedení				105 400,31	

37	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	206,00000	32,55	6 705,29
38	286136000	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační	m	226,60000	189,40	42 917,98
39	877242121R00	Přhrážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	11,00000	53,90	592,87
40	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	5,00000	175,22	876,08
41	286149360	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,00000	657,48	1 314,95
42	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	4,00000	685,01	2 740,04
43	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00000	328,99	657,97
44	404008009016	Měkčetešnicí klinové litinové šoupátko s	KS	2,00000	7 092,06	14 184,12
45	950105000001	Souprava zemní teleskopická 0,85-1,15 m, DN50 -	KS	3,00000	2 085,90	6 257,70
46	852241121R00	Montáž trub litin. tlak. přir. ve výkopu DN 80	kus	1,00000	282,18	282,18
47	400108000016	Měkčetešnicí litinové přírubové šoupátko DN80,	KS	1,00000	3 838,06	3 838,06
48	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	1,00000	269,33	269,33
49	852509008016	Litinový MMA-kus pro potrubí z PE d90/DN80	KS	1,00000	2 423,82	2 423,82
50	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	1,00000	184,59	184,59
51	505008020016	Prodloužené litinové přírubové koleno 90° s patkou	KS	1,00000	2 069,21	2 069,21
52	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	148,89	148,89
53	422735890	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr,	kus	1,00000	7 300,65	7 300,65
54	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	206,00000	7,86	1 618,73
55	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	206,00000	16,56	3 410,98
56	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	271,73	543,46
57	422913520	poklop litinový typ - šoupátkový	kus	2,00000	876,08	1 752,16
58	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	558,13	558,13
59	422914520	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	1,00000	1 326,63	1 326,63
60	899731112R00	Vodič signalizační na potrubí PVC DN do 150mm	m	226,60000	8,88	2 012,36
61	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	226,60000	6,24	1 414,13
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				3 514,50
62	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	4,00000	483,09	1 932,38
63	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl 10 - 15 cm	m	20,00000	75,01	1 500,11
64	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00000	12,07	48,30
65	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,00000	16,85	33,71
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 976,85
66	997221551U00	Vodor dopr sut' sypká -1km	t	10,97000	20,51	225,04
67	997221559U00	Připl ZKD 1km sut' sypká	t	43,88000	5,07	222,67
68	997221611U00	Nakládání doprav prostř sutí	t	10,97000	78,55	861,65
69	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	3,16000	197,74	624,87
70	997221855U00	Skládkovné kamenivo	t	7,81000	133,50	1 042,62
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 002,04
71	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	23,11000	37,55	867,69
72	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	120,93100	59,00	7 134,35

Celkem

287 808,42

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO14	Dešť. kanalizace v ulici Malovcova
R:	IO14-0101	Prodloužení navržené větve

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						920 734,60
	1	Zemní práce				
	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam. drcené tl. 40 cm	m ²	327,50000	266,24	87 193,85
	113107143R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m ² , živice tl. 15 cm	m ²	327,50000	133,33	43 664,58
	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	20,00000	167,48	3 349,66
	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	350,00000	41,49	14 520,32
	115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	200,00000	138,39	27 677,35
	119001412R00	Dočasné zajištění beton a plast. potrubí DN 200-500	m	7,00000	287,36	2 011,55
	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000	144,54	578,17
	132201212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	239,28900	72,83	17 427,91
	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m ³	m ³	11,01500	97,52	1 074,14
	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m ³	m ³	93,43500	188,25	17 589,39
	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	m ³	22,03000	822,75	18 125,29
	138401101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor. 5	m ³	418,57800	461,35	193 111,80
	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m ²	1 274,95300	39,26	50 059,75
	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m ²	1 274,95300	11,35	14 488,33
	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	343,74000	46,29	15 910,68
	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m ³	440,60800	24,54	10 812,52
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	484,03400	99,12	47 977,15
	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5-7 v množství nad 100 m ³	m ³	440,60800	47,06	20 734,74
	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 5000 m	m ³	440,60800	96,84	42 669,01
	171201211U00	Skládkovné zemina	t	925,27700	102,09	94 458,20
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m ³	484,03400	51,76	25 052,33
	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	342,53100	161,00	55 147,49
	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m ³	216,93800	539,82	117 120,49
Díl: 3						17 097,26
	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	267,00000	34,83	9 300,17
	359901220R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu	m	267,00000	29,20	7 797,09
Díl: 4						61 978,63
	451541112T00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m ³	43,37500	713,47	30 946,78
	583336510	kamenivo téžené hrubé frakce 8-16	t	73,73750	323,73	23 871,16
	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m ³	1,27100	2 055,75	2 612,86
	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C-17,5 výšky 100 mm	kus	9,00000	235,99	2 123,88
	592241770T	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	1,00000	275,34	275,34
	592241760T	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	7,00000	275,00	1 925,00
	592241750T	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	1,00000	223,61	223,61
Díl: 5						341 073,56
	577134111U00	Asf. bet. obrus ACO11 tl. 40mm -3mm	m ²	327,50000	224,23	73 433,75
	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m ² 327,5*2	m ²	655,00000	5,72	3 749,57

35	565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m	m2	327,50000	231,55	75 831,86
36	565165112U00	Asf beton podkl ACP16 tl90mm -3m	m2	327,50000	346,87	113 600,29
37	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt, 0,60kg/m2	m2	327,50000	16,22	5 311,89
38	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	327,50000	109,36	35 813,97
39	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	327,50000	101,78	33 332,23
Díl: 8		Trubní vedení				741 420,40
40	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	5,00000	27,53	137,65
41	286147180	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	1,00000	1 535,22	1 535,22
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 150mm , dl 5 m				
42	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	262,00000	28,48	7 461,25
43	286147320	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	3,00000	3 921,49	11 764,48
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl 2 m				
44	286147330	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	2,00000	5 656,96	11 313,92
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl 3 m				
45	286147340	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	25,00000	9 344,83	233 620,80
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl 5 m				
46	286147350	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	21,00000	11 180,42	234 788,90
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl 6 m				
47	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	2,00000	1 382,67	2 765,35
48	286147470	objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační	kus	2,00000	312,05	624,10
		objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
49	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	2,00000	96,08	192,16
50	28614775R	odbočka 45st. 400/150mm pro potrubí kanalizační	kus	2,00000	2 494,74	4 989,47
		odbočka 45st. 400/150mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
51	877393122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus	10,00000	105,20	1 052,05
52	286147480	objímka přesuvná 400mm pro potrubí kanalizační	kus	10,00000	1 343,32	13 433,20
		objímka přesuvná 400mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
53	894211131R00	Šachty z betonu kruhové, dno C 25/30, potrubí DN 400	kus	7,00000	10 846,68	75 926,76
		Včetně montáže a dodávky stupadel				
54	592241680	skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm	kus	6,00000	1 818,90	10 913,43
55	592241301	deska betonová přechodová 62,5x20x12 cm	kus	1,00000	3 254,00	3 254,00
56	592243820	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 50 x 12	kus	6,00000	1 543,57	9 261,40
57	592243830	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 25 x 12	kus	7,00000	672,49	4 707,46
58	592241830T	dno betonové šachtové kulaté D130x15 cm	kus	7,00000	6 733,29	47 133,00
		dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm				
59	592243480T	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	14,00000	142,68	1 997,46
		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
60	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00000	721,04	721,04
61	592238520R	TBV-Q 450/330/1a PVC UN dno s výtokem PP DN 150	kus	1,00000	584,89	584,89
		dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm				
62	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým	kus	1,00000	514,80	514,80
		skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm				
63	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5	kus	2,00000	297,87	595,73
		skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm				
64	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39	kus	1,00000	194,41	194,41
		prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm				
65	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová	kus	1,00000	500,62	500,62
		skruž betonová pro uliční vpust přechodová 45-27/ 29,5 /5cm				
66	592238740R	TBV-Q 50/20 CP homi dílec dešťové vpusti DN 500	kus	1,00000	361,28	361,28
		koš vysoký pro uliční vpust žírově zinkovaný plech, pro rám 500/300				
67	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	7,00000	301,76	2 112,33
68	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s	kus	7,00000	7 142,12	49 994,85
69	89910211R	Zaslepení a vyplnění potrubí stávající rušené kanalizace prostým betonem	m	10,00000	408,00	4 080,02
70	58931963R	beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm	m3	1,25600	1 752,16	2 200,71
71	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00000	337,27	337,27

72	592238760R	TBV-Q 50/92 KOD 20 PVC spodní dílec vpusti DN 500	kus	1,00000	1 048,79	1 048,79
73	592238780	ram zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,00000	1 301,60	1 301,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				126 217,00
74	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	524,00000	75,01	39 302,91
75	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	1,65000	3 960,72	6 535,19
76	997221551U00	Vodor dopr suť sypká -1km	t	290,86700	20,51	5 966,89
77	997221559U00	Přípl ZKD 1km suť sypká	t	1 163,46800	5,07	5 904,16
78	997221611U00	Nakládání doprav prostř suti	t	290,86700	78,55	22 846,51
79	997221825U00	Skládkovné železobeton	t	3,97700	179,39	713,42
80	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	103,49000	197,74	20 464,46
81	997221855U00	Skládkovné kamenivo	t	183,40000	133,50	24 483,46
Díl: 99		Přesun hmot				43 601,69
82	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	443,59000	37,55	16 655,12
83	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví výkop	t	915,05600	29,45	26 946,57

Celkem

2 252 123,14


Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO16 A	Sanace hráze stáv. rybníčku a jeho revitalizace - Hráz
R:	IO16-0101	Hráz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				182 631,98
1	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	70,00000	173,39	12 137,58
2	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 (HT)	m3	906,10000	35,03	31 737,06
3	122101402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 s naložením (hmot.tabulka)	m3	700,10000	28,65	20 060,06
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (přebytečná zemina z rýhy)	m3	700,10000	48,71	34 100,26
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (přebytečná zemina z rýhy)	m3	906,10000	48,71	44 134,04
6	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrázi, 100%PS, objem jílu do 20% (hmot.tabulka)	m3	700,10000	36,67	25 672,54
7	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině (HT)	m2	115,10000	3,89	448,04
8	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním (HT)	m2	299,10000	5,96	1 782,78
9	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním (HT)	m2	251,70000	5,96	1 500,25
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (HT)	m2	115,10000	18,06	2 078,37
11	182101101R00	Svahování v záfezech v hor. 1 - 4 (HT)	m2	165,20000	25,34	4 186,32
12	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	205,30000	21,80	4 475,81
13	00572473R	Směs travní luční IV.-sušš a vlhčí podmínky PROF1	kg	3,45000	92,43	318,87
Díl:	27	Základy				81 262,98
14	274323411RT5	Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 (molo)	m3	23,48000	2 431,64	57 095,00
15	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení (molo)	m2	69,48000	301,31	20 934,96
16	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	69,48000	46,53	3 233,02
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				176 841,77
17	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet.železového C25/30 XF3 (vtoková hlava)	m3	19,03000	3 509,93	66 793,92
18	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných (vtoková hlava, zajišťovací práh)	m2	134,46000	545,38	73 331,40
19	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných (vtoková hlava, zajišťovací práh)	m2	134,46000	135,84	18 265,51
20	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 12 mm (vtoková hlava, obetonování potrubí, základ požerá	t	0,23000	19 219,73	4 420,54
21	329366112R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 32 mm	t	0,14000	19 219,73	2 690,76
22	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,59000	19 219,73	11 339,64
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				15 553,35
23	457311116R00	Vyrovnávací beton výpiňový nebo spádový C 16/20 (šachty)	m3	3,85000	2 372,34	9 133,50
24	457572111R00	Filter.vrstvy ze zhuť štěrkopísku 0-8, bez úpravy (HT)	m3	11,40000	563,14	6 419,85
Díl:	46	Zpevněné plochy				38 967,69
25	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spar (HT)	m3	37,80000	1 030,89	38 967,69
Díl:	99	Přesun hmot				36 869,93
26	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	242,55165	152,01	36 869,93
Celkem						532 127,70

Poznámky uchazeče k zadání

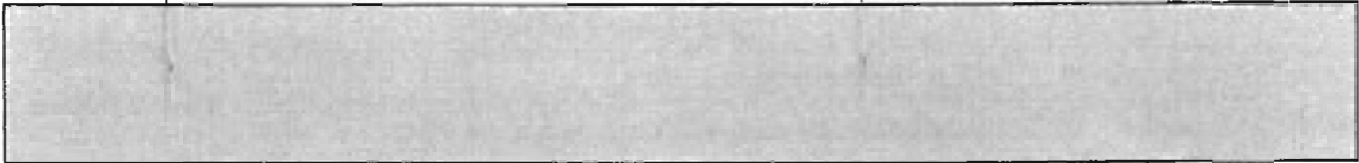

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO16 B	Sanace hráze stáv. rybníčku a jeho revitalizace - Zátopa
R:	IO16-0201	Zátopa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				28 918,56
	1	111101111R00 Odstranění ruderálního porostu v rovině a rákosu	m2	20,00000	11,92	238,44
	2	111201101R00 Odstranění křovin i s kofeny na ploše do 1000 m2	m2	15,00000	24,42	366,27
	3	112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5,00000	106,72	533,61
	4	112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00000	191,66	383,33
	5	112111111R00 Spálení větví všech druhů stromů	kus	7,00000	236,13	1 652,91
	6	112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	7,00000	120,81	845,67
	7	112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	285,02	855,06
	8	112211111R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	7,00000	91,67	641,72
	9	112211112R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	3,00000	176,40	529,21
	10	122101102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 (HT)	m3	132,30000	35,03	4 633,94
	11	122703603R00 Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa (HT)	m3	227,60000	18,80	4 279,22
	12	162201411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	5,00000	235,83	1 179,15
	13	162201412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	2,00000	511,07	1 022,13
	14	180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu (HT)	m2	146,00000	6,99	1 019,93
	15	181006111R00 Rozprostření zemin v rov /sklonu 1:5, tl. do 10 cm (HT)	m2	146,00000	3,09	450,48
	16	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (HT)	m2	428,50000	5,96	2 554,07
	17	182101101R00 Svahování v zářezech v hor 1 - 4 (HT)	m2	289,20000	25,34	7 328,59
	18	00572473R Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROF1	kg	4,38000	92,43	404,83
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 126,29
	19	457572111R00 Filtr.vrstvy ze zhut.šterkopísků 0-8. bez úpravy (HT)	m3	2,00000	563,14	1 126,29
Díl:	46	Zpevněné plochy				5 566,81
	20	463211121R00 Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár (HT)	m3	5,40000	1 030,89	5 566,81
Díl:	99	Přesun hmot				2 552,17
	21	998331011R00 Přesun hmot pro nádrže	t	16,41358	155,49	2 552,17
Celkem						38 163,83

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO16 C	Sanace hráze stáv. rybníčku a jeho revitalizace - Spodní výpust
R:	IO16-0301	Spodní výpust

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						53 512,19
		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00000	42,95	2 147,54
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	6,00000	27,17	163,00
3	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 (požerák)	m3	4,85000	166,61	808,06
4	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	68,16000	212,51	14 484,72
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl do 4 m	m2	70,20000	100,46	7 052,38
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	70,20000	54,88	3 852,79
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (přebytečná zemina z rýhy)	m3	71,81000	48,71	3 497,70
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	71,81000	102,62	7 368,98
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,52000	53,58	1 474,63
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním štěrkopísku 0-22)	m3	17,59000	652,17	11 471,60
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,60000	330,77	1 190,79
Díl: 27						4 639,67
		Základy				
12	275323411RT5	Železobeton základ. patek vodostavební C 25/30 (šachty)	m3	0,38000	2 228,62	846,88
13	275323411RT5	Železobeton základ. patek vodostavební C 25/30 (šachty)	m3	0,99000	2 228,62	2 206,34
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení (požerák)	m2	3,78000	373,17	1 410,56
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,78000	46,53	175,89
Díl: 32						12 435,66
		Zdi přehradní a opěrné				
16	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet.železového C25/30 XF3 (vtoková hlava)	m3	0,38000	3 973,52	1 509,94
17	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných (vtoková hlava, zajišťovací práh)	m2	10,96000	545,38	5 977,33
18	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných (vtoková hlava, zajišťovací práh)	m2	10,96000	135,84	1 488,84
19	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 12 mm (vtoková hlava, obetonování potrubí, základ požerá	t	0,07000	19 219,73	1 345,38
20	329366112R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 32 mm	t	0,02000	19 219,73	384,39
21	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,09000	19 219,73	1 729,78
Díl: 45						8 957,74
		Podkladní a vedlejší konstrukce				
22	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	2,25000	471,23	1 060,26
23	451573110T00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,40000	654,94	1 571,87
24	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,63000	2 128,31	1 340,83
25	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,84000	2 742,90	2 304,04
26	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 (šachty)	m3	0,19000	2 372,34	450,74
27	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 (šachty)	m3	0,94000	2 372,34	2 230,00
Díl: 46						2 508,34
		Zpevněné plochy				
28	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	2,25000	1 114,82	2 508,34
Díl: 87						17 984,34
		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
29	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	45,40000	18,74	850,71
30	002VD	NC - roura PP K2 300x6000 SN8	kus	9,00000	1 740,57	15 665,16
31	003VD	NC - koleno korug. PP K2 300/45	kus	1,00000	1 488,47	1 468,47

Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				31 762,22
32	894411311R00	Osazení prefabrikované spodní výpusti	kus	1,00000	3 023,33	3 023,33
33	894431422RA0	Šachta D 600 mm, dl. šach roury 2,00 m, 1 přítok	kus	3,00000	6 514,84	19 544,52
34	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	1,03000	2 170,16	2 235,27
35	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	6,40000	210,06	1 344,35
36	001VD	NC - prefabrikovaná spodní výpust	kus	1,00000	5 614,75	5 614,75
Díl: 93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských				4 166,39
37	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	1,10000	1 235,85	1 359,44
38	936941113R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg (vtok hlavačesle 0,48*0,4, rošt 55/50/3, vodíci d	kg	33,50000	19,00	636,83
39	004VD	NC - ocel. součástí	kg	33,50000	64,79	2 170,32
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 074,12
40	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm (stávající odpadní potrubí)	m	20,00000	81,43	1 628,54
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,27180	92,70	117,90
42	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,44620	7,99	91,48
43	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,27180	185,72	236,20
Díl: 99		Přesun hmot				12 614,37
44	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	82,98459	152,01	12 614,37

Celkem						150 655,04
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

