

IGLAND 9002 MAXO TL

Profesionální robustní naviják s tažnou silou 9t na každém bubnu pro náročné podmínky velkých těžebních zásahů. Oba bubny jsou osazeny kotoučovou spojkou a svým velkým průměrem snižují pokles tažné síly při velké délce lana. Dvoububnový naviják je určený pro montáž na třibodový závěs traktoru o výkonu od 59 kW (80HP). Vysokotlaké elektrohydraulické ovládání s vlastním hydraulickým okruhem zlepšuje uživatelský komfort, snižuje možnost znečištění oleje v okruhu i životního prostředí.

Naviják je poháněn speciálním řetězem z řetězky vývodového hřídele traktoru a šnekovým převodem v olejové lázni je síla roznášena přímo na oba bubny s jednokotoučovou lamelovou spojkou a pásovou brzdou. Naviják je připraven pro snadné zapojení dálkového čtyř- nebo šestikanálového ovládání rádiem. Všechny navijáky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu RAEX - Multistahl a odpovídají evropským předpisům EG, podle kterých je přidělováno označení CE.

Naviják je možné montovat i na pevno, bez štítu, přímo na vývodový hřídel traktoru



Technické parametry:

Maximální tažná síla

při prázdném bubnu 9 t / 90 kN

při plném bubnu 4,4 t / 44,4 kN

59 kw / 80 PS

Požadovaný výkon traktoru

Počet bubnů

2

Teoretická kapacita bubnu (ocelové lano)

92 m / 14 mm (ISO 6687)

Doporučená délka / průměr lana

2 x 50 m / 14 mm

Rychlost navíjení při 540 ot./min

0,30 - 0,61 m/s (ISO 6687)

Vnitřní převod

1 : 19,5

Bzdná síla

11,3 t / 112,5 kN

Standardní ovládání

elektrohydraulické

Rozměry navijáku

výška 161 cm

šířka

205 cm

hloubka

95 cm


Hmotnost bez lana

722 kg

Doporučené dovybavení:

- 2x lano minimálně 6 x 26 WS, IWRC 180 kp
- náhonová hřídel ByPy 4
- 6 ks úvazku 8 x 8 mm / 2 m s kluznou sponou
- prodloužení ochranné mříže
- kontrolní manometr ELH ovládání
- dálkové ovládání rádiem šestikanálové
- dálkové ovládání otáček motoru traktoru

Závislost délky lana na tažné síle

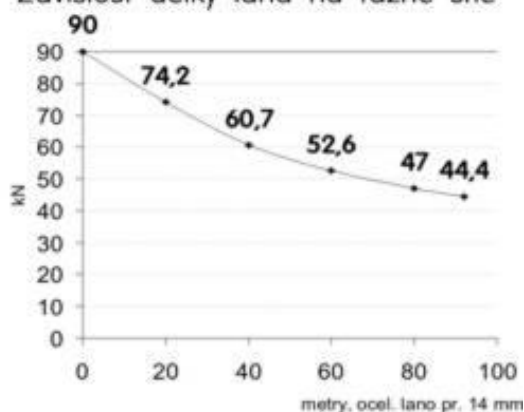



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

Nesený dvoububnový naviják, tažná síla 90kN, ELH		609 300,- Kč
2x Lano válcované ocelové SEAL 156 drátů, 14mm x 90m	11 250,- Kč	22 500,- Kč
2x Koncovka na lano s otočným třmenem, typ IPOK	1 130,- Kč	2 260,- Kč
10x Řetězový úvazek modrý G100 8mm/ 2m, s jehlou	690,- Kč	6 900,- Kč
10x Otočný kluzný třmen G100 7/8, modrý	360,- Kč	3 600,- Kč
Dálkové ovládání navijáku rádiem s kontrolovaným spouštěním nákladu (6 funkcí)		29.300,- Kč
Kloubová hřídel pro navijáky na třibodový závěs		5.950,- Kč
Kladka s odvíjením lana Pullmatic, nekonečný otoč, hydr. hnaná		33 082,- Kč
Obal vysílače dálkového ovládání Panther textilní		608,- Kč
Ovládání otáček motoru traktoru		13 500,- Kč
CENA CELKEM bez DPH 21%		727 000,00- Kč
DPH 21%		152 670,00- Kč
CELKEM vč. DPH dopravy a zaškolení		879 670,00- Kč

Cena se rozumí bez DPH fco zákazník včetně dopravy a zaškolení.
Termín dodání: do 4 měsíců od obdržení závazné objednávky.

Servis zajišťuje: Forest Meri, s.r.o.

Ve Slavkově u Brna dne 26.07.2024

Roman Prokšík – 602 121 361

Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zášlací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Jičín
č. účtu: 43-7974832070/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225