

Údaje o společnosti:

Urman Professional s.r.o.

DIČ: CZ28274679

Adresa:

Provozovna: Pražská 39

44001 Dobroměřice

Česko

Kontaktní údaje:

**Nabídka WEB/24/0903490
29/08/2024**

Váše reference : Magistrát města Ústí nad Labem - dvojsklo


Informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám, že jste oslovili naši firmu a dovoluujeme si Vám předložit cenovou nabídku.


Rozhodneteli se pro realizaci s naší firmou, uděláme vše pro to, aby konečným výsledkem byla Vaše naprostá spokojenost.

Pozice 001	Množství: 1	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
-------------------	------------------------	---	---

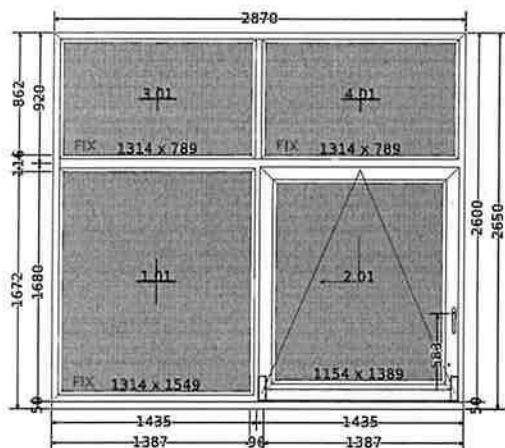

Vnitřní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
<i>Konfigurace zdi</i>	<i>Rozměry zákazníka</i>
<i>Rozměry</i>	<i>2870 mm x 2650 mm</i>
<i>Barva jádra a těsnění v rámu</i>	<i>bílá jádro - černá těsnění</i>
<i>barva jádra a těsnění v křídle</i>	<i>bílá jádro - černá těsnění</i>
<i>Odvodnění</i>	<i>Odvodnění STD (viditelné z čela)</i>
<i>Dekomprese rámu</i>	<i>Ano</i>
<i>Montážní otvory(Ø 6,5mm):</i>	<i>Ano</i>
<i>Obvod</i>	<i>Ano</i>
<i>Typ sváru</i>	<i>V-Perfect</i>
Náklížky	Pod: NP8500 - Rozšiřovací profil 50 mm / BluEvo82 (Deduced)
<i>Výztuha dodatečného profilu</i>	<i>ne</i>
<i>Montáž dodatečného profilu</i>	<i>ne</i>
Příčka 1	HO9330 slupek 116 mm
Příčka 2	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4 Kura BB/16ar/4th [Ug=1.1] (24mm)
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line

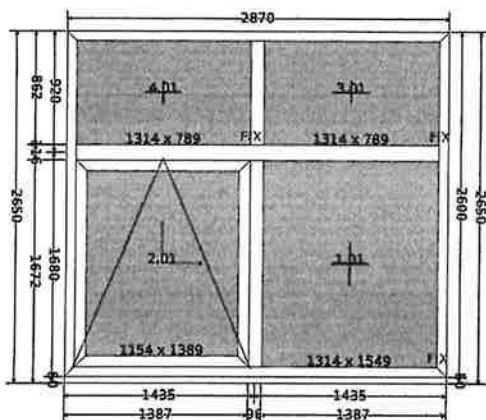

Vnější pohled

Křídlo 1	Flx v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Cissic-line
Křídlo 2	HO8530 křídlo terasové 115mm otv. dovnitř
Zasklívací lišta	Lišta Cissic-line
Kování	Sklopno-přesuvné
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ kliky	Jednostronna (MEDOS)
Barva kliky	Automaticky
Křídlo 3	Flx v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Cissic-line
Křídlo 4	Flx v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Cissic-line
Thermal coefficient	Uw = 1,2 W/m²·K
Unit weight	214,4 Kg
Obvod	10.9 m
Příslušenství	
inner handle/knob color: white	Množství
Barva krytů kolejnič a vozů: BÍLÁ	1
2.01 Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1314 x 1549 Část: 2	1

Výplně		Rozměry
1.01	4 Kura BB/16ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005)	1352 x 1587
2.01	4 Kura BB/16ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005)	1194 x 1429
3.01	4 Kura BB/16ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005)	1352 x 827
4.01	4 Kura BB/16ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005)	1352 x 827
Cena		
Pozice	CZK 50193.00	-10% -CZK 5019.30 CZK 45173.70

Služby

Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena za službu
Montáž okna	1	ks	CZK 7000.00	CZK 7000.00
Demontáž Luxfery	1	ks	CZK 3500.00	CZK 3500.00
Odvoz + likvidace	1	ks	CZK 1200.00	CZK 1200.00
Doprava	1	ks	CZK 1200.00	CZK 1200.00
Cena NETTO:			CZK 12900.00	

Celkem				
	NETTO	DPH	BRUTTO	
Výrobky	CZK 45173.70	21%	CZK 9486.48	CZK 54660.18
Příslušenství	CZK 0.00	21%	CZK 0.00	CZK 0.00
Profile	CZK 0.00	21%	CZK 0.00	CZK 0.00
Služby	CZK 12900.00	21%	CZK 2709.00	CZK 15609.00
Celková cena	CZK 58073.70			CZK 70269.18

Thermal coefficient summary						
Pozice	Množ	Uw	Surface	Total surface	Množ x Uw x Surface	Komentář
001	1	1,2 W/m²·K	7.462 m²	7.462 m²	8.785 W·K	
	1			7.462 m²	8.785 W·K	
Průměrný tepelný koeficient: 1.18 W/m²·K						

Total weight: 214.4 kg
Total perimeter: 10.9 m