
	Město Turnov odbor správy majetku Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov	Objednávka od plátce DPH č. 2024 / 411 / KUS
---	--	---

Objednatel : Adresa: tel.: fax.: e-mail.: Bank. spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ:	Město Turnov Ant. Dvořáka 335 511 01 Turnov 481 366 111 481 366 112 mu@turnov.cz  00276227 CZ00276227	Dodavatel : Flimex s.r.o. Přepere 1 512 61 Přepere IČ: 27467627 DIČ: CZ27467627 
---	---	--

Objednáváme u Vás pro objekt OAHS, Zborovská 519, Turnov:

opravu povrchové úpravy podlahy ve cvičné kuchyni a sousední spojovací chodbě
(nová epoxidová stěrka) vč. opravy nátěru soklů a opravy rohové praskliny
(na základě společné prohlídky a Vaší cenové nabídky č. 24 116a ze dne 11.9.2024)

Cena: 74.269,- Kč bez DPH


Termín: 27.9.2024

Dílo bude uhrazeno jednorázově na základě Vámi vystavené faktury dle obchodních zvyklostí a se splatností 14 dnů po bezchybném skončení a předání díla.

Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazeny v CZ-CPA 41 – 43, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře.


Na faktuře proveďte zařazení práce dle klasifikace produkce CZ-CPA.

V Turnově dne: 11.9.2024 		Schvaluje: 
---	--	--

12. 09. 2024

OBJEDNÁVKU

AKCEPTUJI

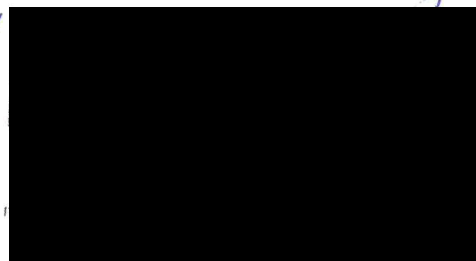



Flímex s.r.o.
Přepěře 1
512 61 Přepěře



IČO: 27467627
DIČ: CZ 27467627

bankovní spojení:
číslo účtu:



Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20739

MÚ Turnov

Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov



V Přepěřích 11.9.2024

**Cenová nabídka 24 116a na provedení
opravy povrchové úpravy podlahy ve
cvičné kuchyni v OAHŠ v Turnově**

Na základě získaných informací si Vám společnost Flimex s.r.o. dovoluje předložit technickou a cenovou nabídku na povrchovou úpravu podlahové konstrukce.

Technické řešení – předmět prací

➤ Celoplošná oprava - vrstvená epoxidová stěrka hladká, litá

- příprava podkladní konstrukce broušením bruskou s diamantovým kotoučem a s odsáváním prachu
- odstranění prachu průmyslovým vysavačem
- tmelení spár a případných trhlin epoxido-křemičitým tmelem
- vyrovnání výtlučků epoxidovým plastbetonem
- provedení penetračně nosné vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s příměsí křemenného písku
- strojní přebroušení a odstranění prachu
- provedení finální uzavírací jemně protiskluzové povrchové vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice v barvě v RAL oranžové 1034
- předání díla objednateli

Cena za 1 m2 výše uvedené konstrukce 693 Kč/m2 (91 m2 kuchyně + 6,3 m2 chodba)

Cena za epoxid. stěrku: 97,3 m2 x 693 Kč/m2 => 67 428,90,- Kč

➤ Oprava nátěru stávajících soklů

- Očištění stávajícího nátěru a odstranění nesoudržného materiálu
- Oprava vydroleného čtvrtkruhového fabionu tmelením
- Olepení dlaždic a zdí papírovou páskou
- provedení nátěru fabionů epoxid. barvou v barvě podlahové plochy

Cena za 1 mb výše uvedené konstrukce 119,- Kč/mb (cca 40 mb)

Cena za sokly => 4.760,- Kč

➤ Oprava rohové praskliny podlahy v kuchyni

- Vybroušení a odstranění okolního nesoudržného materiálu
- Proříznutí praskliny po celé výšce stávající podlahové mazaniny
- Vyplnění spáry epoxidkřemičitou maltou

Cena za práci výše uvedené konstrukce 2.050,- Kč

Cena celkem bez DPH => 74. 269,- Kč

Všeobecné podmínky plnění díla:

- **podkladní konstrukce zajištěná poptávajícím vč. zajištění příjezdové konstrukce**
- **pod ovrstvovanou konstrukci** – stabilní hydroizolovaný/podsklepený beton, pevnost min. 25 MPa, povrchově přídržný, odtrhová pevnost min. 1,5 MPa, nekontaminovaný, rovný dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 3 (není-li řečeno jinak)
- nabízející nezodpovídá za poruchy konstrukcí dle této nabídky způsobené destrukcí stávajícího podlahového souvrství nebo vlivem skrytých vad nepatrných při prohlídce objektu
- **zatížení konstrukce**
- odpovídající podloží a poptávané konstrukci
- bez chemického zatížení kromě běžných mycích prostředků
- **celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla**
- příprava, izolace, betonáž: + 5 st. C až + 20 st. C
- výplň spár a pokládka syntetických stěr: min. + 15 st. C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % obj.
- **kvalita díla**
- syntetická stěrka – kopírující lokálně tmelený podklad povrchové zbavený nepřídržných částic; případná optická zrcátka, tahy po válečcích či stěrkách a shluky křemenných zrn (lokální nerovnoměrnosti struktury) v dokončené povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užitné vlastnosti a jsou přirozeným jevem konstrukce při jejím ručním zpracování; barevnost pryskyřic a její krycí schopnosti: standardní odstíny RAL mohou vykazovat tzv. melír (tmavší plochy a pryskyřičné povrchové úpravy) a sníženou krycí schopnost zrn křemenného vsypu, barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat barevný rozdíl
- **poskytované záruky**
- 36 měsíců od předání a převzetí díla

- **fakturace díla**
 - dle skutečně provedených jednotek, se splatností 30 dní od předání a převzetí díla
 - k ceně je nutné připočíst DPH v souladu s platnými předpisy
- **provádění díla/ platnost nabídky**
 - po vystavení objednávky/ SOD s odkazem na číslo a datum nabídky, bez nutnosti zmínit opatření spojených s realizací díla
 - termín realizace dle potřeby poptávajícího
- **poznámky**
 - při provádění prací může dojít k úniku hluku a výparů ze syntetických materiálů a cementového šlemu a prachu – nabízející za vzniklé náklady spojené s jejich odstraněním z interiéru budov, strojních a jiných zařízení či výrobků a za úhradu případných následných škod s úniky spojených
 - přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci
 - nabízejícího
 - poptávající poskytne nabízejícímu bezplatně přípojku elektro 220 V, 380 V/ 16 A, 32A

Těším se na spolupráci

