

Specifikace zboží

Název zboží	Nábytkové vybavení
Kód položky	8-01
Název zadávajícího pracoviště	Gynekologicko-porodnická klinika
Místo plnění	Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň Pracovna PhD studentů
Popis zboží	

SPECIFIKACE INTERIÉRU

Jedná se o podrobnou specifikaci jednotlivých položek mobiliáře pracovny PhD studentů Gynekologicko-porodnické kliniky. Pracovna se nachází ve 3.NP GPK v areálu FN Plzeň – Lochotín. Ke stěhování je možné využít výtah.

Jednotlivé položky jsou označeny kódem, který se shoduje s kódem na výkresu níže.

Obecné informace

- Ve specifikaci není řešena barevnost. Zadavatel očekává spolupráci s dodavatelem na návrhu detailní podoby včetně předložení návrhu barevného řešení (konkrétních barev, dekorů apod.)
- Podlaha v místnostech, kam se bude umísťovat nábytek je vinylová,
- Jsou-li uvedeny kvalitativní požadavky, např. otěruvzdornost x cyklů – jsou to požadavky minimální a je možné dodat s vyšší hodnotou parametru.
- Pokud jsou udávány rozměry, které nemají přímý dopad na celkové rozměry sestav popř. funkci nebo neomezují možnost umístění či užívání, je možné navrhnout odchylný rozměr, každý takový případ je však podmíněn schválením zadavatele.
- Od předepsaných rozměrů, které nebudou mít podstatný vliv na velikost sestavy, základní užité vlastnosti apod. je možné se odchýlit nejvýše o 5% a taková odchylka je vždy podmíněna schválením objednatele.
- Sestavy skříní včetně pospojování do sestav.
- Pokud je předepsána rektifikace, bude v minimálním rozsahu 0 – 20 mm.
- Součástí dodávky budou všechny související činnosti a materiál nutný k instalaci a zprovoznění předmětu zakázky zejména ale nikoliv výlučně doprava, manipulace, montáž a instalace, napojení na požadovaná média včetně drobného instalačního materiálu, ověření funkčnosti, zpracování a předání dokumentace požadované touto ZD nebo dokumentace nutné k provozování předmětu dodávky, likvidace obalů apod.
- Schémata prvků před započítáním výroby odsouhlasí objednatel a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů předepsaných materiálů a použitých komponent.
- Je-li požadována jednotná designová řada je tím myšleno, že se jedná o výrobky jednoho výrobce, s cíleně navrženým designem pro použití ve vzájemné symbióze – typicky má pak řada společné jméno/číselné nebo jiné označení.

Skříně:

- Materiál: laminovaná dřevotřísková deska (LTD) tl. 18 mm, záda min. 8 mm, třída kvality E1 ve střední cenové úrovni barevnosti a struktury povrchu, Nábytkové hrany v provedení ABS, lepené polyuretanovým lepidlem (bílá ABS lepená vždy bílým PUR lepidlem), pokud není dále uvedeno u konkrétního výrobku jinak.
- Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravouhlost korpusu.
- Pohledová záda skříně z laminované dřevotřískové desky tl. min.8 mm vlepeny do drážky a tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Korpus oplepen ze všech stran polyuretanovým lepidlem ABS hranou tl. 1 mm a na půdách, dnech, dveřích a čelech hranách ABS 2 mm.
- Police: police pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky budou umožňovat aretaci polic v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny polyuretanovým lepidlem ABS hranou tl. 1 mm. Nosnost polic skříní min. 15kg.
- Dveře plné: na niklovaných kvalitních závěsech s úhlem otevírání 110° s plynulým integrovaným tlumením dovíráním, oplepeny polyuretanovým lepidlem hranou ABS tl. 2mm.
- Skříně výškově rektifikovatelné.
- Police skříní budou výškově stavitelné po 30 – 35 mm.
- Všechny dveře a čela zásuvek budou předsazená – naložená.

Sedací nábytek:

- Konce nožiček židlí s ostrými hranami musí být opatřené chrániči. Nepřipouštějí se gumové chrániče. Požadovány jsou filcové, nebo jiné roznášecí podložky, které zatížený bod roznesou do větší plochy.
- U židlí s kolečky budou použita kolečka typu W s měkkou kontaktní plochou dle normy EN 12529. Kolečka ve tvaru koule se nepřipouštějí.

Splnění norem

Tam kde je to pro konkrétní výrobek relevantní bude odpovídat požadavkům těchto norem a předpisů:

- ČSN 14 749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
- ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - Technické požadavky
- ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 12529 (918003) - Kladky a kola - Kladky pro otáčivá křesla – Požadavky
- ČSN EN 14 072 Sklo v nábytku - Metody zkoušení
- ČSN EN 14 073 Úložný nábytek - Bezpečnostní požadavky a Metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce
- ČSN EN 14 074 Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí
- ČSN EN 15 372 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový stolový nábytek
- ČSN EN 16 121+A1 Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
- ČSN EN 527-1 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry
- ČSN EN 527-2 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 527-3 (911105) - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce
- ČSN EN 312-3 (492614) - Třískové desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí
- ČSN EN 12727 (910645) - Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost

Dodavatel doloží

- prohlášení o shodě nebo obdobný dokument o shodě s doporučeními a požadavky uvedených norem, pokud je pro dané zboží norma relevantní.
- platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách použitých třískových desek

Materiál

- Všechny použité materiály (pro které je to relevantní) budou splňovat emisní třídu E1.
- Pracovní deska – postforming Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Ostatní hrany musí být oplepeny hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem R2. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
- LTD - laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm. Oplepena hranami PU technologií, barva lepidla bude odpovídat barvě dekoru LTD – dvířka, čela zásuvek ABS 2 mm/R2, ostatní ABS 1 mm.
- Hranou ABS budou oplepeny i hrany, které nejsou vidět, ale nepřiléhají k jiné desce, tzn. i spodní, zadní apod.
- U stolů, u kterých je podnož definována jako podnož z ocelových profilů 40 x 40 mm je nutné dodržet tento rozměr u stolových nohou – pro horizontální část konstrukce je možné použít profily jiných rozměrů při dodržení minimální předepsané nosnosti a maximálního rozměru 40 mm ve vertikálním směru v místě/místech sezení.
- Všechna záda pohledová.
- Tloušťka stěny ocelových profilů min. 2 mm.

Použité prvky

- Povrchové úchytky – kovové, rozteč min 128 mm, bez ostrých hran, nesmí zachytávat oděv. Konkrétní úchytky budou předmětem vzorkování.
- Přestavitelné police – nosiče přestavitelných polic budou umožňovat aretaci polic = zabraňující vysunutí police.
- Korpusy zásuvek ocelové

Výsuvy s kovovým korpusem s tlumením, plnovýsuv.

- Závěsy dvířek niklované, s tlumením s možností deaktivace, úhel otevření 110°, seřízení ve třech směrech.
- Ocelový kabelový žlab z plechu tl. 2 mm s kruhovou perforací pro uchycení kabelových svazků nebo rozbočení 230V v barvě podnože délky zpravidla o 300 mm kratší než stůl
- Zámek: jazýčkový/trojcestný s vyměnitelnou vložkou a možností centrálního klíče.

OBSAH

STŮL OBDELNÍKOVÉHO TVARU	5
ČÍSLO POLOŽEK: 001-X	5
KONFERENČNÍ STŮL KRUHOVÉHO TVARU	6
ČÍSLO POLOŽKY: 002	6
KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE PRO CELODENNÍ SEZENÍ	7
ČÍSLO POLOŽKY: 003-11	7
KONFERENČNÍ KŘESÍLKO	8
ČÍSLO POLOŽKY: 004-11	8
KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER	9
ČÍSLO POLOŽKY: 005	9
SKŘÍŇ VYSOKÁ – PLNÉ DVEŘE	10
ČÍSLO POLOŽKY: 006-1	10
SKŘÍŇ VYSOKÁ ŠATNÍ	- 11 -
ČÍSLO POLOŽKY: 006-2	- 11 -
SKŘÍŇ - KUCHYŇKA	- 12 -
ČÍSLO POLOŽKY: 006-3	- 12 -
ROHOVÁ ROZKLÁDACÍ SEDACÍ SOUPRAVA	- 13 -
ČÍSLO POLOŽKY: 007	- 13 -
ODPADKOVÝ KANCELÁŘSKÝ KOŠ	- 14 -
ČÍSLO POLOŽKY: 008	- 14 -
DÁVKOVAČ MÝDLA VE FORMĚ PĚNY	- 15 -
DÁVKOVAČ DEZINFEKCE	- 16 -

STŮL OBDELNÍKOVÉHO TVARU

číslo položek: 001-1, 001-2, 001-3

Popis:

Obdélníkový stůl se samonosnou rámovou podnoží, která je sestavena z ocelových profilů 40 x 40 mm bez vnějších viditelných konstrukčních spojů. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby sloužícími k vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska je z LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm.

Nosnost min. 150 kg.

Součástí stolu je vertikální svod kabelů stříbrné barvy a kabelový žlab v barvě podnože

Ilustrační obrázek - designová představa:



Rozměry:

001-1 2400 x 800, v. 750 mm

001-2 1200 x 800 v. 750 mm

001-3 2200 x 1100 v. 750 mm

Stůl 001-3 je dále doplněn zásuvkovým modulem – přípojným místem:

zásuvkový modul, zapuštěný do desky stolu, nepohyblivý, bez víka - 2 x silnoproudá zásuvka 230 V, 1 x USB, 2 x data, HDMI, 3,5 jack – audio.

Ilustrační obrázek:



KONFERENČNÍ STOLEK

číslo položky: 002

Základní rozměry: Ovál rozměru cca 700 x 600 mm, v. 450 - 500 mm

Popis:

Kruhový nebo oválný konferenční stůl. Materiál kov, LTD.

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE PRO CELODENNÍ SEZENÍ

číslo položky: 003

Židle bude stejné designové řady jako židle 004

Základní rozměry:

výška sedáku v rozmezí min. 490 - 590 mm

hloubka sedáku min. 480 mm

výška opěraku v rozmezí min. 610 - 670 mm

Popis:

Otočná židle pro celodenní sezení:

- synchronní mechanismus s min. 5-násobnou aretací a nastavením síly protiváhy dle tělesné váhy uživatele,
- hloubkově posuvný sedák v rozsahu min. 50 mm a možností náklonu
- výškově nastavitelný opěrák
- hloubkově nastavitelná bederní opěrka pomocí vzduchového polštáře
- výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou
- plynový píst s tichým chodem židle nahoru a dolu
- pětiramenný kříž kovový
- kolečka měkká pro tvrdé podlahy, Ø 60 mm
- bez opěraku hlavy

Sedák a opěrák

sedák s látkovým potahem v barvě dle podlaží, ergonomické tvarování sedáku v přední části pro pohodlné podepření nohou, prošívání čalounění, kryt sedáku z černého plastu, výplň sedáku vstřikovaná studená pěna hustota min. 80kg/m³ s přidanou vrchní vrstvou z paměťové pěny pro rovnoměrné rozdělení tělesné hmotnosti a zvýšení komfortu sezení

opěrák s látkovým potahem v barvě černé, tvarovaný, prošívání čalounění, kryt opěraku plastu, výplň opěraku vstřikovaná studená

ergonomicky
z černého
pěna

Ilustrační obrázek - designová představa:

Potahové látky

100% polyesteru, min. 250 g/m², barva dle odolnost proti oděru: min. 150 000 cyklů, světlu (EN ISO 105-B02): 5, odolnost proti 105-X12): 5 (za mokra) / 5 (za sucha), ohnivzdornost: IM UNI 9175, BS EN 1021-1 a 2, BS 5852, DIN 4102-1, CRIB 5 a M1, výběr barevností

Nosnost min. 120 kg



podlaží,
odolnost proti
otěru (EN ISO

BS EN 1021-
min. ze 20

KONFERENČNÍ ŽIDLE

číslo položky: 004

Základní rozměry:

výška sedáku 410 mm

hloubka 590 mm

šířka 560 mm

celková výška 890 mm

Popis:

Stohovatelné konferenční křesílko s ocelovou pérovou kostrou, tloušťka stěny profilu min 2,5 mm, čalouněné, se středním opěrákem, s područkami, shora krytými PU kryty, opatřeno filcovými kluzáky na tvrdé podlahy, sedák opatřen studenou stříkanou pěnou o hustotě min. 65 kg/m³, opěrák opatřen studenou stříkanou pěnou o hustotě min. 60 kg/m³, potah textilní – barevnost dle podlaží

Potahové látky

Shodné s potahovou látkou položky 003.

Nosnost min. 120 kg

Ilustrační obrázek - designová představa:



KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER

číslo položky: 005

Základní rozměry: 590 x 400, v. 550 mm

Popis:

Kontejner se čtyřmi stejně vysokými zásuvkami (plnovýsuv) v horní zásuvce vložený tužkovník. Materiál LTD tl. 18 mm, korpus s hranou ABS 1, horní deska a čela zásuvek ABS 2 mm, kontejner je opatřen kolečky s úpravou pro tvrdý povrch, má centrální uzamykání a bezpečnostní blokaci výsuvu několika zásuvek naráz.

Ilustrační obrázek - designová představa:



SKŘÍŇ VYSOKÁ – PLNÉ DVEŘE

číslo položky: 006-1

Základní rozměry: 800 x 430, v. 2160 mm

Popis:

Vysoká skříň s dveřmi a šesti ukládacími úrovněmi, uzamykatelná, opatřená kovovými úchytkami. Půdy a dna skříně jsou vyrobeny z LTD tl. 25 mm a s hranou ABS 2 mm, dveře LTD 18 mm, ABS 2 mm, ostatní části jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm a hranou ABS 1 mm. Záda skříně tvoří LTD tl. min. 8 mm. Skříň je opatřena rektifikacemi, ukládací úrovně jsou dimenzovány na výšku šanonu, police je možné přestavit po cca 30 mm, dveře otevíratelné v úhlu 110°.

Jeden zámek, zamyká oboje dveře.

Ilustrační obrázek - designová představa:



SKŘÍŇ VYSOKÁ ŠATNÍ

číslo položky: 006-2

Základní rozměry: 900 x 430, v. 2160 mm

Popis:

Vysoká šatní skříň s plnými dvířky, v horní části police přes celou šířku skříně výšky cca 330 mm. Spodní část rozdělena vertikálně na dvě sekce – první sekce šířky cca 550 mm s tyčí na ramínka (tyč orientována ve směru předozadním), druhá sekce široká cca 300 mm se čtyřmi policemi, uzamykatelná, opatřená kovovými úchytkami. Půdy a dna skříně jsou vyrobeny z LTD tl. 25 mm a s hranou ABS 2 mm, dveře LTD 18 mm, ABS 2 mm, ostatní části jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm a hranou ABS 1 mm. Zada skříně tvoří LTD tl. min 8 mm. Skříň je opatřena rektifikacemi, min. 2 ukládací police, police je možné přestavit po cca 30 mm, dveře otevíratelné v úhlu 110°.

Jeden zámek, zamyká oboje dveře.

Ilustrační obrázek - designová představa:



SKŘÍŇ - KUCHYŇKA

číslo položky: 006-3

Základní rozměry: 800 x 430, v. 2160 mm

Popis:

Vysoká skříň s plnými dveřmi.

Ve výšce cca 900 mm pracovní deska postforming tloušťky 24 – 28 mm, pod deskou zásuvka s organizérem/příborníkem a dvě police. Nad pracovní deskou volný prostor cca 560 mm a nad ním podvěšena/vestavěna malá mikrovlnná troubavedle ní a nad ní police. Dveře opatřené kovovými úchytkami. Půdy a dna skříně jsou vyrobeny z LTD tl. 25 mm a s hranou ABS 2 mm, dveře LTD 18 mm, ABS 2 mm, ostatní části jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm a hranou ABS 1 mm. Záda skříně tvoří LTD tl. min. 8 mm. Skříň je opatřena rektifikacemi, spodní police je možné přestavit po cca 30 mm, dveře otevíratelné v úhlu 110°.

Pracovní deska bude osvětlena LED osvětlením s vypínačem.

Součástí dodávky bude malá mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice.

ROHOVÁ ROZKLÁDACÍ SEDACÍ SOUPRAVA

číslo položky: 007

Základní rozměry: 2400 x 1400 mm, v. cca 750 mm, výška sedu cca 360 mm

Popis:

Rozkládací sedací rohová souprava s látkovým potahem - Odolnost proti oděru: 150 000, odolnost proti žmolkování 5, stálobarevnost pozice 7. Možné rozložit na lůžkovou podobu, 2 úložné prostory pod sedáky.

Výplň - PUR pěna vysoké tvrdosti a odolnosti T28.

Ilustrační obrázek - designová představa:



ODPADKOVÝ KANCELÁŘSKÝ KOŠ

číslo položky: 008

Základní rozměry: 270 x 270 mm, v. 310 mm

Popis:

Kovový drátěný odpadkový koš v stříbrné barvě, čtvercový tvar

Ilustrační obrázek - designová představa



DÁVKOVAČ MÝDLA VE FORMĚ PĚNY

číslo položky: 009

Orientační rozměry: 290 x 80 x 110 mm

Popis:

Dávkovač tekutého mýdla v podobě pěny z trvanlivého ABS plastu, průzor pro rychlé zjištění stavu naplnění a zámek.

Barevný přední panel.

Zásobník na mýdlo o objemu 500 ml, přibližně 1250 dávek pěny. Rezervní zásobník na dodatečných min.150 dávek.

Ilustrační obrázek - designová představa:



DÁVKOVAČ DEZINFEKCE**číslo položky: 010**Orientační rozměry: 290 x 80 x 110 mmPopis:

Přední kryt v bílé barvě s informací o obsahu, z trvanlivého antistatického plastu ABS, objem 500 ml.


Na předním panelu bude označení obsahu, nápis DEZINFEKCE.

Ilustrační obrázek - designová představa:



Provedení zaškolení	Není požadováno.
Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	
Další požadovaná plnění	Záruční doba v délce 24 měsíců.
Další informace	Doba dodání do 1 měsíce od účinnosti objednávky.
CPV kód zboží	39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče 39160000-1 Školní nábytek 39130000-2 Kancelářský nábytek 39120000-9 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny 39110000-6 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly 39150000-8 Různý nábytek a vybavení

Studovna
PhD studentů GPK

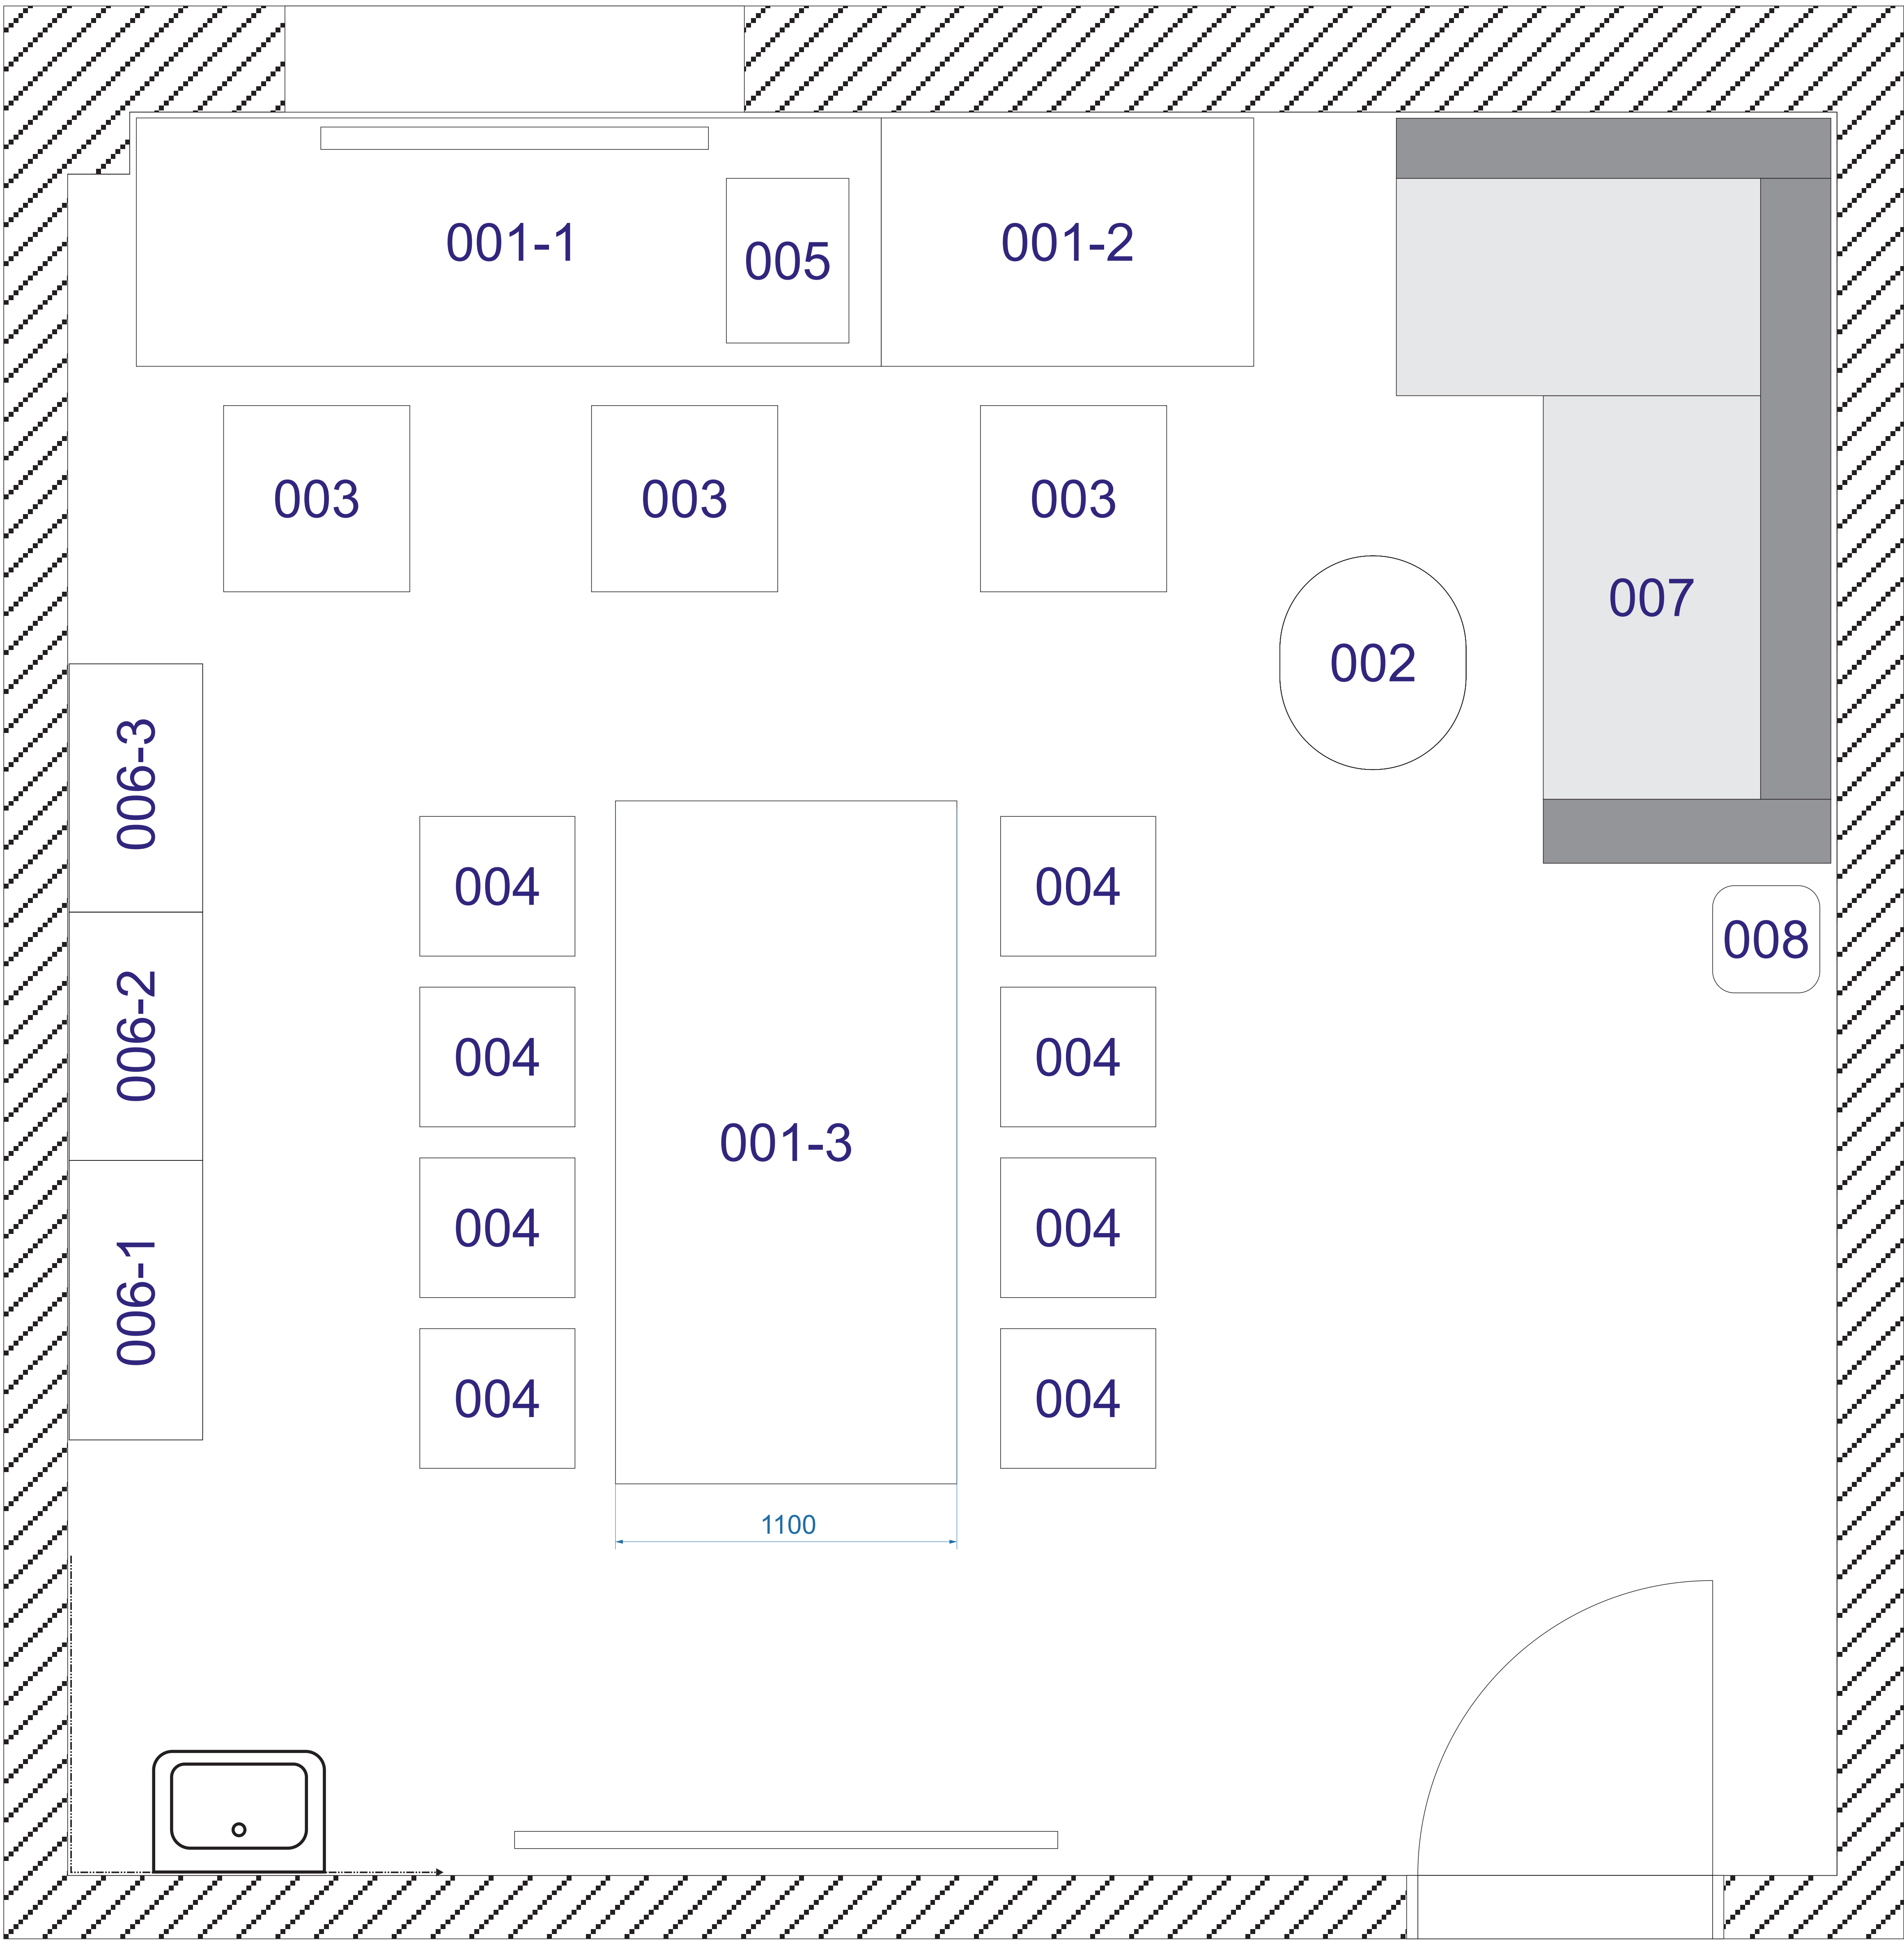

Studovna PhD studentů GPK

