

**Změnový list číslo 25****Identifikace akce**

Název akce:	IRCP - Výstavba areálu Uzemního odhoru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003464 - část 1
Objednatel:	014V12100 7014
Zhotovitel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

**Předmět změnového listu**

Doplnění kanalizace do odvodňovacího žlabu, doplnění vývodů vody a kanalizace pro umístění pračky, úprava elektro.

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 05 - Objekt kynologie - F

**Popis změny, popis technického řešení**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

**Nové řešení :**

Nově bude doplněna kanalizace do odvodňovacího žlabu u kotců, doplněny nezamrzlé kohouty pro napojení hadice na oplachování kotců, úprava rozvodů vody a kanalizace pro instalaci pračky v m.č. 1.07 a s tím související doplnění rozvodů elektro.

**Zdůvodnění změny :**

Požadavek uživatele.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

V PD skutečného provedení bude doplněno.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č.26, bod 26/1, ze dne 22. 8. 2019.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: navýšení o 113 565,01 Kč bez DPH

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>113 565,01 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>113 565,01 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>23 848,65 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>137 413,66 Kč</b>

**Přílohy: položkový rozpočet změny č.25**

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

Opimost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku

Datum : 6. 04. 2020

Digitálně  
podepsal

Datum:

2020.03.23

10:55:46 +01'00'

Digitálně  
podepsal

Datum:

2020.03.23

12:11:50

+01'00'

KAŇKO  
VÁ  
Renata

Digitálně  
podepsal

KAŇKOVÁ Renata

Datum:

2020.03.24

15:25:12 +01'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajská ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant: KB projekt, s.r.o.

Bytový: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>113 565,01</b>	<b>137 413,66</b>	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	113 565,01	137 413,66	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C			Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	113 565,01	137 413,66	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	6 368,58	7 705,98	Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	103 018,44	124 652,31	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	4 177,99	5 055,37	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněná plochy, oplocení, sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněná plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VOH	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba nového ÚO a ÚOP Chrudim  
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba nového ÚO a ÚOP Chrudim  
 Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05 Úchytňový systém  
 Úroveň: 3.

## 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim  
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018  
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>6 368,58</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>6 368,58</b>
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 341,20
998 - Přesun hmot	27,38
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Pevňkové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
<b>M - Práce a dodávky M</b>	
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	
<b>N00 - Záchytný a zádržný systém</b>	
N01 - Záchytný a zádržný systém	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba objektu ÚD a ODP Chudím

Objekt:

2017/0117 - Výstavba objektu ÚD a ODP Chudím

Suplita:

202/0117-05 - SO05-objekt ÚD a ODP

Ukazka 3:

**2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo:

Chudím

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Ukazuje:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 368,58</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				6 368,58	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 341,20	
1	K	9771511-02	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,000	3 170,60	6 341,20	
			<small>1. Všeobecné ustanovení 2. Měrné jednotky a jednotky měření 3. Jednotlivé položky 4. Jednotlivé položky 5. Měrné jednotky a jednotky měření 6. Měrné jednotky a jednotky měření 7. Měrné jednotky a jednotky měření 8. Měrné jednotky a jednotky měření 9. Měrné jednotky a jednotky měření 10. Měrné jednotky a jednotky měření</small>					
			<small>1. Měrné jednotky a jednotky měření 2. Měrné jednotky a jednotky měření 3. Měrné jednotky a jednotky měření 4. Měrné jednotky a jednotky měření 5. Měrné jednotky a jednotky měření 6. Měrné jednotky a jednotky měření 7. Měrné jednotky a jednotky měření 8. Měrné jednotky a jednotky měření 9. Měrné jednotky a jednotky měření 10. Měrné jednotky a jednotky měření</small>					
			<small>1. Měrné jednotky a jednotky měření 2. Měrné jednotky a jednotky měření 3. Měrné jednotky a jednotky měření 4. Měrné jednotky a jednotky měření 5. Měrné jednotky a jednotky měření 6. Měrné jednotky a jednotky měření 7. Měrné jednotky a jednotky měření 8. Měrné jednotky a jednotky měření 9. Měrné jednotky a jednotky měření 10. Měrné jednotky a jednotky měření</small>					
			<small>1. Měrné jednotky a jednotky měření 2. Měrné jednotky a jednotky měření 3. Měrné jednotky a jednotky měření 4. Měrné jednotky a jednotky měření 5. Měrné jednotky a jednotky měření 6. Měrné jednotky a jednotky měření 7. Měrné jednotky a jednotky měření 8. Měrné jednotky a jednotky měření 9. Měrné jednotky a jednotky měření 10. Měrné jednotky a jednotky měření</small>					
0	998		Přesun hmot				27,38	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,106	258,30	27,38	CS ÚRS 2017 01
			<small>1. Měrné jednotky a jednotky měření 2. Měrné jednotky a jednotky měření 3. Měrné jednotky a jednotky měření 4. Měrné jednotky a jednotky měření 5. Měrné jednotky a jednotky měření 6. Měrné jednotky a jednotky měření 7. Měrné jednotky a jednotky měření 8. Měrné jednotky a jednotky měření 9. Měrné jednotky a jednotky měření 10. Měrné jednotky a jednotky měření</small>					



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba státní OO a OOP Chrudim

Objekt:

ZD170117 - Vytvoření státní OO a OOP Chrudim

Complex:

BO17011705 - SO 05-objekt F

Průběh čísla:

2017/014-2-05-2-1 - SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Účastník:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

103 018,44

### Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 624,32
713 - Izolace tepelné	17 780,00
721 - Vnitřní kanalizace	4 762,59
722 - Vnitřní vodovod	69 115,06
725 - Zařizovací předměty	
726 - Instalační prefabrikáty	
733 - Rozvod potrubí	
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	
M46 - Zemní práce při montážích	8 642,09
713 - Izolace tepelné	355,60
721 - Vnitřní kanalizace	47,63
722 - Vnitřní vodovod	691,15
725 - Zařizovací předměty	
726 - Instalační prefabrikáty	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba č. 1 - obj. UJ a GOP CF ordin

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba č. 1 - obj. UJ a GOP CF ordin

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-obj.F-Instalace F

Název I:

2017/014-2-05-2-1 - SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

K8 projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady souplsu celkem</b>							<b>103 018,44</b>	
0		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 624,32	
1	K	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopskvu 12,0*1,0*0,15	m3	1,800	902,40	1 624,32	
0		713	Izolace tepelné				17 780,00	
2	K	722181251	Izolace termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE	m	50,000	122,00	6 100,00	
3	K	722181252	Izolace termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE	m	80,000	146,00	11 680,00	
0		721	Vnitřní kanalizace				4 762,59	
4	K	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,000	287,79	575,58	
5	K	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	12,000	291,45	3 497,40	
6	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	67,07	67,07	
7	K	28651657.A	Koleno kanalizační 125/ 45* PVC	kus	2,000	36,58	73,16	
8	K	725860180RT1	Sifon pračkový DN 40 mm, podomítková uzávěrka	kus	1,000	525,00	525,00	
9	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	2,000	12,19	24,38	
0		722	Vnitřní vodovod				69 115,06	
10	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	60,97	121,94	
11	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,000	60,97	121,94	
12	K	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	103,65	207,30	
13	K	722220112	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	2,000	228,00	456,00	
14	K	722223131	Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 15	kus	3,000	168,29	504,87	
15	K	722237123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,000	390,23	780,46	
16	K	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný 435 mm DN 20	kus	3,000	4 293,75	12 881,25	
17	K	722174024	Potrubí z PPR - CT, vícevrstvá, D 32x5,4 mm	m	80,000	437,92	35 033,60	
18	K	722174022	Potrubí z PPR - CT, vícevrstvá, D 20x3,4 mm	m	50,000	302,74	15 137,00	
19	K	734294383R00	Kohout kulový vypouštěcí, zahradní DN 20	kus	4,000	302,50	1 210,00	
20	K	725860182R00	Kohout pračkový DN 3/4" / 1/2"	ks	1,000	283,00	283,00	
21	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	130,000	6,10	793,00	
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	130,000	12,19	1 584,70	
0		M46	Zemní práce při montážích				8 642,09	
23	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	14,400	188,46	2 713,82	
			"výkop rýh" 12,0*1,0*1,20		14,400			
			Spotřeba		14,400			
24	K	132201219R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	14,400	33,26	478,94	
			"výkop rýh" 12,0*1,0*1,20		14,400			
			Spotřeba		14,400			
25	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,200	72,06	518,83	
			"viz hloubení rýh, dle kategorie započítáno 50 % objemu: 12,0*1,0*1,20*0,5		7,200			
			Spotřeba		7,200			
26	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	6,900	166,29	1 147,40	
			"výkop rýh" 12,0*1,0*1,20		14,400			
			"zásyp" -7,5		-7,500			
			Spotřeba		6,900			
27	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	6,900	72,06	497,21	
28	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	6,900	16,63	114,75	
29	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	7,500	99,77	748,28	
			"výkop rýh" 12,0*1,0*1,20		14,400			
			"lože" -1,80		-1,800			
			"obsyp" -5,10		-5,100			
			Spotřeba		7,500			



30	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 12,0*1,0*0,425	m3	5,100	205,09	1 045,96
31	K	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	6,900	199,55	1 376,90
		0 713	Izolace tepelné				355,60
32	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,000	177,80	355,60
		0 721	Vnitřní kanalizace				47,63
33	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,000	47,63	47,63
		0 722	Vnitřní vodovod				691,15
34	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,000	691,15	691,15





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výhledová výstavba ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výhledová výstavba ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Uzemnění:

2017/014-2-05-2-4 - SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 177,99

Přípočty

D1 - Dodávky

1 943,00

D2 - Elektromontáže

2 234,99

D3 - Svítidla - viz v.č.05.1-02

D4 - Nouzové osvětlení, viz v.č.05.1-02

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02

647,54

D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.05.1-02, 03

756,00


D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.č.05.1-05

D8 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúčtovací sazby

831,45

D10 - Zemní práce

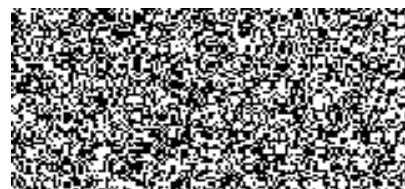

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná výzva ÚO VOP Ústí nad Labem

Obec:

Městský úřad Ústí nad Labem

Směrnice:

2017/014-2-05-2-4 - SO 05-obj.F

Úroveň 4

2017/014-2-05-2-4 - SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Objekt:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 177,99</b>	
	D	D1	Dodávky				1 943,00	
1	K	PC001	Rozváděč RHF-viz v.č.05.1-03 zapuštěná rozvodnice, 800x1800x250 mm (jistíochráně v jednomodulovém provedení) 160A, 400V, IP43/20, Ik<6kA - DOZBROJENÍ	ks	1,000	1 943,00	1 943,00	
	D	D2	Elektromontáže				2 234,99	
	D	D5	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02				647,54	
23	K	PC023	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ Jednonásobná, s ochranným kolíkem	ks	1,000	221,30	221,30	
25	K	PC025	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 230V Zásuvka Jednonásobná, s ochranným kolíkem	ks	1,000	176,54	176,54	
28	K	PC028	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2	ks	2,000	124,85	249,70	
	D	D6	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.05.1-02, 03				756,00	
42	K	PC042	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2,5 mm2,	m	21,000	36,00	756,00	
	D	D9	Hodinové zúčtovací sazby				831,45	
66	K	PC066	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	3,000	277,15	831,45	

