


| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Změnový list číslo | | 30 |
| Identifikace akce | | |
| Název akce: | IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje | |
| Číslo akce SMVS: | CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1 | |
| Objednatel: | ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje | |
| Zhotovitel: | Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8 | |
| Projektant: | KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín | |
| Předmět změnového listu | | |
| Stavební práce nad rámec výkazu výměr - viz rekapitulace - Seznam stavebních prací | | |
| Část díla dotčená změnovým listem | | |
| SO 02 - Administrativní objekt - A, B, C; SO 03 - Mytí vozidel - D; SO 04 - Technická ošetřovna vozidel - E; SO 05 - Objekt kynologie - F | | |
| Popis změny, popis technického řešení | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| PD řešila pouze ošetření prostupů hydroizolacemi střešních pláštů pouze u prostupů VZT. | | |
| Nové řešení : | | |
| Ošetření prostupů - zachytného systému, zábradlí, zemnění - hydroizolací střešních pláštů. | | |
| Zdůvodnění změny : | | |
| Nutnost systémového ošetření prostupů. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | | |
| Ne | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | | |
| | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | | |
| Vliv na termín: není | | |
| Vliv na kvalitu díla: není | | |
| Vliv na cenu: navýšení o 137 483,40 Kč bez DPH | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 137 483,40 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | | 137 483,40 Kč |
| DPH | | 28 871,51 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | | 166 354,91 Kč |
| Přílohy: položkový rozpočet změny č.30 | | |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|  | | |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: | | |
| Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku | | |
| Datum : - 6. 01. 2020 | | |



Digitálně podepsal

Datum: 2020.03.23
11:01:46 +01'00'



Digitálně podepsal

Datum:
2020.03.23
12:13:38
+01'00'

KAŇKOVÁ Digitálně
podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Á
Renata Datum:
2020.03.24
15:22:01 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zahraditel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Adresa: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 137 483,40 | 166 354,91 | |
| 2017/014-2 | Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim | 137 483,40 | 166 354,91 | STA |
| 2017/014-2-01 | SO 01-Příprava území | | | Soupis |
| 2017/014-2-02 | SO 02-Administrativní objekty-A,B,C | 130 051,23 | 157 361,99 | Soupis |
| 2017/014-2-02A | SO 02-Administrativní objekt A | 83 055,03 | 100 496,59 | Soupis |
| 2017/014-2-02A-1 | SO 02-obj. A-Architektonické a stavebně-technické řešení | 83 055,03 | 100 496,59 | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2 | SO 02-obj. A-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-1 | SO 02-obj. A-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-2 | SO 02-obj. A-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-3 | SO 02-obj. A-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-4 | SO 02-obj. A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B | SO 02-Administrativní objekt B | 11 604,20 | 14 041,08 | Soupis |
| 2017/014-2-02B-1 | SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické řešení | 11 604,20 | 14 041,08 | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2 | SO 02-obj. B-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-1 | SO 02-obj. B-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-2 | SO 02-obj. B-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-3 | SO 02-obj. B-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-4 | SO 02-obj. B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/043-2-02C | SO 02-Administrativní objekt C | 35 392,00 | 42 824,32 | Soupis |
| 2017/014-2-02C-1 | SO 02-obj. C-Architektonické a stavebně-technické řešení | 35 392,00 | 42 824,32 | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2 | SO 02-obj. C-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-1 | SO 02-obj. C-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-2 | SO 02-obj. C-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-3 | SO 02-obj. C-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-4 | SO 02-obj. C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-5 | SO 02-obj. C-Měření a regulace | | | Soupis |
| 2017/014-2-03 | SO 03-Mytí vozidel-D | 1 651,70 | 1 998,56 | Soupis |
| 2017/014-2-03-1 | SO 03-obj. D-Architektonické a stavebně-technické řešení | 1 651,70 | 1 998,56 | Soupis |
| 2017/043-2-03-2 | SO 03-obj. D-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-1 | SO 03-obj. D-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-2 | SO 03-obj. D-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-3 | SO 03-obj. D-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-4 | SO 03-obj. D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-04 | SO 04-Technická ošetrovna vozidel-E | 4 128,77 | 4 995,81 | Soupis |
| 2017/014-2-04-1 | SO 04-obj. E-Architektonické a stavebně-technické řešení | 4 128,77 | 4 995,81 | Soupis |
| 2017/014-2-04-2 | SO 04-obj. E-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-1 | SO 04-obj. E-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-2 | SO 04-obj. E-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-3 | SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-4 | SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-05 | SO 05-Objekt kynologie-F | 1 651,70 | 1 998,56 | Soupis |
| 2017/014-2-05-1 | SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení | 1 651,70 | 1 998,56 | Soupis |



| | | |
|-------------------|---|--------|
| 2017/014-2-05-2 | SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-1 | SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-2 | SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-3 | SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-4 | SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění | Soupis |
| 2017/014-2-06 | SO 06-Přeložka vodovodu | Soupis |
| 2017/014-2-07 | SO 07-Přípojka vodovodu | Soupis |
| 2017/014-2-08 | SO 08-Přípojka kanalizace | Soupis |
| 2017/014-2-09 | SO 09-Přípojka teplovodu | Soupis |
| 2017/014-2-10 | SO 10-Přípojka nn | Soupis |
| 2017/014-2-11 | SO 11-Venkovní areálové osvětlení | Soupis |
| 2017/014-2-12 | SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn | Soupis |
| 2017/014-2-13 | SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy | Soupis |
| 2017/014-2-13-1 | SO 13-Zpevněné plochy | Soupis |
| 2017/014-2-13-2 | SO 13-Oplocení | Soupis |
| 2017/014-2-13-3 | SO 13-Sadové úpravy | Soupis |
| 2017/014-2-PS01 | PS 01-Motorgenerátor | Soupis |
| 2017/014-2-PS02 | PS 02-Technologie výdejny jídel | Soupis |
| 2017/014-2-PS05 | PS 05-Benzinová stanice | Soupis |
| 2017/014-2-VON | Vedlejší a ostatní náklady | Soupis |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Vy. Ústí nad Orlicí, 020 001 Chrástka

Město:

2017014-1 - Vy. Ústí nad Orlicí, 020 001 Chrástka

Stupeň:

2017014-1 - Místní územní studie - Úplný NÚP

Identifikační číslo:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Adresa:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Objednatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Ukázka:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

83 055,03

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Světlé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

83 055,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlažové krytiny

83 055,03

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protitřesová opatření

727 - Zdravotecnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zšnečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy povlažové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - náčery

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Dodávka dopr. zařiz., sklad. zař. a váb

N00 - Záchytný a zadržný systém

N01 - Záchytný a zadržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výhledy - nová DO a DOO Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výhledy - nová DO a DOO Chrudim

Stavba:

2017/014-2/01 - 2209 - Chudim - nová sítě DO

Drobné:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj,A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zařizovatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 83 055,03 | |
| c | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 83 055,03 | |
| d | | 712 | Povlakové krytiny | | | | 83 055,03 | |
| nová položka | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 43,000 | 311,00 | 13 373,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | M | 26304010 | 1mm, záta 10 mm, pro prostupy hydroizolací z PVC, umávaná kruhová, světlý průměr 18-35 | kus | 13,000 | 21,00 | 1 077,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | K | 712363118 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2 | kus | 118,000 | 398,00 | 46 984,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | M | 20102010 | hrančeta 18 mm, pro prostupy hydroizolací z PVC, utvářené čtyřhranné, rozměr 10x60 15x50 20x50 25x50 30x50 35x50 40x50 45x50 50x50 55x50 60x50 | kus | 118,000 | 156,00 | 17 218,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 1,505 | 945,00 | 1 422,23 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: výstavba v. st. byt. bud. v. výš. 3. křídla
 Obj. č.: 2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj. B - 0208 Chrudim
 Stupeň: Podrobný výkaz výměr a rozpočtů
 Díl: 2017/014-2-02-02B-01 - SO 02-obj. B - 0208 Chrudim

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim
 Zpracovatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Účel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projekční ústav: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 604,20

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

| | |
|--|------------------|
| 1 - Zemní práce | |
| 2 - Zakládání | |
| 3 - Světlé a kompletní konstrukce | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 99B - Přesah hmot | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 11 604,20 |

PSV - Práce a dodávky PSV 11 604,20

| | |
|---|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | |
| 712 - Povlakové krytiny | 11 604,20 |
| 713 - Izolace tepelné | |
| 762 - Konstrukce tesařské | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | |
| 764 - Konstrukce kempířské | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | |
| 771 - Podlahy z dlaždic | |
| 776 - Podlahy povlakové | |
| 777 - Podlahy lité | |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | |

N00 - Záchytný a zádržný systém

| | |
|---------------------------------|--|
| N01 - Záchytný a zádržný systém | |
|---------------------------------|--|




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytváření nové ulice DO v SO2 Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vytváření nové ulice DO v SO2 Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - Soupis stavební technické části K.B.C.
 Dílo: 2017/014-2-02-01 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zhotovitel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Účelový kód: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| pč | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 11 604,20 | |
| | D | 712 | Povlakové krytiny | | | | 11 604,20 | |
| nová položka | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 6,000 | 311,00 | 2 466,00 | |
| nová položka | M | 77312010 | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy kvaliteta těsnění pro prostupy hydroizolací z PVC usazovaná kruhová sítěřná průměr 11-35 | kus | 6,000 | 91,50 | 766,50 | |
| nová položka | K | 712363118 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2 | kus | 15,000 | 398,00 | 5 970,00 | |
| nová položka | M | 28342030 | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy kvaliteta těsnění pro prostupy hydroizolací z PVC usazovaná čtyřhranná rozměr 10x60 15x30 20x40 25x45 30x45 35x45 40x45 45x45 50x45 55x45 60x45 65x45 70x45 75x45 80x45 85x45 90x45 95x45 100x45 | kus | 15,000 | 145,00 | 2 175,00 | |
| nová položka | K | 898712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,211 | 945,00 | 199,40 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |

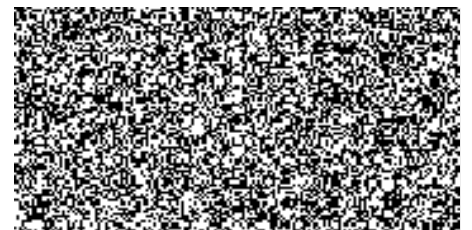

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Město: Vyšehrad, Křižácká 10, 020 00 Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Úprava a osazení B2 a B3 v Chrudimi
 Soupis: 2017/014-2 - Úprava a osazení B2 a B3 v Chrudimi
 Úroveň: 1

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Místo: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Pops Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 392,00

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 35 392,00

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny 35 392,00
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protitřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a výt.

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zprůsvětlovací ústředí v OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 Zprůsvětlovací ústředí OOP v Chrudimi
 Soutěž: 2017/014-2-02 Zprůsvětlovací ústředí OOP v Chrudimi
 Úroveň: 2017/014-2-02-01 Zprůsvětlovací ústředí OOP v Chrudimi

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Objedvatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 35 392,00 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 35 392,00 | |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 35 392,00 | |
| nová položka | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zatolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 12,000 | 311,00 | 3 732,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | M | 20134030 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená trojúhelníkovým válcem průměr 11-35 | kus | 12,000 | 91,60 | 1 115,20 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | K | 712363118 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zatolování prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2 | kus | 55,000 | 398,00 | 21 890,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | M | 20134030 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená čtyřhranná rozměr 10x60 15x80 20x90 25x115 30x130 35x150 40x160 45x175 50x190 55x205 60x210 70x230 80x250 10x20 | kus | 55,000 | 146,90 | 8 010,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | K | 098712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,640 | 945,00 | 604,80 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |

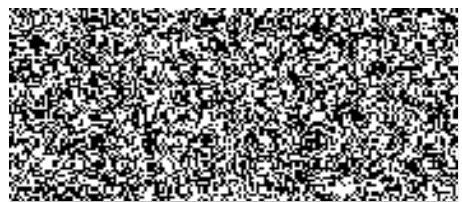

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vzdělávací středisko a školní jídelna
 Objekt: MZK/2014-2-03-obj.D-03 a 04
 Kategorie: MZK/2014-2-03-obj.D-03 a 04
 Název díla: 2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Objednatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 651,70

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

| | |
|--|--|
| 1 - Zemní práce | |
| 2 - Zakládání | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 8 - Trubní vedení | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 998 - Přesun hmot | |

PSV - Práce a dodávky PSV 1 651,70


| | |
|---|----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | |
| 712 - Pevňkové krytiny | 1 651,70 |
| 713 - Izolace tepelné | |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | |
| 762 - Konstrukce tesařské | |
| 764 - Konstrukce klempířské | |
| 765 - Krytina skládaná | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | |
| 771 - Podlahy z dlaždic | |
| 777 - Podlahy lité | |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | |
| 793 - Technologie myčky | |

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

NG0 - Záchytný a zadržný systém

NG1 - Záchytný a zadržný systém

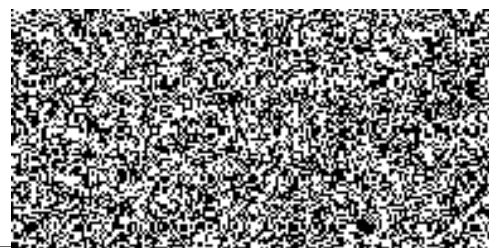

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-architektonické a stavebně-technické řešení

Objekt:

2017/014-2-03-1 - Vybudování vstupu do objektu

Objekt:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-architektonické a stavebně-technické řešení

Objekt:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zakazník:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Objekt:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 1 651,70 | |
| 0 | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 651,70 | |
| 0 | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 1 651,70 | |
| nová položka | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování proslupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 4,000 | 311,00 | 1 244,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | M | 2626270 | Proslupové prvky pro prostupy hydroizolací z PVC určené kruhové vnitřní průměr 110-135 | kus | 4,000 | 99,00 | 393,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 8 m | t | 0,031 | 945,00 | 29,30 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |

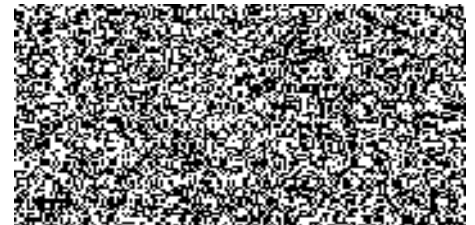

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba objektu MŠ a OOP Chručín

Objekt:

2017/014-2-04-01 - výstavba objektu MŠ a OOP Chručín

Stavění:

2017/014-2-01 - MŠ a OOP Chručín - příprava objektu

Ukázka č.:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chručín

Udáno:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projekční:

KB projekt, s.r.o.

Uživatel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 128,77

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svisté a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

4 128,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

4 128,77

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesářské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité


781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

NGG - Záchytný a zádržný systém

801 - Záchytný a zádržný systém

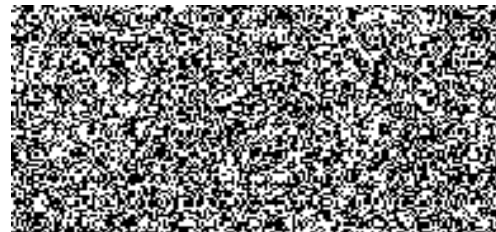

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Systémová síť DO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Systémová síť DO a DOP Chrudim

Stavba:

2017/014-2-01 - SO 04 - Instalace a výhledy

Objekt:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Objekt:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4 128,77 | |
| 0 | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 4 128,77 | |
| 0 | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 4 128,77 | |
| nová položka | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zateplení průstupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 10,000 | 311,00 | 3 110,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - průstupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | M | 22-42010 | Práce na čerání cív průstupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35 | hm | 10,000 | 91,60 | 916,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - průstupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,077 | 945,00 | 72,77 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - průstupy hydroizolací střechy | | | | | |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská policie DO v OP Chrudim
 Obj. tit.: 2017/014-2 - Městská policie DO a OP Chrudim
 Soutěž: 2017/014-2-05-05-obj.F-architektonické a stavebně-technické řešení
 Předmět: **2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zpracoval: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Ukládáno: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 651,70

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV


| | |
|--|--|
| 1 - Zemní práce | |
| 2 - Zakládání | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | |
| 5 - Komunikace pozemní | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 8 - Trubní vedení | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 998 - Přesun hmot | |

PSV - Práce a dodávky PSV 1 651,70

| | |
|---|----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | |
| 712 - Povlakové krytiny | 1 651,70 |
| 713 - Izolace tepelné | |
| 762 - Konstrukce tesařské | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | |
| 764 - Konstrukce klempířské | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | |
| 771 - Podlahy z dlaždic | |
| 777 - Podlahy lité | |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | |

M - Práce a dodávky M

| | |
|------------------------------------|--|
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | |
| N00 - Záchytný a zádržný systém | |
| N01 - Záchytný a zádržný systém | |

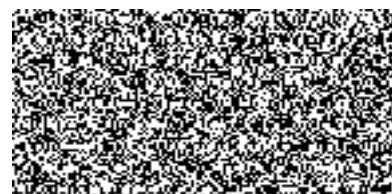

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vyvážení materiálů a OOP Chrudim
 Obj. č.: 2017/014-2 - Vyvážení materiálů OOP a OOP Chrudim
 Soutěž: 2017/014-2-05 - Soutěž Obj. č. Chrudim 2

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadávací orgán: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Účastník: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 1 651,70 | |
| | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 651,70 | |
| | | D 712 | Povlakové krytíny | | | | 1 651,70 | |
| nová položka | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zalozování proslupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 4,000 | 311,00 | 1 244,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | M | 28342033 | Instalace těsnění pro prostupy hydroizolací z PVC utvářená kroužková vlnitá 11-25 | kus | 4,000 | 94,00 | 376,00 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |
| nová položka | K | 898712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 8 m | t | 0,031 | 945,00 | 29,30 | |
| | | | Stavební práce č. 22 - prostupy hydroizolací střechy | | | | | |

