

Číslo dodatku č.1 ke smlouvě: 2399D1/2019/OI/VZKÚ
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00155921

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2399/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

BYSTROŇ GROUP a.s.

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava
zastoupena: členem představenstva
Michalem Bystroněm

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2399/2019/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 22. 08. 2019 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova“ v k.ú. Moravská Ostrava z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 1 až 6 tohoto dodatku, kdy z důvodu těchto nepředvídatelných okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 1 459 632,16 Kč bez DPH (tj. 2,34 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 125 119,17 Kč bez DPH (tj. 0,20 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje za konec současného znění o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 až 9 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – změnový list č. 01 (Strouha, Skryté konstrukce) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.

3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – změnový list č. 02 (MNP Změna zakládání stavby, VCP Změna zakládání stavby, Beton pod zámkovou dlažbou) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.
4. Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá příloha č. 6 – změnový list č. 03 (Podchycení rohu Pobialova, Oprava rohu Pobialova) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 1.
5. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 – změnový list č. 04 (Podkladní beton a čerpání vody) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 1.
6. Za přílohu č. 7 smlouvy se vkládá příloha č. 8 – změnový list č. 05 (Aktualizace stanovisek správců sítí technické infrastruktury) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 1
7. Příloha č. 2 smlouvy s přílohou č. 6 tohoto dodatku
8. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Změnový list č.	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
01	760 079,75	114 011,96	874 091,71
02	243 945,60	36 591,84	280 537,44
03	290 078,85	43 511,83	333 590,68
04	40 408,79	6 061,32	46 470,11
05	0,00	0,00	0,00
Celkem ZL	1 334 512,99	200 176,95	1 534 689,94
Cena díla celkem	63 778 952,69	9 566 842,90	73 345 795,99

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

9. V článku V. Termín plnění se mění v odst. 2 termín provedení díla na 85 týdnů.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03548/RM1822/52 ze dne 24.03.2020. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2399/2019/OI/VZKÚ s nabytím účinnosti dne 22. 08. 2019, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2399/2019/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 22.08.2019
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek včetně veškerých příloh bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz) a to po dobu časově neomezenou.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Příloha č. 4 smlouvy – Změnový list č. 01 vč. rozpočtu
 - Příloha č. 2 - Příloha č. 5 smlouvy – Změnový list č. 02 vč. rozpočtu
 - Příloha č. 3 - Příloha č. 6 smlouvy – Změnový list č. 03 vč. rozpočtu
 - Příloha č. 4 - Příloha č. 7 smlouvy – Změnový list č. 04 vč. Rozpočtu
 - Příloha č. 5 - Příloha č. 8 smlouvy – Změnový list č. 05 vč. Rozpočtu
 - Příloha č. 6 - Příloha č. 9 smlouvy – Harmonogram realizace díla_aktualizace

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana
Bajgarová**

Digitálně podepsal Mgr.
Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.03.24 15:07:35
+01'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
na základě plné moci

Datum: _____

Místo: Ostrava

Michal Bystron

Digitálně podepsal Michal Bystron
Datum: 2020.03.25 14:24:14 +01'00'

Michal Bystron

člen představenstva BYSTRON Group a.s.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Strouha Skryté konstrukce	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 01
--	-------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby: *nebyly uzavřeny v období 01.01.2019 - 31.12.2019*

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Položkový rozpočet CN Strouha (531.531,02 Kč) CN Skryté konstrukce (228.548,73 Kč) 2) Náskres umístění skrytých konstrukcí na staveništi 3) Fotodokumentace skrytých konstrukcí	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Vyhotožil:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td>2 x</td> <td>Statutární město Ostrava</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotožil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	2 x	Statutární město Ostrava
Počet paré:	Vyhotožil:						
1 x	BYSTROŇ Group a.s.						
2 x	Statutární město Ostrava						

Popis a zdůvodnění změny:

Při zahájení zemních prací na Výstavbě bytového domu na ul. Janáčkova byl nalezen podzemní betonový objekt, tzv. Valchařská strouha, o vnějších rozměrech 3 x 2,64 x 30m s lícem stropu 560 mm od terénu. O existenci tohoto objektu nebyly nalezeny v době přípravy projektové dokumentace žádné záznamy. V rámci provádění zemních prací bylo nutné rozhodnout odpovědnou osobou - technickým dozorem investora - o odstranění tohoto podzemního objektu, o čemž byl proveden zápis do stavebního deníku dne 21.11.2019. Jednalo se o bourání betonových desek a navazujících stěn, odvoz vybouraného betonu a naplavenin ze dna strouhy na skládku, zasypání jámy včetně zhutnění jednotlivých vrstev a doplnění až na výšku terénu pro potřebu výstavby. Při odkopání pláňe a úpravě terénu na požadovanou výšku pro výstavbu byly nalezeny další betonové skryté konstrukce, které bylo nutné vykopat a zlikvidovat na skládce. Jejich umístění je patrné z přílohy č. 2 Změnového listu. Vzhledem k provádění těchto nepředvídatelných prací žádáme o prodloužení termínu dokončení díla o 14 kalendářních dnů. Provedení prací lze doložit zápisy ve stavebním deníku, a fotografiemi v příloze č. 3.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

+ 14 DNŮ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	760 079,75	1,22%	760 079,75

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podpis
TDS:	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN Strouha (531.531,02 Kč) a Skryté konstrukce (228.548,73 Kč)

Objekt:

CN Strouha (531.531,02 Kč)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

BYSTROŇ Group a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2020/100%
Náklady soupisu celkem							531 531,02		
D HSV Práce a dodávky HSV							531 531,02		
D 1 Zemní práce							508 742,54		
01/1	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	14,256	267,68	3 816,05	ÚRS 91,3%	293,19
	vv		vybourání betonové desky 0,18*2,64*30		14,256				
01/2	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	62,400	3 615,48	225 605,95	ÚRS 91,3%	3 960,00
	vv		bourání opěrných zdí 0,5*2,08*30*2		62,400				
01/3	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	98,850	252,90	24 999,17	ÚRS 91,3%	277,00
	vv		odkop nánosu 72		72,000				
	vv		rozšíření výkopu o 0,5m na obě strany pro zajištění pracovního prostoru 0,5*(3,58/2)*30		26,850				
	vv		Součet		98,850				
9	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepitost hominy tř. 3	m3	98,850	25,00	2 471,25	SOD SO 01_100	
25	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	322,500	64,80	20 898,00	SOD SO 01_100	
	vv		(98,85*62,4)*2		322,500				
26	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	161,250	95,00	15 318,75	SOD SO 01_100	
	vv		98,85*62,4		161,250				
27	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	806,250	28,00	22 575,00	SOD SO 01_100	
	vv		(98,85*62,4)*5		806,250				
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	161,250	15,10	2 434,88	SOD SO 01_100	
	vv		98,85*62,4		161,250				
30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	177,930	150,00	26 689,50	SOD SO 01_100	
	vv		98,85*1,8		177,930				
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	337,236	83,80	28 260,38	SOD SO 01_100	
	vv		3,58*3,14*30		337,236				
01/4	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	546,322	248,34	135 673,61	ÚRS 91,3%	272,00
	vv		337,236*1,62		546,322				
D 997 Přesun sutě							22 788,48		
01/5	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	156,000	146,08	22 788,48	ÚRS 91,3%	160,00
	vv		62,4*2,5		156,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN Strouha (531.531,02 Kč) a Skryté konstrukce (228.548,73 Kč)

Objekt:

CN Skryté konstrukce (228.548,73 Kč)

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: BYSTRON Group a.s.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2020/1 100%
Náklady soupisu celkem							228 548,73		
D HSV Práce a dodávky HSV							228 548,73		
D 1 Zemní práce							182 386,77		
02/1	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	42,905	3 615,48	155 122,17	ÚRS 91,3%	3 960,00
	vv		"Betonový pás – 1ks" (4*0,45*1,6)*1		2,880				
	vv		"Betonová patka – 1ks" (1,8*1,8*2)*1		6,480				
	vv		"Betonové patky – 3ks" (1,5*1,5*2)*3		13,500				
	vv		"Betonové pásy – 15m" (0,6*0,6)*14,6		5,265				
	vv		"Betonové objekty 7ks" (1,8*0,8*0,8)*7		8,064				
	vv		"Betonové objekty 5ks" (0,9*0,8*0,8)*5		2,880				
	vv		"Betonová zídka – 1ks" (2,74*0,7*2)*1		3,836				
	vv		Součet		42,905				
02/2	K	139951123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	4,019	6 783,59	27 264,60	ÚRS 91,3%	7 430,00
	vv		"Trakční vedení -2ks" (3,14*0,4*0,4*4)*2		4,019				
D 997 Přesun suté							46 161,96		
02/3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	104,077	213,64	22 235,28	ÚRS 91,3%	234,00
	vv		42,896*2,2		94,391				
	vv		4,019*2,41		9,686				
	vv		Součet		104,077				
02/4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	936,695	9,31	8 723,07	ÚRS 91,3%	10,20
	vv		104,057*9		936,695				
02/5	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	104,077	146,08	15 203,61	ÚRS 91,3%	160,00
	vv		104,057		104,077				

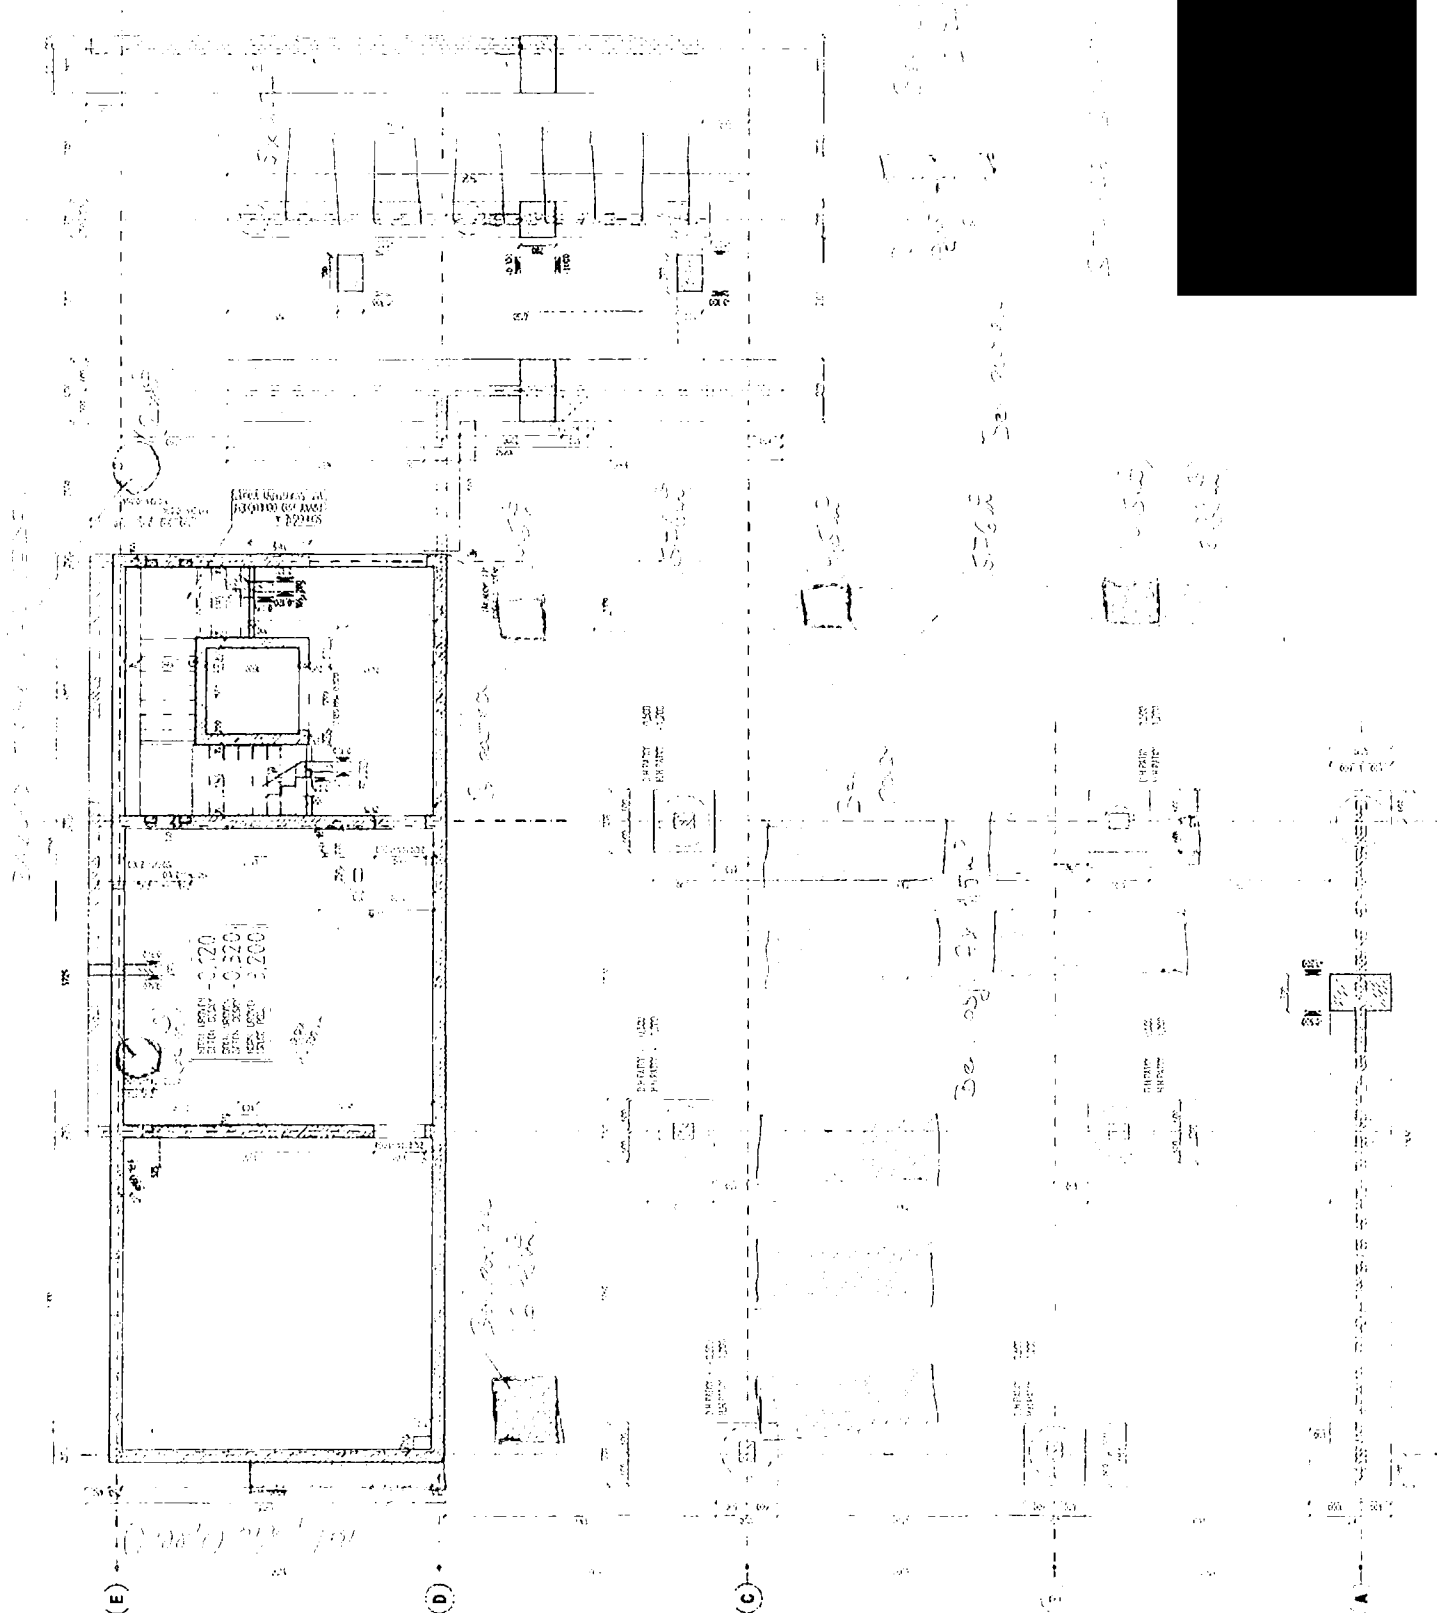[illegible]

Příloha č. 3 k Evidenčnímu listu změny stavby č. 01






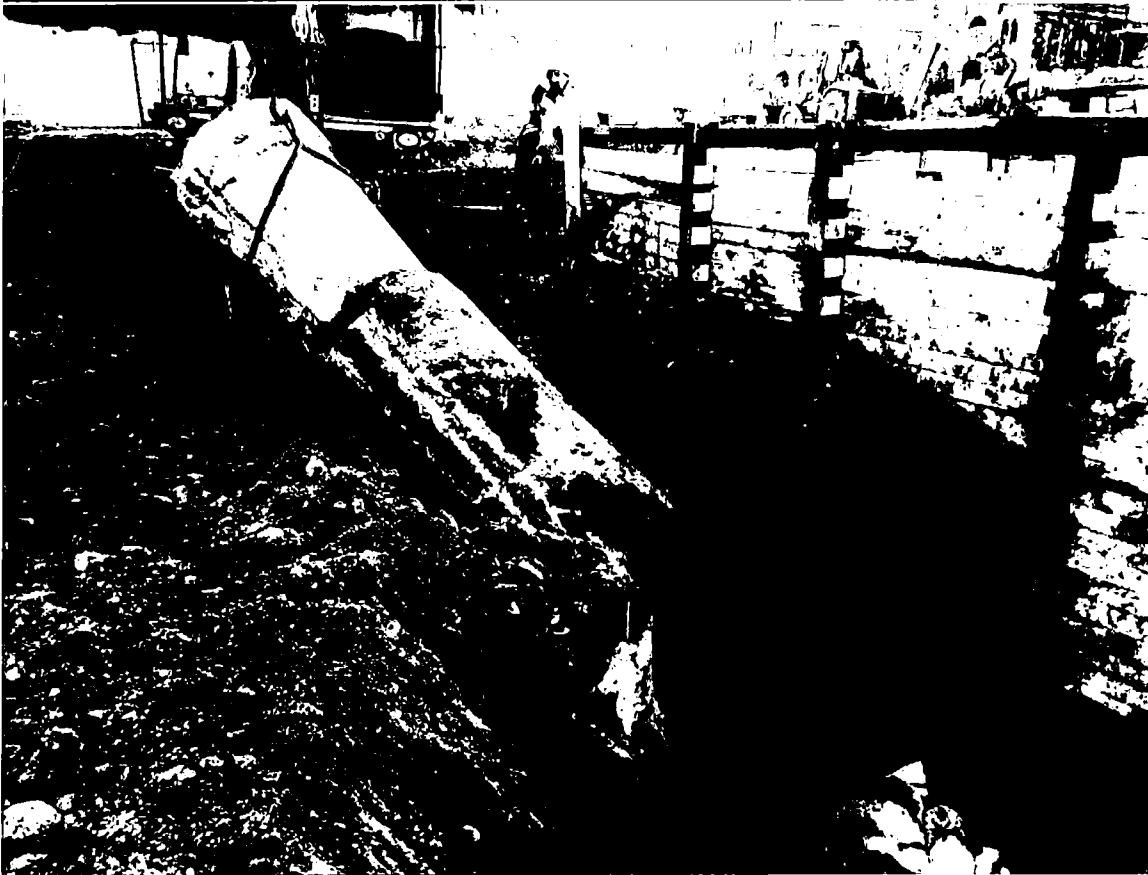





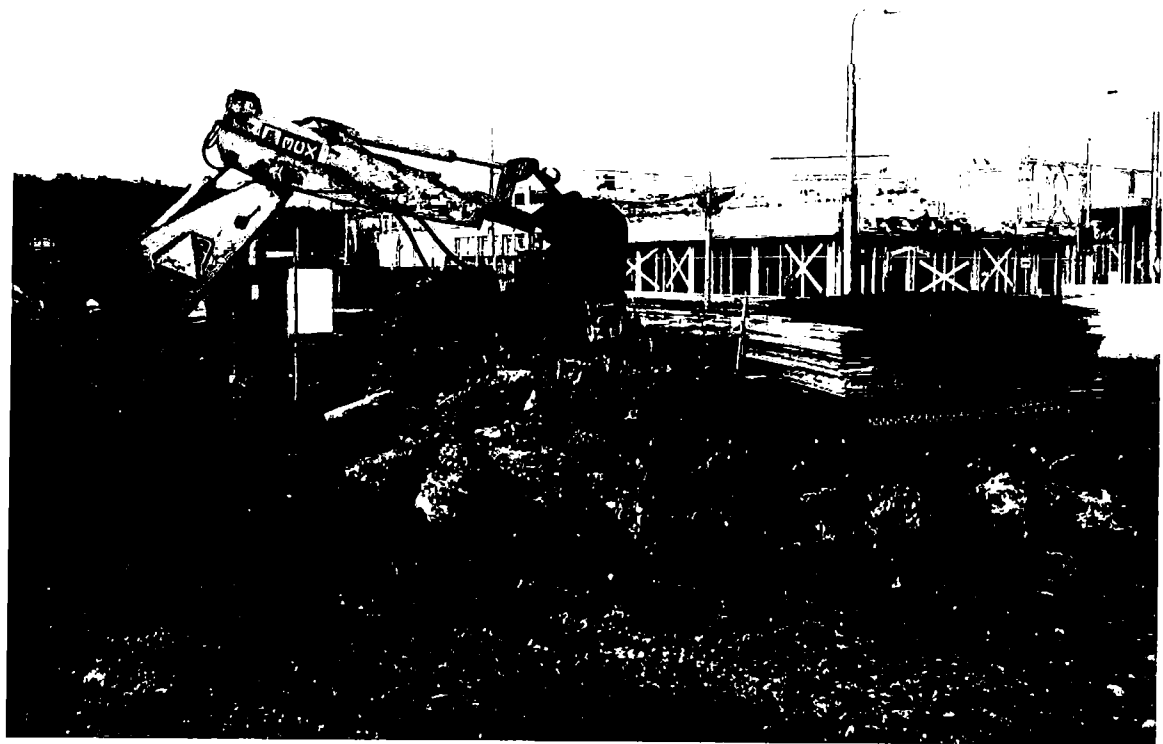

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MNP_Změna zakládání stavby VCP_Změna zakládání stavby Beton pod zámkovou dlažbou	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 02						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s platným účinností dle 22.8.2019: Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava								
TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava								
Přílohy: 1) Položkový rozpočet CN MNP_Změna zakládání stavby (-125.119,17 Kč) CN VCP_Změna zakládání stavby (329.053,07 Kč) CN Beton pod zámkovou dlažbou (40.011,70 Kč)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td style="text-align: left;">Statutární město Ostrava</td> </tr> </table>		Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	2 x	Statutární město Ostrava
Počet paré:	Vyhotovil:							
1 x	BYSTROŇ Group a.s.							
2 x	Statutární město Ostrava							
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke statickým potížím s rohem sousedního objektu bylo zhodnoceno zakládání velkopřůměrovými pilotami jako nevhodné. Mohlo by dojít k dalšímu porušení podloží a zhoršení stavu rohu. Vhodnějším řešením založení stavby v bezprostřední blízkosti štítu je mikropilotové. Dochází tedy k přepracování dílenské dokumentace pro zakládání, a tím k nahrazení 4ks velkopřůměrových pilot D=650mm devíti kusy mikropilot. V místech bourání zámkové dlažby pro následné zemní práce spojené s mikropilotáží, byla zjištěna betononová podkladní vrstva místo předpokládané vrstvy kameniva dané v projektu. Z tohoto důvodu je nutné v nezbytném rozsahu beton odbourat a následně odvést na skládku.								
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.								
Údaje v Kč bez DPH:								
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL				
-125 119,17	-0,20%	369 064,77	0,59%	243 945,60				
Vyjádření - souhlas se změnou:								
Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis				
TDS:	jméno		datum	podpis				
Zhotovitel:	jméno		datum	podpis				
Objednatel:	jméno		datum	podpis				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Neodílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je i souhlas s tímto listem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".								
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN Změna zakládání stavby (243.945,6 Kč)

Objekt:

CN MNP_Změna zakládání stavby (-125.119,17 Kč)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

BYSTROŇ Group a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-125 119,17	
D HSV Práce a dodávky HSV							-125 119,17	
D 1 Zemní práce							-38 669,27	
26	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-96,649	95,00	-9 181,66	SOD SO 01_100
VV					-34,2*03*0,3*3,14	-96,649		
27	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-483,245	28,00	-13 530,86	SOD SO 01_100
VV					-96,649*5	-483,245		
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-96,649	15,10	-1 459,40	SOD SO 01_100
30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-96,649	150,00	-14 497,35	SOD SO 01_100
D 2 Zakládání							-86 449,90	
34	K	226112214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV	m	-34,200	1 350,00	-46 170,00	SOD SO 01_100
VV					-8,65*4	-34,200		
36	K	231112112	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	-32,000	250,00	-8 000,00	SOD SO 01_100
VV					-8*4	-32,000		
40	M	58932936	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16	m3	-9,134	2 350,00	-21 464,90	SOD SO 01_100
VV					-0,3*0,3*3,14*(8*4)*1,01	-9,134		
42	K	239111112	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	-1,400	7 725,00	-10 815,00	SOD SO 01_100
VV					-0,35*4	-1,400		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN Změna zakládání stavby (243.945,6 Kč)

Objekt:

CN VCP_Změna zakládání stavby (329.053,07 Kč)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

BYSTROŇ Group a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2020/1 100%
Náklady soupisu celkem							329 053,07		
D HSV Práce a dodávky HSV							318 849,47		
D 2 Zakládání							318 849,47		
04/1	K	224411114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hromně tř. III a IV	m	63,000	2 072,51	130 568,13	ÚRS 91,3%	2 270,00
	VV		9ks MP, d. 7m, průměr 168 mm		63,000				
	VV		9*7		63,000				
	VV		Součet		63,000				
04/2	K	282602112	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	14,000	3 341,58	46 782,12	ÚRS 91,3%	3 660,00
04/3	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	5,639	2 382,93	13 437,34	ÚRS 91,3%	2 610,00
	VV		0,168*0,168*3,14*(9*7)*1,01		5,639				
04/4	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	63,000	1 077,34	67 872,42	ÚRS 91,3%	1 180,00
	VV		9*7		63,000				
04/5	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	63,000	818,96	51 594,48	ÚRS 91,3%	897,00
04/6	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	9,000	931,26	8 381,34	ÚRS 91,3%	1 020,00
04/7	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR II 20mm tabule	t	0,009	23 738,00	213,64	ÚRS 91,3%	26 000,00
	VV		0,0157*0,25*0,25*9		0,009				
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							10 203,60		
04/8	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	22,000	463,80	10 203,60	ÚRS 91,3%	508,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CN Změna zakládání stavby (243.945,6 Kč)
 Objekt: CN Beton pod dlažbou (40.011,70 Kč)

Místo: Datum: 18.02.2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: BYSTRON Group a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2020/I 100%
Náklady soupisu celkem							40 011,70		
o HSV Práce a dodávky HSV							40 011,70		
D 1 Zemní práce							-19 076,40		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-14,000	130,00	-1 820,00	SOD SO 02	
VV -70'0,2					-14,000				
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-14,000	230,00	-3 220,00	SOD SO 02	
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-70,000	17,50	-1 225,00	SOD SO 02	
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-14,000	15,10	-211,40	SOD SO 02	
11	K	171201211	(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	l	-25,200	500,00	-12 600,00	SOD SO 02	
VV 1,6'-14					-25,200				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 759,50		
05/1	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,000	2 054,25	28 759,50	ÚRS 91,3%	2 250,00
D 997 Přesun sutě							30 328,60		
62	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	l	31,589	545,00	17 216,01	SOD SO 02	
VV vybourání betonu pod zámk. dlažbou ve vjezdu									
VV 14'2,25634					31,589				
63	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	l	31,589	15,10	476,99	SOD SO 02	
64	K	998223011	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	l	31,589	400,00	12 635,60	SOD SO 02	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Podchycení rohu Pobíalova Oprava rohu Pobíalova 23	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 03																						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby - platným řešením číslo: 22.4.2020 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava																								
TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava																								
Přílohy: 1) Položkový rozpočet CN Podchycení rohu Pobíalova (219.469,23 Kč) CN Oprava rohu Pobíalova 23 (70.609,62 Kč)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td>2 x</td> <td>Statutární město Ostrava</td> </tr> </table>		Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	2 x	Statutární město Ostrava																
Počet paré:	Vyhotovil:																							
1 x	BYSTROŇ Group a.s.																							
2 x	Statutární město Ostrava																							
Popis a zdůvodnění změny: V období po vypracování projektové dokumentace a před zahájením výstavby bytového domu došlo na rohu sousedního objektu Pobíalova 23 ke vzniku podélných trhlin v soklové části objektu v místě štítu a přístavby pavlači. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako správce objektu řešil vzniklou situaci opravou venkovní ležaté kanalizace a vyklínkováním vzniklých trhlin. Nebylo zjištěno, zda-li porucha kanalizace je příčinou vzniku trhlin. Před samotnou realizací Výstavby bytového domu na ul. Janáčkova, byla provedena pasportizace objektu a osazeny kontrolní terčíky na průběžné měření trhlin. Při zahájení zemních prací bylo zaznamenáno rozšíření trhlin, které mohlo způsobit zasypávání stávajících kavern vzniklých vymíláním vody z porušené kanalizace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto podchytil problématický roh mikropilotami, a to v době provádění pilotáže v rámci Výstavby bytového domu na ul. Janáčkova. V opačném případě by došlo k zakrytí štítu budovy, a to včetně řešeného rohu novým objektem a nebylo by možné tento způsob podchycení z technických důvodů provést. Mikropiloty procházejí stávajícími základovými pásy budovy a jsou vzájemně zakotveny ocelovými trny. Zároveň je nutné vybourat nesoudržné stávající zdivo rohu objektu, vyzdít roh z plných cihel a propojit se stávajícím zdívem, aby dále nedocházelo ke vzniku prasklin.																								
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.																								
Údaje v Kč bez DPH:																								
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL																				
0,00	0,00%	290 078,85	0,46%	290 078,85																				
Vyjádření - souhlas se změnou: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 20%;">podpis</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> </table> Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podpis		TDS:	jméno	datum	podpis		Zhotovitel:	jméno	datum	podpis		Objednatel:	jméno	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podpis																					
TDS:	jméno	datum	podpis																					
Zhotovitel:	jméno	datum	podpis																					
Objednatel:	jméno	datum	podpis																					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1																				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN Podchycení (219.469,23 Kč) a roh (70.609,62 Kč)

Objekt:

CN Podchycení rohu Pobiátova 23 (219.469,23 Kč)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

BYSTRON Group a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2020/H 100%
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

219 469,23

D 1

Zemní práce

24 395,07

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	3,000	68,90	206,70	SOD_SO 02	
VV					3,1	3,000			
2	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,000	18,60	55,80	SOD_SO 02	
VV					3,1	3,000			
06/1	K	131313101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,088	1 250,81	1 360,88	ÚRS 91,3%	1 370,00
VV					(1,75+2,6)*0,5*0,5	1,088			
06/2	K	153812121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m	kus	8,000	582,49	4 659,92	ÚRS 91,3%	638,00
VV					2*4	8,000			
24	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	14,771	255,00	3 766,61	SOD_SO 02	
VV					3,14*0,168*7*4	14,771			
25	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,088	64,80	70,50	SOD_SO 02	
26	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	79,295	95,00	7 533,03	SOD_SO 02	
VV					(1,088+14,771)*5	79,295			
27	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m	m3	79,295	28,00	2 220,26	SOD_SO 02	
VV					(1,088+14,771)*5	79,295			
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,859	15,10	239,47	SOD_SO 02	
VV					1,088+14,771	15,859			
30	K	171201211	Poplatek za uložení slabečního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	28,546	150,00	4 281,90	SOD_SO 02	
VV					(1,088+14,771)*1,8	28,546			

D 2

Zakládání

140 372,50

06/3	K	224411114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl D až 25 m v hornině tř. III a IV	m	28,000	2 072,51	58 030,28	ÚRS 91,3%	2 270,00
06/4	K	282602112	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	6,200	3 341,58	20 717,80	ÚRS 91,3%	3 660,00
06/5	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	2,506	2 382,93	5 971,62	ÚRS 91,3%	2 610,00
VV					0,168*0,168*3,14*(4*7)*1,01	2,506			
06/6	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	8,000	1 077,34	8 618,72	ÚRS 91,3%	1 180,00
06/7	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	28,000	818,96	22 930,88	ÚRS 91,3%	897,00
VV					20*8	28,000			
06/8	K	283111122	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm	m	20,000	1 205,16	24 103,20	ÚRS 91,3%	1 320,00
VV					5*4	20,000			

D 5

Komunikace pozemní

2 424,95

28	K	564742111.1	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 120 mm	m2	4,350	150,00	652,50	SOD_SO 02	
VV					(1,75+2,6)*1	4,350			
20	K	564851111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	4,350	108,00	469,80	SOD_SO 02	
06/9	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tř. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,350	299,46	1 302,65	ÚRS 91,3%	328,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 105,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2020/I 100%
06/10	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,600	2 054,25	1 232,55	ÚRS 91,3%	2 250,00
	VV		vybourání betonu pod zámk. dlažbou		0,600				
06/11	K	985611112	Mikropilota vrtaná šroubovitá pro zvýšení únosnosti základů průměru 100 mm	m	8,000	3 734,17	29 873,36	ÚRS 91,3%	4 090,00
	VV		4*2		8,000				
D 997			Přesun sutě				2 534,66		
62	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,640	545,00	1 438,80	SOD_SO 02	
63	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,640	15,10	39,86	SOD_SO 02	
64	K	997221855.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2,640	400,00	1 056,00	SOD_SO 02	
D 998			Přesun hmot				1 720,22		
06/12	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy	t	4,199	394,42	1 656,17	ÚRS 91,3%	432,00
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,366	175,00	64,05	SOD_SO 02	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				16 915,92		
06/13	K	HZS4222	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista	hod	3,000	536,84	1 610,52	ÚRS 91,3%	588,00
06/14	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	33,000	463,80	15 305,40	ÚRS 91,3%	508,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN Podchycení (219.469,23 Kč) a roh (70.609,62 Kč)

Objekt:

CN Oprava rohu Pobialova 23 (70.609,62 Kč)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

BYSTROŇ Group a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2020/I 100%
Náklady soupisu celkem							70 609,62		
D HSV Práce a dodávky HSV							69 636,15		
D 1 Zemní práce							6 730,64		
07/1	K	129911101	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápencementovou	m3	3,800	1 771,22	6 730,64	ÚRS 91,3%	1 940,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							19 942,05		
07/2	K	311231117	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	3,830	4 820,64	18 463,05	ÚRS 91,3%	5 280,00
07/3	K	342291121	Ukrojení příček plochými kolovými, do konstrukce cihelné	m	15,000	98,60	1 479,00	ÚRS 91,3%	108,00
VV 30*0,5					15,000				
D 4 Vodorovné konstrukce							1 092,62		
07/4	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	5,600	149,73	838,49	ÚRS 91,3%	164,00
07/5	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	5,600	45,38	254,13	ÚRS 91,3%	49,70
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 152,92		
07/6	K	622125101	Výplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	2,300	136,95	314,99	ÚRS 91,3%	150,00
07/7	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	11,300	42,91	484,88	ÚRS 91,3%	47,00
07/8	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednoverslvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	11,300	296,73	3 353,05	ÚRS 91,3%	325,01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							29 207,15		
07/9	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	2,000	27,85	55,70	ÚRS 91,3%	30,50
07/10	K	985331122	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 32 mm	m	7,650	3 515,05	26 890,13	ÚRS 91,3%	3 850,00
VV 0,45*34*0,5					7,650				
07/11	M	13010286	tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x8mm	t	0,096	23 555,40	2 261,32	ÚRS 91,3%	25 800,00
D 997 Přesun sutě							6 628,53		
62	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,904	545,00	3 762,68	SOD_SO 01 100	
63	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,904	15,10	104,25	SOD_SO 01 100	
64	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,904	400,00	2 761,60	SOD_SO 01 100	
D 998 Přesun hmot							1 882,24		
07/12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	6,872	273,90	1 882,24	ÚRS 91,3%	300,00
D PSV Práce a dodávky PSV							973,47		
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							973,47		
167	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2,600	15,00	39,00	SOD_SO 01 100	
168	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	48 000,00	96,00	SOD_SO 01 100	
VV 6,6666666666667*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství					0,002				
169	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	1,800	25,00	45,00	SOD_SO 01 100	
171	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2,600	105,00	273,00	SOD_SO 01 100	
07/13	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	5,060	63,73	322,47	ÚRS 91,3%	69,80
VV 2,6+1,8					4,400				
VV 4,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					5,060				
173	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1,800	110,00	198,00	SOD_SO 01 100	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Podkladní beton a čerpání vody	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 04
--	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (na základě účinnosti řízení 22.8.2019)

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Položkový rozpočet CN Podkladní beton a čerpání vody (40.408,79 Kč) 2) Soupis čerpání vody na stavbě	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Statutární město Ostrava</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	2 x	Statutární město Ostrava
Počet paré:	Vyhotovil:						
1 x	BYSTROŇ Group a.s.						
2 x	Statutární město Ostrava						

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno o zhotovení podkladního betonu pod základové konstrukce. Po zvážení složitosti provedení základových konstrukcí bez podkladního betonu, tzn. založení na zemině, problematické uložení bednění pro základové konstrukce, bylo dohodnuto a potvrzeno autorským dozorem provedení podkladního betonu v tl. 100mm. V rozpočtu bylo počítáno se 14ti denní pohotovostí čerpací soupravy a 120ti hodinami čerpání. Dle stavebního deníku byla vyčíslena celková doba potřeby čerpání na stavbě dle přílohy č. 2.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	40 408,79	0,06%	40 408,79

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	14. 3. 2020	podpis
TDS:	jméno	datum	14. 3. 2020	podpis
Zhotovitel:	jméno	datum	14. 3. 2020	podpis
Objednatel:	jméno	datum	14. 3. 2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN Podkladní beton a čerpání vody (40.408,79 Kč)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

BYSTROŇ Group a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 408,79	
o HSV Práce a dodávky HSV							40 408,79	
o 1 Zemní práce							20 609,02	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000	hod	231,000	50,00	11 550,00	SOD SO 01_100
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	28,000	59,40	1 663,20	SOD SO 01_100
3	K	131201102	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	8,309	250,00	2 077,25	SOD SO 01_100
	vv		*osa 1* 2*1,5*1,5		4,500			
	vv		*osa 2* 2*1,5*1,5		4,800			
	vv		*osa 3* 2*1,5*1,5		4,500			
	vv		*osa A* (13,75*1,5)*(0,9*0,55)		21,120			
	vv		*osa 4-5* 2,5*1		2,500			
	vv		*osa 5* 11,15*1,5		16,725			
	vv		*osa 5-6* 2,35*0,8		1,880			
	vv		*osa 5-6* 2,35*0,8		1,880			
	vv		*osa 6* 9,75*1		9,750			
	vv		*osa 7* 12,35*1,25		15,438			
	vv		Součet		83,093			
	vv		*výška 0,1m* 83,093*0,1		8,309			
	vv		Součet		8,309			
4	K	131201109	Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,309	25,00	207,73	SOD SO 01_100
5	K	162701105	Vodorovné přemístění dnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	16,618	95,00	1 578,71	SOD SO 01_100
	vv		8,309*2		16,618			
6	K	162701109	Vodorovné přemístění dnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	41,545	28,00	1 163,26	SOD SO 01_100
	vv		8,309*5		41,545			
7	K	171201201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	8,309	15,10	125,47	SOD SO 01_100
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	14,956	150,00	2 243,40	SOD SO 01_100
	vv		8,309*1,8		14,956			
o 2 Zakládání							19 799,77	
05/1	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	8,309	2 382,93	19 799,77	ÚRS 91,3%
	vv		*osa 1* 2*1,5*1,5		4,500			
	vv		*osa 2* 2*1,5*1,5		4,800			
	vv		*osa 3* 2*1,5*1,5		4,500			
	vv		*osa A* (13,75*1,5)*(0,9*0,55)		21,120			
	vv		*osa 4-5* 2,5*1		2,500			
	vv		*osa 5* 11,15*1,5		16,725			
	vv		*osa 5-6* 2,35*0,8		1,880			
	vv		*osa 5-6* 2,35*0,8		1,880			
	vv		*osa 6* 9,75*1		9,750			
	vv		*osa 7* 12,35*1,25		15,438			
	vv		Součet		83,093			
	vv		*výška 0,1m* 83,093*0,1		8,309			
	vv		Součet		8,309			

ÚRS 2020/I
100%

2 610,00

Příloha č. 2 k ZL 05 - Soupis čerpání vody na stavbě

dny	datum	hodiny	kem	hodiny
1	07.01.2020	9		24
2	08.01.2020	9		33
3	09.01.2020	9		42
4	10.01.2020	9		51
	11.01.2020			51
	12.01.2020			51
5	13.01.2020	9		60
6	14.01.2020	9		69
7	15.01.2020	9		78
8	16.01.2020	9		87
9	17.01.2020	9		96
	18.01.2020			96
	19.01.2020			96
10	20.01.2020	9		105
11	21.01.2020	9		114
12	22.01.2020	6		120
dle rozpočtu				
12	22.01.2020	3		123
13	23.01.2020	9		129
14	24.01.2020	9		138
	25.01.2020			138
	26.01.2020			138
15	27.01.2020	9		147
16	28.01.2020	9		156
17	29.01.2020	9		165
18	30.01.2020	9		174
19	31.01.2020	9		183
	01.02.2020			183
	02.02.2020			183
20	03.02.2020	9		192
21	04.02.2020	9		201
22	05.02.2020	9		210
23	06.02.2020	9		219
24	07.02.2020	9		228
	08.02.2020			228
	09.02.2020			228
25	10.02.2020	9		237
26	11.02.2020	9		246
27	12.02.2020	9		255
28	13.02.2020	9		264
29	14.02.2020	9		273
	15.02.2020			273
	16.02.2020			273
30	17.02.2020	9		282
31	18.02.2020	9		291
32	19.02.2020	9		300
33	20.02.2020	9		309
34	21.02.2020	9		318
	22.02.2020			318
	23.02.2020			318
35	24.02.2020	9		327
36	25.02.2020	9		336
37	26.02.2020	9		345
38	27.02.2020	9		354
39	28.02.2020	9		363

Celkem: 351 hod

Odpočet množství z rozpočtu: 231 hodin

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Prodloužení termínu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 05
---	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby – platná účinností dle 22.8.2019

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava

Přílohy:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td>2 x</td> <td>Statutární město Ostrava</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	2 x	Statutární město Ostrava
Počet paré:	Vyhotovil:						
1 x	BYSTROŇ Group a.s.						
2 x	Statutární město Ostrava						

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu pozbyl platnosti stanovisek správců sítí technické infrastruktury, které byly zhotoviteli poskytnuty společně s dokumentací při předání staveniště, nemohl zhotovitel po předání staveniště zahájit práce v souladu s SoD. Z tohoto důvodu byla na pokyn objednatele provedena aktualizace všech předaných stanovisek a teprve poté bylo možné požádat o vytýčení jednotlivých sítí. Daný proces aktualizace trval 1 měsíc, tímto zhotovitel požaduje prodloužení termínu díla o 14 kalendářních dnů.

TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

+ 14 DNŮ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jménem		datum	14.3.2020	podpis	
TDS:	jménem		datum	14.3.2020	podpis	
Zhotovitel:	jménem		datum	14.3.2020	podpis	
Objednatel:	jménem		datum	14.3.2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **1**

