

Adresát:

SVĚT OKEN s.r.o.
Jasenická 1254
755 01 Vsetín
IČ: 25831925
DIČ: CZ25831925

Ve Vsetíně dne 20. 9. 2024

Věc: Objednávka č. 190/2024

Dobrý den,
objednáváme u Vás výměnu vchodových dveří v DZR Pržno. Cena dle cenové nabídky S2412633.
Charakteristika dodávky a služeb je specifikována cenovou nabídkou.

Cena celkem za objednávku =60.799,-- Kč bez DPH.

Bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv.

S pozdravem

Mgr. Karel Matocha, MBA
ředitel organizace

- 9 -10- 2024

Fakturační i dodací adresa:


Sociální služby Vsetín, příspěvková
organizace
Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín
Jsme plátcí DPH
IČ: 49562827
DIČ: CZ49562827

Dodací adresa:

DZR Pržno
Pržno 9
756 23 Jablůnka

Splatnost faktury je 30 dní.

Sepsala:

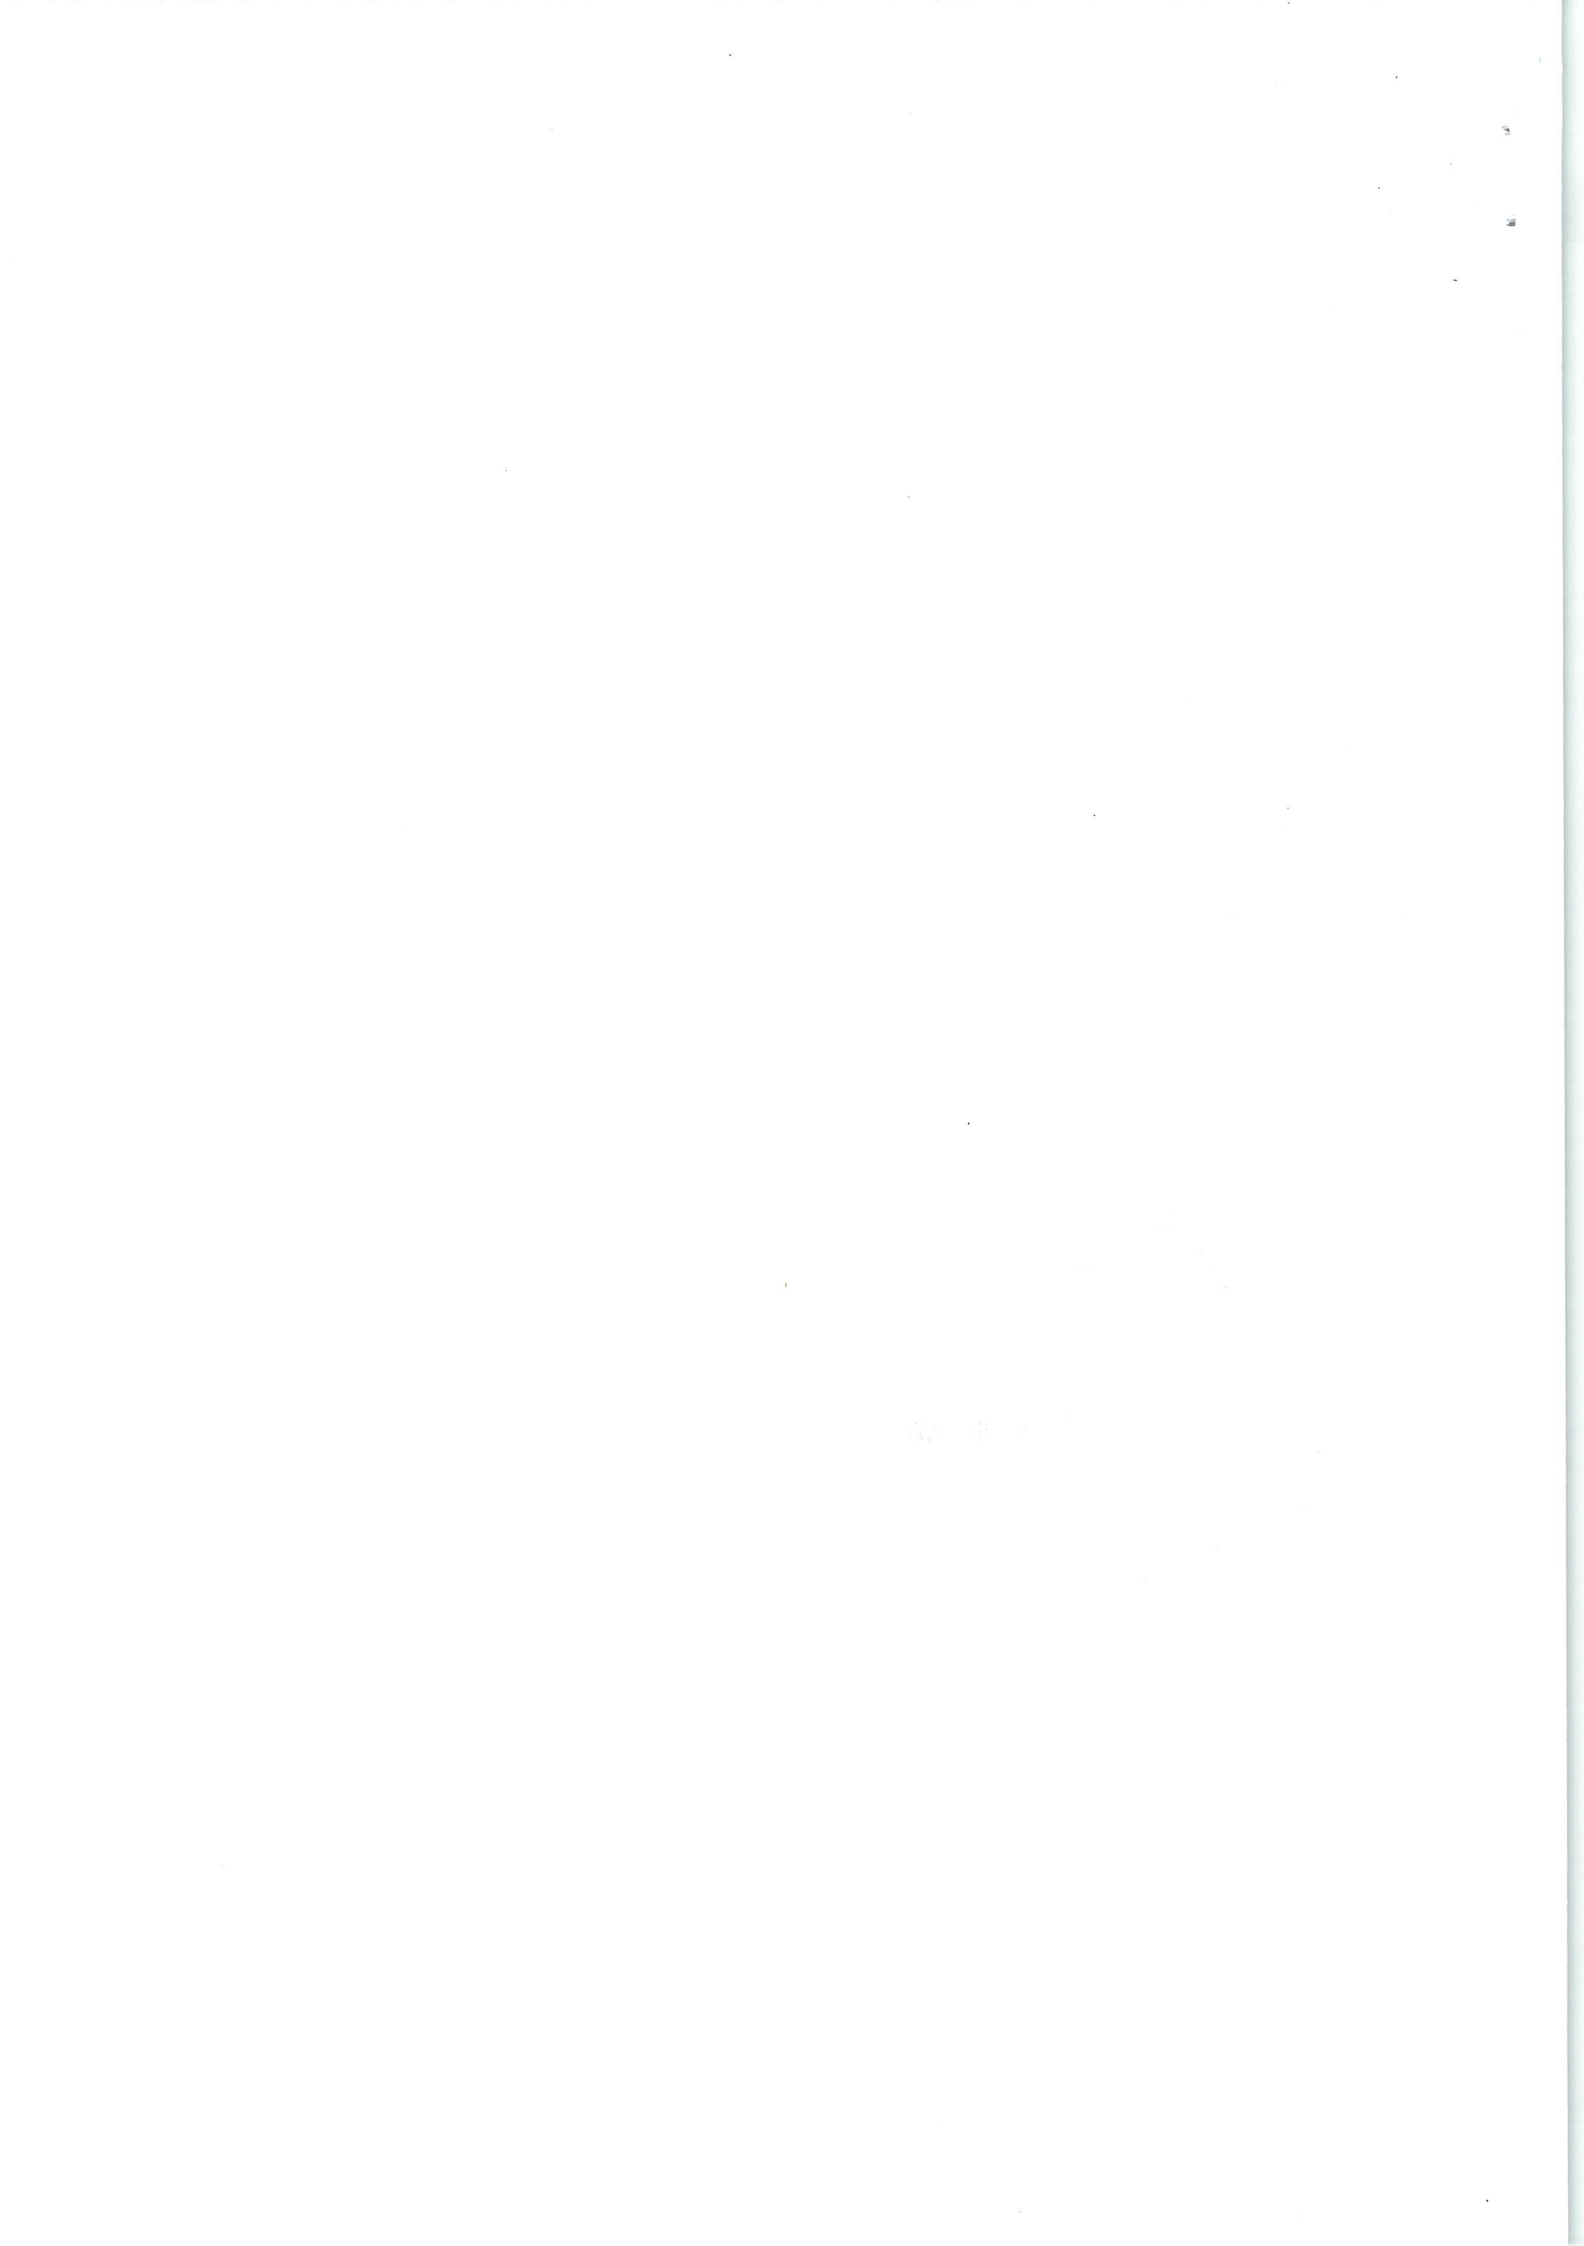

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Jasenická 1254

Vsetín

755 01

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV



Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ3908000000000003423332 SWIFT: GIBACZPXXX

č.ú.: 3423332/0800

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

Zakázka: S2412633


Objednatel:	Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	Adresa stavby:	Pržno 9
IČ:	49562827		Pržno
DIČ:	CZ49562827		739 11
Banka:		Zástupce:	
tel.:		Dokončení výroby:	
fax:		Termín realizace:	5
e-mail:		Výrobní rozměry dodal:	není v seznamu
Adresa:	Závěse Kalandry 1353 Vsetín 75501	Zpracoval:	
Sjednáno dne:	16.5.2024		

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 1660,0 x 2715,0 mm

Stavební otvor: 1680,0 x 2735,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

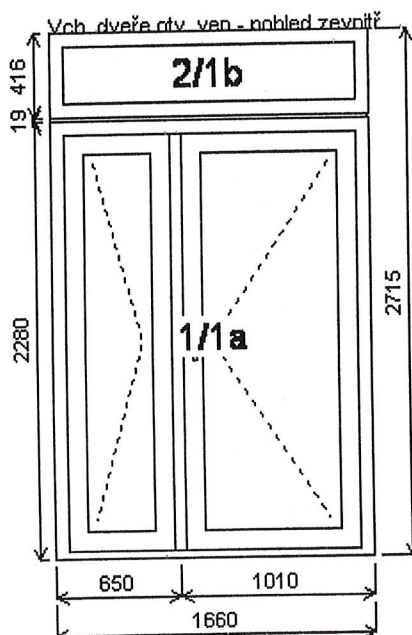

Pozice: 1a 1660,0x2280,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře 75 109,00 Kč
 Barva (ext/int): 10 - ořech/bílá
 Množstevní sleva 12,0% -9 013,00 Kč

Cena po slevě: 66 096,00 Kč

Sklo: F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1
 plast.rámeček černý ZDARMA
 Rám: 8010 - 74/74mm A
 Práh: A7481 - Al nízký
 Stulp: 8080 - 64mm
 Křídlo: 8042 - 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Kliky: BKLD3N - Rozeta nerez
 Kování: VD45 spod.kř. GU Secury MR2 + el.vrátný
 VD45 vrch.kř. GU Secury MR2 + el.vrátný
 Doplnky: Zavírač bílý s aretací 1ks 1 671,00 Kč
 Madlo M1 - rozteč 300 mm, oboustranné Nerez 1ks 1 824,00 Kč
 Průchod polem A je (š x v) 544 x 2206mm
 Průchod polem B je (š x v) 904 x 2206mm
 Výška kliky: od kraje křídla B:1041
 Hmot. prvku: 135 kg

Cena po slevě: 3 737,00 Kč

Sklo: F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1
 plast.rámeček černý ZDARMA
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: žádná
 Hmot. prvku: 19 kg

Spoje: celkem 1 079,00 Kč
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 Popis: vd

Pozice: 1b 1660,0x416,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 4 247,00 Kč
 Barva (ext/int): 10 - ořech/bílá
 Množstevní sleva 12,0% -510,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 74 407,00 Kč

Celkem:**74 407,00 Kč**

Pozice: 2/: příslušenství

S2412633

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Stavební otvor:

Základní cena:

Doplňky:

Samolepící krycí lišta s jazýčkem 50x2,5mm Ořech d=6000, 1ks	1 467,00 Kč
Samolepící krycí lišta s jazýčkem 50x2,5mm bílá d=6000, 1ks	505,00 Kč
Samolepící krycí lišta s jazýčkem 50x2,5mm bílá d=2000, 1ks	168,00 Kč
Samolepící krycí lišta s jazýčkem 50x2,5mm Ořech d=2000, 1ks	489,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 2 629,00 Kč

Celkem:

2 629,00 Kč

Cenová rekapitulace

Položek: 2 cena:		79 356,00 Kč
Množstevní sleva	12,0%	-9 523,00 Kč
Cena po slevě		69 833,00 Kč
Mimořádná sleva	17,0%	-11 872,00 Kč
Cena po slevě		57 962,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		1 079,00 Kč
Doplňky kování		3 495,00 Kč
Montážní doplňky		2 629,00 Kč
Montáž	12,03 m	3 249,00 Kč
Likvidace PVC výplní		1 040,00 Kč
Demontáž PVC výplní	8,80 jm	880,00 Kč
Vícepráce		900,00 Kč
Doprava		650,00 Kč
Akce dveře		-11 085,00 Kč
Přenesené DPH 21,0%. Daň odvede zákazník		



Součet:	60 799,00 Kč
DPH [0%]:	0,00 Kč
Celkem:	60 799,00 Kč
Záloha:	60 799,00 Kč

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o vícenásobky, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Tato zakázka má platnost 7 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vysvětlivky:**Charakteristika PVC, Al profilů:**

Plastové profilové 6-ti komorové systémy německé profily **GEALAN – S8000IQ** se stavební hloubkou 74mm, **LINEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LINEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, **S9000** se stavební hloubkou 83mm a středovým těsněním. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz. Hliníkové vícekomorové profily **ALUPROF**. K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku-Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chyběné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-

umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelné izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 31 dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken. Profilová řada S9000 nabízí mimo laminovaných dekorů také jedinečnou povrchovou úpravu Acrylcolor, označený jako AC. Jemně matný, hladký a neporézní povrch acrylcoloru není citlivý na usazeniny prachu a špíny.

Pro dosažení vysoké úrovně jednotnosti a lesku barevného povrchu jsou povrchy v ACRYLCOLORu kartáčovány. Z výrobních důvodů jsou možné drobné odchylky od původní barvy. V případě kombinací s jinými materiály je proto nutné srovnání s originálními vzorky ACRYLOVÝCH barev. Označením RAL GEALAN je pouze orientační k dané RAL, nezaručuje přesnost RAL odstínu.

Použití kovových pigmentů v barevném materiálu může vést k nepatrným pruhům/čárovým značkám na povrchu a odchylkách v jasu. Jedná se o ACRYLCOLOR DB 703 a SILBER.

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKÝ: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

POZICE PRVKŮ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínků, dopění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují

tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěnění parapetů. Odstranění pomocných montážních klímků a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klímků, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začistění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 2 měsíců od montáže.

Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

KONVERZNÍ DOLOŽKA PŘEVODU DOKUMENTU Z ANALOGOVÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY

Subjekt, který konverzi provedl: **Sociální služby Vsetín,p.o.**

Tento dokument, který obsahuje **8** listů a který vznikl převedením vstupu v analogové (listinné) podobě do podoby elektronické, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Převedený dokument v elektronické podobě je opatřen tímto elektronickým podpisem:

Podepisující osoba:	Hana Zralá
Sériové číslo podpisového certifikátu:	01 65 42 AA
Vystavitel certifikátu:	PostSignum Qualified CA 4
Platnost certifikátu od – do:	02.08.2024 8:47:23 - 22.08.2025 8:47:23

Datum vyhotovení ověřovací doložky: **9.10.2024**