

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **Úprava sociálního zařízení v 1.NP – levá část, v objektu Krasnoarmejců 26a, Ostrava-Zábřeh**

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451

Naše č.j. : **20200026**

Nabídková cena: **252.534,35 Kč bez DPH**

Lhůta plnění: **od 20/06/2020 do 08/2020**

Obchodní firma/název	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ:	25392077
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 86-6162970277/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Miroslav Pros Tel: +420 605423423, email: bap.obchod@seznam.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických	Petr Pašanda Tel: 608 974 100
	Jan Kreuziger Tel: 608 852 444
Identifikace datové schránky	k8rsmra

Datum	27/02/2020
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka zadávacího řízení	Petr Pašanda – jednatel společnosti
Podpis	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **W4701** **Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh**

Zadavatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: **BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.** IČO: **25392077**
Palackého 465/16 DIČ: **CZ25392077**
702 00 Ostrava - Přívoz

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			85 190,90
PSV			146 968,91
MON			11 374,54
Vedlejší náklady			9 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			252 534,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	252 534,35 CZK
Základní DPH	21 %	53 032,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH **305 566,00 CZK**

v



dne

27.02.2020

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Úprava sociálního zařízení 1.NP	0	252 534	53 032	305 567	100
1A	Úprava sociálního zařízení 1.NP L	0	252 534	53 032	305 567	100
1B	Úprava sociálního zařízení 1.NP P	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	252 534	53 032	305 567	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	6 453,84	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	27 025,66	11
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	21 998,89	9
96	Bourání konstrukcí	HSV	28 615,54	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 096,97	0
711	Izolace proti vodě	PSV	4 492,21	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV	68 182,00	27
730	Ústřední vytápění	PSV	7 750,00	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV	6 638,77	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	1 311,47	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	282,23	0
781	Obklady keramické	PSV	51 764,42	20
783	Nátěry	PSV	2 150,00	1
784	Malby	PSV	4 397,81	2
M21	Elektromontáže	MON	11 374,54	5
VN	Vedlejší náklady	VN	9 000,00	4
Cena celkem			252 534,35	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W4701	Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh
O:	01	Úprava sociálního zařízení 1.NP
R:	01A	Úprava sociálního zařízení 1.NP L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
1	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zadržání hlav, nazežání nosníku na potřebný rozměr, 1.1*2*8.34*1.08*0.001	t	0,01982	38 610,00	6 453,84	765,25 / 801-4	RTS 18 / I
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1.1*2.25	m ²	2,47500	513,00	1 269,68	801-1	RTS 18 / I
3	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení 1.425*3.3	m ²	4,70250	627,30	2 949,88	801-1	RTS 18 / I
4	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 1.425	m	1,42500	54,81	78,10	801-4	RTS 18 / I
5	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu 3.25*2 2.25	m	8,75000	97,20	850,50	801-1	RTS 18 / I
6	346244361R00	Zadávka ryh, potrubí, nik (výklenku) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 1	m ²	1,00000	332,10	332,10	801-1	RTS 18 / I
7	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami. 1.2*2*0.15	m ²	0,36000	578,70	208,33	801-1	RTS 18 / I
Díl: 6								
Úpravy povrchu, podlahy								
8	610991111R00	Zakrytí vyplni vnitřních otvorů, předmětu apod fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. 0.9*1.75*4	m ²	6,30000	37,44	235,87	801-1	RTS 18 / I
27 025,66								

Položkový soupis prací a dodávek

S: W4701	Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh
O: 01	Úprava sociálního zařízení 1.NP
R: 01A	Úprava sociálního zařízení 1.NP L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik / platnost	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	612403399R00	Hrubá vyplň ryh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířkou jakékoliv sířky	m2	3.00000	332.10	996.30	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		jakékoliv šířky ryhy.							
		3							
10	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladu apod. maltou vápenou	m	5.00000	142.20	711.00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		5							
11	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti stukové	m2	4.28500	110.70	474.35	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		1.45*1.25*2		3.625					
		1.1*0.3*2		0.66					
12	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	56.95000	386.82	22 029.40	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového							
		Položka pořadí 64 56.95000							
13	632451062R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 Mpa (plovoucí)	m2	1.32000	159.30	210.28	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		o tloušťce od 10 do 20 mm							
		nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazené ocelovým hladítkem nebo lity (samonivelační).							
14	632451065R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 Mpa (plovoucí)	m2	1.32000	255.60	337.39	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		o tloušťce od 40 do 50 mm							
		nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazené ocelovým hladítkem nebo lity (samonivelační).							
		Položka pořadí 55 1.32000							
15	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou	m2	1.32000	33.39	44.07	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		pro cementový potěr.							
16	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíku nebo latí pro dřevěný práh	kus	1.00000	1 987.00	1 987.00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		včetně dodávky zárubni							
		70 x 197 x 16 cm							
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					21 998,89			
17	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1.2 m	m2	10.00000	43.02	430.20	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1

10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh
O:	Úprava sociálního zařízení 1.NP
R:	Úprava sociálního zařízení 1.NP L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním, do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,00000	83,05	2 076,25	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
			25						
19	9000	Dod+mont krytí potrubí ze sádrokartonu do vlhka viz. III	m2	1,95000	955,00	1 862,25		Vlastní	Indiv
			3.25*0.6						
20	901	Stavební výpomoc pro ZTI	hod	12,00000	225,00	2 700,00		Vlastní	Indiv
21	90100	Ostatní zednické a kompietační práce	hod	50,00000	225,00	11 250,00		Vlastní	Indiv
22	901031	Ochrana stávajících podlah vč. vyčištění a uvedení do původního stavu	m2	33,40000	17,82	595,19		Vlastní	Indiv
			33.4						
23	90130	Demontáž a zpětná montáž mobilní příčky kabiny WC vč. kotev a kotvení	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
24	90140	Ochrana a zabezpečení stáv. dveří vč. náhradních pracovních dveří s utěsněním proti prachu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
25	90160	Vybourání otvoru pro osazení dvířek vodoměru vč. zacištění viz.pozn.9	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
26	90170	Demontáž a zpětná montáž plastových háčků	sada	1,00000	135,00	135,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96						28 615,54			
27	919735122R00	Řezání stávajících krytu nebo podkladu betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,32500	146,20	778,52	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
			včetně spotřeby vody						
			1.8+0.675+1.425*2						
28	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	1,95000	81,18	158,30	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
			obezdivka potrubí : 3.25*0.6						
29	965043331R00	Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,15000	3 391,50	508,73	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
			1.8*0.675*0.1+1.425*0.2*0.1						
30	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,50000	54,91	82,37	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
			bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh
O:	Úprava sociálního zařízení 1.NP
R:	Úprava sociálního zařízení 1.NP L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				1,5					
31	967031132R00	1,8*0,675*1,425*0,2 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo bez odstupu, po hrubém vybourání otvoru v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 2 1*0,15*2 podlaha pro zárubně : 0,8*0,15*1	m ²	0,75000	170,85	128,14	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
32	971033631R00	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 150 mm základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 0,8*2,1*1 1,68	m ²	1,68000	114,75	192,78	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
33	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vlahování nosníku do zdi, před vybouráním otvoru do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1,2	m	1,20000	190,40	228,48	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
34	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	45,88000	126,00	5 780,88	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
35	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo. (4,35+5,7)*2*2 (0,92+0,82+1,1)*2 5,68	m ²	45,88000	75,20	3 450,18	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
36	9602	Demontáž vybavení, a ostatních prvků	hod	12,00000	225,00	2 700,00		Vlastní	Indiv
37	96031	Bourání podezdívek, soklu ve sprše	m	1,10000	106,25	116,88		Vlastní	Indiv
				1,1					
38	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prve podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,26122	281,70	2 045,49	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
39	97901112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,26122	21,33	154,88	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
40	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	7,26122	215,10	1 561,89	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
41	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	65,35098	9,36	611,69	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
42	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,26122	394,20	2 862,37	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W4701	Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh
O:	01	Úprava sociálního zařízení 1.NP
R:	01A	Úprava sociálního zařízení 1.NP L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	979082121R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,52244	31,50	457,46	801-3	RTS 18/	RTS 18/
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,26122	936,00	6 796,50	801-3	RTS 18/	RTS 18/
smíšený odpad všech kategorií									
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 096,97			
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m	t	4,23215	259,20	1 096,97	801-4	RTS 18/	RTS 18/
oboru 801, 803, 811 a 812									

Díl: 711	Izolace proti vodě								
46	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá	m ²	14,47625	235,80	3 413,50	800-711	RTS 18/	RTS 18/
(1,1*2,82+1,1)*2+1,425*2 1,8*0,675+(1,8+0,675)*0,15 1,1*0,2*1									

47	711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	10,00000	79,11	791,10	800-711	RTS 18/	RTS 18/
10									

48	711140012RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná	m ²	0,51000	290,00	147,90	AP-PSV	RTS 18/	RTS 18/
1,45*0,2*1 1,1*0,2*1									
49	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	%	43,52400	3,21	139,71	800-711	RTS 18/	RTS 18/
50 m vodorovně měřeno od těžiště pudovysné plochy skládky do těžiště pudovysné plochy objektu									

Díl: 720	Zdravotechnická instalace								
50	72001	Zdravotechnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	68 182,00	68 182,00		Vlastní	Indiv
Díl: 730 Ústřední vytápění						7 750,00			
51	73001	Demontáž a přemístění těles ÚT vč. vypuštění, napuštění systému, vč. zkoušek vč. nátěru viz	ks	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní	Indiv
52	73002	Výměna potrubí - úprava rozvodu vč. nátěru vč. demontáží	m	10,00000	580,00	5 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W4701	Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh
O:	01	Úprava sociálního zařízení 1.NP
R:	01A	Úprava sociálního zařízení 1.NP L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							6 638,77		
53:	766011	Dod+mont T1 dveře 700/1970 - kompletní prvek viz výpis výrobu	ks	1,00000	6 590,00	6 590,00		Vlastní	Indiv
54:	998766201R00	Prěsun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	65,90000	0,74	48,77 800-766	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 18/1

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady							1 311,47		
55:	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm. rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1,8*0,675+0,7*0,15	m2	1,32000	373,50	493,02 800-771	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 18/1
				1,32					

56:	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2, jednotlivě 1,8*0,675+0,7*0,15	m2	1,32000	13,05	17,23 800-771	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 18/1
				1,32					
57:	771579795R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné Dod keramická dlažba 1,32*1,075	m2	1,32000	43,56	57,50 800-771	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 18/1
58:	77101		m2	1,41900	300,00	425,70	Vlastní		Indiv
				1,419					
59:	77102	Dod+mont přechodová lišta podlahová 700mm	ks	1,00000	250,00	250,00	Vlastní		Indiv
60:	998771201R00	Prěsun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	12,43500	5,47	68,02 800-771	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 18/1

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot							282,23		
61:	777553230T00	Vrovnání podlah, samonivel, hmota tl.5mm 1,8*0,675	m2	1,21500	221,40	269,00	Vlastní		Indiv
				1,215					
62:	99877201R00	Prěsun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2,69000	4,92	13,23 800-773	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 18/1

Díl: 781 Obklady keramické							51 764,42		
63:	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu	m2	56,95000	38,88	2 214,22 800-771	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 18/1
64:	781415016RT1	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček porovinových montáž obkladu vnitřních z obkladaček porovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	56,95000	437,40	24 909,93 800-771	RTS 18/1	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W4701	Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh
O:	01	Úprava sociálního zařízení 1.NP
R:	01A	Úprava sociálního zařízení 1.NP L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					38,15				
					18,8				
					18,8				
					18,8				
65	781419706R00	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček porovinových příplatky k položkám montáže obkladu vnitřních z obkladaček porovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	56,95000	46,98	2 675,51	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
66	78101	Dod obklad barevný	m2	61,22125	300,00	18 366,38		Vlastní	Indiv
		56,95*1,075		61,22125					
67	78102	Dod+mont rohové,vnější,vnitřní ukonč. lišty - nerezové	m	38,00000	61,21	2 325,98		Vlastní	Indiv
68	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	504,91900	2,52	1 272,40	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 783		Nátěry				2 150,00			
69	78301	Očištění,odstranění nátěru a nový nátěr 4x zárubni 800/1970 viz Z3	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
70	78302	Nátěr nových zárubni	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				4 397,81			
71	784402801R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	51,75500	25,42	1 315,61	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		17,38+(4,35+5,7+1,1)*2*1,25		45,255					
		dotčená stěna na chodbě : 2*3,25*1		6,5					
72	78402	Malba omyvatelná vč. penetrace	m2	56,04000	55,00	3 082,20		Vlastní	Indiv
		51,755		51,755					
		1,45*1,25*2		3,625					
		1,1*0,3*2		0,66					
Díl: M21		Elektromontáže				11 374,54			
73	2101	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	11 374,54	11 374,54		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 000,00			
74	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 18/ I	Indiv
		Naklady spojené se zřízením přípojek energi k objektum zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odberných míst a zřízení, případna příprava uzemi, pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.							
75	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 18/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W4701	Úprava sociálního zařízení Krasnoarmějců 26a O-Zábřeh
O:	01	Úprava sociálního zařízení 1.NP
R:	01A	Úprava sociálního zařízení 1.NP L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	005121030R	Odstranění zařízení staveníste Naklady na vybavení objektu zařízení staveníste, ostraha staveníste, naklady na energie spotřebované dodávatelem v rámci provozu zařízení staveníste naklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveníste, naklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveníste a na přípojkách energií	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 18/I	Indiv
77	005122010R	Provoz objednatel Odstranění objektu zařízení staveníste včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i naklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveníste a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveníste provozováno	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I	Indiv
78	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveníšti Naklady na ochranu staveníste před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, naklady na osvětlení staveníste, naklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveníste z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachova směrnice) a z hlediska provozu staveníste (provozní dopravní řád)	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/I	Indiv
79	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Naklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a pozadováním počtu	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I	Indiv


Celkem	252 534,35								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : levá část-1.06	Název objektu : D.1.4 - Zdravotně technické instalace	JKSO :
Stavba : Úprava soc.zařiz.	Název stavby : 1. np v objektu Krasnoarmějců 26a Levá	SKP :
Projektant : Antonín Kabelík	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : SMO Mob Ostrava-Jih, Horní 3	Náklady na MJ :	0
Počet listů : 4	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu Ing. Vlasta Vargová	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	1 066	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	67 116	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	68 182	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		68 182	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		68 182	VRN celkem	0

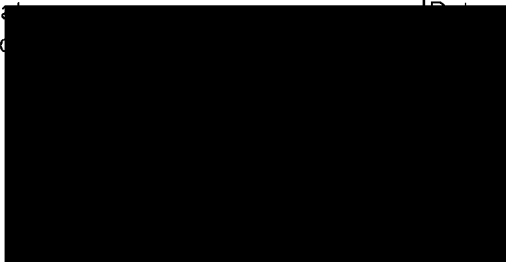Vypracoval A.Kabelík	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 11 / 2016	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
		

Základ pro DPH	21 % činí :	68 182 Kč
DPH	21 % činí :	14 318 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		82 501 Kč

Poznámka :
URS Praha a.s.

Stavba :	Uprava soc.zařiz. 1. np v objektu Krasnoarmějců 26a Levá
Objekt :	levá část-1.06 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 0	0	0	0	0
45 0	0	0	0	0
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	616	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	450	0	0	0
0	0	0	0	0
Celkem HSV	1 066			
721 Vnitřní kanalizace	0	3 271	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	12 760	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	51 086	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0
Celkem PSV		67 116		
CELKEM OBJEKT	1 066	67 116	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	68 182
Oborová přírážka	0	0,0	68 182
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	68 182
Mimostaveništní doprava	0	0,0	68 182
Zařízení staveniště	0	0,0	68 182
Provoz investora	0	0,0	68 182
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	68 182
Rezerva rozpočtu	0	0,0	68 182
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	Uprava soc.zařiz. 1. np v objektu Krasnoarmějců 26a Levá
Objekt :	levá část-1.06 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 97		Proražení otvoru a ost.bourací práce						
1	9711012	Sekání drážek ve stáv.zdivu,podlaze (vč odvozu suti a poplatku za skládku)	m	7,00	88,00	616,00		
	Celkem za	97 Proražení otvoru a ost.bourací práce				616,00		
Díl: 930		Hodinové zúčtovací sazby						
2	1111	Náklady na vicepráce při napojení na stávající rozvody	hod	2,00	225,00	450,00		
	Celkem za	930 Hodinové zúčtovací sazby				450,00		
	Celkem za	HSV				1 066,00		

Položkový rozpočet

Stavba : **Uprava soc.zariz. 1. np v objektu Krasnoarmějců 26a Levá**
 Objekt : **levá část-1.06 D.1.4 - Zdravotné technické instalace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 721							
Vnitřní kanalizace							
1	721100911	Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal.hrdla	kus	1,00	710,00	710,00	
2	721171905	Oprava - potrubí plast. -vsazení odbočky do potrubí DN100	kus	2,00	412,00	824,00	
3	721171803	DMTZ - potrubí novodur -D 50	m	3,00	11,30	33,90	
4	721174043	Potrubí PP-HT přípojovací D 50	m	4,00	305,60	1 222,40	
5	721194107	Vyvedení odpadních výpustek -D 50	kus	2,00	77,20	154,40	
6	721210813	DMTZ vpust' podlah -do DN 100	kus	1,00	148,00	148,00	
7	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	4,00	33,36	133,44	
8	721290821	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -6m	t	0,03	1 341,00	40,23	
9	998721101	Kanalizace přesun hmot výška -6m	t	0,01	570,60	4,56	
Celkem za					3 270,93		
Díl: 722							
Vnitřní vodovod							
10	722130901	Oprava-zazátkování potr.ocel-pozink. - závít.	kus	1,00	21,60	21,60	
11	722170804	DMTZ potrubí plast -do D 50	m	15,00	24,24	363,60	
12	722171913	Oprava-přeřezání plast. trubky do Dn25	kus	3,00	7,65	22,95	
13	722171932	Oprava-vsazení odbočky do plast. trubky -D20	kus	1,00	108,00	108,00	
14	722171933	Oprava-vsazení odbočky do plast. trubky -D25	kus	1,00	120,00	120,00	
15	722171934	Oprava-vsazení odbočky do plast. trubky -D32	kus	1,00	140,00	140,00	
16	722173963	Oprava-propojení plast. trubky do Dn25	kus	3,00	145,00	435,00	
17	722173202	Potrubí plast.-PN20-třívrstvé D 20x2,8	m	8,00	169,60	1 356,80	
18	722173203	Potrubí plast.-PN20-třívrstvé D 25x3,5	m	9,00	231,20	2 080,80	
19	722173204	Potrubí plast.-PN20-třívrstvé D 32x4,4	m	5,00	353,60	1 768,00	
20	722181221	izol. potrubí trubicemi PE 10mm -DN 22mm	m	18,00	46,72	840,96	
21	722181222	izol. potrubí trubicemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	10,00	55,28	552,80	
22	722181242	izol. potrubí trubicemi PE 20mm přesDN 22-42mm	m	5,00	88,80	444,00	
23	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	10,00	21,04	210,40	
24	722190901	Uzavření-olevření vodovodního potrubí	kus	4,00	60,40	241,60	
25	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	6,00	154,40	926,40	
26	722220861	DMTZ+ZPMTZ armatur vodvod.2zavít -do G 1"	kus	1,00	355,00	355,00	
27	722220862	DMTZ+ZPMTZ vodoměrů závít -1/2"	kus	1,00	328,00	328,00	
28	722232061	Armatury se 2závity - Kulový ventil s vypoušt. D 20	kus	1,00	293,25	293,25	
29	722232062	Armatury se 2závity - Kulový ventil s vypoušt. D 25	kus	1,00	379,95	379,95	
30	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	22,00	40,50	891,00	
31	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	22,00	36,63	805,86	
32	722290821	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -6m	t	0,04	1 341,00	48,28	
33	998722101	Vodovod přesun hmot výška -6 m	t	0,05	511,20	25,56	
Celkem za					12 759,81		
Díl: 723							
Vnitřní plynovod							
723 Vnitřní plynovod							
Zařizovací předměty							
Celkem za							
Díl: 725							

Položkový rozpočet

Stavba : **Úprava soc.zařiz. 1. np v objektu Krasnoarmějců 26a Levá**
 Objekt : **levá část-1.06 D.1.4 - Zdravotně technické instalace**

34	725130811	DMTZ pisoárů keram. splachovací	soub	2,00	231,20	462,40
35	725121525	Pisoár keram.vč. zápach.uzáv.-AUP5 se snimačem	soub	1,00	9 540,00	9 540,00
36	72512153R	Odmontování pisoár.zástěny a zpětná montáž pisoár.zástě	soub	1,00	370,00	370,00
37	72580001R	EL zdroj ZAC 1/20	soub	1,00	1 322,50	1 322,50
38	725210911	Odmontování umyvadla a zpětná montáž umyvadla	soub	3,00	480,60	1 441,80
39	72521092R	Odmontování umyv. desky a konzol a zpětná montáž umyv	soub	1,00	450,00	450,00
40	725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x450. Lyra plus	soub	1,00	3 032,00	3 032,00
41	72521161R	Kryt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup Lyra plus	soub	1,00	904,00	904,00
42	725590811	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -6m	t	0,12	1 197,00	143,64
43	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	3,00	558,00	1 674,00
44	725822611	Baterie umyvadl. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	1,00	1 602,00	1 602,00
45	725840850	DMTZ baterii sprchových	soub	3,00	119,20	357,60
46	72584142R	Dod.+MTZ Sprchový ventil tlačný -nerez., 10 l/min	soub	3,00	1 903,00	5 709,00
47	72584143R	Dod.+MTZ Sprchová hlavice pevná - nerez., 9l/min	soub	3,00	720,50	2 161,50
48	72584144R	Dod.+MTZ Ventil termoskop. skupinový RZ15DK	soub	1,00	21 026,50	21 026,50
49	725860109	Zápach. uzávěrky umyvadlové DN 40	soub	1,00	187,43	187,43
50	72598011R	Dvířka 15/30 cm -nerez	kus	1,00	665,50	665,50
51	998725101	Zařiz.předměty přesun hmot výška -6m	t	0,06	595,80	35,75
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				51 085,62
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				
	Celkem za	PSV				67 116,36

SMO MOb Ostrava -Jih Úpravy sociálního zařízení 1NP Krásnoarmějů 26a Ostrava-Zábřeh
-Silnoproudá elektroinstalace část 2

ROZPOČET

P.č.	Označení	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
1		Kabely, spínače								
1.1		Spínač č. 1 pod omítku 10A 230V		ks	1	91,25	91,25	165,00	165,00	
01.III		Skříň EPS1		ks	1	117,80	117,80	320,00	320,00	
01.IV		Kabel CYKY 3x1,5		m	23	30,00	690,00	12,50	287,50	
1.5		Krabice přístrojová KU 68/1901, pod omítku		ks	2	78,5	157,00	34,00	68,00	
1.6		Krabice rozvodná KU 68/1903, pod omítku, vč. věnečku		ks	2	77	154,00	43,00	86,00	
1.7		Krabice Acidur na omítku 5x2,5, vč. věnečku		ks	1	70	70,00	98,75	98,75	
1.8		CYY 4mm zřížl		m	4	25,00	100,00	12,81	51,24	
2		Ukončení vodičů								
2.1		ukončení kabelu v krabici		ks	2,0	56,25	112,50	0,00	0,00	
3		pomocný materiál + PPV + dopravné								
3.1		podružný materiál		%	3,0	0,00	0,00	25,69	77,07	
3.2		přesun dodávek		%	1,0	25,69	25,69	0,00	0,00	
3.3		dopravné dodávek		%	3,6	25,69	92,48	0,00	0,00	
3.4		podíl přidružených výkonů		%	6,0	25,69	154,14	0,00	0,00	
4		stavební práce								
4.1		Sekání ryh zdi cih tl.3 cm š.5 cm		m	12,0	62,56	750,72	0,00	0,00	
4.2		Kapsy zdi cih pro krabice 5x6x5cm		ks	4,0	11,25	45,00	0,00	0,00	
4.3		Bourání otv. žb 0,25m2 tl.20cm		ks	1,0	521,90	521,90	0,00	0,00	
4.4		Průraz betonem tl. betonu 30cm		ks	1,0	315,00	315,00	0,00	0,00	
4.5		Vyplnění stěn tl.3 mm š.5 mm nahrubo		m	1,0	58,50	58,50	0,00	0,00	
4.6		Začistění omítek kolem krabic		kus	4,0	142,50	570,00	0,00	0,00	
5		HZS								
5.1		Napojení stávajících vývodů v krabicích		hod	1	225	225,00	0,00	0,00	
5.2		Propojení jednotlivých provozních stavů, vyhledání stávajícího vedení		hod	1	225	225,00	0,00	0,00	
5.3		Odzkoušení, uvedení do provozu		hod	1,0	225,00	225,00	0,00	0,00	
5.4		Revize vč. zprávy		hod	4	1380	5 520,00	0,00	0,00	
		Celkem Montáž					10 220,98			
		Celkem Materiál							1 153,56	
		Celkem Montáž + Materiál							11 374,54	
		DPH 21%							2 388,65	
		Celkem s DPH							13 763,20	