


Vnitřní vybavení objektu č.p. 299
Masarykovo náměstí, Mnichovo
Hradiště

SPECIFIKACE PRVKŮ

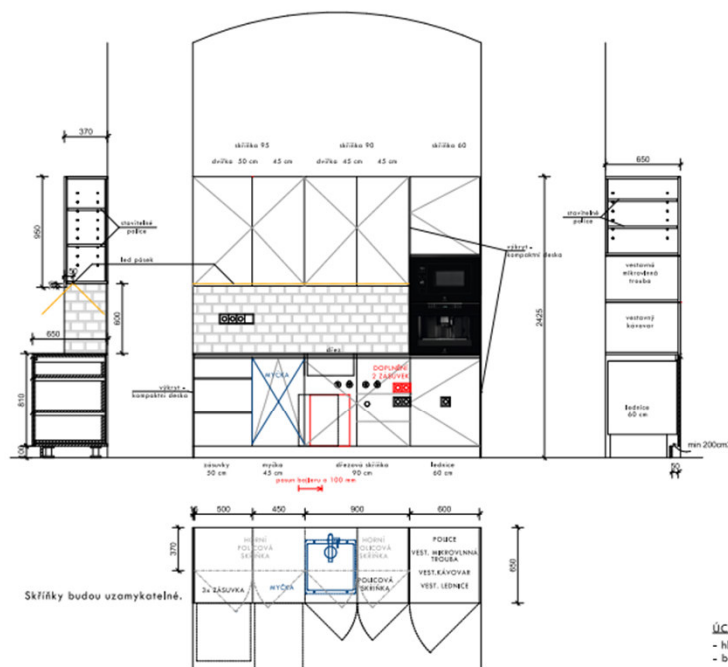

Skříňky budou uzamykatečné.

POZNÁMKY:
ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ, VČETNĚ VÝŠEK, PROVĚŘIT ROVINNOSTI STĚN I PODLAH.
ŘEŠENÍ DETAILŮ A NÁVZÁCNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE UPRAVIT NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ.
ZPŮSOB KOTVENÍ, NOSNOST A STABILITU PRVKŮ PROVĚŘÍ ZHOTOVITEL ZA VÝSLEDNOU FUNKCI ODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
KOVÁNÍ, BAREVNOST A VŠECHNY POHLEDOVÉ PRVKY A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO ZADAVATELEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.


MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

KORPUS

- laminované DTD tl. 18 mm
- barva bílá, hladká


DVÍŘKA+ ČELA ŠUPLIKŮ

- dekorované DTD tl. 18,9 mm s geometrickou strukturou pyramid
- barva bílá, 3D povrch



PRACOVNÍ DESKA

- homogenní kompaktní deska tl. 12 mm,
- s frézovaným zkosením na horní a dolní podélné hraně,
- jemná textura (bílá)
- barva černá




ÚCHYTKY SPODNÍCH DVÍŘEK

- hliníková úchytky do hrany na celou šířku dvířek
- barva černá



OTEVŘÁNÍ HORNÍCH SKŘÍNEK

- otevírání spodním přesahem skříňek



OSVĚTLENÍ

- led pásek zafrézovaný do spodní desky korpusů horních skříňek (nepohledově)
- led pásek v systémovém profilu, barva hliník,
- výkon min. 14W/m, teplota chromatičnosti 3000K
- mléčný difuzor
- stmívatelné na trafa, trafa umístěné v horních skříňkách
- kompletní dodávka včetně veškerého příslušenství

VYBAVENÍ

DŘEZ + BATERIE

- granitový, černý, se spodní montáží
- rozměry vany 400x400x190mm
- včetně doplňků (síťkový ventil, odtoková a přepadová armatura v nerez provedení s prostorově úspornou trubicí a montážní kování)
- celonerezová stojánková pákové baterie



SPOTŘEBIČE

LEDNICE

- plně vestavná monoklimatická lednice s kapacitou 127 l (+5l) a maximální šířkou 564 mm pro vestavbu do vysokého modulu

KÁVOVÁR

- plně vestavný kávovar v černém provedení o rozměrech 455*594*361 mm

MIKROVLNNÁ TROUBA

- plně vestavná mikrovlnná trouba v černém provedení o rozměrech 388x595x347mm, objem 20l, otevírání dvířek vpravo

MYČKA NÁDOBÍ

- plně vestavná myčka nádobí, bez viditelného předního panelu, tl. 450 mm

Dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnosti zadávající dokumentace a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Buďte-li v navazujících fázích přípravy a provádění stavby způsobem odlišným od stavu předpokládaného projektem, i při jiných nesrovnalostech, je nutné konzultovat řešení s architektem a projektantem. Tento dokument je duševním majetkem autorů a nesmí být použit, kopírován či předán bez jejich výslovného souhlasu.

anitas		M AT 01	
projektování interier		KUCHYŇKA K ZASEDACÍ MÍSTNOSTI	
1.NP, m.č. 1.02 - VSTUPNÍ PŘEDPROSTOR		Vnitřní vybavení kuchyně, tj. 2000 mm vysoké nádobí	
Město: Praha 7		Město: Praha 7	
ANITAS s.r.o.		MÍSTO STAVBY:	
IČO: 257 15 448		Jednotka: 2.02, 95 a 96	
DIK: 257 15 448		+ 60 Město: Praha 7	
ARCHITEKT INTERIERU		STAVBY: LÚDÁK	
es		Město: Praha 7	
te		Město: Praha 7	
www.anitasinterier.cz		INVESTOR:	
anitas architekt, s.r.o.		Město: Praha 7	
IČO: 257 15 448		Město: Praha 7	
DIK: 257 15 448		Město: Praha 7	
ARCHITEKT INTERIERU		Město: Praha 7	
es		Město: Praha 7	
te		Město: Praha 7	
www.anitasinterier.cz		Město: Praha 7	

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

2_a	křesílko čalouněné a	M 01a	S *)	2	1.02
-----	----------------------	-------	------	---	------

Židle z ikonické kolekce About a Chair navržena designérem Hee Welling pro značku HAY s čalouněním v kůži Sense Cognac.

Záruka:	5 let
Hmotnost:	14 kg
Barva:	černá, světle hnědá
Materiál:	kov, kůže
Funkce:	bez koleček, s područkami, čalouněné
Výška:	79 cm
Hloubka:	52 cm
Výška sedáku:	46 cm
Šířka:	59 cm
Barva:	koňak
Materiál:	lakovaná ocel, polypropylen, kůže
Stohovatelné:	ne
Sedák:	čalouněný
Podnož:	Kov, Podnoží černé, kluzáky vhodné na dřevěnou podlahu
Područky:	s područkami



2_b	křesílko čalouněné b	M 01b	S *)	1	1.02
-----	----------------------	-------	------	---	------

Židle z ikonické kolekce About a Chair navržena designérem Hee Welling pro značku HAY. Provedení s čalouněním v látce Remix 973.

Záruka:	5 let
Hmotnost:	14 kg
Barva:	černá , tmavě šedá
Materiál:	látka , kov
Funkce:	bez koleček , s područkami , čalouněné
Výška:	79 cm
Hloubka:	52 cm
Výška sedáku:	46 cm
Šířka:	59 cm
Barva:	černá
Materiál:	lakovaná ocel, polypropylen, textilní potah
Stohovatelné:	ne
Sedák:	čalouněný
Podnož:	Kov, Podnoží černé, kluzáky vhodné na dřevěnou podlahu
Područky:	s područkami



2_c	křesílko čalouněné c	M 01c	S *)	1	1.02
-----	----------------------	-------	------	---	------


Židle z ikonické kolekce About a Chair navržena designérem Hee Welling pro značku HAY. Provedení s čalouněním v látce Remix 123.

Záruka:	5 let
Hmotnost:	14 kg
Barva:	černá, světle šedá
Materiál:	látka, kov
Funkce:	bez koleček, s područkami, čalouněné
Výška:	79 cm
Hloubka:	52 cm
Výška sedáku:	46 cm
Šířka:	59 cm
Barva:	světle šedá
Materiál:	lakovaná ocel, polypropylen, textilní potah
Stohovatelné:	ne
Sedák:	čalouněný
Podnoží:	Kov, Podnoží černé, kluzáky vhodné na dřevěnou podlahu.
Područky:	s područkami



3	stolek s kruhovou deskou	M 02	S *)	1	1.02
---	--------------------------	------	------	---	------

Stolek s kruhovou deskou ze stejného materiálu jako pracovní deska kuchyňské linky, tedy kompaktní homogenní deska tl. 12 mm, barva černá, jemná struktura(břidlice). Podnoží rámové, opatřené černou práškovou barvou. Kluzáky vhodné pro dřevěnou podlahu. Průměr desky 700 mm, výška desky 740 mm.

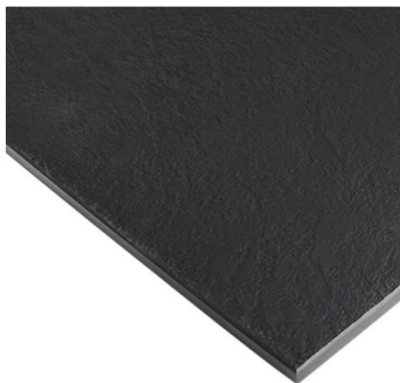

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

4	jednací stůl 800/1400 mm	M 03	S *)	8	1.03
---	--------------------------	------	------	---	------

clip obdélníkový stůl | clip | 3780-828

POPIS: clip Rectangular table –
obdélníkový tvar: 80 x 140 cm
materiál top: laminát (MFC)
barva desky: D78 bílá krémová
podnož: leštěný hliník
Nohy opatřeny koncovkami
vhodnými pro dřevěné podlahy




5	konferenční křeslo	M 04	S *)	21	1.03
---	--------------------	------	------	----	------

Nooi Konferenční židle s područkami

POPIS: nooi konferenční židle s područkami –
 leštěný hliník
 celočalouněná
 látka S3147 barva - béžová, bude sladěna s
 barevností akustických panelů
 podnož: leštěný hliník
 Nohy opatřeny koncovkami vhodnými pro
 dřevěné podlahy
 Nosnost 180 kg.

Před objednáním křesla budou objednateli
 předloženy fyzické vzorky látky čalounění k
 odsouhlasení.

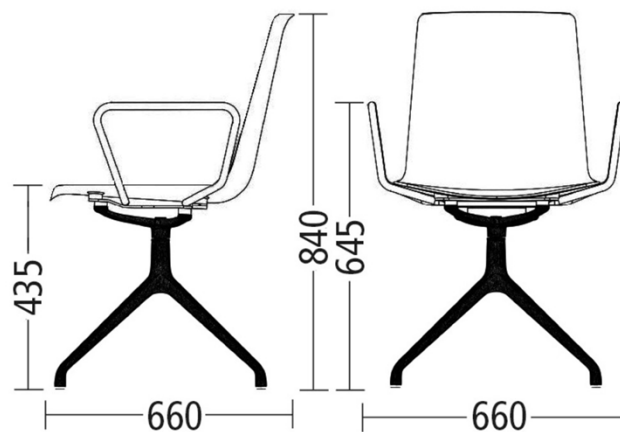

6	komoda	M 05	S *)	1	1.03
---	--------	------	------	---	------

Komoda 4x čelní dvířka, 2x zásuvka, materiálové provedení kombinace dubový masiv a dubová dýha, olejovaný povrch se zvýšenou odolností, barevné provedení natur, úchytka zapuštěná, nerezová podnož na postavení komody na podlahu, rozměry 2380 x 600 x 450 mm.



Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

7	jednací stůl 700/1600 mm	M 03	S *)	1	1.03
---	--------------------------	------	------	---	------

clip obdélníkový stůl | clip | 3780-828

POPIS: clip Rectangular table –
obdélníkový tvar: 70 x 160 cm
materiál top: laminát (MFC)
barva desky: D78 bílá krémová
podnož: leštěný hliník
Nohy opatřeny koncovkami
vhodnými pro dřevěné podlahy



8

V 01 a,b

S*)

2

1.03

velikost panelů 1200x1900mm, hloubka panelů 60mm

panel obsahuje zvukově absorpční (akustický) materiál, který pomáhá řešit zvukovou nepohodu v interiéru

akustický materiál

- ▶ splňuje FMVSS 302, DIN 75 200
- ▶ ISO 3795, rychlost hoření < 100 mm/min
- ▶ NF F 16-101, M1 (10-100 mm)
- ▶ splňuje ECE R-118, příloha 6, 7 a 8 (HR 290/o)
- ▶ UL94, V-0, HF-1 (HR 290/o)
- ▶ EN 45545-2 splňuje HL 2 pro R1 materiály (5-100 mm) (HR 290/o)
- ▶ DIN 4102, testováno dle B1 (10-50 mm) (HR 290/o)
- ▶ DIN EN 13501: B-s1, do (5-15 mm) (HR 290/o NK)
- C-s2, do (> 15-80 mm) (HR 290/o NK)
- C-s3, do (> 80-200 mm) (HR 290/o NK)



TEPLOTNÍ STABILITA

dlouhodobá: -50°C do $+180^{\circ}\text{C}$
krátkodobá: do $+200^{\circ}\text{C}$

TEPELNÁ VODIVOST MELAMINOVÝCH PĚN / EN 12667

 $\leq 0.034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ při 10°C

OBJEMOVÁ HMOTNOST MELAMINOVÝCH PĚN /

 $9 \pm 1.5 \text{ kg/m}^3$

ČSN EN ISO 845

digitální potisk, barvostálý, motiv dle požadavků zadavatele (ve spolupráci s grafikem dodavatele panelů), barevnost upravit dle konkrétních požadavků

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

9	Velký státní znak	V 03	S *)	1	1.03
---	-------------------	------	------	---	------

Velký český státní znak s přírodním povrchem a plastickým přechody

materiál: umělý pískovec

Velikost 50 × 42 cm, hmotnost 8,5 kg

Tloušťka znaků cca 3-4 cm (figury lvů a orlic jsou plastické a vystupují do prostoru)

Provedení tohoto státního znaku je plně v souladu s požadavky zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky (§ 4a) a zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky (§ 2) na podobu velkého státního znaku České republiky.

Uchycení:

Znak se uchycuje ve dvou bodech na zadní straně, kterými jsou pevně zapuštěné matice (viz foto), do kterých se zašroubují kombinované šrouby (metrický závit / vrt) a zapustí se pevně na zvolené místo pomocí chemické kotvy do navrtaných otvorů ve zdi (fasádě). Toto pevné uchycení umožňuje bezpečné zavěšení znaku jak v interiéru, tak v exteriéru. Součástí produktu jsou dva kombinované šrouby. Znaky budou podsvíceny, příprava elektroinstalace byla provedena.



Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

10	znak města	V04	S *)	1	1.03
----	------------	-----	------	---	------

znak města s přírodním povrchem a plastickým přechody

Velikost 50 × 42 cm, Tloušťka znaků cca 3-4 cm , hmotnost 8,5 kg

materiál: umělý pískovec

Uchycení:


Znak se uchycuje ve dvou bodech na zadní straně, kterými jsou pevně zapuštěné matice (viz foto), do kterých se zašroubují kombinované šrouby (metrický závit / vrut) a zapustí se pevně na zvolené místo pomocí chemické kotvy do navrtaných otvorů ve zdi (fasádě). Toto pevné uchycení umožňuje bezpečné zavěšení znaku jak v interiéru, tak v exteriéru. Součástí produktu jsou dva kombinované šrouby. Znak budou podsvíceny, příprava elektroinstalace byla provedena.




grafika pro městský znak:

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

Pohled čelní

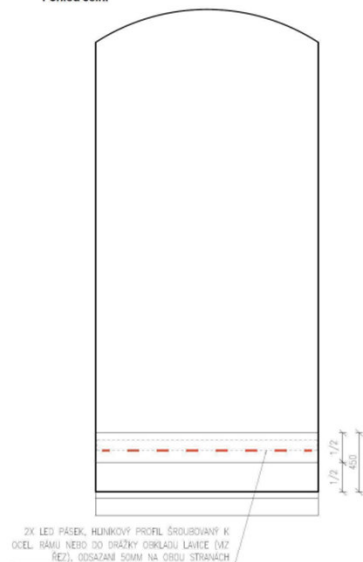


Půdorys

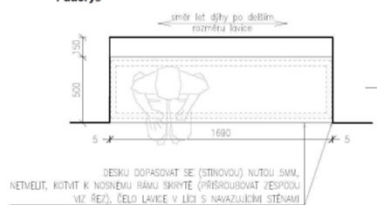

Poznámky:

- Výkresy vychází z podkladů předaných projektantem, nebylo zpracováno kompletní geodetické zaměření. Rozměry jsou orientační, před realizací je nutno zaměřit všechny rozměry na stavbě včetně výšek, prověřit rovinnosti podlah i stěn. Řešení detailů a návazností na ostatní konstrukce upravit na základě zaměřených aktuálních rozměrů.
- Způsob kotvení, nosnost a stabilitu prvků prověřit zhotovitel. Za výslednou funkci odpovídá zhotovitel. Kompatibilitu a vhodnost použití prvků a materiálů prověřit dodavatel, případně změny odsouhlasit architekt.
- Před vlastní realizací dodavatel předloží výrobní dokumentaci, kterou po dohodě s investorem odsouhlasí architekt.
- Kování, barevnost, všechny pohledové prvky a materiálové řešení bude odsouhlaseno architektem po dohodě s dodavatelem na základě vzorků předložených dodavatelem. Skladba dříví budou odsouhlaseny architektem na základě vzorků a fotodokumentace před výrobou.

Skladba dříví




Řez B

V ZADNÍ ČÁSTI LAVICE (VNĚJŠÍ POHLED) SPOU DĚSEK NA TUPÚ PEVNÝ (TRUHĽARSKÝ) SPOU NA 45°

MONTÁŽ OCEL. KONSTRUKCE LAVICE, VYROVNAT PŘESNĚ DO ROVINY NA LASER, DOVYKOVANÉ NEPŘESNOSTI PODLOŽKAMI PŘI MONTÁŽI OKRAJŮ


Řez A



Řez C

PRÁCHOVA 50/50 S VÝVRTY PRO KOTVENÍ DESKY LAVICE (ZESPŮDOU, VĚŠANÉ DO NEROVNÉ LÍCE JEKLOVÉ KCE, VRTUTY SE ZAPUSTNOU HLAVOU)

Tvar ocel. konstrukce

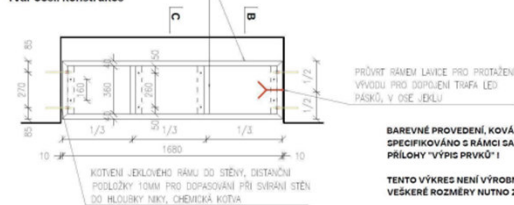es
te

POPIS:

Lavice bez opěráku se skrytou ocelovou konstrukcí, kotveno do ostění niky na chemické kotvy. Sedák lavice odsazen od zadní stěny niky. Nepřímé osvětlení LED páskem ve dvou směrech (podsvícení lavice, navícení zadní stěny). Vývod pro trafo v úrovni ocelové konstrukce (nepohledové), stmívatelné trafo umístěno ve skladu 1.06.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Dřevinné části lavice: rovnoletá průběžná dubová spárovka tl. 30mm, přírodní dub (jemná kresba), povrchová úprava tvrdovoskový olej zachovávající přírodní vzhled dřeva (UV stálost, neblouznoucí), jemně šedé. Barevně maximálně sjednotit s novými interierovými dveřmi do jedací místnosti.

Nosný rám: ocelové jeřky, lakované, barva bílá, RAL 9003, mat, jemná struktura

LED pásek: v systérovém profilu, barva bílá, výkon min. 14W / m, stmívatelný na trafo, teplota chromatičnosti 3000K, mléčný difuzor, dodávka kompletně včetně veškerého příslušenství

datum

12.01.2022

stavba

Stavební úpravy objektu
č.p. 299 Masarykovo nám.
Mnichovo Hradiště - interier

MÍSTO STAVBY
Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí, č.p. 299
Mnichovo Hradiště, 295 01

STAVBNÍ OBJEKT

SO 03

VYPRACOVAL
Ing. arch. Michal Škrna, Ing. Tereza Tejkalová

STUPĚŇ
Projekt interieru

ČÁST
Mobilní - atypické prvky

NÁZEV PŘÍLOHY
M AT 02 - Podsvícená lavice v nice

UMÍSTĚNÍ
1.NP - 1.05 - Hlavní chodba

ČÍSLO VÝKRESU
INT.B.02

MĚŘÍTKO
1:25

FORMÁT
A3

PÁSEK


esté architekti s.r.o.
Přístavní 1383/1, 170 00 Praha 7-Holešovice
info@estearchitekti.cz — +420 776 177 589
www.estearchitekti.cz

Dokumentace je zpracována v rozsahu z podříbovosti zadávající dokumentace a není závazná pro výrobu. Bude-li v nevyhnutných případech potřeba a provést změny, které vyžadují přes od stavebního úřadu, je nutno konzultovat řešení s architektem a projektantem. Tento dokument je k dispozici majitelům a není k dispozici pro publikaci, kopírování či převzetí bez jejich výslovného souhlasu.

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

POZNÁMKY:


ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ!!! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ, VČETNĚ VÝŠEK, PROVĚŘIT ROVINNOSTI STĚN I PODLAH.
ŘEŠENÍ DETAILŮ A NÁVÁZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE UPRAVIT NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ.
ZPŮSOB KOTVENÍ, NOSNOST A STABILITU PRVKŮ PROVĚŘÍ ZHOTOVITEL. ZA VÝSLEDNOU FUNKCI ODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
KOVANÍ, BAREVNOST A VŠECHNY POHLEDOVÉ PRVKY A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLAŠENO ZADAVATELEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

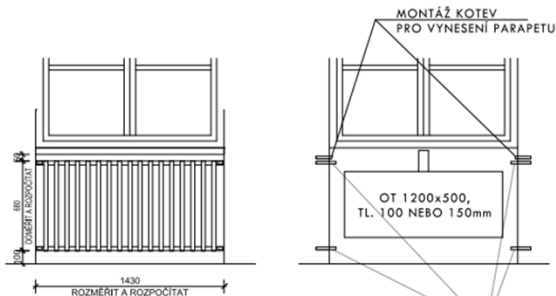


MONTÁŽ KOTEV
PRO VYNESENÍ KRYTU
JEKLY 40/20 TL. 2 mm
NA CHEMICKOU KOTVU

VĚTRACÍ OTVORY V DESCE PARAPETU
(FUNKCE VĚTRACÍ MŘÍŽKY)
VYFRÉZOVANÉ DO DESKY TL. 20mm

NOS PARAPETU ZESÍLENÝ PODLEPENÍM NA 30mm
PRUHEM ŠÍŘKY 100 mm (OZUB PRO POHLEDOVÉ
SKRYTÍ OCELOVÝCH KONZOL)

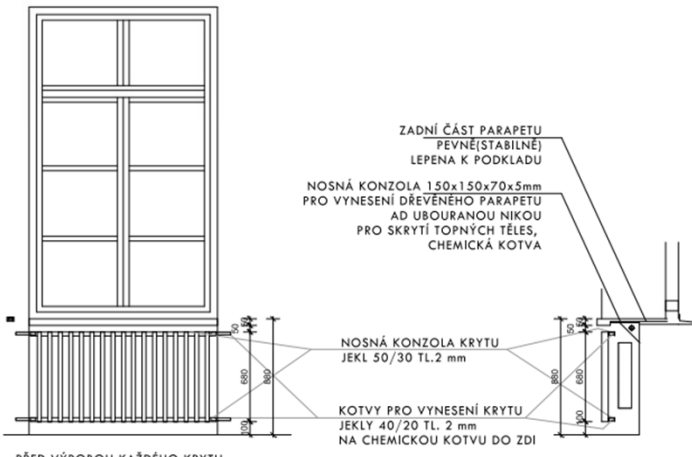

PŘED VÝROBOU KAŽDÉHO KRYTU
PROMĚŘIT NIKY POD OKNA A ROZPO-
ČÍTAT NA POČET LAMEL, POHLEDOVÁ
TL. LAMELY 30 mm, HL. 50mm
MEZERY STEJNĚ ŠÍROKÉ (40-50mm),
PŘEDNÍ LÍČ LAMEL V LÍČI S NÁVÁZUJÍCÍMI STĚNAMI

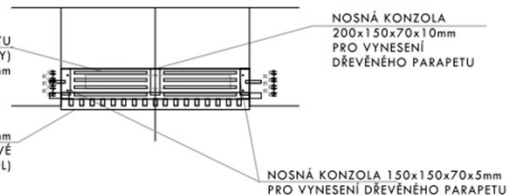

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

DŘEVĚNÝ PARAPET

HDF deska tl. 20 mm se zesílenou přední hranou na 50 mm,
z horní strany 6 x větrací průduch 20x550mm;
lakováno, barva světlé krémová, RAL 9001,
mat (stupeň lesku 25%)

NOSNÉ KONZOLY

ocelové svařence, lakováno, barva bílá, RAL 9003
mat, jemná struktura

KRYTÍ OTOPNÉHO TĚLESA

lamely z HDF desky 30/50mm,
lakováno, barva světlé krémová, RAL 9001,
mat (stupeň lesku 25%)

NOSNÉ KONZOLY

ocelové jekly 50/30 tl. 2mm,
na koncích v délce 60 mm odstraněna spodní stěna
pro vytvoření obráceného "U", které bude osazeno
na kotvu (montáž bez nutnosti šroubování);
lakováno, barva bílá, RAL 9003,
mat, jemná struktura


kotva ve zdi - jekl 40/20 tl. 2mm
ze zdi vykonzolovaný 50 mm
lakováno, barva bílá, RAL 9003,
mat, jemná struktura

TENTO PRVEK JE 10 x - V PROVEDENÍ DLE PŘESNÉHO DOMĚŘENÍ OKEN!

Dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Bude-li v navazujících fázích přípravy a provádění stavby zjištěn odlišný stav od stavu předpokládaného projektem, i při jiných nesrovnalostech, je nutné konzultovat řešení s architektem a projektantem. Tento dokument je duševním majetkem autorů a nesmí být použit, kopírován či předán bez jejich výslovného svolení.


anitas projektování atelier		M AT 03 KRYTÍ OTOPNÝCH TĚLES	
ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668		2.NP, m.č. 2.01 a 2.02 - SPOLEČESKÝ SÁL Mnichova Hradiště	
ARCHITEKT INTERIERU		MÍSTO STAVBY: prozenky p.č.92, 93 a 96 z KÚ Mnichova Hradiště	
STAVBYTEL: ANITAS s.r.o.		MĚŘÍTKO: 1:25	
INVESTOR: Město Mnichova Hradiště		FORMÁT: 3x A4	
DOKUMENTACE: 03		ČÍSLO: PARE	
DOKUMENTACE: 03		DOKUMENTACE: 03	

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

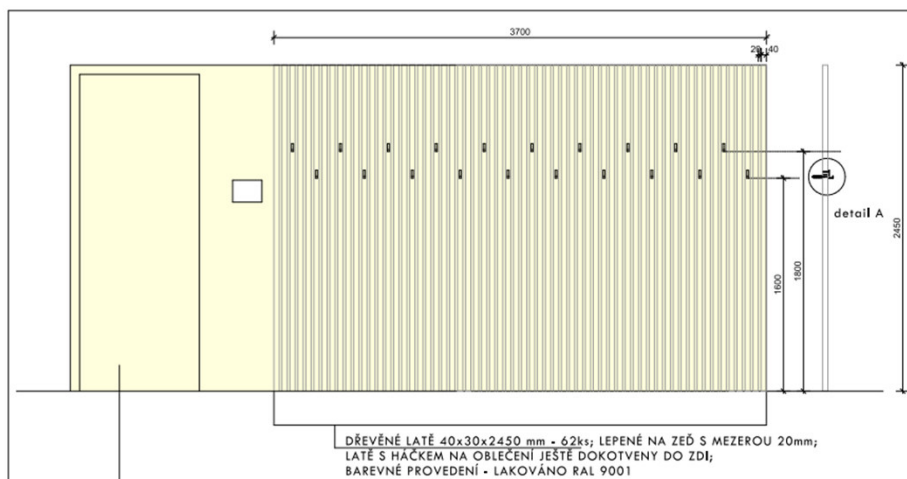

Přetření šedé stěrky na stěně sálu 2.02 na bílou za dodržení veškerých potřebných podkladních vrstev (zejména adhezivní mřížky před nanesením nové barvy). Součástí položky je i zakrytí veškerých okolních povrchů po dobu prací.

detail A
M 1:2,5

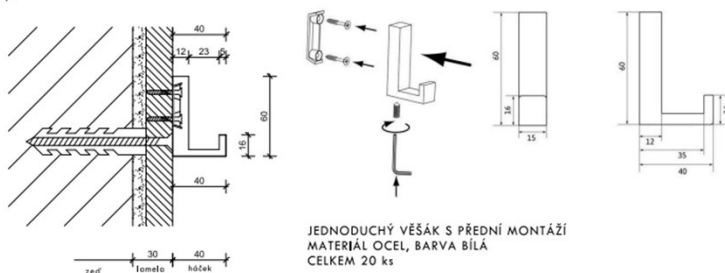

DŘEVĚNÁ LATĚ 30x40x 2450mm



Dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Bude-li v navazujících fázích přípravy a provádění stavby zjištěn odlišný stav od stavu předpokládaného projektem, i při jiných nesrovnalostech, je nutné konzultovat řešení s architektem a projektantem. Tento dokument je duševním majetkem autorů a nesmí být použit, kopírován či předán bez jejich výslovného svolení.


anitas projekční atelier		M AT 04 VĚŠÁKOVÁ STĚNA 2.NP, m.č. 2.02 - SPOLEČENSKÝ SÁL	
ANITAS s.r.o. IČO: 257 35 668 DIČ: CZ 337 55 668		MÍSTO STAVBY: patroky p.č. 92, 93 a 96 v.č. 01 Město Hradčovice	
ARCHITEKT INTERIERU es te		STAVBY ÚŘAD: Město Hradčovice KRAJ: Středočeský	
INVESTOR: Město Město Hradčovice IČO: 00238309 Město Hradčovice 1 295 01 Město Hradčovice		MĚŘÍTKO: 1:25	
		FORMAT: A3	
		DATUM: 6/24	
		Č. VÝKRESU: 04	

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

14	skládací stůl 800/1400 mm	M 07	S *)	20	2.01a2.02
----	---------------------------	------	------	----	-----------

Sklopný stůl obdélníkový - čtyřnohá podnož

POPIS: p.f.s. table – obdélníkový
 tvar: 80 x 140 cm
 materiál top: laminát (MFC)
 barva desky: D78 bílá krémová
 podnož: černá
 Nohy opatřeny koncovkami
 vhodnými pro dřevěné podlahy

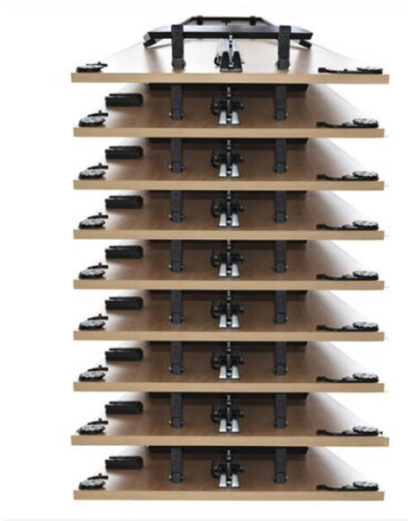



	1200	1300	1400	1600	1800
700					
800					



15	židle	M 08	S *)	120	2.01a2.02
----	-------	------	------	-----	-----------

Židle Nooi s možností spojování do řady

POPIS: Nooi židle s možností spojování do řady
 černá plastová skořepina, přední strana mat,
 zadní vysoký lesk, jednostranně čalouněný sedák
 a zádová opěrka, černá textilní látka S3140
 podnož: z ocelových trubek, barva černá, kluzáky
 vhodné pro dřevěnou podlahu
 Nosnost 180 kg.

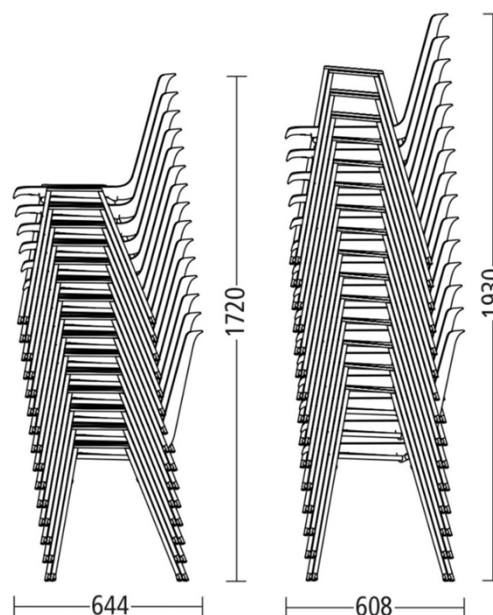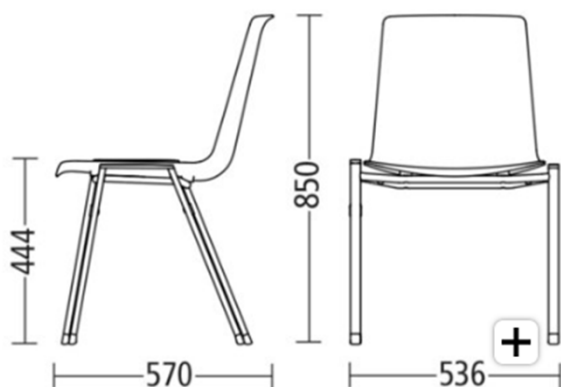


16	přetření stěrky na bílo		S *)	1	2.01a2.02
----	-------------------------	--	------	---	-----------


Přetření šedé stěrky na stěně sálu 2.02 na bílou za dodržení veškerých potřebných podkladních vrstev (zejména adhezní můstek před nanesením nové barvy). Součástí položky je i zakrytí veškerých okolních povrchů po dobu prací.

plocha stěrky - 13m²

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace



Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace



Zařazení:

1. Výkres vychází z podkladů předaných projektantem, nebylo zpracováno kompletní geodetické zaměření. Rozměry jsou orientační, před realizací je nutno zaměřit všechny rozměry na stavbě včetně výšek, prověřit rovinnost podlah a stěn. Realizaci detailů a návaznosti na ostatní konstrukce upravit na základě zaměření aktuálních rozměrů.

2. Způsob kování, nosnost a řebení dřevěných prvků zvolit zvlášť. Za výslednou funkci odpovídá zhotovitel. Kompatibilitu a vhodnost použití prvků a materiálů předávat dodavateli, případně změny odsouhlasit architektem.

3. Při startu realizace prověřit předání výroby dokumentaci, kterou po dohodě s investorem odesílají stavební úřady.

4. Kování, barevnost, vzhledy pohledových prvků a materiálů řebení budou odsouhlaseny architektem po dohodě s dodavatelem na základě vzorků předložených dodavatelem. Skladby dyhy budou odsouhlaseny architektem na základě vzorků a fotodokumentace před výrobou.

ladby dýhy budou odsouhlaseny architektem

použít, kopírovat či předat bez jejich výslovného svolení.

Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace

20	dávkořač mýdla	V 04	S *)	3	2.13 + 2.17
----	----------------	------	------	---	-------------

Dávkořač tekutého mýdla AUTOMATIC MERIDA ONE, bílý

Popis a parametry

- bezdotykový dávkořač
- vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS
- vybaven přibliřovacím senzorem zajiřtujícíím provoz bez kontaktu rukou
- doplňování tekutého mýdla z kanystru
- dávka dezinfekčního roztoku je programovatelná, **mořnosti velikosti dávky jsou:** 0,2 ml, 0,8 ml nebo 1,3 ml
- nádobka na dezinfekční roztok má objem 1 000 ml
- **s LED kontrolkou:** zelená - připraven k provozu, červená - nutná výměna baterií
- dávkořač je uzamykatelný klíčkem
- instalace dávkořače je nutná v minimální vzdálenosti 130 mm od povrchu pracovní desky nebo dřezu
- **napájení:** 4 baterie typu R14 nebo AC adaptérem (nejsou součástí balení)



21	osoušeč rukou	V 05	S *)	2	2.13+2.17
----	---------------	------	------	---	-----------

Osoušeč rukou Sanela SLZN 84G

Popis

- montáž na stěnu za zrcadlo
- automatický osoušeč rukou pro umístění za zrcadlo
- reaguje na přiblížení rukou pod zrcadlo spuštěním proudu teplého vzduchu

Parametryrozměry350 x 200 x 300 mm

příkon900 W

napětí230 V

krytíIP 23

modelSLZN 84G


značkaSanela



22	dávkořač mýdla pro řěl. postiřené	V 06	S *)	1	2.16
----	-----------------------------------	------	------	---	------

Dávkořač mýdla Franke Rodan RODX625

Elektronický řávkořač mýdla k montáři na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábňě matný, tlouřřka materiálu 0,8 mm, řelní strana se zaoblenými hranami, řámková vložka s univerzálním klíčem Franke, infrařervený senzor k bezdotykovému ovlářání, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na 4 ks baterií typu AA 1,5 V, vhodný na tekuté mýdlo, lotion a antiseptické mýdlo, doplňitelná nádrř na 0,8 l, řávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého mýdla, montářiň výřka > 300 mm nad umyvadlem, vřetňě vrutů z uřlechtilé oceli a hmořdinek.

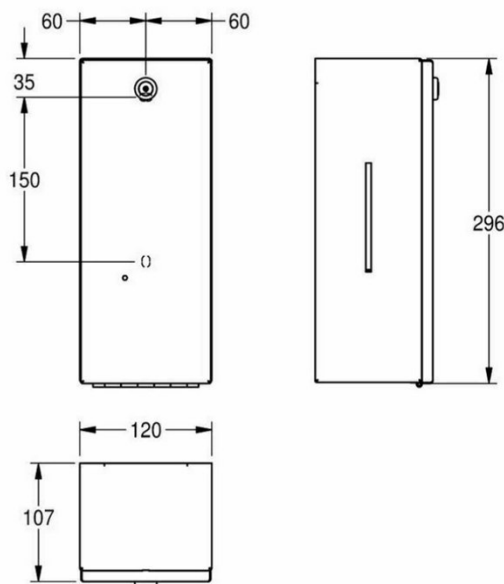


23	zrcadlo pro těl. postižené	v 07	S *)	1	2.16
----	----------------------------	------	------	---	------

**Sanela Antivandalové zrcadlo pro tělesně handicapované,
90x40 cm, nerez SLZN55**

Popis produktu

- pro tělesně postižené
- antivandalové provedení
- montáž na stěnu vruty
- rozměry zrcadla 900 x 400 mm
- povrch vysoce lesklý





Bude vyhotoveno dle zadání a specifikace