


Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

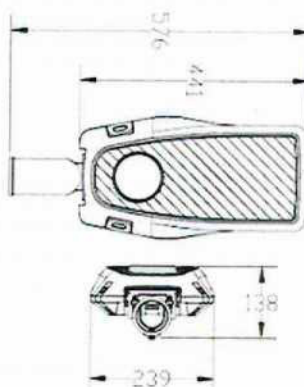


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC10W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	10W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepět'ová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

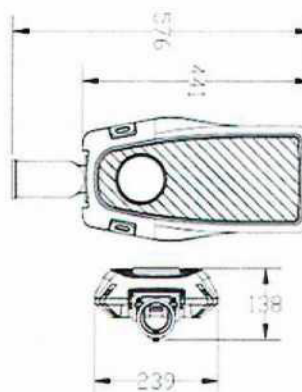


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC11W27KXXZXHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinnost	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	11W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

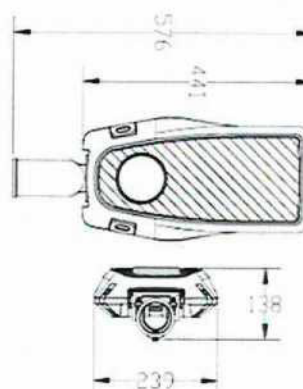


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC12W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinek	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	12W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

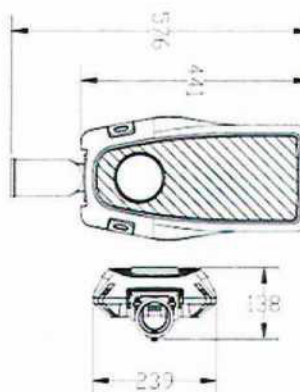


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC13W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	13W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

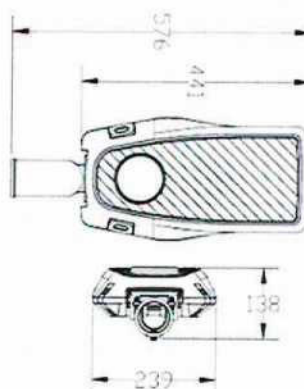


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC14W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	14W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětíová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

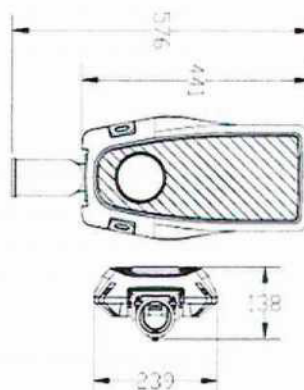


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC15W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	15W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětíová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

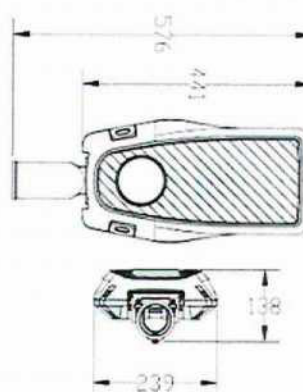


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC16W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	16W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

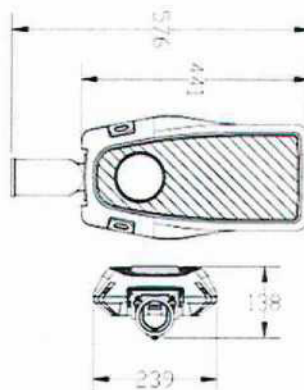


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC17W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	17W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

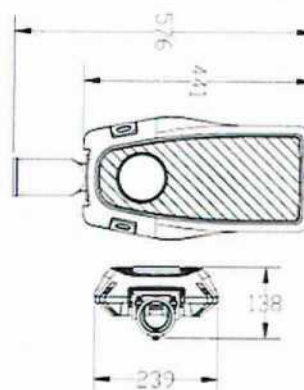


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC18W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinek	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	18W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

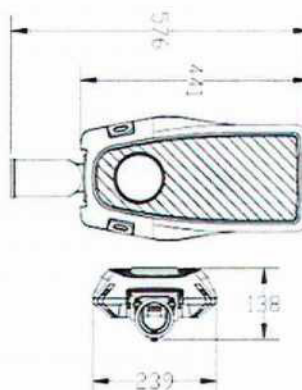


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC19W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	19W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

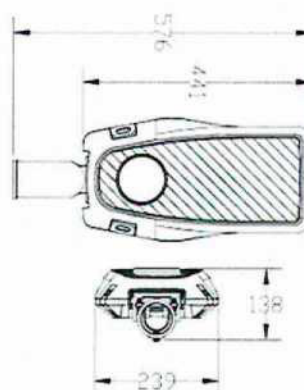


Model	UNI-STC3-1-20-ECOALMC20W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	20W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

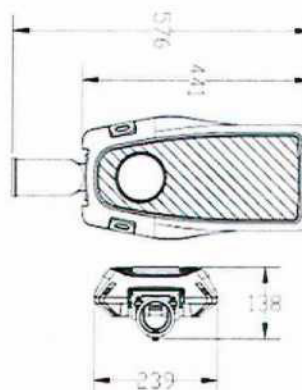


Model	UNI-STC3-1-30-ECOALMC22W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinek	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	22W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepěťová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

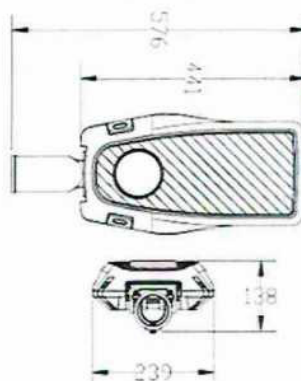


Model	UNI-STC3-1-30-ECOALMC23W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	23W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepěťová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

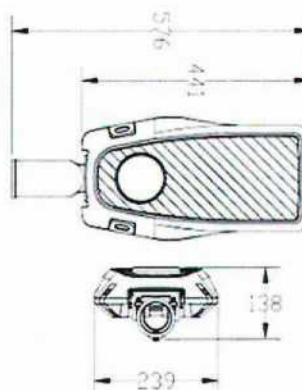


Model	UNI-STC3-1-30-ECOALMC24W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	24W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

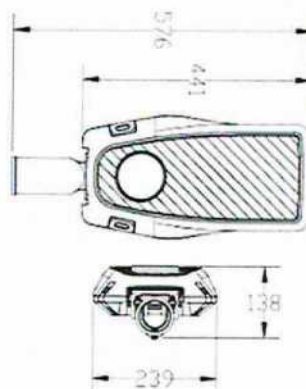


Model	UNI-STC3-1-30-ECOALMC25W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinnost	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	25W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepět'ová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

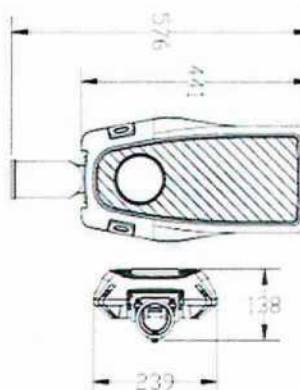


Model	UNI-STC3-1-40-ECOALMC35W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	35W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

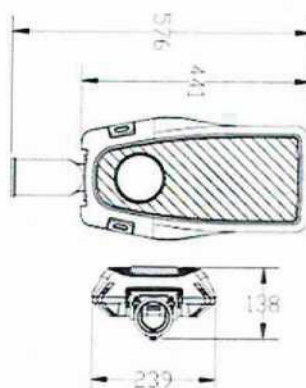


Model	UNI-STC3-1-40-ECOALMC39W27KXXXZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	39W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA

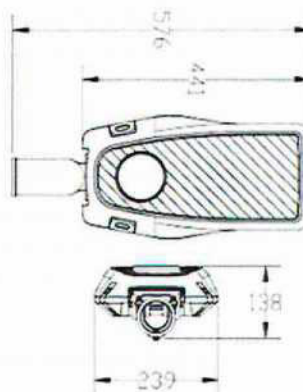

Model	UNI-STC3-1-60-ECOALMC60W4K697ZHD2T
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinnost	≥0,95
Výkon (softwarově nastavitelný)	60W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	4000K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	16
Úhel sklonu svítidla	- 20° až + 15°
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-72mm
Přepětová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	441×239×95
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	4,0
Účinnost svítidla	93%

Halo



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Třída izolace I
- Přepětíová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, ZHAGA



Model	ZGSM-ST20-ECOHLA13W27KT2M55008HD2
LED čipy:	Samsung/Philips
Vstupní napětí	AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace II
Účinník	≥0.95
Výkon (softwarově nastavitelný)	13W
Účinnost	145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Podání barev (CRI/RA)	70 (80 - na vyžádání)
Počet dostupných optik	8
Rozsah provozní vlhkosti	10%~90%RH
Rozsah provozních teplot	-40°C~50°C
Životnost	100 000 hodin
Materiál korpusu	litý hliník
Barva	dle celé stupnice RAL
IP označení	IP66
IK označení	IK10
Průměr sloupu/výložníku	46-60mm
Přepětíová ochrana	10 kV
Rozměry těla svítidla (mm)	695×480×88
Optický kryt	Ploché tvrzené sklo
Váha svítidla (kg)	6,8
Účinnost svítidla	95%

