

Krycí list ZBV

Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 501/1	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky NTL plynovodních přípojek		

Objednatel: **Středočeský kraj**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
 č.p. 228, 435 21 Obrnice
 IČO: 25004638 DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	175 744,12	175 744,12
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	175 744,12	175 744,12

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 7

Změnový list			
Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 501/1	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky NTL plynovodních přípojek			
Strany smlouvy o dílo č. S-6048/DOP/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: HERKUL a.s. se sídlem č.p. 228, 435 21 Obrnice			
Přílohy Změnového listu:		Paré č. Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Zhotovitel
5. Zařazení do skupin	1 počet listů	5	Autorský dozor
6. Přehled dokladů	1 počet listů	6	Technický dozor
Další doklady	59 počet listů	7	Regionální dotační kancelář
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
1. Změna se týká nedostatečného výškového krytí na plynové přípojce k č. p. 2 v ulici Milady Horákové. Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí na plynové přípojce k č.p. 2 v ulici Milady Horákové. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a bylo rozhodnuto, že se přípojka odpojí, rýha se vykope na úroveň požadovanou správcem plynovodu a provede se přípojka nová. Byl proveden výběr na dodavatele montážních prací na plynovou přípojku k č.p. 2 a ze čtyř uchazečů byla vyhodnocena firma RISL s.r.o. jako nejlevnější. Zemní práce provede firma Herkul a.s. vlastními kapacitami. 2. Změna se týká nedostatečného výškového krytí na NTL plynovodu DN 225 - ul. Milady Horákové, v okružní křižovatce. Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí na NTL plynovodu DN 225 v ulici Milady Horákové v nové okružní křižovatce. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Plynovodní řad se obnaží dle požadavku správce plynovodu, rýha se vykope na jím požadovanou úroveň a provede se osazení plynovodního řadu. Při obnažení plynovodu bylo zjištěno pracovníky správce plynovodu, že část plynovodního řadu se nemusí upravovat, protože splňuje kvalitativní podmínky dle ČSN. Na přeložku NTL plynovodu PE DN 225 - M. Horákové, Svobody - Kladno, byl proveden výběr dodavatele montážních prací a ze tří uchazečů byla vyhodnocena firma Polygas s.r.o. jako nejlevnější. Došlo ke snížení původně předpokládané ceny montážních prací podle uvedených skutečností. Tyto změny způsobí navýšení ceny prováděných prací o 175 744,12 Kč. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	175 744,12	175 744,12	175 744,12
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Václav Fús	datum 24. 01. 2020 podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dušan Merta	datum 24. 01. 2020 podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Roman Vitner	datum 28. 01. 2020 podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobněji zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radovan Dušek HERKUL a.s.	datum 24. 01. 2020 podpis
	jméno	Ing. Radek Braum HERKUL a.s.	datum 24. 01. 2020 podpis
Číslo p...			

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	501/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky NTL plynovodních přípojek	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
194 617,68

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			194 617,68	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	175 744,12	175 744,12	90,30%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	370 361,80	175 744,12	90,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Václav Fůs	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Dušan Merta	souhlasím
Stavební dozor:	Ing. Roman Vitner	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	souhlasím
Supervize (RDk):	Ing. Václav Chytil	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Milan Peška	souhlasím

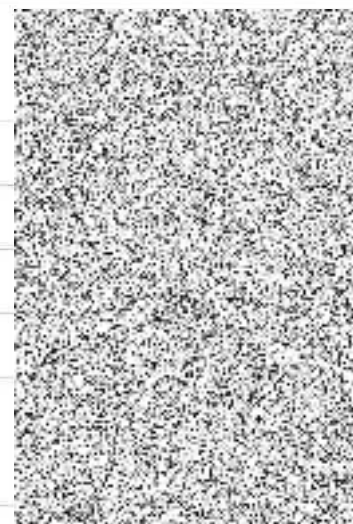

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5													
Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 501 - Přeložky NTL plynovodních přípojek								501/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 501 - Přeložky NTL plynovodních přípojek								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromině tř. 3 do 100 m3	m3	72,480	89,780	17,280	351,00	25 440,48	0,00	8 065,28	31 505,76	8 065,28	24%
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo hominy tř. 3	m3	36,240	53,520	17,280	22,70	822,65	0,00	392,28	1 214,91	392,26	48%
5	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	72,480	89,780	17,280	72,30	5 240,30	0,00	1 240,34	8 489,64	1 240,34	24%
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,480	89,780	17,280	212,00	15 365,76	0,00	3 863,38	19 029,12	3 863,36	24%
7	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	724,800	1 006,080	881,280	16,10	11 669,26	0,00	14 188,61	25 857,89	14 188,61	122%
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,480	89,780	17,280	13,90	1 007,47	0,00	240,19	1 247,66	240,19	24%
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	137,712	170,532	32,820	138,00	19 004,26	0,00	4 529,16	23 533,42	4 529,16	24%
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	80,630	89,270	8,640	77,10	4 674,57	0,00	666,14	5 340,71	666,14	14%
12	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,830	7,710	2,880	844,00	4 076,52	0,00	2 430,72	6 507,24	2 430,72	59,83%
NOVÉ POLOŽKY													
501	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	0,000	12,090	12,090	370,00	0,00	0,00	4 473,30	4 473,30	4 473,30	100%
502	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných homin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez prohození sypaniny	m3	0,000	8,640	8,640	171,00	0,00	0,00	1 477,44	1 477,44	1 477,44	100%
503	58337303	Štěrpkopísk frakce 0-8	t	0,000	18,230	18,230	184,00	0,00	0,00	3 354,32	3 354,32	3 354,32	100%
504	výběr ze 4 nabídek	Montážní práce firma RISL s.r.o.		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	34 894,00	34 894,00	34 894,00	100%
505	výběr ze 3 nabídek	Montážní práce firma POLYGAS s.r.o.		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	98 120,00	98 120,00	98 120,00	100%
		CELKEM:						87 301,29	0,00	175 744,12	263 045,41	175 744,12	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby a registrační číslo projektu:	II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložky NTL plynovodních přípojek
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	501/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 501/1	3	
Výšková úprava přípojky NTL plynovodu u č. p. 2		
8 - 16 Doklady - Přípojka k č.p. 2		
08 Zápis z KD č. 8 z 18.12.2018	4	
09 Stanovisko GridServices, s.r.o.	6	
10 Sdělení Magistrátu města Kladna	1	
11 - 13 Oznámení Zhotovitele o změně	3	
14 Vyjádření AD	1	
15 Vyjádření TDI	1	
16 Stanovisko zástupce KSÚS a zároveň Středočeského kraje	1	
17 - 21 Nabídky firem a jejich vyhodnocení		
17 Vyhodnocení cenových nabídek firem	1	
18 Cenová nabídka firmy RISL s.r.o.	2	
19 Cenová nabídka firmy POLYGAS s.r.o.	2	
20 Cenová nabídka firmy NESYDGAS s.r.o.	2	
21 Cenová nabídka firmy Plynomont Teplice s.r.o.	5	
Výšková úprava NTL plynovodu DN 225 ul. Svobody		
22-29 Doklady - úprava NTL plynovodu		
22 Zápis z KD č. 20 z 11.6.2019	3	
23 Stanovisko GridServices, s.r.o.	7	
24 -26 Oznámení Zhotovitele o změně	3	
27 Vyjádření AD	1	
28 Vyjádření TDI	1	
29 Stanovisko zástupce KSÚS a zároveň Středočeského kraje	1	
30 - 34 Nabídky firem a jejich vyhodnocení		
30 Vyhodnocení cenových nabídek firem	1	
31 Cenová nabídka firmy RISL s.r.o.	2	
32 Cenová nabídka firmy POLYGAS s.r.o.	2	
33 Upravený Soupis dodávek a prací POLYGAS s.r.o.	1	
34 Cenová nabídka firmy Plynomont Teplice s.r.o.	5	
Projektová dokumentace obou úprav plynovodu		uloženo u zhotovitele a KSÚS
Počet listů celkem	59	

Změnový soupis prací

Stavba: II/118 Kladno - Středočeský kraj

Objekt: SO 501 - Přeložky NTL plynovodních přípojek

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD [CZK]	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							194 617,68		175 744,12		370 361,80
HSV Práce a dodávky HSV							138 973,64		33 425,06		172 398,70
1 - Zemní práce							134 743,76		30 994,34		165 738,11
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3 ZBV č. 5: 17,28 m3	m3	72,480	351,00	25 440,48	17,280	6 065,28	89,760	31 505,76
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3 ZBV č. 5: 17,28 m3	m3	36,240	22,70	822,65	17,280	392,26	53,520	1 214,90
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	181,200	89,20	16 163,04	0,000	0,00	181,200	16 163,04
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	181,200	16,50	2 989,80	0,000	0,00	181,200	2 989,80
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m ZBV č. 5: 17,28 m3	m3	72,480	72,30	5 240,30	17,280	1 249,34	89,760	6 489,65
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ZBV č. 5: 17,28 m3	m3	72,480	212,00	15 365,76	17,280	3 663,36	89,760	19 029,12
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ZBV č. 5: 881,28 m3	m3	724,800	16,10	11 669,28	881,280	14 188,61	1 606,080	25 857,89
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky ZBV č. 5: 17,28 m3	m3	72,480	13,90	1 007,47	17,280	240,19	89,760	1 247,66
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) ZBV č. 5: 32,82 t	t	137,712	138,00	19 004,26	32,820	4 529,16	170,532	23 533,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD [CZK]	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách ZBV č. 5: 8,64 m3	m3	60,630	77,10	4 674,57	8,640	666,14	69,270	5 340,72
11	M	583312000	šterkopsek netříděný zásypový materiál	t	175,903	184,00	32 366,15	0,000	0,00	175,903	32 366,15
4 - Vodorovné konstrukce							4 076,52		2 430,72		6 507,24
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm ZBV č. 5: 2,88 m3	m3	4,830	844,00	4 076,52	2,880	2 430,72	7,710	6 507,24
997 - Přesun sutě							29,80		0,00		29,79
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,221	41,20	9,11	0,000	0,00	0,221	9,11
14	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,989	10,40	20,69	0,000	0,00	1,989	20,69
998 - Přesun hmot							123,56		0,00		123,56
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,158	782,00	123,56	0,000	0,00	0,158	123,56
M Práce a dodávky M							28 044,04		0,00		28 044,04
23 - M - Montáže potrubí							28 044,04		0,00		28 044,04
16	K	230082042	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 kg do 50 kg přípojevací rozměr D 57, tl. 5,0 mm	kus	34,000	220,00	7 480,00	0,000	0,00	34,000	7 480,00
17	K	230205035	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 50, tl. Stěny 4,6 mm	m	60,400	81,90	4 946,76	0,000	0,00	60,400	4 946,76
18	M	286134820	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm	m	66,440	70,60	4 690,66	0,000	0,00	66,440	4 690,66
19	K	230220011	Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního	kus	2,000	243,00	486,00	0,000	0,00	2,000	486,00
20	M	R 15521 1	Sloupek ocel. s orientační tabulkou	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	0,000	0,00	2,000	4 600,00
21	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 Mpa DN 50	m	60,400	9,94	600,38	0,000	0,00	60,400	600,38
22	K	R 230200	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů v ocelovém potrubí DN do 125 mm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	0,000	0,00	2,000	4 600,00
23	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	60,400	10,60	640,24	0,000	0,00	60,400	640,24
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							27 600,00		0,00		27 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost							27 600,00		0,00		27 600,00
24	K	R 044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	Kč	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000	0,00	1,000	9 200,00
25	K	R 044002000.1	Revize nové PZ	kus	2,000	9 200,00	18 400,00	0,000	0,00	2,000	18 400,00
N - Nové položky - HSV - Práce a dodávky HSV - zemní práce							0,00		142 319,06		142 319,06
501	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro ZBV č. 5: 12,09 m3	m3	0,000	370,00	0,00	12,090	4 473,30	12,090	4 473,30
JC převzata z ceníku ÚRS 2019/1											
502	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti	m3	0,000	171,00	0,00	8,640	1 477,44	8,640	1 477,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD [CZK]	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
			ZBV č. 5: 8,64 m3	JC převzata z SO 301 pol. 14							
503	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,000	184,00	0,00	18,230	3 354,32	18,230	3 354,32
			ZBV č. 5: 18,23 t	JC převzata z SO 301 pol. 15							
504	výběr ze 4 nabídek		Montážní práce firma RISL s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	34 894,00	0,00	34 894,00
			Přeložka NTL přípojky PE D50								
505	výběr ze 3 nabídek		Montážní práce firma POLYGAS s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	98 120,00	0,00	98 120,00
			Přeložka NTL plynovodu PE d 225 - M. Horákové, Svobody - Kladno								

Zápis č. 8 z KD stavby
„II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice“
konaného dne 18.12.2018

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce probíhají v souladu s aktuálním HMG. Po provedení pokládky KSC budou práce přerušeny.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Zhotovitel osadil obruby na převážné části úseku komunikace (vyjma oblouku v odbočovacím pruhu na ul. Unhošťská, kvůli probíhajícím pracím na vodovodu a nízkému krytí plynovodního řadu).

Práce na úpravě vodovodu budou tento týden dokončeny. Předpokládá se pokládka vrstvy ACP 8.1.2019 za předpokladu přijatelných klimatických podmínek. Kompletní dokončení celého úseku 31.3.2019.

C. Kontrola úkolů z minulých KD

1.2. Plynovodní přípojky

Zhotovitel bude kontaktovat správce plynovodu a vyžádá jeho písemné stanovisko k tomuto stavu, v němž bude jednoznačně uvedeno, za jakých podmínek budou další práce s ohledem na uložení potrubí postupovat.

Jednání v daném termínu neproběhlo. Další T: 7.11.2018. Zhotovitel pracuje na provizorním zakrytí přípojek.

Zhotovitel má od správce plynovodu příslib vydání stanoviska dne 13.11.2018.

Jednání se správcem plynovodu pokračují, zhotovitel mu předloží technický návrh k odsouhlasení. O výsledku jednání bude bezodkladně informovat TDI.

Správce plynovodu poslal záporné stanovisko, protože niveleta komunikace (respektující spády pro její odvodnění) nezajistí dostatečné krytí ani při použití předloženého technického návrhu. Bude tedy nezbytné přeložit stávající potrubí a k tomu je požadováno uzavřít smlouvu s Innogy a uhradit tyto práce. Zástupce objednatele zváží prověřit možnosti a sdělí své stanovisko.

Zástupce objednatele Ing. Peška informoval o nadcházejícím jednání zástupce vedení města p. Hanese se zástupcem Innogy dne 12.12.2018. Zhotovitel provedl přesný monitoring uložení všech 4 přípojek NTL a došel k závěru, že ve 3 případech lze použít již dříve schválenou speciální technologii uložení a ochrany potrubí při nízkém krytí. Pouze přípojka umístěná mezi restaurací a obytným domem nesplňuje podmínky pro použití zmíněné technologie uložení. Bylo dohodnuto, že zhotovitel písemně zpracuje a předá výstupy z monitoringu objednateli, který je dále předá vedení MMK.

Po upřesnění poloh vedení přípojek byla s konečnou platností navržena tato řešení (pořadí přípojek směřováno od křižovatky s ul. Unhošťskou):

- přípojky č.1 a 2. splňují dostatečné krytí a budou uloženy obvyklým způsobem,*
- přípojka č.3 - bude použita speciální technologie pro nízké krytí za použití silničních panelů a obetonování,*

- přípojka č.4 bude přeložena (mezi GridService a KSÚS bude sepsána smlouva, vypracována dokumentace a práce provede certifikovaná firma).

Zajistí: Objednatel, Ing. Peška

Termín: co nejdříve

Zástupce objednatele, Ing. Peška, informoval o termínu podepsání smlouvy o provedení přeložky se společností GridServices - 19.12.2018. Do naplnění podmínek smlouvy, zejména vypracování PD, vydání stavebního povolení a provedení prací certifikovanou firmou, nelze přistoupit ke kompletní pokládce asfaltových vrstev v daném úseku komunikace.

- 5.1. *V úseku I. etapy jsou navrženy 3 parkovací stání (investice MKK). Tyto jsou v kolizi s plynovodními přípojkami (pravděpodobně nedostatečné krytí). Zhotovitel v těchto místech ověří hloubku uložení potrubí sondami. Na základě výsledků měření bude učiněno další rozhodnutí, případně i to, že se od stání upustí.*

Zhotovitel má k dispozici údaje o výškové poloze NTL pod plánovaným parkovacím stáním a předá je zástupci MMK, který projedná změnu v projektu (stání nebudou realizována).

Stání nebudou realizována, zástupce MMK dodá písemné vyjádření o jejich zrušení.

Zajistí: MMK, p. Fridrich

Termín: 19.12.2018

Úkol trvá, písemné vyjádření bude dodáno do příštího KD.

- 5.2. Bude přepracováno vytyčení v křižovatce ul. Dlouhá - M. Horákové, které bude předáno v rámci RDS pro I. etapu do konce ledna 2019.

Zajistí: AD, Ing. Merta

Termín: 31.1.2019

- 6.1. *Zástupce VKM bude přizván na příští KD a předloží věcný a časový plán úprav na vodovodu ve vazbě na realizaci rekonstrukce silnice II/118.*

Zástupce VKM, Ing. Schonfeld, pozván telefonicky - nedostavil se. Bude iniciována nová schůzka na VKM v nejbližším čase. Její termín bude včas sdělen.

Zajistí: TDI, Ing. Vitner

Termín: co nejdříve

Schůzka proběhla dne 19.12.2018 za účasti Ing. Schönfeld (VKM), p. Musil a p. Rebeka (SV, a.s.), Ing. Peška (KSÚS), p. Fridrich (MMK), p. Fůs a sl. Zbubnová (Herkul, a.s.), Ing. Vitner (IBH, s.r.o.) a bylo dohodnuto:

a) Úsek v ul. G. Klapálka

Firma HERKUL, a.s. cca v pol. března 2019 provede sejmutí asfaltových vrstev a následně, tj. začátkem dubna 2019, budou zahájeny práce na úpravě vodovodu.

Délka jejich trvání se odhaduje cca na 2 měsíce.

b) Úsek v ul. M. Horákové

S ohledem na změnu DIO od dubna 2019 (úsek od ul. Dlouhá k ul. Unhošťská bude sloužit jako součást objízdné trasy MHD), je nezbytné do tohoto termínu zprovoznit křižovatku ul. Dlouhá - M. Horákové. Úprava vodovodu na této křižovatce a dále v úseku ul. Dlouhá - Vrchlického bude prováděna v termínu 21.1.2019 - 21.2.2019.

Další části ul. M. Horákové až ke styku s ul. Železničářů budou operativně koordinovány.

c) Ostatní úseky

Zbytek rekonstruovaných tras silnice II/118 (ul. Dukelských hrdinů, Kročehlavská, Železničářů a Wolkerova) nelze v tuto dobu zodpovědně naplánovat anebo nejsou v popředí priorit.

- 6.2 *Zhotovitel dohodne další postup ve věci údajně poškozené vodovodní šachty (u křižovatky s ul. Dlouhou) po dohodě se zástupcem správce vodovodu SV a.s. HERKUL zajistí opravu v potřebném rozsahu.*

Zajistí: Zhotovitel, p.Fůs

Termín: 31.1.2019

Šachta je opravena - vypouští se z evidence KD.

D. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

- 8.1. Pod odbočovací pruhem do ul. Unhošťská prochází hlavní plynovodní řad, jehož hloubka uložení není vyhovující. Zástupce MMK je v jednání s DI PČR v tom smyslu, aby byl tento pruh zúžen tak, že plynovod bude procházet pod chodníkem. Výsledky jednání předloží na příštím KD.

Zajistí: MMK, p. Fridrich

Termín: 8.1.2019

E. Různé

Příští KD č. 9 se bude konat dne 8.1.2019 (úterý) ve 13.00 hod v restauraci u Meisnerů

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku, list č. 180467

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Vítner

Prezenční listina
 Kontrolní den č. 8 – 18.12.2018

„II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel SK KSÚS SK	Ing. Milan Peška			
	Ing. Petr Nádvozník			
	Šárka Balážová			
	Ludmila Poupětová			
	Josef Raboch			
Zhotovitel Herkul a.s.	Václav Fůs			
	Tereza Zbubnová			
TD IBH spol. s r.o.	Ing. Kamil Hrbek			
	Ing. Bureš Lubomír			
	Roman Vitner			
	Ing. Ondřej Patera			
GP PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta			
Další účastníci	SVAS – Radek Rebeka			
	MMK Ing. Jaromír Musil			
	MMK Jaroslav Fridrich			
	SVAS-Jaromír Musil			
	VKM-Aleš Beran			



IBH, spol.s r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

naše značka
5001863838

vyřizuje
Vladislav Smejkal

datum
31.01.2019

Věc:
PREL, Kladno - Milady Horákové, NTL Plynovodní přípojka
rekonstrukce silnice II/118 -výšková přeložka
Obec: Kladno

Ulice: Milady Horákové 2

K.ú. - p.č.: Kročehlavy

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Pra

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000220797/8800091630, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

NTL plynovod : PE

Dimenze: 225

Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:

NTL přípojka PE dn 50: 12,4 m

Počet kusů přípojek: 1

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Bm

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gidservices.cz

IK: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynifikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001863838 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Vladislav Smejkal



Přílohy: Ověřená příloha žadatele

Příloha: Ověření příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001063338 ze dne 31.01.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, K.Ú.: Křečehlavy.

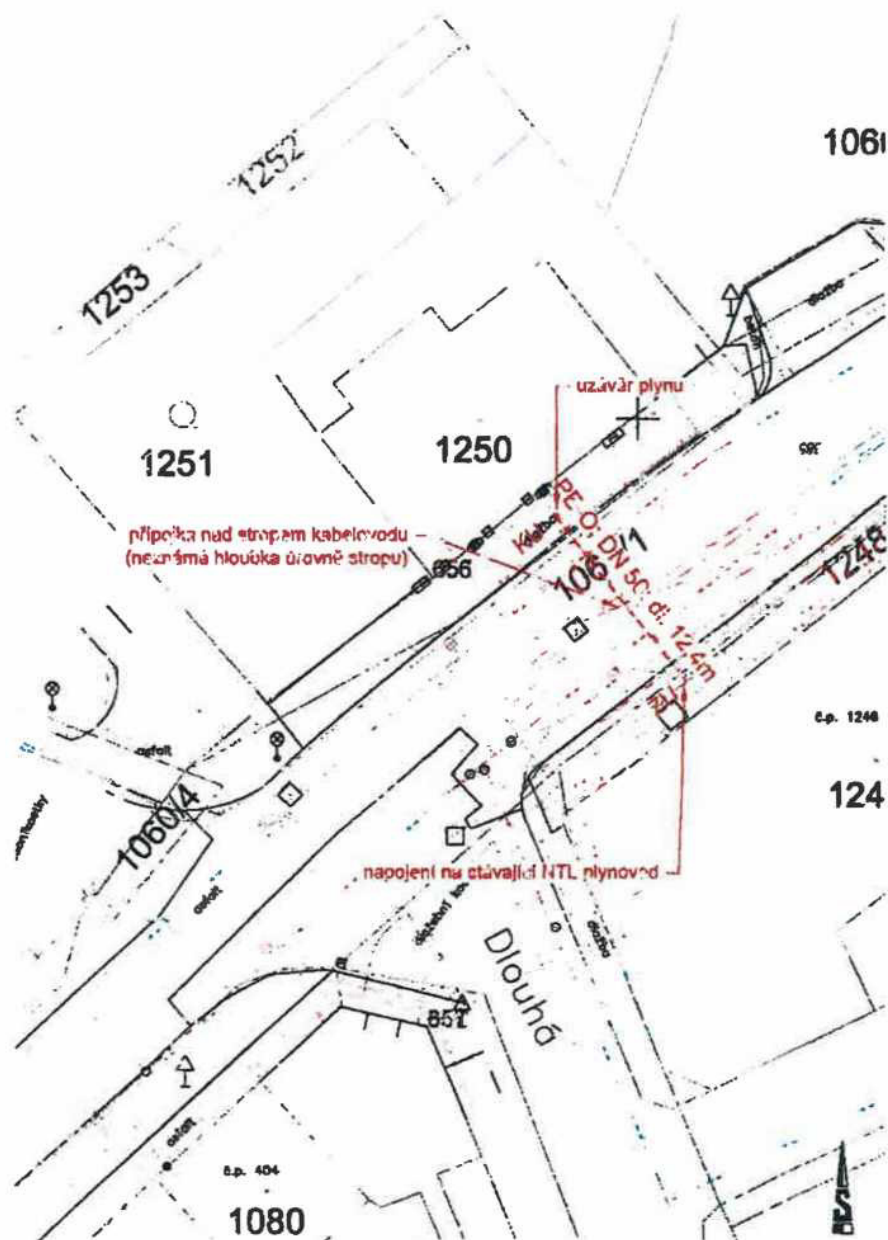

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - NEOVĚŘENÝ PŘEBĚH
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚL. KAB.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD RWE-NL
- STÁVAJÍCÍ VPUST

NAVŘZENÉ SÍTĚ:

- PŘÍPOJKA NTL

POZNÁMKA:

V rámci rekonstrukce komunikace v ulici Mládkovy v Kladně je navržena úprava přípojky plynovodu k čp. 2. Úprava spočívá v zahloubení potrubí stávající přípojky tak, aby bylo dosaženo normového krytí min. 1m pod komunikací. Materiál překládané přípojky bude zachován stávající - polyetylen a ochranným pláštěm. Poloha stávajícího uzávěru plynu bude zachována, pouze bude rektifikován uliční poklop dle nové úrovně povrchu. V případě kolize přípojky se stávajícím kabelovodem bude výškové vedení přípojky přizpůsobeno dle úrovně stropu kabelovodu.

SOUBŘADNICOVÝ SYSTÉM: S JTSK

VÝŠK. SYSTÉM: BpV



projektová, průzkumná a konzultační společnost


PUDIS a.s., Ned Vodovodem 2/328, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Tomáš Vrátek	Namířil inženýr projektu: Ing. Dušan Merka Výkresil inženýr: Ing. Jan Větek	Inventar: STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 150 21, Praha 5
Odpovědný projektant: Ing. Richard Kuk	Redigoval spolupracovník: Ing. Martin Höfler	
Číslo zadání: D-18-048	Datum: 01/2019	
Název: II/118 - Kladno, rekonstrukce silnice		Měřítko: 1:250
		Formát: 24x4
		Stupeň: JP
Příloha: Výškové úprava přípojky NTL plynovodu SITUACE		Číslo přílohy: 2

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí staveništního č. 5001063838 ze dne 31.01.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského území, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, K.A.: Křečehlavy.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100

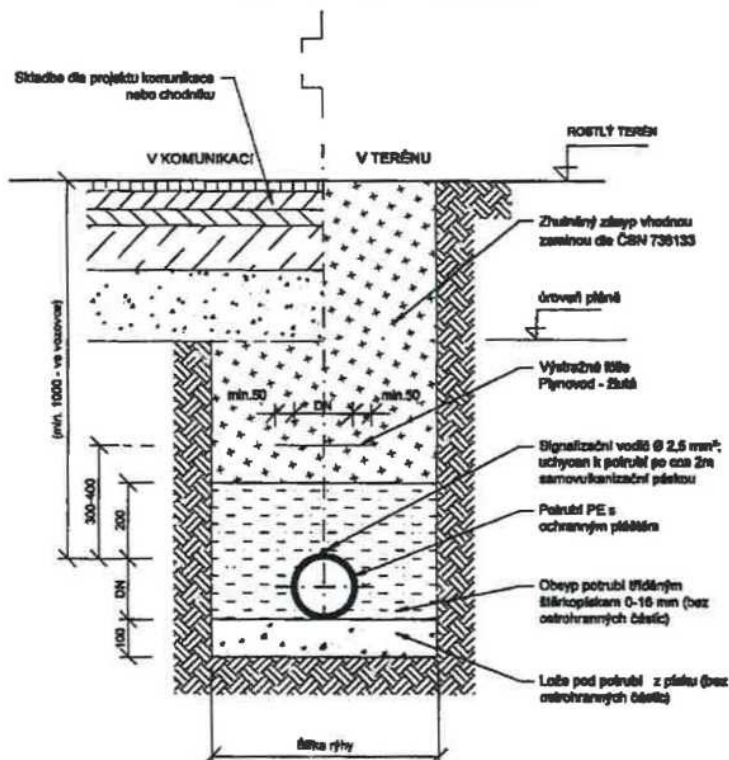

dn	ŠÍŘKA DŇA RÝHY DLE ČSN EN 1610			
	HLoubka <1,00	HLoubka >=1,00 <=1,75	HLoubka >1,75 <=4,00	HLoubka >4,00
32	0,45	0,80	0,90	1,00
40	0,45	0,80	0,90	1,00
50	0,45	0,80	0,90	1,00
63	0,50	0,80	0,90	1,00
75	0,50	0,80	0,90	1,00
90	0,50	0,80	0,90	1,00
110	0,55	0,80	0,90	1,00
160	0,80	0,80	0,90	1,00
225	0,85	0,80	0,90	1,00
315	0,85	0,85	0,90	1,00

POZNÁMKA:

Materiál překádané přípojky bude zachován stávající - polyetylen s ochranným pláštěm. V případě kolize přípojky se stávajícím kabelovodem bude výškové vedení přípojky přizpůsobeno dle úrovně stropu kabelovodu.

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM: S JTSK

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

		projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Ned Vodovodem 2/3255, 100 31 Praha 10 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz	
Vypracoval: Ing. Tomáš Vrátek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Merta	Investor: STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 Praha 5	
Ověřil projektant: Ing. Richard Kuk	Vypracoval: Ing. Jan Vlček		
Číslo zadání: 0-18-048	Datum: 01/2019		
Název: II/118 - Kladno, rekonstrukce silnice		Měřítko: -	Formát: A4
Předmět: Výšková úprava přípojky NTL plynovodu Vzorový řez uložení potrubí		Stupeň: JP	Souprava: 3
		Číslo přílohy: 3	



Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – Oddělení územního rozhodování



ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

POŠTOVÁ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

IBH, spol. s r.o., jednatel Ing. Lubomír Bureš
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/630/19-2/Pol
Spis. zn.: Výst./630/19/Pol/328

Vyřizuje: ing. Poláčková Uličná - pov.č. T - 18/2008 - OV
Kladno: 20.2.2019

SDĚLENÍ

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti, kterou dne 5. 2. 2019 podala společnost

**IBH, spol. s r.o., jednatel Ing. Lubomír Bureš, IČO 47540966, Poděbradova 3178,
272 01 Kladno**

k záměru

**"výšková úprava přípojky NTL plynovodu"
na pozemcích parc. č. 1248, 1060/1 v katastrálním území Kročehlavy**

sděluje:

- Dle předložené dokumentace záměru vyhotovené v 01/2019 společností PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 nedojde při výškové úpravě plynovodní přípojky ke změně hranice ochranného pásma a záměr v souladu s § 79 odst. 1 stavebního zákona nepodléhá vydání územního rozhodnutí/územního souhlasu nebo jiného opatření stavebního úřadu.

Ing. Blanka Poláčková Uličná
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

účastníci (doručenky)

IBH, spol. s r.o., jednatel Ing. Lubomír Bureš, IDDS: vtu4p59
sídlo: Poděbradova č.p. 3178, 272 01 Kladno 1

Kontaktní spojení:



Ing. Milan Peška
Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obznámění dne 23.5. 2019

Oznámení o malém výškovém krytí na plynové přípojce k č.p. 2 u SO 102.1 v ulici Milady Horákové.

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu článku 1 odstavce 1.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2017, oznamuje v ulici Milady Horákové u SO 102.1 č.p. 2 je malé výškové krytí na plynové přípojce.

Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí na plynové přípojce k č.p. 2 v ulici Milady Horákové.

Dodavatel tímto žádá o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna – výšková úprava plynové přípojky způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

O návrhu změny bylo jednáno a tato skutečnost je zahrnuta v zápisech z kontrolních dnů 4.12.2018, 11.12.2018, 18.12.2018, 15.1.2019.



Václav Fůs
stavbyvedoucí



Ing. Lubomír Bureš
IBH spol. s.r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obřích dne 23.5. 2019

Oznámení o malém výškovém krytí na plynové přípojce k č.p. 2 u SO 102.1 v ulici Milady Horákové.

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu článku 1 odstavce 1.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2017, oznamuje v ulici Milady Horákové u SO 102.1 č.p. 2 je malé výškové krytí na plynové přípojce.

Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí na plynové přípojce k č.p. 2 v ulici Milady Horákové.

Dodavatel tímto žádá technický dozor o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna – výšková úprava plynové přípojky způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

O návrhu změny bylo jednáno a tato skutečnost je zahrnuta v zápisech z kontrolních dnů 4.12.2018, 11.12.2018, 18.12.2018, 15.1.2019.



Václav Fůs
stavbyvedoucí



Ing. Dušan Merta
PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obrnicích dne 23.5. 2019

Oznámení o malém výškovém krytí na plynové přípojce k č.p. 2 u SO 102.1 v ulici Milady Horákové.

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu článku 1 odstavce 1.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2017, oznamuje v ulici Milady Horákové u SO 102.1 č.p. 2 je malé výškové krytí na plynové přípojce.

Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí na plynové přípojce k č.p. 2 v ulici Milady Horákové.

Dodavatel tímto žádá autorský dozor o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.


Tato změna – výšková úprava plynové přípojky způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

O návrhu zmeny bylo jednáno a tato skutečnost je zahrnuta v zápisech z kontrolních dnů 4.12.2018, 11.12.2018, 18.12.2018, 15.1.2019.



Václav Fůs
stavbyvedoucí



Váš dopis ZN.: 180343011 Ze dne: 23.5.2019 Naše ZN.: S-6048/DOP/2018 D-15-016 Vyřizuje: Ing. Dušan Merta Tel.:  Fax:  E-mail:  Datum: 28. května 2019	Adresa: HERKUL a.s. Václav Fůs
---	---

Akce: II/118 Kladno, rekonstrukce


Věc: Nedostatečné výškové krytí na plynové přípojce k č.p. 2 v ulici Milady Horákové (SO 102.1) – vyjádření AD

Při odstraňování původních konstrukčních vrstev bylo zjištěno nedostatečné výškové krytí plynovodní přípojky k domu č.p. 2 v ulici Milady Horákové.

Z výše uvedených důvodů byla zpracována projektová dokumentace „Výšková úprava přípojky NTL plynovodu – JP“ (PUDIS a.s., 01/2019), která řeší vzniklou problematiku a která byla odsouhlasena všemi dotčenými stranami včetně správce zařízení.

AD souhlasí se stavební úpravou, která bude provedena dle zmíněné projektové dokumentace.

S pozdravem

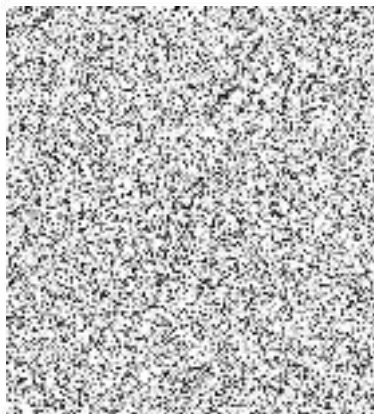

Ing. Dušan Merta
PUDIS a.s.

Vyjádření TDI k ZBV

Akce: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“ – plynová přípojka k domu č.p. 2 v ul. M. Horákové

Během provádění zemních prací při rekonstrukci silnice byla zastižena plynovodní přípojka s nízkým krytím. Tato skutečnost si vyžádala provedení výškové úpravy potrubí, na níž byl vypracován projekt spol. PUDIS, a.s. v souladu s požadavky správce plynovodní sítě.

Zhotovitel stavby Herkul a.s. podal dne 23.5.2019 žádost o stanovisko TDI k této nepředvídatelné změně vzhledem ke zvýšeným nákladům nutným pro její realizaci.

Vyvolaná změna během výstavby a nárok zhotovitele je z pohledu TDI oprávněný. Stav byl zdokumentován, zapsán v SD. S technickým řešením TDI souhlasí.

S pozdravem

Ing. Roman
IBH spol. s



V Kladně dne 13.6.2019

Zbubnová Tereza

Od: Peška Milan
Odesláno: čtvrtek 20. června 2019 21:52
Komu: Zbubnová Tereza
Předmět: FW: II/118 Kladno - Oznámení o změně - výšková úprava plynové přípojky k č.p.2

Změnu беру na vědomí, zpracujte ZBV.

Přeju hezký den.

Ing. Milan Peška
Vedoucí investic EU



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Dobrý den,
V příloze zasílám oznámení o změně k výškové úpravě plynové přípojky k č.p. 2 v ulici Milady Horákové.

S pozdravem,

TEREZA ZBUBNOVÁ
Asistentka stavbyvedoucího



www.herkul.cz



Obsah tohoto e-mailu nepředstavuje závazný návrh na uzavření a/nebo změnu a/nebo zrušení smluvního vztahu, ani závazné přijetí návrhu na uzavření a/nebo změnu a/nebo zrušení smluvního vztahu. Obsah tohoto e-mailu má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakékoliv závazky/povinnosti společnosti HERKUL a.s., a slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smluvní vztahy jsou společností HERKUL a.s. uzavírány a/nebo měněny a/nebo rušeny výlučně písemnou formou schválenou vedením společnosti HERKUL a.s. a podepsanou zmocněnými osobami HERKUL a.s. Jiná než písemná forma (např. e-mailem, ústně / telefonicky apod.) je vyloučena. Jakákoliv předšmluvní odpovědnost společnosti HERKUL a.s. se vylučuje.

Plynová přípojka k č.p. 2

Vyhodnocení:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. RISL s.r.o. | 34 894 Kč bez DPH |
| 2. POLYGAS s.r.o. | 35 007 Kč bez DPH |
| 3. NESYDGAS s.r.o. | 35 566 Kč bez DPH |
| 4. Plynomont s.r.o | 50 650 Kč bez DPH |

**Nejlevněji vychází firma RISL s.r.o.
34 894 Kč bez DPH**

Cenová nabídka

II/118 - Kladno, rekonstrukce silnice - Výšková úprava přípojky NTL plynovodu

Obědnatel:
HERKUL a.s.
Obmice 228
435 21 Obmice

Zhotovitel:
RISL s.r.o.
U vodámy 461
Hostivice, 253 01

Tereza Zbubnová

Předmět nabídky:

Výšková přeložka NTL přípojky PE D50 v dl. cca 12,4m

Přípojka je napojená na stávající přípojku PE D50.

Pouze montáž vč. geodetického zaměření, tlakové zkoušky, revize, přípravy pro přejímku Innogy.

Předmětem není provedení zemních prací, ani přechodového betonového klínu dle PD.

Je uvažováno s geodetickým zařazením, ale není uvažováno se zpracováním geometrického plánu.

V případě, že bude Innogy požadovat zpracování GP cena je 4500.

Je uvažováno napojení před stávajícím uzávěrem - tzn. zanechání stávajícího zemního uzávěru.

Cenová nabídka plynovodní přípojky - viz. rozpočet v druhém listě tohoto souboru

cena celkem bez DPH

34 894 Kč

Záruka: 60 měsíců

Termín realizace: upřesní investor

Doba realizace: 2 dnů

5.3.2019

RISL s.r.o.

Přeložka NTL přípojky PE D50

montáž

zastavení plynu, 2x zmáčknutí PE D50, montáž přípojky,
napojení na stávající zemní úzávěr, odvzdušnění

kpl	1	12000	12000
-----	---	-------	-------

materiál

potrubí IPE D50 Robust

m	18	180	3240
---	----	-----	------

ochranná trubka PE D90

m	12	118	1416
---	----	-----	------

elektroobjímka PE D50

ks	4	182	728
----	---	-----	-----

elektrokoleno PE D50 90°

ks	4	410	1640
----	---	-----	------

folie

m	13	10	130
---	----	----	-----

vodič

m	16	15	240
---	----	----	-----

ostatní

technologický postup, tlaková zkouška, revize, projednání a přejímka Innogy

kpl	1	8500	8500
-----	---	------	------

geodetické zaměření skutečného provedení dle standartů Innogy

kpl	1	5000	5000
-----	---	------	------

doprava (potrubí, technolog, svářeči)

kpl	1	2000	2000
-----	---	------	------

Celkem bez DPH

34 894 Kč

pokud nebude požadováno geodetické zaměření, bude z nabídkové ceny odečteno

☐ Cenová nabídka

CN19042

Dodavatel:



POLYGAS, s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 Žitkov

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Internet:
IČO: 25936832 DIČ: CZ25936832

Odběratel:

HERKUL a. s.

Rybář 682/14
110 01 Praha 1

IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638

Číslo dokladu: CN19042

Způsob platby:

Doprava:

Tato nabídka je platná do 10.06.2019

Datum vystavení: 11.03.2019

Vystavil (a): PP

Zahřoubení NTL přípojky plynu PE d 50 ROBUST, rekonstrukce silnice II/118 Kladno - Kročehlavy, bez zemních prací.

Popis položky	počet m.j.	DPH		— celkem ze položku —	
		bez DPH	m.j. %	bez DPH	s DPH
trubka PE d 63 ROBUST tyč	14,00 m	196,00	21	2 744,00	3 320,24
MONT trubka PE d 63 ROBUST	12,40 m	185,00	21	2 294,00	2 778,00
záseпка elektro d 63	2,00 ks	369,00	21	738,00	892,98
MONT záseпка elektro d 63	2,00 ks	174,00	21	348,00	422,00
objímka d 63	2,00 ks	180,00	21	360,00	436,80
MONT objímka d 63	2,00 ks	174,00	21	348,00	422,00
opravná tvarovka d 63	1,00 ks	1 185,00	21	1 185,00	1 433,85
MONT opravná tvarovka d 63	1,00 ks	283,00	21	283,00	318,00
Ostatní montážní materiál	1,00 kpl	800,00	21	800,00	968,00
Ostatní montážní práce	1,00 kpl	800,00	21	800,00	968,00
výstražná fólie	16,00 m	7,50	21	120,00	145,20
MONT výstražná fólie	16,00 m	3,00	21	48,00	64,00
signalizační vodič 2,5 mm	16,00 m	11,20	21	179,20	216,83
MONT signalizační vodič 2,5 mm	16,00 m	5,00	21	80,00	96,00
Asistence RWE, tech. postup	1,00 kpl	5 000,00	21	5 000,00	6 050,00
Doprava kpl	1,00 kpl	2 000,00	21	2 000,00	2 420,00
Geodetické zaměření DP	1,00 kpl	5 200,00	21	5 200,00	6 292,00
Geometrický plán - plynovodní řád do 100 m	1,00 kpl	3 700,00	21	3 700,00	4 477,00
Kompletace dokumentace	1,00 kpl	2 500,00	21	2 500,00	3 025,00
Odplynění potrubí	1,00 kpl	200,00	21	200,00	242,00
Propoj na stávající řád - PE přípojka	1,00 kpl	3 300,00	21	3 300,00	3 993,00
Reviza zařízení DP	1,00 kpl	2 000,00	21	2 000,00	2 420,00
Tlaková zkouška DP	1,00 kpl	800,00	21	800,00	968,00

Cena celkem bez DPH 35 007,00 Kč

Cena celkem s DPH 42 368,00 Kč

Popis položky	počet m.j.	DPH		— celkem za položku —	
		bez DPH	m.j. %	bez DPH	s DPH

Adresa provozovny a doručovací adresa: **POLYGAS, s.r.o.**, Dřevčice 10, 250 01 Brandýs nad Labem

Společnost prohlašuje, že je schopná výše uvedenou zakázku provést dle platných norem, TPG a směrnic plynárenských společností.

K provedení zakázky má společnost oprávněný personál .

Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání stavby



Cenová nabídka

Dubská 221, 272 03 Kladno-Dubí

IČO: 28528221, DIČ: CZ28528221

tel.:

e-mail:

www:

Číslo:

Datum: 4.3.2019

Vyřizuje: Michal Bouška

Tel.:

e-mail:

Vážený pane/paní,
dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků.
Prosím o přečtení celé nabídky za účelem její kontroly, zda pokrývá celou Vaši poptávku, děkuji.

Dodací doba: dle SoD

Platební podmínky: viz SoD

Platnost nabídky: 2 měsíce

Servis: zajištění veškerého záručního i pozáručního servisu

Záruční podmínky: 60 měsíců, kromě výrobků s vlastním záručním listem

Certifikáty: ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, CHSAS 18001, GAS G-P3

Člen Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Technický partner Innogy

Firma NESYDGAS, s.r.o. prohlašuje, že je schopna výše uvedenou zakázku provést dle
platných právních předpisů, norem, TPG a směrnic provozovatele sítě.
K provádění zakázky máme oprávněný personál.

Celková cena dle předložené nabídky je 43.646,-Kč bez DPH.

Cenová nabídka obsahuje:

Montáž NTL plynovodní přípojky. Zrušení stávající přípojky. Revize.

Cenová nabídka neobsahuje:

Další jiné dodávky a montáže v této nabídce neuvedené.

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy.

Děkujeme za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.



ASOCIACE STAVITELŮ PLYNOVODŮ A PRODUKTOVODŮ
PŘI ŽELENÍ PLYNŮ



IČO: 285 28 221, DIČ: CZ285 28 221

Vypracoval: Michal Bouška

e-mail:

Herkul a.s.

kontakt:

e-mail:

Přeložka NTL přípojky - Milady Horákové

Položky bez DPH 15%	Cena/kus	ks	Celkem
KH zemní uzávěr vč. zemní soupravy a poklopu	6 520	1	6 520
DAA 225/50	2 650	1	2 650
Frialen koleno 50/90°	490	1	490
Potrubí PE HD 50x4,6 Robust	148	14	2 072
Ochranná trubka d90	125	3	375
spojka MB d50	216	4	864
Ochranná folie + signalizační vodič CYY 2,5	39	15	585
Přeložka NTL přípojky - montážní práce	5 980	1	5 980
Geometrické zaměření vč. předávací dokumentace provozovateli	6 340	1	6 340
Tlaková zkouška	1 200	1	1 200
Přesun hmot, doprava, režie	2 460	1	2 460
			0
Zemní práce, vč. uvedení do původního stavu		1	0
Návrh dopravního značení, odsouhlasení policií ČR		1	0
Pronájem dopravního značení		1	0
Vyřízení zvláštního užívání komunikace		1	0
Vytýčení dotčených sítí (O2, ČEZ, vodovody a kanalizace, Innogy)		1	0
plastový pilř včetně skříně HUP a montáže		1	0
			0
Inženýring (vyjádření, PD, územní souhlas ...)		1	0
			0
Geometrický plán	4530	1	4 530
			0
Revize plynovodní přípojky	1500	1	1 500
			0
Cena bude upřesněna dle skutečně provedených prací.			0
			0
Základ DPH 21 %			35 566 Kč
DPH 21 %			7 469 Kč
Celkem cena včetně DPH			43 035 Kč
závazně objednávám			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100907
Stavba: Přeložka NTL přípojky plynu, ul. Milady Horákové, Kladno

KSO:
Místo: Milady Horákové, Kladno

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel:
Herkul a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Plynomont Teplice s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bílohlávková Radka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 650,00

DPH I základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	50 650,00
	15,00%	0,00

Výše daně
10 630,50
0,00

Cena s DPH

v

CZK

61 286,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100907

Stavba: Přeložka NTL přípojky plynu, ul. Milady Horákové, Kladno

Místo: Milady Horákové, Kladno

Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: Herkul a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Plynomont Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

Bílohávková Radka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 650,00	61 286,50
100907	Přeložka NTL přípojky plynu, ul. Milady Horákové, Kladno	50 650,00	61 286,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka NTL přípojky plynu, ul. Milady Horákové , Kladno

KSO:

Místo: **Milady Horákové , Kladno**

CC-CZ:

Datum: **11. 3. 2019**

Zadavatel:

Herkul a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Plynomont Teplice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bílohlávková Radka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 650,00

DPH základní
snížená

Základ daně
50 650,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 636,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

61 286,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka NTL připojky plynu, ul. Milady Horákové , Kladno

Místo: Milady Horákové , Kladno

Datum: **11. 3. 2019**

Zadavatel: Herkul a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Plynomont Teplice s.r.o.

Zpracovatel: **DIJALSKOVA**

Dělník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 650,00
M - Práce a dodávky M	27 650,00
21-M - Elektromontáže	450,00
23-M - Montáže potrubí	27 200,00
OST - Ostatní	23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeložka NTL přípojky plynu, ul. Milady Horákové, Kladno

Místo: Milady Horákové, Kladno

Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel: Herkul a.s.

Projeklant:

Zhotovitel: Plynomont Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

DIJAN BAVKA
Bavka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 650,00

D M Práce a dodávky M

27 650,00

D 21-M Elektromontáže

450,00

1	K	210800525	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm ² uložených volně	m	15,000	20,00	300,00
2	M	3414130R	signalizační vodič CYY 1 x 1,5 mm ² ; 2x opláštěný	m	15,000	10,00	150,00

D 23-M Montáže potrubí

27 200,00

3	M	28613913	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 50x4,6mm Robust	m	14,000	150,00	2 100,00
4	M	28653054	elektrokolekto 90° PE 100 D 50mm	kus	1,000	495,00	495,00
5	M	28615971	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm	kus	4,000	225,00	900,00
6	M	28653079	NTK navrtávací T-kus PE dn 225/50	kus	1,000	3 175,00	3 175,00
7	M	28653080	zemní uzávěr PE + ZS + poklop	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
8	M	28613964	trubka ochranná pro plyn PEHD 90x3,5mm	m	3,000	130,00	390,00
9	M	693113110	pás varovný PE šířka 33 cm s potiskem vč.pokládky	m	14,000	20,00	280,00
10	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	14,000	25,00	350,00
12	K	230200331	Montážní práce	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
13	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	14,000	15,00	210,00
14	K	230230400	Vývod signalizačního vodiče	kpl	1,000	300,00	300,00

D OST Ostatní

23 000,00

15	K	Ost 01	Předávací dokumentace, technologický postup, revize	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
16	K	Ost 02	Geodetické zaměření	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
17	K	Ost 03	Geometrický plán	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
18	K	Ost 04	Dopravné 2 x montážní vůz vč. režie	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

Zápis č. 20 z KD stavby
„II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice“
konaného dne 11.6.2019

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Stavební práce v ul. Milady Horákové i v ul. Generála Klapálka jsou v porovnání s aktuálním HMG v časovém skluzu. Důvodem jsou nízké krytí NTL plynovodního řadu v místě OK v křížení s ul. Svobody a dále pokládka vodovodního řadu vč. přípojek v ul. G. Klapálka.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Úsek od ul. Slovenské k okružní křižovatce k ul. Dr. Foustky v ul. M. Horákové byl zkolaudován k datu 31.5.2019. V navazující OK byla dokončena úprava pláň, probíhá osazování obrub a budování prstence z palisád. V úseku od OK k Penny marketu bylo dokončeno osazení UV a jejich přípojek, probíhá úprava pláň. V ul. Generála Klapálka stále probíhá pokládka vodovodního řadu a jeho přípojek, v úseku ul. Roosweltova - Nučická byly dokončeny práce na přípojkách a osazení UV a probíhají práce na parapláni.

C. Kontrola úkolů z minulých KD

15.3 RDS

Dosud není předána RDS pro úseky od ul. Vrchlického po ul. Dr. Foustky a úsek v ul. Generála Klapálka.

Zajistí: Zhotovitel – p.Fůs

Termín: neprodleně

Odevzdána RDS pro úsek Vrchlického - Kpt. Jaroše; pro úsek Kpt. Jaroše -

Dr. Foustky a pro ul. Generála Klapálka úkol trvá.

Časový plán pro předání RDS je tento:

- *ul. G.Klapálka - úsek od ul.Ocelárenská - Nučická... 10.5.2019... předáno*
- *ul.M.Horákové - úsek od ul. Dr.Foustky - Penny market... 15.5.2019... předány
podklady k vytýčení*
- *ul.M.Horákové - úsek od Penny market - ul.Železničářů... 1.6.2019... předány
podklady k vytýčení*

Úkol částečně splněn - viz poznámky tučným písmem výše. Komplexní RDS bude předána do **24.6.2019**.

16.2 Úprava plynového řadu v ul. M. Horákové

Stav k 28.5.2019:

- *GRID Services vydal stanovisko k PD a jeho provozní technik požaduje přesné geodetické zaměření hloubky uložení vzhledem k plánované niveletě vozovky.*

Stav k 11.6.2019:

- *geodetické zaměření bylo provedeno*
- *dle vyjádření plynáren bude výšková úprava nutná jen v přímém úseku délky 24 m*
- *zhotovitel obstaral několik zájemců, kteří zpracují nabídku na provedení prací*
- *před vlastní realizací přeložky je nezbytné zajistit posouzení od dozoru GRID Services*

- 17.3. *Dokumenty k dílčí kolaudaci úseku ul. Vrchlického - Svěpomoc budou předány TDI.*
Zajistí: Zhotovitel – p.Fůs
Termín: 15.5.2019

Splněno - vyřazuje se z evidence KD.

- 18.1 *ul. G. Klapálka - plynovodní přípojka*
V rekonstruovaném úseku byla zastižena přípojka plynovodu s nízkým krytím (cca 500 mm). Zhotovitel zajistí prohlídku na místě za účasti zástupce plynáren.

Zajistí: Zhotovitel – p.Fůs
Termín: neprodleně

Zhotovitel zajistí prohlídku až po geodetickém zaměření výšky krytí současně při zaměřování UV, tj. do 14.6.2019.

- 19.1 *Zpracování ZBV*

Zhotovitel urguje neúměrně dlouho kontrolu změnových listů. Bylo dohodnuto, že pošle písemnou zprávu s uvedením termínů odeslání jednotlivých ZL zástupci objednatele, který zahájí bezodkladně jednání za účelem urychlení procesu.

Zajistí: Zhotovitel – p.Fůs
Objednatel - p.Peška
Termín: neprodleně

Dle sdělení p. Pešky budou ZL zkontrolovány do 21.6.2019.

- 19.2 *HMG prací*

TDI žádá zhotovitele o vypracování podrobného HMG pro rekonstrukci úseku v ul. G. Klapálka.

Zajistí: Zhotovitel – p.Fůs
Termín: 11.6.2019

Úkol trvá. Vzhledem ke zpoždění stavebních prací a také ke změně priorit v časovém sledu dílčích úseků rekonstrukce bude provedena komplexní aktualizace HMG takto:

1. Bude aktualizován textový HMG dle jednotlivých úseků - **neprodleně**.
2. Pro úseky realizované v tomto roce bude vypracován podrobný grafický HMG členěný na dílčí technologické procesy - **do 25.6.2019**.

D. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

- 20.1 *RDS pro další úseky*

Aby bylo možné včas zahájit rekonstrukci v ul. Dukelských Hrdinů, je nezbytné dodat podklady pro geodetické vytýčení.

Zajistí: AD - Ing. Merta
Termín: 28.6.2019

E. Různé

- Zhotovitel oznámil zpoždění prací v ul. M. Horákové a ul. G. Klapálka. Zpoždění jsou způsobena nízkou uloženým NTL plynovodním řadem, u něhož je nutné provést výškovou úpravu resp. investici VKM spočívající v pokládce nového vodovodního řadu a přípojek. Předpoklad zdržení u obou úseků je cca 14 dní. Zástupce objednatele a TDI akceptují tyto skutečnosti, které budou podrobně popsány ve stavebním deníku.
- Změna polohy budoucí zastávky BUS proti ul. Na kovárně koliduje s vodovodním řadem. AD v součinnosti se správcem vodovodu zajistí potřebná povolení.

Příští KD č. 21 se bude konat dne 25.6.2019 (úterý) ve 13.00 hod. v restauraci Máka

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku, list č. 182658.

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Roman Vitner

Kontroloval: Ing. Kamil Hrbek

Prezenční listina Kontrolní den č. 20– 11.6.2019

„II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“

INSTITUTE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel SK KSÚS SK	Ing. Milan Peška			
	Josef Raboch			
	Šárka Balážová			
	Ludmila Poupětová			
Zhotovitel Herkul a.s.	Václav Fůs			
	Tereza Zbubnová			
	Radovan Dušek			
TD IBH spol. s r.o.	Ing. Kamil Hrbek			
	Ing. Bureš Lubomír			
	Roman Vitner			
	Mgr. Tomáš Macenauer			
GP PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta			
Další účastníci	SVAS – Rašek Rebeka			
	Por. Bergerová			
	MMK Jaroslav Fridrich			
	VKM Pavel Ješátko			
	VKM-Aleš Beran			
	MMK Jana Abrhánová			



HERKUL a.s.
Obrnice 228
43521 Obrnice

naše značka
5001934976

vyřizuje
Vladislav Smejkal

datum
27.05.2019

Věc:

PREL, Kladno - Svobody, Výšková přeložka NTL plynovodu - rekonstrukce silnice II/118

Obec: Kladno

Ulice: Svobody

K.ú. - p.č.: Kročehlavy-5093

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Pra

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č.4000223230/S-0613/DOPPO/2019, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

NTL plynovod : PE

Dimenze: 225

Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nové budované PZ - výšková přeložka:

NTL plynovod PE dn : 54,5 m

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlasi/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno

úplně obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001934976 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Vladislav Smejkal
Technik připojení a rozv. PZ-Čechy západ I
Odd. připojení a rozvoj PZ-Čechy západ I




Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001934976 ze dne 27.05.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, K.Ú.: Křečehlavy-5093.

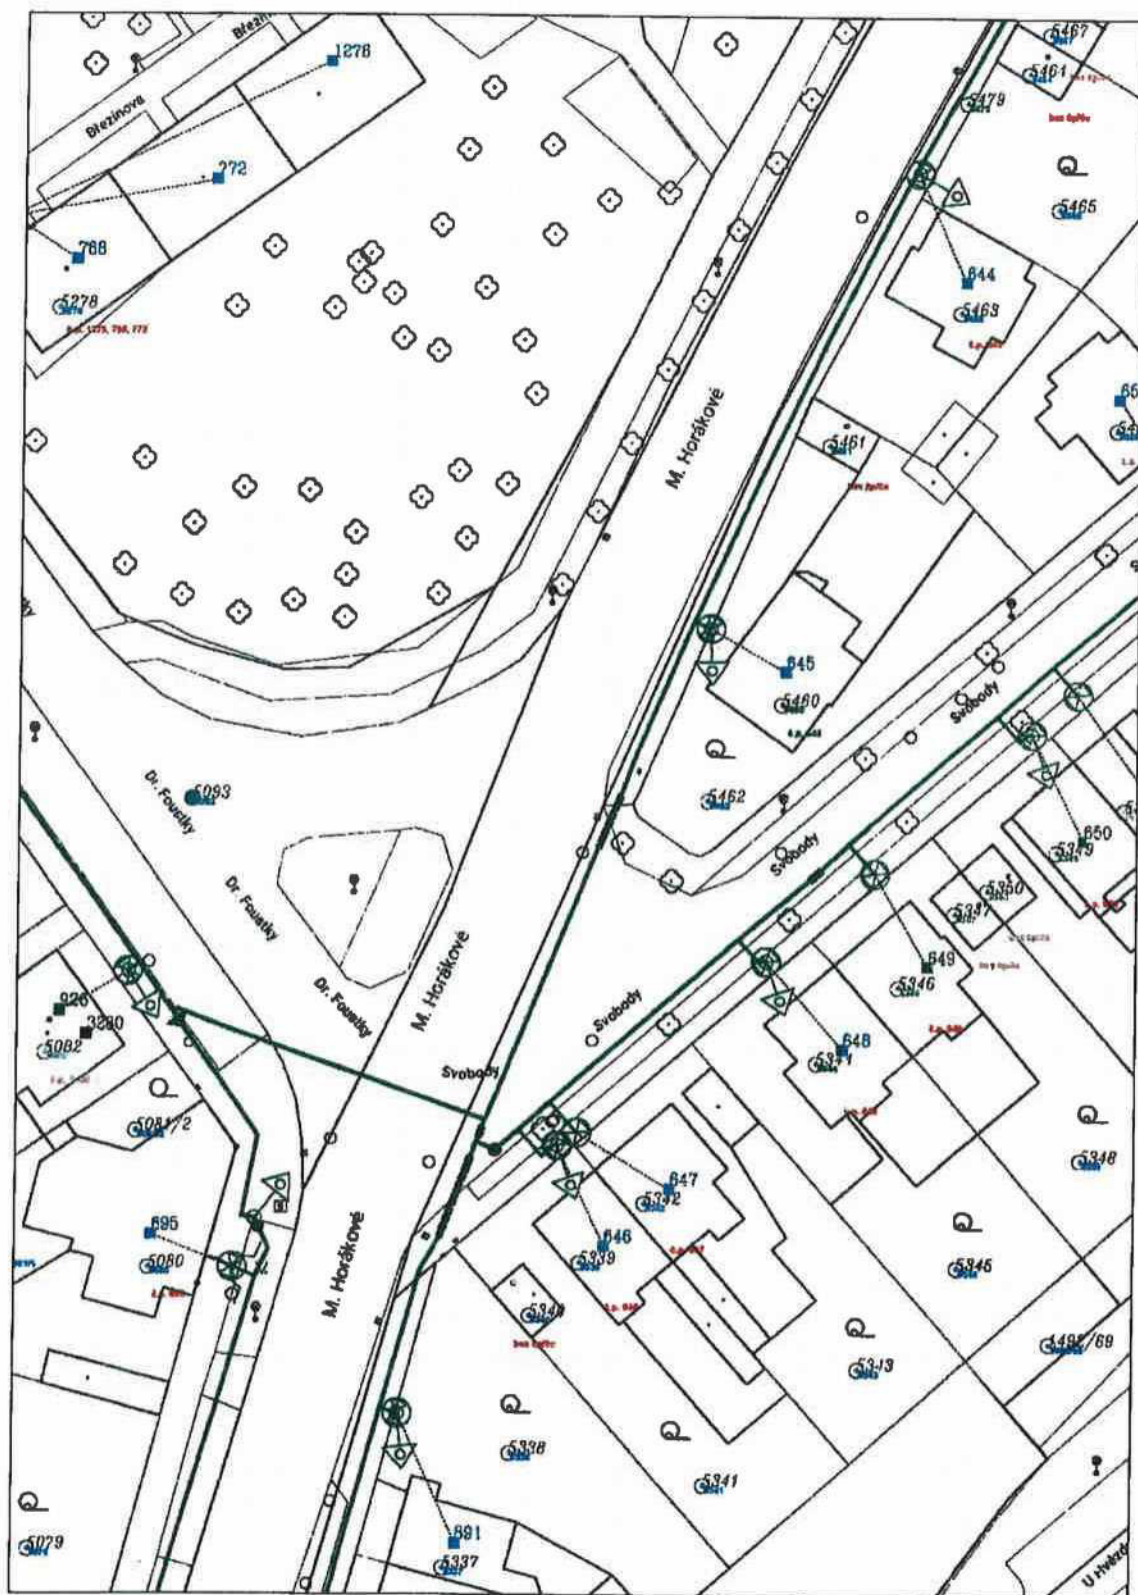

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTU/STU/VTU				
	VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		přímé vlivu anodového uzemnění SKAO

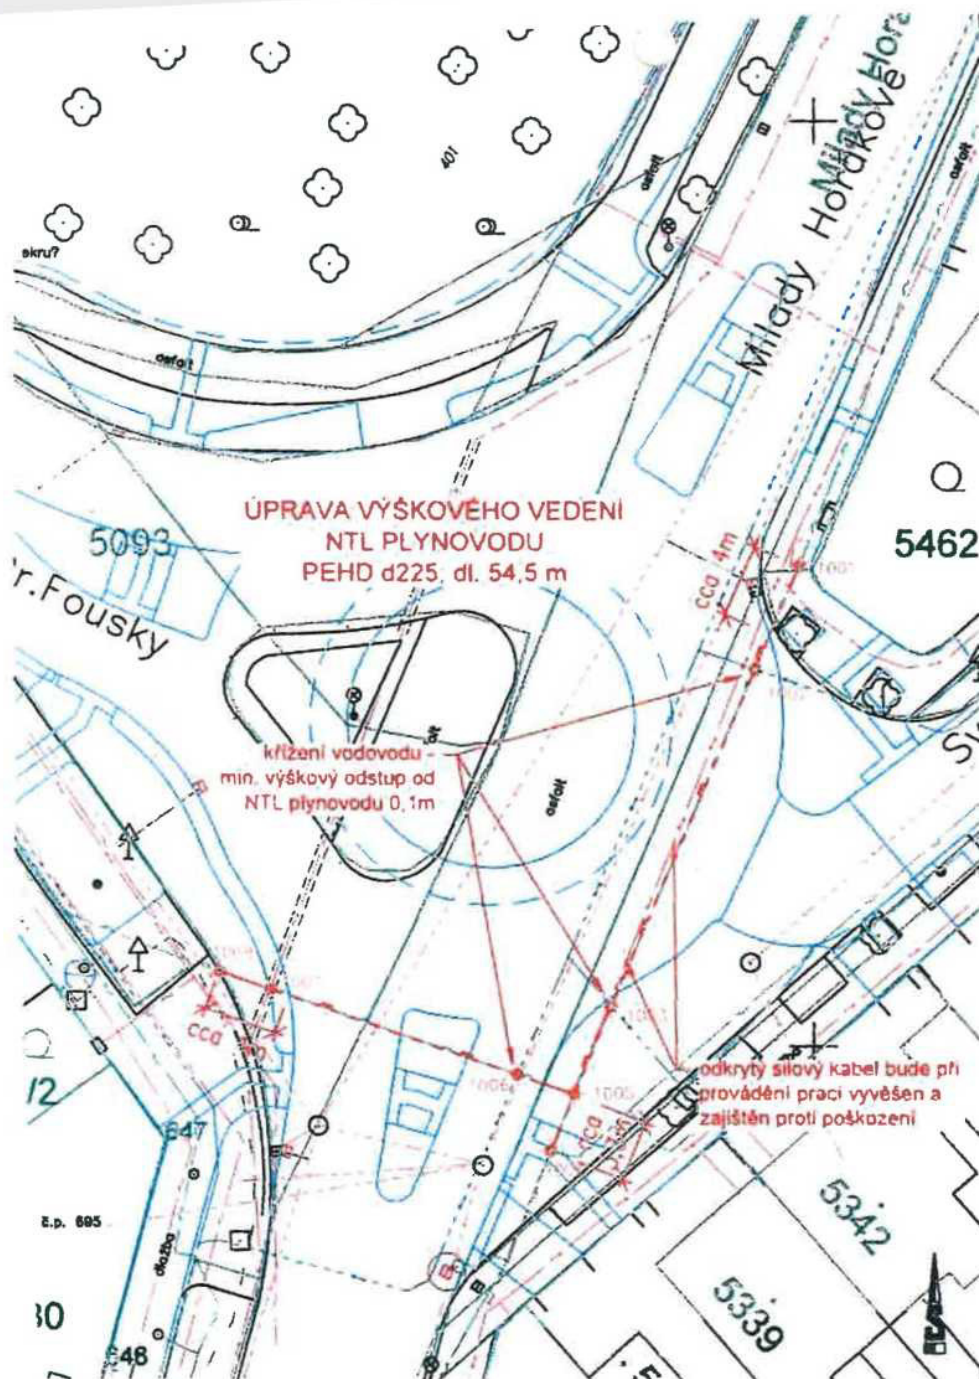

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - NEOVĚŘENÝ PRŮBĚH
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚL. KAB.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD RWE-NTL
- STÁVAJÍCÍ VPUSŤ

NAVRŽENÉ SÍTĚ:

- NTL PLYNOVOD

Tabulka vytyčovacíh bodů

č. bodu	X	Y
1001	1034724.107	764000.803
1002	1034728.724	764003.190
1003	1034747.878	764010.873
1004	1034755.898	764014.226
1005	1034752.830	764012.870
1006	1034751.566	764018.021
1007	1034748.920	764028.348
1008	1034745.983	764032.085

POZNÁMKA:

V rámci rekonstrukce komunikace v ulici Mlády Horákové v Kladně je navržena úprava NTL plynovodu v prostoru křižovatky ulic Mlády Horákové a Svobody. Úprava spočívá v zahřoubení potrubí stávajícího plynovodního řadu tak, aby bylo dosaženo normového krytí min. 1m pod komunikací. Předpokládá se zachování stávajícího potrubí (PEHD d225) - plynovodní řad bude ve stávající trase ručně podkopán a spuštěn do požadované úrovně. V místech křižení plynovodu s vodovodním řadem (resp. vodovodní přípojkou) musí být dodržen svislý odstup min. 0,1m obou vedení. Kabel NN v souběhu s plynovodním řadem bude po dobu prací vyvěšen a po dokončení prací bude uveden do původního stavu (případně bude uložen dle požadavku správce).

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM: S JTSK

VÝŠK. SYSTÉM: BpV




projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Tomáš Vrzák	Hlavní inženýr projektu Ing. Dušan Merta	Investor: STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 150 21, Praha 5
Odpovědný projektant: Ing. Richard Kuk	Výrobek řešil: Ing. Jan Věšek	
Číslo zakázky: D-18-048	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Datum: 04/2019		
Atka: II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice		Měřítko: 1:250
		Formát: 2x44
		Stupeň: JP
Příloha: Výšková úprava NTL plynovodu, ul. Svobody SITUACE		Souprava: 2
		Číslo přílohy:

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ

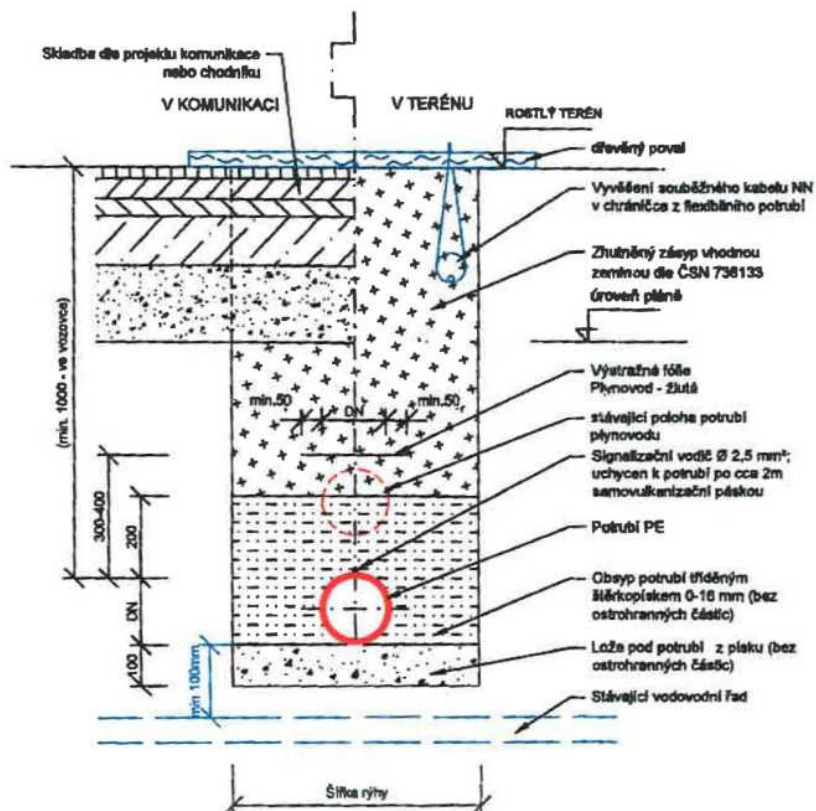

dn	ŠÍŘKA DNA RÝHY DLE ČSN EN 1810			
	HLOUBKA <1,00	HLOUBKA >=1,00<=1,75	HLOUBKA >1,75<=4,00	HLOUBKA >4,00
32	0,45	0,80	0,90	1,00
40	0,45	0,80	0,90	1,00
50	0,45	0,80	0,90	1,00
63	0,50	0,80	0,90	1,00
75	0,50	0,80	0,90	1,00
90	0,50	0,80	0,90	1,00
110	0,55	0,80	0,90	1,00
160	0,60	0,80	0,90	1,00
225	0,65	0,80	0,90	1,00
315	0,85	0,85	0,90	1,00

POZNÁMKA:

Předpokládá se zachování stávajícího potrubí (PEHD d225) - plynovodní řad bude ve stávající trase ručně podkopán a spuštěn do požadované úrovně. V místech křížení plynovodu s vodovodním řadem (resp. vodovodní přípojkou) musí být dodržen svislý odstup min. 0,1m obou vedení.

Odkrytý kabel NN v souběhu s plynovodním řádem bude po dobu prací vyvěšen a po dokončení prací bude uveden do původního stavu (případně bude uložen dle požadavku správce). Veškeré zastížené IS ve výkopu budou před zasypáním rýhy podsypány a obsypány vhodným materiálem a 300 mm nad nimi budou uloženy příslušné výstražné fólie.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S JTSK

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv



projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 257 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Tomáš Vrzák	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Merto	Investor: STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 Praha 5
Odpovědný projektant: Ing. Richard Kuk	Vybavitel: Ing. Jan Vlček	
Číslo zakázky: D-18-048	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Datum: 04/2019		

Akce: II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice	Měřítko: –	Formát: 2x44
	Stupeň: JP	Souprava:
Příloha: Výšková úprava NTL plynovodu, ul. Svobody Vzorový řez uložením potrubí	Číslo přílohy: 3	

Ing. Milan Peška
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21, Praha 5

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obrnicích dne 21.6. 2019

Oznámení o malém výškovém krytí na NTL plynovodu DN 225 - ul. Milady Horákové, v kruhové křižovatce.

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu článku 1 odstavce 1.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2017, oznamuje v ulici Milady Horákové u SO 102.1 je malé výškové krytí na NTL plynovodu DN 225.

Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí na NTL plynovodu DN 225 v ulici Milady Horákové v nové kruhové křižovatce.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna – výšková úprava NTL plynovodu DN 225 způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

O návrhu změny bylo jednáno a tato skutečnost je zahrnuta v zápisech z kontrolních dnů č.15 ze dne 2.4.2019, č. 16 ze dne 16.4.2019, č.17 ze dne 30.4.2019, č. 18 14.5.2019, č. 19 ze dne 28.5.2019.



Ing. Lubomír Bureš
IBH spol. s.r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obrnicích dne 25.6. 2019

Oznámení o malém výškovém krytí na NTL plynovodu DN 225 - ul. Milady Horákové, v kruhové křižovatce.

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu článku 1 odstavce 1.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2017, oznamuje v ulici Milady Horákové u SO 102.1 je malé výškové krytí na NTL plynovodu DN 225.

Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí na NTL plynovodu DN 225 v ulici Milady Horákové v nové kruhové křižovatce.

Dodavatel tímto žádá technický dozor o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna – výšková úprava NTL plynovodu DN 225 způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

O návrhu změny bylo jednáno a tato skutečnost je zahrnuta v zápisech z kontrolních dnů č.15 ze dne 2.4.2019, č. 16 ze dne 16.4.2019, č.17 ze dne 30.4.2019, č. 18 14.5.2019, č. 19 ze dne 28.5.2019.



Václav Fůs
stavbyvedoucí



Ing. Dušan Merta
PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obrnicích dne 21.6. 2019

Oznámení o malém výškovém krytí na NTL plynovodu DN 225 - ul. Milady Horákové, v kruhové křižovatce.

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu článku 1 odstavce 1.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2017, oznamuje v ulici Milady Horákové u SO 102.1 je malé výškové krytí na NTL plynovodu DN 225.

Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí na NTL plynovodu DN 225 v ulici Milady Horákové v nové kruhové křižovatce.

Dodavatel tímto žádá autorský dozor o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna – výšková úprava NTL plynovodu DN 225 způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

O návrhu změny bylo jednáno a tato skutečnost je zahrnuta v zápisech z kontrolních dnů č.15 ze dne 2.4.2019, č. 16 ze dne 16.4.2019, č.17 ze dne 30.4.2019, č. 18 14.5.2019, č. 19 ze dne 28.5.2019.



Václav Fůs
stavbyvedoucí

Váš dopis ZN.: 180343011 Ze dne: 21.6.2019 Naše ZN.: S-6048/DOP/2018 D-15-018 Vyřizuje: Ing. Dušan Merta Tel.: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] Datum: 24. června 2019	Adresa: HERKUL a.s. Václav Fůs
--	---

Akce: II/118 Kladno, rekonstrukce


Věc: Nedostatečné výškové krytí NTL plynovodu DN 225 - ul. Milady Horákové, v okružní křižovatce – vyjádření AD

Při odstraňování původních konstrukčních vrstev bylo zjištěno nedostatečné výškové krytí NTL plynovodu DN 225 v křižovatce ulic Milady Horákové a Svobody, v místech budoucí okružní křižovatky.

Z výše uvedených důvodů byla zpracována projektová dokumentace „Výšková úprava NTL plynovodu - ul. Svobody – JP“ (PUDIS a.s., 04/2019), která řeší vzniklou problematiku a která byla odsouhlasena všemi dotčenými stranami včetně správce zařízení.

AD souhlasí se stavební úpravou, bude-li provedena dle zmíněné projektové dokumentace.

S pozdravem



2581
21.6.2019
21
2
Dušan Merta
PUDIS a.s.

Vyjádření TDI k ZBV**Akce: : „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“****NTL plynovod DN 225 v ul. M. Horákové v místě křížení s okružní křižovatkou**

Během provádění zemních prací při rekonstrukci silnice byla zastižena plynovodní přípojka s nízkým krytím. Tato skutečnost si vyžádala provedení výškové úpravy potrubí, na níž byl vypracován projekt spol. PUDIS, a.s. v souladu s požadavky správce plynovodní sítě.

Zhotovitel stavby Herkul a.s. podal dne 25.6.2019 žádost o stanovisko TDI k této nepředvídatelné změně vzhledem ke zvýšeným nákladům nutným pro její realizaci.

Vyvolaná změna během výstavby a nárok zhotovitele je z pohledu TDI oprávněný. Stav byl zdokumentován, zapsán v SD. S technickým řešením TDI souhlasí.

S pozdravem**Ing. Roman Vitner****IBH****IBH** Poděbradova 3178
272 01 Kladno
IČ: 475 40 966 **V Kladně dne 26.6.2019**

Zbubnová Tereza

Od: Peška Milan
Odesláno: neděle 23. června 2019 17:59
Komu: Zbubnová Tereza
Předmět: RE: Oznámení o změně - výšková úprava NTL plynovodu

Beru na vědomí, zpracujte ZBV.

Přeju hezký den.

Ing. Milan Peška
Vedoucí investic EU



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář : Praha

From: Zbubnová Tereza
Sent: Friday, June 21, 2019 9:16 AM
To: KSUS / Milan Peška
Subject: Oznámení o změně - výšková úprava NTL plynovodu

Dobrý den,

V příloze zasílám oznámení o změně, které se týká výškové úpravy NTL plynovodu v ul. Milady Horákové, v nové kruhové křižovatce.

Žádám Vás o stanovisko k tomuto oznámení.

S pozdravem,

TEREZA ZBUBNOVÁ
Asistentka stavbyvedoucího



HERKUL a.s.
Obmice 228
435 21 Obmice

www.herkul.cz

Výšková úprava NTL plynovodu DN 225 ul. Milady Horákové, kruhová
křižovatka (ul. Svobody)

Vyhodnocení:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. RISL s.r.o. | 178 239 Kč bez DPH |
| 2. POLYGAS s.r.o. | 151 476 Kč bez DPH |
| 3. Plynomont Teplice s.r.o. | 185 815 Kč bez DPH |

Nejlevněji vychází firma **POLYGAS s.r.o.**

151 476 Kč bez DPH

Na základě vyjádření plynáren dle zápisu č. 20 z kontrolního dne stavby „II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice“ konaného dne 11.6.2019 bude výšková úprava nutná jen v přímém úseku délky 24 m tzn., že firma POLYGAS s.r.o. upraví výslednou cenu za montáže vodovodu na **98 120 Kč bez DPH**.

Cenová nabídka

II/118 - Kladno, rekonstrukce silnice - Výšková úprava NTL plynovodu PE D225

Objednatel:
HERKUL a.s.
Obrnice 228
435 21 Obníc

Tereza Zbubnová

Zhotovitel:
RISL s.r.o.
U vodárny 461
Hostivice, 253 01

Předmět nabídky:

Výšková přeložka NTL plynovodu dl. PE D225 v dl. cca 24m

Napojení 2x na stávající PE D225 pomocí balónování. **Bez provedení obtoků.**

Pouze montáž vč. geodetického zaměření, tlakové zkoušky, revize.

Předmětem není provedení zemních prací.

Je uvažováno s geodetickým zaměřením, ale není uvažováno se zpracováním geometrického plánu.

Cenová nabídka plynovodní přípojky - viz. rozpočet v druhém listě tohoto souboru

cena celkem bez DPH

178 239 Kč

Záruka: 60 měsíců

Termín realizace: předběžně 25-26.6.2019

Doba realizace: 3 dnů

18.06.2019

RISL s.r.o.

Přeložka - výšková úprava NTL plynovodu PE D225

montáž

balónování stávajícího NTL plynovodu PE D225 (2x balón)	ks	2	19000	38000
odpoje PE D225 propoj nanový řad PE D225	ks	2	10000	20000
montáž potrubí PE D225	m	24	650	15600
montáž tvarovek PE D225	ks	12	2000	24000
nápojení vodiče na stávající potrubí	ks	2	300	600
tlaťková zkouška + odvzdušnění	kpl	1	8000	8000

materiál

potrubí PE D225 x 12,8mm	m	24	930	22320
balónovací tvarovka SPA D225	ks	4	4147	16588
koleno PE D225 45° - na tupo	ks	1	4959	4959
elektrokoleno PE D225 45°	ks	1	7233	7233
elektroobjímka PE D225	ks	3	1705	5115
elektrozáslepka PE D225	ks	2	3480	6960
navrtávací t-kus DAA 225/32 + KK dn32 - odtlakování řadu, MV D32	ks	1	3644	3644
folie	m	24	10	240
vodič	m	24	20	480

ostatní

revize, přejímka	kpl	1	1500	1500
doprava	kpl	1	3000	3000

Celkem plynovod bez DPH

178 239 Kč

Cenová nabídka**CN19109A**

Dodavatel:

**POLYGAS, s.r.o.**

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 Žitkov

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Internet: www.polygas.cz

IČO: 25936832 DIČ: CZ25936832

Odběratel:

HERKUL a. s.

Rybná 682/14

110 01 Praha 1

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

Číslo dokladu: CN19109A

Způsob platby:

Doprava:

Tato nabídka je platná do

Datum vystavení: 10.06.2019

Vystavil (a): DP

Přelozka NTL plynovodu PE d 225 - M. Horákové, Svobody - Kladno.

Popis položky	počet m.j.	DPH		— celkem za položku —	
		bez DPH	m.j. %	bez DPH	s DPH
trubka PE d 225 á 6 m	24,00 m	800,80	21	19 219,20	23 255,23
MONT trubka PE d 225	24,00 m	454,00	21	10 896,00	13 176,00
koleno elektro 45° d 225	4,00 ks	7 763,00	21	31 052,00	37 572,92
MONT koleno elektro 45° d 225	4,00 ks	454,00	21	1 816,00	2 196,00
objímka d 225	4,00 ks	1 524,00	21	6 096,00	7 376,16
MONT objímka d 225	4,00 ks	454,00	21	1 816,00	2 196,00
balonovací tvarovka d 225	4,00 ks	3 534,70	21	14 138,80	17 107,95
MONT balonovací tvarovka d 225	4,00 ks	963,00	21	3 852,00	4 660,00
MONT balonovací hrdlo - provrtání	4,00 ks	2 145,00	21	8 580,00	10 380,00
Balonování DN 200 1 komora - ruční vkládání balónů	4,00 kpl	2 576,00	21	10 304,00	12 468,00
záslepka d 225 SDR 17	2,00 ks	1 599,00	21	3 198,00	3 869,58
MONT záslepka d 225	2,00 ks	454,00	21	908,00	1 098,00
Doprava kpl	1,00 kpl	5 000,00	21	5 000,00	6 050,00
Geodetické zaměření DP	1,00 kpl	7 500,00	21	7 500,00	9 075,00
Kompletace dokumentace	1,00 kpl	2 500,00	21	2 500,00	3 025,00
Revize zařízení	1,00 kpl	2 000,00	21	2 000,00	2 420,00
Příprava na tlakovou zkoušku	1,00 kpl	1 800,00	21	1 800,00	2 178,00
Tlaková zkouška	1,00 kpl	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00
Technologické postupy	1,00	1 800,00	21	1 800,00	2 178,00
Propoj na stávající řad - PE	1,00 kpl	18 000,00	21	18 000,00	21 780,00

Cena celkem bez DPH**151 476,00 Kč****Cena celkem s DPH****183 272,00 Kč**Adresa provozovny a doručovací adresa: **POLYGAS, s.r.o., Dřevčice 10, 250 01 Brandýs nad Labem**

Společnost prohlašuje, že je schopná výše uvedenou zakázku provést dle platných norem, TPG a směrnic plynárenských společností.

K provedení zakázky má společnost oprávněný personál.


Popis položky	DPH			celkem za položku—	
	počet m.j.	bez DPH	m.j. %	bez DPH	s DPH

Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání stavby

☐ **Soupis dodávek a prací**

SDP19109A

Dodavatel:



POLYGAS, s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 Žižkov

Telefo

Fax:

Mobil:

E-mail:

Interne

IČO: 25936832 DIČ: CZ25936832

Odběratel:

HERKUL a. s.

Rybná 682/14

110 01 Praha 1

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

Číslo dokladu: SDP19109A

Způsob platby:

Doprava:

Tato nabídka je platná do

Datum vystavení: 08.07.2019

Vystavil (a): PP

Soupis dodávek a prací: Přeložka NTL plynovodu PE d 225 - M. Horákové, Svobody - Kladno.

Popis položky	počet m.j.	bez DPH m.j.	DPH %	— celkem za položku— bez DPH	s DPH
trubka PE d 225 á 6 m	1,00 m	800,80	21	800,80	968,97
MONT trubka PE d 225	1,00 m	454,00	21	454,00	549,00
koleno elektro 45° d 225	2,00 ks	7 763,00	21	15 526,00	18 786,46
MONT koleno elektro 45° d 225	2,00 ks	454,00	21	908,00	1 098,00
objímka d 225	2,00 ks	1 524,00	21	3 048,00	3 688,08
MONT objímka d 225	2,00 ks	454,00	21	908,00	1 098,00
balonovací tvarovka d 225	4,00 ks	3 534,70	21	14 138,80	17 107,95
MONT balonovací tvarovka d 225	4,00 ks	963,00	21	3 852,00	4 660,00
MONT balónovací hrdlo - provrtání	4,00 ks	2 145,00	21	8 580,00	10 380,00
Balónování DN 200 1 komora - ruční vkládání balónů	4,00 kpl	2 576,00	21	10 304,00	12 468,00
Doprava kpl	1,00 kpl	5 000,00	21	5 000,00	6 050,00
Geodetické zaměření DP	1,00 kpl	7 500,00	21	7 500,00	9 075,00
Kompletace dokumentace	1,00 kpl	2 500,00	21	2 500,00	3 025,00
Revize zařízení	1,00 kpl	2 000,00	21	2 000,00	2 420,00
Příprava na tlakovou zkoušku	1,00 kpl	1 800,00	21	1 800,00	2 178,00
Tlaková zkouška	1,00 kpl	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00
Technologické postupy	1,00	1 800,00	21	1 800,00	2 178,00
Propoj na stávající řad - PE	1,00 kpl	18 000,00	21	18 000,00	21 780,00

Cena celkem bez DPH

98 120,00 Kč

Cena celkem s DPH

118 721,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100940

Stavba: Přeložka NTL plynovodu PE dn225 - výšková úprava

KSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2019

Zadavatel:

Herkul a.s., Obrnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Plynomont Teplice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bílohlávková Radka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 815,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	185 815,00	39 021,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

224 836,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100940

Stavba: Přeložka NTL plynovodu PE dn225 - výšková úprava

Místo: Kladno

Datum: 17. 6. 2019

Zadavatel: Herkul a.s., Obmíče

Projektant:

Zhotovitel: Plynomont Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

Bilohrávková Radka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		185 815,00	224 836,15
100940	Přeložka NTL plynovodu PE dn225 - výšková úprava	185 815,00	224 836,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka NTL plynovodu PE dn225 - výšková úprava

KSO:

Místo: **Kladno**

CC-CZ:

Datum: **17. 6. 2019**

Zadavatel:

Herkul a.s., Obmice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Plynomont Teplice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bilohrávková Radka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 815,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 815,00	21,00%	39 021,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 836,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka NTL plynovodu PE dn225 - výšková úprava

Místo: Kladno

Datum: 17. 6. 2019

Zadavatel: Herkul a.s., Obmice

Projektant:

Zhotovitel: Plynomont Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

DIVNÍKOVY
Dobruška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

185 815,00

M - Práce a dodávky M

168 315,00

21-M - Elektromontáže

600,00

23-M - Montáže potrubí

167 715,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba

Přeložka NTL plynovodu PE dn225 - výšková úprava

Místo: Kladno
Zadavatel: Herkul a.s., Obníc
Zhotovitel: Plynomont Teplice s.r.o.

Datum: 17. 6. 2019
Projektant:
Zpracovatel: DIKONAVKOV
Bodko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 815,00

D M Práce a dodávky M

168 315,00

D 21-M Elektromontáže

600,00

1	K	210800525	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm ² uložených volně	m	24,000	15,00	360,00
2	M	3414130R	signalizační vodič CYY 1 x 1,5 mm ² ; 2x opláštěný	m	24,000	10,00	240,00

D 23-M Montáže potrubí

167 715,00

3	M	22615981	Trubka plynové PE 100 plyn SDR17 DL 225x13,4 12m	m	24,000	930,00	22 320,00
4	M	28615981	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 225mm	kus	4,000	1 705,00	6 820,00
5	M	28614954	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 225mm	kus	2,000	7 233,00	14 466,00
6	M	22615981	koleno 45° 225 na tupo	kus	2,000	3 124,00	6 248,00
7	M	NCL.615690	SPA tvarovka balonovací PE dn225	kus	4,000	4 147,00	16 588,00
8	M	28614593	elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 D 225mm	kus	2,000	3 480,00	6 960,00
9	M	28614966	T-kus navrtávací DAA 225/32 PE 100 PN 16	kus	1,000	2 244,00	2 244,00
10	M	28614967	Zemní uzávěr PE dn 32	kus	1,000	2 299,00	2 299,00
11	M	28614965	folie výstražná	m	24,000	10,00	240,00
12	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	3 500,00	3 500,00
13	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	24,000	35,00	840,00
14	K	230200322	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 225 mm	kus	2,000	17 900,00	35 800,00
15	K	230200418	Odpojení NTL plynovodu	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
16	K	230200419	Propojení NTL plynovodu s novým řádem PE dn 225	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
17	K	230201325	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 7,8 mm	kus	12,000	1 000,00	12 000,00
18	K	230205141	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 8,6 mm	m	24,000	800,00	19 200,00
19	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	24,000	10,00	240,00
20	K	230230083	Vývod a propojení sig. vodiče	kpl	1,000	450,00	450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

21	K	VRN 1	Geodetické zaměření	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
22	K	VRN 2	Předávací dokumentace, technologický postup, revize	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
23	K	VRN 3	Dopravné vč. dovozu materiálu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00