


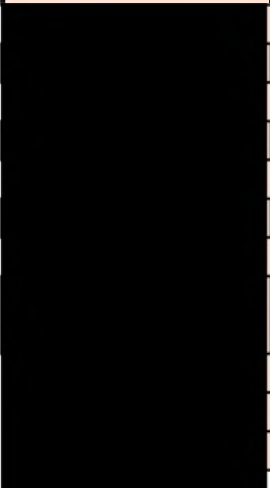
REKAPITULACE

Celkem

obj.001	Oprava půdní místonosti		
obj.001	Výměna oken		
obj.002	Fasáda		
obj.004	Oprava podlah		

Cena celkem bez DPH	498 296,63
DPH 21%	104 642,29
Cena celkem vč.DPH	602 938,92

z toho zhodnocení



Položkový rozpočet - oprava půdní místnosti - KVV Liberec

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	HSV	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm, oprava omítek, oškrábání maleb, perlinka + lepidlo	m2	18,000		
		997	Přesun sutě				
2	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,000		
3	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	280,000		
4	HSV	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	28,000		
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
5	PSV	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	1,000		
6	PSV	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	2,000		
7	PSV	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	1,000		
8	PSV	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,010		
		734	Ústřední vytápění - armatury				
9	PSV	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	1,000		
10	PSV	55121141	ventil radiátorový rohový PN 10 T 120°C s přednastavením 1/2"	kus	1,000		
11	PSV	GCM.R470HX001	Termostatická hlava kapalinová pro rad. tělesa s integrovaným ventilem, R470H, M30x1,5	kus	1,000		
12	PSV	GCM.R19Y003	Rad. šroubení rohové, mosaz, R19, 1/2"	kus	1,000		
		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
13	PSV	735151359.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 500/1200mm výkon 1006 W	kus	1,000		
14	PSV	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	1,000		
		741	Elektroinstalace - silnoproud				
15	PSV	741112002	Demontáž a montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	4,000		
16	PSV	34571428	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm ²	kus	4,000		
17	PSV	741122611	Demontáž a montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (CYKY)	m	46,000		
18	PSV	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	46,000		

19	PSV	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální	kus	2,000
20	PSV	35811071	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová D+M	kus	2,000
21	PSV	34535527	spínač jednopólový 10A alabastr, slon.kost	kus	2,000
22	PSV	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000
23	PSV	741315823	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	2,000
24	PSV	741370002	Montáž vč. elektro revizí svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,000
25	PSV	34853167	svítidlo zářivkové pro nebezpečná prostředí stropní 3x36/40W	kus	6,000
26	PSV	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000
		762	Konstrukce tesařské		
27	PSV	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	18,000
28	PSV	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	18,000
29	PSV	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	19,440
		763	Konstrukce suché výstavby		
30	PSV	763111811	Demontáž SDK stěny s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	142,000
31	PSV	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	21,000
32	PSV	763121431	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDFH2 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 30 D+M	m2	142,000
33	PSV	763121453	SDK příčky tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 D+M	m2	21,000
34	PSV	763132111	Demontáž, D+M SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 TI40 mm EI Z/S 15/30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	36,000
35	PSV	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000
36	PSV	763181325	Montáž jednokřídlové zárubně skryté v do 2,10 m SDK příčka	kus	1,000
37	PSV	55331303	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	1,000
38	PSV	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m,včetně konstrukce demontáž,D+M	m2	1,000
39	PSV	763411821	Demontáž dveří 80x197	kus	1,000
40	PSV	61187396	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm,demontáž, D+M	kus	1,000
41	PSV	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	3,401

42	PSV	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	3,401
		766	Konstrukce truhlářské		
43	PSV	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
44	PSV	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké piné 1křídle bílé 800x1970mm	kus	1,000
45	PSV	766660723	Montáž a dodávka dveřního kování ,zámku,kliky	kus	1,000
46	PSV	766661848	Demontáž interiérového zámku	kus	1,000
47	PSV	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou	kus	1,000
48	PSV	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000
		784	Dokončovací práce - malby a tapety		
49	PSV	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	217,000
50	PSV	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	217,000
51	PSV	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	217,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		VRN9	Ostatní náklady		
52	VRN	091003000	Demontáž, dodávka a montáž kuchyňské linky (2m)	ks	1,000

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH

Položkový rozpočet - výměna oken - KVV Liberec

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		997	Přesun sutě				
2	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,382		
3	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,820		
1	HSV	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,382		
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		766	Konstrukce truhlářské				
2	PSV	766622117	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	13,200		
3	PSV	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v2,0-1,65m	m2	13,200		
4	PSV	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2	m2	13,200		
5	PSV	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,382		
6	PSV	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,382		
		787	Dokončovací práce - zasklívání - zhodnocení				
8	PSV	787911125	Montáž protisluneční fólie na sklo	m2	24,000		
9	PSV	63479008	fólie protisluneční pro vnější instalaci stříbrná 13%,	m2	24,720		
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
		VRN9	Ostatní náklady				
7	VRN	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - stavební přípomocce(začištění oken,fasády úklid)	m2	28,000		

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH

Položkový rozpočet - oprava fasády - KVV Liberec

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	HSV	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně D+M	m2	10,500		
2	HSV	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	10,500		
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	HSV	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m,včetně půjčovného	m2	75,000		
4	HSV	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	75,000		
5	HSV	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	10,500		
6	HSV	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	75,000		
		997	Přesun sutě				
7	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,165		
8	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,650		
9	HSV	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,165		
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
10	PSV	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
11	PSV	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
12	PSV	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm D+M	soubor	1,000		
13	PSV	725244153.RLT	Sprchová zástěna na vaničku šířky 900x900 mm D+M	soubor	1,000		
		783	Dokončovací práce - nátěry				
14	PSV	783813141	Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva D+M	m2	75,000		

15	PSV	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek, v barvě D+M	m2	75,000
16	PSV	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2, barevný - D+M	m2	75,000
		784	Dokončovací práce - malby a tapety		
19	PSV	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu sytém D+M	m2	75,000

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Položkový rozpočet - KVV oprava podlah

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		776	Podlahy povlakové				
1	PSV	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	48,000		
2	PSV	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	48,000		
3	PSV	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	48,000		
4	PSV	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	48,000		
5	PSV	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	52,800		
6	PSV	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	48,000		
7	PSV	776411111	Montáž a dodávkabobvodových soklíků výšky do 80 mm	m	48,000		
8	PSV	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	48,960		
9	PSV	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,171		
10	PSV	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,171		

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH