

Kupní smlouva a smlouva o dílo

*s názvem „MŠ Tesla Hloubětín I_Zařízení nového stravovacího provozu
gastrotechnologí“*

číslo smlouvy Objednatele: 2024/OSM/0188/DDIL

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OSM
(dále jen „**Objednatel**“)

a

STEVY s.r.o.

IČO: 26977583, DIČ: CZ26977583,

se sídlem 5 května 3/20, 589 01 Třešť

zapsán/a v OR u u Krajského soudu v Brně oddíl C, sp. zn. 49409

zastoupen/a Janou Rychlou, jednatel
(dále jen „**Dodavatel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ust. § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“) tuto Kupní smlouvu a smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

I.

Předmět Smlouvy

1.1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a odpovědnosti dodat Objednateli zboží specifikované v této Smlouvě (dále také jen jako „**zboží**“ či „**předmět koupě**“), předat mu je a převést na něj vlastnické právo k nim, to vše za podmínek ujednaných touto Smlouvou.

1.2. Dodavatel se dále zavazuje provést na své náklady a svou odpovědnost úplnou odbornou montáž a instalaci (dílo) touto Smlouvou ujednaných částí dodaného zboží, a to ve shodě s technologickým řešením ujednaným touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy.

1.3. Dodavatel se dále zavazuje provést na své náklady a na svou odpovědnost odborné

zaškolení Objednatelem určených osob k obsluze dodaného zboží dle podmínek této Smlouvy.

1.4. Součástí závazku Dodavatele je zároveň bezplatný záruční servis po sjednanou záruční dobu.

1.5. Objednatel se zavazuje zboží dle odst. 1.1. i dílo dle odst. 1.2. od Dodavatele převzít, poskytnout Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění jeho povinností dle odst. 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. a zaplatit Dodavateli celkovou cenu, ujednanou v této Smlouvě.

II.

Koupě

2.1. Dodavatel dodá Objednateli novou, nepoužitou **Gastro technologii**, odpovídající co do počtu, parametrů, kvality a přesné technické specifikaci údajům uvedeným v nedílné a závazné příloze č. 1 této Smlouvy, a v technických listech, které tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 2 této Smlouvy.

2.2. Předmět koupě bude beze zbytku, tj. v rozsahu všech jeho položek, součástí a příslušenství Dodavatelem dodán a Objednateli předán nejpozději **do dne 30. prosince 2024**, a to na místo dodání, jímž je **objekt Polyfunkční soubor Tesla Hloubětín I. a v něm prostor mateřské školy, Poděbradská ulice, Vysočany, 190 00 Praha 9**. Dodavatel dodávku dodá v pracovní den v obvyklou pracovní dobu, přičemž na termín předání upozorní Objednatele minimálně 5 pracovních dní předem. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost k převzetí dodávky skrze pověřenou osobu. O převzetí dodávky bude oběma stranami podepsán předávací protokol. V případě zjevných vad dodávky, které může Objednatel zjistit při jejím převzetí, je Objednatel oprávněn dodávku až do odstranění vad nepřevzít a Dodavatel mu odpovídá za prodloužení dle této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v předávacím protokolu na jiném způsobu odstranění vady včetně lhůty k tomu stanovené. Vlastnické právo k dodávce na Objednatele přechází úplným dokončením díla dle čl. III. této Smlouvy.

III.

Provedení díla

3.1. Zboží a jeho součásti, které je předmětem dodávky a které vyžaduje montáž, se Dodavatel zavazuje v místě dodání odborně namontovat a instalovat (dále jen „dílo“).

3.2. Dílo bude realizováno ve lhůtě **do 10ti pracovních dnů** ode dne úplného a řádného předání dodávky a podpisu předávacího protokolu. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli k provádění díla veškerou nezbytnou součinnost.

3.3. Dodavatel provede dílo s veškerou odbornou péčí a odpovídá Objednateli za veškeré případné škody na movitých i nemovitých věcech. V případě poškození jakékoliv části zboží při provádění díla se Dodavatel zavazuje poškozenou část zboží v rámci lhůty dle odst. 3.2.

na své náklady vyměnit za zboží nepoškozené.

3.4. Řádné provedení díla zahrnuje i zprovoznění veškerého zboží, které je předmětem dodávky, provedení všech předepsaných zkoušek, vyhotovení a předání veškeré dokumentace, zajištění veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, jsou-li pro dané zboží předepsány, a jejich předání objednateli.

3.5. Po dokončení díla řádně a bez vad Dodavatel Objednateli dílo předá, o čemž obě smluvní strany podepíší předávací protokol. V případě zjevných vad díla je Objednatel oprávněn dílo až do odstranění vad nepřevzít a Dodavatel mu odpovídá za prodlení dle této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v předávacím protokolu na jiném způsobu odstranění vady včetně lhůty k tomu stanovené.

3.6. Dodavatel se zavazuje řídit se při realizaci díla předanými podklady a pokyny Objednatele, které jsou v souladu s touto Smlouvou a zápisy s dohodami smluvních stran, které nemění ujednání této Smlouvy a jsou s ní v souladu.

3.7. Objednatel i Dodavatel shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3.8. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla, a to včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, jejích přílohách či v zadávacích podmínkách zakázky, ale jsou s úplným vyhotovením, dodáním a předáním díla pojmově spjaty. Zadavatel prohlašuje, že je profesionálem v oboru dodání díla a nabídku podal s vědomím všech prací, činností a úkonů, které jsou nezbytné pro řádné a úplné provedení dodávky a díla podle této Smlouvy.

3.9. Po řádném předání díla je Dodavatel povinen provést jednorázové odborné zaškolení Objednatelem určených osob k obsluze veškerého dodaného zboží, a to v rozsahu 1 pracovního dne (8 hodin) v místě dodání a v termínu podle pokynů Objednatele. Objednatel Dodavateli oznámí termín zaškolení nejpozději 15 pracovních dní předem, nedohodnou-li se smluvní strany na termínu jinak.

IV.

Celková cena dodávek i díla

4.1. Smluvní strany si ujednávají celkovou cenu plnění dle této Smlouvy, tj. souhrnnou cenu za dodávku i provedení díla a splnění všech souvisejících povinností Dodavatele tak, že celková cena činí **1 863 341,96,- Kč** (slovy: jeden milion osm set šedesát tři tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých devadesát šest haléřů) bez DPH. Částka odpovídající zákonné sazbě DPH ke dni uzavření této Smlouvy činí 391 301,81,- Kč. Spolu se zákonnou sazbou DPH činí celková cena **2 254 643,77,- Kč**.

4.2. Cena ujednaná v odst. 4.1. je celková, nepřekročitelná a zahrnuje cenu veškerého plnění

dle této Smlouvy tak, jak odpovídá rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této Smlouvy. Dodavatel není oprávněn v souvislosti s plněním svých povinností dle této Smlouvy po Objednateli nárokovat žádné další finanční plnění.

4.3. Objednatel se zavazuje cenu díla včetně částky odpovídající zákonné sazbě DPH uhradit dodavateli v české měně převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě dodavatelem vystavených faktur.

4.4. Dodavatel vystaví Objednateli fakturu po řádném, úplném a bezvadném dokončení a předání díla.

4.5. Splatnost faktur vystavených dle této Smlouvy činí 30 kalendářních dnů.

4.6. Smluvní strany si ujednávají, že na plnění z této Smlouvy zásadně nebudou poskytovány žádné zálohy, není možno vystavovat zálohové faktury ani poskytovat platby předem.

4.7. Cena díla ujednaná v tomto článku zahrnuje veškeré náklady, které objednatel vynaloží v souvislosti s dodávkami a úplným dokončením a převzetím díla, a to včetně nákladů na záruční servis a s ním související výdaje. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. Objednatel nepřipouští její navýšení o vícepráce ani o inflaci. Kalkulace jednotlivých položek v příloze č. 1 zahrnuje i dodání, montáž, zprovoznění a úplné předání kterékoliv části díla včetně zaškolení osob. Zhotovitel je vázán celkovým položkovým rozpočtem a jeho jednotlivými položkami, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.

4.8. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury musí obsahovat přílohu s vypracovaným soupisem dodávek, provedených prací a služeb a s protokolem o kontrole provedených prací technickým dozorem a musí být navíc označeny číslem této Smlouvy. Částka k plnění bude vždy uváděna bez DPH i s DPH a dále výše DPH. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo spolu s ním nebude předložen doklad o provedení konkrétních prací nebo dodávek, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

4.9. Pokud se Dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

5.1. Dodavatel Objednateli odpovídá za dodržení všech technických parametrů a norem ve vztahu k dodávanému zboží a ve shodě s technickými listy jednotlivých výrobků či zařízení a jejich částí. Dodavatel prohlašuje, že zná veškeré platné normy pro dodávku i dílo a bude podle nich postupovat. K témuž je povinen zavázat i své poddodavatele, přičemž zhotoviteli odpovídá stejně, jako by dílo vykonával sám.

5.2. Na vady dodávaného zboží, již existující při jejich předání, avšak nezjištěné při jejich předání, se stanovuje doba odpovědnosti **36 měsíců** od předání jednotlivých částí dodávek Objednateli. Odpovědnost za vady díla se řídí platnou úpravou občanského zákoníku pro vady stavebního díla.

5.3. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost (zachování vlastností) dodaného zboží a všech jeho součástí v **trvání 5 roků**. V případě, že výrobce na některé zboží poskytuje záruku za jakost delší, prodlužuje se záruka za toto zboží na dobu určenou výrobcem.

5.4. Pro případ vad dodávek, díla nebo jeho části sjednávají obě strany právo Objednatele požadovat a povinnost Dodavatele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to v termínech dohodnutých s Objednatelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem v rámci předávacího protokolu, je Dodavatel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy Objednatele. V případě, že Dodavatel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla. Tím není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy ani na náhradu škody.

5.5. Dodavatel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na předmětu díla. V případě odstranitelných vad se zavazuje vady odstranit na své náklady. V případě škod nevratných je Dodavatel povinen Objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.

5.6. Dodavatel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho zaměstnanci či poddodavateli nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s věcmi či se pohybovat v místě provedení díla a jeho okolí, a to na všech movitých i nemovitých věcech, a to včetně škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

5.7. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady dodaného zboží, vady díla i vady, na které se vztahuje záruka za jakost, Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí příslušné záruční doby. Oznámení vady musí být Dodavateli doručeno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

5.8. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruční doby bezplatné odstranění vady (záruční servis), a to s veškerou odbornou péčí. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí výměna či oprava výrobků či zařízení, přepracování či úprava díla.

Dodavatel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

VI.

Smluvní pokuty

6.1. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel má právo po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den trvání kteréhokoliv z následujících porušení povinností Dodavatele:

- a) prodlení s předáním dodávky dle čl. II. této Smlouvy,
- c) prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. III. této Smlouvy,
- e) prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu dle čl. V. této Smlouvy.

6.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ujednaná smluvní pokuta je přiměřená a vylučují její moderaci soudem.

6.3. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 6.1. není vyloučeno právo Objednatele na náhradu skutečně způsobené škody Dodavatelem, ust. § 2050 občanského zákoníku se proto z tohoto smluvního vztahu vylučuje.

6.4. Objednatel je oprávněn si uplatněnou smluvní pokutu jednostranně, písemným prohlášením vůči Dodavateli, započíst proti plnění ceny koupě a díla dle této Smlouvy, a to kterékoliv její části.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Dodavatel se zavazuje realizovat dílo sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů za předpokladu, že je výslovně identifikoval v seznamu poddodavatelů, které tvoří nedílnou přílohu č. 3 této Smlouvy, a to v části plnění a v rozsahu v seznamu výslovně uvedeném. V případě zapojení poddodavatelů odpovídá zhotovitel objednateli za splnění všech ujednání této Smlouvy i ze strany poddodavatelů, jako by činnost vykonával sám. Případná změna poddodavatelů je možná jen z objektivních důvodů, nezaviněných Dodavatelem a je podmíněna písemným oznámením objednateli ze strany zhotovitele a souhlasem Objednatele. Nevyjádří-li se Objednatel do 10 pracovních dní od doručení oznámení, má se za to, že souhlasí. Dodavatel je však oprávněn zapojit pouze takového nového poddodavatele, který splňuje kvalifikaci k plnění příslušné části díla minimálně v témže rozsahu jako poddodavatel původní.

7.2. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má všechny potřebné podklady k dodání zboží i k provedení díla a zaškolení osob a nepožaduje žádné doplnění ani vysvětlení.

7.3. Dodavatel je povinen mít po dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a rovněž platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty plnění podle této Smlouvy včetně DPH.

7.4. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích a doprovodných předpisů.

7.5. Objednatel má právo provádění díla kontrolovat. V případě, že určí kontrolní den, je povinen se jej zúčastnit odpovědný zástupce Dodavatele. O průběhu kontroly provedou smluvní strany písemný záznam včetně zjištěných a přijatých závěrů.

7.6. Dodavatel je povinen vést ode dne započetí provádění díla písemné záznamy o všech provedených pracích a na požádání je předložit Objednateli. Záznamy je povinen uchovávat po dobu 10 let ode dne předání díla.

7.7. Dodavatel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci a ostatními osobami v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci (osoby v obdobném postavení a poddodavatelé a jejich zaměstnanci) jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Dodavatel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti stanovené platnými předpisy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zavazuje uhradit Objednateli jakoukoliv náhradu jemu způsobené škody.

VIII.

Ukončení Smlouvy

8.1. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy je to v této Smlouvě výslovně ujednáno, nebo jde-li o podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ. Jiný důvod k ukončení smlouvy se vylučuje.

8.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- a)** prodlení zhotovitele s dodávkou předmětu koupě či dokončením a předáním díla delším než 30 dnů oproti lhůtám sjednaným v této Smlouvě,
- b)** Dodavatel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn objednatel,
- c)** Dodavatel podal před přechodem vlastnického práva k zboží či jeho části insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele,
- d)** je dán jiný vážný, objektivní, Objednatel nezaviněný důvod, pro který nelze po objednateli spravedlivě požadovat plnění Smlouvy.

8.3. Dodavatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě neuhrazení ceny za dílo Objednatelům způsobem ujednaným v této Smlouvě ani do 15 dnů po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy.

8.4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna doručit druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti od Smlouvy odstoupit.

8.5. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, se Smlouva ruší od počátku a smluvní strany si vrátí či nahradí vše, co si navzájem plnily. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

8.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy.

IX.

Závěrečná ujednání

9.1. Dodavatel prohlašuje, že žádné ujednání této Smlouvy nepodléhá obchodnímu ani jinému tajemství. Dodavatel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a je srozuměn s tím, že informace obsažené v této Smlouvě mohou být v rozsahu zákonem stanoveným poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Dodavatel dále bere na vědomí, že Objednatel zařadí text této Smlouvy do své databáze smluv a k projednání v příslušných grémiích objednatele. Dodavatel dále bere na vědomí, že Objednatel plný text této Smlouvy včetně příloh uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jakož i způsobem uveřejňování dle ZZVZ včetně informace o výběru dodavatele uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

9.2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným, že berou na vědomí stanovené závazné časové termíny a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které se zavazuje zajistit Objednatel v zákonné lhůtě.

9.4. Tato Smlouva se řídí právními předpisy ČR a je vykládána v souladu s nimi. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této Smlouvy a příslušnými ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ujednání této Smlouvy, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Mezi smluvními stranami nebudou užity žádné obecné ani jejich specifické zvyklosti ani ujednání z předchozích či paralelních smluvních vztahů.

9.5. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

9.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 3 obdrží

Objednatel a 1 Dodavatel.

9.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 až 2:

č. 1 – závazná specifikace všech položek plnění, oceněná položkovým rozpočtem

č. 2 – technické listy dodávaných zboží (výrobků)

Kupující

V Praze dne

08-10-2021



Městská část Praha 9


Ing. Stanislav Goller

Vedoucí Odboru správy majetku

Prodávající

V Praze dne


08-10-2021

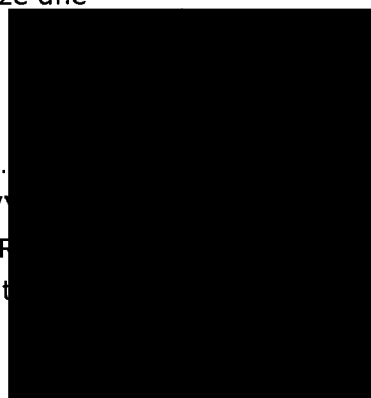

STEV

Jana R.

jednat



Příloha ZD č. 2_Slepý výkaz výměr

NABÍDKA označení:
NÁZEV ZAKÁZKY:
PRO:

Mateřská školka TESLA HLOUBETIN - Provoz gastru MŠ
Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 - Vysočany

DATUM:

Součástí dodávky bude provedeno a v nabídce naceněno:

- doprava a sňhování v místě instalace
- ekologická likvidace obalů
- garance 24 měsíců
- odborná instalace
- instalační materiál
- návody v českém jazyce
- Revizní zprávy elektra na el. sporák s troubou a myčku nádobí
- kontrola stavební připravenosti
- protokolární předání

U výrobtů doplňte technické údaje, obj. číslo, výrobce a zemi původu.

<u>Pozice</u>	<u>Číslo zboží</u>	<u>Název</u>	<u>Množství</u>	<u>Cena</u>	<u>Cena celkem</u>
010.1			1	ks	195 788,00

SOUPIS ZARÍZENÍ - SPECIFIKACE

UMYVÁRNA NÁDOBÍ

- Základní provedení:
- typ myti: standard
 - oba dávkovače
 - 2 externí hadičky se signalizací
 - bez úpravy vody
 - koše:rozměru 500 x 500 mm
 - standard kabel: 400 V

- Technické parametry:
- nádrž o objemu 15,3 l
 - ochrana proti stříkající vodě IPX3 s panelem z CN IPX5
 - maximální teplota přívodní vody 60 °C
 - průtočný tlak vody bar/kPa 1,0 – 6,0 / 100 – 600
 - teoretický výkon, standard košůh 24 / 28 / 40
 - teoretický výkon, krátký program košůh 66
 - spotřeba oplachové vody na mycí cyklus 2,2
 - teplota nádrže 62 °C
 - teplota oplachové vody 85 °C

Výrobce: WINTERHALTER, Německo
Rozměr (š-h-v): 600 x 603(657) x 725(765) mm
Příkon: 220V-240VN/380-415V3N/50Hz
Ochrana: IPX3.
Hmotnost: 64 kg.
Obj. čísloWN012V0080

010.1b

Otevířený celonerezový (CNS) podstavec pod podstolovou myčku.
Vylepšuje obslužnost (ergonomii) obsluhy.
Výrobce: WINTERHALTER, Německo
Rozměr (š-h-v): 600 x 603 x 400 mm
Obj. číslo: WN700V0004

1 ks 23 100,00 23 100,00

010.1c

Výrobce: WINTERHALTER, Německo
Objem: 9,9 litrů.
Hmotnost: 12 kg.
Obj. číslo: WN20004391

1 ks 2 098,79 2 098,79

010.1d

Výrobce: WINTERHALTER, Německo
Objem: 10 litrů.
Hmotnost: 12 kg.
Obj. číslo: WN20000377

1 ks 2 560,80 2 560,80

010.2

Celonerezové provedení (CNS).
Pracovní deska v provedení PSD-V, dřez L.
Nohy jsou výškové přestavitelné o 20 mm.
Dřez s prolisem na vedení košů 500 x 500 mm.
Dřez rozměru 600 x 600 mm!
Dřez umístěn VLEVO!
Zvýšený lincec vzadu.
Lincec vpravo.
Roštová police.
Světlá výška pod noštem je 150 mm.
Nohy jsou výškové přestavitelné o 20 mm.
Včetně sifonu.

1 ks 47 223,00 47 223,00

010.3

INFO:
Vodovodní batérie s tlakovou sprchou na zdi - dodávka stavby.
Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuch, zařízení spol. s r.o. Česko.
Rozměr (š-h-v): 1200 x 700 x 900 mm, doměrek
Obj. číslo: JJ130A 1207.1

Směšovací batérie s ovládáním přes kohouty pro studenou, teplou vodu a s napouštěcím ramínkem včetně tlakové sprchy uchycené v pružině s tlakovou sprchou
s úchytem na zeď a háčkem na sprchu
max. průtok (3 bar): 17 l/min
max. tlak: 5 bar
napojení: G1/2"
ovládání kohoutkem
ramínko 200 mm

1 ks 7 788,00 7 788,00

Výrobce: Rubinetterie del Friuli Srl . Itálie
Obj. číslo: MA5120034

010.4	Pojízdný nerezový koš 50 l na odpadky s poklopem Celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky a poklopem s držadlem. Rozměr (š-h-v): Ø380 x 615 mm Objem: 50 litrů. Hmotnost: 6,97 kg. Obj. číslo: MA4290850	1	ks	3 484,80	3 484,80
010.5	Skladový regál čtyřpolicový Celonerezové provedení (CNS) AISI 304. Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 x 30 mm. Police o síle materiálu 1,0 mm. Počet výtuh 1. Nosnost jedné police je 80 kg. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 1000 x 400 x 1800 mm Obj. číslo: JJ443B 1004	1	ks	19 938,60	19 938,60
010.6	Pojízdný stojan na 24 kusů, podnosů v normě GN Celonerezové provedení (CNS) s vodítky, mezi něž se zasouvají podnosy. Stojan má 12 pater a slouží k uložení 24 kusů podnosů v rozměrech 530 x 325 mm (norma GN). Stojan má čtyři kolečka, z toho 2 otočná a dvě z nožní brzdou. Stojan je možné provést s obložením dle požadavků zákazníka na interiér. Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 700 x 560 x 1640 mm Obj. číslo: JJ346B 0705	2	ks	27 258,00	54 516,00
010.7	dodávka stavby			0,00 Kč	0,00 Kč
010.8	Celonerezové provedení. Vozík je se třemi policemi. Vozík má čtyři otočná pojezdová kolečka, z toho 2 brzděná. Odkládací plocha 740 x 440 mm. Vozík lze upravit do kuchyňských prostor a doplnit tak o nierlenovou desku apod. Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 905 x 605 x 950 mm Obj. číslo: JJ314B 0906	2	ks	20 671,20	41 342,40
010.9	Regál skladový čtyřpolicový nerezový Celonerezové provedení (CNS). Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 x 30 mm. Police jsou z nerez plechu tl. 1 mm. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 1000x600x1800 mm	1	ks	24 984,97	24 984,97

0110	Obj.číslo: J443B1006	Celonerezové provedení (CNS) se zadním límcem. Pracovní deska PSD. Oba dřezy lisované 500 x 500 x 250 mm čelně pohledového zákrytu. Dřezy umístěny od optického středu vpravo. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Bez spodní police. Včetně příslušenství (přepadová trubka, sifon, sedlo).	1	ks	54 833,52	54 833,52
0110b	Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 1200 x 750 x 900 mm, doměrek Obj.číslo: J4112A 1207.3					
0110b	Směšovací baterie s ovládáním přes kohouty pro studenou, teplou vodu a s napouštěcím ramínkem včetně tlakové sprchy uchycené v pružině. s tlakovou sprchou s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou s úchylem na zeď a háčkem na sprchu max. průtok (3 bar): 17 l/min max. tlak: 5 bar napojení: G1/2" ovládání kohoutkem ramínko 200 mm		1	ks	7 788,00	7 788,00
0111	Výrobce: Rubinetterle del Friuli Srl , Itálie Obj.číslo: MA5120034					
0111	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a bateli. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. Kolenové ovládání		1	ks	7 081,80	7 081,80
0112	Rozměr (š-h-v): 470 x 370 x 225 mm Hmotnost: 6,65 kg. Obj.číslo: MA8710631					
0112	Pracovní stůl otevřený se spodní polici, zadní límec, atyp Celonerezové provedení (CNS) s pracovní deskou PSD. Spodní police. Světla výška pod polici je 150 mm.		1	ks	18 911,64	18 911,64
0113	Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 1000 x 600 x 900 mm Obj.číslo: J4212A 1006.1					
0113	Chladicí skříň s ventilátorem a ukazatelem teploty. Vnější plášť nerez, vnitřní plastové provedení. 5 nastavitelných roštových polic.		1	ks	64 474,47	64 474,47

Automatické odtávání.
Kryt zadní stěny.
Dveřní spínač vypíná ventilátor při otevření dveří.
Uzamykatelné provedení.
Samozavíratelné dveře.
Uspornost: D
Barva: šedostříbrná (nerez)
Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 742,00 kWh/a
Hlučnost (dB): 55,00
Systém chlazení: dynamický
Odmrazování automatické
Chladič R 600a
Materiál bočnic nerezová ocel
Materiál dveří/vrka - Ušlechtilá nerez ocel
Zámek součástí vybavení
Směr otevírání dveří - pravý, zaměnitelný
Materiál vnitřní nádoby - umělá hmota bílá
Odkládací plochy chladičů část v počtu 6 z toho výškové
přestavitelných 5
Materiál odkládacích ploch - plastové povrstvené rošty
Nosnost ukládací plochy chladičů částí 45 kg
Podlahový rošt ano
Vnitřní osvětlení ne
Design dveří - SwingLine-design
Madlo nerezové tyčové
Stavěcí nožičky

Výrobce: LIEBHERR, Německo.
Rozměr (š-h-v): 597 x 654 x 1884 mm
Příkon: 0,05 kW / 220 V / 2,0 A / 50 Hz
Obsah 327 l.
Teplotní rozsah: 1°C až 15°C.
Obj. číslo: LI998655351

0114

1 ks 82 811,52 82 811,52

Nerezové provedení se čtyřmi kruhovými plotnami o příkonu 4 x 2,0 kW
Každá plotýnka o rozměru Ø180 mm.
Ve spodní části elektrická trouba o příkonu 3,0 kW.
Trouba o vnitřním rozměru 530 x 325 mm pro GN 1/1 v množství 3 kusů.
Umístění na výškové nastavitelných nožičkách.
Hmotnost s dřevěným obalem 78 kg.
Regulace každé plotýnky.
Regulace trouby.

Výrobce: BERTO S® SPA, Itálie
Rozměr (š-h-v): 600 x 600 x 900 mm
Příkon: 11,0 kW / 380 V / 50 Hz
Objem: 0,68 m³.
Hmotnost: 66 kg.
Obj. číslo: 21723800

0115

1 ks

0116

1 ks 24 509,76 24 509,76

Celonerezové provedení (CNS) s pracovní deskou PSD. Spodní police. Světla výška pod polici je 150 mm.	1	ks	47 513,40	47 513,40
Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 1300 x 600 x 900 mm, doměrek Obj.číslo: JI212A 1306.1				
Celonerezové provedení (CNS). Pracovní deska PSD. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Výklopný koš na odpadky na pravé straně stolu. Světla výška pod dolní polici je 150 mm.	1	ks	31 565,16	31 565,16
Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 1000 x 600 x 900 mm, doměrek Obj.číslo: JI214A 1006.1				
Profesionální mikrovlnná trouba v celonerezové provedení se 2 výkonnými magnetrony s mikrovlnným výkonem 1500 W. Velký vnitřní rozměr komory (GN 2/3).				
Popis:				
•Snadné a rychlé mechanické ovládání výkonu a času				
•Digitální display (čas a provozní hlášení).				
•Nerezové vnitřní a vnější provedení.				
•Trouba je konstruována pro náročné provozy.				
•Vybavena výjimečným vzduchovým filtrem (nerezový).				
•Umožňuje vyšší frekvenci otevírání a zavírání se signalizací ukončení procesu.				
•S robustními dvířky včetně odolných kovových závěsů a zámku.				
•Oločný talíř.				
Upozornění výrobce: NELZE POUŽÍVAT KOVOVÉ NÁDOBY!				
Úroveň mikrovlnného výkonu:				
•Vysoký 1500 W				
•Střední 1050 W				
•Nizký 750 W				
•Rozmrazení 1 – 375 W				
•Rozmrazení 2 – 195 W				
Technická specifikace / parametry:				
•Časovač				
•Digitální display				
•Frekvence magnetronu 2430 MHz				
•2 magnetrony				
•Bez programování				
•Nerezové vnější a vnitřní provedení				
•Ovládání mechanické				
•5 stupňů mikrovlnného výkonu				
•Tlačítko přídání ohřevu času + 20 s				
•Signalizace ukončení procesu				
•Odnímatelný sítup skříně:				
•Vnitřní rozměr komory: 370 x 370 x 190 mm (GN 2/3)				
•Vnitřní prostor nerezový s keramickým dnem umožňující přímé vaření				

0116c	•Vnitřní osvětlení •Výjimatelný vzduchový filtr •Snadné čištění				
	Výrobce: SAMSUNG Rozměr (š-h-v): 464 x 557 x 368 mm Příkon: 1,50 kW / 230 V / 50 Hz Objem 26 litrů. Hmotnost: 32 kg. Obj.číslo: MA7221061				
	Police pod mikrovlnnou troubu Celonerezové provedení z Jacklové konstrukce. Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 800 x 550 x 500 mm Obj.číslo: JJ459B 0606	1	ks	12 349,92	12 349,92
0117	Celonerezové provedení (CNS). Spodní část je rozdělena na dva bloky, které obsahují prostor pro uložení GN s rozšířenou šachtou pro zásuvkový blok se čtyřmi zásuvkami v dělení ½. : ½. Stůl je vybaven chladicím agregátem. Rozsah teploty 0 °C až +10 °C. Chladivo - R134A. Deska stolu v provedení se zadním lemem+sifon, jednodřez	1	ks	173 712,00	173 712,00
	Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 1500 x 785 x 900 mm Příkon: 0,5 kW / 230V Obj.číslo: JJ615A 1578				
	Celonerezové provedení (CNS). Skříňka je na čele uzavřena posuvnými dvířky. Skříňka je včetně jedné police.	1	ks	42 172,68	42 172,68
0119	Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko. Rozměr (š-h-v): 1500 x 350 x 600 mm Obj.číslo: JJ412B 1303				
	Nářezový stroj s ozubeným nožem o Ø 170 mm Technické parametry: •Rovný zubatý nůž o Ø 170 mm s nepřilnavým povrchem. •Zařízení na broušení nože. •Maximální průměr řezu D je 220 x 141 mm. •Bezpečnostní zámek s dětskou pojistkou. •Nastavení lůžky řezu v rozsahu 0 až 20 mm. •Povrch lakovaný / sklo / PE. •Pohon šnekový s indukčním motorem. •Stůl uložen vodorovně. •Zařízení (pro lehký provoz) do 10 minut běhu.	1	ks	8 511,36	8 511,36
	Výrobce: Graef GmbH & Co. KG, Německo. Rozměr (š-h-v): 331 x 373 x 255 mm				

Příkon: 0,17 kW / 220 V / Hz
Hmotnost: 7,28 kg.
Obj.číslo: MA400162700250

0121

Výlevka s umyvadlem
Celonerezové provedení se zadním línem.
Spodní vana s vyklápěcím roštěm má rozměry 380 x 330 x 150 mm.
Horní vana 340 x 240 x 150 mm.
U horní vany je stojánková baterie.
Výška horní vany je 850 mm.
Výška spodní vany je 550 mm.

1

37 131,60

37 131,60

Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.
Rozměr (š-h-v): 500 x 800 x 900 mm
Obj.číslo: JJ161A 5080.2

0122

Skladový regál třípolicový
Celonerezové provedení (CNS).
Nosná konslička je z uzavřených profilů 30 x 30 mm.
Police jsou z nerez plechu tl. 1 mm.
Nohy jsou výškové přestavitelné o 20 mm.

1

13 462,68

13 462,68

Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.
Rozměr (š-h-v): 700 x 400 x 1800 mm
Nosnost police: 700 kg.
Obj.číslo: JJ442B 0704

0123

569 856,00

284 928,00

ks

2

569 856,00

Celonerezové provedení z chromniklové oceli 1.4301, se broušenými vnějšími stranami.
Termoport (izotermický nerezový kontejner) je včetně celonerezových dvoupřístřových dvířek včetně tepelné izolace z PU pěny bez obsahu CFC.
Lisované vnitřní boční stěny Termoportu včetně 16 párů hladce vyhlazených nosných listů pro uložení gastronomických velikostí GN 1/1, vzdálenost nosných listů mezi sebou je 37 mm.
Celý vnitřní prostor je pevně svařovaný s oblými rohy v hygienickém H2 provedení.
Horní vnější část má odnímatelné víko, dvoupřístřové, tepelně izolované včetně potravinářského červeného silikonu po obvodu vztýčných hran víka, stohovatelné provedení.
Dveře včetně uzavíratelné západky jsou snadno vyměnitelné bez použití nářadí, vše je ovládatelné jednou rukou.
Dveře jsou vybaveny tlačnou rukojetí a digitálním displejem s ovládaním.
1 x GN 1/9 na vodu pro zvlhčování párou.
Ve dvířkách jsou zabudovány dva topné články s možností regulace teploty pro 2 přístřady.
Jedna přístřadka je vybavena teplotní sondou pro snímání teploty v jádře.
Nastavení teploty je omezeno do maximálního nastavení 140 °C.
Dveře jsou včetně ovládání pro nastavení požadované teploty včetně ukazatele.
Termostat topení lze plynule regulovat, součástí topení je vypínač, zásuvka a spirálový kabel v délce do 1,5 m s bezpečnostní zástrčkou.

Thermoport je vybaven dvěma výklopnými rámy na pravé straně pro následné umístění gastronádoby velikosti GN 1/1 do každého rámu nebo následných podlů GN (GN ½ nebo GN 1/3).
Na levé straně Thermoportu je umístěn jeden výklopný rám pro jednu gastronádobu velikosti GN 1/1 nebo následných podlů GN.
Na levé boku je také držák pro odložení a uchycení horního izotermického víka.
Na všech rozích Thermoportu jsou černé, pryžové nárazníky ve výšce 150 mm od podlahy.
Thermoport je včetně nerezových koleček dle normy DIN 18867 o vnějším Ø 125 mm z toho jsou 2 kolečka pevná a 2 kolečka otočná, každé s brzdou.

Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG, Německo
Rozměr (š-h-v): 592 x 788 x 959 mm
Příkon: 3,3 kW, 230 V.
Hmotnost: 56,8 kg
Obj. číslo: RB85010919/4007537165970

0123a

2 ks 11 877,43 23 754,86

Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG, Německo
Obj. číslo: RB85011718

0124

1 ks 16 490,00 16 490,00

- Popis:
- uzamykatelné dveře HardLine plné
 - vnitřní boční osvětlení
 - en.tř. B
 - rozsah chlazení: + 2 / + 10 ° C
 - mechanické ovládání
 - digitální zobrazení teploty
 - vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem
 - jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť
 - 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem
 - podlahové rošty
 - výšku polic lze nastavit na 35 mm
 - nosnost na polici: max. 50 kg
 - směr otevírání dveří je reverzibilní
 - hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování
 - 1 pár předních vyrovnávacích nožiček
 - chladiivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn
 - venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída CC1
 - roční spotřeba energie: 204,40 kWh
 - třída energetické účinnosti B
 - odnímatelná horní deska pro snížení výšky na 82,5 cm

Výrobce: LIEBHERR, Německo.
Objem: 160 litrů,
Obj. číslo: LI998411700

0126

1 ks 31 986,23 31 986,23

Vyrobeno z chromniklové oceli, materiál č.1.4301.
Skládá se z jedné plošiny ve středu s otvorem pro vypouštění.
Velikost plošiny: 667 mm x 532 mm.

TMPQ

1x tlačná nerezové madlo vyrobené z jeklového profilu,
4x rohové nárazníky.
Nerezová kolečka v souladu s normou DIN 18867, část 8, o Ø 125 mm.
2x otočná kola a 2x otočná kola s brzdou.

Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG, Německo
Rozměr (š-h-v): 792 x 657 x 880 mm
Hmotnost: 10 kg.
Nosnost: 150 kg.
Obj.číslo: RB88070403/4007537035723

- Celková cena obsahuje:
- Účast na kontrole stavební připravenosti
 - Balné za zboží
 - Doprava zboží (všech položek) včetně dopravy ze zahraničí
 - Ekologická likvidace obalů
 - Montáž na dokončené přípojné body, montážní materiál, odzkoušení
 - Revizní zprávy elektrá na nové dodaná zařízení (sporák, myčka)
 - Zaškolení obsluhy
 - Návody v českém jazyce v digitální podobě
 - Garance 24 měsíců na dodané zboží
 - Protokolami předání

CELKEM BEZ DPH :
CELKEM DPH 21% :

STEVY s.r.o.
IČO:26977583
Jana Rychlá , jednatel
V Olši, 28.9.2024

0200

1 x 171 600,00 171 600,00

1 863 341,96
391 301,81

TECNICKÉ LISTY - NABÍDKA

Oiší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

PRO:
Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
CZ-180 49 Praha 9 - Vysočany
Česká republika
TEL.: [REDACTED]

ČÍSLO: **NT05615.3**
DATUM: 27.09.2024
PLATNOST NAB.:
VYSTAVIL: Ing. Jan Prosa
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

- Součástí dodávky bude:
- doprava a stěhování v místě instalace
 - ekologická likvidace obalů
 - garance 24 měsíců
 - odborná instalace
 - instalační materiál
 - návody v českém jazyce
 - Revizní zprávy elektra na el. sporák s troubou a myčku nádobí
 - kontrola stavební připravenosti
 - protokolární předání

Mateřská školka TESLA HLOUBĚTÍN - Provoz gastru MŠ

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
--------	---------------	----------	----------------------	------------------------	-----

SOUPIS ZAŘÍZENÍ - SPECIFIKACE

UMÝVÁRNA NÁDOBÍ

Oliší 3

CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

010.1	Podstolová myčka WINTERHALTER, mytí bílého nádobí a skla, UC-M	1 ks	195 788,00 Kč	195 788,00 Kč	21%
-------	---	------	---------------	---------------	-----

Série UC má nízkou spotřebu a úsporný provoz.

Mycí pole ve tvaru S zajišťuje optimální a celoplošný rozvod vody. Se zřetelnou úsporou vody při oplachování.

Tím se snižuje také spotřeba elektrické energie a chemie – což minimalizuje vaše celkové provozní náklady.

Základní provedení:

- typ mytí: standard
- oba dávkovače
- 2 externí hadičky se signalizací
- bez úpravy vody
- koše: 85000436+3602259+.261 rozměru 500 x 500 mm
- standard kabel: 400 V

Technické parametry:

- nádrž o objemu 15.3 l
- ochrana proti stříkající vodě IPX3 s panelem z CN IPX5
- maximální teplota přívodní vody 60 °C
- průtočný tlak vody bar/kPa 1,0 – 6,0 / 100 – 600
- teoretický výkon, standard košů/h 24 / 28 / 40
- teoretický výkon, krátký program košů/h 66
- spotřeba oplachové vody na mycí cyklus 2,2
- teplota nádrže 62 °C
- teplota oplachové vody 85 °C

Další technické detaily v Technickém listě.

Výrobce: WINTERHALTER, Německo.


Rozměr (š-h-v): 600 x 603(657) x 725(765) mm

Příkon: 220V-240VN-/380-415V3N-/50Hz

Ochrana: IPX3.

Hmotnost: 64 kg.

Obj.číslo: WN012V0080




TECNICKÉ LISTY - NABÍDKA

Oiši 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

010.1b	Podstavec WINTERHALTER nerezový pod myčku, UC-M, L. XL	1 ks	23 100,00 Kč	23 100,00 Kč	21%
	Otevřený celonerezový (CNS) podstavec pod podstolovou myčku. Vylepšuje obslužnost (ergonomii) obsluze.				
	Výrobce: Winterhalter Gastronom AG, Německo. Rozměr (š-h-v): 600 x 603 x 400 mm Obj.číslo: WN700V0004				
010.1c	Mycí prostředek WINTERHALTER, F 420er	1 ks	2 098,79 Kč	2 098,79 Kč	21%
	Výrobce: Winterhalter Gastronom AG, Německo. Objem: 9,9 litrů. Hmotnost: 12 kg. Obj.číslo: WN20004391				
010.1d	Oplachový prostředek WINTERHALTER, B 200 S	1 ks	2 560,80 Kč	2 560,80 Kč	21%
	Výrobce: Winterhalter Gastronom AG, Německo. Objem: 10 litrů. Hmotnost: 12 kg. Obj.číslo: WN20000377				



OIŠÍ 3

CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

010.2

**Stůl mycí JIVA otevřený s roštovou
policí, prolis pro koše 450 x 450 ,
dřez vlevo, límec vzadu 300 mm a
vpravo, SMORO 2**

1 ks

46 714,80 Kč

46 714,80 Kč 21%

Celonerezové provedení (CNS).
Pracovní deska v provedení PSD-V, dřez L.
Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.
Dřez s prolisem na vedení košů 500 x 500 mm.
Dřez rozměru 600 x 600 mm!
Dřez umístěn VLEVO!
Zvýšený límec vzadu.
Límec vpravo.
Roštová police.
Světlá výška pod roštem je 150 mm.
Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.
Včetně sifonu.

INFO:


- Vodovodní baterie s tlakovou sprchou na zdi.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.

Rozměr (š-h-v): 1200 x 700 x 900 mm

Obj.číslo: JJ130A 1207.1

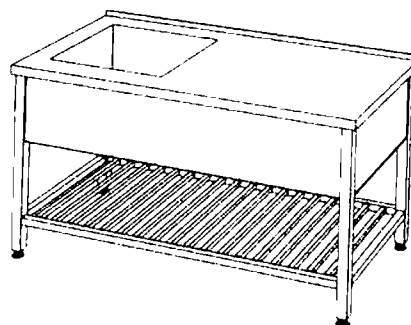

010.2b

1 ks

508,20 Kč

508,20 Kč 21%

TECNICKÉ LISTY - NABÍDKA

Oliší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

010.3	Sprcha tlaková Rubinetterie del Friuli	1 ks	7 788,00 Kč	7 788,00 Kč	21%
-------	---	------	-------------	-------------	-----

**tlaková na nádobí s připojením na
teplou/studenou vodu a s otočným
ramínkem, STAR**

Směšovací nástěnná baterie s ovládaním přes kohouty pro studenou, teplou vodu a s napouštěcím ramínkem včetně tlakové sprchy uchycené v pružině.

tlakovou sprchou STAR
tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
úchytem na zeď a háčkem na sprchu
max. průtok (3 bar): 17 l/min
max. tlak: 5 bar
napojení: G1/2"
ovládání kohoutkem
ramínko 200 mm

Připojený obrázek je informativní.
Výrobce: Rubinetterie del Friuli Srl , Itálie.
Obj.číslo: MA5120034



Olší 3

CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

010.4	Pojízdný nerezový koš 50 l na odpadky s poklopem	1 ks	3 484,80 Kč	3 484,80 Kč 21%
-------	---	------	-------------	-----------------

Celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky a poklopem s držadlem.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Rozměr (š-h-v): Ø380 x 615 mm

Objem: 50 litrů.

Hmotnost: 6,97 kg.

Obj.číslo: MA4290850



010.5	Skladový regál JIVA čtyř policový, JIVA 51-N	1 ks	19 938,60 Kč	19 938,60 Kč 21%
-------	---	------	--------------	------------------

Celonerezové provedení (CNS) AISI 304.

Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 x 30 mm.

Police o síle materiálu 1,0 mm.

Počet výztuh 1.

Nosnost jedné police je 80 kg.


Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.

Rozměr (š-h-v): 1000 x 400 x 1800 mm

Obj.číslo: JJ443B 1004




Oliš 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

010.6	Pojízdný stojan JIVA na 24 kusů podnosů v normě GN, JIVA 109-N	2 ks	27 258,00 Kč	54 516,00 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení (CNS) s vodítky, mezi něž se zasouvají podnosy.
Stojan má 12 pater a slouží k uložení 24 kusů podnosů v rozměrech 530 x 325 mm (norma GN).
Stojan má čtyři kolečka, z toho 2 otočná a dvě z nožní brzdou.
Stojan je možné provést s obložením dle požadavků zákazníka na interiér.

Připojený obrázek je pouze informativní.
Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.
Rozměr (š-h-v): 700 x 560 x 1640 mm
Obj.číslo: JJ346B 0705




010.7	Podlahový rošt s gulou -dodávka stavby	1 x	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
-------	---	-----	---------	---------	-----

010.8	Restaurační vozík tří policový JIVA, 25/2-N	2 ks	20 671,20 Kč	41 342,40 Kč	21%
-------	--	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení.
Vozík je se třemi policemi.
Vozík má čtyři otočná pojezdová kolečka, z toho 2 brzděná.
Odkládací plocha 740 x 440 mm.
Vozík lze upravit do kuchyňských prostor a doplnit tak o nierolenovou desku apod.

Připojený obrázek je pouze informativní.
Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.
Rozměr (š-h-v): 905 x 605 x 950 mm
Obj.číslo: JJ314B 0906



JIVA 25-N

Oliší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

THERMOPORTY

010.9	Regál skladový čtyřpolicový nerezový, JIVA 51-N, JIVA 51-N	1 ks	24 984,97 Kč	24 984,97 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení (CNS).

Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm.

Police jsou z nerez plechu tl. 1 mm.


Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.

Rozměr (š-h-v): 1000x600x1800 mm

Obj.číslo: JJ443B1006



TECNICKÉ LISTY - NABÍDKA

Oliší 3

CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0110	Dřez JIVA jednodílný zakrytý velký	1 ks	54 833,52 Kč	54 833,52 Kč	21%
------	---	------	--------------	--------------	-----

**se zadním límcem a s dřezem
vpravo - atyp, SMZ 2-N/A/P**


Celonerezové provedení (CNS) se zadním límcem,
Mycí stůl nerezový zakrytý bez police,
PD 40 mm z plechu tl. 1,5 mm,
vevařený rádiusový dřez 1000x500x280 mm,
zadní lem 300 mm,
zaplechování na výšku dřezu ze tří stran,
prolis,
otvor pro baterii,
vzadu přesah desky 100 mm pro instalace na zdi,
otevřený podstavec bez police,
výškově stavitelné nohy 20 mm
Včetně příslušenství (přepadová trubka, sifon, sedlo).

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.

Rozměr (š-h-v): 1200 x 750 x 900 mm

Obj.číslo: JJ112A 1207.3



Oliši 3

CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0110b	Sprcha tlaková Rubinetterie del Friuli tlaková na nádobí s připojením na teplou/studenou vodu a s otočným ramínkem, STAR	1 ks	7 788,00 Kč	7 788,00 Kč	21%
-------	---	------	-------------	-------------	-----

Směšovací nástěnná baterie s ovládaním přes kohouty pro studenou, teplou vodu a s napouštěcím ramínkem včetně tlakové sprchy uchycené v pružině.

tlakovou sprchou STAR
tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
úchytem na zeď a háčkem na sprchu
max. průtok (3 bar): 17 l/min
max. tlak: 5 bar
napojení: G1/2"
ovládání kohoutkem
ramínko 200 mm

Připojený obrázek je informativní.
Výrobce: Rubinetterie del Friuli Srl , Itálie.
Obj.číslo: MA5120034



TECNICKÉ LISTY - NABÍDKA

Oiši 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0111	Nerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, 04	1 ks	7 081,80 Kč	7 081,80 Kč	21%
------	---	------	-------------	-------------	-----

Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií.
Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu.
Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.
Kolenové ovládání!

Připojený obrázek je pouze informativní.
Rozměr (š-h-v): 470 x 370 x 225 mm
Hmotnost: 6,65 kg.
Obj.číslo: MA8710631




0112	Pracovní stůl JIVA otevřený se spodní policí, zadní límec, JIVA 11-N/A	1 ks	18 911,64 Kč	18 911,64 Kč	21%
------	---	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení (CNS) s pracovní deskou PSD.
Spodní police.
Světlá výška pod policí je 150 mm.

Obce: Uzamykatelná nebo neuzamykatelná zásuvka.

Připojený obrázek je pouze informativní.
Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.
Rozměr (š-h-v): 1000 x 600 x 900 mm
Obj.číslo: JJ212A 1006.1



Oliši 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0113	Chladicí skříň LIEBHERR "Model FRFCvg 4001 s ventilátorem, GKv 4360 Chladicí skříň s ventilátorem a ukazatelem teploty. Vnější plášť nerez, vnitřní plastové provedení. 5 nastavitelných roštových polic. Automatické odtávání. Kryt zadní stěny. Dveřní spínač vypíná ventilátor při otevření dveří. Uzamykatelné provedení. Samozavíratelné dveře. Úspornost: D Barva: šedostříbrná (nerez) Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 742.00 kWh/a Hlučnost (dB): 55.00 Systém chlazení: dynamický Odmrazování automatické Chladivo R 600a Materiál bočnic nerezová ocel Materiál dveří/víka - Ušlechtilá nerez ocel Zámek součástí vybavení Směr otevírání dveří - pravý, zaměnitelný Materiál vnitřní nádoby - umělá hmota bílá Odkládací plochy chladicí část v počtu 6 z toho výškově přestavitelných 5 Materiál odkládacích ploch - plastové povrstvené rošty Nosnost ukládací plochy chladicí části 45 kg Podlahový rošt ano Vnitřní osvětlení ne Design dveří - SwingLine-design Madlo nerezové tyčové Stavěcí nožičky Výrobce: LIEBHERR, Německo. Rozměr (š-h-v): 597 x 654 x 1884 mm Příkon: 0,05 kW / 220 V / 2,0 A / 50 Hz Obsah 327 l. Teplotní rozsah: 1°C až 15°C. Obj. číslo: LI998655351	1 ks	64 474,47 Kč	64 474,47 Kč	21%
------	--	------	--------------	--------------	-----

PŘÍPRAVA JÍDEL

Oliší 3

CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0114	El. sporák čtyřplotnový BERTO'S včetně trouby GN 1/1, E6P4+FE1	1 ks	82 811,52 Kč	82 811,52 Kč	21%
------	---	------	--------------	--------------	-----

Nerezové provedení se čtyřmi kruhovými plotnami o příkonu 4 x 2,0 kW
 Každá plotýnka o rozměru Ø180 mm.
 Ve spodní části elektrická trouba o příkonu 3,0 kW.
 Trouba o vnitřním rozměru 530 x 325 mm pro GN 1/1 v množství 3 kusů.
 Umístění na výškově nastavitelných nožičkách.
 Hmotnost s dřevěným obalem 78 kg.
 Regulace každé plotýnky.
 Regulace trouby.

Opce:

Napojení na 220 V, pro provedení V3/B.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: BERTO'S® SPA, Itálie.


Rozměr (š-h-v): 600 x 600 x 900 mm

Příkon: 11,0 kW / 380 V / 50 Hz


Objem: 0,68 m³.

Hmotnost: 66 kg.

Obj.číslo: 21723800



0115	Nástěnný odsavač par s osvětlením, dodávka stavby	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
------	--	------	---------	---------	-----



TECNICKÉ LISTY - NABÍDKA


OIši 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0116	Pracovní stůl JIVA otevřený se spodní policí, zadní límec a límec vlevo, JIVA 11-N/A	1 ks	24 509,76 Kč	24 509,76 Kč	21%
------	---	------	--------------	--------------	-----

Pracovní stůl nerezový otevřený s policí,
PD 40 mm z plechu tl. 1,5 mm,
zadní a levý lem 50 mm,
přesah desky vzadu 100 mm a vlevo 150 mm,
otevřený podstavec se spodní policí,
výškově stavitelné nohy
Obce: Uzamykatelná nebo neuzamykatelná zásuvka.

Připojený obrázek je pouze informativní.
Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.
Rozměr (š-h-v): 1300 x 600 x 900 mm
Obj.číslo: JJ212A 1306.1



Oliší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0116a **Pracovní stůl JIVA dvou policový s** 1 ks 47 513,40 Kč 47 513,40 Kč 21%

výklopným košem a se zadním a
pravým límcem, JIVA 12 VK-N/A

Celonerezové provedení (CNS).

Pracovní deska PSD.

Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.

Výklopný koš na odpadky na pravé straně stolu.


Světlá výška pod dolní polici je 150 mm.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.

Rozměr (š-h-v): 1000 x 600 x 900 mm

Obj.číslo: JJ214A 1006.1



Olší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0116b	Mikrovlnná trouba 26 l SAMSUNG, MJ26A6051AT/UR MAN	1 ks	31 565,16 Kč	31 565,16 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

Profesionální mikrovlnná trouba SAMSUNG v celonerezové provedení se 2 výkonnými magnetrony s mikrovlnným výkonem 1500 W. Velký vnitřní rozměr komory (GN 2/3).

Popis:

- Snadné a rychlé mechanické ovládání výkonu a času
- Digitální display (čas a provozní hlášení).
- Nerezové vnitřní a vnější provedení.
- Trouba je konstruována pro náročné provozy.
- Vybavena vyjímatelným vzduchovým filtrem (nerezový).
- Umožňuje vyšší frekvenci otevírání a zavírání se signalizací ukončení procesu.
- S robustními dvířky včetně odolných kovových závěsů a zámku.
- Otočný talíř.

Upozornění výrobce: NELZE POUŽÍVAT KOVOVÉ NÁDOBÍ!

Úroveň mikrovlnného výkonu:

- Vysoký 1500 W
- Střední 1050 W
- Nízký 750 W
- Rozmrazení 1 – 375 W
- Rozmrazení 2 – 195 W

Profesionální vybavení patří do profesionální cateringové kuchyně, to samozřejmě platí i pro mikrovlnku. Poloprofesionální přístroj pro 10 až 15 příprav a profesionální přístroj pro nepřetržité používání 24h / 7 dnů v týdnu, viz:

Technická specifikace / parametry:

- Časovač
- Digitální display
- Frekvence magnetronu 2430 MHz
- 2 magnetrony
- Bez programování
- Nerezové vnější a vnitřní provedení
- Ovládání mechanické
- 5 stupňů mikrovlnného výkonu
- Tlačítko přidání ohřevu času + 20 s
- Signalizace ukončení procesu
- Odnímatelný strop skříně
- Vnitřní rozměr komory: 370 x 370 x 190 mm (GN 2/3)
- Vnitřní prostor nerezový s keramickým dnem umožňující přímé vaření
- Vnitřní osvětlení
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Snadné čištění

Opce:

- Kryt komory MICROSAVE CPS4A

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: SAMSUNG.

Rozměr (š-h-v): 464 x 557 x 368 mm

Příkon: 1,50 kW / 230 V / 50 Hz

Objem 26 litrů.


Hmotnost: 32 kg.

TECNICKÉ LISTY - NABÍDKA

Oliší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

Obj.číslo: MA7221061

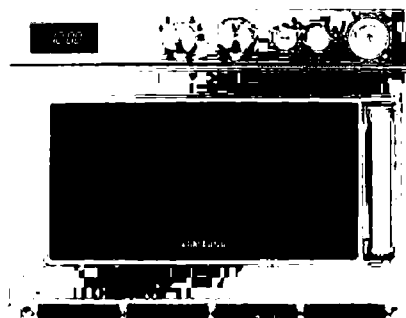

0116c	Police pod mikrovlnou troubu, JIVA 37-N	1 ks	12 349,92 Kč	12 349,92 Kč	21%
-------	--	------	--------------	--------------	-----


Celonerezové provedení z jacklové konstrukce.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.

Rozměr (š-h-v): 600 x 550 x 500 mm

Obj.číslo: JJ459B 0606

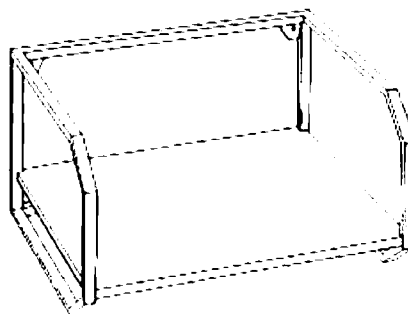

Oliši 3

CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0117	Chlazený stůl dvousekcový, 4x zásuvka 1/2, agregát vlevo, zadní límeč, dřez s baterií, atyp, JIVA 82-N/Z	1 ks	173 712,00 Kč	173 712,00 Kč	21%
------	---	------	---------------	---------------	-----

Celonerezové provedení (CNS).

S rozšířenou šachtou a s dřezem.

Vrchní deska PD 40 mm z plechu tl. 1,5 mm.

Vpravo dřez 290 x 400 x 200 mm s otvorem pro baterii.

Deska stolu v provedení se zadním lemem 100 mm

Bez prolisu.

Zadní lem 50 mm.

Vpravo šachta s agregátem, rozšířená z důvodu napojení dřezu na již provedené instalace.

Instalační výřez v zádech šachty.

Spodní část je rozdělena na dva bloky, které obsahují prostor pro uložení GN pro zásuvkový blok se čtyřmi zásuvkami v dělení 1/2. : 1/2.

Odpařovací vanička.

Stůl je vybaven chladicím agregátem.

Rozsah teploty 0 °C až ÷ 10 °C.

Chladivo - R134A.

Výškově stavitelné nohy 150 mm.


V ceně sifon a stojánková baterie TITANIA IRIS, chrom, páková.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.

Rozměr (š-h-v): 1500 x 785 x x 900 mm

Obj.číslo: JJ615A 1578

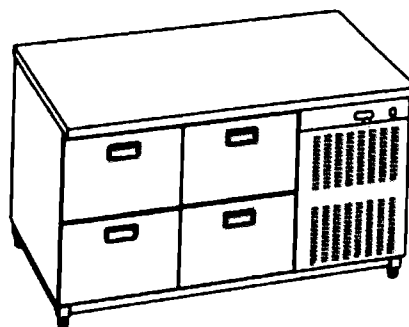

Oliši 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0118	Skříňka nástěnná uzavřená, posuvná dvířka, přestavitelná police, JIVA 31-1-350	1 ks	42 172,68 Kč	42 172,68 Kč	21%
------	---	------	--------------	--------------	-----

Čelónerezové, celo-svařené, dvouplášťové provedení z potravinářské oceli CrNi 18-10, AISI 304 (ČSN 17240+17241).

Síla použitého materiálu 1 mm.

Povrchová úprava brus 320.

Z čelní strany uzavřena posuvnými dvířky.

Dvířka včetně madla jsou vyohýbaná a zavařená z jednoho kusu materiálu.

Dvířka se pohybují na valivém vedení.

Součástí skříňky je výškově přestavitelná středová police.

Výška (síla) police 20mm.


Nosnost skříňky závisí na typu kotvení do stěny.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.

Rozměr (š-h-v): 1500 x 350 x 600 mm

Obj.číslo: JJ412B 1303



Oliší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz


0119	Nářezový stroj GRAEF s ozubeným nožem o Ø 170 mm, Classic C 20	1 ks	8 511,36 Kč	8 511,36 Kč 21%
------	---	------	-------------	-----------------

Nářezový stroj manuální pro lehký provoz určený ke krájení různých produktů (uzeniny, maso, sýr, chléb, zeleninu a ovoce). Promyšlená konstrukce stroje zabezpečí nejlepší výsledky krájení, optimální přístup a komfort při čištění. Vysoký hygienický standard.

Technické parametry:

- Rovný zubatý nůž o Ø 170 mm s nepřilnavým povrchem.
- Zařízení na broušení nože.
- Maximální průměr řezu D je 220 x 141 mm.
- Bezpečnostní zámek s dětskou pojistkou.
- Nastavení tloušťky řezu v rozsahu 0 až 20 mm.
- Povrch lakovaný / sklo / PE.
- Pohon šnekový s indukčním motorem.
- Stůl uložen vodorovně.
- Zatížení (pro lehký provoz) do 10 minut běhu.

Připojený obrázek je pouze informativní.
Výrobce: Graef GmbH & Co. KG, Německo.
Rozměr (š-h-v): 331 x 373 x 255 mm
Příkon: 0,17 kW / 220 V / Hz
Hmotnost: 7,28 kg.
Obj.číslo: MA400162700250

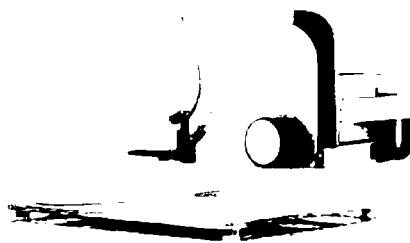

Oliší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0121	Výlevka kombinovaná s umyvadlem	1 ks	37 131,60 Kč	37 131,60 Kč 21%
------	--	------	--------------	------------------

JIVA, V4-N - atyp

Umyvadlo kombinované s výlevkou

Celonerezové, celo-svařené, provedení z potravinářské ocel CrNi 18-10, AISI 304 (ČSN 17240+17241).

Síla použitého materiálu 1,5mm.

Povrchová úprava brus 320.

Spodní vana s vyklápěcím roštem.

Umyvadlo 330 x 235 x 180 mm.

Výlevka 400 x 400 x 200 mm.

Výška spodní vany 600 mm.

Výška horní vany 900 mm.

Osazeno dřezovou stolní baterií s otočným ramínkem 200 mm.

Zadní lem 50 mm.


Přesah desky vzadu o 100 mm (instalace ke zdi) z důvodů stávající instalačních rozvodů.

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch.zařízení spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 500 x 800 x 900 mm

Obj.číslo: JJ161A 5080.2



Oliši 3
CZ-588 56 Telč


www.stevy.cz

0122	Skladový regál třípolicový, JIVA 50 -	1 ks	13 462,68 Kč	13 462,68 Kč	21%
------	--	------	--------------	--------------	-----

N

Celonerezové provedení (CrNi 18/10).
Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm.
Police jsou z nerez plechu tl. 1 mm.
Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.

Připojený obrázek je pouze informativní.
Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch. zařízení spol. s r.o. Česko.
Rozměr (š-h-v): 700 x 400 x 1800 mm
Nosnost police: 100 kg.
Obj.číslo: JJ442B 0704



Oiší 3

CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0123	Thermoport® RIEBER vyhříváný (140°C) pojízdný pro převoz a současně pro výdej stravy, TH- canteen / hybrid	2 ks	284 928,00 Kč	569 856,00 Kč	21%
------	---	------	---------------	---------------	-----

Vaši jídelnu si sestavíte všude a bude vysoce flexibilní, plně funkční a efektivní.

Celonerezové provedení Thermoportu® z chromniklové oceli 1.4301, se broušenými vnějšími stranami. Thermoport® (izotermický nerezový kontejner) je včetně celonerezových dvouplášťových dvířek včetně tepelné izolace z PU pěny bez obsahu CFC.

Lisované vnitřní boční stěny Thermoportu včetně 16 párů hladce vylisovaných nosných lišt pro uložení gastronádob velikosti GN 1/1, vzdálenost nosných lišt mezi sebou je 37 mm.

Celý vnitřní prostor je pevně svařovaný s oblými rohy v hygienickém H2 provedení.

Horní vnější část má odnímatelné víko, dvouplášťové, tepelně izolované včetně potravinářského červeného silikonu po obvodu vztyčných hran víka, stohovatelné provedení.

Dveře včetně uzavíratelné západky jsou snadno vyměnitelné bez použití nářadí, vše je ovladatelné jednou rukou.

Dveře jsou vybaveny tlačnou rukojetí a digitálním displejem s ovládáním.

1 x GN 1/9 na vodu pro zvlhčování párou.

Ve dveřích jsou zabudovány dva topné články s možností regulace teploty pro 2 přihrádky.

Jedna přihrádka je vybavena teplotní sondou pro snímání teploty v jádře.

Nastavení teploty je omezeno do maximálního nastavení 140 °C.

Dveře jsou včetně ovládání pro nastavení požadované teploty včetně ukazatele.

Termostat topení lze plynule regulovat, součástí topení je vypínač, zásuvka a spirálový kabel v délce do 1,5 m s bezpečnostní zástrčkou.

Thermoport je vybaven dvěma výklopnými rámy na pravé straně pro následné umístění gastronádoby velikosti GN 1/1 do každého rámu nebo následných podílů GN (GN ½ nebo GN 1/3).

Na levé straně Thermoportu je umístěn jeden výklopný rám pro jednu gastronádobu velikosti GN 1/1 nebo následných podílů GN.

Na levé boku je také držák pro odložení a uchycení horního izotermického víka.

Na všech rozích Thermoportu jsou černé, pryžové nárazníky ve výšce 150 mm od podlahy.

Thermoport je včetně nerezových koleček dle normy DIN 18867 o vnějším Ø 125 mm z toho jsou 2 kolečka pevná a 2 kolečka otočná, každé s brzdou.

Dodáváno bez gastronádob.

Příslušenství:

Přední průhledný kryt jako proti dechová clona, sklopný.

Neutrální dveře z nerezové oceli.

Hybridní dveře z nerezové oceli s multifunkčním digitálním ovládáním.

Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG, Německo.

Rozměr (š-h-v): 592 x 788 x 959 mm

Příkon: 3,3 kW, 230 V.

Hmotnost: 56,8 kg

Obj.číslo: RB85010919/4007537165970

TECNICKÉ LISTY - NABÍDKA

Oliši 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0123a	Přední protidechová clona pro Thermoport® canteen, TH	2 ks	11 877,43 Kč	23 754,86 Kč	21%
	Průhledná clona z plastu.				

Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG, Německo.
Obj.číslo: RB85011718

Olší 3
CZ-588 56 Telč

www.stevy.cz

0124	Podstolová chladnička se statickým chlazením LIEBHERR 160 l, plná, bílá, FKU 1800	1 ks	16 490,00 Kč	16 490,00 Kč	21%
------	--	------	--------------	--------------	-----

Popis:

- uzamykatelné dveře HardLine plné
- vnitřní boční osvětlení
- en.tř. B
- rozsah chlazení: + 2 / + 10 ° C
- mechanické ovládání
- digitální zobrazení teploty
- vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem
- jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť
- 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem
- podlahové rošty
- výšku polic lze nastavit na 35 mm
- nosnost na polici: max. 50 kg
- kapacita: 221 hliníkových plechovek 0,33l
- 118 PET lahvi 0,5l
- směr otevírání dveří je reverzibilní
- hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazován
- 1 pár předních vyrovnávacích nožiček
- chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn
- venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída CC1
- roční spotřeba energie: 204,40 kWh
- třída energetické účinnosti B
- odnímatelná horní deska pro snížení výšky na 82,5 cm

Připojený obrázek je pouze informativní.

Výrobce: LIEBHERR, Německo.

Objem: 160 litrů,

Obj.číslo: LI998411700

Oiší 3
CZ-588 56 Telč


www.stevy.cz

0126 **Manipulační vozík RIEBER na** 1 ks 31 986,23 Kč 31 986,23 Kč 21%

termoporty Rolliport, PW-U670, Typ 670

Vyrobeno z chromniklové oceli, materiál č.1.4301.
Skládá se z jedné plošiny ve středu s otvorem pro vypouštění.
Velikost plošiny: 667 mm x 532 mm.
1x tlačná nerezové madlo vyrobené z jeklového profilu.
4x rohové nárazníky.
Nerezová kolečka v souladu s normou DIN 18867, část 8, o Ø 125 mm.
2x otočná kola a 2x otočná kola s brzdou.
Kód zboží / Hs Code: 87168000.

Připojený obrázek je pouze informativní.
Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG, Německo.
Rozměr (š-h-v): 792 x 657 x 880 mm
Hmotnost: 10 kg.
Nosnost: 150 kg.
Obj.číslo: RB88070403/4007537035723



0200 **Doprava-montáž-servis** 1 x 171 600,00 Kč 171 600,00 Kč 21%

Celková cena obsahuje:

- Účast na kontrole stavební připravenosti
- Balné za zboží
- Doprava zboží (všech položek) včetně dopravy ze zahraničí
- Ekologická likvidace obalů
- Montáž na dokončené přípojné body, montážní materiál, odzkoušení
- Revizní zprávy elektra na nově dodaná zařízení (sporák, myčka)
- Zaškolení obsluhy
- Návody v českém jazyce v digitální podobě
- Garance 24 měsíců na dodané zboží
- Protokolární předání

CELKEM BEZ DPH: 1 863 341,96 Kč

CELKEM DPH 21% 391 301,81 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH: 2 254 643,77 Kč

STEVY s.r.o.

5 .května 3/20

589 01 Třešť

DIČ: CZ289 77 583

P l n á m o c

Já níže podepsaná Jana Rychlá, [REDACTED]

[REDACTED], jednatelka společnosti zmocňuji Ing. Jana Prosu, [REDACTED]

aby mě zastupoval při předání a podepsání smlouvy o dílo na akci

**„MŠ Tesla Hloubětín I_Zařízení nového stravovacího
provozu gastrotechnologií“**

pro objednatele: Městská část Praha 9, sídlem Praha9, Sokolovská 14/324,
PSČ180 49.

V Olší, dne: 7.10.2024

[REDACTED]

Za STEVY, s.r.o.

Jana Rychlá, jednatelka

Toto zmocnění přijímám

[REDACTED]

Ing. Jan Prosa