

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

Elektropráce Spáčil s.r.o.

se sídlem: I.P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc

IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

zastoupená: Ing. Jana Zatloukalová, ředitelka

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28423

bankovní spojení: 35-1865130247/0100

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Úprava vstupu a komunikace do budovy N“ (dále jen „Dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2020-000153.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu:

Termín zahájení:	15. 4. 2020
Termín ukončení	14. 5. 2020

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH

439.971,61 Kč

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2020-000153**.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

IV.

Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, provede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

- a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
- b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
- c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
- d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
- e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatel, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.

2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI. Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **60 měsíců** od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: info@elspa.cz, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
 - Harmonogram prací
 - Výkaz výměr


31-03-2020

V Olomouci dne 20.3.2020

V Olomouci dne.....

Harmonogram prací od 15.4 - Oprava vstupu a komunikace do budovy N

	15.4.	16.4.	17.4.	18.4.	19.4.	20.4.	21.4.	22.4.	23.4.	24.4.	25.4.	26.4.	27.4.	28.4.	29.4.	30.4.	1.5.	2.5.	3.5.	4.5.	5.5.	6.5.	7.5.	8.5.	9.5.	10.5.	11.5.	12.5.	13.5.	14.5.
Popis prací																														
Převzetí staveniště, demontáže přístřešku nad vchodem, demontáž zábradlí, vybourání dveří																														
Bourací práce - podesta, plochy komunikací, otlučení omítek a soklů																														
Zazdění sklepních oken, úprava zídky, montáž bednění, izolace rampy																														
Montáž výztuže rampy																														
Betonáž konstrukce rampy ,																														
úpravy komunikací kolem rampy, montáž obrubníků, montáž a hutnění podkladů, zámková dlažba																														
Zásyp rampy, montáž výztuže a betonáž vrchní části																														
montáž dveří, schůdků, zábradlí , montáž markýzy																														
montáž klempířských prvků																														
opravy omítek, montáž obkladů																														
spárování																														
povrchová úprava rampy a kartáčování povrchu rampy																														
spárování křemičitým pískem																														
úklid staveniště a předání																														

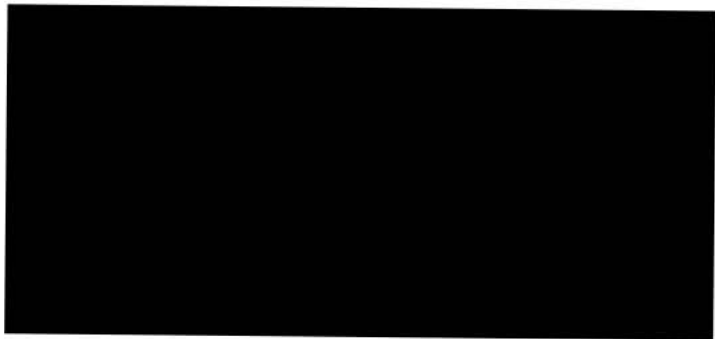

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: doh022
Stavba: Úprava vstupu a komunikace u bývalé lékárny, budova N

KSO:
Místo: FN Olomouc

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2015

Zadavatel:
FN Olomouc

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch. J. Dohnal

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	439 971,61
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	439 971,61	92 394,04
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	532 365,65
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: doh022

Stavba: Úprava vstupu a komunikace u bývalé lékárny, budova N

Místo: FN Olomouc

Datum:

30. 6. 2015

Zadavatel: FN Olomouc

Projektant:

Ing.arch. J. Dohnal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		439 971,61	532 365,65
doh022	Úprava vstupu a komunikace u bývalé lékárny, budova N	439 971,61	532 365,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu a komunikace u bývalé lékárny, budova N

KSO:

Místo: FN Olomouc

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2015

Zadavatel:

FN Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. J. Dohnal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

439 971,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	439 971,61	21,00%	92 394,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

532 365,65

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



ko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu a komunikace u bývalé lékárny, budova N

Místo: FN Olomouc

Datum: 30. 6. 2015

Zadavatel: FN Olomouc

Projektant: Ing.arch. J. Dohnal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

439 971,61

HSV - Práce a dodávky HSV

295 236,29

1 - Zemní práce	63 655,37
2 - Zakládání	28 881,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 884,14
5 - Komunikace pozemní	70 837,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 663,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 966,33
997 - Přesun sutě	28 530,86
998 - Přesun hmot	15 817,00

PSV - Práce a dodávky PSV

144 735,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 718,80
713 - Izolace tepelné	8 727,57
764 - Konstrukce klempířské	34 787,74
766 - Konstrukce truhlářské	14 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	64 166,84
771 - Podlahy z dlaždic	12 283,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 550,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu a komunikace u bývalé lékárny, budova N

Místo: FN Olomouc

Datum: 30. 6. 2015

Zadavatel: FN Olomouc

Projektant: Ing.arch. J. Dohnal

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

439 971,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

295 236,29

D 1

Zemní práce

63 655,37

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	65,000	61,10	3 971,50
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	26,700	69,20	1 847,64
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	13,500	119,00	1 606,50
4	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,848	520,00	16 560,96
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,660	245,00	5 796,70
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	236,600	10,20	2 413,32
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,588	620,00	26 404,56
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,097	127,00	520,32
9	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	6,613	344,00	2 274,87
10	M	583438	kamenivo drcené	t	5,271	187,00	985,68
11	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	97,200	13,10	1 273,32

D 2

Zakládání

28 881,33

12	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,194	2 750,00	533,50
13	K	274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,002	2 750,00	11 005,50
14	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	12,726	350,00	4 454,10
15	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	12,726	105,00	1 336,23
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,136	38 000,00	5 168,00
17	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,224	28 500,00	6 384,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

36 884,14

18	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	4,561	3 700,00	16 875,70
19	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	7,207	350,00	2 522,45
20	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	7,207	105,00	756,74
21	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	6,564	550,00	3 610,20
22	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	6,564	240,00	1 575,36
23	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	14,059	550,00	7 732,45
24	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	14,059	240,00	3 374,16
25	K	340238233	Žazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong II 100 mm	m2	1,026	426,00	437,08

D 5

Komunikace pozemní

70 837,76

26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm	m2	84,050	154,00	12 943,70
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 200 mm	m2	19,050	201,00	3 829,05
28	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	65,000	270,00	17 550,00
29	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBS 20x16,5x6 cm přírodní	m2	68,250	280,00	19 110,00
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,050	351,00	6 686,55
31	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBS 20x16,5x8 cm přírodní	m2	20,003	320,00	6 400,96
32	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement maltou vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	5,500	365,00	2 007,50
33	M	592457	dlažba betonová plošná tryskaná 40x40x5 cm šedá	m2	5,775	400,00	2 310,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 663,50

34	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	14,400	276,00	3 974,40
35	K	622332121	Škrábnutí omítka (bílolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	6,374	720,00	4 589,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,550	1 900,00	1 045,00
37	K	6313111	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 pohledového	m3	1,688	2 100,00	3 544,80
38	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,550	142,00	78,10
39	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,738	298,00	517,92
40	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,738	74,80	130,00
41	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,029	30 000,00	870,00
42	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	1,100	1 740,00	1 914,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 966,33

43	K	901901	D+M chráničky DN100 pro elektro	m	1,500	850,00	1 275,00
44	K	901902	Zapravení kraje ubourané zidky vybouraným materiálem	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
45	K	901903	Vybourání prosklené konstrukce zádveří a zábradlí vč. likvidace a zapravení	soub	1,000	1 800,00	1 800,00
46	K	901904	Vyspravení silnice dle stávající	m2	4,050	1 800,00	7 290,00
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,500	251,00	3 388,50
48	M	592174500	obrubník betonový chodníkový RBC 1-13 100x15x30 cm	kus	14,175	145,00	2 055,38
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,810	2 850,00	2 308,50
50	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	14,100	81,70	1 151,97
51	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,600	48,10	461,76
52	K	95202	Vysátí prachu z ostatních ploch	m2	14,400	65,00	936,00
53	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	0,706	187,00	132,02
54	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,320	1 510,00	483,20
55	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,070	4 490,00	314,30
56	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,100	1 600,00	1 760,00
57	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,800	224,00	1 075,20
58	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	0,500	251,00	125,50
59	K	978015391	Odlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	6,374	95,00	605,53
60	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	14,400	62,00	892,80
61	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,724	122,00	698,33
62	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	24,030	64,60	1 552,34
63	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ocelových kartáči	m2	14,400	150,00	2 160,00

D 997 Přesun sutě 28 530,86

64	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	28,725	320,00	9 192,00
65	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,725	234,00	6 721,65
66	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	545,775	10,20	5 566,91
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,725	185,00	5 314,13
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,884	602,00	1 736,17

D 998 Přesun hmot 15 817,00

69	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	63,268	250,00	15 817,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 144 735,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 718,80

70	K	711901	Bitumenová stěrka vč. penetrace - sokl	m2	14,400	352,00	5 068,80
71	K	711902	D+M těsnící příruby - chránička elektro	kus	1,000	650,00	650,00

D 713 Izolace tepelné 8 727,57

72	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,400	158,00	2 275,20
73	M	2837641	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 20 mm	m2	14,688	350,00	5 140,80
74	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	741,000	1,77	1 311,57

D 764 Konstrukce klempířské 34 787,74

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	764141331	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30°	m2	14,080	1 480,00	20 838,40
76	K	764341303	Lemování rovných zdí střech s krytinou prežovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	16,000	316,00	5 056,00
77	K	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	8,000	586,00	4 688,00
78	K	764541342	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 250/80 mm	kus	1,000	567,00	567,00
79	K	764548322	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm	m	4,500	693,00	3 118,50
80	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	342,000	1,52	519,84
D 766			Konstrukce truhlářské				14 500,00
81	K	7669001	D+M plastových dveří 2kř. s nadsvětlikem 1600/3020mm viz výpis prvků	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
D 767			Konstrukce zámečnické				64 166,84
82	K	767901	Z/01 D+M schodiště k rampě 600/1000mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	1,000	11 500,00	11 500,00
83	K	767902	Z/02 D+M ochranné hrany 100/100/10mm 6m vč. kotvení a nátěru viz. výpis prvků	kg	90,200	94,20	8 496,84
84	K	767903	Z/03 D+M koutové lišty viz. výpis prvků	m	6,200	350,00	2 170,00
85	K	767904	Z/04 D+M markýzy 1500/7900mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	1,000	42 000,00	42 000,00
D 771			Podlahy z dlaždic				12 283,97
86	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,200	105,00	651,00
87	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,744	48,10	35,79
88	K	771901	Dodání dlažby - sokl rampy	m2	11,160	650,00	7 254,00
89	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	794,000	5,47	4 343,18
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 550,40
90	K	783901	Impregnační nátěr betonové rampy a zidky	m2	18,960	240,00	4 550,40