


Rozpočet ke změnóvémú listu										
Název díla: „ROZŠÍŘENÍ KAPACITY V ZŠ HRÁDECKÉ ULICI VE STODU - ÚPRAVA ULICE TYRŠOVA“										
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - ÚPRAVA ULICE TYRŠOVA										
1	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně do plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	211,361	410,3610	199,00	67,09	14180,21	27531,12	13350,91
33	59217031	obrubní betonový silniční 100 x 15 x 25	m	133,413	230,9130	97,50	183,68	24505,30	42414,10	17908,80
36	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	275,325	474,3250	199,00	235,20	64756,44	111561,24	46804,80
39	59245109R	přídlažba 20x10x10 cm přírodní	m2	7,663	33,1990	25,54	339,36	2600,52	11266,41	8665,90
42	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	255,227	454,2270	199,00	246,40	62887,93	111921,53	49033,60
44	59621231R	Kladení přídlažby pozemních komunikací tl 100 mm do lože z betonu, vč. Betonu	m2	7,29800	32,8380	25,54	291,20	2125,18	9562,43	7437,25
45	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	151,89500	249,3950	97,5000	358,40	54439,17	89383,17	34944,00
Celkem za VCP1										178 145,25

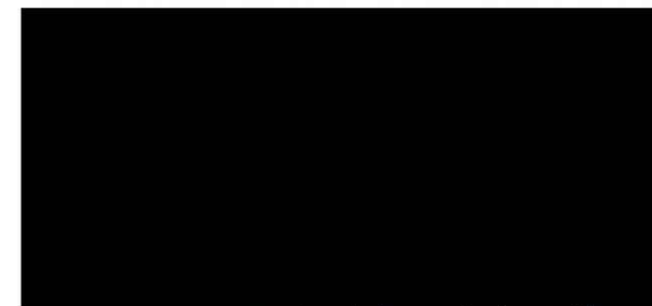

jednatel společnosti
BP STAVBY CZ s.r.o.