

C.p.: 348/OKR-A6/2020

Dodatek č. 10

ke Smlouvě o dílo

ve věci Veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 – Bubeneč“,
evidenční číslo veřejné zakázky: 134V113000004

kteřou uzavřeli níže uvedení účastníci v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník) a v souladu s ustanovením § 82, odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) takto:

I. Smluvní strany

Památník národního písemnictví

jako veřejný zadavatel

se sídlem: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem
IČ: 00023311
DIČ: CZ0023311
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 10437011/0710
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Milan Kerekanič, vedoucí OTS, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále objednatel

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy
IČ: 4634 2796
DIČ: CZ4634 2796
bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: 7507621/0100
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Martin Topka, vedoucí realizačního týmu, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Ing. Michal Dvořák, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: [REDACTED], e-mail:
[REDACTED] Ing. Pavel Bečvář, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále zhotovitel

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2017 (dále jen „dodatek“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 18.1.2018, Dodatku č. 3 ze dne 20.8.2018, Dodatku č. 4 ze dne 28.1.2019, Dodatku č. 5 ze dne 7.2.2019, Dodatku č. 6 ze dne 7.3.2019, Dodatku č.7 ze dne 25.6.2019, Dodatku č.8 ze dne 14.8.2019 a Dodatku č. 9 ze dne 30.10.2019.

II. Předmět dodatku

V důsledku rozšíření předmětu plnění díla o vícepráce a zúžení o méněpráce, kdy specifikace těchto prací a dodávek je uvedena ve Změnových listech č. 31a, 31b, 36a, 36b, 61, 62, 63, 65a, 65b, 66a, 66b, 67, 71 a 73, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10, jako Příloha č. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách v díle a ceně díla takto:

2.1 Bod 1. Článku II. Dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem – „PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 – Bubeneč“. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace z 3/2015, vypracované společností VPÚ DECO Praha a.s. (dále jen „projektová dokumentace“), v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací objednatele ze dne 19. 10. 2016, se kterou se zhotovitel podrobně seznámil a má jí k dispozici, což stvrzuje podpisem této smlouvy a dále pak v rozsahu víceprací specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2a, 3, 4a, 5, 6a, 7, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29a, 30a, 31a, 32a, 34, 36a, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43a, 45, 46, 47, 49a, 50a, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65a, 66a, 67, 71 a 73, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 a méněprací specifikovaných ve Změnových listech č. 2b, 4b, 6b, 8b a 15b, 28, 29b, 30b, 31b, 32b, 35, 36b, 43b, 49b, 50b, 65b a 66b, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9, 10, 11, 12, 15, 16 a 18.

2.2 Bod 1. Článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla tuto cenu:

a) cena díla bez DPH.....	215 088 675,13 Kč
b) výše DPH	45 168 621,78 Kč
c) cena díla včetně DPH	260 257 296,91 Kč

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	173 237 160,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 978 439,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	7 137 917,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	5 200 355,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH.....	- 6 173 103,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH	3 115 124,94 Kč
Cena dle Dodatku č. 6 bez DPH	13 725 629,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 7 bez DPH	3 587 279,19 Kč
Cena dle Dodatku č. 8 bez DPH.....	2 362 292,49 Kč
Cena dle Dodatku č. 9 bez DPH.....	1 742 582,57 Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 10 bez DPH.....</u>	<u>4 174 998,54 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	215 088 675,13 Kč

2.3 Bod 2. Článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Cena za dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4), který předložil jako součást nabídky v rámci zadávacího řízení a Změnových listů č. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b (příloha č. 9), Změnových listů č. 7, 8a, 8b, 9, 10 (příloha č. 10), Změnových listů č. 11, 12, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19 a 20 (příloha č. 11), Změnového

listu č. 28 (příloha č. 12), Změnových listů č. 21, 22, 23, 24, 25 a 27 (příloha č. 13), Změnového listu č. 26 (příloha č. 14), Změnových listů č. 29a, 29b, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42 a 45 (příloha č. 15), Změnových listů č. 30a, 30b, 32a, 32b, 41, 43a, 43b, 46, 47, 49a, 49b, 50a a 50b (příloha č. 16), Změnových listů č. 51, 52, 53, 54, 55, 58 a 59 (příloha č. 17) a Změnových listů č. 31a, 31b, 36a, 36b, 61, 62, 63, 65a, 65b, 66a, 66b, 67, 71 a 73 (příloha č. 18). Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady na provedení díla dle této smlouvy, že zahrnuje všechny práce, činnosti a dodávky nezbytné pro realizaci a řádné fungování díla. Cena díla je proto stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených ZVZ a touto smlouvou.

Zhotovitel nemůže účtovat žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen.

2.4 Bod 6. Článek XXVIII. Závěrečná ustanovení se mění takto:

Za stávající položku 17) se doplňuje nová položka 18) Změnové listy č. 31a, 31b, 36a, 36b, 61, 62, 63, 65a, 65b, 66a, 66b, 67, 71 a 73.

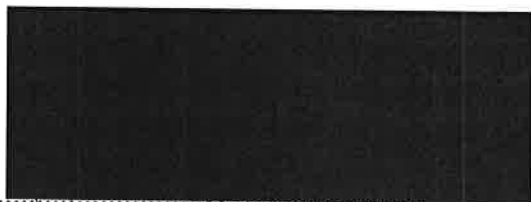
III. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8 a dodatku č. 9 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3 Platnost a účinnost Dodatku č. 10 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Tento Dodatek č. 10 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo jako její očíslované přílohy tvoří: Příloha č. 1 dodatku – Příloha č. 18 Smlouvy o dílo - Změnové listy č. 31a, 31b, 36a, 36b, 61, 62, 63, 65a, 65b, 66a, 66b, 67, 71 a 73

za objednatele:

V Praze dne 31.3.2020



Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP

za zhotovitele:

V Praze dne 30.3.2020



Ing. Aleš Kézar, ředitel Divize J – Čechy
OHL ŽS, a.s.



PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 31a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.
Název změnového listu:	Zásuvkové krabice do Multiporu
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily

Důvod a popis změny: Z důvodu nutnosti osadit část zásuvkových krabic do míst s vnitřním zateplením není vhodné (vzhledem k nedostatečné kompaktnosti pórovitého materiálu vnitřního zateplení) do tohoto materiálu osadit standardní zásuvkové krabice definované zadávací projektovou dokumentací. Ty je nutno nahradit za krabice speciální vybavené konstrukčním prvkem zajišťujícím mechanickou odolnost a stabilitu v pórovité struktuře vnitřního zateplení, který zajistí dostatečnou mechanickou odolnost zásuvek proti posunu, či dokonce vytržení při jejich užívání.

Technické řešení změny: -

Dokumentace / příloha ZL:


Cenová kalkulace / příloha ZL: Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce)
Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek
Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. Pol427Z

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): 58 461,10 Kč

Dopad do smluvních termínů: Vliv změny na harmonogram: NE
Dopad do konečného termínu: NE

Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:

Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

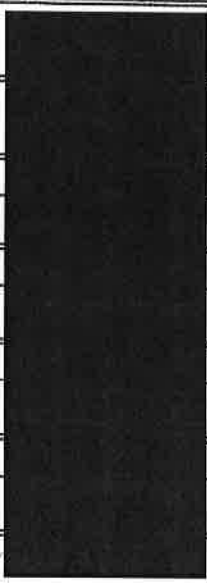

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (vícepráce)





Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 31a
 Název ZL: Zásuvkové krabice do Multiportu
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Z31_1	220260053	Montáž krabice na hmoždinky	ks	0,00	0,00	0,00	95,00	167,00	15 865,00	95,00	167,00	15 865,00
Z31_2	Pol427Z	krabice KEZ, stavitelná, 53-200 mm	ks	0,00	0,00	0,00	95,00	448,38	42 596,10	95,00	448,38	42 596,10
CELKEM (BEZ DPH)						0,00			58 461,10			58 461,10

méněpráce
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

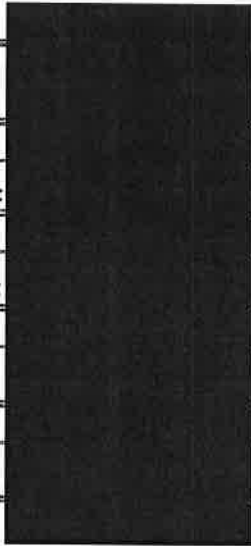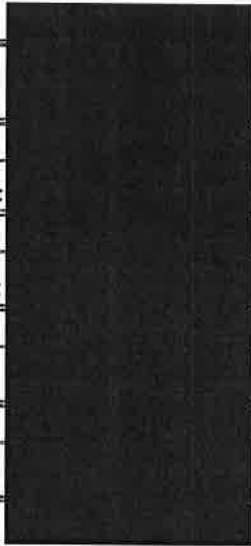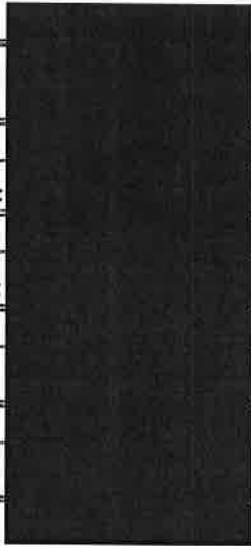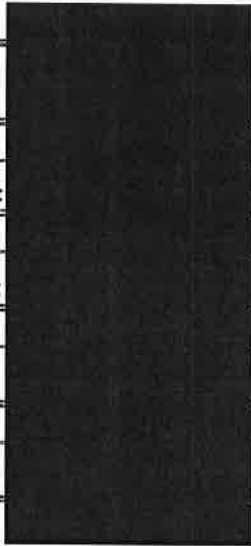ZMĚNOVÝ LIST č. 31b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017		
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Přístrojové krabice do Multiporu		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Z důvodu nutnosti osadit část zásuvkových krabic do míst s vnitřním zateplením není vhodné (vzhledem k nedostatečné kompaktnosti pórovitého materiálu vnitřního zateplení) do tohoto materiálu osadit standardní zásuvkové krabice definované zadávací projektovou dokumentací. Ty je nutno nahradit za krabice speciální vybavené konstrukčním prvkem zajišťujícím mechanickou odolnost a stabilitu v pórovité struktuře vnitřního zateplení, který zajistí dostatečnou mechanickou odolnost zásuvek proti posunu, či dokonce vytržení při jejich užívání.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-4 807,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 27.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis: 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis: 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis: 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 28.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis: 



Příloha č.1a - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 31b
 Název ZL: Přístrojové krabice do Multiporu
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SeD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
99	Pol427	Krabice univerzální/přístrojová pod omítku KU 68-1901	ks	1 050,00	43,70	45 885,00	940,00	43,70	41 078,00	-110,00	43,70	-4 807,00
CELKEM (BEZ DPH)						45 885,00			41 078,00			-4 807,00

méněpráce
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 36a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Úpravy a doplňky silnoproudých a slaboproudých rozvodů v prostorech expozic		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Projektant expozice požaduje pro správnou funkčnost a obslužnost expozičních prostor v 1.PP a 1.NP doplnění a optimalizaci slaboproudých a silnoproudých rozvodů a komponent. Konkrétní technické specifikace jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto změnového listu.		
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová dokumentace expozičních prostor části silnoproud a slaboproud		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. J00ZL36R23		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	2 859 050,09 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	Jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	Jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	Jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	Jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 36a
 Název ZL: Úpravy a doplňky silnoproudých a slaboproudých rozvodů v prostorech expozic
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.K12 - Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž (SSK), SO110.J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Poř. č.	Kód	POPIS	M.J.	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		SO110.K12 - Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž (SSK)										
	D1	Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž (SSK)										
2	Pol173	Datová zásuvka jednodílná 45x45 pro moduly Snap-in	ks	87,00	348,50	30.406,50	103,00	349,50	35.996,50	16,00	349,50	5.592,00
3	Pol174	Rámeček dvojitá zásuvka 80x80 pro instalaci modulu 45x45	ks	182,00	56,70	9.185,40	184,00	56,70	10.432,80	22,00	56,70	1.247,40
4	Pol175	Krabice 80x80 pod omítku	ks	182,00	50,30	9.148,60	184,00	50,30	9.255,20	22,00	50,30	1.106,60
5	Pol176	Snap-in konektor Cat.6a, stíněný	ks	253,00	56,70	14.321,10	254,00	56,70	14.434,80	1,00	56,70	56,70
6	Pol177	Datový kabel F/UTP Cat.6a, LSZH	m	14.400,00	36,10	518.840,00	24.704,00	36,10	891.814,40	10.304,00	36,10	371.974,40
7	Pol178	Patch panel modulární 24x Snap-in 1U bílý nevýsuvný	ks	20,00	1.618,10	32.362,00	27,00	1.619,10	43.710,70	7,00	1.618,10	12.726,70
8	Pol179	Výřezovací panel 3 oky 1U	ks	16,00	237,90	3.806,40	23,00	237,90	5.471,70	7,00	237,90	1.665,30
9	Pol180	Rozváděč stojanový 18", 42U / 80x80, šedý, dveře sklo	ks	1,00	18.181,10	18.181,10	2,00	18.181,10	36.362,20	1,00	18.181,10	18.181,10
11	Pol182	Ventilátor jednotka 6 jednotek 1U	ks	2,00	1.822,70	3.645,40	3,00	1.822,70	5.468,10	1,00	1.822,70	1.822,70
12	Pol183	Sada koleček (2 + 2)	ks	2,00	265,40	530,80	3,00	265,40	796,20	1,00	265,40	265,40
13	Pol184	Napájecí panel 18", 6x-230 V/AC s přepřívovou ochranou SPD typ 3	ks	3,00	795,10	2.385,30	5,00	785,10	3.875,50	2,00	795,10	1.590,20
14	Pol185	Montážní sada pro udržitelnou technologii v rozváděči	ks	58,00	20,10	1.165,80	78,00	20,10	1.567,80	20,00	20,10	402,00
15	Pol186	Patch kabel STP, Cat.6a, 2 m	ks	103,00	74,10	7.632,30	228,00	74,10	16.868,80	125,00	74,10	9.336,60
16	Pol187	Patch kabel STP, Cat.6a, 3,5 m	ks	80,00	74,10	5.928,00	196,00	74,10	14.523,60	116,00	74,10	7.854,60
23	Pol184	Switch 48 10/100/1000, PoE+ 740 W 2 SFP+ port uplink	ks	1,00	45.612,80	45.612,80	3,00	45.612,80	136.838,40	2,00	45.612,80	91.225,60
26	Pol197	Stacking kabely 6, dvoušifrování modulu 1 m	ks	8,00	883,00	7.064,00	10,00	883,00	8.830,00	2,00	883,00	1.766,00
27	Pol198	Optický stacking modul	ks	2,00	1.246,20	2.492,40	4,00	1.246,20	4.984,80	2,00	1.246,20	2.492,40
30	Pol201	Materiál pro ukázení kabelů - trubky pod omítku, elektroinstalační krabice, vkládací lišty, kabelové žlaby	kpl	1,00	77.775,00	77.775,00	1,89	77.775,00	131.213,69	0,69	77.775,00	53.438,69
33	Pol204	Měření datového vývodu	ks	283,00	320,30	90.644,10	421,00	320,30	134.846,30	128,00	320,30	40.998,40
		SO110.J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky										
	D1	1.1. Rozváděče:										
		Rozváděč R01										
ZL36_1	J00ZL36R1	Rozváděč R01 - Rozvodnice násáenná oceloplechový rozváděč o rozměrech 2159x1026x250 (šxvxh), např. 4U-45 - SCHRACK M2000	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	410.628,29	410.628,29	1,00	410.628,29	410.628,29
ZL36_2	J00ZL36R2	Kompletní vydrátování a zapojení rozváděče R01, vč. nezbytného elektroinstalačního materiálu	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	17.519,29	17.519,29	1,00	17.519,29	17.519,29
ZL36_3	Z10100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	0,00	0,00	0,00	420,00	22,60	9.492,00	420,00	22,60	9.492,00
ZL36_4	Z10100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	0,00	0,00	0,00	120,00	30,10	3.612,00	120,00	30,10	3.612,00
ZL36_5	Z10100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 25 mm ²	kus	0,00	0,00	0,00	32,00	79,20	2.534,40	32,00	79,20	2.534,40
		Rozváděč R1.1										
ZL36_6	J00ZL36R3	Rozváděč R1.1 - Rozvodnice násáenná oceloplechový rozváděč o rozměrech 2021x1226x250 (šxvxh), např. 5U33 SCHRACK M2000	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	416.558,12	416.558,12	1,00	416.558,12	416.558,12
ZL36_7	J00ZL36R4	Kompletní vydrátování a zapojení Rozváděč R1.1, vč. nezbytného elektroinstalačního materiálu	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	18.884,14	18.884,14	1,00	18.884,14	18.884,14
ZL36_8	Z10100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	0,00	0,00	0,00	458,00	22,60	10.350,80	458,00	22,60	10.350,80
ZL36_9	Z10100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	0,00	0,00	0,00	145,00	30,10	4.364,50	145,00	30,10	4.364,50
ZL36_10	Z10100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 25 mm ²	kus	0,00	0,00	0,00	45,00	79,20	3.564,00	45,00	79,20	3.564,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET



Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 36a
 Název ZL: Úpravy a doplňky silnoproudých a slaboproudých rozvodů v prostorech expozic
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.K12 - Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž (SSK), SO110.J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Projektová dokumentace										
ZL36_33	J00ZL36R23	Projektová dokumentace úprav a doplňků silnoproudých a slaboproudých rozvodů v prostorech expozic	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	103 047,67	103 047,67	1,00	103 047,67	103 047,67
CELKEM (BEZ DPH)						2 408 179,20			5 267 229,29			2 859 050,08

méněpráce
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 36b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Úpravy a doplňky silnoproudých a slaboproudých rozvodů v prostorech expozic		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Projektant expozice požaduje pro správnou funkčnost a obslužnost expozičních prostor v 1.PP a 1.NP doplnění a optimalizaci slaboproudých a silnoproudých rozvodů a komponent. Konkrétní technické specifikace jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto změnového listu.		
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová dokumentace expozičních prostor části silnoproud a slaboproud		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-55 524,40 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 36b
 Název ZL: Úpravy a doplňky silnoproudých a slaboproudých rozvodů v prostorech expozic
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D1	1.1. Rozváděče:										
11	Po1338	R01, R1, R2, R3-rozváděč oceloplechový zapuštěný patrový, o rozměrech ŠxVxH 590x1195x160	ks	4,00	33 618,60	134 474,40	3,00	33 618,60	100 855,80	-1,00	33 618,60	-33 618,60
13	Po1340	R1.1-rozváděč oceloplechový zapuštěný, o rozměrech ŠxVxH 590x1055x160 (mm)	ks	1,00	21 905,80	21 905,80	0,00	21 905,80	0,00	-1,00	21 905,80	-21 905,80
CELKEM (BEZ DPH)						156 380,20			100 855,80			-55 524,40

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 61

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Úprava venkovního schodiště R2		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	V dokumentaci pro DPS bylo venkovní schodiště R2 navrženo uložené na horní hranu konstrukce 1.PP, která vystupuje před hlavní jižní fasádu a na základový pas na zhutněném vylehčeném zásypu. Po odbourání konstrukce stávajícího schodiště na JV rohu bylo zjištěno, že konstrukce 1.PP je zde provedena odlišně od historické dokumentace. Proto bylo schodiště rozděleno na část A a část B. Část A bude provedena dle původní dokumentace. Půdorysně zalomená část B bude provedena dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto změnového listu. Uložení na horní hranu suterénní části je navrženo pomocí ozubu tvořeného ocelovým žárově zinkovaným profilem, který je kotven do žlb konstrukce schodiště. Ocelový profil byl zvolen s ohledem na menší výšku tohoto řešení. Uložení pomocí žlb ozubu výšky 120 mm jako v části A zde není možné. Ozub této výšky by kolidoval se spádovými vrstvami, které je nutné provést pod dlažbu.		
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 55		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 430ZL61R1 Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky č. 767PI55R1		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	93 917,41 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	
		podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	
		podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	
		podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	
		podpis:	

Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 61
 Název ZL: Úprava venkovního schodiště R2
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	M.J.	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	4	Vodorovné konstrukce										
ZL61_1	430ZL61R1	Dobetonávka dodatečného rozšíření podesty schodiště R2 ze suchých betonových směsí (vč. tmů z betonářské oceli)	m	0,00	0,00	0,00	50,45	521,11	26 287,39	50,45	521,11	26 287,39
156	434361146	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	88,18	1 110,00	97 889,02	95,75	1 110,00	106 285,11	7,57	1 110,00	8 399,09
157	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	88,18	59,40	5 238,22	95,75	59,40	5 687,69	7,57	59,40	449,46
146	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,18	23 044,50	27 233,89	1,67	23 044,50	38 415,18	0,49	23 044,50	11 181,18
	767	Konstrukce zámečnická										
Z61_2	767PI65R1	Dodávka a montáž úložných úhelníků U1 dle PI 55	ks	0,00	0,00	0,00	7,00	1 742,85	12 199,95	7,00	1 742,85	12 199,95
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce										
Z61_3	VRN1ZL61R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce PI 55	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	35 400,32	35 400,32	1,00	35 400,32	35 400,32
CELKEM (BEZ DPH)						130 358,23			224 275,64			93 917,41

méněpráce
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 62

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017		
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Doplnění SDK konstrukcí		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Stropy nad 1.PP byly dodatečně sanovány mj. zpevněním uhlíkovými lamelami s doplněním o lokální protipožární obklad. Část stropů 1.PP má být dle zadávací dokumentace opatřena SDK podhledem a část nikoliv. Pro zajištění rovné podhledové plochy sanovaných stropů a zakrytí sanačních konstrukcí je nezbytné, aby byly stropy opatřeny SDK podhledem i v dalších místnostech 1.PP nad rámec původního zadání.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	110 277,28 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29/1/2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1 - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 62
 Název ZL: Doplnění SDK konstrukcí
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/měněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
270	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leštinovou podlahou v do 3,5 m zřízení do 150 kg/m2	m2	1 833,00	39,10	63 850,30	1 766,50	39,10	69 070,16	133,50	39,10	5 219,85
	763	Konstrukce suché výstavby										
423	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spádová kce profil CDKUD	m2	2 066,47	577,00	1 192 353,19	2 163,67	577,00	1 259 977,59	117,20	577,00	67 624,40
454	763R00025	D+M revizních dvítek do skřebdy podhledu PD01 vel. 40x40 cm	ks	11,00	1 793,00	19 723,00	12,00	1 793,00	21 516,00	1,00	1 793,00	1 793,00
455	763R00025	D+M revizních dvítek do skřebdy podhledu PD01 vel. 30x30 cm	ks	38,00	1 630,00	61 840,60	40,00	1 630,00	65 200,00	2,00	1 630,00	3 260,00
ZL62_1	763ZL62R1	Protipožární zastropení výtahové šachty výtahu V2 z SDK konstrukce (3x RB12,5mm + izolace 100mm)	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	7 811,32	7 811,32	1,00	7 811,32	7 811,32
ZL62_2	763ZL62R2	SDK samonosný podhled, R-CW50, RB12,5	m2	0,00	0,00	0,00	16,30	751,73	12 253,20	16,30	751,73	12 253,20
ZL62_3	763ZL62R3	SDK čelic podhledu v m.č. 019, 4,22x1,26m	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	3 506,52	3 506,52	1,00	3 506,52	3 506,52
ZL62_4	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	0,00	0,00	0,00	12,16	481,00	5 848,16	12,16	481,00	5 848,16
465	698763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	88 271,11	2,80	250 166,22	87 292,08	2,80	253 147,02	1 020,87	2,90	2 960,80
CELKEM (BEZ DPH)						1 588 052,71			1 688 329,69			110 277,28

měněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 63

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017	
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Řešení trhliny po obvodě žib desky rízalitu na úrovni +15,42	
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	V projektu se konstrukce stropů v rízalitu na úrovni +15,42 předpokládala shodně s konstrukcí stropů na zbývající části půdorysu. Ta byla tvořena ocelovými nosníky a keramickými Kleinovými klenbami. Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že stropy v rízalitu jsou železobetonové. Ve stropní konstrukci nad 2.NP byla dále zjištěna trhlina eliptického tvaru. Jako řešení nedostatečného zatažení výztuže střední části za trhlínu (pracovní spáru) a nedostatečné únosnosti této části desky bylo zvoleno podepření střední části stropní desky pomocí ocelového roštu doplněné o sanaci stávající betonové konstrukce stropu. S ohledem na postup prací na stavbě musí být na horním líci desky nejdříve zbudována dřevěná montážní podlaha, která překlene vnitřní nevyhovující část desky a umožní práce na střeše. Po dokončení prací na střeše bude dřevěná podlaha přesunuta na úroveň stávajícího stropu +10,32 tak, aby chránila tento strop při dopadu bouraných částí stropu na úrovni +15,42.	
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 42	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 767PI42R1 Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky č. 985ZL63R1 Příloha č.1e - rozbor přímých nákladů položky č. 985ZL63R2 Příloha č.1f - rozbor přímých nákladů položky č. 762PI42R1 Příloha č.1g - rozbor přímých nákladů položky č. 762PI42R2 Příloha č.1h - rozbor přímých nákladů položky č. 985ZL63R3	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	542 733,08 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.1.2020 jméno: Ing. Pavel Bečvář podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 3.2.2020 jméno: Martin Pražský podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.1.2020 jméno: Ing. Martin Košťál podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: 29.1.2020 jméno: Milan Kerekanič podpis:	

Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 63
 Název ZL: Řešení trhliny po obvodě žlb desky rizalitu na úrovni +15,42
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	4	Vodorovné konstrukce										
ZL26_2	411388531.R2	Zabetonování otvorů ve stropích včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových vč. postupného dobouření s ponecháním výztuže, zdrcení a očistění a přípravy podkladu, vrtní a tnování vlepem plastnatou dle TZ, detail 1 (rozsah upřesněn po očistění)	kus	70,00	2 653,68	185 771,60	71,00	2 653,88	188 426,48	1,00	2 653,88	2 653,88
ZL26_3	411388531.R3	Zabetonování otvorů ve stropích včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových vč. postupného dobouření s ponecháním výztuže, zdrcení a očistění a přípravy podkladu, vrtní a tnování vlepem plastnatou dle TZ, detail 2 (rozsah upřesněn po očistění)	m2	30,00	4 117,12	123 513,60	31,08	4 117,12	127 630,72	1,00	4 117,12	4 117,12
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
Z9_9	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zařízení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	125,00	33,90	4 237,50	244,70	33,90	8 295,33	119,70	33,90	4 057,83
Z9_10	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m ze první a ZKD den použit	m3	11 250,00	0,56	6 300,00	14 941,60	0,56	8 310,96	3 691,00	0,56	2 010,96
Z9_11	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zařízení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	125,00	20,50	2 562,50	244,70	20,50	5 016,35	119,70	20,50	2 453,85
Z9_12	949211111	Montáž lešňové podlahy s příčinky pro trubkové lešení v do 10 m	m2	30,00	36,40	1 092,00	69,80	36,40	2 544,36	39,90	36,40	1 452,36
Z9_13	949211211	Příplatek k lešňové podlahy s příčinky pro trubkové lešení ze první a ZKD den použit	m2	2 700,00	0,81	2 187,00	3 697,00	0,81	3 156,67	1 197,00	0,81	989,57
Z9_14	949211211	Demontáž lešňové podlahy s příčinky pro trubkové lešení v do 10 m	m2	30,00	24,80	744,00	69,80	24,80	1 739,52	39,90	24,80	989,52
ZL26_5	95290000R	Úklid podlahových povrchů od odpadu po otyřkávání	m2	2 183,50	178,58	388 357,83	2 203,40	178,58	393 483,17	39,90	178,58	7 125,94
ZL22_1	985124201	Tiskání degradovaného betonu říce kleneb sušeným pískem	m2	183,89	447,00	73 259,58	283,78	447,00	91 094,88	39,90	447,00	17 835,30
ZL63_1	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáč	m2	0,00	0,00	0,00	31,00	150,00	4 650,00	31,00	150,00	4 650,00
ZL22_3	985132411	Vysušení ploch říce kleneb a podhledů střešním vzduchem	m2	183,89	164,00	26 878,24	203,78	164,00	33 421,84	39,90	164,00	6 543,60
ZL22_13	985562322	Výztuž stříkaného betonu říce kleneb ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 8 mm oka přes 100 mm	m2	48,34	306,00	14 779,12	70,34	306,00	21 523,12	24,00	306,00	7 344,00
ZL22_14	985564211	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 8 mm do chemické malty	kus	186,00	113,00	21 018,00	263,00	113,00	29 718,00	77,00	113,00	8 701,00
ZL22_6	985313213	Reprofilace říce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	4,61	2 400,00	11 067,64	44,51	2 400,00	108 627,64	39,90	2 400,00	95 760,00
ZL63_2	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	0,00	0,00	0,00	31,00	1 490,00	46 180,00	31,00	1 490,00	46 190,00
ZL26_8	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, říce kleneb a podhledů	m2	70,69	258,00	18 237,68	82,69	258,00	21 333,66	12,00	258,00	3 096,00
ZL22_15	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	70,69	258,00	18 237,68	141,58	258,00	36 526,86	70,90	258,00	18 292,20
ZL22_11	985323111	Spojovací můstek mprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	183,89	377,00	61 187,16	234,78	377,00	88 516,48	70,90	377,00	26 728,30
ZL63_3	985ZL63R1	Ošetření trhliny po obvodě žlb desky rizalitu na úrovni +15,42 pevnostní výplňovou hmotou na bázi epoxidových pryskyřic	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	12 652,90	12 652,90	1,00	12 652,90	12 652,90
ZL63_4	985ZL63R2	Provedení sondy pro ověření způsobu vyztužení síťopné desky rizalitu na úrovni +15,42 v místě trhliny (rozměr sondy cca 700x1200mm)	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	1 020,48	1 020,48	1,00	1 020,48	1 020,48
ZL63_5	985ZL63R3	Vyplnění prostoru mezi stropem na úrovni +15,42 a ocelovou konstrukcí roštu cementovou maltou	m	0,00	0,00	0,00	32,68	198,55	6 488,61	32,68	198,55	6 488,61
	997	Přesun sítě										
ZL24_37	997013157	Vnitrostaveništní doprava sítí a vybraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	18,04	1 680,00	28 500,51	23,48	1 680,00	37 074,23	5,43	1 680,00	8 573,71

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 63
 Název ZL: Řešení trhlíny po obvodě žlb desky rízalitu na úrovni +15,42
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
322	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybořených hmot za zvětvěnou dopravu suti ZKD 10 m	t	434,17	17,20	7 467,80	445,03	17,20	7 654,47	10,85	17,20	186,87
323	997013501	Odvaz suti a vybořených hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	217,09	69,70	14 913,89	222,51	69,70	15 286,65	5,43	69,70	372,79
324	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybořených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 210,09	3,00	15 630,28	5 340,33	3,00	16 020,98	130,23	3,00	390,70
325	997013601	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	79,34	137,70	10 924,80	84,76	137,70	11 672,02	5,43	137,70	747,22
	762	Konstrukce tesarské										
ZL63_6	762PI42R1	D+M montážní dřevěné podlahy pro umožnění prací na střeše	m2	0,00	0,00	0,00	26,92	535,06	14 402,75	26,92	535,06	14 402,75
ZL63_7	762PI42R2	Demontáž montážní dřevěné podlahy pro umožnění prací na střeše a její přesun a montáž v 2.NP	m2	0,00	0,00	0,00	26,92	362,97	9 770,43	26,92	362,97	9 770,43
	767	Konstrukce zámečnické										
ZL63_8	767PI42R1	Dodávka a montáž ocelové konstrukce roštu podepírající stropní desku die PI42	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	150 285,71	150 285,71	1,00	150 285,71	150 285,71
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce										
ZL63_9	VRN1ZL52R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce PI42	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	76 869,28	76 869,28	1,00	76 869,28	76 869,28
CELKEM (BEZ DPH)						1 024 868,62		1 577 601,70		542 733,08		

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 65a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017		
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Úprava vodoměrné sestavy		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	V důsledku aktualizovaných požadavků správce vodovodní sítě byla projektantem upravena vodoměrná sestava.		
Technické řešení změny:	viz Příloha č.2		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Úprava vodoměrné sestavy - úprava projektanta		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	77 923,67 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 26.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1 - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 65a
 Název ZL: Úprava vodoměrné sestavy
 Objekt: SC 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SC110.D00 - Zdravotnické instalace

Por. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
ZL65_1	2.01ZL65R1	koleno přírubové DN 80 (TPK)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 024,79	3 024,79	1,00	3 024,79	3 024,79
ZL65_2	2.01ZL65R2	koleno patkové přírubové DN 80 (TPKP)	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 419,85	3 419,85	1,00	3 419,85	3 419,85
ZL65_3	2.01ZL65R3	TP kus DN 80 300	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 296,10	3 296,10	1,00	3 296,10	3 296,10
ZL65_4	2.01ZL65R4	TPX DN 80 /6/4"	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	2 203,74	4 407,48	2,00	2 203,74	4 407,48
ZL65_5	2.01ZL65R5	mlž vodoměru	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	209,43	209,43	1,00	209,43	209,43
ZL65_6	2.01ZL65R6	dotávka a montáž napojení vodoměru DN 40 materiál nerez	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	5 069,09	5 069,09	1,00	5 069,09	5 069,09
ZL65_7	2.01ZL65R7	Patrubní oddělovač EA 50	ks	0,00	0,00	0,00	3,00	5 128,58	15 385,74	3,00	5 128,58	15 385,74
ZL65_8	2.01ZL65R8	Patrubní oddělovač EA 40	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 122,37	3 122,37	1,00	3 122,37	3 122,37
ZL65_9	2.01ZL65R9	potrubí nerez d54	m	0,00	0,00	0,00	6,00	1 020,96	6 125,76	6,00	1 020,96	6 125,76
ZL65_10	2.01ZL65R10	potrubí nerez d42	m	0,00	0,00	0,00	1,00	811,53	811,53	1,00	811,53	811,53
ZL65_11	2.01ZL65R11	koleno nerez press d 54	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	1 212,54	2 425,08	2,00	1 212,54	2 425,08
ZL65_12	2.01ZL65R12	přechod nerez press 54/2" venkovní	ks	0,00	0,00	0,00	14,00	1 054,28	14 759,92	14,00	1 054,28	14 759,92
ZL65_13	2.01ZL65R13	přechod nerez press 54/6/4" venkovní	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	990,02	3 960,08	4,00	990,02	3 960,08
ZL65_14	2.01ZL65R14	T kus nerez press 54/5/4/54	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	915,05	3 660,20	4,00	915,05	3 660,20
ZL65_15	2.01ZL65R15	T kus nerez press 54/1/2"/54	ks	0,00	0,00	0,00	9,00	712,77	6 414,93	9,00	712,77	6 414,93
ZL65_16	2.01ZL65R16	VKK 1/2"	ks	0,00	0,00	0,00	9,00	203,48	1 831,32	9,00	203,48	1 831,32
CELKEM (BEZ DPH):						0,00			77 923,67			77 923,67

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 65b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Úprava vodoměrné sestavy		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	V důsledku aktualizovaných požadavků správce vodovodní sítě byla projektantem upravena vodoměrná sestava.		
Technické řešení změny:	viz Příloha č.2		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Úprava vodoměrné sestavy - úprava projektanta		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-34 673,70 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 65b
 Název ZL: Úprava vodoměrné sestavy
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.D00 - Zdravotechnické instalace

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/stávající práce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
72	2.02	Chránička pro vodovodní přípojku - DN150	m	2,00	1 203,20	2 406,40	1,00	1 203,20	1 203,20	-1,00	1 203,20	-1 203,20
105	2.35	Armatury přírubové - šoupě vodárenské pro pitnou vodu - vč.protipřírub a těsnění - DN80	ks	2,00	4 332,50	8 665,00	1,00	4 332,50	4 332,50	-1,00	4 332,50	-4 332,50
134	2.64	Armatury přírubové - kompenzátor gumový pro pitnou vodu - vč.protipřírub a těsnění - DN80	ks	1,00	2 154,80	2 154,80	0,00	2 154,80	0,00	-1,00	2 154,80	-2 154,80
71	2.01	Potrubi z křemíkových trub přírubových tlakových pro pitnou vodu - vč.tvarovek, protipřírub, tep.izol. max.0,04W/mK min.20mm s folií, objímek a upevnění , DN 80	mt	6,00	4 497,20	26 983,20	0,00	4 497,20	0,00	-6,00	4 497,20	-26 983,20
CELKEM (BEZ DPH)						40 209,40			5 535,70			-34 673,70

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 66a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Sanace stropu apsidy nad 1.NP na úrovni +10,32		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Po odstranění stávajících podhledů v apsidě v 1.NP na severní straně objektu bylo zjištěno, že krytí výztuže ve stávajícím železobetonovém žebrovém stropě je nedostatečné. Projektantem tak byla navržena sanace stropu reprofilačními maltami. Jedná se o nálezovou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby.		
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2: Popis sanace stropu nad 1.NP - úroveň +10,32		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	247 880,34 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29/1/2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 66a
 Název ZL: Sanace stropu apsidy nad 1.NP na úrovni +10,32
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
ZL22_4	985311211	Reprofilace líce klenob a podhledů cementovými sanačními maltami Ø 10 mm	m2	30,68	772,00	23 685,02	68,16	772,00	52 635,02	37,50	772,00	28 950,00
ZL22_5	985311212	Reprofilace líce klenob a podhledů cementovými sanačními maltami Ø 20 mm	m2	80,47	1 220,00	98 172,94	149,59	1 220,00	182 499,34	89,12	1 220,00	84 326,40
ZL22_8	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	163,99	97,50	15 979,44	270,51	97,50	28 374,69	106,62	97,50	10 395,45
ZL22_9	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	163,99	195,00	31 958,88	270,51	195,00	52 749,78	106,62	195,00	20 790,90
ZL22_11	985323111	Spojovací můstek reprofiliovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	163,99	377,00	61 757,16	270,51	377,00	101 982,90	106,62	377,00	40 195,74
ZL22_15	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	163,99	405,00	66 376,13	270,51	405,00	109 557,23	106,62	405,00	43 181,10
ZL19_1	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 50 %	m2	848,70	114,00	73 951,80	755,32	114,00	88 106,48	106,62	114,00	12 154,68
270	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	1 633,00	39,10	63 850,30	1 704,00	39,10	66 782,80	75,00	39,10	2 932,50
	997	Přesun sutě										
ZL22_16	997013157	Vnitřní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	11,14	1 580,00	17 698,52	13,81	1 580,00	21 820,01	2,67	1 580,00	4 211,49
323	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se skložením	t	217,09	68,70	14 913,89	219,75	68,70	15 097,01	2,67	68,70	183,12
324	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 210,06	3,00	15 630,28	5 274,08	3,00	15 822,19	63,97	3,00	191,92
325	997013807	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	79,34	137,70	10 924,80	82,00	137,70	11 281,64	2,67	137,70	367,04
CELKEM (BEZ DPH)						499 839,16			742 719,49			247 880,34

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 66b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017		
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Sanace stropu apsidy nad 1.NP na úrovni +10,32		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Po odstranění stávajících podhledů v apsidě v 1.NP na severní straně objektu bylo zjištěno, že krytí výztuže ve stávajícím železobetonovém žebrovém stropě je nedostatečné. Projektantem tak byla navržena sanace stropu reprofilačními maltami. Jedná se o nálezovou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby.		
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2: Popis sanace stropu nad 1.NP - úroveň +10,32		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-91 071,75 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič podpis:	

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 66b
 Název ZL: Sanace stropu apsldy nad 1.NP na úrovni +10,32
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	763	Konstrukce suché výstavby										
445	763R00016	D+M protipožárního obkladu stropních desek betonových tl. 70 mm lepeného z min. desek tl. 20 mm s vrchním uzavíracím náterem vč. kotvení, provedení dle tabulky protipožárních opatření	m2	698,20	723,80	505 357,16	660,70	723,80	478 214,86	-37,50	723,80	-27 142,50
446	763R00017	D+M protipožárního obkladu nosníků lepeného z min. desek tl. 20 mm s vrchním uzavíracím náterem vč. kotvení, provedení dle tabulky protipožárních opatření	m2	2 929,63	887,80	2 600 924,54	2 880,51	887,80	2 539 561,93	-69,12	887,80	-61 362,61
455	998763202	Přesun hmoti procentini pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	86 271,11	2,90	250 186,22	85 366,06	2,90	247 619,97	-86,05	2,90	-2 566,66
CELKEM (BEZ DPH)						3 356 467,92			3 263 396,16			-91 071,76

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 67

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017		
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Sanace zdiva JV rohu		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Při provádění otloukání vnitřních omítek bylo zjištěno, že původní zděný pilíř, jehož hrana sledovala ostění okna W131 v JV rohu 1.NP byl oslaben při zřizování průchodu do kina. Zároveň bylo zjištěno degradované a chybějící zdivo v okolí pilíře. Na základě návrhu statika je nutné oslabený pilíř dozdit a doplnit ostatní chybějící zdivo a zároveň levé okenní ostění, které je značně narušené trhlinami, zpevnit za pomoci helikální výztuže.		
Technické řešení změny:			
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	53 263,89 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 67
 Název ZL: Sanace zdiva JV rohu
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Pař. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Pozměnit			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	4	Vodorovné konstrukce										
ZL47_2	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	8,00	557,00	4 456,00	8,50	557,00	5 281,50	1,50	557,00	835,50
ZL47_3	413352116	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	8,00	105,00	840,00	9,50	105,00	987,50	1,50	105,00	157,50
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
Z67_1	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,00	0,00	0,00	1,55	10 400,00	16 139,55	1,55	10 400,00	16 139,55
Z67_2	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	ks	0,00	0,00	0,00	483,00	8,43	4 071,69	483,00	8,43	4 071,69
ZL38_1	985442113	Přídavná šroubovka nerezová výztuž 1 kotev D 8 mm va vrtu vyvrtaném přiklepem	m	3,68	1 430,00	5 262,30	6,84	1 430,00	12 355,20	4,68	1 430,00	6 682,40
Z49_7	985441113	Přídavná šroubovka nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	8,00	1 440,00	9 640,00	23,10	1 440,00	33 284,00	17,10	1 440,00	24 624,00
Z1	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 833,00	39,10	69 650,30	1 836,00	39,10	63 987,80	3,00	39,10	117,30
	998	Přesun hmot										
SO110.A11_32	998017003	Přesun hmot s omezením mechanické pro budovy v do 24 m	t	4 319,28	220,20	949 789,07	4 816,10	220,20	960 406,02	2,84	220,20	625,95
CELKEM (BEZ DPH)						1 033 229,17			1 096 483,06			53 263,89

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 71

Smlouva o dílo: č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017

Navrhovatel změny: OHL ŽS, a.s.

Název změnového listu: Rozšíření otvoru pro dveře v žlb. stěně v 1.PP naproti výtahu-úroveň +0,01

Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily

Důvod a popis změny:

Během bouracích prací bylo zjištěno, že stěna naproti vstupu do výtahu v 1.PP na úrovni ±0,000 je železobetonová. V projektu DPS se tato stěna předpokládala zděná v souladu s popisem konstrukce ve stavebním průzkumu. Statikem bylo navrženo rozšíření za použití helikální výztuže, která zachycuje tahová napětí vzniklá kolem nového otvoru.

Technické řešení změny: Viz příloha č.2

Dokumentace / příloha ZL: Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 29

Cenová kalkulace / příloha ZL:

Příloha č.1a - změnový rozpočet
Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):

46 530,98 Kč

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:
Dopad do konečného termínu:

NE
NE

Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

dne: 29.1.2020

jméno: Ing. Pavel Bečvář

podpis:

Vyjádření projektanta:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

dne: 3.2.2020

jméno: Martin Pražský

podpis:

Vyjádření technického dozoru:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

dne: 29.1.2020

jméno: Ing. Martin Košťál

podpis:

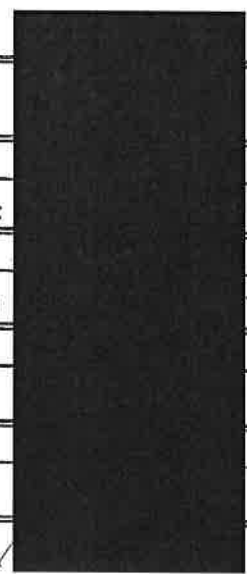
Vyjádření objednatele:

schvaluje k dalšímu řízení / ~~neschvaluje~~

dne: 29.1.2020

jméno: Milan Kerekanič

podpis:



Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 71
 Název ZL: Rozšíření otvoru pro dveře v žib stěně v 1.PP naproti výtahu-úroveň +0,01
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
ZL71_1	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 káhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdvu hl do 70 mm	m	0,00	0,00	0,00	4,83	1 130,00	5 457,90	4,83	1 130,00	5 457,90
Z49_7	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 káhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdvu hl do 70 mm	m	6,00	1 440,00	8 640,00	21,88	1 440,00	31 507,20	15,88	1 440,00	22 867,20
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce										
ZL71_2	VRN1ZL71R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce PI29	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	18 205,88	18 205,88	1,00	18 205,88	18 205,88
CELKEM (BEZ DPH)						8 640,00			55 170,98			46 530,98

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 73

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Doplnění přenosu poplachových a provozních stavů systému EPS na PCO		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Jedná se o dodatečný požadavek objednatele z důvodu úspory pracovních míst, kdy by v objektu se zvýšeným požárním nebezpečím museli být umístěni dva pracovníci na obsluhu EPS. Proto bude systém EPS napojen na PCO RADOM HZS hl. m. Prahy. Kromě samotného ZDP bude v objektu nově instalováno i obslužné pole požární ochrany (OPPO) a klíčový trezor požární ochrany (KTPO). Systém EPS bude dále doplněn o externí (paralelní) zobrazovací panel. Z toho důvodu bude zajišťovat obsluhu EPS jen jeden stálý zaměstnanec a do budoucna vznikne objednateli značná finanční úspora.		
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová dokumentace Doplnění PCO		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	271 037,56 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Pavel Bečvář	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 3.2.2020	jméno: Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.1.2020	jméno: Ing. Martin Košťál	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 29.1.2020	jméno: Milan Kerekanič	podpis:



Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 73
 Název ZL: Doplnění přenosu poplachových a provozních stavů systému EPS na PCO
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.K24 - Elektrická požární signalizace (EPS)

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		EPS/ZDP										
ZL73_1	K24ZL73R1	Externí zobrazovací tablo k ústředně F1	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	16 599,48	16 599,48	1,00	16 599,48	16 599,48
ZL73_2	K24ZL73R2	Výstupní jednotka (1x relé 30V/1A DC), na DIN lištu	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 910,48	1 910,48	1,00	1 910,48	1 910,48
ZL73_3	K24ZL73R3	Přepáňová ochrana pro 230 V napájení	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	2 992,36	2 992,36	1,00	2 992,36	2 992,36
ZL73_4	K24ZL73R4	Obslužné pole požární ochrany OPPO pro standardizovanou obsluhu systému EPS zásahovou jednotkou HZS	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	8 969,50	8 969,50	1,00	8 969,50	8 969,50
ZL73_5	K24ZL73R5	Klíčový trezor požární ochrany, KTPO, 24V, motýlkový zámek CISA	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	26 931,85	26 931,85	1,00	26 931,85	26 931,85
ZL73_6	K24ZL73R6	Motýlkový regulační zámek CISA, region HL m. Praha	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 594,77	3 594,77	1,00	3 594,77	3 594,77
ZL73_7	K24ZL73R7	Vložka zámku + klíč, region Praha	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	3 766,39	3 766,39	1,00	3 766,39	3 766,39
ZL73_8	K24ZL73R8	Maják KTPO	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	2 394,61	2 394,61	1,00	2 394,61	2 394,61
ZL73_9	K24ZL73R9	Ověření připojitelnosti na PCO RADOM	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	3 331,80	3 331,80	1,00	3 331,80	3 331,80
ZL73_10	K24ZL73R10	Montáž a zapojení zařízení	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	15 231,06	15 231,06	1,00	15 231,06	15 231,06
ZL73_11	K24ZL73R11	Oživení a naprogramování zařízení	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	6 663,59	6 663,59	1,00	6 663,59	6 663,59
		Kabeláž										
ZL73_12	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vrtilní rozvody do 15 žil	m	0,00	0,00	0,00	600,00	18,50	11 100,00	600,00	18,50	11 100,00
ZL73_13	K24ZL73R12	Kabel PRAFlaGuard 8x2x0,8	m	0,00	0,00	0,00	200,00	116,45	23 290,00	200,00	116,45	23 290,00
ZL73_14	K24ZL73R13	Kabel TCEPKPFLE	m	0,00	0,00	0,00	400,00	38,83	15 532,00	400,00	38,83	15 532,00
40	P0111	Kabel ohniodolný pro kopplerovou linku PRAFlaGuard 2x2x0,8	m	800,00	45,80	36 640,00	800,00	45,80	41 220,00	100,00	45,80	4 580,00
46	P0117	Ohebná přichytka s kotvou průměr 12 mm	ks	5 800,00	14,80	84 680,00	8 850,00	14,60	97 090,00	850,00	14,60	12 410,00
ZL73_15	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	0,00	0,00	0,00	380,00	36,80	13 984,00	380,00	36,80	13 984,00
ZL73_16	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvooplášňová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	0,00	0,00	0,00	380,00	29,60	11 248,00	380,00	29,60	11 248,00
		Ostatní										
ZL73_17	K24ZL73R14	Individuální a komplexní zkoušky	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	9 757,40	9 757,40	1,00	9 757,40	9 757,40
ZL73_18	K24ZL73R15	Revize zařízení a posouzení TIČR	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	26 773,35	26 773,35	1,00	26 773,35	26 773,35
ZL73_19	K24ZL73R16	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	4 164,74	4 164,74	1,00	4 164,74	4 164,74
ZL73_20	K24ZL73R17	Koordináční činnost, vyřizování smlouvy o připojení na PCO HZS na základě plné moci od objednatele (neobsahuje přípojovací poplatek a konfiguraci a připojení na PCO)	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	45 812,18	45 812,18	1,00	45 812,18	45 812,18
CELKEM (BEZ DPH)						121 320,00			392 357,56			271 037,66

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky