

## Smlouva o dílo č.1/4/2020

na provedení stavebních prací pro akci:  
„Obnova budovy TIC – III.etapa “ Stavební objekt: II.Etapa – Z1 – oprava fasád  
uzavřená ve smyslu občanského zákoníku v platném znění

### ZHOTOVITEL:

SATIM CZ s.r.o. ,2. května 1634, 763 61 Napajedla  
IČO: 29199433  
DIČ: CZ29199433  
Tel. 774582400  
Zastoupenou: Rostislavem Kotáskem na základě plné moci  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu: 199758555/0600

(dále jen zhotovitel)

### OBJEDNATEL:

Město Valtice, nám. Svobody č.p. 21, 691 42 Valtice  
IČ: 00283665  
DIČ: CZ00283665  
Tel. 519 301 401 / 606 795 910  
Zastoupenou: Ing. Pavlem Trojanem - starostou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Břeclav  
Číslo účtu: 1382007359/0800

## I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, práce na pozemku stavby par. č. 8 k.ú. Valtice, budova č.p. 4, Náměstí Svobody na akci: „Obnova budovy TIC – III. etapa“ Stavební objekt: II. Etapa – Z1 – oprava fasád

Dílo bude zhotoveno podle projektové dokumentace, kterou zajistí objednatel. Předmět díla zahrnuje provedení výše uvedených prací v rozsahu objednatel předloženého a zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu. Objednatel zajistí získání příslušných povolení k záboru veřejného prostranství. V případě rozdílu mezi údaji v projektu a rozpočty mají prioritu údaje v rozpočtech.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v předcházejícím odstavci a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dílo bude provedeno s náležitou péčí, v souladu se smluvními dokumenty, z materiálů I. třídy jakosti. Všechny použité materiály a technologie musí být schváleny pro použití v ČR. Dílo bude provedeno podle platných norem, předpisů a vyhlášek v ČR.

2. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené dle odstavce 1. převezme a zaplatí. Předání a převzetí díla bude provedeno protokolárně.



## II. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude zahájeno v termínu 04/2020.
2. Dílo bude dokončeno v termínu 14. 9. 2020 od zahájení stavebních prací, převzetí staveniště.
3. Doba provádění prací je tedy 5 měsíců. Tato doba se prodlužuje o období, během kterého nelze stavební práce provádět (zejména pokud venkovní teploty poklesnou pod +5° C, nebo srážkové poměry neumožní provádět montáž zateplení). Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a potvrzen objednatelem nebo jeho zástupcem.
4. Pokud v průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změny nebo vícepráce proti projektové dokumentaci, nebo zpracovanému položkovému rozpočtu, budou tyto po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem provedeny a objednatelem uhrazeny. Pokud změny a vícepráce převýší 2% hodnoty díla, může zhotovitel o úměrnou dobu upravit termín dokončení díla.
5. Termíny realizace jsou dále závislé na splnění článku III. a IV. této smlouvy o dílo ze strany objednatele. V opačném případě má zhotovitel právo posunout termín dokončení díla o úměrnou dobu.

## III. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 10 dní po oboustranném podpisu smlouvy, a to prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Zápis o předání staveniště se stane přílohou smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla.

## IV. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovení v tištěné podobě.

## V. CENA

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. I této smlouvy a předložených rozpočtů činí:

**CENA CELKEM BEZ DPH**                      **1 243 660,- Kč**

**Celková nabídková cena**                      **1 504 828,60 Kč**

Dohodnutá cena má platnost do 14. 9.2020 Položkové rozpočty tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

Pro stanovení ceny byl objednatelem předložen neoceněný položkový rozpočet a projektová dokumentace.



Dohodnutou cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:

- objednatel rozšíří nebo zúží předmět díla
- 2. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vyklizení staveniště, ochranu díla proti škodě, krádeži, ztrátě.
- 3. Zhotovitel bude k ceně díla fakturovat DPH dle předpisů platných v době realizace (bez DPH, bude uvedena přenesení daňové povinnosti na objednatele – ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb.,).

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvenou cenu takto:

1. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce měsíčně, na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném zjišťovacím protokolu nebo jeho odsouhlasené části jako cena skutečně provedených prací za daný měsíc, a to až do výše 95% ceny díla. Faktura – daňový doklad bude předána na adresu objednatele. Zbývající část ve výši 5% bude tvořit pozastávku. (Musí být vyfakturováno 100 % ceny).
2. Pozastávky ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatelem.
3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2007 Sb., a lhůta jejich splatnosti se sjednává na 14 dnů.

## VII. ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dokončené dílo v délce:
  - 60 měsíců, při vynaložení odborné péče o předané dílo ze strany uživatele mimo výrobky, či zařízení u kterých jejich výrobce určuje záruční dobu jinou.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu oprávněné vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady vlastní nákladem.
4. Zhotovitel začne odstraňovat oprávněné vady v záruční době takto:
  - a) u závady bránící provozu díla do 1 dne od prokazatelného oznámení zhotoviteli
  - b) u ostatní závady do 10-ti dnů od prokazatelného oznámení zhotoviteli, pokud závadu bude možno vzhledem ke klimatickým podmínkám odstranit.
5. Za provedení reklamace se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemná reklamace. U ostatních závad písemná reklamace. Reklamaci vad je možné nahlásit též faxem. Reklamace bude předána bez zbytečného odkladu k rukám odpovědného zástupce zhotovitele.
6. Zhotovitel poskytuje pozáruční opravy v celém rozsahu díla.



### VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud zhotovitel dokončí dílo po termínu uvedeném ve smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den.
2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

### IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1. O úmyslu předat dílo uvědomí zhotovitel objednatele nejpozději 5 dnů předem, a to telefonem nebo e-mailem.
2. Za vadu díla bude pokládána odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Za nedodělek se pokládá nedokončení díla oproti projektu, nedodání dokladů o díle. Drobné nedodělky a odstranitelné vady nebránící užívání díla nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
3. O převzetí dodávky bude sepsán zápis, který pořídí zhotovitel, v němž bude výslovně uvedeno, že zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přijímá.

### X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel zajistí povolení k dočasnému užívání veřejných prostranství, pokud je toto výslovně součástí díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklady odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla.
4. Objednatel zajistí stavební povolení a případná další rozhodnutí státní správy, která jsou nutná k provedení díla.
5. Zhotovitel provede o průběhu prací stavebně montážní deník, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele a objednatel ho do 3 dnů do deníku nezapiše, má se za to, že souhlasí.
6. Zhotovitel o průběhu stavby bude dále zabezpečovat fotodokumentaci průběhu stavby, a to od počátku prací až do jejich dokončení. Dále zhotovitel předá objednateli „Závěrečnou zprávu“, která bude obsahovat stručný popis prováděných prací a příslušnou fotodokumentaci v počtu 3 výtisků.
7. Vlastníkem díla se stává objednatel postupně na základě uhrazených plateb. Do doby předání díla je dílo ve správě zhotovitele díla a zhotovitel nese do doby převzetí nebezpečí škody na věci.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla dle občanského zákoníku.



9. Pokud zhotovitel způsobí škody v souvislosti s prováděním díla na vlastnictví objednatele, sousedů, veřejném, či na díle samém, je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit vlastním nákladem.
10. Objednatel zajistí smluvně koordinátora BP a zajistí zpracování plánu BOZP. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s tímto koordinátorem a bude respektovat jeho připomínky. Tyto připomínky musí být zapsány ve stavebním deníku. V případě nerespektování těchto připomínek uhradí zhotovitel objednateli případné sankce, které budou požadovány po objednateli.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovaným dodatkem, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5-ti dnů od doručení návrhu dodatku.
2. Veškeré ústní dohody učiněné před podpisem této smlouvy o dílo, které nejsou zahrnuty v obsahu této smlouvy o dílo, pozbývají platnosti dnem podpisu této smlouvy o dílo, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před uzavřením této smlouvy o dílo učinily nějaká smluvní ujednání.
3. Přílohu smlouvy o dílo tvoří:
  - souhrnný položkový rozpočet a položkové rozpočty jednotlivých částí díla
4. Pokud není v této smlouvě jinak, řídí se vzájemné vztahy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
5. Dílo bude provedeno v souladu s právními normami a technickými předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu.
6. Smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení je určeno pro objednatele a 1 vyhotovení pro zhotovitele.


Napajedla dne 1.4.2020

Valtice dne 2.4.2020



.....  
za zhotovitele  
Rostislav Kotásek  
zplnomocněný zástupce jednatele

.....  
za objednatele  
Ing. Pavel Trojan  
starosta





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Obnova budovy TIC - III. etapa  
Objekt:  
II. etapa - Z1 - Oprava fasád

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:

CC-CZ:  
Datum: 17.02.2020

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
SATIM CZ s.r.o.

IC: 29199433  
DIČ: CZ29199433

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |              | 1 243 660,00 |              |
| DPH základní | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
| snížená      | 1 243 660,00 | 21,00%       | 261 168,60   |
|              | 0,00         | 15,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH   | v CZK        |              | 1 504 828,60 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



**SATIM CZ**

SATIM CZ s.r.o. IČO: 20120433, DIČ: CZ20120433  
2. května 1634, Nupojedla 763 61  
t. 800 266 662 www.satim.cz




# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova budovy TIC - III. etapa  
Objekt: II. etapa - Z1 - Oprava fasád  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: SATIM CZ s.r.o.

Datum: 17.02.2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                               | Cena celkem [CZK]   |
|--|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>1 243 660,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 787 169,60          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 2 970,00            |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 610 886,90          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 169 058,00          |
| 997 - Přesun sutě                              | 3 707,00            |
| 998 - Přesun hmot                              | 547,70              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 456 490,40          |
| 764 - Konstrukce klempířská                    | 93 630,00           |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 362 860,40          |

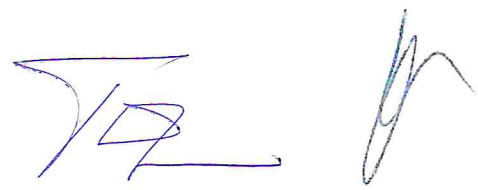

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova budovy TIC - III. etapa  
 Objekt: II. etapa - Z1 - Oprava fasád  
 Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: SATIM CZ s.r.o.

Datum: 17.02.2020  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ  | Typ | Kód       | Popis  | MJ             | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|----------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                         |     |           |  |                |            |              | <b>1 243 660,00</b> |                 |
| <b>D 3</b> Práce a dodávky HSV                        |     |           |  |                |            |              | <b>787 169,60</b>   |                 |
| <b>D 3</b> Svislé a kompletní konstrukce              |     |           |  |                |            |              | <b>2 970,00</b>     |                 |
| 1   | K   | 310238211 | Zazdívká otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> ve zdvu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC   | m <sup>3</sup> | 0,540      | 5 500,00     | 2 970,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Zazdívká otvorů ve zdvu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m <sup>2</sup> do 1 m <sup>2</sup> na maltu vápencementovou  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | zazdívká sondy ve fasádě u schodiště   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 0,3*1,2*1,5  |                | 0,540      |              |                     |                 |
|   | WV  |           | Součet   |                | 0,540      |              |                     |                 |
| <b>D 6</b> Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |  |                |            |              | <b>610 886,90</b>   |                 |
| 2   | K   | 622325406 | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 50%   | m <sup>2</sup> | 652,500    | 880,00       | 574 200,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Oprava vápenné omítky vnějších ploch slupnosti 3 štukové, v rozsahu opravených ploch přes 40 do 50%  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | (28*16,1*4*4,1)*12,5   |                | 652,500    |              |                     |                 |
| 3   | K   | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou   | m <sup>2</sup> | 652,500    | 55,00        | 35 887,50           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omítky  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | (28*16,1*4*4,1)*12,5   |                | 652,500    |              |                     |                 |
| 4   | K   | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm  | kus            | 2,000      | 200,00       | 400,00              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 2 "odvětrání podlah - vyústění ve dvíře"   |                | 2,000      |              |                     |                 |
| 5   | M   | 55341420  | průvětrník bez klapek se síti 15x15cm  | kus            | 2,000      | 199,70       | 399,40              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | ocelový průvětrník bez klapek se síti 15x15cm  |                |            |              |                     |                 |
| <b>D 9</b> Ostatní konstrukce a práce, bourání        |     |           |  |                |            |              | <b>169 058,00</b>   |                 |
| 6   | K   | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m  | m <sup>2</sup> | 894,000    | 68,00        | 60 792,00           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provozním zatížením If, 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky If, W06 od 0,6 do 0,9 m,   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | výšky přes 10 do 25 m  |                |            | 648 000      |                     |                 |
|   | WV  |           | (28*16+4*5)*12   |                |            | 248 000      |                     |                 |
|   | WV  |           | 6*6*3+6*6*6  |                |            | 894 000      |                     |                 |
|   | WV  |           | Součet   |                |            |              |                     |                 |
| 7   | K   | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š do 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití  | m <sup>2</sup> | 80 460,000 | 0,20         | 16 092,00           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provozním zatížením If, 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky If, W06 od 0,6 do 0,9 m,   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | den soužití lešení k ceně -1112  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 894*90 /Přepočtené koeficientem množství   |                | 80 460,000 |              |                     |                 |
| 8   | K   | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami a zatížením do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m  | m <sup>2</sup> | 894,000    | 45,00        | 40 230,00           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provozním zatížením If, 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky If, W06 od 0,6 do 0,9 m,   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | výšky přes 10 do 25 m  |                |            |              |                     |                 |
| 9   | K   | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken  | m <sup>2</sup> | 648,000    | 35,00        | 22 680,00           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | (29*16+4*5)*12   |                | 648 000    |              |                     |                 |
| 10  | K   | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití  | m <sup>2</sup> | 58 320,000 | 0,20         | 11 664,00           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 648*90 /Přepočtené koeficientem množství   |                | 58 320,000 |              |                     |                 |
| 11  | K   | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken  | m <sup>2</sup> | 648,000    | 20,00        | 12 960,00           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken  |                |            |              |                     |                 |
| 12  | K   | 944711112 | Montáž záchytné stříšky š do 2 m   | m              | 2,000      | 500,00       | 1 000,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m   |                |            |              |                     |                 |
| 13  | K   | 944711212 | Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití   | m              | 180,000    | 15,00        | 2 700,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 2*90 /Přepočtené koeficientem množství   |                | 180 000    |              |                     |                 |
| 14  | K   | 944711812 | Demontáž záchytné stříšky š do 2 m   | m              | 2,000      | 200,00       | 400,00              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m   |                |            |              |                     |                 |
| 15  | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm  | m <sup>2</sup> | 1,080      | 500,00       | 540,00              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Bourání příček z cihel, tvárné nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, II. do 150 mm  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 0,8*1,2 "sonda ve fasádě u schodiště"  |                | 1,080      |              |                     |                 |
| <b>D 997</b> Přesun sutě                              |     |           |  |                |            |              | <b>3 707,00</b>     |                 |
| 16  | K   | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodotěsně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  | t              | 0,363      | 800,00       | 290,40              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodotěsně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  |                |            |              |                     |                 |
| 17  | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t              | 0,363      | 200,00       | 72,60               | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   |                |            |              |                     |                 |
| 18  | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t              | 7,260      | 100,00       | 726,00              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 0,363*20 /Přepočtené koeficientem množství   |                | 7,260      |              |                     |                 |
| 19  | K   | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201   | t              | 5,236      | 500,00       | 2 618,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201  |                |            |              |                     |                 |
| <b>D 996</b> Přesun hmot                              |     |           |  |                |            |              | <b>547,70</b>       |                 |
| 20  | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m  | t              | 21,908     | 25,00        | 547,70              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodotěsně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy a látkooliv nosnou konstrukcí výškově přes 12 do 24 m |                |            |              |                     |                 |
| <b>D PSV</b> Práce a dodávky PSV                      |     |           |  |                |            |              | <b>456 490,40</b>   |                 |
| <b>D 764</b> Konstrukce klempířské                    |     |           |  |                |            |              | <b>93 630,00</b>    |                 |
| 21  | K   | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti  | m              | 48,400     | 65,00        | 3 146,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 44,000*1,1   |                | 48,400     |              |                     |                 |
| 22  | K   | 764031422 | Díltační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 120 mm  | m              | 17,600     | 550,00       | 9 680,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Díltační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | doplňné díltační lišty k lemování kominů   |                |            | 5 900        |                     |                 |
|   | WV  |           | (1,85*1,1)*2   |                |            | 4 000        |                     |                 |
|   | WV  |           | (1,25*0,75)*2  |                |            | 7 700        |                     |                 |
|   | WV  |           | (0,85*3)*2   |                |            | 17 600       |                     |                 |
|   | WV  |           | Součet   |                |            |              |                     |                 |
| 23  | K   | 764236403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm  | m              | 48,400     | 750,00       | 36 300,00           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 250 mm  |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 44*1,1   |                | 48,400     |              |                     |                 |
| 24  | K   | 764236465 | Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm  | kus            | 88,000     | 500,00       | 44 000,00           | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných otoplopně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm                                      |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 44*2   |                | 88,000     |              |                     |                 |
| 25  | K   | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m  | t              | 0,084      | 6 000,00     | 504,00              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                       |                |            |              |                     |                 |
| <b>D 783</b> Dokončovací práce - nátery               |     |           |  |                |            |              | <b>362 860,40</b>   |                 |
| 26  | K   | 783317101 | Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí  | m <sup>2</sup> | 0,500      | 500,00       | 250,00              | CS ÚRS 2018 01  |
|   | PP  |           | Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní   |                |            |              |                     |                 |
|   | WV  |           | 0,4*0,4*2 "mlžky VZT"  |                |            | 0,320        |                     |                 |
|   | WV  |           | 0,15*0,15*4*2 "odvětrání podlah, 2x nátěr"   |                |            | 0,180        |                     |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | Soubčet   |    |          | 0,500        |                   |                 |
| 27 | K   | 783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru   | m2 | 873,760  | 30,00        | 26 212,80         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení   |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | (28+16,1+4+4,1)*12,5  |    | 652,500  |              |                   |                 |
|    | W   |           | (2+0,8)*2*3+(1,30+0,6)*2*4+(2+0,8)*2*2,5  |    | 46,600   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 126,66  |    | 126,660  |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6*2*4*1   |    | 48,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Soubčet   |    | 873,760  |              |                   |                 |
| 28 | K   | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru  | m2 | 873,760  | 30,00        | 26 212,80         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení  |    |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 783823167 | Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3   | m2 | 873,760  | 65,00        | 56 794,40         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný                   |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 783827447 | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3  | m2 | 873,760  | 220,00       | 192 227,20        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný |    |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 783897603 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení stýku 2 barev  | m2 | 873,760  | 35,00        | 30 581,60         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní provedení stýku 2 barev dvojnásobného nátěru                     |    |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 783897611 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém                                    | m2 | 873,760  | 35,00        | 30 581,60         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného                   |    |          |              |                   |                 |

