



31161

Dodatek č. 2
k Rámcové dohodě o dodávkách osobních ochranných pracovních prostředků**č. 056866/2**

(dále jen „Dodatek č. 2“)

mezi

**DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT****ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zapsaná: v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2341
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. František Todt, člen představenstva

oprávněni v rámci uzavřené Smlouvy jednat ve věcech Smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:

(dále jen „Objednatel“)

a

Profesional CZ s.r.o.

se sídlem: Plzeň, Na Bořích 5, PSČ 31756
IČO: 25244914
DIČ: CZ25244914
č. účtu: 166540138/0300
zapsaná: C 12425 vedená u Krajského soudu v Plzni
jednající: Marcel Houdek, jednatel

oprávněni komunikovat v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech Smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel (dále též „Smluvní strany“, každý jednotlivě jako „Smluvní strana“ či jen „strana“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě o dodávkách osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) č. 056866, uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 1. 2023, dále ve znění dodatku č. 1 ze 3.4.2024, (dále též jen „Smlouva“) v následujícím znění:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním čl. 3.5 a čl. 7.10 Smlouvy a čl. 1.4 dodatku č. 1 se ruší Příloha č. 1a Smlouvy – „Technická specifikace zadání – katalog běžných OOPP“ a nahrazuje se novou přílohou č. 1a ve znění tohoto Dodatku č. 2 - „Technická specifikace zadání – katalog běžných OOPP“. Znění nové přílohy č. 1a – „Technická specifikace zadání – katalog běžných OOPP“ je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, resp. Smlouvy, jako jeho příloha č. 1a.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním čl. 3.5 a čl. 7.10 Smlouvy a čl. 1.4 dodatku č. 1 se ruší Příloha č. 1b Smlouvy – „Technická specifikace zadání – katalog OOPP pro ostrahu produktovodů“ a nahrazuje se novou přílohou č. 1b ve znění tohoto Dodatku č. 2 - „Technická specifikace zadání – katalog OOPP pro ostrahu produktovodů“. Znění nové přílohy č. 1b – „Technická specifikace zadání – katalog OOPP pro ostrahu produktovodů“ je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, resp. Smlouvy, jako jeho příloha č. 1b.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním čl. 3.5 a čl. 7.10 Smlouvy a čl. 1.4 dodatku č. 1 se ruší Příloha č. 1c Smlouvy – „Technická specifikace zadání – katalog OOPP pro čerpací stanice“ a nahrazuje se novou přílohou č. 1c ve znění tohoto Dodatku č. 2 -

„Technická specifikace zadání – katalog OOPP pro čerpací stanice“. Znění nové přílohy č. 1c – „Technická specifikace zadání – katalog OOPP pro čerpací stanice“ je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, resp. Smlouvy, jako jeho příloha č. 1c.


2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel dva (2) podepsané originály. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Za den uzavření Dodatku č. 2 se považuje den uvedený u podpisů oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak se považuje za den uzavření datum pozdější.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 2.4. Přílohy:
- Příloha č. 1a Smlouvy – Technická specifikace zadání – katalog běžných OOPP ve znění tohoto Dodatku č. 2
 - Příloha č. 1b Smlouvy – Technická specifikace zadání – katalog OOPP pro ostrahu produktovodů ve znění tohoto Dodatku č. 2
 - Příloha č. 1c Smlouvy – Technická specifikace zadání – katalog OOPP pro čerpací stanice ve znění tohoto Dodatku č. 2

03-10-2024


V Praze dne

Za Objednatele:
ČEPRO, a.s.

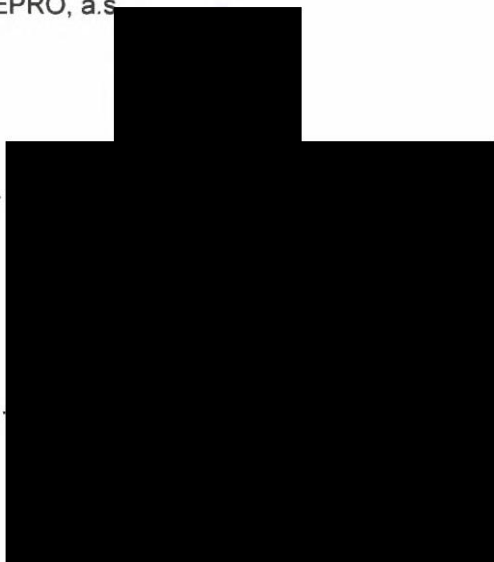

V dne 14.10.25

Za Dodavatele:
Profesional CZ s.r.o.

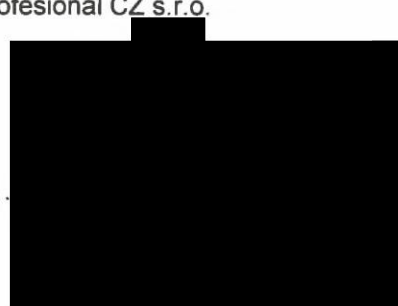

kol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
1	Pracovní blůza do pasu - antistatická, nehořlavá	min. 245 g/m ²	34-68 (dámské i pánské velikosti, výškové skupiny 158, 164, 174, 182, 196 - krátké a prodloužené velikosti). Zajištění šití na míru.	Pracovní blůza do pasu. Antistatická a nehořlavá úprava zaručena po celou dobu životnosti bez nároku na ošetřování, na zádech logo. 2 reflexní pruhy 2,5 cm po celém obvodu bundy a rukávů ve dvou vodorovných pruzích nad sebou. Dvě horní kapsy na knoflík, dvě otevřené boční kapsy, rukávy jednoduché s rozparkem, loketními výztuhami a manžetami zapinanými na knoflík, zapínání blůzy na zip překrytý légou. Dolní okraj bundy zakončen páskem zapinaným na suchý zip se všíťou pruženkou přes boční části bundy. Pánský i dámský střih. Reflexní pruhy se zaručenou funkcí po celou dobu životnosti.	Materiál musí splňovat: ČSN EN 1149-3 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a přibuzných postupech ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teplu a plameni - minimální požadavky: A1, A2 (omezené šíření plamene), B1 (konvekční teplo), C1 (sálavé teplo), E1 (postřík roztaveným železem), F1 (kontaktní teplo) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6) Reflexní značení musí odpovídat ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky ČSN EN 61482-1-2 Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku	šíře 25 cm bílé na zádech	modrá	1 ks	024701	1 277,40
2	Pracovní kalhoty do pasu - antistatické, nehořlavé	min. 245 g/m ²	34-68 (dámské i pánské velikosti, výškové skupiny 158, 164, 174, 182, 196 - krátké a prodloužené velikosti). Zajištění šití na míru.	Pracovní kalhoty do pasu. Antistatická a nehořlavá úprava zaručena po celou dobu životnosti bez nároku na ošetřování. Přes holenní část kalhot po celém obvodu 2 reflexní pruhy o šířce 2,5 cm ve dvou vodorovných řadách nad sebou. Dvě boční kapsy otevřené, jedna zadní kapsa otevřená, jedna na nohavici na metr, zesílený sed, zesílené v kolenní a hleňové části zepředu. Rozparek, zapínání na zip, v pase na knoflík. Kalhoty se všíťou pruženkou v pase přes celý zadní díl, poutka na opasek. Pánský i dámský střih. Reflexní pruhy se zaručenou funkcí po celou dobu životnosti.	Materiál musí splňovat: ČSN EN 1149-3 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a přibuzných postupech ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teplu a plameni - minimální požadavky: A1, A2 (omezené šíření plamene), B1 (konvekční teplo), C1 (sálavé teplo), E1 (postřík roztaveným železem), F1 (kontaktní teplo) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6) Reflexní značení musí odpovídat ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky ČSN EN 61482-1-2 Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku	bez loga	modrá	1 ks	024702	992,00

sol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
3	Pracovní kalhoty s náprsenkou - antistatické, nehořlavé	min. 245 g/m ²	34-68 (dámské i pánské velikosti, výškové skupiny 158, 164, 174, 182, 196 - krátké a prodloužené velikosti). Zajištění šiti na míru.	Pracovní kalhoty s náprsenkou. Antistatická a nehořlavá úprava zaručena po celou dobu životnosti bez nároku na ošetřování, na náprsence logo. Přes holenní část kalhot po celém obvodu 2 reflexní pruhy o šířce 2,5 cm ve dvou vodorovných řadách nad sebou. Na náprsence kapsa na zip, dvě boční kapsy otevřené, jedna zadní kapsa otevřená, jedna na nohavici na metr. Zesílený sed, zesílené v kolenní a holeňové části zepředu. Přední rozparek - zapínání na zip, boční rozparky na knoflíky. V pase v zadní části všitá pruženka. Pánský i dámský střih. Reflexní pruhy se zaručenou funkcí po celou dobu životnosti.	Materiál musí splňovat: ČSN EN 1149-3 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teplotě a plameni - minimální požadavky: A1, A2 (omezené šíření plamene), B1 (konvekční teplo), C1 (sálavé teplo), E1 (postřík roztaženým železem), F1 (kontaktní teplo) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6) Reflexní značení musí odpovídat ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky ČSN EN 61482-1-2 Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku	šíře 8cm bílé na náprsence	modrá	1 ks	024711	1 186,00
4	Pracovní kalhoty do pasu - antistatické, nehořlavé zimní		34-68 (+ výškové skupiny 158, 164, 174, 182, 196 - krátké a prodloužené velikosti). Zajištění šiti na míru.	Pracovní kalhoty do pasu zimní. Antistatická a nehořlavá úprava zaručena po celou dobu životnosti bez nároku na ošetřování. Reflexní pruh 2,5 cm po celém obvodu nohavic. Dvě boční kapsy uzavřené na suchý zip, jedna uzavřená kapsa na suchý zip na bočním švu kalhot. Přední rozparek zapínaný na zip, pas kalhot se všitou pruženkou zapínaný na knoflík zvýšený v zadové části. Možnost připnutí šlí. Kalhoty zatepleny na pevně všitým prošívaným s roumem. Reflexní pruhy se zaručenou funkcí po celou dobu životnosti.	Svrchní materiál musí splňovat: Minimální gramáž 245 g/m ² . ČSN EN 1149-3 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teplotě a plameni - minimální požadavky: A1, A2 (omezené šíření plamene), B1 (konvekční teplo), C1 (sálavé teplo), E1 (postřík roztaženým železem), F1 (kontaktní teplo) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6) Reflexní značení musí odpovídat ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky ČSN EN 61482-1-2 Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku	bez loga	modrá	1 ks	02821	2 690,00

pol	OOPP	gramáž	rozsah velikosti	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
5	Pracovní bunda zimní, antistatická, nehořlavá		34-68 (+ výškové skupiny 158, 164, 174, 182, 196 - krátké a prodloužené velikosti). Zajištění šití na míru.	Pracovní bunda zimní, stříh parka. Antistatická a nehořlavá úprava zaručena po celou dobu životnosti bez nároku na ošetřování. Na zádech logo. Reflexní pruh 2,5 cm v přední a zadní části a po celém obvodu rukávů. Rukávy dlouhé, zapínání na suchý zip. Dvě boční kapsy uzavřené, dvě horní kapsy uzavřené na suchý zip. Zapínání bundy na zip překrytý légou zapínanou na suchý zip, možnost stahování v pase. Límec stoják zapínaný na suchý zip. Pánský i dámský stříh. Reflexní pruhy se zaručenou funkcí po celou dobu životnosti. Bunda zateplena na pevně vsazeném proševu s roumem. Součástí bundy musí být odnímatelná kapuce z materiálu se shodnými vlastnostmi.	Svrchní materiál musí splňovat: Minimální gramáž 245 g/m ² . ČSN EN 1149-3 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni - minimální požadavky: A1, A2 (omezené šíření plamene), B1 (konvekční teplo), C1 (sálavé teplo), E1 (postřík roztaženým železem), F1 (kontaktní teplo) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6) Reflexní značení musí odpovídat ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky ČSN EN 61482-1-2 Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku	šife 25cm bílé na zádech	modrá	1 ks	02820	2 958,00
6	Triko pracovní - dlouhý rukáv	160 g/m2	S-XXXL	100% BA, úplet jednolic, logo na prsou tištěné		šife 8cm tmavě zelené na prsou (levá strana)	šedý melír	1 ks	022535	106,00
7	Triko pracovní - krátký rukáv	160 g/m2	S-XXXL	100% BA, úplet jednolic, logo na prsou tištěné		šife 8cm tmavě zelené na prsou (levá strana)	šedý melír	1 ks	022520	84,90
8	Triko pracovní antistatické nehořlavé - dlouhý rukáv	280 g/m2	S-XXXXL	Triko pracovní s dlouhým rukávem. Antistatická a nehořlavá úprava zaručena po celou dobu životnosti bez nároku na ošetřování. Logo na prsou tištěné.	ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni (minimálně A1, B1, C1, F1) ČSN EN 61482-2 Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky - (případně minimálně třída 1 podle dříve platných normativních požadavků)	šife 8cm bílé na prsou (levá strana)	tmavě modrá	1 ks	0236	889,00
9	Pracovní bunda antistatická nehořlavá nepromokavá a chemicky odolná		S-XXXL	Pracovní bunda s nehořlavou podšívkou. Vnitřní kapsa, kapsa na mobil. Integrovaná kapuce složená v límci. Přelepené švy. Antistatická nehořlavá úprava zaručena po celou dobu životnosti bez nároku na ošetřování, chemicky odolná, odolná proti dešti. Na zádech logo tištěné. Reflexní pruhy (vpředu i vzadu a na rukávech) se zaručenou funkcí po celou dobu životnosti. Kompatibilita s pracovní antistatickou nehořlavou fleecovou bundou a antistatickou nehořlavou vestou, kterou lze použít jako přídavnou vložku. Vnější poutka k zavěšení přenosných zařízení.	ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni - Minimální technické požadavky (případně zrušená ČSN EN 531 Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teple, minimální požadavky: A, B1, C1) ČSN EN 343 Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti (minimálně A3, B3) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ PB[6] pro částečnou ochranu těla)	šife 25 cm bílé na zádech	převažující modrá	1 ks	022374	4 944,00

pol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
10	Pracovní bunda fleeca nehořlavá antistatická		S-XXXL	Nehořlavá antistatická fleecová bunda s elastickými rukávy (kolem zápěstí). Bundu lze nosit samostatně nebo jako přídavnou fleecovou vložku do pracovní bundy antistatické nehořlavé nepromokavé a chemicky odolné. Vnitřní kapsa, vnější uzavíratelné kapsy. Logo výšivka/nášivka.	ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni - Minimální technické požadavky (minimálně A1, B1, C2, F1) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 14058 Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí (minimálně tepelný odpor/odolnost třída 1) ČSN EN 61482-2 Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky - (případně minimálně třída 1 podle dříve platných normativních požadavků)	šíře 8cm bílá výšivka/nášivka na prsou (levá strana)	tmavě modrá	1 ks	022351	3 738,00
11	Mikina fleeca nehořlavá antistatická		S-XXXL	Nehořlavá antistatická fleecová mikina s elastickými rukávy (kolem zápěstí). Logo výšivka/nášivka.	ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni - Minimální technické požadavky (minimálně A1, B1, C2, F1) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 61482-2 Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky - (případně minimálně třída 1 podle dříve platných normativních požadavků)	šíře 8cm bílá výšivka/nášivka na prsou (levá strana)	tmavě modrá	1 ks	0238	1 246,70
12	Pracovní vesta antistatická nehořlavá chemicky odolná		S-XXXL	Antistatická nehořlavá chemicky odolná vesta. Vnitřní kapsa, vnější uzavíratelné kapsy. Vestu lze nosit samostatně nebo jako přídavnou vložku do pracovní bundy antistatické nehořlavé nepromokavé a chemicky odolné. Vnější poutka k zavěšení přenosných zařízení. Na zádech logo tištěné. Vestu lze nosit samostatně nebo jako přídavnou vložku do pracovní bundy antistatické nehořlavé nepromokavé a chemicky odolné. Reflexní pruh se zaručenou funkcí po celou dobu životnosti.	ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni - Minimální technické požadavky (případně zrušená ČSN EN 531 Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teple, minimální požadavky: A, B1, C1, nebo ČSN EN 533 Ochranné oděvy - Ochrana proti teple a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene: index 3) ČSN EN 14058 Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí (minimálně tepelný odpor/odolnost třída 2, třída prodyšnosti 3) ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ PB[6] pro částečnou ochranu těla)	šíře 25cm bílé na zádech	modrá	1 ks	022390	2 206,00
13	Pracovní kalhoty antistatické nehořlavé chemicky odolné a odolné dešti		S-XXXL	Pracovní kalhoty do deště antistatické nehořlavé a chemicky odolné s elastickým pasem (včetně možnosti stažení) a přelepenými švy, rozepínací nohavice z důvodu možnosti převlečení přes pracovní obuv. Reflexní pruh na nohavicích se zaručenou funkcí po celou dobu životnosti.	ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni - Minimální technické požadavky (případně zrušená ČSN EN 531 Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teple, minimální požadavky: A, B2, C1) ČSN EN 343 Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti (minimálně A3, B3) ČSN EN ISO 14116 Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ PB[6] pro částečnou ochranu těla)	bez loga	modrá	1 ks	022060	2 978,00

col	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
14	Kombinéza antistatická odolná chemikáliím a vodě (např. typu Tyvek DuPont)		M-XXXL	Antistatická kombinéza, odolná vodě a chemikáliím, se standardní ochranou pro obleky typu 5 (jemné částice) a 6 (lehký postřik či potřísnění kapalinou). Požadovaná úroveň ochrany musí být zajištěna utěsněním kapuce, rukávů, nohavic a légy zipu ochrannou páskou (vnější šité švy, pružná kapuce, zip s klopou, elastické manžety, pas a kotníky).	ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 13982-1 Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletávým pevným částicím (oděv typu 5) ČSN EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB[6]) ČSN EN 14126 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens	bez loga	bílá	1 ks	022280	161,60
15	Nepromokavý komplet		M-XXXL	• dvoudílný voděodolný oblek s kapucí • ¼ plášť s integrovanou kapucí v límci a kalhoty v pase do gumy • dvě přední široké kapsy kryté légami proti průniku vody • spodní část rukávů lze regulovat drukem • ventilace na zádech a v podpaží • transportní obal materiál: 100% polyester/PVC		bez loga	zelená	1 komplet	022280	224,00
16	Zástěra pogumovaná		UNI	• voděodolná pracovní zástěra • chrání před potřísněním vodou a proti nečistotám materiál: PVC/100% polyester/PVC		bez loga	zelená	1 ks	021035	58,30
17	Plášť do deště		M-XXXL	• voděodolný ¼ plášť s kapucí • prodloužená délka • všechny spojovací švy jsou zatavené • materiál s nánosem PVC • dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody • vnitřní manžeta na gumu • ventilace na zádech a v podpaží materiál: PVC/100% polyester/PVC		bez loga	zelená	1 ks	021150	158,00
18	Protipožezový ochranný oděv (blůza, kalhoty)		46-64	Oblek komplet (blůza, kalhoty) s protipožezovými kalhotami s tlačem.	ČSN EN ISO 11393-2 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - část 2; Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou, úroveň ochrany 1, ochranná plocha A, případně dle již zrušené ČSN EN 381-5 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - část 5: Požadavky pro ochranu nohou, úroveň ochrany 1, ochranná plocha A			1 komplet	022161	2 113,20
19	Ochranné kalhoty ke křovinořezu		46-64	Kalhoty určené pro práci s křovinořezem. Vyztužené v přední části nohavic proti odletu drobných částic. Poutka pro šle.	ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - obecné požadavky.			1 ks	022192	710,70
20	Pracovní košile dámská/pánská, krátký rukáv	140 g/m2	40-60	materiál 100% bavlna, 2 přední kapsy		šíře 8cm tmavě zelené na prsou	bílá	1 ks	022087	241,00
21	Pracovní kalhoty dámské/pánské	245 g/m2	36-60	materiál: 100% bavlna, 2 přední kapsy		bez loga	bílá	1 ks	022083	324,00
22	Polobotka		36-48	Bezpečnostní obuv polobotka S3, bezpečnostní tužinka ve špičce, odolná proti: palivovým olejům a pohonným hmotám, průnikům vody, propíchnutí, uklouznutí a kontaktnímu teplu vč. tepelně izolované podešve. Absorpce energie v oblasti paty, antistatická obuv, vodooodpudivá, podešev pryž. vhodná pro široký tvar chodidla a vyšší nárt. Protiskluzová obuv. Způsob zapínání: tkaničky nebo systém BOA. Vnitřní výstelka nad patní částí z měkčeného a savého materiálu. Poznámka: pro menší nebo nadměrné velikosti zajistit náhradní obuv ve shodné nebo lepší specifikaci. Možnost současného použití anatomických stélek na míru.	ČSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv - S3 P - odolnost proti propíchnutí E - absorpce energie v patní části A - antistatická obuv HI - odolnost proti teplu (tepelně izolovaná podešev) WRU - odolnost proti průniku a absorpci vody WR - odolnost proti průniku vody FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám SRC - neklouzavost	bez loga		1 pár	031655	990,70

sol	OOPP	gramáž	rozsah velikosti	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
23	Bezpečnostní kotníková obuv		36-48	Bezpečnostní kotníková obuv S3, bezpečnostní tužinka ve špičce, odolná proti: palivovým olejům a pohonným hmotám, průnikům vody, propíchnutí, uklouznutí a kontaktnímu teplu vč. tepelně izolované podešve. Absorpce energie v oblasti paty, antistatická obuv, vodoodpudivá, podešev pryž, vhodná pro široký tvar chodidla a vyšší nárt. Protiskluzová obuv. Způsob zapínání: tkaničky nebo systém BOA. Vnitřní výstelka v oblasti kotníku a nad patní částí z měkkého a savého materiálu. Poznámka: pro menší nebo nadměrné velikosti zajistit náhradní obuv ve shodné nebo lepší specifikaci. Možnost současného použití anatomických stélek na míru.	CSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv - S3 P - odolnost proti propíchnutí E - absorpce energie v patní části A - antistatická obuv HI - odolnost proti teplu (tepelně izolovaná podešev) WRU - odolnost proti průniku a absorpci vody WR - odolnost proti průniku vody FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám SRC - neklouzavost	bez loga		1 pár	031028	1 114,50
24	Bezpečnostní vysoká (holeňová / poloholeňová) obuv zimní		36-48	Bezpečnostní vysoká (holeňová / poloholeňová) obuv zimní S3, bezpečnostní tužinka ve špičce, odolná proti: chladu, palivovým olejům a pohonným hmotám, průnikům vody, propíchnutí, uklouznutí a kontaktnímu teplu vč. tepelně izolované podešve. Absorpce energie v oblasti paty, antistatická obuv, vodoodpudivá, podešev pryž, vhodná pro široký tvar chodidla a vyšší nárt. Protiskluzová obuv. Způsob zapínání: tkaničky nebo systém BOA. Vnitřní výstelka v oblasti kotníku a nad patní částí z měkkého a savého materiálu. Poznámka: pro menší nebo nadměrné velikosti zajistit náhradní obuv ve shodné nebo lepší specifikaci. Možnost současného použití anatomických stélek na míru.	CSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv - S3 P - odolnost proti propíchnutí E - absorpce energie v patní části A - antistatická obuv HI - odolnost proti teplu (tepelně izolovaná podešev) WRU - odolnost proti průniku a absorpci vody WR - odolnost proti průniku vody FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám SRC - neklouzavost CI - odolnost proti chladu	bez loga		1 pár	031016	843,00
25	Bezpečnostní vysoká (holeňová / poloholeňová) obuv		36-48	Bezpečnostní vysoká (holeňová / poloholeňová) obuv S3, kožený svršek, bezpečnostní tužinka ve špičce, odolná proti: palivovým olejům a pohonným hmotám, průnikům vody, propíchnutí, uklouznutí a kontaktnímu teplu vč. tepelně izolované podešve (žárovzdorné) a podšívky. Uzavřený jazyk. Absorpce energie v přední části i oblasti paty, antistatická obuv, vodoodpudivá, podešev pryž, vhodná pro široký tvar chodidla a vyšší nárt. Protiskluzová obuv. Způsob zapínání: tkaničky nebo systém BOA + boční zip. Vnitřní výstelka v oblasti kotníku a nad patní částí z měkkého a savého materiálu. Poznámka: pro menší nebo nadměrné velikosti zajistit náhradní obuv ve shodné nebo lepší specifikaci. Možnost současného použití anatomických stélek na míru.	CSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv - S3 P - odolnost proti propíchnutí E - absorpce energie v patní části A - antistatická obuv HI - odolnost proti teplu (tepelně izolovaná podešev) WRU - odolnost proti průniku a absorpci vody WR - odolnost proti průniku vody FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám SRC - neklouzavost HRO - žárovzdorná podešev CI - izolace proti chladu	bez loga		1 pár	039418	2 613,60
26	Anatomické stélky do pracovní obuvi			Anatomické stélky do pracovní obuvi zlepšující absorpci nárazů a podporu klenby chodidla, přidělené na základě individuálního měření parametrů chodidel zaměstnance, kompatibilní se současně nabízenou pracovní (bezpečnostní) obuví, certifikované pro ESD prostředí. Měření zajišťuje dodavatel v termínech stanovených odběratelem minimálně však 2x ročně na každém skladě, nebo na vyžádání (zakalkulováno v ceně stélky).				1 pár	055520 055521 055522	658,70

pol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
27	Bezpečnostní obuv protipořezová		36-48	Bezpečnostní obuv protipořezová S3, bezpečnostní tužinka ve špičce, odolná proti: palivovým olejům a pohonným hmotám, průnikům vody, propíchnutí, uklouznutí, tepelně izolovaná podešev. Absorpce energie v oblasti paty, vodoodpudivá, podešev pryž, vhodná pro široký tvar chodidla a vyšší nárt. Protiskluzová obuv. Způsob zapínání: tkaničky nebo systém BOA. Poznámka: pro menší nebo nadměrné velikosti zajistit náhradní obuv ve shodné nebo lepší specifikaci.	ČSN EN ISO 17249 ed.2 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou Třída ochrany 3 ČSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv - S3 P - odolnost proti propíchnutí E - absorpce energie v patní části HI - odolnost proti teplotě (tepelně izolovaná podešev) WRU - odolnost proti průniku a absorpci vody WR - odolnost proti průniku vody FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám SRC - neklouzavost	bez loga		031040	2 109,90	
28	Bezpečnostní obuv sandál		36-48	Bezpečnostní obuv S1, bezpečnostní tužinka ve špičce, odolná proti: palivovým olejům a pohonným hmotám (podešev), propíchnutí, uklouznutí a kontaktnímu teplotě vč. tepelně izolované podešve. Absorpce energie v oblasti paty, antistatická obuv, podešev pryž, vhodná pro široký tvar chodidla a vyšší nárt. Protiskluzová obuv. Vnitřní výstelka nad patní částí z měkkého a savého materiálu. Poznámka: pro menší nebo nadměrné velikosti zajistit náhradní obuv ve shodné nebo lepší specifikaci. Možnost současného použití anatomických stélek na míru.	ČSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv - S1 P - odolnost proti propíchnutí E - absorpce energie v patní části A - antistatická obuv HI - odolnost proti teplotě (tepelně izolovaná podešev) FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám (podešev) SRB - neklouzavost	bez loga		1 pár	031676	524,00
29	Pracovní obuv letní - sandál dámský		36-48	Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, materiál:svršek z lícové kůže, stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev	ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv	bez loga	bílá	1 pár	031263	405,00
30	Pracovní obuv zimní gumofilc		36-48	Tradiční pracovní zateplená obuv vhodná na běžné práce v terénu při chladném počasí. EN ISO 20347/A1		bez loga	černá	1 pár	032060	660,80
31	Bezpečnostní obuv holinky		36-48	Vysoké bezpečnostní holinky S5 z PVC a nitrilu s ocelovou tužinkou a antikorozi stélkou. Určené k ochraně před vodou, nečistotou, stlačením a propíchnutím. Antistatická podešev, rezistentní kyselinám, olejům, pohonným látkám a tukům. Reflexní bod na patě.	ČSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv - S5 P - odolnost proti propíchnutí E - absorpce energie v patní části A - antistatická obuv HI - odolnost proti teplotě (tepelně izolovaná podešev) FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám (podešev) Dezénová podešev	bez loga		1 pár	032038	414,00
32	Holinky do pasu		39-48	Protiskluzová podešev - z přírodního kaučuku - odolné proti vodě - absorpce energie v oblasti paty		bez loga	černé	1 pár	032130	1 076,00
33	Rukavice pracovní kožené/textilní (kombinované)		9 - 11	Dlaň z hovězí štipenky, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani.	ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (minimálně 1111X) ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení, případně zrušená ČSN EN 420 Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení	bez loga		1 pár	041009	33,40
34	Rukavice kožené/textilní (kombinované) - zimní		9 - 11	Rukavice z vepřové štipenky v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě a s teplou podšívkou	ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (minimálně 2121X) ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení, případně zrušená ČSN EN 420 Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení	bez loga		1 pár	041011	72,20

pol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
35	Rukavice celokožené		9 - 11	Celokožené rukavice z hovězí štipenky, zesílené dvojité vrstvy v dlani na palci a ukazováku, ukončené manžetou	ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (minimálně 3143X) ČSN EN 407 ed. 2 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a /ohni), případně zrušená EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/ohni) - minimálně 42XXXX ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení, případně zrušená ČSN EN 420 Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení	bez loga		1 pár	042019	57,00
36	Rukavice celokožené - zimní		9 - 11	Dlaň a prsty z vepřové lícovky, hřbet z vepřové štipenky, teplá podšívka	ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (minimálně 3111X) ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení, případně zrušená ČSN EN 420 Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení	bez loga		1 pár	042275	87,00
37	Rukavice gumové, antistatické		10	Délka min. 27 cm, máčené v PVC nebo Nitrilu. Textilní vnitřek rukavice. Antistatické, odolné proti mechanickým rizikům	ČSN EN 16350 Ochranné rukavice - elektrostatické vlastnosti, nebo protokol o provedeném měření povrchového odporu (min. 10 ⁸ Ω) ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (minimálně 4111X) ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení, případně zrušená ČSN EN 420 Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení	bez loga		1 pár	044065	44,80
38	Rukavice gumové, antistatické, zateplené		11	Délka min. 30 cm, máčené v PVC nebo Nitrilu, antistatické, zateplené, odolné proti mechanickým rizikům, odolné proti chemikáliím, ochrana proti chladu	ČSN EN 16350 Ochranné rukavice - elektrostatické vlastnosti, nebo protokol o provedeném měření povrchového odporu (min. 10 ⁸ Ω) ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (minimálně 4121X) ČSN EN ISO 374-1 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu (minimálně 111) ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení, případně zrušená ČSN EN 420 Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení	bez loga		1 pár	044070	161,00
39	Rukavice gumové, antistatické, protiskluzová úprava		10	Délka min. 35 cm, máčené v PVC nebo Nitrilu, antistatické, zateplené, odolné proti mechanickým rizikům, odolné proti chemikáliím, s protiskluzovou úpravou	ČSN EN 16350 Ochranné rukavice - elektrostatické vlastnosti, nebo protokol o provedeném měření povrchového odporu (min. 10 ⁸ Ω) ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (minimálně 4121X) ČSN EN ISO 374-1 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení, případně zrušená ČSN EN 420 Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení	bez loga		1 pár	044063	77,00
40	Rukavice z bavlněného úpletu, máčené/polomáčené v nitrilu, antistatické		9 - 11	Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené/polomáčené v nitrilu (protismykový úchop), široká manžeta, antistatické. Rukavice určené pro práci s abrazivními materiály v silně zaolejovaném prostředí.	ČSN EN 16350 Ochranné rukavice - elektrostatické vlastnosti, nebo protokol o provedeném měření povrchového odporu (min. 10 ⁸ Ω) ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům minimálně tř. 4221X (dle tab. 1) ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení	bez loga		1pár	044102	69,30
41	Rukavice svářečské celokožené		9 - 11	Celokožené rukavice z hovězí štipenky, manžeta dlouhá 15 cm, bez podšívky, certifikát pro svářečské práce, typ B	ČSN EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče, třída B ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům minimálně tř. 2123X (dle tab. 1) ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům minimálně tř. 41XX3X	bez loga		1 pár	042030	52,80
42	Rukavice antivibrační		9 - 11	Antivibrační rukavice zakončené pružným náplatem na zápěstí, nebo jiným způsobem zapínání.	ČSN EN ISO 10819 Vibration a rázy - Vibration ruky - paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky	bez loga		1 pár	042130	160,50

pol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
43	Rukavice jednorázové nitril pudrované nesterilní		S M L XL	Jednorázové nitrilové nesterilní rukavice pudrované, bez příměsí, vhodné pro krátkodobý styk s potravinami, 0,12mm, délka 24cm, rolovaný okraj		bez loga		box (100 ks)	044023	213,00
44	Rukavice bezešvé máčené/polomáčené antistatické		9 - 11	Rukavice z bezešvého úpletu, dlaň a prsty máčené, antistatické s pružným nápletem.	ČSN EN 16350 Ochranné rukavice - elektrostatické vlastnosti, nebo protokol o provedeném měření povrchového odporu (min. 10 ⁹ Ω) ČSN EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům minimálně tř. 3131X (dle tab. 1)	bez loga		1 pár	043059	114,00
45	Rukavice dielektrické		10,11	Z přírodního latexu, určené pro ochranu před nebezpečným napětím do 1000V. Bez textilní vložky.	ČSN EN 60903 Práce pod napětím - rukavice z izolačního materiálu.	bez loga		1 pár	044162	593,30
46	Čepice letní se štítkem		UNI	Baseballová šesti panelová čepice s kontrastní linkou vlepenou v kšiltu, zapínání na kovovou sponu s očkem.		šíře 6-8cm bílé na čele	modrá	1 ks	011021	67,50
47	Čepice zimní		UNI	Pletená čepice, ochrana proti chladu		bez loga	modrá	1 ks	011057	44,50
48	Ochranná kukla antistatická nehořlavá zimní		UNI	Použitelná pod ochrannou přilbu	Materiál musí splňovat: ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni	bez loga	modrá	1 ks	028600	487,00
49	Ochranná čepička antistatická nehořlavá zimní		UNI	Použitelná pod ochrannou přilbu	Materiál musí splňovat: ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky ČSN EN ISO 11612 Ochranné oděvy - oděvy na ochranu proti teple a plameni	bez loga	modrá	1 ks	028650	365,30
50	Hygienická papírová vložka do přilby		UNI	hygienická čepička papírová pod přilbu		bez loga	bílá	1 ks	011081	16,60
51	Ochranná přilba s integrovanou ochranou zraku, antistatická		UNI	Ochranná přilba s plně integrovaným zasunovacím hledím (štíť / brýle) umožňujícím pohodlné současné nošení dioptrických brýlí, plně nastavitelný upínací systém s ovládacím kolečkem, nejméně šestibodový náhlavní kříž a vyměnitelná textilní potní páska, možnost současného použití respirátoru a polomasky s filtry na ochranu dýchacích orgánů podle ČSN EN 140 fixované pomocí náhlavního kříže, možnost současného použití integrovaných chráničů sluchu. Přilba je vybavena reflexními prvky z reflexního materiálu. Možnost vybavení podbradním páskem. Co nejnižší možná hmotnost přilby bez dodatečně montovaného příslušenství.	ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby ČSN 60079 - 32 - 1 Výbušné atmosféry - část 32 - 1: návod na ochranu před účinky statické elektřiny, nebo prokázání elektrostatických vlastností pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu min. v rozsahu protokolu o provedeném měření povrchového odporu (min. 10 ⁹ Ω) ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení (třída 3 - ochrana proti rozstříku kapalin, třída K, třída N, optická třída č. 1 - zorník/brýle, UV ochrana - třída 2) ČSN EN 170 Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití ČSN EN 50365 Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí	Možnost volitelného loga	bílá, případně žlutá	1 ks	012085 012084	1 710,00
52	Podbradní pásek k ochranné přilbě		UNI	Podbradní pásek k ochranné přilbě, minimálně dvoubodový, k přilbě PELTOR a JSP Evo Vista		bez loga		1 ks	012026	178,30
53	Integrované zasunovací hledí (štíť / brýle) k ochranné přilbě		UNI	Náhradní díl - vyměnitelné integrované zasunovací hledí (štíť / brýle) k ochranné přilbě	ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení (třída 3 - ochrana proti rozstříku kapalin, třída K, třída N, optická třída č. 1 - zorník/brýle, UV ochrana - třída 2) ČSN EN 170 Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití	bez loga	čiré	1 ks	015649	293,30
54	Kompletní ochranná přilba dřevorubecká		nastavitelná 54-62	Komplet přilba s ventilací a s plynule nastavitelnou velikostí náhlavního kříže, sluchátka s útlumem min. 28 dB., odklopný drátěný ochranný štít, plachetka na zátylku	ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby ČSN EN 1731 Osobní prostředky k ochraně očí - prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje ČSN EN 352 - 3 Chrániče sluchu - všeobecné požadavky - část 3: mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu	bez loga		1 ks	012023	1 539,80
55	Ochranný štít se sluchátky pro práci s křovinořezem		nastavitelná 54-62	Komplet ochranný štít a s plynule nastavitelnou velikostí náhlavního kříže se sluchátky určený pro práci s křovinořezem	ČSN EN 1731 Osobní prostředky k ochraně očí - prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje ČSN EN 352 - 1 Všeobecné požadavky - část 1 mušlové chrániče sluchu	bez loga		1 ks	012065	1 423,60
56	Ochranné brýle číré		UNI	Ochranné brýle s čířým polykarbonátovým zorníkem panoramatického tvaru a možností nasazení na dioptrické brýle.	ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení	bez loga		1 ks	015300	40,80

sol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
57	Brýle uzavřené		UNI	Klasické uzavřené ochranné brýle s neomezeným zorným polem • lze nosit přes dioptrické brýle • zorníky s nemřížovou úpravou • vysoká mechanická pevnost zorníku (F: 45m/s) • nepřímý systém ventilace	ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení	bez loga		1 ks	015460	383,00
58	Ochranný obličejový štít			Ochranný štít čirý s náhlavním křížem k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, umožňující současně použití korekčních brýlí, rozměr cca 22 x 29 cm, tloušťka 2 mm	ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení	bez loga		1 ks	013030	246,00
59	Brýle svářečské		UNI	Modré ochranné nepřímo větrané brýle s odklápěcími kruhovými zorníky třídy F, možnosti nasazení na dioptrické brýle a ochranou proti záření vznikajícím při svařování, vhodné pro svařování. Náhradní skla stupeň zatmění 06,07,08 nebo číre možno objednat zvlášť.	ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení ČSN EN 175 Osobní ochrana - prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech	bez loga		1 ks	016021	134,90
60	Kukla svářečská		UNI	Kukla pro svářeče se samostmivacím ochranným filtrem s nastavitelnou tmavostí a citlivostí automatického optického filtru a s plně nastavitelným náhlavním křížem	ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení ČSN EN 175 Osobní ochrana - prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech ČSN EN 379 + A1 Prostředky k ochraně očí - automatické svářečské filtry	bez loga		1 ks	012049	296,60
61	Chrániče sluchu mušlové		UNI	Mušlové chrániče sluchu, útlum min. 23 dB.	ČSN EN 352 - 1 Všeobecné požadavky - část 1 mušlové chrániče sluchu	bez loga		1 ks	014091	159,00
62	Celoobličejová maska k ochraně dýchacích cest a zraku řady 3M 6000		S, M, L	Celoobličejová maska pro vícenásobné použití, polykarbonátový zorník odolný proti nárazu a poškrábání. Bajonetový systém upínání filtrů řady 3M. např. filtry 6057	ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - obličejové masky - požadavky zkoušení a značení	bez loga		1 ks	018120	3 129,40
63	Polomaska k ochraně dýchacích cest řady 3M 6000		S, M, L	Polomaska pro vícenásobné použití. Bajonetový systém pro připevnění filtrů řady 3M. např. filtry 6057	ČSN EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - polomasky a čtvrtmasky - požadavky zkoušení a značení	bez loga		1 ks	018110	491,60
64	Filtr 3M 6057 ABE1			Filtr pro polomasku nebo celoobličejovou masku 3M 6000 v balení 2kusy (1pár)	ČSN EN 14387 + A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - protiplynové a kombinované filtry - požadavky zkoušení a značení	bez loga		1 bal	018111	316,60
65	Respirátor FFP2/KN 95 jednorázový			Respirátor FFP2/KN 95 s uchycením za uši	Shoda s nařízením EU 2016/425 ČSN EN 149 + A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační polomasky k ochraně proti částicím - požadavky zkoušení a značení	bez loga		1 ks	017310	77,50
66	Ústenka chirurgická jednorázová			Ústenka chirurgická jednorázová tvrdost s uchycením za uši	Shoda s nařízením EU 2016/425 ČSN EN 14683 + AC Zdravotnické obličejové masky - požadavky a metody zkoušení	bez loga		ks	017004	4,70
67	Ponožky funkční letní zdravotní		23-25 26-28 31-33	Zaručené antibakteriální vlastnosti po celou dobu životnosti, materiál směs bavlna, polypropylen, elastan, zesílená chodidlová část a zvýšená pata		bez loga		1 pár	055506	46,70
68	Ponožky funkční zimní termo zdravotní		23-25 26-28 31-33	Zaručené antibakteriální vlastnosti po celou dobu životnosti, materiál směs PES, vlna, bavlna, elastan, termoizolační schopnost		bez loga		1 pár	055507	90,00
69	Stélky do pracovní obuvi		UNI	Mákká, ostřihávací stélka se schopností pohlcovat pachy. sání potu a změkčování došlapu.		bez loga		1 pár	055529	43,00
70	Dezinfekční sprej			K ošetřování pracovních oděvů, obuvi, ponožek, rukavic, přileb, atd.		bez loga		1 ks	071132	208,10
71	Leštido na obuv			Vosková impregnační pasta pro ošetření pracovní obuvi		bez loga	černá	1 ks	072110/CN	118,40
72	Impregnační prostředek na obuv			K impregnaci pracovní obuvi a obuvi s membránou nejen pro přírodní usně, ale i pro všechny materiály a výrobky používané ve vlhkém prostředí.		bez loga		1 ks	072121	71,90
73	Ručník froté	430 - 450 g/m2		Minimální rozměr 50 x 100cm, gramáž 430 - 450 gr, 100% Ba.		bez loga		1 ks	072020	67,50

id	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena	
74	Bezpečnostní kotníková obuv - varianta č. 2		36-48	Bezpečnostní kotníková obuv S3, bezpečnostní tužinka ve špičce, odolná proti: palivovým olejům a pohonným hmotám, průnikům vody, propíchnutí, uklouznutí a kontaktnímu teple vč. tepelně izolované podešve. Absorpce energie v oblasti paty, antistatická obuv, vodoodpudivá, podešev pryž, vhodná pro široký tvar chodidla a vyšší nárt. Protiskluzová obuv. Způsob zapínání: tkaničky nebo systém BOA. Vnitřní výstelka v oblasti kotníku a nad patní částí z měkkého a savého materiálu. Poznámka: pro menší nebo nadměrné velikosti zajistit náhradní obuv ve shodné nebo lepší specifikaci. Možnost současného použití anatomických stélek na míru.	ČSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv - S3 P - odolnost proti propíchnutí E - absorpce energie v patní části A - antistatická obuv HI - odolnost proti teple (tepelně izolovaná podešev) WRU - odolnost proti průniku a absorpci vody WR - odolnost proti průniku vody FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám SRC - neklouzavost	bez loga		1 pár	039455	1 845,00	
76	Triko s dlouhým rukávem Hi-Vis odolné proti ohni.	210g/m2	S - 3XL	Hi-Vis triko s dlouhým rukávem, odolné proti ohni. Přirozené nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní. Ochrana proti sálavému a kontaktnímu teple. Žebrované manžety na rukávech a u krku. Logo na prsou tištěné.	EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1) (2015) EN 1149 -5 (2018) 2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²) (2009) 61482-1-2 APC 1 (2018) (2013) = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%)) (2013)	EN IEC 61482-2 IEC 61482-2 IEC EN ISO 20471 Třída 3 ASTM F1959/F1959M-12 (EBT	šíře 8cm bílé na prsou (levá strana)	žlutá+černá	1 ks	022276	1 045,00
77	Náhradní štít KN k přilbě JSP EVO VISTA			Náhradní štít KN k přilbě JSP EVO VISTA				1 ks	012093	1 009,00	
78	Náhradní brýle B-RATED k přilbě JSP EVO VISTA			Náhradní brýle B-RATED k přilbě JSP EVO VISTA				1 ks	016092	742,00	
79	Repellent Predator 500 ml	500 ml		Repellent Predator 500 ml				1 ks	071182	249,00	
80	Repellent Predator 150 ml	150 ml		Repellent Predator 150 ml				1 ks	071181	114,00	
81	Repellent Diffusil plus modrý 100 ml	100 ml		Repellent Diffusil plus modrý 100 ml				1 ks	071184	73,00	

pol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
1	Kalhoty zateplené		S-XXXL (44 - 64)	Zateplené; nepromokavé s paropropustnou membránou; voděodolné; prodyšné; v pase na gumu s poutky na pásek; konce nohavic s nastavitelným rozparkem na suchý zip pro kombinaci s vyšší obuví; vnitřní materiál: min. 90% bavlna, zapínání na zip x knoflíky; kapsy boční; délka: dlouhé	ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - obecné požadavky	bez loga	černá (případně modrá)	1 ks	065013	1 965,00
2	Kalhoty letní	min. 195g/m²	S-XXXL (44 - 64)	Pevné kalhoty s funkčními kapsami: přední kapsy vakuové, stehenní kapsy vyztužené se zapínáním na patentní knoflíky nebo zip; v pase na gumu a s poutky na pásek; pevné švy; materiál: min. 50% bavlna	ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - obecné požadavky	bez loga	černá / případně modrá	1 ks	065014	1 424,00
3	Bunda softshel	min. 230g/m²	S-XXXL (44 - 64)	Lehký dvouvrstvý softstelový materiál; nastavitelná šířka rukávů na suchý zip; voděodolnost: vodní sloupec nejméně 8000 mm; prodyšnost nejméně 800g/m²/24h; materiál: softsell; voděodolné zipy; kapsy: vnější boční se zipem a vnější náprsní se zipem	ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - obecné požadavky	ano (výšivka)	černá	1 ks	022413	1 000,00
4	Mikina s kapucí	min. 300g/m²	S-XXXL	Pánská celopropínací mikina s kapucí, vnitřní strana mikiny je počesaná, pružné manžety rukávů a lem v pase, materiál: 100% polyester		ano	preferovaná šedo-oranžová	1 ks	022492	613,20
5	Funkční triko dlouhý rukáv		S-XXXL	Funkční spodní prádlo, triko s dlouhým rukávem. Materiál - např. směs bavlny, viskózy a elastanu.		bez loga	černá	1 ks	022415	420,00
6	Termoprádlo	min. 200 g/m²	S-XXXL (44 - 64)	Triko a spodky. Zimní verze funkčního spodního prádla; prodloužený díl na zádech; Materiál: spřítující absorpční, termoregulační a antibakteriální vlastnosti, odvádí pot od pokožky a absorbuje pachy, rychleschnoucí s vysokou savostí; Materiál: směs sójových a bambusových vláken	ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - obecné požadavky	bez loga	není vyžadována (mimo bílé)	1 ks	022426 022428	773,00
7	Pracovní bunda zimní	min. 260 g/m²	S-XXXL (44 - 64)	Zimní bunda, odolná proti větru. Odepinací kapuce; prodloužený zadní díl; kapsy: 2 boční na zip, 1 vnitřní; hlavní zip krytý légow se zapínáním na suchý zip; stahovací šňůrka v kapuci a spodním obvodu; fleece v límci a kapuci; voděodolnost: vodní sloupec nejméně 3000 mm; prodyšnost nejméně 3000g/m²/24h;	ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - obecné požadavky	ano (výšivka)	černá / případně modrá, šedivá	1 ks	022208	1 573,00
8	Rukavice pětiprsté zimní		S-XXL	Zateplené rukavice šité ze silného barevného fleecu, s měkkou podrážkou, zateplení Thinsulate.	ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody (případně zrušená EN 420 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení)	bez loga	např. černá	1 pár	041201	85,50
9	Zimní svetr		S-XXXL (44 - 64)	Silný zimní pletený svetr, zateplený např. bonekanem, zapínání na zip; vyztužená ramena a lokty, dvě boční kapsy; stojáček u krku; materiál: např. akryl	ČSN EN 342 Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu	bez loga	černá / případně modrá, šedivá	1 ks	065165	929,80
10	Šála pletená		UNI	Pletená šála. Rozměr: 165 cm dlouhá, 25 cm široká		bez loga	např. černá	1 ks	065136	167,00
11	Opasek		105, 135	Tkaný pásek s přezkou		bez loga	např. černo-červená	1 ks	055146	108,00
12	Funkční rolák	min. 110g/m²	M-XXL	Funkční rolák - např. ULTRALIGHT NEW ULN/RO, výrobce MOIRA odvod potu při měnění se fyzické zátěži, udržení tepelné rovnováhy těla, materiál: polypropylen		bez loga	např. černá	1 ks	080031	536,00
13	Kotníková obuv		39-47	Turistická obuv; vrchní materiál: kůže + textilie z oděruodolného materiálu; podrážka: textilní, vyjmátemná anatomicky tvarovaná stélka s vysokou nasákavostí a vysychavostí; protiskluzová podrážka Vibram; uvnitř obuvi membrána zajišťující mikroklima; šněrovací obuv s manžetou všitou k jazyku, která zabraňuje vniku nečistot	ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv	bez loga	černá / případně hnědá, šedá, modrá, červená	1 pár	031227	1 397,00

pol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
14	Vysoká obuv (profesionální taktická a pracovní obuv)		39-47	Profesionální taktická a pracovní šněrovací obuv pro celoroční nošení v extrémních podmínkách; protiskluzová podešev; odolnost proti oděru, řezu, praskání a průniku vody, absorpce energie v oblasti paty; vkládací stélka; Hydrofobní svršek, šířka min. 2 mm, podešev přímý nástřik PU/pryž+kevlarová plazžeta. Antistatická obuv odolná proti palivovým olejům, proti uklouznutí, proti propichnutí.	ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv O3 - Uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, průnik a absorpce vody, odolnost proti propichnutí, podešev s dezénem CI - izolace spodku obuvi proti chladu HRO - odolnost proti kontaktnímu teplu FO - odolnost proti palivovým olejům a pohonným hmotám SRC - neklouzavost	bez loga	černá / případně hnědá	1 pár	031149	3 100,00
15	Poloholeňová trekková obuv		39-47	Poloholeňová obuv; odolná proti průniku vody, odolnost proti chladu, absorpce energie v oblasti paty, odolná proti ukouznutí, hydrofobní svršek, tloušťka min. 2,4 - 2,6 mm. Podšívka: membrána GORE-TEX; vkládací stélka anatomicky tvarovaná s výbornou nasákovostí a vysychavostí; protiskluzová podrážka VIBRAM;	ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv E - absorpce energie v patní části CI - izolace spodku obuvi proti chladu WR - odolnost proti průniku vody	bez loga	černá / případně hnědá, šedá	1 pár	031237	3 578,90
16	PVC návleky na nohy krátké/pár		UNI	délka 52cm, EN 343 (ochrana proti nepříznivému počasí)		bez loga	např. zelená	1 pár	055201	210,30

pol	OOPP	gramáž	rozsah velikostí	popis (minimální požadavky)	požadavek normy, prohlášení o shodě, certifikát	logo	barva	jednotka	objednací číslo	Cena
1	Polokošile dámská/pánská	min. 220 g/m2	XS - 3XL (dámská) S - 5XL (pánská)	Polokošile s límcem a krátkými rukávy Materiál 100% bavlna. Dvojitě prošívání na ramenou a rukávech Logo: Levý rukáv: ČEPRO bílé - formou potisku velikost 10 cm. Přední díl: EuroOil vel. 4 x 4 cm - formou výšivky. Barevné provedení: modrá Reflexní prvky umístěné na zadní straně na rukávech		Přední díl EuroOil vel. 4 x 4 cm - formou výšivky; Lem rukávu: Levý rukáv: Čepro bílé - formou potisku velikost 10 cm	modrá	1 ks	0259 022484	215,00
2	Triko pánské/dámské pracovní - krátký rukáv	min. 160 g/m2	S - XXXL	Materiál 100% bavlna, úplet jednolic. Logo EO na prsou. Logo ČEPRO potisk na levém rukávu Barevné provedení: modré Reflexní prvky umístěné na zadní straně na rukávech		EuroOil vel. 4 x 4 cm - formou potisku, Levý rukáv: ČEPRO 10 cm - formou potisku	modrá	1 Ks	022472	108,00
3	Triko dámské pracovní - dlouhý rukáv	min. 180 g/m2	S - XXXL	Materiál minimálně 95% bavlna, úplet jednolic, kulatý průkrčník, zpevněný ramenní šev, dámský střih. Logo EO na prsou Barevné provedení: modré Reflexní prvky umístěné na zadní straně na rukávech		EuroOil vel. 4 x 4 cm - formou potisk	modrá	1 ks	0269	182,60
4	Polokošile dámská/pánská dlouhý rukáv	min. 220 g/m2	S - XXXL	Polokošile s límcem a dlouhými rukávy Materiál 100% bavlna, dvojitě prošívání na ramenou a rukávech, dámský střih. Logo: Levý rukáv: ČEPRO bílé - formou potisku velikost 10 cm. Přední díl: EuroOil vel. 4 x 4 cm - formou výšivky Barevné provedení: modrá Reflexní prvky umístěné na zadní straně na rukávech		EuroOil vel. 4 x 4 cm - formou výšivky, Levý rukáv: ČEPRO 10 cm - formou potisku	modrá	1 ks	022774	228,00
5	Vesta softshell dámská/pánská	min. 350 g/m2	S - XXL	Kontrastní zipy, vícevrstvý softshellový materiál, větruodolný. Dámský/pánský střih. Zapínání předním zipem, 2 boční kapsy na zip. WIP: 10 000mm, CP 5000 g/m2/24 hod; Logo: ČEPRO - přední díl, vlevo Reflexní prvky umístěné na zadní straně na rukávech		EuroOil vel. 5 x 5 cm - formou výšivky	modrá, kombinace se žlutými prvky	1 ks	022775	396,30
6	Bunda softshell dámská/pánská	min. 310 g/m2	S - XXL	Kontrastní zipy, zapínání předním zipem, 2 boční kapsy na zip, vysoký límec. Dámský/pánský střih. Lehký vícevrstvý softshellový materiál, nastavitelná šířka rukávů, materiál: vrchní strana 75D polyester/TPU, vnitřní strana tricot 230g/m², vodní sloupec: 8000mm, prodyšnost: min 800g/m²/24h.; Logo: ČEPRO - přední díl vlevo Reflexní prvky umístěné na zadní straně na rukávech		EuroOil vel. 5 x 5 cm - formou výšivky	modrá, kombinace se žlutými prvky	1ks	022776	644,20
7	Mikina Fleece dámská/pánská	min. 300 g/m2	S - XXL	Propínací z kvalitního fleecového úpletu, kontrastní zipy, stahování ve spodní části, zesílená část ramen a loktů. Dámský/pánský střih. Dvouvrstvý vysoký límec s výztuhou límce. 2 přední kapsy na zip. Stahovací šňůrka v pase se zarážkami. Materiál: polyester fleece 300g/m², zesílení 300D Oxford; Logo: EuroOil - přední díl vlevo Reflexní prvky umístěné na zadní straně na rukávech		EuroOil vel. 5 x 5 cm - formou výšivky	modrá	1ks	022777	373,00
8	Zimní bunda		S - XXL	Vnější voděodolná tkanina, vnitřní polstrovaná podšívka. Reflexní pruhy minimálně na zádech a rukávech. Centrální zapínání na dvojitý zip. Límec podšitý fleecem. 2 boční kapsy na zip. Kapuce s nastavitelnou šňůrkou, skrytá v nákrčníku. Logo: přední díl, vlevo	ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - obecné požadavky ČSN EN 14058 Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí - třída tepelného odporu 3 (případně ČSN EN 342 Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu) ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky - třída 1	EuroOil vel. 4 x 4 cm - formou potisk	modrá, kombinace se žlutými prvky	1 ks	022778	687,40

