

Název:

Vizovice_Orientační systém města

Kontakt:

město VIZOVICE,
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice

správa majetku

Realizace:

prosinec 2024

Dodavatel:

mmcité a.s.
Vinohradská 907 Mařatice
686 05 Uherské Hradiště, Czechia
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B4523

Zpracoval:

Obchodní zástupce:

Datum:

11.10.2024

Revize:

Platnost nabídky:

do 31.12.2024

1. rozcestník - Zámek

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS510	Informační nosič	Os	Ocelová konstrukce sloupu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (až 5 pater a 20 šipek) výška 3200 mm nad dlažbou, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcité

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS520	Informační nosič	Os	Směrová šipka ze slitiny hliníku, opatřena vrstvou vypalovacím lakem, profil obdélného průřezu 120 x 695 x 15 mm zakončený záslepkou osazený na objímce, oboustranný polep Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcité

2. rozcestník - sloup náměstí

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS510	Informační nosič	Os	Ocelová konstrukce sloupu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (až 5 pater a 20 šipek) výška 3200 mm nad dlažbou, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcité

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS520	Informační nosič	Os	Směrová šipka ze slitiny hliníku, opatřena vrstvou vypalovacím lakem, profil obdélného průřezu 120 x 695 x 15 mm zakončený záslepkou osazený na objímce, oboustranný polep Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcité

3. rozcestník - KC

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS510	Informační nosič	Os	Ocelová konstrukce sloupu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (až 5 pater a 20 šipek) výška 3200 mm nad dlažbou, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmčité

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS520	Informační nosič	Os	Směrová šipka ze slitiny hliníku, opatřena vrstvou vypalovacím lakem, profil obdélného průřezu 120 x 695 x 15 mm zakončený záslepkou osazený na objímce, oboustranný polep Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmčité

4. rozcestník - Sokolovna

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS510	Informační nosič	Os	Ocelová konstrukce sloupu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (až 5 pater a 20 šipek) výška 3200 mm nad dlažbou, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.:

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS520	Informační nosič	Os	Směrová šipka ze slitiny hliníku, opatřena vrstvou vypalovacím lakem, profil obdélného průřezu 120 x 695 x 15 mm zakončený záslepkou osazený na objímce, oboustranný polep Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.:

5. rozcestník - Říčanská

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS510	Informační nosič	Os	Ocelová konstrukce sloupu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (až 5 pater a 20 šipek) výška 3200 mm nad dlažbou, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.:

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS520	Informační nosič	Os	Směrová šipka ze slitiny hliníku, opatřena vrstvou vypalovacím lakem, profil obdélného průřezu 120 x 695 x 15 mm zakončený záslepkou osazený na objímce, oboustranný polep Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.:


uzcestník - Březík

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS510	Informační nosič	Os	Ocelová konstrukce sloupu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (až 5 pater a 20 šipek) výška 3200 mm nad dlažbou, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.:

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OS520	Informační nosič	Os	Směrová šipka ze slitiny hliníku, opatřena vrstvou vypalovacím lakem, profil obdélného průřezu 120 x 695 x 15 mm zakončený záslepkou osazený na objímce, oboustranný polep Montáž/manipulace Spodní stavby			

pozn.:

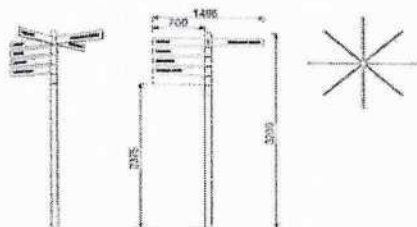

Mobiliář celkem
Montáž/manipulace celkem
Spodní stavba celkem
Suma



vzdálenost km 70

Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo

Doprava montážní čety (1x)

Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x)



Celkem s dopravou bez DPH	277 718 Kč
DPH 21%	58 321 Kč
Celkem s dopravou včetně DPH	336 039 Kč

