

Kontaktní adresa obchodního místa:

Jan Hunal

Studeněves 116

273 79 TUŘANY

Telefon: 0000000000000000

E-mail: 0000000000000000

Vážená paní

Monika Kašparová

SOU Slaný, příspěvková organizace

Hlaváčkovo nám. 673

274 01 Slaný

0000000000000000

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Nabídka číslo: HU 4674 24

Místo:

Objekt:


Instalace:

Ozn.zakázky:

Vyhotovil: Hunal Jan

0000000000000000

Plastová okna LINEAR: moderní hranatý design za dobrou cenu

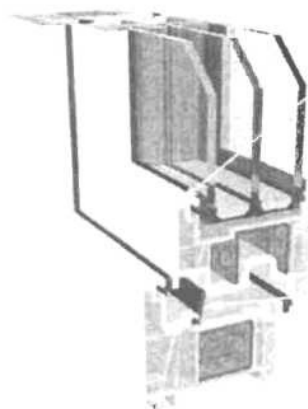

Přímočarý design

Čisté řešení s ostrými hranami: z interiéru i exteriéru, inspirované oblíbeným designem hliníkových oken. Subtilní řešení rámu umožňuje lepší prostup světla do interiéru.

Optimální tepelná izolace

Díky středovému těsnění dosahují okna ve své kategorii špičkových tepelně-izolačních vlastností.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Stavební hloubka	74 mm
Kování	ROTO NX
Zasklení, trojsklo	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Prostup tepla profilem	$U_f = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

i První plastový profil tohoto typu dostupný v Česku.

✓ skvělý poměr cena/výkon, univerzální použití a široká škála barevných řešení

✓ zvýšená ochrana proti vypáčení a bezpečnostní klíčka Secustic v ceně

✓ nové kování ROTO NX s vylepšenou technologií a novými zpracovanými detaily

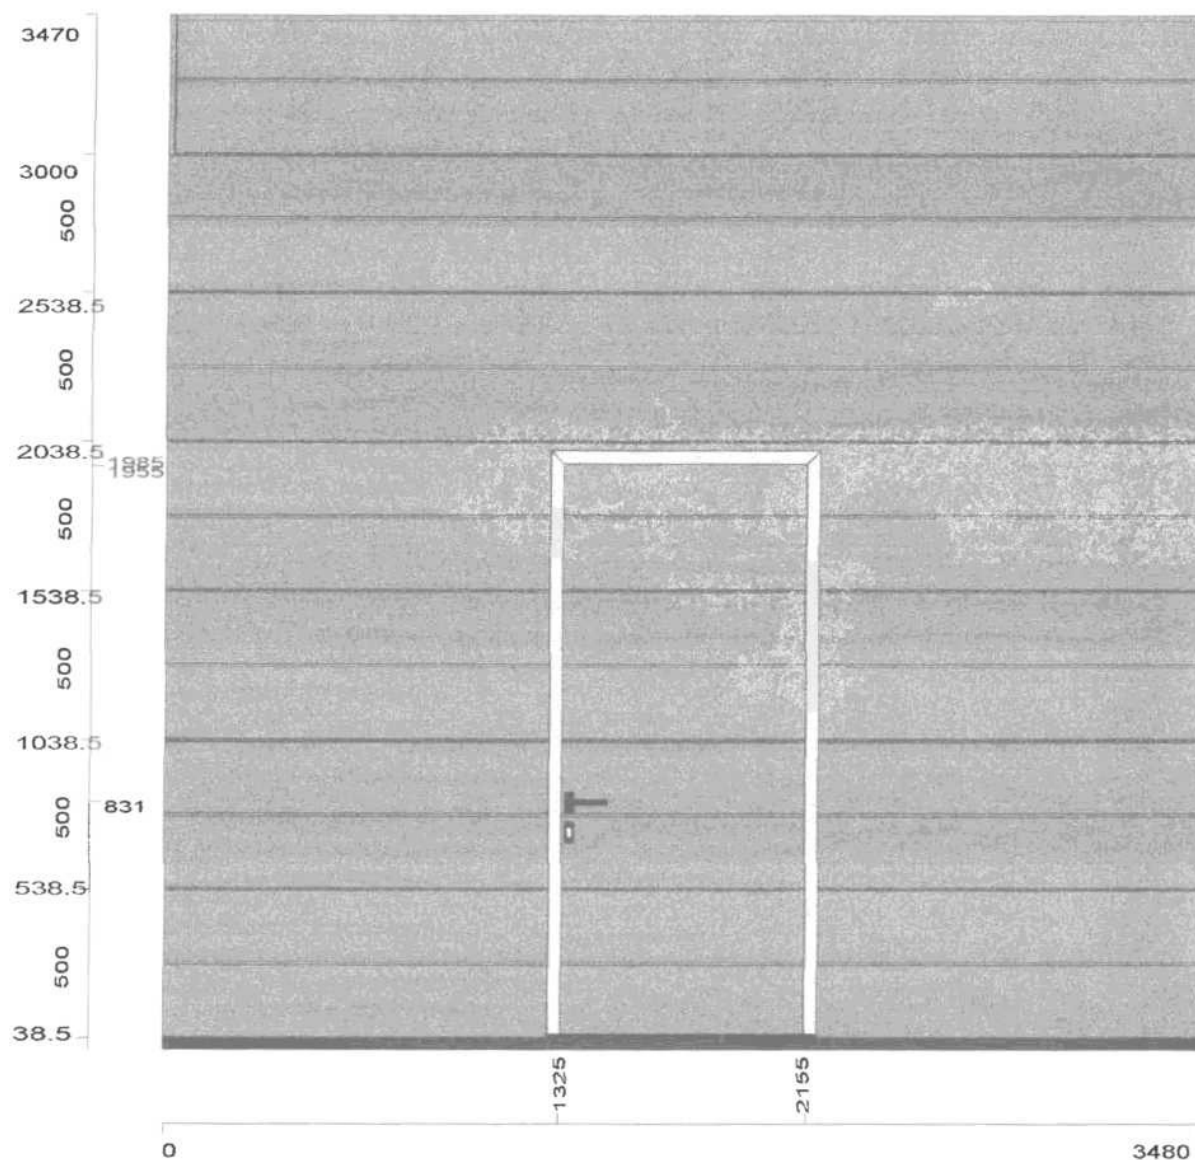

Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.

Vnější pohled

LPU 42

Číslo výkresu

Provedení produktu

Povrch

Motiv

Šířka x výška

Barva

Tepelný odpor

Odlišná barva

Druh kování

LPU 42

Woodgrain

M-drážka

3480 mm x 3000 mm

podle RAL 7015 břidlicová šedá

1,65 W/(m²*K)

Profil integrovaných dveří: E6/C0 eloxovaný;

N

Provedení vložených dveří

Směr dorazu

Umístění vložených dveří

bez vysokého prahu

DIN pravé, otvírání ven

1

Všechny obrázky jsou vyobrazeny z pohledu na panty.
Rozměry oken jsou vždy uvedeny bez podkladových profilů.

1. Pozice: Dvojdílné okno (štulp)**Množství: 3 ks****Šířka/výška 1200 / 1300 mm****Systém: LINEAR plastové okno - Zasklivací lišta hranatá**

Stavební otvor: 1220 x 1360 mm

Šířka prof. komb.: 110 mm

Barva: Barva bílá, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -

Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom. Ultra RAL7040

šedý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek

Dvojdílné okno (štulp)

Celková cena včetně příslušenství

Cena za kus	Množství	Celková cena
9 202,00 Kč	3 ks	27 606,00 Kč
9 202,00 Kč	3 ks	27 606,00 Kč

Celková suma cen pozic včetně příslušenství		27 606,00 Kč
Sumarizace pozic	Množství	Celková cena
Základní cena (okna, dveře)	3 ks	27 606,00 Kč

Instalační práce		Celková cena
Doprava a manipulace		2 000,00 Kč
Demontáž stávajících dřevěných výplní otvorů	15,0 m	1 560,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu - dřevěná okna	15,0 m	1 560,00 Kč
Montáž výrobků	15,0 m	3 900,00 Kč
Zednické začištění výrobků, sazba panelákové provedení	15,0 m	3 900,00 Kč
Průmyslová vrata Hermann 3,45x3,5m	1,0 ks	160 513,00 Kč

Výpočet DPH	
Cena bez DPH	201 039,00 Kč
Základ pro DPH 21,0 %	201 039,00 Kč
DPH 21,0 %	42 218,19 Kč
Výsledná cena včetně DPH	243 257,19 Kč

Požadovaná záloha ve výši

