Přípojka el. energie - zajistí stavba (investor):
1NPE, AC 50Hz, 230V/TN-S
Samostatně jištěný jednofázový vývod osazený 1pol. jističem 6A a proudovým chráničem s chybovým proudem 30mA.
U přívodního kabelu CYKY 3Cx1,5mm^2 ponechat volný konec cca 1m.
Spolu s kabelem vyvést vodič ochranného pospojování CY6mm^2 zel./žl. spojený s centrální přípojnicí ochr. pospojování, není-li instalována pak popř. s ochrannou přípojnicí PE.

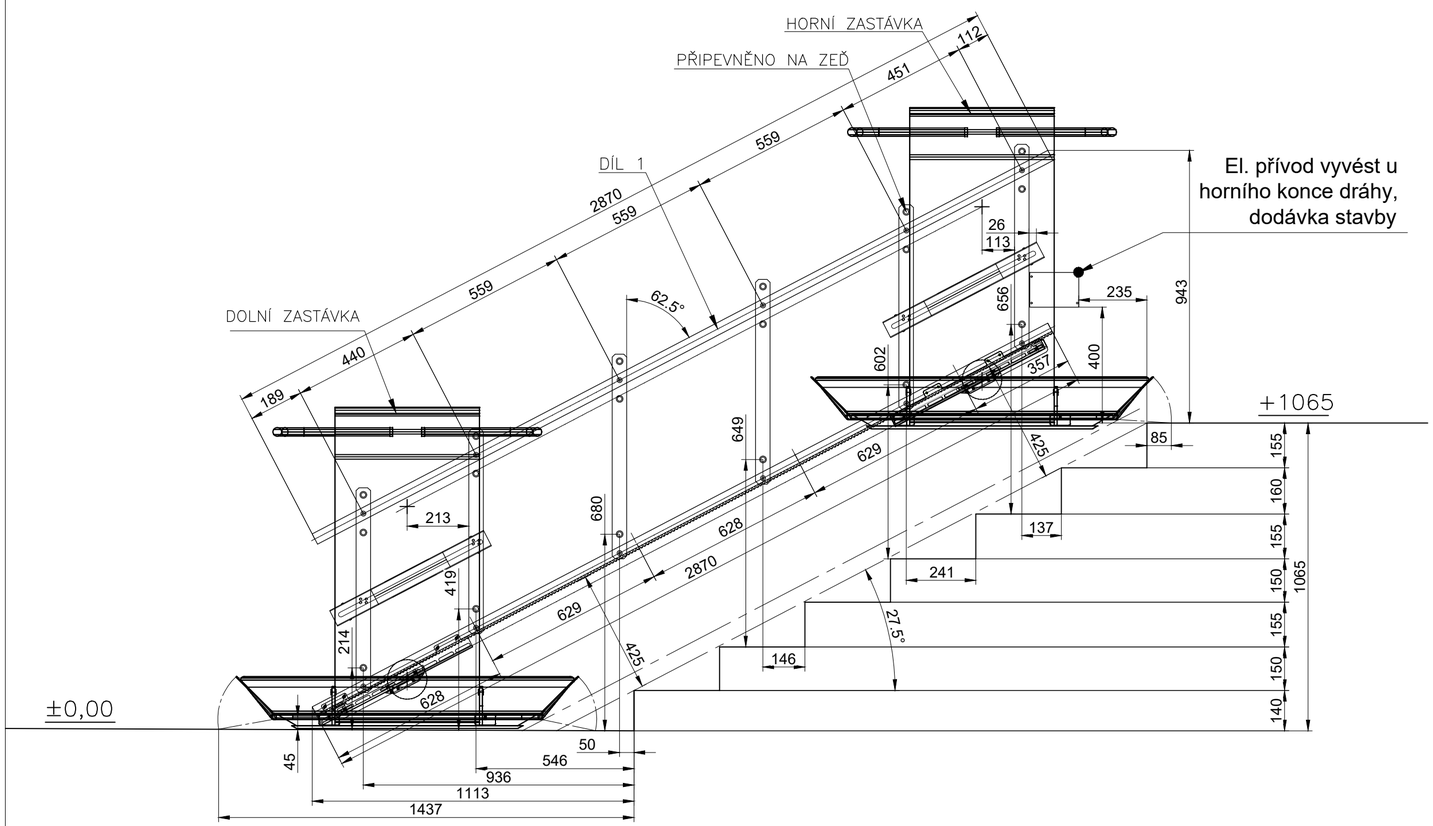

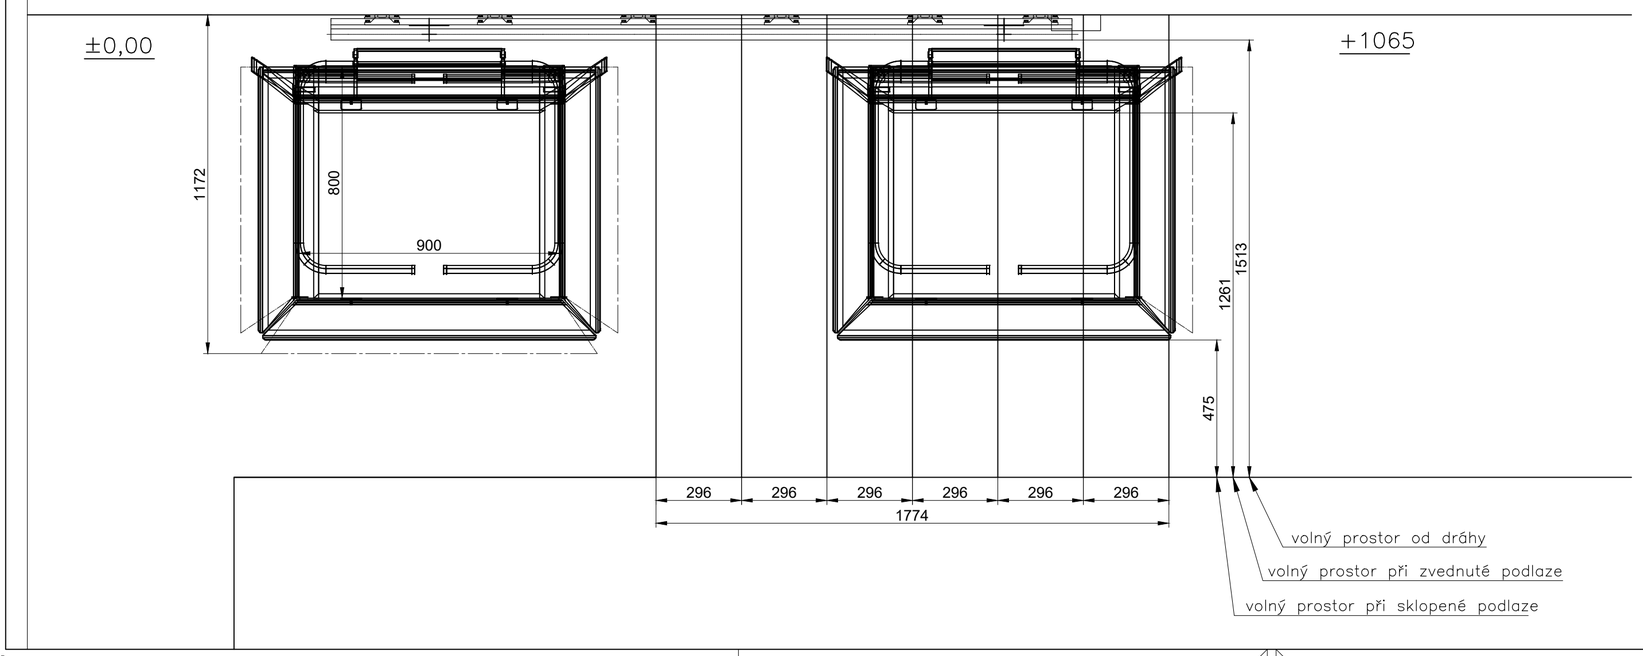

PŘÍPOJKU, DEMONTÁŽ STARÉ PLOŠINY A ZAPRAVENÍ STĚNY ZAJISTÍ OBJEDNATEL.

Nosnost	250 kg	Ovládací napětí	24V DC
Zdvih	1065 mm	Jmenovitá rychlost	0,1 m/s
Převod	i = 100:1	Motor	24 V, 0,5 kW

Index	Datum	Jméno	Změna
A	18.10.2024	Keňo	Změna rozměru plošiny

	Datum	Jméno	Měřítko	Objednatel:
Kreslil	7.10.2024	Keňo	1:15	Kamarád – LORM p.o, Zeyerova 859, 438 01, Žatec, CZ00830437
Schválil				

SP DELTA

SP 10739

ALTECH
Bánov 479, 687 54 Tel.: 572 646 234
Obchodní oddělení:
Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 515 Fax: 572 420 590
www.altech.cz
altech.sales@aeromec.cz
altech.design@aeromec.cz

A2