




S NÁMI DO VYŠŠÍCH PATER!

Objednatel:

Městský úřad Votice

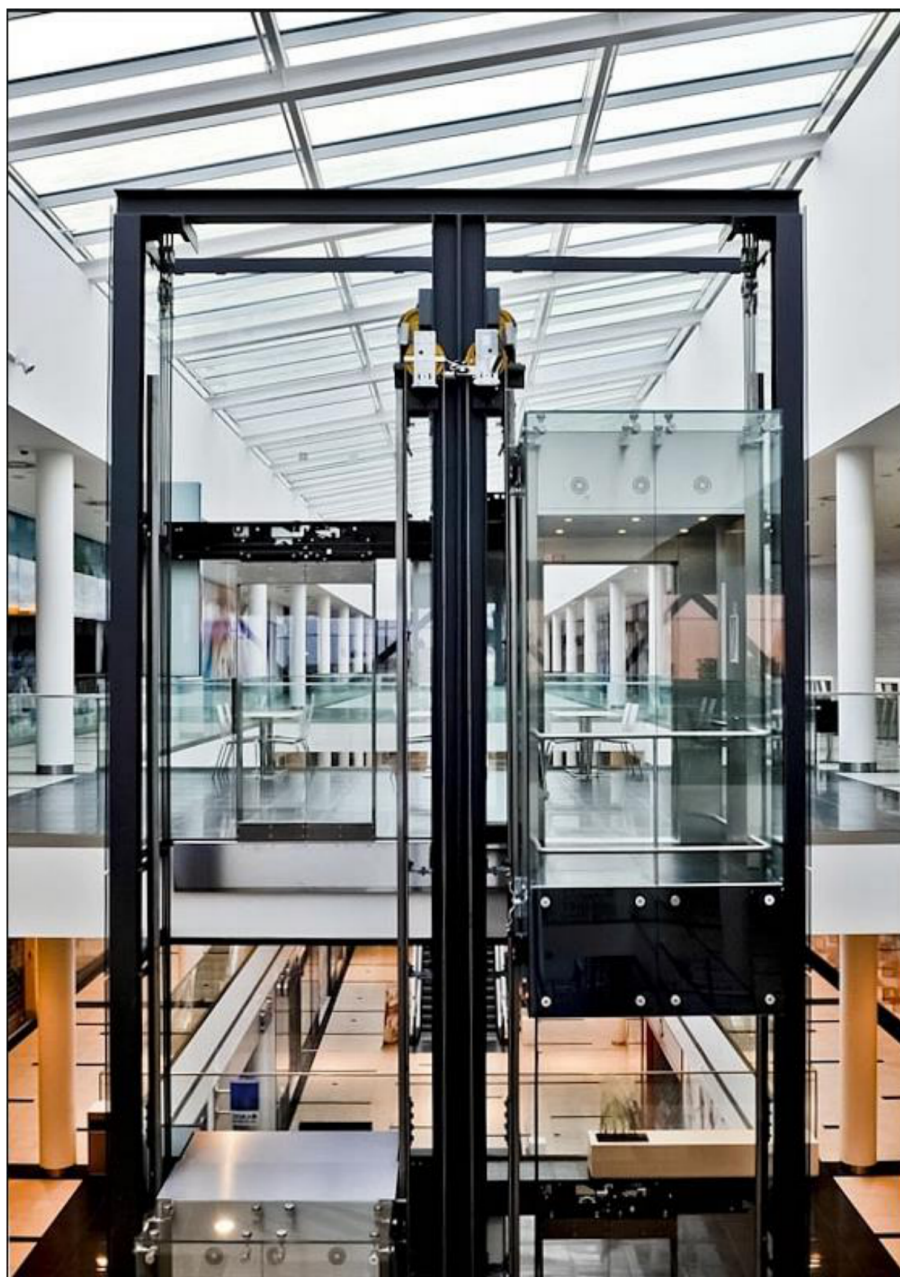

Komenského nám. 700

259 17 Votice

Projekt:

NABÍDKA NA OPRAVU MALÉHO VÝTAHU A ODSTRANĚNÍ PROVOZNÍCH RIZIK - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, PRAŽSKÁ 745, VOTICE

Vyřizuje:

Karel Jeřábek



Nabídka číslo: N 223-0186/L 1-1

Ze dne: 18.10.2024

www.msv-lbc.cz



AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA CERTIFIKOVANÁ HK ČR

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši poptávku na opravu malého osobního výtahu a odstranění provozních rizik a dovolujeme si Vám předložit naši nabídku řešení výtahu. Technický popis řešení je součástí této nabídky.

Dotazy týkající se navrženého řešení Vám rád zodpoví náš obchodní zástupce Karel Jeřábek, který je Vám plně k dispozici na uvedeném telefonním čísle, popřípadě osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě a špičkové kvalitě svých výrobků a služeb neustále dynamicky rozvíjí.

Námi nabízené a dodávané výtahy splňující platné legislativní normy Vám přinášejí nadstandardní provedení a maximální luxus pro přepravované osoby. Výtahy jsou poháněny synchronními výtahovými stroji s minimální energetickou náročností a minimální hlučností. Pohon je regulován frekvenčním měničem, který zaručuje nejplynulejší rozjezdy a dojezdy výtahu a maximální přesnost zastavení výtahu ve stanicích. Kompletní chod výtahů zajišťuje nejmodernější řídicí mikroprocesorový systém, který patří ke špičkám řídicích systémů dostupných na trhu v ČR. V neposlední řadě získáte díky naší technologii větší rozměr kabiny, vyšší nosnost, větší kapacitu přepravovaných osob, větší šíři vstupních dveří než je tomu u stávajícího výtahu.

Dovolujeme si Vás také informovat o tom, že veškeré nenakupované díly (křídla a rámy dveří, výtahové kabiny, rámy kabiny, rámy protiváhy,...) jsou vyráběny ve vlastní výrobní hale v našem sídle v Liberci. Tato výhoda Vám zřejmě přinese uklidnění v případě výměny plechových dílů při jejich možném budoucím poškození a nemusíte mít tedy obavu o to, že na trhu nebudou komponenty k dosažení. Další nespornou výhodou je, že jsme schopni si výtah přizpůsobit na míru stávající výtahové šachtě, čímž v maximální míře minimalizujeme stavební úpravy.

Řídicí systém výtahů není žádným způsobem blokován a veškeré komponenty, které používáme při sestavování a montáži výtahů jsou běžně k dostání na českém trhu. Disponujeme vlastními skladovými zásobami náhradních dílů na všechny dodávané výtahy v Praze a v Liberci.

Nabízené výtahy jsou konstruovány podle posledních poznatků ve výtahové technice tak, aby v maximální míře snižovaly energetickou náročnost provozu, hlučnost a minimalizoval negativní vliv na životní prostředí. Životnost našich výtahů je odhadována na min. 20 let, neboť máme v portfoliu výtahy od založení naší společnosti. Samozřejmě závisí na pravidelné údržbě, počtu jízd a je nutné vzít v úvahu také morální opotřebení zařízení.

Barevné provedení výtahů může být přizpůsobeno přání zákazníka, základní provedení je uvedeno v nabídce.

Věříme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Karel Jeřábek
vedoucí obchodního úseku
oblast Praha

MSV LIBEREC, s.r.o.
středisko Praha

www.msv-lbc.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PRAVÝ MALÝ VÝTAH

Parametry instalovaného výtahu po provedeném odstranění provozních rizik

Typ:	osobní MODY 400 G
Pohon:	trakční lanový – synchronní bezpřevodový s frekvenčním měničem nosné prostředky ocelová lana
Nosnost:	400 kg (5 osob)
Dopravní rychlost:	1,0 m/s
Zdvih:	7 900 mm
Počet stanic / nástupišť:	4 / 4
Počet jízd za hodinu:	120
Příkon:	3,8 kW
Provedení výtahu:	- osobní výtah - výtah splňuje platné normy ČSN EN - výtah splňuje Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a zákon č. 90/2016 Sb.
Elektrická soustava:	3 x 230 / 400V - 50 Hz
Napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S

Šachta

Rozměr šachty vnitřní š x h:	1 350 x 2 410 mm
Hloubka šachetní prohlubně:	1 490 mm
Výška nad posledním podlažím:	3 645 mm
Provedení šachty:	betonová – stávající – společná pro oba výtahy
Prostředí:	teplota v šachtě v rozmezí teplot +5°C až +40°C

Strojovna

Umístění:	nad šachtou stávající – společná pro oba výtahy
Prostředí:	teplota ve strojovně v rozmezí teplot +5°C až +40°C

Kabina CLASSIC


Průchozí:	neprůchozí
Rozměr kabiny š x h x v:	1 000 x 1 150 x 2 150 mm
Stěny:	dělené panely lakované práškovou barvou RAL standard
Čelní stěna:	dělené panely lakované práškovou barvou RAL standard s integrovanou celoplošnou fotozávorou
Strop:	lakovaný práškovou barvou RAL 9010 - pure white
Osvětlení:	zapuštěné bodové technologie LED, zabezpečení proti krádeži
Podlaha:	protiskluzová podlahová krytina ALTRO
Tlačítkový ovladač:	panel ve sloupu nerez brus K 240
Madlo:	nerezové kruhové na zadní stěně
Zrcadlo:	čiré na ½ zadní stěny
Doplňky:	okopová lišta – nerez K 240 dřevěná sedačka

Kabinové dveře

Typ:	automatické centrální čtyřdílné
Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm
Provedení křídel:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení prahu:	standardní hliníkový profil

Šachetní dveře

Typ:	automatické centrální čtyřdílné
Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm
Provedení křídel:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení rámu:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení prahu:	standardní hliníkový profil
Požární odolnost:	bez požární odolnosti



Řízení a elektrovýbava

Druh řízení:	mikroprocesorová deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace řízení samostatné pro každý výtah, se sběrem směrem dolů
---------------------	---

Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava:	vážicí zařízení proti přetížení kabiny revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni LED osvětlení šachty frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému elektroinstalace bez požární odolnosti nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice + otevření dveří

Ovladače a ukazatele v kabině LINE:	logo výrobce provedení antivandal nerez tlačítka volby stanic s indikací záznamu označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem ukazatel polohy a směru jízdy nouzové osvětlení tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu tlačítko znovuootevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří tlačítko zavření dveří indikace přetížení (světelná a zvuková) intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel akustické hlášení stanic
--	---

Ovladače a ukazatele ve stanicích LINE:	provedení antivandal nerez tlačítka volby stanic s indikací záznamu označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy ve výchozí stanici klíčkový ovladač dle EN 81-73 (+ 3 klíčky)
--	--

Umístění venkovních ovladačů:	v rámu dveří
--------------------------------------	--------------



Rozsah stavebních prací

Pro odstranění rizik je nutno zajistit stavební úpravy ve strojovně a šachtě. V cenové nabídce je zahrnuto provedení následujících stavebních úprav:

1. vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni šachty, bezprašný nátěr dna šachty
2. vybourání původních šachetních dveří, usazení a začištění nových
3. zajištění dveřního otvoru po vybourání dveří proti pádu
4. oprava čelní stěny šachty po usazení dveří, oprava omítek a vybílání šachty v těchto místech max. do 50 cm
5. opravu podlahových krytin nástupišť v místě výměny dveří v max. rozsahu do 30 cm v provedení dle původní podlahové krytiny, popřípadě jí podobného dostupného materiálu v době realizace. Oprava podlahové krytiny v provedení dle přání zákazníka za příplatek.
6. vybourání betonového fundamentu / roštu pod výtahovým strojem ve strojovně + začištění
7. vybílání stropu a stěn strojovny
8. bezprašný nátěr podlahy strojovny
9. zazdění původních prostupů mezi strojovnou a šachtou
10. doplnění přepážky mezi výtahy ve společné šachtě – požadavek normy ČSN EN 81-20
11. odvoz a ekologickou likvidaci vybouraného zdiva a použitého stavebního materiálu
12. vyčištění výtahu po dokončení stavebních prací

Poznámky k technické specifikaci:

1. Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytovými místnostmi musí být řešeno v souladu s vyhláškou č. 323/2017 Sb, o technických požadavcích na stavby. U nabízeného zařízení není uvažováno se zvláštními úpravami zajišťujícími snížení hlučnosti při provozu tohoto zařízení. Dodávané zařízení je dodávané v obvyklé jakosti tak, aby splňovalo povolené hodnoty hluku uvedené v ČSN 27 4210:2004 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů.
2. Dorozumivací zařízení Intercom má styčný bod v rozvaděči výtahu.
3. Uvedené rozměry kabin jsou konstrukční, skutečné rozměry mohou být nižší, podle skutečného provedení stavby. Rozměry kabiny v nabídce vycházejí z orientačního měření, které je pro potřebu nabídky provedeno náhodně v jednom patře, ev. rozměr vychází z údajů poskytnutých zákazníkem. Rozměry jsou tedy orientační a závisí na detailním zaměření výtahové šachty po podpisu smlouvy o dílo. Konečné přesné rozměry budou uvedeny v dispozičním výkresu zhotoveným po podpisu smlouvy a po zaměření šachty.
4. V nabídkové ceně za stavební práce nejsou zahrnuty práce a dodávky spojené s činnostmi, které nebylo možno při prohlídce výtahu zjistit bez narušení celku šachty nebo strojovny (např. nutnost provést řezání větších dveřních otvorů v železobetonových panelech, přeložení elektro a sdělovacích vedení uložených pod omítkou, vložení překladů dveřních otvorů, atd.)
5. Uvedené rozměry kabin mohou být nižší, liší se podle typu použité podlahové krytiny, pohledu a obkladu stěn.
6. Při změně parametrů výtahu, resp. šachty (tj. změna rozměrů šachty, kabiny, zdvihu, počet stanic a nástupišť, provedení výtahové kabiny, změna technologie) si vyhrazujeme právo na změnu cenové nabídky.
7. Lze vybírat z následujících odstínů: RAL 1001, RAL 1017, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7001, RAL 9010. V případě provedení výtahu a opláštění šachty v barvě RAL, která vyžaduje podkladovou barvu, bude cena určena dodatečně.
8. Z odstínů podlahové krytiny Altro lze vybírat z následujících odstínů: DOLPHIN VM2010, BONE VM20215, BLUE VM20412, CHERRY VM20920.
9. Pod výtahovou šachtou se nesmějí nacházet žádné osobám přístupné prostory (nabídka tuto variantu neřeší).
10. Vyhrazujeme si právo na změnu cenové nabídky na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy a vydaného pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Stavební řízení může stanovit podmínky a provedení, které nelze při zpracování nabídky předpokládat.

NÁHLED KABINY VÝTAHU



Ilustrativní náhled kabiny výtahu
(ve skutečnosti se kabina může v některých částech oproti ilustraci lišit)

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ VÝTAH NA WEBOVÉ ADRESE: www.msv-lbc.cz/konfigurator

ILUSTRATIVNÍ FOTOGRAFIE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ









SHRNUTÍ NABÍDKY

Cenová nabídka

Souhrnná cenová nabídka	
Cena za opravu pravého (menšího) výtahu a odstranění provozních rizik bez DPH	975 . 000,- Kč
DPH 12%	117 . 000,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 . 092 . 000,- Kč

Nabídka je platná 10 dní od vyhotovení. MSV Liberec, s.r.o. (dále Zhotovitel) si vyhrazuje právo na zvýšení ceny díla, pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy k navýšení cen výtahových komponentů a materiálu potřebných k realizaci předmětu díla o více než 5 %, a to maximálně o rozdíl mezi cenou v době uzavření Smlouvy a cenou v době navýšení ceny, přičemž je Zhotovitel Objednateli povinen doložit toto navýšení předložením dokladů nebo cenových nabídek dodavatelů v okamžiku takového navýšení. V případě změny ceny Díla uzavřou smluvní strany dodatek ke Smlouvě, jehož součástí bude aktuální cenová nabídka. V případě, jestliže nedojde k dohodě o změně ceny díla je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

**** VYBRANÉ REFERENČNÍ AKCE ****

- Zahradnická 1722 C, Brandýs nad Labem (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Na Vinici 1733 A, B, C, Brandýs nad Labem (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Lucemburská 1869/42, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře automat.)
- Zelenky-Hajského 1516/14, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Golfová 936-939, Praha (kabina v provedení Thermopal, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Kovanecká 2115 – 2116, Praha (kabina v provedení Thermopal, automatické kabinové a šachetní dveře)
- Choceradská 3038, Praha (kabina v provedení nerez, automatické kabinové a šachetní dveře)
- Malkovského 594, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Tavořnicková 11, Praha (kabina v provedení RAL, automatické kabinové a šachetní dveře)
- Tavořnicková 1841-1843, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Socháňova 1129 – 1131, Praha (kabina v provedení nerez, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Fantova 1757 – 1759, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Kazimírova 7, 9 Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS + opláštění šachty)
- Ubytovna Generálního ředitelství cel, Radlická 355/113, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS + opláštění šachty)
- Václavská 18/2069, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Václavská 14/2068, Praha (kabina v provedení nerez, automatické kabinové a šachetní dveře)
- Hotel Legie, Sokolská 486/33, Praha (kabina v provedení RAL, automatické dveře)
- Čimelická 964/15, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS + opláštění šachty)
- Rabyňská 738-745, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS + opláštění šachty)
- Ministerstvo spravedlnosti, Legerova 7, Praha (kabina Thermopal, automatické dveře)
- Americká 46/227, Praha (kabina v provedení RAL, automatické dveře)
- Bělehradská 644/96, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Bělehradská 112/480, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- Ibsenova 3, Praha (prosklená kabina + prosklená výtahová šachta)
- Věšínova 2119/16, Praha (kabina v provedení RAL, ruční šachetní dveře, kabinové dveře BUS)
- a další.

VÝZNAMNÉ REFERENCE:

Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Homolce, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Úřad vlády ČR, Letiště Praha, Thomayerova nemocnice, Poslanecká sněmovna ČR, MÖBELIX, GLOBUS, Nemocnice Česká Lípa, Nemocnice Liberec, Nemocnice Slaný, Ústřední vojenská nemocnice Praha ... a další

Nabídková cena zahrnuje:

1. Kompletní dodávku výtahu včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponent, prohlášení o shodě, schválení Autorizovanou osobou
2. Dopravu výtahu na místo montáže
3. Montáž výtahu
4. Dodávku žebříku pro vstup do prohlubně výtahu
5. Dodávku a montáž osvětlení šachty
6. Standardní elektroinstalaci
7. Provedení předepsaných zkoušek a revizí
8. Zaškolení obsluhy, předání
9. Odvoz a ekologickou likvidaci odpadu z vlastní činnosti
10. Stavební práce a přípomoce dle výše uvedeného popisu
11. Zajištění dveřního otvoru proti pádu
12. Pronájem a stavbu lešení pro montáž výtahu

Nabídková cena nezahrnuje:

1. Vyřízení stavebního ohlášení-povolení u příslušného stavebního úřadu
2. Správní poplatky
3. Hlukovou zkoušku
4. Změny, které přinese stavební řízení (například požadavek na požární odolnost, dodatečné osvětlení nástupišť, dodatečné osvětlení strojovny
5. Statická opatření, které není možné při prohlídce zjistit a která jsou vyvolány statickým posouzením nebo jsou vyvolána požadavky příslušných orgánů
6. Zařízení staveniště
7. Zajištění dvou suchých uzamykatelných místností v blízkosti montáže výtahu pro uschování drobného materiálu a odložení svršků
8. Dozor po svářečských pracích (svářeče zajistí MSV Liberec s.r.o.)
9. Úložný prostor pro materiál o velikosti 3x4 m
10. Připoj el. energie 230, 400 V / 16 A (bezúplatně, včetně odběru po celou dobu výstavby) v dosahu výstavby max. 20 m
11. Odpovídající prostředí pro provádění povrchové úpravy a opláštění
12. Sociální zařízení staveniště
13. Hasicí přístroj do strojovny
14. Po realizaci díla osvětlení nástupišť dle požadavků výtahové firmy
13. Zajištění přístupu do prostor objektu oprávněným pracovníkům zhotovitele + předání klíčů od objektu před podpisem smlouvy
14. Osvětlení nástupišť
15. Přeložení cizího vedení ve strojovně a v šachtě apod.

Platební podmínky

Standardní platební podmínky		
Forma platby	% z ceny díla	Termín úhrady
1. zálohová faktura	40 %	Po podpisu SoD
2. zálohová faktura	40 %	Po zahájení výroby hlavních komponent
3. zálohová faktura	10 %	Po zahájení stavebně montážních prací
Konečná faktura	100 %	Po dokončení montáže, provedení předepsaných zkoušek a revizí a předání díla (s odečtením záloh)
Splatnost faktur je 30 dní		

LZE DOJEDNAT I JINÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodací lhůty

Dodávka zařízení: do 14 týdnů od podepsání smlouvy / stavebního povolení
Odstávka výtahu: 6 týdnů / výtah

Termíny jsou pouze orientační a závisí na momentální vytíženosti závodu a také na termínu vydání eventuálního stavebního povolení.

Záruka

Nabízíme záruční lhůtu **60 měsíců** vyjma komponent s kratší záruční lhůtou za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacená dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou dobu záruky v odborné servisní péči zhotovitele (při nesplnění i jedné z uvedených podmínek činí záruční doba 2 měsíce).

Servis

Záruční i pozáruční NONSTOP servis – řešen smlouvou o servisu s firmou MSV Liberec, s.r.o.