

Cenová nabídka**Dodavatel:**

OLISUN, s.r.o.
Národních hrdinů 12/1
690 02 Břeclav

Luboš Musiol
+420725390100
lubos@olisun.cz

Odběratel:

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
Uhelná 3264, 66902 Znojmo
Karel Musiol
musiol@souuhelna.cz
420723915241

IČO: 00530506
DIČ:

Vážený pane Musiol,
na základě Vaší poptávky Vám zasíláme orientační cenovou nabídku na sekční garážová vrata TRIDO.

Název	Plná cena/MJ	Netto/MJ	Množství	Netto
KV Křídlová vrata	61 144,00	50 144,00	1 ks	50 144,00
Rozměry a provedení:				
:		úprava rámu a zárubně:	Weisaluminium - barva RAL 9006	
vnější objednáací šířka (mm):	2887	Strana úpravy zárubně a Al rámtoboustranně		
vnější objednáací výška (mm):	2671	Polep:	logo TRIDO	
VZHLED:		KOVÁNÍ:		
Typ výrobku:	DVOUKŘÍDLÁ VRATA MB 45 bez PTM	Kličky a madla:	Klika / klika	
VZHLED:		Provedení kličky:	RAL 9016	
Umístění KV:	Do otvoru / otvírání ven	Umístění kličky (pohled z exteriéru v levém křídle		
Vrtat kotevní otvory:	standard - z boku	Provedení pantů:	RAL 9016	
Podlahový prah:	Bez prahu - podlahová lišta 3 mm + kartáč	Zámek u křídlových vrat:	3-bodový zámek křídla vrat	
Rozložení křidel:	Symetrické rozložení křidel	Rozvora u křídlových vrat:	centrální rozvora	
Výplň křídla:	W0 - BRILANT	Aretace otevřeného křídla:	Sklopná noha (0-250 mm)	
Provedení:	Bílá (RAL9016)	BALENÍ:		
lakování interiér:	RAL 9006 - Bílý hliník	způsob balení:	balení standard	
MONTÁŽ		5 000,00	1 ks	5 000,00
DOPRAVA		500,00	1 ks	500,00
Souhrn za položku				
Cena bez DPH				55 644,00 Kč
Snižená sazba DPH 21%				11 685,24 Kč
Cena celkem s DPH				67 329,24 Kč
Platební podmínky: Záloha				
Záruka(měsíce): 24				
Dodavatel nedoporučuje vrata s tmavými barvami panelů umísťovat na slunečnou stranu. Vlivem slunečního záření a zahřívání vnější strany může dojít k „Bimetalovému efektu“ = prohnutí panelů, a tím i k omezené funkčnosti vrat. Prohnutí je dočasné, při srovnání rozdílů vnější a vnitřní teploty se panely vrátí do původního stavu. Žádný výrobce nemůže bimetalový efekt ovlivnit a nelze jej považovat za vadu výrobku způsobenou prodávajícím.				
Identifikace výrobku:				
Poznámka:				
Zatížení větrem: 2		Tepelná propustnost: 1,94		

STAVEBNĚ – TECHNICKÁ PŘÍPRAVENOST PRO MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT TRIDO

objednatel je povinen zajistit splnění následujících požadavků:

1. Základní informace, podmínky pro montáž

Montáž sekčních vrat se standardně provádí z vnitřní strany (výjimečně z venkovní strany) stavebního otvoru a na konec všech stavebních prací. Montážní prostor musí být volně přístupný, vyklizený a připravený pro montáž. V prostoru kotvení vrat a její konstrukce nesmí být žádné rozvody vody, plynu a elektřiny, případně musí být výrazně označeny, aby nedošlo k jejich poškození. V průběhu montáže a po jejím ukončení nesmí v okolí vrat probíhat žádné stavební a bourací práce, při kterých vzniká prach, který může způsobit poruchu elektroniky, poškození pohyblivých částí a nesprávné fungování vrat.

Stavební úpravy a zednické zapravení po montáži vrat nejsou součástí díla a montáže, tyto práce si objednatel zajišťuje na vlastní náklady.

2. Stavební otvor

Objednatel je povinen zajistit hotový, začištěný stavební otvor včetně konečné pochůzní podlahy, vodorovné a začištěné nadpraží a rovné svislé ostění v místě vedení vrat. Montážní plochy musí být rovné, pevné, v jedné rovině s vyzrálou omítkou. Rozměry otvoru musí odpovídat rozměrům uvedeným ve smlouvě nebo v příložené specifikaci díla (stavební šířka a výška otvoru, výška nadpraží, boční ostění).

Montáž se provádí pouze na stěnu s dostatečnou pevností pro uchycení, nejlépe z ocelové konstrukce, betonu, porobetonu, plné cihly, případně ze dřeva nebo SDK s výztuhou. V případě nedostatečné pevnosti stěny (silná vrstva omítky, nekvalitní zdivo, polystyren, SDK bez výztuh apod.) je objednatel povinen vyztuhit otvor nosnou konstrukcí, nejlépe ocelovou. Prostor pod stropem, do kterého se kotví vodící dráhy vrat, musí být volný, nesmějí se pod ním nacházet světla, rozvody tepla, vody, plynu atd. Pokud není strop nosný nebo je jeho vzdálenost od nadpraží velká, je nutné provést snížení stropní konstrukce pro kotvení drah dle pokynů dodavatele.

Stavby určené k bydlení je nutné připravit a zajistit vhodnou konstrukci budovy nebo kotevními prvky, zamezující přenosu vibrací konstrukce vrat a pohonu do bytových prostor domu.

3. Elektro-přípravenost pro vrata**Sekční vrata garážová – pohon stropní****Podmínka připojení:**

Zásuvka jednofázová 2P+PE/16A/230V/50 Hz, ochrana proti zkratu a přetížení – jistič 1P/16 A/charakteristika B.

Ochrana před úrazem el. proudem (nebezpečným dotykovým napětím) – proudový chránič 1P/In 20A/IR 0,03 mA.

Platná revize připojení.

Pohon Pro+, Tiga, Tiga+

Připravená zásuvka, viz. „Podmínka připojení“ umístěná na boční stěně garáže. Standardní propojení fidicí jednotky a kolejnice pohonu instaluje montážní firma do el. montážní lišty. Objednatel může před instalací nachystat propojení mezi ř. jednotkou a kolejnicí pohonu trubici Copex 16 mm nebo kabelem CYKY 2Bx2,5 mm pod omítku. Max. délka kabelu mezi ř. jednotkou a kolejnicí pohonu je 4,5 m. První vývod v místě ř. jednotky – vedle zásuvky na boční stěně garáže. Druhý vývod na jednom z konců kolejnice pohonu, který se instaluje:

A) na začátku dráhy pohonu nebo

B) na konci dráhy pohonu v základní vzdálenosti od nadpraží 3.350 mm (+ 550 mm nebo + 1.100 mm za každé prodloužení pohonu) a 200 mm vlevo nebo vpravo od osy pohonu

Pohon Baseline+, Aperto A, Base+

Připravená zásuvka, viz. „Podmínka připojení“ umístěná na stropě. Základní vzdálenost od nadpraží je 3.560 mm (+550 mm nebo + 1.100 mm za každé prodloužení pohonu) a 200 mm vlevo nebo vpravo od osy pohonu.

Sekční vrata průmyslová – pohon boční hřídelový**Podmínka připojení – 3-fázový pohon:**

Zásuvka nástěnná CEE 5P/16A/400V/50 Hz, ochrana proti zkratu a přetížení – jistič 3P/16 A/charakteristika B

Ochrana před úrazem el. proudem (nebezpečným dotykovým napětím) – proudový chránič 4P/In 20A/IR 0,03 mA

Podmínka připojení – 1-fázový pohon (pro průmyslový pohon s frekvenčním měničem):

Zásuvka nástěnná CEE 2P+PE/16A/230V/50 Hz, ochrana proti zkratu a přetížení – jistič 1P/16 A/charakteristika B

Ochrana před úrazem el. proudem (nebezpečným dotykovým napětím) – proudový chránič 2P/In 20A/IR 0,03 mA

Připravená zásuvka, viz. „Podmínka připojení“ umístěná vedle vrat, na straně pohonu, ve výšce cca 1.200 mm od podlahy.

Platná revize připojení.

4. Vícepráce z důvodu stavební nepřipravenosti

Montáž jednoho výrobku/zřízení obsahuje 1x výjezd. Každý další výjezd, z důvodu stavební nepřipravenosti zapříčiněné ze strany stavby/objednatel, bude účtován jako vícepráce za montáž, dopravu a ztrátu času na cestě dle platného ceníku TRIDO.

TRIDO®sekční
křídlová vrata

Vysoká užitná hodnota

www.trido.cz

Klasika v novém kabátu - vynikající tepelně-izolační vlastnosti!

Křídlová vrata TRIDO

Tradiční řešení v moderním provedení pro garáže, u kterých není možné použít sekční vrata.

Křídlová garážová vrata TRIDO:

- Dvoukřídlová garážová vrata nebo jednokřídlová varianta, která je vhodná jako vstupní dveře.
- Dvoukřídlová vrata mohou mít asymetrickou šířku křídel.
- Ideální řešení pro novostavbu i rekonstrukci.
- Moderní materiály s dlouhou životností – hliníkové profily a tepelně izolační sekce nejvyšší kvality.
- Výběr profilů S přerušným tepelným mostem nebo BEZ přerušného tepelného mostu.
- Výběr z široké nabídky povrchů a barev sekcí.
- Rámy křídel a zárubní mohou být v základních povrchových barvách, v jakékoliv barvě (dle RAL) nebo laminované v imitaci dřeva.
- Kliky a panty lze dodat mimo základních povrchů také lakované v jakékoliv barvě (dle RAL).
- Velká škála doplňků a dalšího vybavení (nadsvětlík, centrální rozvora, třibodové zamykání apod).



Alu MB 45

bez přerušného tepelného mostu



Alu MB 60

s přerušným tepelným mostem




Standardní barvy
hliníkových profilů




RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8003

Možnosti prosvětlení:



1x prosklení
1x příčka



2x prosklení
2x příčka



celoprosklené
provedení



1x dvojnásobné
prosklení, 1x příčka



1x prosklení
2x příčka



vložené okno


Klasika v novém kabátu – vynikající tepelně-izolační vlastnosti!



Náhled vratového křídla

Příloha k nabídce: 245025119-01

KV Křídlová vrata

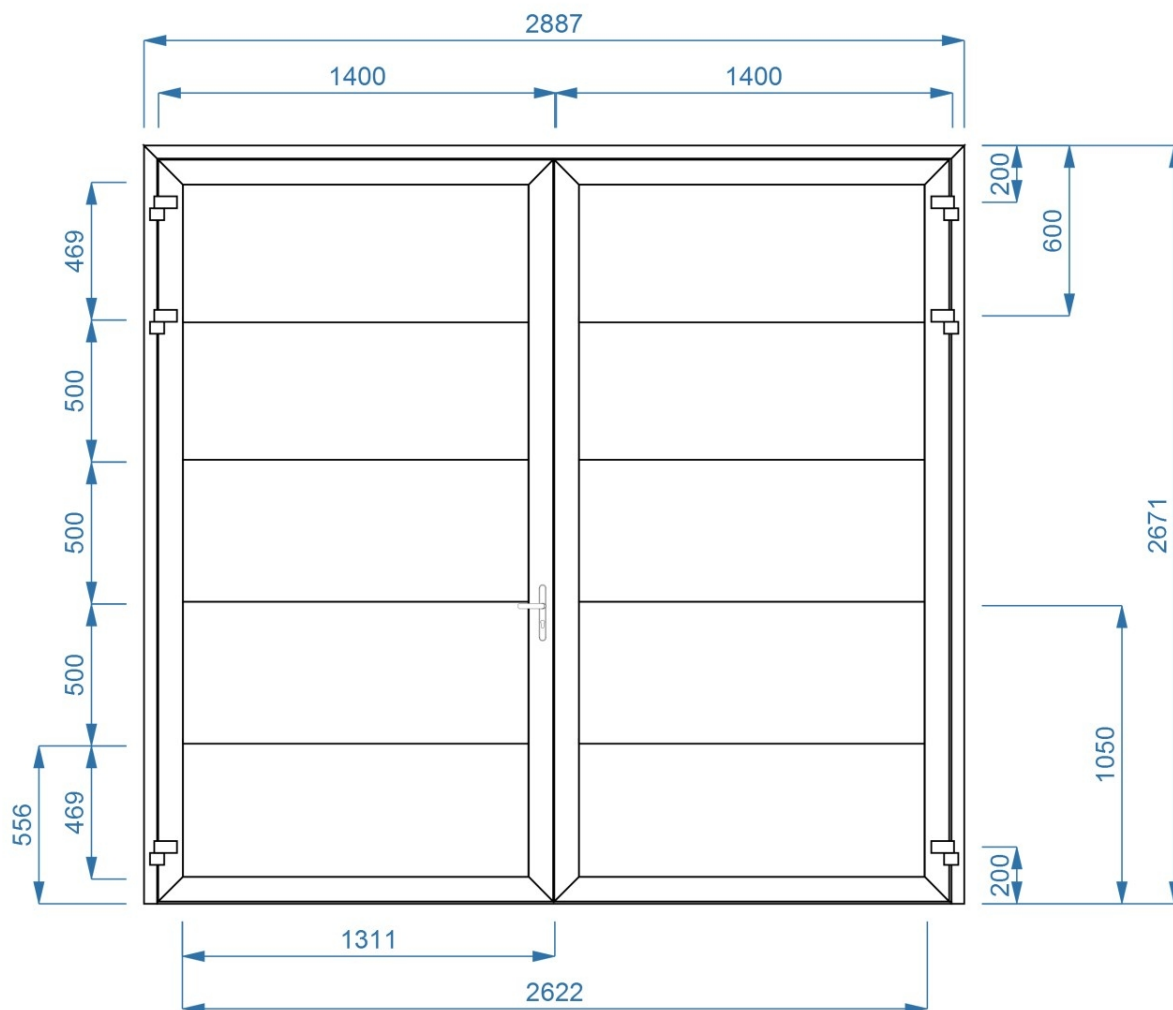

Uvedené průchozí šířky jsou při otevření křídel na 90° (bez kliky).
Při max. otevření dveřních křídel (180°) je průchozí šířka 2752 mm.

Jedná se jen o schematické znázornění. V případě nejasností si před objednáním vyžádejte upřesnění rozměrů. Technické změny jsou vyhrazeny a proto nebude-li vyžádáno upřesnění, nemohou být rozdílné představy o výsledném výrobku předmětem reklamace.

Příloha k nabídce: 245025119-01