

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. d201900697 ze dne 17. 9. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

FISAD s.r.o.

sídlo: Chomutovská 643, 431 11 Jirkov
adresa pro doručování: Chomutovská 643, 431 11 Jirkov
IČ: 49101927
DIČ: CZ49101927
zastupuje: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Jirkov
číslo účtu: 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5799
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2019 smlouvu o dílo č. d201900697 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce ulice Bezručova – v úseku od ul. Zborovská po ul. Bachmačská, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). V souvislosti s těmito vícepracemi a méněpracemi se mění též cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.

Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20.2.2020, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1 ze dne 20.2.2020, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1 ze dne 20.2.2020, který je přílohou č. 2 této Smlouvy.

3. V čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy se na konci věty vypouští čárka a doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 20.2.2020 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy,“
4. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:
č.2) Změnový list č. 1 ze dne 20.2.2020, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, ve znění:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>7.249 502,61 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>1.522 395,55 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>8.771 898,16 Kč</i>

celková cena díla se skládá z následujících částí:

Cena za I. etapu:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>4 340 966 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>911 603 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>5 252 569 Kč</i>

Cena za II. etapu:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>2 908 536,49 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>610 792,67 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>3 519 329,16 Kč</i>

VI. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 20.2.2020.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 214/20 ze dne 16.3.2020

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 25. 03. 2020

V Jirkově dne 23. 3. 2020

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



FISAD s.r.o.

STAVEBNÍ FIRMA

FISAD s.r.o. - ČSN EN ISO 9001:2001
Chomutovská 643, 431 11 JIRKOV
IČ: 40101927, DIČ: CZ40101927
tel./fax: 474 654 054, 474 650 273
-1-

Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. d201900697 ze dne 17.9.2019

Změnový list č. 1 ze dne 20.2.2020

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Bezručova – v úseku od ul. Zborovská po ul. Bachmačská, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d201900697
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IX. Změna závazku, bod 3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> - nové vjezdy před stávajícími garážemi v ulici Bezručova měli být provedeny z vegetační dlažby za použití zatravnovací dlažby ECORASTER vyrobené z recyklovaných plastů. - rekonstrukce komunikace v úseku od ul. Zborovská po ul. Bachmačská v celé délce při úplné uzavírcce - původní projektová dokumentace byla zpracována na celou lokalitu – Bezručova, Dechtochema, za Zborovskou	
<u>Nové řešení:</u> - povrch nových vjezdů bude zpevněný pomocí vodopropustné dlažby. Jedná se o dlažbu, která je opatřena distančními náhlisky vymezující spáru o šířce 29 mm, díky širším spárám dochází k částečnému průsaku dešťových vod do podloží. Spáry se zaplňují buď substrátem pro osetí trávou, nebo drobným kamenivem - rekonstrukce komunikace bude provedena po částech, 1.část rekonstrukce komunikace od ul. Zborovská po druhý vjezd do sídliště Dechtochema (16.3.2020 – 10.4.2020), 2. část rekonstrukce komunikace do druhého vjezdu do sídliště Dechtochema po ul. Bachmačská (11.4.2020 – 15.5.2020) - bude realizována část, a to v úseku Bezručova od ul. Zborovská po ul. Bachmačská	
<u>Zdůvodnění změny:</u> - změna je navržena z důvodu lepších užitných vlastností povrch, trvanlivosti a zejména následné údržby - změna je navržena s ohledem na dostupnost do sídliště Dechtochema, čímž bude zachována vždy jedna příjezdová komunikace do tohoto sídliště - při dělení položkového rozpočtu na jednotlivé etapy došlo k chybě při vyčíslení v objemu stavebních prací a dodávek v některých položkách	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	SINGS projekční ateliér, s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	8 641 446,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	130 452,16 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	8 771 898,16 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 20. 1. 2020




Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 20. 1. 2020





Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 20. 1. 2020

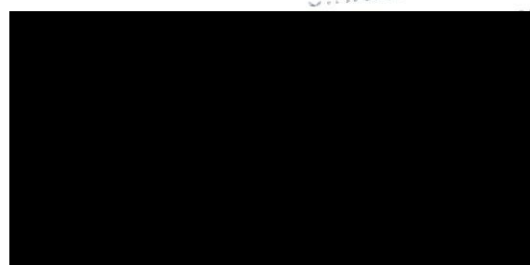

2021
KOV
927
273





Oprávněný zástupce autorského dozoru:


Datum: 20. 1. 2020



Příloha změnového listu:

Podpis:

Změnov

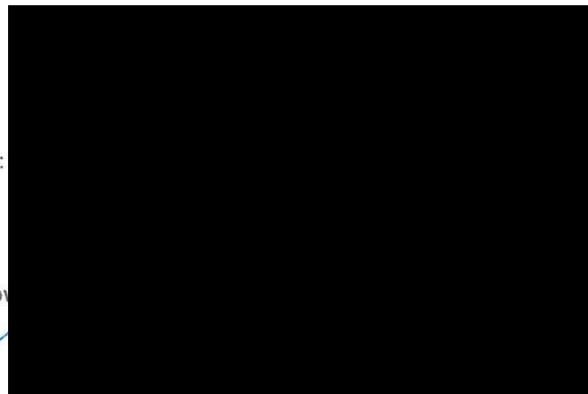

Zakázka:

Rekonstrukce sídliště ZA ZBOROVSKOU, 1. etapa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4) Výměna plastových zatravnovacích tvárnic za betonové							-20 649,41	
005: Komunikace							-35 208,24	
60.a.	SP	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 50 m2	m2	- 167,0	150,00	-25 050,00	URS
Plný popis: Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním veg								
60.b.	SP	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	156,0	299,50	46 722,00	URS
Plný popis: Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním veg								
61.a.	H	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm	m2	- 170,34	400,00	-68 136,00	URS
Plný popis: dlažba zatravnovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2								
Výkaz výměr: 167*1,02					170,34			
61.b.	H	59248202*	dlažba zatravnovací betonová CSB-ERBO tl. 80 mm, šedá	m2	159,12	373,00	59 351,76	URS
Plný popis: dlažba betonová voděpropustná tl.80mm								
Výkaz výměr: 156*1,02					159,12			
62.a.	H	54879046*	kotvící tyč pro ukotvení zatravnovací dlažby lze vyrobit z roxoru (1ks/1m2)	kus	- 167,0	288,00	-48 096,00	URS
Plný popis: kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou M20 dl 260mm								
009: Ostatní konstrukce a práce							13 706,42	
84.b.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,3	270,00	10 341,00	URS
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opě								
Výkaz výměr: oddělení dlažby od vzrostlých stromů: (2,01*6) + (2,06*4)					20,3			
uzavření vsakovací dlažby: (2,5*4) + (2,00*4)					18,0			
85.b.	H	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	38,683	87,00	3 365,42	URS
Plný popis: obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm								
Výkaz výměr: 38,3*1,01					38,683			
099: Přesun hmot HSV							852,41	
04.b.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	28,414	30,00	852,41	URS
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv de								

Zakázka:

Rekonstrukce sídliště ZA ZBOROVSKOU, 1. etapa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2) Zvýšený počet nájezdu pro balenou - pokládku živice							90 000,00	
005: Komunikace							90 000,00	
1.		FISAD	Zvýšený počet nájezdu na pokládku živice (balené) z důvodu rozdělení prací na 2 etapy	nájezd	1,0	90 000,00	90 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sídlisté ZA ZBOROVSKOU, 1. etapa

Objekt:

Veřejné osvětlení

Místo:

Chomutov

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								38 461,11	
D	M	Práce a dodávky M						38 461,11	
D	21-M	Elektromontáže						21 421,00	
20	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000		1 103,00	3 309,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových						
22	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000		1 321,00	1 321,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m						
23	M	31674069	stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 8,0m	kus	1,000	7 235,00		7 235,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 8,0m						
25	M	316740m133	ochranná manžeta plastová OMP-133	kus	4,000	1 010,00		4 040,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		ochranná manžeta plastová OMP-133						
32	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	7,000		788,00	5 516,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg						
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						17 040,11	
54	K	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	1,000	0,00	941,00	941,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 4						
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva						
56	K	460100001	pouzdrový základ pro stožár D250x800	ks	3,000		1 988,00	5 964,00	
	PP		pouzdrový základ pro stožár D250x800						
57	K	460100002	pouzdrový základ pro stožár D250x1000	ks	1,000		2 376,00	2 376,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pouzdrový základ pro stožár D250x1000						
58	M	28612011	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x3000 mm SN 12	m	5,000	710,00		3 550,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x3000 mm SN 12		5,000				
	VV		3*1+1*1,5+''zaokrouhlení na celé trubky''2,5						
59	M	58931966	beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16	m3	0,450	1 869,00		841,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16						
	P		Poznámka k položce						
	VV		obsyp základu stožaru, obsyp chemický pod vozovkou		0,450				
			0,5*0,5*(1*0,6+3*0,4)						
60	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m3	1,877	0,00	103,00	193,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4						
	P		Poznámka k položce						
	VV		(1*1+3*08)*3,14/4*0,25^2+0,5*0,5*(1*0,6+3*0,4+4*0,2)		1,877				
71	K	460600060R	uložení suti na skládku	t	4,128	0,00	409,00	1 688,53	
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot uložení suti na skládku						
	VV		1,877*2,2		4,128				
72	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	82,569	0,00	18,00	1 486,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	PSC		Poznámka k souboru cen						
			1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku						
			2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci						
	VV		4,128*20		82,569				