

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Czech Republic
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862

Zákazník:

Město Odry
.
.
.
Tel./mobil:

Místo montáže:
Název akce: *Město Odry*
Referenční číslo nabídky: *ORD0028*
Vážení obchodní přátelé,

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - Rakouské společnosti MACO. U našich oken a dveří dbáme na bezpečnost, takže již v základní ceně obdržíte zvýšenou bezpečnostní variantu kování na každém křídle.

Základem každého dřevěného okna je povrchová úprava. Ta je u nás zaručena v 100% kvalitě, jelikož jí nanáší plně automatizovaný lakovací robot. Povrchová úprava je více stupňová buď pomocí lazury nebo krycí barvy Německého výrobce REMMERS.

Pro maximální komfort našich oken, používáme již v základní nabídce izolačních skel, teplý mezi-skelní rámeček.


Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše.

Více informací o našich produktech najdete na www.ri-okna.cz.

Číslo nabídky: 8492/ 24 Datum tisku: 18.10.2024 ORD0028 Revize: 1 Varianta: 1

Pozice: 1 **Označení projektu: Vnitřní okno pozice 1**

Počet kusů: 1

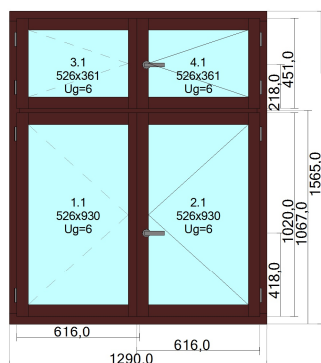


Orientační hmotnost: 51 Kg.
Šířka: 1290 mm
Výška: 1565 mm
Rám: RI WOOD KASTLE standard 44 vnitřní okno
Křídlo: 301- RI WOOD KASTLE standard 44 vnitřní okno
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 50 Pravá = 50 Horní = 50 Spodní = 50 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D005: Víšeň
Sklo nebo panel: 4 mm U=6 Rw=30dB JS
Sklo nebo panel: 4 mm U=6 Rw=30dB JS
Sklo nebo panel: 4 mm U=6 Rw=30dB JS
Sklo nebo panel: 4 mm U=6 Rw=30dB JS

			Cena/položka:	Cena/počet:
TRADITION oliva - surová mosaz	2	Pcs.	595	595
Stará mosaz krytka expert 13,5 typ UR14	16	Pcs.	1.224	1.224
Skoba M8x34,5 mm Stará mosaz	0,5	Pcs.	22	22
Skoba M8x50 mm Stará mosaz	3	Pcs.	201	201
500 mm masiv parapet - smrk bez nosu	1310	mm	3.108	3.108
Transparentní zasklívací silikon	4	Pcs.		
			Cena/kus:	Cena/za počet:
			50.632	50.632
				Měna:
				KČ

Pozice: 2 **Označení projektu: Vnější okno pozice 1**

Počet kusů: 1

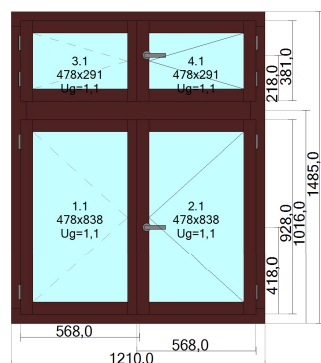


Orientační hmotnost: 59 Kg.
Šířka: 1210 mm
Výška: 1485 mm
Rám: RI WOOD KASTLE standard 58 venkovní okno
Křídlo: 312- RI WOOD KASTLE standard 58 venkovní okno
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 70 Pravá = 70 Horní = 70 Spodní = 70 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D005: Víšeň
Sklo nebo panel: 24 4 Top 1,1 -14-6 Top 1,1 černý U=1,1/36dB ID
Sklo nebo panel: 24 4 Top 1,1 -14-6 Top 1,1 černý U=1,1/36dB ID
Sklo nebo panel: 24 4 Top 1,1 -14-6 Top 1,1 černý U=1,1/36dB ID
Sklo nebo panel: 24 4 Top 1,1 -14-6 Top 1,1 černý U=1,1/36dB ID

			Cena/položka:	Cena/počet:
TRADITION oliva - surová mosaz	2	Pcs.	595	595
Stará mosaz krytka expert 13,5 typ UR14	16	Pcs.	1.224	1.224
Skoba M8x34,5 mm Stará mosaz	0,5	Pcs.	22	22
Skoba M8x50 mm Stará mosaz	3	Pcs.	201	201
Transparentní zasklívací silikon	4	Pcs.		
			Cena/kus:	Cena/za počet:
			44.943	44.943
				Měna:
				KČ

Číslo nabídky: 8492/ 24 Datum tisku: 18.10.2024 ORD0028 Revize: 1 Varianta: 1

Pozice: 3 Označení projektu: Vnitřní okno pozice 2

Počet kusů: 1

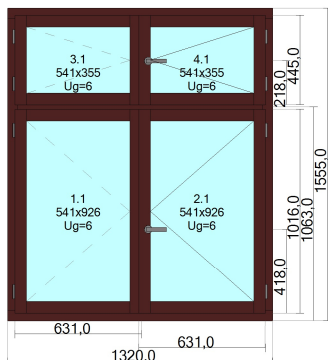


Orientační hmotnost: 52 Kg.
Šířka: 1320 mm
Výška: 1555 mm
Rám: RI WOOD KASTLE standard 44 vnitřní okno
Křídlo: 301- RI WOOD KASTLE standard 44 vnitřní okno
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 50 Pravá = 50 Horní = 50 Spodní =50 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D005: Víšeň
Sklo nebo panel: 4 mm U=6 Rw=30dB JS
Sklo nebo panel: 4 mm U=6 Rw=30dB JS
Sklo nebo panel: 4 mm U=6 Rw=30dB JS
Sklo nebo panel: 4 mm U=6 Rw=30dB JS

			Cena/položka:	Cena/počet:
TRADITION oliva - surová mosaz	2	Pcs.	595	595
Stará mosaz krytka expert 13,5 typ UR14	16	Pcs.	1.224	1.224
Skoba M8x34,5 mm Stará mosaz	0,5	Pcs.	22	22
Skoba M8x50 mm Stará mosaz	3	Pcs.	201	201
500 mm masiv parapet - smrk bez nosu	1340	mm	3.179	3.179
Transparentní zasklívací silikon	4	Pcs.		
			Cena/kus:	Cena/za počet:
			51.003	51.003
				Měna:
				KČ

Pozice: 4 Označení projektu: Vnější okno pozice 2

Počet kusů: 1

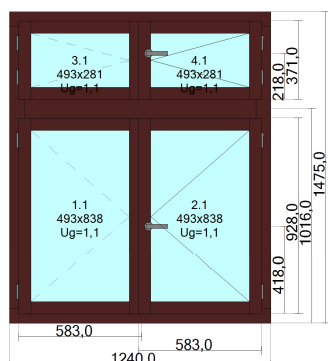

Orientační hmotnost: 60 Kg.
Šířka: 1240 mm
Výška: 1475 mm
Rám: RI WOOD KASTLE standard 58 venkovní okno
Křídlo: 312- RI WOOD KASTLE standard 58 venkovní okno
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 70 Pravá = 70 Horní = 70 Spodní =70 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D005: Víšeň
Sklo nebo panel: 24 4 Top 1,1 -14-6 Top 1,1 černý U=1,1/36dB ID
Sklo nebo panel: 24 4 Top 1,1 -14-6 Top 1,1 černý U=1,1/36dB ID
Sklo nebo panel: 24 4 Top 1,1 -14-6 Top 1,1 černý U=1,1/36dB ID
Sklo nebo panel: 24 4 Top 1,1 -14-6 Top 1,1 černý U=1,1/36dB ID

			Cena/položka:	Cena/počet:
TRADITION oliva - surová mosaz	2	Pcs.	595	595
Stará mosaz krytka expert 13,5 typ UR14	16	Pcs.	1.224	1.224
Skoba M8x34,5 mm Stará mosaz	0,5	Pcs.	22	22
Skoba M8x50 mm Stará mosaz	3	Pcs.	201	201
Transparentní zasklívací silikon	4	Pcs.		
			Cena/kus:	Cena/za počet:
			45.257	45.257
				Měna:
				KČ

Číslo nabídky: 8492/ 24 Datum tisku: 18.10.2024 ORD0028 Revize: 1 Varianta: 1

Celková hmotnost výrobků: 221 Kg

Pomocné příslušenství:	Množství
Celková délka vnitřních parapetů	2,67 BM
Obvodové metry rámu celkem !!!	22,28 BM
Obvodové metry všech dílců !!!	65,29 BM
VYR: Počet křídel	16,00 Pcs.
VYR: Počet rámů	4,00 Pcs.
VYR: Počet výplní	16,00 Pcs.
Čtvereční metry skla	5,03 m2

Cena za výrobky a příslušenství bez slevy	Kč	191.833,90
Slevy 44% 14%	Kč	99.446,70
Cena za výrobky a příslušenství po slevě	Kč	92.387,20
Montáž 20.000,- + demontáž 5.000,-	Kč	25.000,-
DPH 21 %	Kč	24.651,31,-

Celková cena za nabídku včetně DPH

142.039,-

Výrobní čas: 1250,521 min.

Číslo nabídky: 8492/ 24 Datum tisku: 18.10.2024 ORD0028 Revize: 1 Varianta: 1


- **Montáž:** Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci.
- **Paropropustné a Parotěsné pásy:** Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.
- *Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.*
 - **Zednické začistištění:** zednické práce včetně začistištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních a vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je na ceně pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky.
 - **Ostatní stavební práce:** viz. přesný popis a dohoda mezi zhotovitelem a odběratelem na základě zaměření a požadavků.
 - **Pokud požadované služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**
- V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.
- Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.
- V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.
- Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásledky cenové nabídky za montáž doplňků.
- Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.
- **Standardní záruční lhůta 60 měsíců:** Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.
- **Záruční lhůta doplňků 24 měsíců:** Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, síť proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely, izolační dvojsklo a trojsklo apod.), zednické zapravení.
- **Platnost CN je 10 dnů od jejího vystavení !!!!**
- **Platební podmínky:** záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.
- **Dodací lhůty:** dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

Kastlová okna patří mezi nejkrásnější typy oken,

využívají se převážně v historických budovách, do bytových domů či jiných historických prostor.

Specifikem Kastlových oken je, že jsou tvořena vnějším a vnitřním samostatně otevíratelným oknem. Mezi těmito dvěma okny je mezíprostor různé velikosti.

V cenové nabídce jsou okna konstruována a zobrazena dle této logiky, kdy na prvním místě konstruujeme okno v interiéru a následující pozice zobrazuje okno v exteriéru.

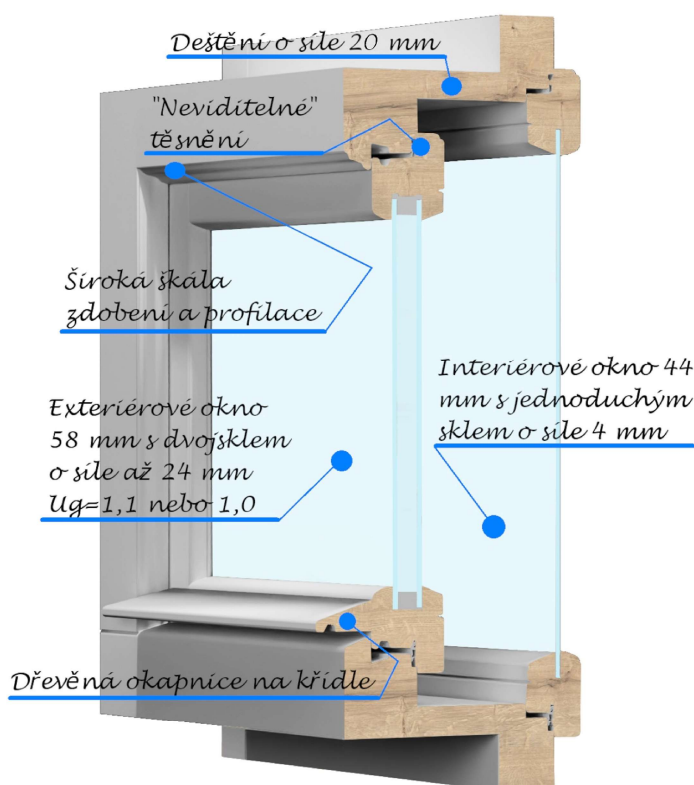

- Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný typ výrobku).
Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

!!!! POZOR - technické upřesnění - STANDARTIZACE!!!!

• DŘEVO-HLINÍKOVÁ okna a dveře

STANDARDNĚ je kalkulováno spojení hliníkových rámečků v provedení ŠROUBOVANÉ (je viditelný rohový spoj při čelním pohledu na okno). Pokud je požadováno spojení svařované (spoj je svařen, vybroušen a následně přelakován), je potřeba to výslovně uvést v požadavku pro cenovou nabídku. Spoj svařovaný je s příplatkem.

• VNITŘNÍ A VENKOVNÍ DRÁŽKY PRO PARAPETY:

Venkovní drážka pro parapet: ANO – vždy u každého prvku a rozměru.

Vnitřní drážka pro parapet: ANO – vždy u každého prvku a rozměru s výjimkou posuvně sklopného kování SKB-S nebo SKB-Z kde nemohou být nikdy.

Pokud si přejete jiné nestandardní řešení, je nutné jej uvést do poznámky pod výrobek!

Doporučený systém montáže:

Naše společnost si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem SOUDAL.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny pro Vaši představu o cenovém příplatku za systémy. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce po zaměření.

Výhody systému „Soudband INST-ALL PLUS“

- Velmi snadné použití, jednoduchá aplikace
- Výborné zvukově a tepelně izolační schopnosti
- Odolává povětrnosti a UV záření
- Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- Přizpůsobí se nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb spáry
- Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů



Výhody systému „Standarních okenních fólií“

- Zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 74 6077
- Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- Snadné a okamžité použití (samolepicí)
- Profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- Snižuje pravděpodobnost zaplísnění povrchu kolem rámu
- Snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu

