

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
APPENDICE SMLUV				
HMSK	SML	č. v. sml.	roz.	dobu plnění
Ev. číslo v SML				

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, ředitel HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

**(dále jen „objednatel“)**

a

### BCC, s.r.o.

Sídlo: Hlavní 358/5, 747 70 Opava, Komárov

IČO: 47666021

DIČ: CZ47666021

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Unicredit Bank, č. účtu: 1387690417/2700

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 10046

**(dále jen „zhotovitel“)**

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2020 smlouvu o dílo (ev.č. objednatele HMSK/SML/137/2020), jejímž předmětem je provedení opravy podlahy v garáži, objekt SO 04 areálu Centrální hasičské stanice Ostrava-Zábřeh (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s prokázáním výskytu a šíření koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) je nezbytně nutné provést organizační změny realizace díla tak, aby nedošlo k omezení provozu jednotky HZS. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že provedení díla bude rozděleno na dvě části, a to dle upravených položek v rozpočtu, jehož aktuální podoba je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny. V důsledku této skutečnosti se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy, který nadále zní takto:

Cena za provedené dílo podle soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Cena bez DPH	680 692,50 Kč
DPH 21%	142 945,43 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>823 637,93 Kč</b>

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

## II.

1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a smlouvy a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Ostrava dne 7.4. 2016

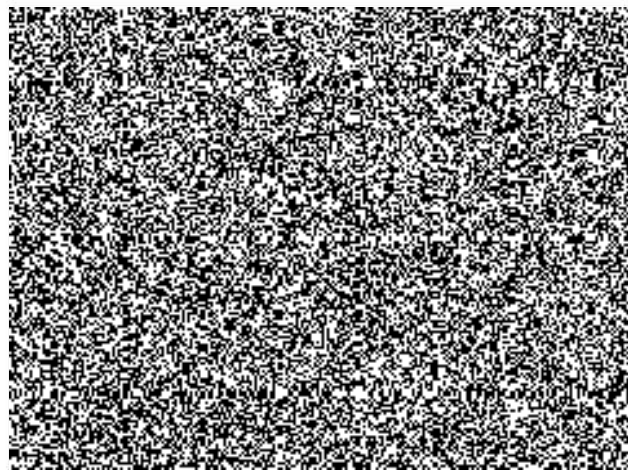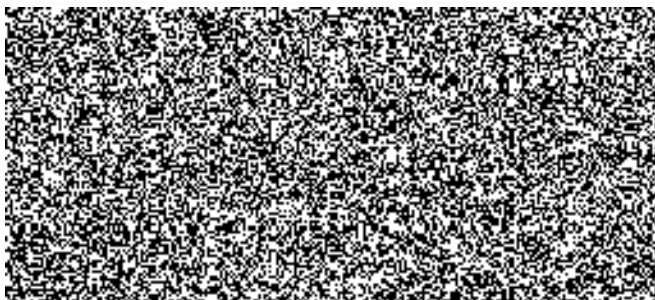

**Hasičský záchranný sbor**  
**Moravskoslezského kraje**  
 Výškovická 40  
 700 30 Ostrava - Zábřeh

Název veřejné zakázky: CHS Zábřeh - oprava podlahy garáže objektu SO 04

Specifikace plnění: Oprava stávajících betonových povrchů podlahy v garáži objektu SO 04 areálu CHS Ostrava-Zábřeh (provedení opravy podlahy s finálním povrchem v materiálu Epoxidová stěrka s barevnými křemičitými písky, provedení v izolované a temperované garáži - garáž cca 591,5 m<sup>2</sup>, sokl 182,8 m, oprava odvodňovacího žlabu cca 1 bm, místo provádění prací: ul. Výškovická, Ostrava-Zábřeh)

Nabídku podává:

## ROZPOČET

p.č.	popis položky	Objemy	JC (Kč)	Cena celkem (Kč bez DPH)	
1	Otryskání povrchu, vyspravení defektních míst, nerovnosti, sešití prasklin a trhlin -- část 1	m <sup>2</sup>	425,23	175-	74 415,25
2	Otryskání povrchu, vyspravení defektních míst, nerovnosti, sešití prasklin a trhlin -- část 2	m <sup>2</sup>	166,27	175-	29 097,25
3	Celoplošná vyrovnávací penetrace -- část 1	m <sup>2</sup>	425,23	250-	106 307,50
4	Celoplošná vyrovnávací penetrace -- část 2	m <sup>2</sup>	166,27	250-	41 567,50
5	Podlaha ze syntetických pryskyřic, tloušťka celého systému cca 3mm se vsypem barevných křemičitých písků s finálním polomatným lakem (materiály BASF) styk sokl podlaha bude vytmelen PU tmelem -- část 1	m <sup>2</sup>	425,23	550-	233 876,50
6	Podlaha ze syntetických pryskyřic, tloušťka celého systému cca 3mm se vsypem barevných křemičitých písků s finálním polomatným lakem (materiály BASF) styk sokl podlaha bude vytmelen PU tmelem -- část 2	m <sup>2</sup>	166,27	550-	91 448,50
7	Fabiony a sokl vytažený na stěnu do výšky stávajícího soklu, šedá	bm	182,80	350-	63 980,00
8	Oprava osazení části odvodňovacího kanálu Aco drain do roviny cca 1 bm	kpl.	1,00	5 000-	5 000,00
9	Likvidace a odvoz odpadu	kpl.	1,00	10 000-	10 000,00
	Rozdělení realizace na 2. Etapy	kpl.	1,00	25 000-	25 000,00
	CELKEM				680 692,50
	DPH				142 945,43
	CELKEM VČ DPH				823 637,93

Původně 591,5 m<sup>2</sup>, nyní 425,235 a 166,27m<sup>2</sup>

## Poznámky k cenovému rozpočtu:

Přípustná celková doba vyklizení garáže k provedení opravy je 20 pracovních dní.


## Stavební připravenost:

Minimální teplota pro aplikaci: +15 C, zbytková vlhkost betonu do 4% obj.

Prostor musí být zastřešen a opláštěn včetně uzavření otvorů (dveře, okna).

Musí být zabráněno pohybu jiných osob než pracovníků zhotovitele.

El. energie (360 V, 32 A).



The image shows a vertical grid structure on the left side of the page. It consists of a series of small rectangular cells arranged in a column. A thicker vertical line runs through the center of the grid, highlighting a specific column. The grid is composed of approximately 20 rows and 2 columns of cells. The highlighted column is the second column from the left. The rest of the page is blank.