



MHMPXPDE8JWK

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: DIL/35/03/008658/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené: Ing. Janem Rákem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m.Prahy

IČ. 00064581

DIČ. CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4

číslo účtu: 27-5157998/6000

(dále jen **objednatel**)

a

Fastav Bau, s.r.o., se sídlem náměstí L.P.Pavlova 178/9/5, 120 00 Praha 2

IČ: 27078141

DIČ: CZ27078141

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl: C číslo vložky: 94608

jednající: [redacted] jednatel společnosti

číslo účtu:

jednající: [redacted] jednatel společnosti

(dále jen **zhotovitel**).

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést, resp. zabezpečit pro objednatele provedení stavby „**HS č. 2 Petřiny, Heyrovského nám. 1987/1, Praha 6 – Rekonstrukce podlah garáží**“, tj. provést způsobem a v termínech dohodnutých v této smlouvě stavební práce a dodávky na předmětné

stavbě dle předané projektové dokumentace vyhotovené společností PLÁN PL.ÚS. s.r.o., se sídlem Praha 8, Hornátecká 18, 182 00 Praha 8 z IV.Q 2017, číslo zakázky 21782

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění smlouvy, umožnit zhotoviteli nerušené provádění prací na díle, dokončené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

3. Objednatel obstarává zajištění příslušných povolení stavebního úřadu k provedení předmětných stavebních prací a dodávek, inženýrskou a kompletační činnost investora vč. obstarání kolaudačního řízení a kolaudačního souhlasu. Objednatel zajišťuje na stavbě výkon technického dozoru objednatele (TDO)

Předmětem smlouvy není zajištění projektové a průzkumové činnosti, výkon funkce autorského dozoru projektanta a zajištění případného archeologického průzkumu.

4. Zhotovitel si sám zabezpečí potřebné skládky a případné zábory komunikací. Objednatel umožní zhotoviteli odběr el. energie přes podružné měření, odběr vody, zřízení šatny pro pracovníky a rovněž umožní zhotoviteli vybudování zařízení staveniště.

5. Rozsah a způsob provedení díla odpovídá PD a odpovídá podmínkám zadávacího řízení zahájeného dne 19. 4. 2018, č. zakázky ve VVZ Z2018-012564 a nabídce zhotovitele podané dne 20.5.2019

6. Dílo dále zahrnuje zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvou tištěných vyhotoveních a 2 elektronických.

II.

Místo plnění

1 Místem plnění je objekt hasičské stanice v Petřinách, Heyrovského nám. 1987/1, Praha 6

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo dle podmínek této smlouvy a v rozsahu daném předmětem smlouvy v následujících termínech:

- a) zahájení realizace díla do 7 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele
- b) dokončení a předání díla 153 dní od převzetí staveniště
- c) vyklizení staveniště. do 14 dnů od předání díla
- d) odevzdání dokumentace provedení stavby: do 14 dnů od předání díla

Lhůta realizace je **153 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.**

2. Nutnými podmínkami pro splnění výše uvedených termínů jsou:

- a) předání staveniště do 7 dnů od doručení písemné výzvy
- b) předání příslušného povolení stavebního úřadu v právní moci k provedení předmětných prací ke dni předání staveniště vč. vyjádření dotčených orgánů;
- c) umožnění přístupu a příjezdu na staveniště (včetně všech stavbou dotčených prostor) ke dni předání staveniště a umožnění přístupu na sousední pozemky pro provádění prací v rámci předmětu plnění této smlouvy

V případě, že objednatel bude v prodlení s plněním termínů a lhůt uvedených v tomto bodě, bude termín dokončení předmětného díla prodloužen o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele.

3. Pokud po uzavření této smlouvy či v průběhu provádění stavby uplatní objednatel požadavek na změnu časového postupu prací nebo požadavek na změnu či doplnění díla oproti předanému PD a rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, které mají vliv na časový a věcný postup a které mají za následek prodloužení doby plnění zhotovitele, vyhrazuje si zhotovitel právo odpovídající změny doby plnění předmětného díla.

4. Lhůta výstavby je doložena časovým plánem stavby zpracovaným zhotovitelem. Tento časový plán stavby je přílohou č. 2 této smlouvy.

5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny označené jako nepříznivé (v 7.00 hodin teplota nižší než 5° C), pokud povedou k nutnému přerušení stavebních prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaného touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách jako cenu smluvní, která vychází z položkového rozpočtu - oceněného výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele v rámci veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za dílo činí:

Cena bez DPH 18 948 525,- Kč (slovy: osmnáctmilionůdevětsetčtyřicetostisícpětsetdvacetpětikorun české)
DPH 21 % 3 979 190,- Kč
Cena celkem včetně DPH 22 927 715,- Kč (slovy: dvacetdvámilionůdevětsetdvacetsedmtisícšestpatnáctkorun české vč. DPH)
Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných zákonných předpisů
Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr předmětných prací (příloha č. 1 této smlouvy).

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které na provedení díla v rozsahu dle předmětu plnění dle čl. II této smlouvy musí zhotovitel vynaložit, včetně nákladů na vybudování, demontáž a provoz zařízení staveniště a poplatků za skládky.

5. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a poplatky za záborní komunikací.

6. Změnu ceny díla (a to směrem dolů i nahoru) je možné požadovat při změně dodacích (případně kvalitativních) podmínek nebo v případě, že bude objednatel písemně vyžadovat změny předaného PD či vyžadovat provedení dalších prací (víceprací), které ve výkazu výměr

(položkovém rozpočtu) či podmínkách této smlouvy nejsou obsaženy, nebo v případě, že bude nutné provést práce a dodávky nezbytné pro dokončení díla, které nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.

7. Ocenění veškerých změn, které lze zařadit do kalkulačních položek obsažených v oceněném výkazu výměr (příloha č. I této smlouvy), bude provedeno jednotkovými cenami této kalkulace.

8. Případné položky změn a viceprací, které nelze zařadit do kalkulačních položek obsažených v oceněném výkazu výměr, budou oceněny dohodou v cenové úrovni příslušné době realizace.

9. Změny a vicepráce, které nelze předem specifikovat co do jejich rozsahu nebo pracnosti, budou zhotovitelem účtovány objednateli pomocí předem dohodnuté hodinové zúčtovací sazby.

10. V případě, že objednatel bude vyžadovat změny, vícepráce či méněpráce (dle čl. V. bod 6 této smlouvy), zhotovitel tyto změny provede dle dohodnutých zadávacích listů. Tyto zadávací listy a práce v nich požadované budou doplněny nákresey či jednoduchou projektovou dokumentací dle povahy vícepráce a budou finančně ohodnoceny dohodnutou cenou. Zadávací listy budou potvrzovány zhotovitelem a osobou vykonávající technický dozor objednatele. Potvrzené zadávací listy budou podkladem pro následné vypracování a uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

11. Jakékoliv ústní jednání a dohody o rozsahu prací nebo ceně, pokud nebudou písemně vzájemně odsouhlaseny jsou neplatné.

12. Případné změny díla (vicepráce) mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

13. Povinnost realizovat změny díla vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně dodatkem ke smlouvě dohodly na odpovídající změně díla.

V.

Financování, fakturování prací a způsob placení

1. Pro fakturování a placení díla si smluvní strany dohodly tyto podmínky:

A) Provedené práce budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě jeho dílčí měsíční fakturace skutečně provedených prací a dodávek za každý kalendářní měsíc realizace díla, a to až do výše 90 % smluvní ceny vč. DPH dle čl. V.2 této smlouvy.

- B) Měsíční dílčí faktura (daňový doklad) bude doložena výkazem výměr skutečně provedených prací a dodávek provedeným a oceněným v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – s položkovým rozpočtem předmětného díla.
- C) Splatnost měsíčních dílčích faktur je 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli a současně osobě vykonávající technický dozor objednatele.
- D) Konečnou fakturu – daňový doklad – vystaví zhotovitel do 15 dnů od protokolárního předání díla objednateli. Objednatel uhradí tuto fakturu do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení.
Zhotovitel souhlasí s tím, že bude v konečné faktuře pozastaveno 10 % ze smluvní ceny díla bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.
Tato pozastávka bude uvolněna objednatelem po odstranění vad a nedodělků stanovených zápisem z přejímacího řízení, a to do 14 dnů od potvrzení zápisu o odstranění takovýchto případných vad a nedodělků.

2. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy.

3. Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ
 - zakázkové číslo této smlouvy
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - fakturovanou sumu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - označení díla
 - razítko a podpis zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem v závěru smlouvy potvrzuje pod sankci smluvní pokuty ve výši sjednané výše DPH dle článku V této smlouvy, že ke dni uzavření smlouvy není veden v rejstříku nespolahlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolahlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankci smluvní pokuty ve výši sjednané výše DPH dle článku V této smlouvy.

5. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolahlivý plátec DPH, anebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Projektové a ostatní podklady

1. Projekt ve stupni dokumentace pro zadání stavby (dále PD) zajišťuje objednatel. Dodavatelem objednatele pro vypracování PD je a výkon funkce autorského dozoru projektu provádí PLAN PLUS, s.r.o., se sídlem Praha 8, Hornátecká 19, 182 00 (dále jen AD GP).
2. Výkon AD GP bude vykonáván jako občasný s tím, že AD GP bude přítomen na stavbě nejméně 1x týdně.
3. Objednatel předal zhotoviteli PD před podpisem této smlouvy (součást zadávací dokumentace).
4. Objednatel se zavazuje zpracovat do PD vícepráce vzniklé změnami či jinými požadavky objednatele, pokud si to jejich charakter vyžádá, a takto upravený dodatek se zhotovitelem odsouhlasí.
5. Objednatel předá zhotoviteli všechny doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
6. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatel zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatel.

VII.

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do užívání na celou dobu realizace díla včetně dokladové části a včetně přístupu a příjezdu na toto staveniště samostatným zápisem.
2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveništní prostory a je povinen na nich udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
3. Staveniště a místo skladování materiálů a výkopků je zhotovitel povinen zabezpečit dle platných právních předpisů včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
4. Zhotovitel si zabezpečí sám zábor veřejného prostranství, skládky sutě a odpadu.
5. Objednatel předá zhotoviteli při převjímce staveniště dle bodu 1 tohoto čl. napájecí body el. energie a vody pro staveništní provoz.
6. Náklady za spotřebu el. energie a provozní vody po dobu provádění díla nese zhotovitel.

VIII.

Vzájemný styk stran

1. Ve věcech smluvních, týkajících se této smlouvy, jsou oprávněni jednat

za objednatele:

za zhotovitele:

2. Výkonem funkce technického dozoru objednatele (dále jen TDO) je pověřena společnost OWO.CZ, s.r.o. zastoupené [redacted], adresa pro doručování Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8.

Výslovně se tímto sjednává, že zásilky doručované na uvedenou adresu budou považovány za doručené okamžikem, kdy je pošta doručí na tuto adresu, resp. uloží na poště v případě, že adresát nebude zastížen. Den uložení zásilky na poště považuje za den doručení i v případě, že se adresát o uložení zásilky nedozvěděl.

TDO bude vykonáván jako občasný s tím, že TDO bude přítomen na stavbě nejméně 1 x za 3 pracovní dny.

3. TDO je oprávněn:

- sledovat, zda jsou práce prováděny dle schválené dokumentace a smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů; na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen TDO upozornit neprodleně zápisem do stavebního deníku;
- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, generálním projektantem, stavebním úřadem;
- přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty;
- provádět kontrolu kvality díla;
- provádět kontrolu odstraňování vad díla v průběhu výstavby a potvrdit jejich odstranění;
- prověřovat a odsouhlasovat měsíční výkazy výměr skutečně provedených prací včetně jejich ocenění;
- stvrzovat a odsouhlasovat změny PD a položkového výkazu výměr, materiálu a vicepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi (viz čl. V, bod 6);
- přebírat od zhotovitele zálohové listy a faktury k proplacení;
- svolat přejímací řízení;
- potvrdit předávací protokol díla jménem objednatele (viz čl. XI, bod 2);
- potvrdit případný zápis o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení jménem objednatele.
- TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

4. Zástupcem zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí [redacted].

Tento vyřizuje s objednatelem běžné záležitosti, související s prováděním stavby.

Stavbyvedoucí zhotovitele povede na stavbě stavební deník, do něhož budou zaznamenávány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a podobně. TDO je povinen nejpozději do tří dnů záznam zhotovitele ve stavebním nebo

montážním deníku potvrdit či uveďte svoje vyjádření. Pokud tak neučiní, platí, že se záznamem souhlasí.

5. Změna zástupce objednatele a zhotovitele ve věcech smluvních musí být oznámena druhé straně písemně a potvrzena příslušným stávajícím zástupcem ve věcech smluvních.

Změna stavbyvedoucího zhotovitele a TDO musí být oznámena druhé straně písemně a potvrzena zástupcem ve věcech smluvních

IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:

a) **pověřit provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby, které splňují povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; povinnost zajistit plnění zakázky oprávněnými osobami se vztahuje i na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; ostatní pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci a platná oprávnění pro výkon činností, které jsou nezbytné k provádění jednotlivých prací,**

b) **zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,**

c) **zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),**

d) **zajistit provádění díla osobami, které uvedl v nabídce zadávacího řízení jako členy týmu. Změna členů týmu je možná pouze se souhlasem objednatele.**

e) **zajistit denní kontrolu hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na stavbě při provádění stavebních prací a zároveň zajistit denní přítomnost hlavního stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo mistra (dále společně také jen „odpovědná osoba zhotovitele“) na stavbě při provádění stavebních prací,**

f) **omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka pozemku,**

g) **v případě omezení provozu při provádění stavby na komunikacích zajistit vydání příslušných rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, zejména zajistit podání příslušných žádostí o vydání příslušných rozhodnutí**

i) **dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, i závazné doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě i v přílohách smlouvy a veškeré pokyny objednatele,**

j) **postupovat při provádění stavby tak, aby nebyli nepřiměřeně obtěžováni obyvatelé sousedních domů zejména hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, a to za dodržování všech příslušných obecně závazných právních předpisů,**

k) **chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, protipožárních opatření a předpisů, hygienických předpisů, a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,**

l) **upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.**

2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky svých poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změny v seznamu poddodavatelů lze provádět pouze se souhlasem objednatele. Změna poddodavatele bez souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele vyhovujícího požadavkům dle zadávacích podmínek a této smlouvy či nikoliv.

3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen dva pracovní dny předem vyzvat objednatele telefonicky nebo zápisem do stavebního deníku k jejich prověření. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel na vyzvání zhotovitele ve stanovené lhůtě dvou dnů k přejímce nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.

Toto ujednání platí pro konstrukce, jejichž prohlídka před dokončením a zakrytím si TDO vyhradí ke kontrole zápisem do stavebního deníku

4. Smluvní strany se dohodly na režimu konání pravidelných pochůzek a kontrol provádění díla 1x týdně za účasti zhotovitele, TDO a AD GP.

5. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu prostřednictvím TDO, a má proto přístup na předané staveniště.

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli dilenské výkresy, popřípadě jiné doklady pro provádění prací.

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště pracovníkům NPÚ v hl. městě Praze na základě předložení oprávnujícího průkazu. Dále je povinen respektovat požadavky těchto pracovníků a řídit se jejich pokyny, uplatněnými na něm prostřednictvím objednatele

7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Pro případ odpovědnosti za škody vzniklé činností zhotovitele je zhotovitel povinen být pojištěn po celou dobu provádění prací.

8. Jestliže se při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen zhotovitel přerušit práce a informovat objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Objednatel bude akceptovat prodloužení postupových termínů v případě, že provedení archeologického průzkumu si vyžádá neplánované přestávky nebo omezení v postupu prací.

X.

Odevzdání a převzetí díla

1. Odevzdání a převzetí díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Objednatel na základě písemného oznámení zhotovitele, které obdrží nejméně 7 dnů předem, že je dílo připraveno k odevzdání, svolá nejpozději do 7 dnů přejímací řízení.

2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy a dle odsouhlaseného prováděcího projektu a zadávacích listů jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli na stavbě.

O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis, který bude obsahovat zhodnocení prací - zejména jejich jakost, soupis případných vad a nedodělků včetně lhůt na jejich odstranění, případnou slevu z úplaty či jiná opatření, která byla dohodnuta, požadované práce a soupis příloh, obsahující seznamy provedených zkoušek apod. Dále bude obsahovat prohlášení objednatele, že dokončené dílo přijímá, případně z jakých důvodů dílo nepřebírá.

3. K přejímacímu řízení stavby je zhotovitel povinen dodat nutné doklady, protokoly, záruční listy technologických zařízení a vybraných výrobků se zvláštní délkou záruky, revizní zprávy a atesty

4. Objednatel se zavazuje zúčastnit se předpřejímky díla na základě výzvy zhotovitele a sdělit zhotoviteli na tomto jednání případně připomínky k dílu a zjištěné vady. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti nejpozději 7 dnů před termínem předpřejímky. V rámci předpřejímky bude vyhotoven seznam zbývajících prací nutných pro splnění termínu dokončení díla.

XI.

Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Uplatňování práv a odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, záruční doba je stanovena v délce 5 let od řádného ukončení díla.

2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo a oznámit zjištěné vady zhotoviteli, a to nejpozději k termínu, ke kterému ho zhotovitel vyzval k předání a převzetí díla.

3. Převzal-li objednatel vadnou dodávku, má právo na její bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu. Objednatel po zjištění závady po dobu záruční lhůty o tomto uvědomí zhotovitele a navrhne lhůtu pro její odstranění. Nebyla-li lhůta navrhnutá, resp. nedojde-li k dohodě o jiném termínu, platí, že zhotovitel odstraní vadu ve lhůtě 15 dnů od prokazatelného obdržení reklamace, resp. ve lhůtě technicky a technologicky možné, pokud půjde o vadu z jeho plnění.

Pokud tak neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné osobě a zhotovitel je povinen náklady s tímto spojené uhradit za předpokladu, že se prokáže jeho odpovědnost za tyto vady. V případě, že by v této souvislosti byl zpracováván znalecký posudek nezávislým znalcem, stane se tak za účasti a součinnosti objednatele i zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě za prodlení s dokončením díla, a to ve výši 0,01% sjednané ceny díla bez DPH za každý byt i započatý den prodlení. V případě, že toto prodlení nevznikne z viny zhotovitele, zaniká objednateli právo na zhotoviteli tuto pokutu uplatňovat. Zhotovitel zejména není v prodlení, pokud nemohl plnit smlouvu pro okolnosti na straně objednatele.

2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a o výši zaplacené smluvní pokuty se výše škody nesnižuje.

3. Smluvní pokuty za prodlení dle bodu 1 tohoto článku je strana povinná uhradit straně druhé do 30 dnů ode dne prokazatelného uplatnění pokuty

4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu při prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků dle čl. X, bod 2 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu při prodlení s odstraněním vady dle čl. XI, bod 3 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním této vady.

XIII.

Ostatní ujednání a odstoupení od smlouvy

1. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ujednání, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku

2. O odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, přičemž odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodů, za které odpovídá zhotovitel, vrátí mu zhotovitel ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení poskytnuté zálohy a nahradí mu všechny škody, které mu tímto odstoupením z důvodů na straně zhotovitele vznikly s tím, že vrácené zálohy budou sníženy o částku odpovídající hodnotě materiálu, prací a vykonané činnosti.

3. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá její práva a povinnosti dle této smlouvy na jejího právního nástupce.

4. Smluvní strany si vzájemně neodpovídají za důsledky, které vznikly v důsledku vyšší moci, za kterou se považuje událost, kterou jedna nebo obě smluvní strany nemohly předvidat ani jim zabránit (stávky, embarga, nepokoje, válka, teroristický útok, živelné pohromy, smogová situace znemožňující zásobování stavby, zákaz vjezdu k objektu apod.). Smluvní strana, které vyšší moc brání v plnění smlouvy, je povinna o nastalé skutečnosti, jakož i o jejím skončení, neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Dojde-li k působení vyšší moci, smluvní strany upraví odpovídajícím způsobem tuto smlouvu.

Pokud se smluvní strany na změně nedohodnou, vyhrazuje si zhotovitel právo od smlouvy odstoupit a objednatel mu uhradí cenu provedených prací, dodávek a vykonané činnosti do 30 dnů po odstoupení zhotovitele od této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činností zhotovitele (s minimálním limitem 20 milionů Kč) a zavazuje se tuto udržovat platnou a účinnou po celou dobu provádění díla.

6. Dojde-li k přerušení prací na díle dle této smlouvy pro okolnosti na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti s přerušením prací na díle dle této smlouvy vznikly.

7. Bude-li přerušení stavby trvat déle jak 3 měsíce, zavazují se smluvní strany projednat dopad této skutečnosti na cenu díla dle této smlouvy. Nedojde-li k dohodě o případné změně ceny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.

Zvláštní ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Objednatel připouští i obdobná řešení, která budou vyhovovat potřebným technickým požadavkům a budou technicky rovnocenná, za podmínek uvedených v čl. IV, odst. 6.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číselovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatel.
6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemnosti datovou schránkou, se písemnost považuje za doručenou nejpozději 10. dnem ode dne odeslání datové zprávy odesílatelem.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

9. Zhotovitel je podle §2 písm.e) zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.

11. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že před podpisem této smlouvy obdržel kompletní projektovou dokumentaci.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

13. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

14. Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet předmětných stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

příloha č. 2 - Harmonogram stavby

příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

příloha č. 4 - Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti (bude doplněno při podpisu smlouvy)

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele:

**Jan
Rak**

Digitálně
podepsal Jan Rak
Datum:
2020.04.02
14:28:29 +02'00'

Ing. Jan Rak
ředitel hospodaření s majetkem MHMP

za zhotovitele:



Michal Krondák
jednatel společnosti Fastav Bau, s.r.o.

Rozpočet stavby

Datum: 29.7.2019

Stavba : 1808

Rekonstrukce podlah garáží HS-2 PetřinyObjednatel : Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
Praha 1IČO :
DIČ :Zhotovitel : FASTAV BAU s.r.o.
náměstí I.P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha 2IČO : 27078141
DIČ : CZ27078141

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	18 948 525,00
DPH	21 %	3 979 190,00
Cena celkem za stavbu		22 927 715

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Garáže	22 927 715	0	18 948 525	3 979 190	100,0
Celkem za stavbu	22 927 715	0	18 948 525	3 979 190	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1808.01.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	20 741 312	0	17 141 580	3 599 732	90,5
01	1808.01.V1 Situace dvora	1 752 013	0	1 447 944	304 068	7,6
Celkem za stavbu		22 493 325	0	18 589 525	3 903 800	98,1

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztlžené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	10 000
Zařízení staveniště	338 000
Provoz investora	1 000
Kompletační činnost (IČD)	10 000
Rezerva rozpočtu	0
Celkem	359 000



ROZPOČET

R	1808.01.A1	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
01	Garáže		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
1808	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLAN PLUS s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hlavní město Praha			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	10 120 037	Zřízení výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	4 775 240	Oborová přírážka - opravy, úpravy		0
R M práce celkem	2 220 503	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	8 000	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	17 123 780	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	17 800	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	17 141 580	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+osl.náklady+HZS	17 141 580	Ostatní náklady celkem		0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		17 141 580 Kč	
DPH	21,0 %		3 599 732 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 741 312 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpočet :	1808.01.A1
Objekt :	01 Garáže		Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PŠV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Přípravné práce, vedlejší náklady	65 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	523 747	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	189 162	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	355 823	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	219 384	0	0	0	0
5 Komunikace	104 324	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	375 312	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	23 384	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 832 662	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	69 994	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 750	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	15 400
91 Doplnující práce na komunikaci	10 085	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	119 952	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	257 016	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 495 272	0	0	0	2 400
97 Prorážení otvorů	54 911	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	393 562	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	738 030	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	469	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	12 171	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	201 300	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	236 680	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	1 055 849	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	42 388	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	288 152	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 001 717	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	78 333	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	17 335	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	21 397	0	0	0
781 Obklady keramické	0	144 954	0	0	0
783 Nátěry	0	83 137	0	0	0
784 Malby	0	356 990	0	0	0
787 Zasklívání	0	8 938	0	0	0
799 Ostatní	0	487 400	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	8 000	372 203	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	289 000	0
M35 Montáže čerpadel, kompresorů	0	0	0	1 559 300	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 025 498	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 120 037	4 775 240	8 000	2 220 503	17 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Hozpocet

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Hozpocet: 1808 01.A1
Objekt :	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn. případně uvedeny materiály/výrobky je referenční, náhradit je lze pouze kvalitativně rovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000 Přípravné práce, vedlejší náklady						
1	005211022R	Ochrana stávajících konstrukcí a zařízení provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících ponechaných konstrukcí a zařízení náklady na zřízení, udržování a odstránění po skončení prací B1d - ochrana 12 ks sekčních vrat proti poškození včetně ochrany vodících kbl	Soubor	1,00	65 000,00	65 000,00
CELKEM ZA						65 000,00
Díl: 1 Zemní práce						
2	113107335T00	Odstánění podkladu pl. 50 m2, kam tl. 35 cm BP3 před vjezdy do garáží 101 a 102 1*31,95*2 před vjezdem do garáže 106 1*4,97	m2	68,87	300,00	20 661,00
3	113109330R00	Odstánění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 30 cm BP3 před vjezdy do garáží 101 a 102 1*31,95*2 před vjezdem do garáže 106 1*4,97	m2	68,87	520,00	35 812,40
4	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 3 B5, B6, B15, B15a, B21, B22, B23, BP1 BP1 - odkopávka 50 - 70 mm 101 GARAZ 582 88*(0,05+0,07)*0,5 odpočet plochy zastropení kolektorů B21b 101 GARAZ - 2,95*26,715*(0,05+0,07)*0,5 odpočet plochy zahrnující montážní jámy se stěrami - 0 B5 101 GARAZ: vykopy mezi kótami -0,65 a -1,90: kubatura prostoru s vykopy včetně kubatury obest. prostoru montážní kubatura obestavěného prostoru jámy včetně příslušk - 0 102 GARAZ CHEMIKU: vykopy mezi kótami -0,65 a -1,90: kubatura prostoru s vykopy včetně kubatury obest. prostoru montážní kubatura obestavěného prostoru jámy bez příslušk a tl. kcl 300 mm - 0 B6 106 GARAZ U KOMPRESOROVNY: vykopy mezi kótami -0,65 a -1,42: kubatura prostoru s vykopy včetně kubatury obest. prostoru mycí kubatura obestavěného prostoru jámy bez příslušk a tl. kcl 300 mm - 0 B15 101 GARAZ 0,8*1,3*(1,8-0,65) 102 GARAZ CHEMIKU 0,8*1,3*(1,8-0,65) 0 B15a 106 GARAZ U KOMPRESOROVNY (1+4,05+2,35+4,505-1,105-0,17- 0 B21 101 GARAZ 0,5*(1,7-0,65)*(22,555+26,715) 0 B22 101 GARAZ + 102 GARAZ CHEMIKU 0,85*2,145-0,05-0,582- 0 B23 101 GARAZ 0,5*(1-0,65)*(8,22+6,72) 0 B15 106 GARAZ U KOMPRESOROVNY (1+4,05+2,35+4,505-1,105-0,17- 0 B21 101 GARAZ - jedna strana (1,7-0,65)*(22,555+26,715) 0 B22 101 GARAZ + 102 GARAZ CHEMIKU 0,85*2,145-0,05-0,582- 0 B23 101 GARAZ 0,5*(1-0,65)*(8,22+6,72) 0	m3	81,54	1 100,00	89 692,79
5	151101101R00	Pažení a rozpeření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m B15a, B21 (jedna strana) B15a 106 GARAZ U KOMPRESOROVNY (1+4,05+2,35+4,505-1,105-0,17- 0 B21 101 GARAZ - jedna strana (1,7-0,65)*(22,555+26,715) 0	m2	75,01	200,00	15 001,32
6	151101111R00	Odstánění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m B15a, B21 (jedna strana) B15a 106 GARAZ U KOMPRESOROVNY (1+4,05+2,35+4,505-1,105-0,17- 0 B21 101 GARAZ - jedna strana (1,7-0,65)*(22,555+26,715) 0	m2	75,01	50,00	3 750,36

KOZPOCET

Stavba:	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpočet: 1808.01.01
Objekt:	U1 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn. případně uvedeny národní výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně rovnocenným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměry musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m B5, B6, B15	m2	79,55	350,00	27 841,42
		B5				
		101 GARÁŽ				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		29,25		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		29,25		
		0				
		B6				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,42				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru mycí		13,07		
		0				
		B15				
		101 GARÁŽ (0,8+1,3)*2*(1,6-0,65)		3,99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (0,8+1,3)*2*(1,6-0,65)		3,99		
8	151101211R00	Odstánění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m B5, B6, B15	m2	79,55	100,00	7 954,89
		B5				
		101 GARÁŽ				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		29,25		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		29,25		
		0				
		B6				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,42				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru mycí		13,07		
		0				
		B15				
		101 GARÁŽ (0,8+1,3)*2*(1,6-0,65)		3,99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (0,8+1,3)*2*(1,6-0,65)		3,99		
9	151101401R00	Vzápění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m B5, B6, B15	m2	79,55	450,00	35 790,11
		B5				
		101 GARÁŽ				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		29,25		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		29,25		
		0				
		B6				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,42				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru mycí		13,07		
		0				
		B15				
		101 GARÁŽ (0,8+1,3)*2*(1,6-0,65)		3,99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (0,8+1,3)*2*(1,6-0,65)		3,99		
10	151101411R00	Odstánění vzápění stěn - příložné - hl. do 4 m B5, B6, B15	m2	79,55	200,00	15 909,38
		B5				
		101 GARÁŽ				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		29,25		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		29,25		
		0				
		B6				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,42				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru mycí		13,07		
		0				
		B15				
		101 GARÁŽ (0,8+1,3)*2*(1,6-0,65)		3,99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (0,8+1,3)*2*(1,6-0,65)		3,99		

19

Kozpocet

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpočet: 1808 01.A1
Objekt :	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn: případně uvedeny materiál/vyrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/vyroblem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při reakci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor 1-4 do 10000 m	m3	81.54	550,00	44 848,40
		BP1 - odkopávka 50 - 70 mm				
		101 GARÁŽ 582,68*(0,05+0,07)*0,5		34,98		
		odpočet plochy zastropení kolektorů				
		B21b				
		101 GARÁŽ 2,95*26,715*(0,05+0,07)*0,5		-4,73		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámu se stěnami		-0,68		
		0				
		B5				
		101 GARÁŽ				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru a výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		32,83		
		kubatura obestavěného prostoru jámy včetně přízdivek		-28,04		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru a výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		32,83		
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez přízdivek a s kci 300 mm		-27,75		
		0				
		B6				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,42				
		kubatura prostoru a výkopy včetně kubatury obest. prostoru mycí		10,65		
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez přízdivek a s kci 300 mm		-8,65		
		0				
		B15				
		101 GARÁŽ 0,8*1,3*(1,6-0,65)		0,99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0,8*1,3*(1,6-0,65)		0,99		
		0				
		B15a				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 11+4,05+2,35+4,505-1,105-0,17-		9,31		
		0				
		B21				
		101 GARÁŽ 0,5*(1,7-0,65)*(22,565+28,715)		25,87		
		0				
		B22				
		101 GARÁŽ + 102 GARÁŽ CHEMIKU 0,85*(2,145+0,09+0,582-		0,20		
		0				
		B23				
		101 GARÁŽ 0,5*(11-0,65)*(9,22+8,12)		3,14		
12	162701106R00	Přípojek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km za dalších 15 km, celkem do 25 km	m3	1 223,08	65,00	79 500,43
		Začátek provozního soudu				
		BP1 - odkopávka 50 - 70 mm				
		101 GARÁŽ 582,68*(0,05+0,07)*0,5		34,98		
		odpočet plochy zastropení kolektorů				
		B21b				
		101 GARÁŽ 2,95*26,715*(0,05+0,07)*0,5		-4,73		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámu se stěnami		-0,68		
		0				
		B5				
		101 GARÁŽ				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru a výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		32,83		
		kubatura obestavěného prostoru jámy včetně přízdivek		-28,04		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90				
		kubatura prostoru a výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		32,83		
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez přízdivek a s kci 300 mm		-27,75		
		0				
		B6				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,42				
		kubatura prostoru a výkopy včetně kubatury obest. prostoru mycí		10,65		
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez přízdivek a s kci 300 mm		-8,65		
		0				
		B15				
		101 GARÁŽ 0,8*1,3*(1,6-0,65)		0,99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0,8*1,3*(1,6-0,65)		0,99		
		0				
		B15a				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 11+4,05+2,35+4,505-1,105-0,17-		9,31		
		0				
		B21				

Kozpocet

Stavba : Objekt :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny U1 Garáže	Rozpočet: 1808 U1.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny
----------------------	---	---

poz: případně uvedeny materiály/výrobek je neřetězcový, náhradní je lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
všechny záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		101 GARÁŽ 0.5*(1.7-0.65)*(22.555+26.715)		25.87		
		B22:				
		101 GARÁŽ + 102 GARÁŽ CHEMIKU 0.85*(2.145+0.09+0.582)		0.20		
		B23:				
		101 GARÁŽ 0.5*(1-0.65)*(9.22+8.72)		3.14		
		Konec provozního součtu		81.54		
		B1.5389*15		1 223.08		
13	171201101R00	Uložení vybavení do nákyků nezchutných uložení na skládce	m3	81.54	100.00	8 153.89
		Bp1 - odšopěvka 50 - 70 mm				
		101 GARÁŽ 582.88*(0.05+0.07)*0.5		54.98		
		odpočet plochy zastřešení kolektorů				
		B21b:				
		101 GARÁŽ - 2.95*26.715*(0.05+0.07)*0.5		-4.79		
		odpočet plochy zahrnující montážní jímky se stěrami -		-0.89		
		B5				
		101 GARÁŽ:				
		vykopy mezi kótami -0.65 a -1.50				
		kubetura prostoru a vykopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		52.83		
		kubetura obestavěného prostoru jímky včetně příslušk -		-26.04		
		B5				
		102 GARÁŽ CHEMIKU:				
		vykopy mezi kótami -0.65 a -1.50				
		kubetura prostoru a vykopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		52.83		
		kubetura obestavěného prostoru jímky bez příslušk a tl. kci 300 mm -		-27.70		
		B5				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY:				
		vykopy mezi kótami -0.65 a -1.42				
		kubetura prostoru a vykopy včetně kubatury obest. prostoru mycí		10.85		
		kubetura obestavěného prostoru jímky bez příslušk a tl. kci 300 mm -		-8.65		
		B15:				
		101 GARÁŽ 0.8*1.3*(1.6+0.65)		0.99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0.8*1.3*(1.6+0.65)		0.99		
		B15a:				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (1+4.65+2.35+4.505+1.105+0.17-		8.31		
		B21:				
		101 GARÁŽ 0.5*(1.7-0.65)*(22.555+26.715)		25.87		
		B22:				
		101 GARÁŽ + 102 GARÁŽ CHEMIKU 0.85*(2.145+0.09+0.582)		0.20		
		B23:				
		101 GARÁŽ 0.5*(1-0.65)*(9.22+8.72)		3.14		
14	174101102R00	Zátyp ruční se ztuňním N5, H5, H21, H22, H23	m3	81.03	800.00	48 820.64
		N5:				
		101 GARÁŽ:				
		vykopy mezi kótami -0.65 a -1.50:				
		kubetura prostoru a vykopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		52.83		
		odpočet kubatury potlače -		-7.31		
		odpočet kubatury podkladního betonu tl. 150 mm -		-2.24		
		odpočet kubatury obestavěného prostoru do úrovně -0.650 mm -		-12.12		
		odpočet kubatury kanálky VZT zasahujícího do zóny zátypu - pod		-0.31		
		B5				
		102 GARÁŽ CHEMIKU:				
		vykopy mezi kótami -0.65 a -1.50:				
		kubetura prostoru a vykopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		52.83		
		odpočet kubatury potlače -		-7.31		
		odpočet kubatury podkladního betonu tl. 150 mm -		-2.24		
		odpočet kubatury obestavěného prostoru do úrovně -0.650 mm -		-12.12		
		odpočet kubatury kanálky VZT zasahujícího do zóny zátypu - pod		-0.31		
		B5				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY:				
		vykopy mezi kótami -0.65 a -1.42				
		kubetura prostoru a vykopy včetně kubatury obest. prostoru mycí		10.85		
		B21:				
		101 GARÁŽ 0.5*(1.7-0.65)*(22.555+26.715)		25.87		

Kozpocet

Stavba:	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpocet: 1808.01.A1
Objekt:	U1 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn: případně uvedeny materiálový výrobek je referenční, nahradí jej lze pouze kvalitnějším rovněžným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		N22				
		101 GARÁŽ + 102 GARÁŽ CHEMIKU (0,85+0,55)²(2,145+0,09+0,502)		0,07		
		0				
		N23				
		101 GARÁŽ 0,5¹(1-0,65)²(8,22+8,72)		3,14		
15	175101101RT2	Obvyp potrubí bez prohození sypání s dodáním	m3	8,58	858,00	8 223,78
		N15				
		101 GARÁŽ 0,8¹1,3¹(1,8-0,65)		0,99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0,8¹1,3¹(1,8-0,65)		0,99		
		0				
		N15 (B15a)				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (1+4,05+2,35+4,505-1,105-0,17-		7,81		
16	199000002R00	Poplatek za skládku hmoty 1-4	m3	81,54	300,00	24 461,87
		BIP1 - odkopávka 50 - 70 mm				
		101 GARÁŽ 582 58²(0,05+0,07)²0,5		34,98		
		odpočet plochy zastropení kolektorů:				
		B21b				
		101 GARÁŽ - 2 85²28,715²(0,05+0,07)²0,5		-4,73		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámy se stěnami -		-0,69		
		0				
		B5				
		101 GARÁŽ				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90:				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		32,83		
		kubatura obestavěného prostoru jámy včetně příslivek -		-28,04		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90:				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		32,83		
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez příslivek a tl. kři 300 mm -		-27,70		
		0				
		B6				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,42:				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru mydl		10,65		
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez příslivek a tl. kři 300 mm -		-8,65		
		0				
		B15				
		101 GARÁŽ 0,8¹1,3¹(1,8-0,65)		0,99		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0,8¹1,3¹(1,8-0,65)		0,99		
		0				
		B15a				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (1+4,05+2,35+4,505-1,105-0,17-		9,31		
		0				
		B21				
		101 GARÁŽ 0,5¹(1,7-0,65)²(21,555+26,715)		25,87		
		0				
		B22				
		101 GARÁŽ + 102 GARÁŽ CHEMIKU 0,85²(2,145+0,09+0,502)		0,20		
		0				
		B23				
		101 GARÁŽ 0,5¹(1-0,65)²(8,22+8,72)		3,14		
17	985048112RT2	Příplatek, bourání mazanin se sval sítí nad 10 cm	m3	20,66	500,00	10 330,50
		BIP3 - srovnatelná položka pro bourání venkovních mazanin vyztužených				
		BIP3:				
		před vjezdy do garáží 101 a 102 1¹31,95²2²0,3		19,17		
		před vjezdem do garáže 108 1¹4,87²0,3		1,49		
18	58337213	Šlátkoplatek frakce 0-32 Z	m3	67,13	700,00	46 989,88
		N5, N6, N21, N22, N23				
		N5				
		101 GARÁŽ				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90:				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		32,83		
		odpočet kubatury polštáře -		-7,31		
		odpočet kubatury podkladního betonu tl. 150 mm -		-2,24		
		odpočet kubatury obestavěného prostoru do urovně -0,650 mm -		-12,12		
		odpočet kubatury kanálku VZT zasahujícího do zóny zásepů - pod		-0,31		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		výkopy mezi kótami -0,65 a -1,90:				
		kubatura prostoru s výkopy včetně kubatury obest. prostoru montážní		32,83		
		odpočet kubatury polštáře -		-7,31		
		odpočet kubatury podkladního betonu tl. 150 mm -		-2,24		
		odpočet kubatury obestavěného prostoru do urovně -0,650 mm -		-12,12		
		odpočet kubatury kanálku VZT zasahujícího do zóny zásepů - pod		-0,31		

22

ROZPOČET

Stavba Objekt :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřínny U1 Garáže	Rozpočet: 1808 U1 A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřínny
pozn. případně uvedeny materiálové výrobky je referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně rovnocenným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů všechny záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0.5*3*3.06/1000		0.01		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA ČIŠTĚK 0.5*3*3.06/1000		0.00		
		0				
		B14a				
		101 GARÁŽ 0.5*2*3.06/1000		0.00		
		0				
		B14d				
		101 GARÁŽ 0.5*2*3.06/1000		0.00		
		0				
		B24				
		112 SKLAD (0.28*0.15*2)*2*3.06/1000		0.00		
		0				
		B24				
		112 SKLAD (0.32*0.15*2)*2*3.06/1000		0.00		
29	317941123R00	Osažení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22	t	0.07	30 000,00	2 336,00
		U 140				
		106 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (1.1*0.2*2)*16/1000		0.02		
		U200				
		101 GARÁŽ (1.6*0.2*2)*25.3/1000		0.03		
30	343238212RTZ	Zastávka otvorů pl. 1 m2 ohlami š. zdi nad 10 cm s použitím	m2	0.50	600,00	300,00
		ocedění příčky v m. č. 104				
		104 SKLAD 0.25*2		0.50		
31	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC š. 80 mm	m2	4.95	620,00	3 069,00
		101 GARÁŽ 0.9*(2.5+0.25)*2		4.95		
32	342271212RTZ	Příčky z oceli betonových d. 20 cm, š. 14 cm s použitím	m2	4.58	710,00	3 258,80
		N22				
		101 GARÁŽ (0.2*2.13+0.07*0.4*0.25*0.15)*2*0.3		0.84		
		(0.78*0.25+4.2*0.15*2)*2*0.3		2.20		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (2.05*0.07*0.4*0.25*0.15)*2*0.3		0.53		
		(0.78*0.25+4.2*0.15*2)*2*0.3		2.20		
33	348244371RTZ	Zastávka rýh, potrubí, kapes ohlami š. 14 cm s použitím	m2	0.98	650,00	638,00
		N14 (ovazlováno oboustranně)				
		N14				
		101 GARÁŽ 4*2*0.3*0.3		0.48		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 3*2*0.2*0.3		0.36		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA ČIŠTĚK 1*2*0.2*0.3		0.12		
34	346271115R00	Příložky izolační z příložek betonových 90 mm	m2	125,62	832,00	104 519,58
		N3-S1, N14, N20, N21a, N23				
		N3-S1				
		101 GARÁŽ (7.3*0.3*2+1*0.3*2)*2*1.3		22.80		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7.3*0.3*2+1*0.3*2)*2*1.3		22.80		
		0				
		N14				
		101 GARÁŽ 1*2		2.00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 1		1.00		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA ČIŠTĚK 1		1.00		
		0				
		N20 B		8.00		
		0				
		N21a				
		101 GARÁŽ 1.15*(22.555+26.715)		58.88		
		0				
		N23				
		101 GARÁŽ 0.6*(9.22+8.72*0.5*2)		11.36		
35	347021215T00	Předstěna, ocel kce ČW, 2x Rigistab 12,5mm	m2	63,02	650,00	40 965,28
		N0				
		s použitím systémových Rigí profilů, zateplením, plebroušením				
		N0				
		101 GARÁŽ (0.643*0.855+0.85*2*0.365*2*4)*5		31.59		
		(0.596*0.488*2)*5+(0.865*0.488*2)*5		12.09		
		(0.908*0.374*2)*5+(0.575*0.375*2)*5+(0.496*0.393)*5		19.34		
36	13330310	Uhlínek rovnoměrný L, jakost S235 50x50x4 mm	t	0,05	45 000,00	2 439,00
		hmotnost 3,08 kg/m				
		B14, B14a, B14d, B24, B24a				
		L 50/4				
		B14				
		101 GARÁŽ 0.5*3*3.06/1000*4		0.02		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0.5*3*3.06/1000*3		0.01		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA ČIŠTĚK 0.5*3*3.06/1000		0.00		
		0				
		B14a				
		101 GARÁŽ 0.5*2*3.06/1000		0.00		
		0				
		B14d				
		101 GARÁŽ 0.5*2*3.06/1000		0.00		
		0				
		B24				
		112 SKLAD (0.28*0.15*2)*2*3.06/1000		0.00		
		0				
		B24				
		112 SKLAD (0.32*0.15*2)*2*3.06/1000		0.00		
		Neobrousan		0.02		
		zmrzné 5% 0.0562*8/100		0.00		
37	13384435	Týč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235	t	0.03	45 000,00	1 365,50
		hmotnost 18.00 kg/m				
		U 140				
		106 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (1.1*0.2*2)*16/1000		0.02		
		průřez 8% 0.024*8/100		0.00		
38	13483415	Týč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235	t	0.05	45 000,00	2 457,00
		hmotnost 25.30 kg/m				
		U200				

24

KOZPOČET

Stavba:	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Hrozpocet: 1806.01.A1
Objekt:	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn: případně uvedeny materiál/výrobek je referenční, náhradní je lze použít kvalitativně rovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při zámlině nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré změny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		101 GARAZ (2.13+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55*0.1		0.08		
		prohlez 8% 0.0506*8/100		0.00		
		Celkem za				355 823,14
Díl:	4	J. Svislé a kompletní konstrukce				
		Vodorovné konstrukce				
39	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,78	4 000,00	3 022,80
		N22				
		101 GARAZ (2.13+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55*0.1		0.08		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*0.55*0.1		0.30		
		102 GARAZ CHEMIKU (2.05+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55*0.1		0.07		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*0.55*0.1		0.30		
40	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	2,75	500,00	1 374,00
		N22				
		101 GARAZ (2.13+0.07-0.4-0.25-0.15)*2*0.1		0.28		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*2*0.1		1.10		
		102 GARAZ CHEMIKU (2.05+0.07-0.4-0.25-0.15)*2*0.1		0.28		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*2*0.1		1.10		
41	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	2,75	200,00	549,80
		N22				
		101 GARAZ (2.13+0.07-0.4-0.25-0.15)*2*0.1		0.28		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*2*0.1		1.10		
		102 GARAZ CHEMIKU (2.05+0.07-0.4-0.25-0.15)*2*0.1		0.28		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*2*0.1		1.10		
42	411354252R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm B. 1,0 mm	m2	7,56	850,00	6 423,45
		N22				
		101 GARAZ (2.13+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55		0.77		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*0.55		3.03		
		102 GARAZ CHEMIKU (2.05+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55		0.73		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*0.55		3.03		
43	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou síť průměr drátu 8,0, oka 150/150	l	0,03	35 000,00	1 065,00
		N22				
		101 GARAZ (2.13+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55*1.15*3.301/1000*1.08		0.00		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*0.55*1.15*3.301/1000*1.08		0.01		
		102 GARAZ CHEMIKU (2.05+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55*1.15*3.301/1000*1.08		0.01		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*0.55*1.15*3.301/1000*1.08		0.01		
44	411389531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích	m3	0,08	20 000,00	1 210,00
		N20a				
		U položky jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení polietaně				
		N20a				
		101 GARAZ 0.55*0.55*0.2		0.08		
45	416021223R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 2x deska RIBI 12,5 mm	m2	5,94	950,00	5 643,00
		N12				
		103 CHODBA (0.9+0.7)*2*0.2*2		3.06		
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 0.9*5.755		2.88		
46	416021223V12	Podhledy SDK, kovová kce CD. 2x deska RIBI 12,5 mm s	m2	116,91	1 300,00	151 983,00
		N12a				
		102 GARAZ CHEMIKU 116.91		116.91		
47	417321414R00	Zrubující pásy a vlnco z betonu železobetonu C 25/30	m3	2,57	3 870,00	9 960,99
		N17, N17a, S3, S4				
		N17				
		103 CHODBA (0.9+0.7)*2*0.2*2		0.13		
		0				
		N17a				
		103 CHODBA (3.25+0.6+0.2+0.2*2+0.67+0.53)*2*0.2*2		0.45		
		0				
		S3				
		přídka mezi 101 a 102 (21.89+0.308+0.348+0.31+0.321)*0.2*0.2*2		1.65		
		0				
		S4				
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 5.755*0.15*0.2*2		0.35		
48	417351115R00	Bednění zrubujících pásů a vlnco - zřízení	m2	26,89	800,00	21 511,68
		N17, N17a, S3, S4				
		N17				
		103 CHODBA (0.9+0.7)*2*0.2*2		1.28		
		0				
		N17a				
		103 CHODBA (3.25+0.6+0.2+0.2*2+0.67+0.53)*2*0.2*2		4.52		
		0				
		S3				
		přídka mezi 101 a 102 (21.89+0.308+0.348+0.31+0.321)*0.2*0.2*2		16.49		
		0				
		S4				
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 5.755*0.2*2*2		4.60		
49	417351116R00	Bednění zrubujících pásů a vlnco - odstranění	m2	26,89	300,00	8 066,88
		N17, N17a, S3, S4				
		N17				
		103 CHODBA (0.9+0.7)*2*0.2*2		1.28		
		0				
		N17a				
		103 CHODBA (3.25+0.6+0.2+0.2*2+0.67+0.53)*2*0.2*2		4.52		
		0				
		S3				
		přídka mezi 101 a 102 (21.89+0.308+0.348+0.31+0.321)*0.2*0.2*2		16.49		
		0				
		S4				
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 5.755*0.2*2*2		4.60		

Kozpocet

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpočet: 1808.01.A1
Objekt :	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn. případně uvedeny materiálové výrobky je referenční, nainstalovat je lze pouze kvalitativně shodnějšími nebo lepšími materiálovými výrobky
při změně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré změny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	417361831R00	Výztuž železobetonu s výměrou z oceli 10505(R) N17, N17a - uvažováno 200 kg/m3 betonu S3, S4	1	0,24	35 000,00	8 554,00
		N17				
		103 CHODBA (0,9+0,7)2*0,2*0,2-200/1000		0,03		
		0				
		N17a				
		103 CHODBA (3,25+0,8+0,2+0,2*0,87+0,53)2*0,2*0,2-200/1000		0,08		
		0				
		S3				
		průchod mezi 101 a 102				
		výztuž vodorovná 4 x R8 (21,89-0,308-0,348-0,31-		0,07		
		vlnitiny R8 po 250 mm (21,89-0,308-0,348-0,31-		0,03		
		0				
		S4				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		výztuž vodorovná 4 x R8 5,755*4*1,1*0,4/1000*2		0,02		
		vlnitiny R8 po 250 mm 5,755*4*0,11+0,18)2*1,2*0,22/1000*2		0,01		
		0				
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				219 384,40
Díl:	5	Komunikace				
51	581250005R00	Kryt dvoutřísný CB komunikací sloup 1 a 2 d. 30 cm NP3	m2	88,87	1 400,00	96 418,00
		NP3				
		před vjezdy do garáží 101 a 102 1*31,85*2		83,90		
		před vjezdem do garáže 108 1*4,97		4,97		
52	634801111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem & 10 mm vyplnění spár mezi objektem a doplněnou bet. plochou a stávající a doplněnou plochou z betonu NP3	m	143,74	55,00	7 905,70
		NP3				
		před vjezdy do garáží 101 a 102 31,85*2		83,90		
		před vjezdem do garáže 108 4,97		4,97		
		0				
		NP3				
		před vjezdy do garáží 101 a 102 31,85*2+1*2*2		67,90		
		před vjezdem do garáže 108 4,97+1*2		6,97		
		0				
		Celkem za 5 Komunikace				104 323,70
Díl:	61	Úpravy povrchu vnitřní				
53	611401111RT2	Oprava omítky na stropě o ploše do 0,09 m2 vápennou N14b	kus	1,00	202,00	202,00
		N14b				
		117 SCHODISTE 1		1,00		
54	611401311RT2	Oprava omítky na stropě o ploše do 1 m2 vápennou N17b	kus	1,00	697,00	697,00
		N17b				
		103 CHODBA 1		1,00		
55	611421231RT2	Oprava váp omítek stropů do 10% plochy - štukových s 104 SKLAD 9,38 105 SKLAD 5,25 106 SKLAD 7,72 107 SKLAD 7,37 115 SKLAD 7,92 117 SCHODISTE 9,17 118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA OBLEKU 9,83 121 SKLAD 2,67 122 VSTUPNÍ HALA 77,57 123 DISPEČINK 28,89	m2	163,75	113,50	18 585,63
		104 SKLAD 9,38		9,38		
		105 SKLAD 5,25		5,25		
		106 SKLAD 7,72		7,72		
		107 SKLAD 7,37		7,37		
		115 SKLAD 7,92		7,92		
		117 SCHODISTE 9,17		9,17		
		118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA OBLEKU 9,83		9,83		
		121 SKLAD 2,67		2,67		
		122 VSTUPNÍ HALA 77,57		77,57		
		123 DISPEČINK 28,89		28,89		
56	611421331RT2	Oprava váp omítek stropů do 30% plochy - štukových s zde z celkové uvažovaných omítek v rozsahu 40% - 50% Začátek provozního součtu 103 CHODBA 25,67 N12 - odpočet 103 CHODBA -0,5*(3,585+0,22+1,03+0,82+0,19+0,2) 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62,64 N12 - odpočet 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY -0,5*5,755 112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09 113 CHODBA 3,37 124 KANCELÁŘ 5,79 Konec provozního součtu 96,92*50/100	m2	48,46	239,00	11 581,94
		Začátek provozního součtu				
		103 CHODBA 25,67		25,67		
		N12 - odpočet				
		103 CHODBA -0,5*(3,585+0,22+1,03+0,82+0,19+0,2)		-3,06		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62,64		62,64		
		N12 - odpočet				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY -0,5*5,755		-2,88		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09		5,09		
		113 CHODBA 3,37		3,37		
		124 KANCELÁŘ 5,79		5,79		
		Konec provozního součtu		96,92		
		96,92*50/100		48,46		
57	611421431RT2	Oprava váp omítek stropů do 50% plochy - štukových s zde z celkové uvažovaných omítek v rozsahu 40% - 50% Začátek provozního součtu 103 CHODBA 25,67 N12 - odpočet 103 CHODBA -0,5*(3,585+0,22+1,03+0,82+0,19+0,2) 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62,64 N12 - odpočet 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY -0,5*5,755 112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09 113 CHODBA 3,37 124 KANCELÁŘ 5,79 Konec provozního součtu 96,92*50/100	m2	48,46	378,00	18 220,98
		Začátek provozního součtu				
		103 CHODBA 25,67		25,67		
		N12 - odpočet				
		103 CHODBA -0,5*(3,585+0,22+1,03+0,82+0,19+0,2)		-3,06		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62,64		62,64		
		N12 - odpočet				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY -0,5*5,755		-2,88		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09		5,09		
		113 CHODBA 3,37		3,37		
		124 KANCELÁŘ 5,79		5,79		
		Konec provozního součtu		96,92		
		96,92*50/100		48,46		
58	612401101RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou N10, N14d, N14e	kus	7,00	120,00	840,00
		N10				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1		1,00		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
		0				
		N14d				
		101 GARÁŽ 1		1,00		
		0				

Kozpocet

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpočet : 1808.01.A1
Objekt :	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn: případně uvedeny materiálový výpočet je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem:
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N14a				
		103 CHODBA 1		1,00		
		115 SKLAD 1+1		2,00		
		117 SCHOVISTE 1		1,00		
59	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří apod. a použitím suché N1, N1a, N2, N14a, N14b (srovnatelné pro podlahu), N24, N24a	m	167,02	84,00	14 028,68
		N1				
		101 GARÁŽ 1,18+3,02*2		5,23		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (0,8+2,02*2)*2+1,65+2,02*2		15,37		
		103		26,05		
		104 SKLAD 0,9+2,02*2		4,94		
		105 SKLAD 0,9+2,02*2		4,94		
		106 SKLAD 0,9+2,02*2		4,94		
		107 SKLAD 0,9+2,02*2		4,94		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (0,9+2,02*2)*2		9,88		
		113 CHODBA 1+2,02*2+(1+2,4*2)*2		16,54		
		115 SKLAD 1,2+2,02*2		5,24		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVARNA OBLEKŮ 1,1+2,02*2		5,14		
		121 SKLAD 0,9+2,02*2		4,94		
		122 VSTUPNÍ HALA 1,18+2,02*2		5,23		
		123 DISPEČINK (0,9+2,02*2)*(2+1)		14,82		
		124 KANCELÁŘ 0,9+2,02*2		4,94		
		0				
		N1a - část při podlaží výšky cca 500 mm:				
		101 GARÁŽ 10*2-0,5		10,00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2*2-0,5		2,00		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1*2-0,5		1,00		
		0				
		N2:				
		101 GARÁŽ (5-0,68)*2		8,24		
		124 KANCELÁŘ (5-0,68)*2		8,24		
		0				
		N14a:				
		101 GARÁŽ (0,25+0,35)*2		1,20		
		0				
		N14b (srovnatelné pro podlahu) 0,5		0,50		
		0				
		N24:				
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 0,28*4		1,12		
		0				
		N24a:				
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 0,32*4		1,28		
60	612421231RT2	Oprava vápen omítek stěn do 10 % pl. - štukových a použitím 104 SKLAD (3,02+3,13+0,2)*2*2,27-0,9*2	m2	360,95	95,00	36 090,50
		105 SKLAD (3,02+1,745+0,2)*2*2,27-0,9*2		20,74		
		106 SKLAD (2,89+2,58)*2*2,2-0,9*2		22,71		
		107 SKLAD (2,89+0,3*2+1,04+1,14)*2*2,7-0,9*2		29,36		
		115 SKLAD (4,55+1,745)*2*4,62-1,2*2		55,77		
		117 SCHOVISTE (1,05+2,43+0,97+2,06)*2*3,15-0,9*2		38,21		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVARNA		21,01		
		121 SKLAD (1,32+2,065)*2*4,65-0,9*2		29,68		
		122 VSTUPNÍ HALA (0,81+1,19+0,97+1,435)*5-1,2*2		55,82		
		123 DISPEČINK (7,248+3,725)*2*3,02-0,9*2*2-1,8*3		77,64		
61	612421321R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hladkých pod náklady	m2	34,37	140,00	4 811,80
		108 GARÁŽ U		34,37		
62	612421331RT2	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - štukových a použitím Začátek provozního součtu	m2	240,48	206,00	50 259,63
		101 GARÁŽ (26,745*2+21,78+0,308-0,53-0,8*8-0,5*2)*5-3,97*3,98*10		185,72		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (5,905+5,25+21,78)*4,59-3,97*3,98*2-0,9*2*2		112,78		
		103 CHODBA (4,65+4,24+5,67+0,2)*2*5,72*3,97-1*2-1,2*2-1,3*2-		80,39		
		108 GARÁŽ U		43,13		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM (2,35+2,18)*2*2,61-1*2,35		21,30		
		113 CHODBA (2,885+1,175)*2*2,6-1*2-1*2,35		16,78		
		124 KANCELÁŘ (0,3+0,637+1,1+1,623+3,725-1,6)*3,92-0,9*2		20,88		
		Konec provozního součtu		480,05		
		480,9534*50*100		240,48		
63	612421421R00	Oprava vápen omítek stěn do 50 % pl. - hladkých 108 GARÁŽ U	m2	34,37	250,00	8 592,85
64	612421431RT2	Oprava vápen omítek stěn do 50 % pl. - štukových a použitím N11, N20	m2	251,48	350,00	88 018,85
		N11				
		101 GARÁŽ 3		3,00		
		0				
		N20 8		8,00		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		101 GARÁŽ (26,745*2+21,78+0,308-0,53-0,8*8-0,5*2)*5-3,97*3,98*10		185,72		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (5,905+5,25+21,78)*4,59-3,97*3,98*2-0,9*2*2		112,78		
		103 CHODBA (4,65+4,24+5,67+0,2)*2*5,72*3,97-1*2-1,2*2-1,3*2-		80,39		
		108 GARÁŽ U		43,13		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM (2,35+2,18)*2*2,61-1*2,35		21,30		
		113 CHODBA (2,885+1,175)*2*2,6-1*2-1*2,35		16,78		
		124 KANCELÁŘ (0,3+0,637+1,1+1,623+3,725-1,6)*3,92-0,9*2		20,88		
		Konec provozního součtu		480,05		
		480,9534*50*100		240,48		
65	612421829R00	Omítka vnitřní zdvi, MVC, hladká pod keramické obklady	m2	26,32	312,00	8 210,28
		101 GARÁŽ (2,5+0,1*2+0,9*2)*2,5		11,25		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 5,755*3-1,1*2		15,07		
66	612421837R00	Omítka vnitřní zdvi, MVC, štuková S3, S4	m2	242,02	450,00	108 910,94

KOZPOCET

Stavba :	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽI HS-2 PETLHNY	Rozpočet: 1808 ÚTAT
Objekt :	Ú1 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petlhný

pozn: případně uvedeny materiál/výrobek je referenční, náhradit jej lze pouze kvalitativně rovnalým nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci souhlasné projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	53	101 GARÁŽ 21.89*5-1.8*2 (2.5+0.1)*2.5+0.9*2.5		164.28		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 21.89*5-1.8*2		106.28		
	54	103 CHODBA 5.75*4.1-1.1*2		21.40		
		106 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 5.75*4.76*3		10.13		
67	822481201R00	Montáž výztužné sítě rohové a dlažební	m	85.00	50.00	4 250.00
		N9				
		101 GARÁŽ 5*18*2+1		85.00		
68	563601252	Profil ochranný ALU 23x23x3000 mm 512553	m	83.50	20.00	1 670.00
		K vyztužení vnějších rohů, pravouhlých, k přetmelení				
		N9				
		101 GARÁŽ 5*18*2+1		85.00		
		zprům. 10% 85*10*100		8.50		
Celkem za 81 Úpravy povrchů vnitřní						376 311,83
011:	82	Úpravy povrchů vnější				
69	622311520RT1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm s omítkou	m2	10.24	1 800.00	18 384.00
		N1a				
		N1a - část při podlaží výšky cca 200 mm				
		101 GARÁŽ 10*2*0.2		4.00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2*2*0.2		0.80		
		106 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1*2*0.2		0.40		
		0				
		provedení podší stěn.				
		před vjezdy do garáží 101 a 102 (31.95-3.97*5)*2*0.2		4.54		
		před vjezdem do garáže 106 (4.97-3.97)*0.2		0.20		
70	R-62231.N14a	Doplnění stávajícího KZS včetně povrchu úpravy	m2	3.50	2 000.00	7 000.00
		R-policek				
		N10, N14a, N24, N24a				
		N10:				
		106 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 0.5		0.50		
		0				
		N14a:				
		101 GARÁŽ-1		1.00		
		0				
		N24:				
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1.00		
		0				
		N24a:				
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1.00		
Celkem za 82 Úpravy povrchů vnější						23 384.00
011:	83	Podlahy a podlahové konstrukce				
71	S - 830	Železobetonová deska tl. 300 mm s povrchovou úpravou	Kč	1.00	3 344 149,83	3 344 149,83
		viz samostatný rozpočet - s vloženími kart sítí				
		včetně zhotovení dlažeb, s dodáním a osazením zámečnických prvků Z8, Z9, Z10 a Z11				
72	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0.20	3 750.00	750.00
		N14c, N14d				
		N14c:				
		103 CHODBA 1*0.1		0.10		
		0				
		N14d:				
		101 GARÁŽ 1*0.1		0.10		
73	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	3.44	3 900.00	13 080.00
		NP3				
		NP3:				
		před vjezdy do garáží 101 a 102 (31.95-3.97*2*0.05		3.20		
		před vjezdem do garáže 106 (4.97-3.97)*0.05		0.25		
74	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 18/20	m3	67.74	3 330.00	225 575,87
		NP1				
		NP1:				
		101 GARÁŽ 502.88*0.062		53.81		
		odpočet plochy ruč montážní jamou (7.3+0.4*2)*(1+0.3*2)*0.062		-1.19		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 116.91*0.062		10.78		
		odpočet plochy ruč montážní jamou (7.3+0.4*2)*(1+0.3*2)*0.062		-1.19		
		0				
		106 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62.84*0.062		5.78		
75	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	13.03	3 500.00	45 620.00
		N3-S2, N21b, N22				
		N3-S2:				
		101 GARÁŽ (7.3+0.5*2)*(1+0.4*2)*0.07+0.12*0.5		1.42		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7.3+0.5*2)*(1+0.4*2)*0.07+0.12*0.5		1.42		
		0				
		N21b:				
		101 GARÁŽ 2.95*28.715*0.1		7.88		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2.95*5.285*0.1		1.58		
		0				
		N22:				
		101 GARÁŽ (2.13+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55*0.1		0.08		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*0.55*0.1		0.30		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (2.05+0.07-0.4-0.25-0.15)*0.55*0.1		0.07		
		(0.78+0.25+4.2+0.15*2)*0.55*0.1		0.30		
76	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	8.65	3 310.00	28 648.73
		N3-S2, NP2				
		N3-S2:				
		101 GARÁŽ (7.3+0.5*2)*(1+0.4*2)*0.15		2.24		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7.3+0.5*2)*(1+0.4*2)*0.15		2.24		
		0				
		NP2:				

KOZPOCET

Stavba Objekt	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřínky U1 Údržba	Růzpocet 1808 U1.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřínky
pozn. případně uvedeny materiálové výrobky je rekonstrukce, nahradí se pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepcí řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci sešláhány projektantem a investorem		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		103 CHODBA 25,97*0,135		3,51		
		odpočet plochy se zákrtem Z14 -4,05*0,67+0,53*0,67*0,135		-0,41		
		odpočet plochy poklopů-0,7*0,7*0,135		-0,07		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09*0,135		0,69		
		113 CHODBA 3,37*0,135		0,46		
77	631319155R00	Příplatek za přehráz. mazanin pod povlaky B. 24cm N3-S2	m3	4,46	300,00	1 344,60
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*0,15		2,24		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*0,15		2,24		
78	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin B. 12 cm N3-S2	m3	2,84	678,00	1 924,57
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*0,07+0,12*0,5		1,42		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*0,07+0,12*0,5		1,42		
79	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny B. 12 cm N22, NP1	m3	68,50	180,00	12 329,32
		N22				
		101 GARÁŽ (2,13+0,07-0,4-0,25-0,15)*0,55*0,1		0,08		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*0,55*0,1		0,30		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (2,05+0,07-0,4-0,25-0,15)*0,55*0,1		0,07		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*0,55*0,1		0,30		
		0				
		NP1				
		101 GARÁŽ 582 88*0,062		53,61		
		odpočet plochy nad montážní jamou -(7,3+0,4*2)*(1+0,3*2)*0,062		-1,19		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 116 51*0,062		10,76		
		odpočet plochy nad montážní jamou -(7,3+0,4*2)*(1+0,3*2)*0,062		-1,19		
		0				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 82 64*0,062		5,76		
80	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny B. 24 cm N3-S2, NP2	m3	13,14	90,00	1 182,29
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*0,15*2		4,48		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*0,15*2		4,48		
		0				
		NP2				
		103 CHODBA 25,97*0,135		3,51		
		odpočet plochy se zákrtem Z14 -4,05*0,67+0,53*0,67*0,135		-0,41		
		odpočet plochy poklopů-0,7*0,7*0,135		-0,07		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09*0,135		0,69		
		113 CHODBA 3,37*0,135		0,46		
81	631319183R00	Příplatek za střížení mazaniny 15*-35" B. 8 - 12 cm N3-S2	m3	2,84	100,00	283,66
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*0,07+0,12*0,5		1,42		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*0,07+0,12*0,5		1,42		
82	631351101R00	Bednění stěn, ryb a otvorů v podlahách - přizení N3-S2	m2	6,23	316,00	1 966,05
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2+1+0,4*2)*2*0,15+0,3*4*0,07		3,11		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2+1+0,4*2)*2*0,15+0,3*4*0,07		3,11		
83	631351102R00	Bednění stěn, ryb a otvorů v podlahách - odspáření N3-S2	m2	6,23	100,00	622,80
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2+1+0,4*2)*2*0,15		3,03		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2+1+0,4*2)*2*0,15		3,03		
		0				
		bednění stěn				
		101 GARÁŽ 0,3*4*0,07		0,08		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0,3*4*0,07		0,08		
84	631361921RT5	Výztuž mazanin evařovanou síti průměr drátu 6,0, oka Hmotnost 1 m2 síti je 3,301 kg N3-S2, N22, NP1, NP2	t	3,42	35 000,00	119 752,50
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*1,15*3,301/1000*1,08*2		0,12		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)*1,15*3,301/1000*1,08*2		0,12		
		0				
		N22				
		101 GARÁŽ (2,13+0,07-0,4-0,25-0,15)*0,55*1,15*3,301/1000*1,08		0,00		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*0,55*1,15*3,301/1000*1,08		0,01		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (2,05+0,07-0,4-0,25-0,15)*0,55*1,15*3,301/1000*1,08		0,00		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*0,55*1,15*3,301/1000*1,08		0,01		
		0				
		NP1 - podkladní beton B. 82 mm				
		101 GARÁŽ 582 88*1,15*3,301/1000*1,08		2,39		
		odpočet plochy nad montážní jamou -		-0,05		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 116 51*1,15*3,301/1000*1,08		0,48		
		odpočet plochy nad montážní jamou -		-0,05		
		0				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 82 64*1,15*3,301/1000*1,08		0,28		
		0				
		0				
		NP2				
		103 CHODBA 25,97*1,15*3,301/1000*1,08		0,11		
		odpočet plochy se zákrtem Z14 -		-0,01		
		odpočet plochy poklopů-0,7*0,7*1,15*3,301/1000*1,08		0,00		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09*1,15*3,301/1000*1,08		0,02		
		113 CHODBA 3,37*1,15*3,301/1000*1,08		0,01		
85	631361921RT6	Výztuž mazanin evařovanou síti průměr drátu 8,0, oka	t	1,02	35 000,00	35 626,50

KOZDOLCI

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřín	Rozpočet: 1808 D1.A1
Objekt :	U1 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřín

pozn. případně uvedeny materiálové výrobky je referenční, nahradí je lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
všechny záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		NP3 - srovnatelná podlaha pro výtah venkovních betonových konstrukcí před vjezdy				
		NP3				
		010 vjezd do garáže 101 a 102 1*31,95*2*1,15*5,95/1000*1,08*2		0,94		
		010 vjezd do garáže 108 1*4,97*1,15*5,95/1000*1,08*2		0,07		
		Celkem za				3 832 862,05
Díl:	64	Vypíná otvory				
86	642942111R00	Osazení záruční dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	865,00	865,00
		D4				
		D4 1000/1970/150				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1		1,00		
87	642944121R00	Osazení ocelových záruční dodatečné do 2,5 m2	kus	11,00	1 047,00	11 517,00
		D1 D2 D4 D5 D7 D8				
		D1				
		101 GARÁŽ 1100/1970/100 1		1,00		
		0				
		D2 800/1970/185				
		123 DISPEČINK 1		1,00		
		0				
		D4 1000/1970/100				
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1		1,00		
		0				
		D5 800/1970/170				
		103 CHOŮBA 1		1,00		
		0				
		D7 800/1970/100				
		124 KANCELÁŘ 1		1,00		
		0				
		D7 800/1970/185				
		121 SKLAD 1		1,00		
		0				
		D7 800/1970/200				
		104 SKLAD 1		1,00		
		105 SKLAD 1		1,00		
		106 SKLAD 1		1,00		
		107 SKLAD 1		1,00		
		0				
		D8 1100/1970/100				
		115 SKLAD 1		1,00		
88	642944221R00	Osazení ocelových záruční dodatečné nad 2,5 m2	kus	1,00	1 278,00	1 278,00
		D3				
		102 GARÁŽ CHEMIKŮ 1450/1970/205 1		1,00		
89	553310132	Záruční ocelové HSE "DZ" 100, 800x1970 L, P	kus	1,00	3 335,00	3 335,00
		D7 (124 KANCELÁŘ)				
		Generální poznámka k záručním				
		Záruční je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých přístek. Tří				
		Ocelové záruční HSE, typ "DZ" vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 /				
		D7 800/1970/100				
		124 KANCELÁŘ 1		1,00		
90	553310134	Záruční ocelové HSE "DZ" 100, 1000x1970 L, P	kus	1,00	3 999,00	3 999,00
		D4 (118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ)				
		D4 1000/1970/100				
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1		1,00		
91	553310135	Záruční ocelové HSE "DZ" 100, 1100x1970 L, P	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
		D8 (115 SKLAD)				
		D8 1100/1970/100				
		115 SKLAD 1		1,00		
92	553310135 F	Záruční ocelové HSE "DZ" 100, 1100x1970 L, P	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
		D1 (101 GARÁŽ)				
		(pro dveře a požární odolnosti EW30 DP3)				
		D1				
		101 GARÁŽ 1		1,00		
93	553310184	Záruční ocelové HSE "DZ" 150, 1000x1970 L, P	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
		D4 (108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY)				
		D4 1000/1970/150				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1		1,00		
94	553310172	Záruční ocelové HSE "DZ" 175, 800x1970 L, P	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
		D7 (121 SKLAD)				
		D7 800/1970/175				
		121 SKLAD 1		1,00		
95	553310173	Záruční ocelové HSE "DZ" 175, 900x1970 L, P	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
		D5 (103 CHOŮBA)				
		D5 900/1970/175				
		103 CHOŮBA 1		1,00		
96	553310182	Záruční ocelové HSE "DZ" 200, 800x1970 L, P	kus	4,00	4 500,00	18 000,00
		D7 (104 - 107 SKLADY)				
		D7 800/1970/200				
		104 SKLAD 1		1,00		
		105 SKLAD 1		1,00		
		106 SKLAD 1		1,00		
		107 SKLAD 1		1,00		
97	553310182 F	Záruční ocelové HSE "DZ" 200, 800x1970 L, P	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
		D2 (123 DISPEČINK)				
		D2 800/1970/185				
		123 DISPEČINK 1		1,00		
98	553310186	Záruční ocelové HSE "DZ" 200, 1450x1970 dvoukřídlá	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		D3 (102 GARÁŽ CHEMIKŮ)				
		D3 1450/1970/205				
		102 GARÁŽ CHEMIKŮ 1		1,00		
		Celkem za				69 994,00

Közpocet

Stavba:	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Pethiny	Rozpočet: 1808 01.A1
Objekt:	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Pethiny

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem
 při změně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
 veškeré změny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
DH: 8		Trubní vedení				
99	809521311RT1	Stupeň sádky, vidlicová oceloplast, výšek, zdvoje s N17b	kus	5,00	950,00	4 750,00
		N17b				
		103 CHODBA 5		5,00		
		CELKEM ZA 8 Trubní vedení				4 750,00
DH: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
100	900 RT3	H25 Práce v rámci třídy 6	m	22,00	700,00	15 400,00
		B18 - demontáž pracovního stoku kotveného do zdiva se stěží brusky, přesun, uložení, zabezpečení proti demontáž, přesun a uložení velkých prvků umístěných na bourané přídě - 4 pracovníci x 2 hod provizní závěšení instalací ukotvených do bourané přídě - 4 pracovníci x 2 hod odborná dílna VZT ventilátoru, přesun, uložení - 2 pracovníci 1 hod				
		B18 - 2 pracovníci x 2 hod 2"2			4,00	
		0				
		demontáž, přesun a uložení velkých prvků umístěných na bourané provizní závěšení instalací ukotvených do bourané přídě - 4			8,00	
		0				
		odborná dílna VZT ventilátoru, přesun, uložení - 2 pracovníci 1			2,00	
		CELKEM ZA 9 Ostatní konstrukce, bourání				15 400,00
DH: 91		Doplňující práce na komunikaci				
101	919722111R00	Dělační spáry - řezání, spáry přímé 2 - 5 mm	m	6,00	246,00	1 476,00
		V podstě jsou zakotvovány i náklady na vyčištění spáry po řezání na vyčištění spáry před závěškou a na				
		NP3				
		před výsadou do garáže 101 a 102 1"2"2			4,00	
		před výsadou do garáže 108 1"2			2,00	
102	919723111R00	Dělační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	68,87	125,00	8 608,75
		NP3				
		před výsadou do garáže 101 a 102 31,95"2			63,90	
		před výsadou do garáže 108 4,97			4,97	
		CELKEM ZA 91 Doplnující práce na komunikaci				10 084,75
DH: 94		Lešení a stavební výťahy				
103	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	47,69	130,00	6 238,70
		104 SKLAD 9,36			9,36	
		105 SKLAD 5,25			5,25	
		106 SKLAD 7,72			7,72	
		107 SKLAD 7,37			7,37	
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09			5,09	
		113 CHODBA 3,37			3,37	
		118 ZKUSEBNÁ A UMYVARNÁ OBLEKŮ 9,83			9,83	
104	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,17	150,00	1 375,50
		117 SCHODIŠTĚ 9,17			9,17	
105	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	273,35	250,00	68 337,38
		101 GARÁŽ 582,88 (28,745-0,32) (21,76-0,32-1,22)			82,88	
		102 GARÁŽ CHEMIKŮ 116,91			116,91	
		103 CHODBA 25,97			25,97	
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 82,64 (5,755)			21,89	
		115 SKLAD 7,82			7,82	
		121 SKLAD 2,67			2,67	
		124 KANCELAR 5,79			5,79	
106	948941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní pro venkovní i vnitřní použití	sada	2,00	2 500,00	5 000,00
107	948941102RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní	den	60,00	800,00	36 000,00
		2-30			80,00	
108	948941102RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní	sada	2,00	1 500,00	3 000,00
		CELKEM ZA 94 Lešení a stavební výťahy				119 851,50
DH: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
109	952901111R00	Vybílení budov o výšce podlahy do 4 m	m2	193,38	130,00	20 000,00
		103 CHODBA 25,97			25,97	
		104 SKLAD 9,36			9,36	
		105 SKLAD 5,25			5,25	
		106 SKLAD 7,72			7,72	
		107 SKLAD 7,37			7,37	
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09			5,09	
		113 CHODBA 3,37			3,37	
		117 SCHODIŠTĚ 9,17			9,17	
		118 ZKUSEBNÁ A UMYVARNÁ OBLEKŮ 9,83			9,83	
		122 VSTUPNÍ HALA 17,57			77,57	
		123 DISPEČNÍK 26,89			26,89	
		124 KANCELAR 5,79			5,79	
110	952901114R00	Vybílení budov o výšce podlahy nad 4 m	m2	772,82	150,00	115 923,00
		101 GARÁŽ 582,88			582,88	
		102 GARÁŽ CHEMIKŮ 116,91			116,91	
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 82,64			82,64	
		115 SKLAD 7,82			7,82	
		121 SKLAD 2,67			2,67	
111	953941210R00	Osazení kovových plešků s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		N17				
		N17				
		103 CHODBA 1			1,00	
112	953942121R00	Osazení ochranných úhelníků	kus	10,00	100,00	1 000,00
		NP3 - šroubovatelná podklad pro osažení úhelníků na hranu nové betonové komunikace ve vřetech				
		101 GARÁŽ 5"2			10,00	
		102 GARÁŽ CHEMIKŮ 2			2,00	
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1			1,00	
113	953946111R00	Osažení ventilačních mřížek	kus	4,00	250,00	1 000,00
		N19, N24, N24a				
		N19				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1+1			2,00	
		0				
		N24				

Kozpocel

Stavba :	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽÍ HS-2 PETŘINY	Kozpocel: 1808 01A1
Objekt :	01 Ústředí	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn: případně uvedeny materiály/výrobky je referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré změny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
		0				
		N24a				
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
114	953981203R00	Chemická kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY	kus	40,00	250,00	10 000,00
		Z12 - kotvení schodiště do podlahy				
		N25 - kotvení stupňů z porcelánu				
		Z12 - kotvení schodiště do podlahy 6		8,00		
		0				
		N25				
		101 GARÁŽ 4*4		18,00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 4*4		18,00		
115	953981301R00	Chemická kotvy, ořeh, hl. 80 mm, M8, malta POLY	kus	4,00	150,00	600,00
		Z1				
		Z1				
		101 GARÁŽ 4		4,00		
116	953981302R00	Chemická kotvy, ořeh, hl. 90 mm, M10, malta POLY	kus	4,00	180,00	720,00
		Z5				
		Z5				
		101 GARÁŽ 4		4,00		
117	953981303R00	Chemická kotvy, ořeh, hl. 110 mm, M12, malta POLY	kus	12,00	250,00	3 000,00
		Z2, Z12				
		Z2				
		101 GARÁŽ 4*2		8,00		
		0				
		Z12 - kotvení schodiště do zdva. 4		4,00		
118	553999	Nerezový L profil 70/70/7 s bednicím plechem ve vjezdu vrat	m	51,61	600,00	30 966,00
		NP3				
		101 GARÁŽ 3,97*5*2		38,70		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 3,97*2		7,94		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNÝ 3,97		3,97		
119	R-900.N18	Zpětná mtz prac. stolu s bruskou včetně úprav stolu	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		N18				
		održení kovových částí, nátěry				
		N18				
		101 GARÁŽ 1		1,00		
120	42953304	TWG 250 protidešťová žaluzie vnitřní 250 x 250 mm vnější	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
		N24				
		N24				
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
121	42953305	TWG 315 protidešťová žaluzie vnitřní 315 x 315 mm vnější	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
		N24a				
		N24a				
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
122	5524176080 U	Podkloz ACO TOPTEK UNIFACE AL rozměr 600 x 600 x 73	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
		N17				
		N17				
		103 CHOUBA 1		1,00		
123	55347296 In	Schodišťový stupeň MARBLE 1000x250x45 mm - NEREZ	kus	8,00	4 000,00	32 000,00
		N25				
		Nerezový schodišťový stupeň (nášlap) MARBLE - vhodný do interiéru i exteriéru, reprezentativních komerčních i				
		Malenář nerezová ocel.				
		Použití do vnitřního i vnějšího prostředí ke stavebnicovému systému kovového schodiště				
		N25				
		101 GARÁŽ 4		4,00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 4		4,00		
124	42953-N19.1	Nerezová větrací mřížka žaluziová se sítkou rozměr cca 540	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		N19				
		alycká mřížka, před výrobou zaměřit na místě				
		N19				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNÝ 1		1,00		
125	42953-N19.2	Nerezová větrací mřížka žaluziová se sítkou rozměr cca 550	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
		N19				
		alycká mřížka, před výrobou zaměřit na místě				
		N19				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNÝ 1		1,00		
Celkem za						257 016,00
Dle: 98						
98 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Bourání konstrukcí						
126	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	24,95	5 000,00	124 734,50
		B3, B4, B21a, B23 (izolační přízdívky tl. 106 mm)				
		B3				
		101 GARÁŽ				
		izolace		3,41		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		izolace		3,42		
		0				
		B4				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNÝ				
		izolace vstře (5,262+0,3*2+0,1*2+0,3*2)/2*(0,3+0,1+0,88+0,09)		1,88		
		0				
		B21				
		101 GARÁŽ 1,15*(22,555+26,715)*0,1		5,87		
		0				
		B23				
		101 GARÁŽ 0,6*(9,22+8,72)		10,78		
127	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	54,80	8 000,00	438 434,40
		B1a, B3, B4, B15 (zb základový pás vjezdu), B17, B17a				
		s naložením výtahových špiček a s az na dopravní prostředek nebo s odkážením na hromadu do vzdálenosti 20 m				
		B1a				

KOZPOČET

Stavba :	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽ HS-2 PETLÍN	Rozpočet : 1808 01.A1
Objekt :	U1 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petlín

pozn. případně uvedeny materiálové výrobky je reálnější, navržit je lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměry musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		113 CHODBA 1,175*0,5*0,1		0,04		
		0				
		B3				
		101 GARÁŽ				
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez příslůvek a tl. kci 300		38,04		
		odpočet kubatury volného prostoru jámy -		-15,03		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU				
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez příslůvek a tl. kci 300		37,52		
		odpočet kubatury volného prostoru jámy - 7,465*(0,855+0,5*2)*0,93-		-14,79		
		0				
		B4				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		kubatura obestavěného prostoru jámy bez příslůvek a tl. kci 300		12,87		
		odpočet kubatury volného prostoru jámy - 5,285*1,02*0,68		-4,74		
		0				
		B15a 0,31*0,8*2*0,2		0,48		
		0				
		B17				
		103 CHODBA (0,65+0,2*2+0,65)*2*0,2*0,2		0,14		
		0				
		B17a				
		103 CHODBA (5+0,68+0,2*2)*2*0,2*0,2		0,48		
128	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,26	100,00	126,48
		101 GARÁŽ 0,51*1,24*2		1,26		
129	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,09	110,00	119,83
		102 GARÁŽ CHEMIKU 0,435*2,5		1,09		
130	962032231R00	Bourání zdvoř z cihel pálených na MVC pokud je na zdvořu keramický obklad, je uvažováno včetně tohoto obkladu	m3	38,34	800,00	30 671,28
		B10, B11, ostatní zdvoř - příčka mezi 101 a 102, příčky ke 102 a 103				
		B10				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (3,585*0,17+1,105*0,22)*2,2-		1,44		
		0				
		B11				
		101 GARÁŽ 0,3*(1,2*1*0,5*2+1,3+1,145*0,3)		1,00		
		0				
		příčka mezi 101 a 102 (21,89+0,308+0,349+0,31+0,321)*0,2*5-		20,03		
		102 1,52*0,2*5		1,53		
		103 (3,565+0,22+1,03+0,92)*0,5*5		14,34		
131	962036525R00	DMTZ SDK bezp. předelány, 2x kov kci, 2xopt 12,5mm	m2	63,02	280,00	17 646,56
		B9				
		101 GARÁŽ (0,843+0,855+0,65*2+0,385*2)*4*5		31,59		
		(0,596*0,486*2)*5+(0,865+0,486*2)*5		12,09		
		(0,808+0,374*2)*5+(0,575+0,375*2)*5+(0,466+0,383)*5		19,34		
132	962042321R00	Bourání zdvoř nadzákladového z betonu prostého	m3	0,05	3 000,00	156,00
		B1b				
		105 SKLAD 0,8*0,2*0,1		0,02		
		106 SKLAD 0,8*0,2*0,1		0,02		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1*0,2*0,1		0,02		
133	963011510R00	Bourání stropů z tvárnice tl. 8 cm, nosníky ocelové	m2	4,59	200,00	917,48
		B10				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (3,585+0,2)*(1,105+0,14)		4,84		
134	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	6,87	250,00	1 717,50
		B11				
		101 GARÁŽ 1,145*6		6,87		
135	963051113R00	Bourání žb stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,30	3 500,00	1 041,65
		B11 - podesta schodiště				
		B11				
		101 GARÁŽ 1,145*1,3*0,2		0,30		
136	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.	m3	1,00	4 000,00	4 000,00
		B14c				
		103 CHODBA 1		1,00		
137	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl.	m3	10,17	3 500,00	35 608,30
		B21b				
		101 GARÁŽ 2,95*26,715*0,1		7,38		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2,95*5,285*0,1		1,58		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (0,17+1,105)*5,755*0,1		0,73		
138	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně	m3	5,73	3 000,00	17 181,00
		B10, B12 - včetně stěrky				
		B12 - včetně stěrky				
		103 CHODBA 2,5*9*(0,01+0,14)		3,90		
		112 SKLAD 5,06*(0,01+0,14)		0,78		
		113 CHODBA 3,37*(0,01+0,14)		0,51		
		0				
		B10				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (3,585+0,2)*(1,105+0,14)*0,12		0,58		
139	965042241RT8	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	234,38	1 400,00	328 097,98
		B11				
		101 GARÁŽ 562,68*(0,01+0,29)+3,98*0,3*10		186,74		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámu se stěrami -		-3,48		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 118,81*(0,01+0,29)+3,98*0,3*2		37,46		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámu se stěrami -		-3,52		
		0				

Kozdrobet

Stavba Objekt	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽI HS-2 PETŘINY 01 Garáže	Hozdrobet: 1808 01.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny
------------------	---	--

pozn: případně uváděny materiálové výrobky je referenční, náhradní je lze pouze kvalitativně rovnatelným nebo lepším materiálem. Vyráběním při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů. Všechny záměry musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem.

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY B2.64*(0.01+0.29)+3.98*0.3		19.90		
		odpočet plochy zahrnující mycí jámu:-		-2.86		
140	065048150R00	Dodání povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% B8	m2	3.70	55.00	203.53
		104 SKLAD 1.8*0.3		0.48		
		105 SKLAD 1.745*0.3		0.52		
		106 SKLAD 1.5*0.3		0.45		
		107 SKLAD 1.4*0.3		0.42		
		115 SKLAD 1.7*0.3		0.51		
		118 ZKUSEBNA A UMYVARNA OBLEKU 1.38*0.3		0.42		
		121 SKLAD 1.5*0.3		0.45		
		122 VSTUPNI HALA 1.5*0.3		0.45		
141	065048112R71	Přilátek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm BP2	m3	4.82	1 000.00	4 820.20
		BP2				
		103 CHODBA 25.97*0.14		3.64		
		112 SKLAD 5.08*0.14		0.71		
		113 CHODBA 3.37*0.14		0.47		
142	065048112R72	Přilátek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm BP1	m3	234.38	1 500.00	351 533.53
		BP1				
		101 GARÁŽ 562.66*(0.01+0.29)+3.98*0.3*10		188.74		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámu se stěnami:-		-3.48		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 118.81*(0.01+0.29)+3.98*0.3*2		37.48		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámu se stěnami:-		-3.52		
		0				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY B2.64*(0.01+0.29)+3.98*0.3		19.90		
		odpočet plochy zahrnující mycí jámu:-		-2.86		
143	065081702R00	Bourání spolků z dlažeb keramických B8	m	4.84	30.00	138.05
		104 SKLAD 1.8*0.9		0.70		
		105 SKLAD 1.745*0.9		0.85		
		106 SKLAD 1.5*0.9		0.60		
		107 SKLAD 1.4*0.9		0.50		
		115 SKLAD 1.7*1.2		0.50		
		118 ZKUSEBNA A UMYVARNA OBLEKU 1.38*1.1		0.29		
		121 SKLAD 1.5*0.9		0.60		
		122 VSTUPNI HALA 1.5*0.9		0.80		
144	065081712R71	Bourání dlažeb keramických B 10 mm, pl. do 1 m2 ručně, B8	m2	3.70	100.00	370.05
		B8				
		104 SKLAD 1.8*0.3		0.48		
		105 SKLAD 1.745*0.3		0.52		
		106 SKLAD 1.5*0.3		0.45		
		107 SKLAD 1.4*0.3		0.42		
		115 SKLAD 1.7*0.3		0.51		
		118 ZKUSEBNA A UMYVARNA OBLEKU 1.38*0.3		0.42		
		121 SKLAD 1.5*0.3		0.45		
		122 VSTUPNI HALA 1.5*0.3		0.45		
145	065082941R00	Odstátní nátypu B. nad 20 cm jakékoliv plochy BP1 - litáková imbita a vrstva škvíry - celkem 300 mm BP1	m3	203.83	600.00	122 300.84
		BP1				
		101 GARÁŽ 562.66*(0.2+0.1)+3.98*(0.2+0.1)*10		188.74		
		odpočet plochy zastropení kolektorů:		-23.84		
		B21b - 2.85*28.715*(0.2+0.1)		-3.48		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámu se stěnami:-		-3.48		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 118.81*(0.01+0.29)+3.98*(0.2+0.1)*2		37.48		
		odpočet plochy zastropení kolektorů:		-4.88		
		B21b - 2.85*5.265*(0.2+0.1)		-3.52		
		odpočet plochy zahrnující montážní jámu se stěnami:-		-3.52		
		0				
		108 GARÁŽ U		19.90		
		odpočet plochy zastropení kolektorů:		-2.30		
		B21b - (0.17+1.105)*5.755*(0.2+0.1)		-2.86		
		odpočet plochy zahrnující mycí jámu:-		-2.86		
146	067031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC B. 10 cm B14 - srovnatelná položka pro odsekání izolace přírdviny na izolaci B14	m2	8.00	180.00	1 440.00
		B14				
		101 GARÁŽ 1*4		4.00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 1*3		3.00		
		118 ZKUSEBNA A UMYVARNA OBLEKU 1		1.00		
147	068081112R00	Vyvláčení dřevěných sklených křidel pl. do 1,5 m2 B1a	kus	2.00	20.00	40.00
		B1a				
		112 SKLAD 1		1.00		
		113 CHODBA 1		1.00		
148	068081125R00	Vyvláčení dřevěných sklených křidel pl. do 2 m2 B1, B1a, B1b	kus	18.00	50.00	900.00
		B1				
		101 GARÁŽ 1		1.00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2		2.00		
		103 CHODBA 2		2.00		
		104 SKLAD 1		1.00		
		107 SKLAD 1		1.00		
		113 CHODBA 1		1.00		
		115 SKLAD 1		1.00		
		118 ZKUSEBNA A UMYVARNA OBLEKU 1		1.00		
		121 SKLAD 1		1.00		
		123 DŘEPEČINK 1		1.00		
		124 KANCELAR 1		1.00		

Kozpocet

Súvaha Objekt	1808 REKONSTRUKCIA PODLAH GARÁŽI HS-2 PETĽINY U1 Garáže	Kozpocet: 1808.U1.A1 Rekonstrukcia podlah garáží HS-2 Petľiny
------------------	--	--

pozn: prípadné úvody materiálu/výrobku je referenčný náhradiť je iba pouz kvalitatívne srovnateľným alebo lepším materiálom/výrobkom
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré změny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množství	cena / MJ	celkom (Kč)
	0					
	B1a:					
	112 SKLAD 1			1,00		
	113 CHODBA 1			1,00		
	0					
	B1b:					
	105 SKLAD 1			1,00		
	106 SKLAD 1			1,00		
	108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 1			1,00		
149	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu okna jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,28	250,00	320,00
	B1a:					
	112 SKLAD 1			1,00		
	113 CHODBA 1,0,28			0,28		
150	968071126R00	Vyvěšení, závěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00	50,00	50,00
	B1c:					
	108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 1			1,00		
151	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zártní pl. do 2 m2	m2	21,60	300,00	6 480,00
	B1, B1a, B1b					
	B1					
	101 GARAZ 1*2			2,00		
	104 SKLAD 0,8*2			1,60		
	107 SKLAD 0,8*2			1,60		
	113 CHODBA 0,8*2			1,60		
	116 ZKUSEBNA A UMYVARNA OBLEKU 1*2			2,00		
	121 SKLAD 0,8*2			1,60		
	123 DISPEČINK 0,8*2			1,60		
	124 KANCELAR 0,8*2			1,60		
	0					
	B1a:					
	112 SKLAD 1			1,00		
	113 CHODBA 0,8*2			1,60		
	0					
	B1b:					
	105 SKLAD 0,8*2			1,60		
	106 SKLAD 0,8*2			1,60		
	108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 1*2			2,00		
152	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zártní pl. nad 2 m2	m2	10,70	300,00	3 210,00
	B1, B1c:					
	B1					
	102 GARAZ CHEMIKU 1,45*2			2,90		
	103 CHODBA 1,55*2			3,10		
	115 SKLAD 1,1*2			2,20		
	0					
	B1c:					
	108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 1,25*2			2,50		
153	968072747R00	Vybourání kovových stěn vyladných pl. nad 4 m2	m2	8,97	300,00	2 691,63
	B2 - srovnatelná položka pro vybourání rámu prosklené stěny					
	B2					
	124 KANCELAR 2,183*4,11			8,97		
154	968011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	2,70	50,00	135,00
	B13a - srovnatelná položka					
	B13a					
	101 GARAZ 2,7			2,70		
155	968011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	3,00	55,00	165,00
	B10					
	B10					
	108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 3			3,00		
156	900 RT1	H2S Práce v šatni třídě 4	h	8,00	400,00	2 400,00
	B3 - odstranění dřevěného záklopu nad montážní jámou - 2 pracovníci x 2 hod					
	úprava stávajících prostupů do kolektoru - 2 pracovníci x 1 hod					
	B3 - odstranění dřevěného záklopu nad montážní jámou - 2 pracovníci					
	Začátek provozního součtu					
	101 GARAZ (0,845+0,09*2)*7,3*0,05			0,37		
	102 GARAZ CHEMIKU (0,855+0,09*2)*7,4*0,05			0,38		
	0					
	demontážní množství 0,551 0,757 1*0,551			0,42		
	0					
	Konec provozního součtu					
	úprava stávajících prostupů do kolektoru - 2 pracovníci x 1 hod 2*1					
	B14g					
	B14g					
	101 GARAZ 0,5*4			2,00		
159	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,49	2 820,00	1 278,70
	B14a:					
	B14a					
	115 SKLAD 0,11+0,375			0,49		
160	970033080R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60 mm	m	4,00	234,00	936,00
161	970033130R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do 130 mm	m	0,49	330,00	160,05
	B14a:					
	B14a					
	115 SKLAD 0,11+0,375			0,49		
162	970034080R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm	m	4,00	380,00	1 520,00
163	970034080R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 80 mm	m	2,00	420,00	840,00
	B14g					
	B14g					

Celkem za 16 Bourání konstrukcí 1 497 671,72

Díl: 97 Prorážení otvoru

KOZPOCET

Stavba : Objekt :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny U1 Garáž	Kozpocet: 1808 U1A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny
pozn. případně uvedené materiálové položky je referenční, nahradit je lze pouze kvalitěmi srovnatelnými nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		101 GARÁŽ 0,5*4		2,00		
164	970034130R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do Ø 130mm B14e	m	0,49	540,00	261,90
		B14e		0,49		
165	970037060R00	115 SKLAD 0,11*0,375		4,00	247,00	988,00
166	970037090R00	Přip. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do Ø 60mm B14g	m	2,00	270,00	540,00
		B14g		2,00		
		101 GARÁŽ 0,5*4		2,00		
167	970037130R00	Přip. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do Ø 130mm B14e	m	0,49	340,00	164,90
		B14e		0,49		
		115 SKLAD 0,11*0,375		0,40		
168	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do Ø 130 mm B14b, B14c, B14d	m	0,60	2 960,00	1 768,00
		B14b		0,30		
		117 SCHODIŠTE 0,3		0,30		
		0				
		B14c		0,15		
		103 CHODBA 0,15		0,15		
		0				
		B14d		0,15		
		101 GARÁŽ 0,15		0,15		
169	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do Ø 160 mm B16	m	0,60	3 500,00	2 100,00
		B16		0,60		
		101 GARÁŽ 0,15*4		0,60		
170	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do Ø 200 mm B14f	m	0,20	464,00	92,80
		B14f		0,20		
		základový pás mezi 101 a 102 0,2		0,20		
171	970054200R00	Přip. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do Ø 200 mm B14f	m	0,20	930,00	186,00
		B14f		0,20		
		základový pás mezi 101 a 102 0,2		0,20		
172	970056130R00	Připletek za jádr. vrt. stropu v ŽB do Ø 130 mm B14b, B14c, B14d	m	0,60	1 560,00	936,00
		B14b		0,30		
		117 SCHODIŠTE 0,3		0,30		
		0				
		B14c		0,15		
		103 CHODBA 0,15		0,15		
		0				
		B14d		0,15		
		101 GARÁŽ 0,15		0,15		
173	970056160R00	Připletek za jádr. vrt. stropu v ŽB do Ø 160 mm B16	m	0,60	1 700,00	1 020,00
		B16		0,60		
		101 GARÁŽ 0,15*4		0,60		
174	970057130R00	Přip. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do Ø 130 mm B14b, B14c, B14d	m	0,60	380,00	228,00
		B14b		0,30		
		117 SCHODIŠTE 0,3		0,30		
		0				
		B14c		0,15		
		103 CHODBA 0,15		0,15		
		0				
		B14d		0,15		
		101 GARÁŽ 0,15		0,15		
175	970057160R00	Přip. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do Ø 160 mm B16	m	0,60	440,00	264,00
		B16		0,60		
		101 GARÁŽ 0,15*4		0,60		
176	970057200R00	Přip. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do Ø 200 mm B14f	m	0,20	580,00	116,00
		B14f		0,20		
		základový pás mezi 101 a 102 0,2		0,20		
177	970058130R00	Přip. za il. armat.nad 15mm jádr. vrt. ŽB do Ø 130mm B14b, B14c, B14d	m	0,60	800,00	480,00
		B14b		0,30		
		117 SCHODIŠTE 0,3		0,30		
		0				
		B14c		0,15		
		103 CHODBA 0,15		0,15		
		0				
		B14d		0,15		
		101 GARÁŽ 0,15		0,15		
178	970058160R00	Přip. za il. armat.nad 15mm jádr. vrt. ŽB do Ø 160mm B16	m	0,60	900,00	540,00
		B16		0,60		
		101 GARÁŽ 0,15*4		0,60		
179	970058200R00	Přip. za il. armat.nad 15mm jádr. vrt. ŽB do Ø 200mm B14f	m	0,20	1 160,00	232,00
		B14f		0,20		
		základový pás mezi 101 a 102 0,2		0,20		
180	970231010T00	Řezání KZS bez ohledu na il. izolace B14e	m	3,84	100,00	384,00
		B14e		3,84		
		101 GARÁŽ (0,25*0,36)*2		1,24		
		0				
		B14e				

Kozpocet

Stavba : Objekt :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny U1 Garáže	Kozpocet: 1808 U1.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny
pozn: případně uvedeny materiálové výrobky je referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem		

P.č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		112 SKLAD 0,28*4		1,12		
		B24a				
		112 SKLAD 0,32*4		1,28		
181	971033341R00	Vybourání otvor. zad. oheř. pl. 0,09 m2, tl. 30cm, MVC B14a B14d B24	kus	3,00	133,00	399,00
		B14a				
		101 GARAZ 1		1,00		
		0				
		B14d				
		101 GARAZ 1		1,00		
		0				
		B24				
		112 SKLAD 1		1,00		
182	971033351R00	Vybourání otvor. zad. oheř. pl. 0,09 m2, tl. 45cm, MVC B14 B14d	kus	8,00	300,00	2 700,00
		B14				
		101 GARAZ 4		4,00		
		102 GARAZ CHEMIKU 3		3,00		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVARNÁ OBLEKU 1		1,00		
		0				
		B14d				
		101 GARAZ 1		1,00		
183	971033441R00	Vybourání otvor. zad. oheř. pl. 0,25 m2, tl. 30cm, MVC B24a	kus	1,00	270,00	270,00
		B24a				
		112 SKLAD 1		1,00		
184	974031664R00	Vyseknutí rytí zad. oheřné vřah. nosníků 15 x 15 cm B14 B14a B14d B24 B24a	m	15,90	23,00	365,70
		B14				
		101 GARAZ 0,5*3/4		8,00		
		102 GARAZ CHEMIKU 0,5*3/3		4,50		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVARNÁ OBLEKU 0,5*3		1,50		
		0				
		B14a				
		101 GARAZ 0,5		0,50		
		0				
		B14d				
		101 GARAZ 0,5/2		1,00		
		0				
		B24				
		112 SKLAD 0,28+0,15*2/1/2		1,18		
		0				
		B24				
		112 SKLAD 0,32+0,15*2/1/2		1,24		
185	975043111R00	Jednotlivé podchyzení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m B14	m	8,00	440,00	3 520,00
		B14				
		101 GARAZ 1*4		4,00		
		102 GARAZ CHEMIKU 3		3,00		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVARNÁ OBLEKU 1		1,00		
186	975071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel B11	m	3,95	200,00	799,00
		B11				
		101 GARAZ 1,3+1,5+1,145		3,95		
187	975082131R00	Vybourání objemek, držáků apod. ze zdiva oheřného B19 97508 Vybourání madel, objemek, rámů, mříží apod. B19	kus	2,00	50,00	100,00
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 2		2,00		
188	975084111R00	Vybourání ochranných uheřníků z jakéhokoliv zdiva B3 - vybourání uheřníků pro osazení dřevěného základu montážní jámy, dlo pro osazení podlahových roků uvnitř B4 - vybourání uheřníků pro osazení ocelových roků B13, B17a - dlo BP1	m	137,97	50,00	6 898,50
		B3				
		101 GARAZ 7,373*2*2		29,49		
		102 GARAZ CHEMIKU 7,485*2*2		29,80		
		0				
		B4				
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 5,282*2		10,58		
		0				
		B13				
		101 GARAZ 2,522*2		5,04		
		0				
		B17a				
		103 CHODBA 15+0,7/2		11,40		
		0				
		BP1				
		101 GARAZ 5*2*3 97		39,70		
		102 GARAZ CHEMIKU 2*3,97		7,94		
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 3,97		3,97		
189	975085311R00	Vybourání kanál, rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 B3 - vybourání kovových roků v montážní jámě B13, B17	kus	22,00	100,00	2 200,00
		B3				
		101 GARAZ 8		8,00		
		102 GARAZ CHEMIKU 8		8,00		
		0				
		B13				
		101 GARAZ 5		5,00		
		0				

KOZDROC

SGVBA : Objekt :	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽI HS-2 PETŘINY U1 Garáže	Hozpocet: 1808 U1.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny
pozn: případně uvedeny materiálový výpočet je referenční, nahradí jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem		

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B17				
		103 CHODBA 1		1.00		
190	978085411R00	Vytvoření kanálů a poklopů plochy nad 0,6 m ² B4 - kovové rolety zákrytu mycí jímky B17a	kus	13,00	100,00	1 300,00
		B4				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 8		8.00		
		0				
		B17a				
		103 CHODBA 5		5.00		
191	978041108R00	Odstřeni K25 EPS F 80 mm s omítkou B14a - po předchozím vyčištění	m ²	0,82	80,00	65,34
		B14a				
		101 GARÁŽ 0,25*0,38		0.00		
		0				
		B24				
		112 SKLAD 0,25*0,25*4		0.31		
		0				
		B24a				
		112 SKLAD 0,33*0,32*4		0.41		
192	978059531R00	Odstěrkování vnitřních obkladů stěn nad 2 m ² 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY	m ²	63,75	150,00	9 563,18
		108 GARÁŽ U		80.07		
		odpočet otvorů:				
		garážové vrata - 4*3		-12.00		
		dvíře - 0.9*2.2		-3.60		
		otvory VZT - 0.85*0.43 - 0.625*0.56		-0.72		
		Celkem za 97 Pročištění otvorů				54 911,07
DII: 99		Staveništní přesun hmot				
193	999281105R00	Přesun hmot pro opavu a údržbu do výšky 8 m	1	1 124.48	350.00	393 561.80
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				393 561.80
DII: 711		Izolace proti vodě				
194	711111001R21	Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studena 1x náter - N3-S2, N21b, NP1, NP2	m ²	691,50	30,00	20 744,98
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7.3+0.5*2)*(1+0.4*2)		14.94		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7.3+0.5*2)*(1+0.4*2)		14.94		
		0				
		N21b				
		101 GARÁŽ 2.95*28.715		78.81		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2.95*5.285		15.59		
		0				
		NP1				
		101 GARÁŽ 582.68		582.68		
		odpočet plochy nad montážní jámkou - (7.3+0.4*2)*(1+0.3*2)		-12.96		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 118.91		118.91		
		odpočet plochy nad montážní jámkou - (7.3+0.4*2)*(1+0.3*2)		-12.88		
		0				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62.64		62.64		
		0				
		NP2				
		103 CHODBA 25.97		25.97		
		odpočet plochy se zákrytem Z14 - 4.05*0.67 - 0.53*0.6		-3.03		
		odpočet plochy poklopů - 0.7*0.7		-0.49		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5.09		5.09		
		113 CHODBA 3.37		3.37		
195	711112002R21	Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studena 1x náter - N3-S1	m ²	45,60	50,00	2 280,00
		N3-S1				
		101 GARÁŽ (7.3+0.3*2+1+0.3*2)*2*1.2		22.80		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7.3+0.3*2+1+0.3*2)*2*1.2		22.80		
196	711130102R00	Odstř. izolace proti vlhk. vodor. pásy na sucho, 2vrst BP1	m ²	762,23	20,00	15 244,60
		BP1				
		101 GARÁŽ 582.68		582.68		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 118.91		118.91		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62.64		62.64		
197	711140102R00	Odstř. izolace proti vlhk. vodor. pásy přilep, 2vrst BP2, B3, B21b	m ²	172,17	80,00	13 773,56
		BP2				
		103 CHODBA 25.97		25.97		
		odpočet plochy zastropení nad kolektorem - (4.65+4.24+0.205)*1.59		-14.48		
		112 SKLAD 5.09		5.09		
		113 CHODBA 3.37		3.37		
		0				
		B3				
		101 GARÁŽ				
		izolace vodorovná (7.373+0.3*2)*(0.843+0.582+0.483+0.3*2)		20.08		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU:				
		izolace vodorovná (7.485+0.3*2)*(0.855+0.5*2+0.3*2)		18.80		
		0				
		B4:				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY				
		izolace vodorovná (5.262+0.3*2)*(1.2+0.3*2)		10.59		
		0				
		B21b				
		101 GARÁŽ 2.95*28.715		78.81		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2.95*5.285		15.59		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (0.17+1.105)*3.755		7.34		
198	711140202R00	Odstř. izolace proti vlhk. vodor. pásy přilep, 2vrst	m ²	64,23	65,00	6 124,66

KOZPOČET

Stavba:	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Hozpočet: 1808 01.A1
Objekt:	U1 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn: případně uvedeny materiálový výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně rovnocenným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B3, B4				
		B3:				
		101 GARÁŽ:				
		izolace svíslá (7,373+0,3*2+0,843+0,582+0,485+0,3*2)*2*(0,585-		33,47		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU:				
		izolace		33,58		
		0				
		B4:				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY:				
		izolace svíslá (5,282+0,3*2+1,2+0,3*2)*2*(0,3+0,1+0,88+0,09+0,3)		18,44		
		0				
		B23:				
		101 GARÁŽ 0,6*(8,22+8,72)		10,78		
199	711141556RT2	izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - N3-S2, N14c, N14d, N21b, NP1, NP2	m2	883,50	230,00	205 504,86
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,3*2)*(1+0,4*2)		14,84		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,3*2)*(1+0,4*2)		14,84		
		0				
		N14c:				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		N14d:				
		101 GARÁŽ 1		1,00		
		0				
		N21b:				
		101 GARÁŽ 2,95*26,715		78,81		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2,95*3,395		15,59		
		0				
		NP1:				
		101 GARÁŽ 582,88		582,88		
		odpočet plochy nad montážní jámou: (7,3+0,4*2)*(1+0,3*2)		-12,98		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 116,91		116,91		
		odpočet plochy nad montážní jámou: (7,3+0,4*2)*(1+0,3*2)		-12,98		
		0				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 82,84		82,84		
		0				
		NP2:				
		103 CHODBA 25,97		25,97		
		odpočet plochy se zábrýtem 214-4,05*0,67*0,53*0,6		-3,03		
		odpočet plochy poklopu: 0,7*0,7		-0,49		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 3,09		3,09		
		113 CHODBA 3,37		3,37		
200	711142556RT2	izolace proti vlhkosti svíslá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál N3-S1, N14, N20, N21a, N23	m2	128,02	250,00	31 508,50
		N3-S1				
		101 GARÁŽ (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*1,2		22,80		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*1,2		22,80		
		0				
		N14:				
		101 GARÁŽ 1*4		4,00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 1*3		3,00		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKU 1		1,00		
		0				
		N20.8		8,00		
		0				
		N21a:				
		101 GARÁŽ 1*22,555+26,715		49,27		
		0				
		N23:				
		101 GARÁŽ 0,8*(8,22+8,72+0,5*2)		15,15		
201	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. ASO- N22	m2	8,93	55,00	491,21
		N22:				
		101 GARÁŽ (2,13+0,07*0,4+0,25+0,15)*(0,25+0,2*2)		0,91		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*(0,25+0,2*2)		3,58		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (2,05+0,07*0,4+0,25+0,15)*(0,25+0,2*2)		0,86		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*(0,25+0,2*2)		3,58		
202	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (ta N22	m2	8,93	650,00	5 805,15
		N22:				
		101 GARÁŽ (2,13+0,07*0,4+0,25+0,15)*(0,25+0,2*2)		0,91		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*(0,25+0,2*2)		3,58		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (2,05+0,07*0,4+0,25+0,15)*(0,25+0,2*2)		0,86		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*(0,25+0,2*2)		3,58		
203	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlahe - stěna Aso Dichmand-2000-S N22	m	27,48	150,00	4 122,00
		N22:				
		101 GARÁŽ (2,13+0,07*0,4+0,25+0,15)*2		2,80		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*2		11,02		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (2,05+0,07*0,4+0,25+0,15)*2		2,84		
		(0,78+0,25+4,2+0,15*2)*2		11,02		
204	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlahe-stěna ASO N22	kus	18,00	170,00	2 720,00
		N22:				
		101 GARÁŽ 8		8,00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 8		8,00		
205	711212621R00	Těsnění prostupů těsnění mantelů N14, N14c, N14d, N18, N22	kus	18,00	484,00	8 352,00
		N14:				

KOZPOCET

Stavba:	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpočet: 1808 U1A1
Objekt:	U1 GARÁŽE	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn. případně uvedeny materiálový výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně rovnocenným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré změny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		101 GARÁŽ 4		4.00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 3		3.00		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1		1.00		
		0				
		N14c				
		103 CHODBA 1		1.00		
		0				
		N14d				
		101 GARÁŽ 1		1.00		
		0				
		N18				
		101 GARÁŽ 2		2.00		
		0				
		N22				
		101 GARÁŽ 3		3.00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 3		3.00		
208	711745587R00	Provedení obrácených a zpět. spoj. NAIP, rls 0,5 m Doporučená spotřeba 0,8 m ² /m N3 - S1, S2	m	29,68	160,00	4 750,80
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)		14,94		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)		14,94		
207	82852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral N3-S2, N3-S1, N14, N14c, N14d, N20, N21a, N21b, N23, NP1, NP2	m ²	1 198,67	160,00	191 786,88
		rozloze vodovodní				
		N3-S2				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)		14,94		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)		14,94		
		rozloze svstlá				
		N3-S1				
		101 GARÁŽ (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*1,2		22,80		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*1,2		22,80		
		zpětný spoj				
		N3-S1				
		101 GARÁŽ (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*0,8		11,40		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*0,8		11,40		
		0				
		N14				
		101 GARÁŽ 1*4		4,00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 1*3		3,00		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1		1,00		
		0				
		N14c				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		N14d				
		101 GARÁŽ 1		1,00		
		0				
		N20 B		8,00		
		0				
		N21a				
		101 GARÁŽ 1*(22,555+26,715)		49,27		
		0				
		N21b				
		101 GARÁŽ 2,95*26,715		78,81		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2,95*26,715		78,81		
		0				
		N23				
		101 GARÁŽ 0,8*(8,22+8,73+0,5*2)		15,15		
		0				
		NP1				
		101 GARÁŽ 582 68		582,68		
		odpočet plochy nad montáží jámkou -(7,3+0,4*2)*(1+0,3*2)		-12,96		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 118 91		118,91		
		odpočet plochy nad montáží jámkou -(7,3+0,4*2)*(1+0,3*2)		-12,96		
		0				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62 64		62,64		
		0				
		NP2				
		103 CHODBA 25 97		25,97		
		odpočet plochy se zákrtem Z14 -4,05*0,67-0,53*0,8		-3,03		
		odpočet plochy poklopu -0,7*0,7		-0,49		
		112 MÍSTNOST 5 KOMPRESOREM 5,09		5,09		
		113 CHODBA 3,37		3,37		
		Mezodolanka				
		1042 3205*15/100		158,25		
208	82852265	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral N14, N14c, N14d, N20, N21a, N21b, N23	m ²	203,35	155,00	31 518,25
		N14				
		101 GARÁŽ 1*4		4,00		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 1*3		3,00		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1		1,00		
		0				
		N14c				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		N14d				
		101 GARÁŽ 1		1,00		
		0				
		N20 B		8,00		
		0				

KOZPOČET

Subvda :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Kozpočet: 1808 D1.A1
Objekt :	U1 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn. případně uvedeny materiální výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně stejným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N21a:				
		101 GARÁŽ 1*22,555*26,715		49,27		
		0				
		N21b:				
		101 GARÁŽ 2,95*26,715		78,81		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 2,95*5,285		15,59		
		0				
		N23:				
		101 GARÁŽ 0,6*(8,22+8,72+0,5*2)		15,15		
		Mechanizace		1,75		
		průsatky 15% 178,822*15/100		26,82		
209	626522691	Pás modifikovaný asfalt Glaspek AL 40 mineral N3-S2, N3-S1, NP1, NP2	m2	905,32	155,00	154 275,11
		izolace vodorovná:				
		N3-S2:				
		101 GARÁŽ (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)		14,94		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,5*2)*(1+0,4*2)		14,94		
		0				
		izolace svislá:				
		N3-S1:				
		101 GARÁŽ (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*1,2		22,80		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*1,2		22,80		
		zpětný spoj:				
		N3-S1:				
		101 GARÁŽ (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*0,8		11,40		
		102 GARÁŽ CHEMIKU (7,3+0,3*2+1+0,3*2)*2*0,8		11,40		
		0				
		NP1:				
		101 GARÁŽ 582,68		582,68		
		odpočet plochy nad montáží (jemnu- (7,3+0,4*2)*(1+0,3*2)		-12,96		
		0				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 116,91		116,91		
		odpočet plochy nad montáží (jemnu- (7,3+0,4*2)*(1+0,3*2)		-12,96		
		0				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62,64		62,64		
		0				
		NP2:				
		103 CHODBA 25,97		25,97		
		odpočet plochy se základem 214-4,05*0,67-0,53*0,8		-3,03		
		odpočet plochy poklopu - 0,7*0,7		-0,49		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09		5,09		
		113 CHODBA 3,37		3,37		
		Mechanizace		129,82		
		průsatky 15% 865,4665*15/100		129,82		
210	998711201R00	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	33 000,00	33 000,00
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				738 029,92
		Díl: 712 Zvláštní krytiny				
211	712300831RT1	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° 1 vrstvě z ploch B10	m2	4,09	100,00	408,74
		B10:				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY (3,565+0,27)*(1,105+0,14)		4,89		
		Celkem za 712 Zvláštní krytiny				488,74
		Díl: 713 Izolace tepelná				
212	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci NP2	m	47,20	24,00	1 132,80
		NP2:				
		103 CHODBA (4,85+4,24+5,67+0,2+0,25)*2		30,02		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM (2,35+2,18)*2		9,06		
		113 CHODBA (2,885+1,175)*2		8,12		
		Mechanizace		6,72		
		průsaz 10% 47,2*10/100		4,72		
213	713551312R00	Protipožární kab. přepážka pěnová, EI 90, do 0,02m2 Kabelová přepážka je tvořena protipožární pěnou PROMAFORM-C do max. rozměru 140 x 140 mm (d 160 mm) a Tloušťka zvláštní přepážky je min. 100 mm.	kva	4,00	2 000,00	8 000,00
214	28375329	Pásek dilatační okrajový Mirelon B, 120mm B, 5 mm NP2	m	51,62	20,00	1 038,40
		NP2:				
		103 CHODBA (4,85+4,24+5,67+0,2+0,25)*2		30,02		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM (2,35+2,18)*2		9,06		
		113 CHODBA (2,885+1,175)*2		8,12		
		Mechanizace		6,72		
		průsaz 10% 47,2*10/100		4,72		
215	998713201R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	2 000,00	2 000,00
		Celkem za 713 Izolace tepelné				12 171,20
		Díl: 721 Vnitřní kanalizace				
216	721 - ZT1	D + M zdravotnický - kanalizace viz samostatný rozpočet / včetně zkoušek - těsnost, tlakové leštění a připojení kanalizace včetně zednických přípomocí	Kč	1,00	201 300,00	201 300,00
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				201 300,00
		Díl: 722 Vnitřní vodovod				
217	722 - ZT1	D + M zdravotnický - vodovodu viz samostatný rozpočet / včetně zkoušek včetně zednických přípomocí	Kč	1,00	238 680,00	238 680,00
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				238 680,00
		Díl: 730 Ústřední vytápění				
218	730 - D1	Dmč + D + M topení viz samostatný rozpočet / výkaz demontáže, dodávka nových rozvodů, komponent, tepelných izolací, nářadí atd.	Kč	1,00	1 055 849,00	1 055 849,00
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				1 055 849,00
		Díl: 762 Konstrukce tesařské				
219	762521108R00	Položení podlah nahoblovaných na snaz, hrubé fošny N3	m2	18,50	200,00	3 299,60
		N3:				
		101 GARÁŽ 1,13*7,3		8,25		

KOZPOČET

Súvaha :	1806 Rekonštrukcia podlah garáží HS-2 Peľany	Kozpočet: 1806 01.A1
Objekt :	01 Garáže	Rekonštrukcia podlah garáží HS-2 Peľany

pozn. prípadne uvedené materiálové výkony je referenčné, návrh je iba pre kratešovú štruktúru alebo štruktúru s rovnakým alebo lepším materiálom/výrobnou
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměry musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Kč)
220	762811014T00	102 GARAZ CHEMIKU 1,13*7,3	m2	3,06	150,00	459,38
		Výfuková čára základu alebo podbielenie pl. do 4 m2 s omietkou B12 - opätne odstránenie podbielenia z herakitu s omietkou v pruho šírky 500 mm, pred provedením odiznujú omietky!!				
		B12		3,06		
221	762841822T00	103 CHODBA 0,5*3,565=0,22+1,03+0,92+0,18+0,21	m2	116,91	120,00	14 029,20
		Demontáž podbielenia obkladu stropu z desek drevot. s B12a - srovnateľná poloha (bez rohu)				
		102 GARAZ CHEMIKU 116,91		116,91		
222	762911125R00	Impregnácia rezv. takovakovej Bochemi FORTE PROF1 H3	m3	1,81	3 500,00	6 351,80
		H3				
		101 GARAZ 1,13*7,3*0,1		0,82		
		102 GARAZ CHEMIKU 1,13*7,3*0,1		0,82		
		Medzibauca		1,81		
		profiz. zrážne 10% 1,648*10/100		0,17		
223	60566002	Rezo - fošny, hranoly H3	m3	1,81	7 300,00	13 248,54
		H3				
		101 GARAZ 1,13*7,3*0,1		0,82		
		102 GARAZ CHEMIKU 1,13*7,3*0,1		0,82		
		Medzibauca		1,81		
		profiz. zrážne 10% 1,648*10/100		0,17		
224	996762202R00	Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00	5 000,00	5 000,00
		762 Konstrukce lesařské				42 388,02
		Díl: 766 Konstrukce truhlářské				
225	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř do 0,8 m D7	kus	6,00	621,00	3 726,00
		D7 800 x 1970 mm:				
		104 SKLAD 1		1,00		
		105 SKLAD 1		1,00		
		106 SKLAD 1		1,00		
		107 SKLAD 1		1,00		
		121 SKLAD 1		1,00		
		124 KANCELAR 1		1,00		
226	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř nad 0,8 m D4	kus	4,00	653,00	2 612,00
		D4 - 1000 x 1970 mm:				
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 1		1,00		
		118 ZKUSEBNA A UMYVARNA OBLEKU 1		1,00		
		0				
		D5 900 x 1970 mm:				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		D6 - 1100 x 1970 mm:				
		115 SKLAD 1		1,00		
227	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 2kř do 1,45 m D3	kus	1,00	1 066,00	1 066,00
		D3				
		103 CHODBA 1		1,00		
228	766661413R00	Montáž dveří prolpožár 1kř do 80 cm, bez kování D2	kus	1,00	850,00	850,00
		D2				
		123 DISPECINK 1		1,00		
229	766662611R00	Demontáž prahu dveří 1křidlových 108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 1	kus	4,00	50,00	200,00
		113 CHODBA 1		1,00		
		123 DISPECINK 1		1,00		
		124 KANCELAR 1		1,00		
230	766669114T00	Dokování okapného plechu obvodové se zapájením spojů. D2, D3, D4, D5, D7, D8	kus	13,00	650,00	8 450,00
		D2				
		123 DISPECINK 1		1,00		
		0				
		D3				
		103 CHODBA 1*2		2,00		
		0				
		D4 - 1000 x 1970 mm:				
		108 GARAZ U KOMPRESOROVNY 1		1,00		
		118 ZKUSEBNA A UMYVARNA OBLEKU 1		1,00		
		0				
		D5 900 x 1970 mm:				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		D7 800 x 1970 mm:				
		104 SKLAD 1		1,00		
		105 SKLAD 1		1,00		
		106 SKLAD 1		1,00		
		107 SKLAD 1		1,00		
		121 SKLAD 1		1,00		
		124 KANCELAR 1		1,00		
		0				
		D8 - 1100 x 1970 mm:				
		115 SKLAD 1		1,00		
231	766669117R00	Dokování samozavirače na ocelovou zárubeň D2	kus	1,00	265,00	265,00
		D2				
		123 DISPECINK 1		1,00		
232	766669119T00	Oskazeni zárubny dveřního křídla podlahové nebo stěnové D2, D3, D4, D5, D8	kus	6,00	150,00	900,00
		D2				
		123 DISPECINK 1		1,00		
		0				
		D3				

Kozpocet

S18V08 Objekt	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽI HS-2 PEŘINÝ U1 Garáže	Kozpocet: 1808 U1.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřiný
pozn: případně uvedeny materiálové výrobky je referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně rovnocenným nebo lepším materiálem/výrobkem při změně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záležitosti musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		107 SKLAD 1*(0.9+0.4)*2*0.2+0.8*0.04		0.58		
		121 SKLAD 1*(0.9+0.4)*2*0.2+0.8*0.04		0.58		
		124 KANCELAR 1*(0.9+0.4)*2*0.2+0.8*0.04		0.58		
		0				
		08 - 1100 x 1970 mm				
		115 SKLAD 1*(1.2+0.4)*2*0.2+1.2*0.04		0.69		
		Rekonstruce		1.51		
		profes 20% 7 514*25*100		1.50		
240	5491463810	Ověrní kování TWIN SKONTO P 940 (HI-SAT) jedná-káke	kus	12,00	1 600,00	19 200,00
		02				
		123 DISPEČINK 1		1,00		
		0				
		03				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		04 - 1000 x 1970 mm				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1		1,00		
		116 ZKUSĚBNA A UMYVÁRNA OBLEKU 1		1,00		
		0				
		05 800 x 1970 mm				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		07 800 x 1970 mm				
		104 SKLAD 1		1,00		
		105 SKLAD 1		1,00		
		106 SKLAD 1		1,00		
		107 SKLAD 1		1,00		
		121 SKLAD 1		1,00		
		124 KANCELAR 1		1,00		
		0				
		08 - 1100 x 1970 mm				
		115 SKLAD 1		1,00		
241	549146410 CC	Ověrní podlahová zářítka matný chrom D2, D3, D4, D5, D7, D8	kus	12,00	300,00	3 600,00
		02				
		123 DISPEČINK 1		1,00		
		0				
		03				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		04 - 1000 x 1970 mm				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1		1,00		
		116 ZKUSĚBNA A UMYVÁRNA OBLEKU 1		1,00		
		0				
		05 800 x 1970 mm				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		07 800 x 1970 mm				
		104 SKLAD 1		1,00		
		105 SKLAD 1		1,00		
		106 SKLAD 1		1,00		
		107 SKLAD 1		1,00		
		121 SKLAD 1		1,00		
		124 KANCELAR 1		1,00		
		0				
		08 - 1100 x 1970 mm				
		115 SKLAD 1		1,00		
242	54917015 CA	Zavírací dveře hydraulicky GEZE s aretací D2 na dveře dřevěné 800/1970, s DPO 30 EW	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
		02				
		123 DISPEČINK 1		1,00		
243	54906520 CC	Vložka cylindrická bezpečnostní dle výběru investora D1	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
		D1				
		101 GARÁŽ 1		1,00		
244	54903910	Zářítka dveří podlahová D2, D3, D4, D5, D8	ks	6,00	150,00	900,00
		02				
		123 DISPEČINK 1		1,00		
		0				
		03				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		04 - 1000 x 1970 mm				
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1		1,00		
		116 ZKUSĚBNA A UMYVÁRNA OBLEKU 1		1,00		
		0				
		05 800 x 1970 mm				
		103 CHODBA 1		1,00		
		0				
		08 - 1100 x 1970 mm				
		115 SKLAD 1		1,00		
245	61161803 O	Dveře vnitřní hlaďte plně ELEGANT KOMFORT, 1h2 D7	kus	6,00	5 000,00	30 000,00
		07 800 x 1970 mm				
		104 SKLAD 1		1,00		
		105 SKLAD 1		1,00		
		106 SKLAD 1		1,00		
		107 SKLAD 1		1,00		
		121 SKLAD 1		1,00		
		124 KANCELAR 1		1,00		

KOZPOCET

SÚBVOB : Objekt :	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽÍ HS-2 PEŤŤINY U1 GARÁŽE	Hozpocet: 1808 U1A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peťťiny
----------------------	---	--

pozn: případně uvedeny materiálový výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
246	61161803 FF	Dveře vnitřní hladké pině ELEGANT KOMFORT 80x197 D2 123 DISPEČINK 1	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
247	61161804 D	Dveře vnitřní hladké pině ELEGANT KOMFORT, 1tř D3 D3 900 x 1970 mm 103 CHODBA 1	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
248	611618041 D	Dveře vnitřní hladké pině ELEGANT KOMFORT 1tř D4 D4 - 1000 x 1970 mm 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1 118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1	kus	2,00	8 000,00	16 000,00
249	611618042 D	Dveře vnitřní hladké pině ELEGANT KOMFORT 1tř 1100 x D8 D8 - 1100 x 1970 mm 115 SKLAD 1	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
250	61161806 D	Dveře vnitřní hladké pině ELEGANT KOMFORT 2tř 145x197, d3 D3 103 CHODBA 1	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
251	6116176 z	Prah dubový lahotový D2 800x1970 mm 123 DISPEČINK 1 D D4 - 1000 x 1970 mm 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1 118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1 D D7 800 x 1970 mm 104 SKLAD 1 105 SKLAD 1 106 SKLAD 1 107 SKLAD 1 121 SKLAD 1 124 KANCELAR 1 D D8 - 1100 x 1970 mm 115 SKLAD 1	kus	10,00	800,00	8 000,00
252	998766201R00	Práson hmot pro truhlářské konstr. výšky do 8 m	%	1,00	22 000,00	22 000,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				268 152,10
Díl: 767						
253	767 - D6	D + M vstupních proskl. hliník dveří rozměr cca 900 x 2330 D6 kompletní dodávka s montáží bezpečnostní, 2/3 prosklené, bezp. izol. dvojsklo včetně kování - celoodvodové, štikové bezp. kování tř. zářez 4, klíka-kloube bezp. vložka D6 113 CHODBA 1	kus	1,00	31 000,00	31 000,00
254	767 - D9	D + M vstupních proskl. hliník dveří rozměr cca 900 x 2330 D9 kompletní dodávka s montáží bezpečnostní, 1/3 prosklené, bezp. izol. dvojsklo včetně kování - celoodvodové, štikové bezp. kování tř. zářez 4, klíka-kloube bezp. vložka D9 112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1	kus	1,00	31 000,00	31 000,00
255	767582600R00	Demontáž podhledů - rolety B12 - srovnatelná položka před demontáží bude provedena kontrola ukojení nosných profilů ponechaného podhledu B12 103 CHODBA 0,5*(3,565+0,22+1,03+0,92+0,19+0,2)	m2	3,06	100,00	306,25
256	767583711R00	Montáž závěsných láhů nosných rolet B12 103 CHODBA 0,5*(3,565+0,22+1,03+0,92+0,19+0,2) 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 0,5*(3,565+0,22+1,03+0,92)	m2	5,93	520,00	3 083,60
257	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rolety B12 - doplnění nosného profilu podhledu z pozinkovaného T-profilu cca 40x40x5 mm délkou cca 2 x 8 m B12 103 CHODBA 0,5*(3,565+0,22+1,03+0,92+0,19+0,2) 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 0,5*(3,565+0,22+1,03+0,92)	m2	5,93	520,00	3 083,60
258	767641110R00	Dokončení okování dveří oc.zárub. otvíracích klůd D1 D1 101 GARÁŽ 1	kus	1,00	380,00	380,00
259	767646510R00	Montáž dveří proslapávacích jednokřídlých D1 D1 101 GARÁŽ 1	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
260	767649191R00	Montáž doplnků dveří, samozavírače hydraulického D1 D1 101 GARÁŽ 1	kus	1,00	500,00	500,00
261	767649193R00	Montáž doplnků dveří, stavěče klůd D1, D6, D9 - zde zářezka dveří podlažová D1 101 GARÁŽ 1 D D6 113 CHODBA 1 D	kus	3,00	500,00	1 500,00

KOZPOCET

Stavba : Objekt :	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽ HS-2 PETŘINY 01 Garáže	Kozpocet: 1808.01.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny
pozn. případně uvedeny materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně rovnalostním nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
262	767995103R00	112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg Z1, Z5, Z14 Z1 Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 50 x 2 mm, nerezový Plech nerez o. 3 mm 0,5*0,5*0,003*8000 Měsovač Z5 nerezová trubka 50/5 mm 2,5*5,64 nerez plech o. 10 mm 0,1*0,1*80*2 Měsovač Z14 nerezový plech o. 4 mm s ohýbením po obvodu výšky 25 Uhelník rovnoměrný L jakost S235 30x30x4 mm, nerezový kotevní prvky 5 Měsovač	kg	167,90	200,00	33 576,28
263	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg Z2, Z4 olemování průchodu nerez plechem o. 2 mm Z2 skupky - profil čtvercový uzavř. s nerezový 40 x 3 mm, hmotnost 3,61 rám - profil obdélníkový uzavřený nerezový 40x20x2 výpň - profil čtvercový uzavřený nerezový 20 x 2 mm 0,85*8*1,178 mado - uzavřený profil nerezový 40x2 mm (0,8*0,85)*2,452 kotevní desky z nerez plech o. 10 mm s ohýbením 0,1*0,1*80*2 Měsovač Z4 skupky - profil čtvercový uzavř. s nerezový 40 x 3 mm, hmotnost 3,61 rám - profil obdélníkový uzavřený nerezový 40x20x2 výpň - profil čtvercový uzavřený nerezový 20 x 2 mm 0,85*5*1,178 mado - uzavřený profil nerezový 40x2 mm (0,16*1,35)*2,452 Měsovač olemování průchodu nerez plechem o. 2 mm 101 GARAZ (0,2*11,5*2*2)+(1,6*0,15*2)*2*0,15	kg	98,85	150,00	14 827,81
264	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg N7, Z3, Z13 N7 Profil čtvercový uzavř. s nerezový 40 x 3 mm, hmotnost 3,61 kotevní prvky 5 Měsovač Z3 schodnice z nerezového plechu o. 20 mm váha 160 skří 1,045*2*0,75*2*0,9*0,24*180 nerezové rošty - stupně (0,98*0,57)*0,5*0,9*20 Měsovač Z13 skupky - profil čtvercový uzavř. s nerezový 40 x 3 mm, hmotnost 3,61 rám - profil obdélníkový uzavřený nerezový 40x20x2 výpň - profil čtvercový uzavřený nerezový 20 x 2 mm 0,85*25*1,176 mado - uzavřený profil nerezový 40x2 mm (1,7*1,75*1,15)*2,452 Měsovač	kg	224,92	140,00	31 488,87
265	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg Z6, Z7 Z6 Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 50 x 4 mm Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 20 x 1,5 mm, nerezový Profil obdélníkový uzavřený svařovaný S235 50x30x3 mm, nerezový stavitelné nohy 4 Měsovač Z7 153,258*2 Začátek provozního součtu Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 50 x 4 mm mřížový rošt o. 20 mm 1320 x 500 mm o. 20 mm 6 stavitelné nohy 4 Konec provozního součtu	kg	532,67	130,00	69 273,36
266	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg Z12 Z12 Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 100 x 4 mm, nerezový schodnice z plechu o. 20 mm (1,7*1,7)*2*0,24*158 výztuhy z plechu o. 20 mm 1,1*2*0,24*158 propojovací profil L 504 - Uhelník rovnoměrný L jakost S235 kotevní prvky pod rošty L 504 - Uhelník rovnoměrný L jakost S235 kotevní plech o. 15 mm 250 x 250 mm 0,25*0,25*2*12 schodnicové stupně z nerezového roštu 1100 x 300 mm - 5 ks 5*18 podesta 1100 x 1700 mm 70	kg	520,08	120,00	62 409,36
267	76799601R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg B7 - kovový kryt instalací 2000 x 800 mm B12a - nosný rošt podhledu z heraklitu - uvažováno s váhou cca 15 kg/m ² 101 GARAZ B7 - kovový kryt instalací 2000 x 800 mm 2*0,8*30 B12a - nosný rošt podhledu z heraklitu - uvažováno s váhou cca 15 102 GARAZ CHEMIK 118,81*15 101 GARAZ 70 102 GARAZ CHEMIK 70	kg	1 801,85	48,00	86 479,20
268	76799602R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg B3 - kovové schodnice do montážní jímky 101 GARAZ 70 102 GARAZ CHEMIK 70	kg	140,00	35,00	4 900,00

KOZPOCBI

Stavba : Objekt :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny U1 GARÁŽE	Rozpočet: 1808 U1.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny
pozn: případně uvedeny materiálový výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměry musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
269	76799901R00	Demontáž doplnků staveb o hmotnosti do 50 kg B20 B20: prostor kolektorů Kruhové VZT potrubí průměr cca 140 mm 30°5.5 Cyfrnvané potrubí průřezu cca 500 x 400 mm 5°27 Cyfrnvané potrubí průřezu cca 400 x 315 mm 5°21.5 Cyfrnvané potrubí průřezu cca 315 x 250 mm 5°17 Cyfrnvané potrubí průřezu cca 200 x 200 mm 5°12 Cyfrnvané potrubí průřezu cca 200 x 100 mm 8°9	kg	676,75	55,00	37 221,25
270	R - 767-N1b	Odborné zařízení vrat, včetně doplnění nebo výměn N1b N1b: 101 GARÁŽ 10 102 GARÁŽ CHEMIK 2 106 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 1	kus	13,00	8 800,00	68 400,00
271	13337880.Zn	Tyč ocelové T jakost S235 40x40x5 mm pozinkovaná B12 - doplnění nosného profilu podhledu z pozinkovaného T-profilu cca 40x40x5 mm délky cca 6 m hmotnost 2,96 kg/m bez průřezu B12: 103 CHODBA (3,585+0,22+1,03+0,92+0,19+0,21)*2,96/1000 106 GARÁŽ U	t	0,04	65 000,00	2 261,50
272	2724007010	ELASTON-ELTEC GR 650 FS - ELASTICKÉ TLUMICI Z1, Z12 - buď se osadí při montáži kov. prvků Z1: 101 GARÁŽ 0 5 0 Z12: schodnice z plechu tl. 20 mm 1,7*0,34 podlahy 0,25*0,25*2*1,1*0,3 Mechanizace průřez 10% 1,363*10/100	m2	1,50	1 500,00	2 246,95
273	549146463	Bezpečnostní kování BK 5X4 Křída-křída T1 bezpečnostní D1 101 GARÁŽ 1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
274	54917015 CC	Zavírací dveři hydraulický GEZE s aretací D1 na dveře 1100/1970 s DPO 30 EW D1: 101 GARÁŽ 1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
275	54983910	Zarážka dveří podlahové D1, D6, D9 - zde zarážka dveří podlahové D1: 101 GARÁŽ 1 D6: 113 CHODBA 1 D9: 112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1	ks	3,00	200,00	600,00
276	55345504 CC	Dveře ocelové 2/3 zasklení EW 30-DP1-C rozměr 1100/1970 D1: Dveře ocelové prosklené FRD III, požární odolné sklo EWV 15 - 30 črné, 7 mm, pozinkované, snášátkem 101 GARÁŽ 1	kus	1,00	37 000,00	37 000,00
277	553601821 C	Závěs pro T-profil 40x40 včetně uchyty pozinkovaný B12: B12: 103 CHODBA 7 106 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 6	kus	13,00	500,00	6 500,00
278	55399993 In	Ocelové výrobky nerezové nad 10 kg H7, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z12, Z13, Z14 olemování průřezu nerez plechem tl. 2 mm H7: Profil čtvercový uzavř. s nerezový 40 x 3 mm, hmotnost 3,61 kotevní prvky 5 Mechanizace 0 Z1: Profil čtvercový uzavř. svařovaný 5235 50 x 2 mm, nerezový, Plech nerez tl. 3 mm 0,5*0,5*0,003*8000 Mechanizace 0 Z2: sloupky - profil čtvercový uzavř. s nerezový 40 x 3 mm, hmotnost 3,61 rám - profil obdélníkový uzavřený nerezový 40x20x2 výplň - profil čtvercový uzavřený nerezový 20 x 2 mm 0,65*8*1,176 madlo - uzavřený profil nerezový 40x2 mm (0,8+0,95)*2,452 kotevní desky z nerez plech tl. 10 mm s otvory 0,1*0,1*80*2 Mechanizace 0 Z3: schodnice z nerezového plechu tl. 20 mm váha 160 sqr1 (0,45*2+0,75*2)*0,9*0,34*180 nerezové rošty - stupně (0,95+0,5)*0,5*0,9*26 Mechanizace 0 Z4: sloupky - profil čtvercový uzavř. s nerezový 40 x 3 mm, hmotnost 3,61 rám - profil obdélníkový uzavřený nerezový 40x20x2 výplň - profil čtvercový uzavřený nerezový 20 x 2 mm 0,65*5*1,176 madlo - uzavřený profil nerezový 40x2 mm (0,16+1,35)*2,452	kg	1 544,62	250,00	386 154,08

KOZPOČET

Súvaha Objekt	1808 Rekonštrukcia podlah garáží HS-2 Peňany u1 Garáže	Rozpočet 1808.01.A1 Rekonštrukcia podlah garáží HS-2 Peňany
pozn. prípadne uvedené materiálové výrobky je referenčný, nahradí sa iba pouze kvalitativne rovnocenným alebo lepším národným výrobkom při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkom (Kč)
		Medziodkaz		21.72		
		Z5:				
		neruzová trubka 50x5 mm 2,5*5,64		14,10		
		neruz plech 8 10 mm 0,1*0,1*60*2		1,80		
		Medziodkaz		18.70		
		Z6:				
		Profil čvercový uzavírací svaľovaný S235 50 x 4 mm		138,48		
		Profil čvercový uzavírací svaľovaný S235 20 x 1,5 mm, neruzový		30,40		
		Profil obdĺnik. uzavírací svaľovaný S235 50x30x3 mm, neruzový		65,47		
		stavbebné rohy 4		4,00		
		Medziodkaz		206.38		
		Z7 153,258*2		308,51		
		Začiatok provozného svaľu				
		Profil čvercový uzavírací svaľovaný S235 50 x 4 mm		143,28		
		hrubozvý rošt 8 20 mm 1220 x 500 mm 8 20 mm 8		8,00		
		4		4,00		
		Koniec provozného svaľu		153,28		
		Medziodkaz		206.38		
		Z12:				
		Profil čvercový uzavírací svaľovaný S235 100 x 4 mm, neruzový		18,07		
		schaďovnice z plechu 8 20 mm (1,7+1,7)*2*0,24*156		254,59		
		výztuhy z plechu 8 20 mm 1,1*2*0,24*156		82,37		
		prispôjovací profil L 50x4 - Uholník rovnomerný L jakost S235		3,37		
		kotavní profily pod rošty L 50x4 - Uholník rovnomerný L jakost S235		9,18		
		kotavní plech 8 15 mm 250 x 250 mm 0,25*0,25*2*12		1,50		
		schaďovnicové stupne z neruzového roštu 110x3 x 300 mm - 5 ks 5*16		80,00		
		podesta 1100 x 1700 mm 70		70,00		
		Medziodkaz		520.60		
		Z13:				
		sloupky - profil čvercový uzavírací svaľovaný 40 x 3 mm, hrúbka 3,61		21,88		
		rám - profil obdĺnikový uzavírací svaľovaný neruzový 40x20x2		11,43		
		výplň - profil čvercový uzavírací svaľovaný neruzový 20 x 2 mm 0,85*25*1,176		24,99		
		mado - uzavírací profil neruzový 40x2 mm (1,7+1,75+1,15)*2,452		11,28		
		Medziodkaz		58.38		
		Z14:				
		neruzový plech 8 4 mm s ohýbaním po obvode výšky 26		109,98		
		Uholník rovnomerný L jakost S235 30x30x4 mm, neruzový		20,83		
		kotavní prvky 5		5,00		
		Medziodkaz		135.80		
		olemování průchodu neruz plechem 8 2 mm:				
		101 GARÁŽ 10,2*(1,6+2*2)+(1,6+0,15*2)*(2+0,15)-		48,24		
279	098797201R00	Přesun tmeť pro zámečnické korulr. výšky do 8 m	%	1,00	55 000,00	55 000,00
Celkom za		787 Konstrukce zámečnické				1 001 718,70
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
290	771475014RT1	Obklad soklíků keram rovných, tmeľ, výška 10 cm lepidlo NE, NP2	m	40,59	150,00	6 087,75
		NE				
		104 SKLAD 1,8-0,9		0,70		
		105 SKLAD 1,745-0,8		0,85		
		106 SKLAD 1,5-0,9		0,60		
		107 SKLAD 1,4-0,9		0,50		
		115 SKLAD 1,7-1,2		0,50		
		118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1,38-1,1		0,29		
		121 SKLAD 1,5-0,9		0,60		
		122 VSTUPNÍ HALA 1,5-0,9		0,60		
		0				
		NP2:				
		103 CHODBA 1,4 65+4,34+3,67+0,2+0,25/2-1,1-0,9-1,55-1,1-1,4-1,2-		21,77		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM (2,35+2,18)/2-1		8,08		
		113 CHODBA (2,885+1,175)/2-1/2		8,12		
261	771575107RT2	Montáž podlah keram, rezné hadky, tmeľ, 20x20 cm NE, NP2	m2	36,03	700,00	25 223,45
		NE				
		104 SKLAD 1,8-0,9		0,70		
		105 SKLAD 1,745-0,8		0,85		
		106 SKLAD 1,5-0,9		0,60		
		107 SKLAD 1,4-0,9		0,50		
		115 SKLAD 1,7-1,2		0,50		
		118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1,38-1,1		0,29		
		121 SKLAD 1,5-0,9		0,60		
		122 VSTUPNÍ HALA 1,5-0,9		0,60		
		0				
		NP2:				
		103 CHODBA 25,97		25,97		
		odpočet plochy za zářným Z14 -4,05*0,67-0,53*0,6		-3,03		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,06		5,06		
		113 CHODBA 3,37		3,37		
262	771569791R00	Připravení za plochu do 5 m2 jednotlivě NE, NP2	m2	7,07	200,00	1 414,10
		NE				
		104 SKLAD 1,8*0,3		0,48		
		105 SKLAD 1,745*0,3		0,52		
		106 SKLAD 1,5*0,3		0,45		
		107 SKLAD 1,4*0,3		0,42		
		115 SKLAD 1,7*0,3		0,51		
		118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1,38*0,3		0,42		
		121 SKLAD 1,5*0,3		0,45		
		122 VSTUPNÍ HALA 1,5*0,3		0,45		
		0				
		NP2:				
		113 CHODBA 3,37		3,37		
283	597642020	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm	m2	33,91	550,00	18 650,72

KOZPOCET

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřín	Kozpočet: 1808.01.A1
Objekt :	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřín

pozn. případně uvedeny materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
velikost záměny musí být při realizaci odsouhlasena projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		NP2				
		103 CHODBA 25.97		25.97		
		odpočet plochy se zákrytem 2.14 - 4.05*0.57-0.53*0.5		-3.03		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5.09		5.09		
		113 CHODBA 3.37		3.37		
		Ménosoučet		-11.40		
		prořez 8% 31.3985*8/100		2.51		
254	59754242	Dlažba Teurus Granit matné soki s poštáčkem 20x9	kus	184,13	62,00	12 056,06
		NP2				
		103 CHODBA (4.65+4.24+5.87+0.2+0.25)*2+1.1-0.9-1.55-1.1-1.4-1.2		108.65		
		112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM (2.35+2.18)*2-1*0.2		40.30		
		113 CHODBA (2.885+1.175)*2-1*0.2		30.60		
		Ménosoučet		-179.75		
		prořez 8% 179.75*8/100		-14.38		
265	R-59753.3	Dlažba de stávající	m2	4,75	1 500,00	7 121,10
		N8				
		dlažba:				
		N8				
		104 SKLAD 1,8*0,3		0,48		
		105 SKLAD 1,745*0,3		0,52		
		106 SKLAD 1,5*0,3		0,45		
		107 SKLAD 1,4*0,3		0,42		
		115 SKLAD 1,7*0,3		0,51		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1,39*0,3		0,42		
		121 SKLAD 1,5*0,3		0,45		
		122 VSTUPNÍ HALA 1,5*0,3		0,45		
		0				
		sokliky:				
		N8				
		Začátek provozního součtu				
		104 SKLAD 1,8-0,9		0,70		
		105 SKLAD 1,745-0,9		0,85		
		106 SKLAD 1,5-0,9		0,60		
		107 SKLAD 1,4-0,9		0,50		
		115 SKLAD 1,7-1,2		0,50		
		118 ZKUŠEBNA A UMYVÁRNA OBLEKŮ 1,39-1,1		0,20		
		121 SKLAD 1,5-0,9		0,60		
		122 VSTUPNÍ HALA 1,5-0,9		0,60		
		Konec provozního součtu		4,64		
		4,635*0,15		0,70		
		Ménosoučet		-8,40		
		prořez 8% 4,395/8/100		0,35		
266	996771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,00	7 800,00	7 800,00
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				78 333,18
Díl:	776	Podlahy povlakové				
267	776401800R11	Demontáž soklů nebo klt, pryžových nebo z PVC	m	11,13	25,00	278,16
		BP4, B8				
		BP4				
		124 KANCELÁŘ (1,623+3,725)*2*0,9-0,9		8,73		
		0				
		B8				
		123 DISPEČINK 1,8*2*0,3-0,9*2		1,70		
		místnost před 123 1,8-0,9		0,70		
268	776421100RU1	Lepení podlahových soklů z PVC a vinylu včetně dodávky	m	11,13	110,00	1 223,90
		NP4				
		NP4				
		124 KANCELÁŘ (1,623+3,725)*2*0,9-0,9		8,73		
		0				
		N8				
		123 DISPEČINK 1,8*2*0,3-0,9*2		1,70		
		místnost před 123 1,8-0,9		0,70		
269	776511810RT3	Odstátní PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do	m2	7,23	80,00	578,40
		BP4, B8				
		BP4				
		124 KANCELÁŘ 5,79		5,79		
		0				
		B8				
		123 DISPEČINK 1,8*0,3*2		0,96		
		místnost před 123 1,8*0,3		0,48		
290	776521110R00	Lepení povlak podlah z pásů PVC na lepidlo V7508	m2	5,79	280,00	1 621,20
		NP4				
		NP4				
		124 KANCELÁŘ 5,79		5,79		
291	776591930R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 1,00 m2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
		N8				
		N8				
		123 DISPEČINK 1		1,00		
		místnost před 123 1		1,00		
292	776594111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně	m	6,00	80,00	480,00
		N8				
		N8				
		123 DISPEČINK 1,8*2*0,3*2		3,80		
		místnost před 123 1,8*2*0,3		2,20		
293	28410	Podlahové krytiny z PVC materiál tolozný se stávajícím PVC	m2	7,95	1 000,00	7 953,00
		N8, NP4				
		NP4				
		124 KANCELÁŘ 5,79		5,79		
		0				
		N8				
		123 DISPEČINK 1,8*0,3*2		0,96		

Kozpocet

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřínky	Rozpočet: 1808 01 A1
Objekt :	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřínky

pozn. případně uvedený materiál/výrobek je referenční, navrhl jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		masnost před 123 1 8*0 3		0.48		
		klepouch		7.23		
		průřez 10% 7 23*10*100		0.72		
294	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1.00	3 200.00	3 200.00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				17 334,88
	DNE: 777	Podlahy ze syntetických hmot				
295	777551450T00	Podlaha SikaFloor 266CR - dvojnásobný nátěr - 2 mm včetně N3-S2 (včetně soklu výšky 100 mm)	m2	18,09	1 100.00	19 898,80
		N3-S2				
		101 GARAZE 7,3*1+0,3*4*0,07*(7,3+1)*2*0,1		8,04		
		102 GARAZE CHEMIKU 7,3*1+0,3*4*0,07*(7,3+1)*2*0,1		8,04		
296	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1.00	1 500.00	1 500.00
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				21 398,80
	DNE: 781	Obklady keramické				
297	781310111R00	Odstředění osádky do tmele šířky do 150 mm srovnatelná položka pro obklad čela pokopčák	m	5,00	282.00	1 410.00
		101 GARAZE 3 3*2		5,00		

KOZPOČET

Súvda Objekt	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřínky U1 Garáže	Hrozpočet: 1808 U1.A1 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Peřínky
-----------------	---	--

počet, případně uvedeny materiálové výkresy je rekonstrukce, realizaci je lze pouze kvalitativně srovnatelných nebo lepším materiálovým výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
298	781320111R00	Obkladání parapetů do tmele šířky do 150 mm vrchní strana poklopček tl. 100 mm	m	1,80	250,00	450,00
		101 GARAZ 0.9*2		1,80		
299	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm weber.for bez řezel, dekorů	m2	63,67	750,00	70 256,50
		101 GARAZ (2.5+0.9*2)*2.5		10,75		
		108 GARAZ U		101,48		
		odpočet vrat -4*3		-12,00		
		odpočet dveří -0.9*2*2-1.1*2		-5,80		
		odpočet větracích otvorů -0.85*0.43-0.65*0.57		-0,74		
300	781467131RS1	Lišta nerezová ukončovací k obkladům profil RIA, pro	m	12,80	750,00	9 678,80
		101 GARAZ 2.5*2+0.9*2		8,90		
		108 GARAZ U KOMPRESOROVY 3*2		8,00		
301	781467132RS3	Lišta nerezová rohová k obkladům profil R, pro tloušťku	m	16,00	650,00	10 400,00
		101 GARAZ 2.5*2+0.1*2+0.9*2		7,00		
		108 GARAZ U KOMPRESOROVY 3*3		9,00		
302	59781348.CC	Obkladačky do výběru investora rozměrově, barvou	m2	101,90	400,00	40 760,02
		101 GARAZ (2.5+0.9*2)*2.5		10,75		
		osádky poklopček 2.5*2*0.1		0,50		
		základ poklopček 0.9*2*0.1		0,18		
		0				
		108 GARAZ U		101,48		
		odpočet vrat -4*3		-12,00		
		odpočet dveří -0.9*2*2-1.1*2		-5,80		
		odpočet větracích otvorů -0.85*0.43-0.65*0.57		-0,74		
		Masopis		98,22		
		prohaz 8% 64.354*8/100		7,55		
303	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1,00	12 001,00	12 001,00
		Celkem za 781 Obklady keramické				144 954,22
Díl:	783	Natěry				
304	783222130RT1	Nátěr syntetický kov konstrukcí Hostagund 2x 2v1 na železo zárubné D1 - D5, D7, D8	m2	18,27	420,00	7 673,57
		Zárubné:				
		D1				
		101 GARAZ 1100/1970/100 (0.1+0.06*2)*(1.2+1.97*2)		1,13		
		0				
		D2 800/1970/200				
		123 DISPEČINK (0.2+0.06*2)*(0.9+1.97*2)		1,53		
		0				
		D3 1450/1970/200				
		102 GARAZ CHEMIKU (0.2+0.06*2)*(1.55+1.97*2)		1,76		
		0				
		D4 1000/1970/150				
		108 GARAZ U KOMPRESOROVY (0.15+0.06*2)*(1.1+1.97*2)		1,38		
		0				
		D4 1000/1970/100				
		118 ZKUSĚBNÁ A UMYVÁRNA OBLEKU (0.1+0.06*2)*(1.1+1.97*2)		1,11		
		0				
		D5 800/1970/175				
		103 CHODBA (0.175+0.06*2)*(1.1+1.97*2)		1,46		
		0				
		D7 800/1970/100				
		124 KANCELÁŘ (0.1+0.06*2)*(0.9+1.97*2)		1,08		
		0				
		D7 800/1970/175				
		121 SKLAD (0.175+0.06*2)*(1.2+1.97*2)		1,52		
		0				
		D7 800/1970/200				
		104 SKLAD (0.2+0.06*2)*(0.9+1.97*2)		1,55		
		105 SKLAD (0.2+0.06*2)*(0.9+1.97*2)		1,55		
		106 SKLAD (0.2+0.06*2)*(0.9+1.97*2)		1,55		
		107 SKLAD (0.2+0.06*2)*(0.9+1.97*2)		1,55		
		0				
		D8 1100/1970/100				
		115 SKLAD (0.1+0.06*2)*(1.2+1.97*2)		1,13		
305	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmele m. č. 101 a 102 do výšky 1600 mm	m2	162,29	400,00	64 915,20
		101 GARAZ (126,745+21,76)*2-3,97*10-0,1*2-2,5-1,8)*1,8		84,50		
		(0.365*2*4+0.49*2*2+0.375*2*2)*1,8		10,21		
		102 GARAZ CHEMIKU (15,905+21,76)*2-3,97*2-1,8-0.9*2-1,55)*1,8		87,58		
306	783812160R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění m. č. 101 a 102 do výšky 1600 mm	m2	162,29	65,00	10 548,72
		101 GARAZ (126,745+21,76)*2-3,97*10-0,1*2-2,5-1,8)*1,8		84,50		
		(0.365*2*4+0.49*2*2+0.375*2*2)*1,8		10,21		
		102 GARAZ CHEMIKU (15,905+21,76)*2-3,97*2-1,8-0.9*2-1,55)*1,8		87,58		
		Celkem za 783 Natěry				83 137,49

Kozpocet

Stavba :	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽI HS-2 PETŘINY	Rozpočet: 1808 01.A1
Objekt :	01 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn: případně uvedeny materiál/výrobek je referenční, realizaci je lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
01:	784	Malby				
307	784111205100	Penetrace podkladu nátěrem Dulux Grunt sádrokarton a plochy pod omývatelným nátěrem pod omývatelným nátěrem, včetně sádrokartonu 101 GARÁŽ (26,745*21,78)*2-3,97*10-0,1*2-3,5-1,8)*1,6 103 CHODBA (0,365*2*4+0,49*2*2+0,375*2*2)*1,6 102 GARÁŽ CHEMIKU (5,905*21,78)*2-3,97*2-1,8-0,9*2-1,56)*1,6 0 podhledy a sádrokartonové plochy nad omývatelným nátěrem N12 103 CHODBA (0,5*3,565+0,22*1,03+0,92+0,18+0,2) 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 0,5*5,755 N12a 102 GARÁŽ CHEMIKU 118,91 0 N9 101 GARÁŽ (0,843+0,855+0,85*2+0,365*2*4)*5-1,6 103 CHODBA (0,596*0,488*2)*(5-1,6)+(0,865+0,488*2)*(5-1,6) 10905+0,374*2)*(5-1,6)+(0,575+0,375*2)*(5-1,6)+(0,485+0,363)*15- 0	m2	327,99	110,00	36 079,34
308	784205603100	Malba Dulux Diamond bez penetrace, 2 s, barva etropy 102 GARÁŽ CHEMIKU 118,91 103 CHODBA 25,97 104 SKLAD 8,38 105 SKLAD 5,25 106 SKLAD 7,72 107 SKLAD 7,37 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62,64 112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09 113 CHODBA 3,37 115 SKLAD 7,92 117 SCHODIŠTĚ 9,17 118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA OBLEKŮ 9,83 121 SKLAD 2,87 122 VSTUPNÍ HALA 77,57 123 DISPEČINK 26,89 124 KANCELÁŘ 5,79 0 stěny stěny opravované ze 10% 104 SKLAD (3,02+3,13+0,2)*2*2,27 105 SKLAD (3,02+1,745+0,2)*2*2,27 106 SKLAD (2,99+2,58)*2*2,2 107 SKLAD (2,99+0,3*2+1,04+1,14)*2*2,7 115 SKLAD (4,55+1,745)*2*4,62 117 SCHODIŠTĚ (1,05+2,43+0,97+2,08)*2*3,15 118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA 121 SKLAD (1,32+2,065)*2*4,65 122 VSTUPNÍ HALA (9,81+1,18+8,97+1,435)*3 123 DISPEČINK (7,249+3,725)*2*3,92+1,8*3+4 0 stěny opravované ze 40% 101 GARÁŽ (26,745*2*21,78+0,308+0,53+0,8*8-0,5*2)*(5-1,6)- 102 GARÁŽ CHEMIKU (5,905+5,35+21,78)*(4,58-1,6)-3,97*(2,66- 103 CHODBA ((4,85+4,24+5,67+0,2/3-5,72)*3,97-1*2-1,2*2-1,3*2- 108 GARÁŽ U 112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM (2,35+2,18)*2*2,6 113 CHODBA (2,885+1,175)*2*2,8 124 KANCELÁŘ (0,3+0,837+1,1+1,823+3,725+1,6)*3,92 0 stěny nově omítnuté G3 101 GARÁŽ 21,89*5-(2,5+0,1)*2*5+0,9*2*2,5 102 GARÁŽ CHEMIKU 21,89*5 0 S4 103 CHODBA 5,755*4,1 108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 5,755*(4,78-3) 0	m2	1 507,76	150,00	226 183,56
309	784402801R00	Odstátní malby ovlivněním v místnost H do 3,8 m etropy 104 SKLAD 8,38 105 SKLAD 5,25 106 SKLAD 7,72 107 SKLAD 7,37 112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 5,09 113 CHODBA 3,37 117 SCHODIŠTĚ 9,17 118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA OBLEKŮ 9,83 122 VSTUPNÍ HALA 20 0 stěny stěny opravované ze 10% 104 SKLAD (3,02+3,13+0,2)*2*2,27 105 SKLAD (3,02+1,745+0,2)*2*2,27 106 SKLAD (2,99+2,58)*2*2,2 107 SKLAD (2,99+0,3*2+1,04+1,14)*2*2,7 117 SCHODIŠTĚ (1,05+2,43+0,97+2,08)*2*3,15 118 ZKUSEBNÁ A UMYVÁRNA 122 VSTUPNÍ HALA (9,81+1,18+8,97+1,435)*3 0 stěny opravované ze 40% 101 GARÁŽ (26,745*2*21,78+0,308+0,53+0,8*8-0,5*2)*(5-1,6)- 102 GARÁŽ CHEMIKU (5,905+5,35+21,78)*(4,58-1,6)-3,97*(2,66- 103 CHODBA ((4,85+4,24+5,67+0,2/3-5,72)*3,97-1*2-1,2*2-1,3*2- 108 GARÁŽ U 112 MÍSTNOST S KOMPRESOREM (2,35+2,18)*2*2,6 113 CHODBA (2,885+1,175)*2*2,8 124 KANCELÁŘ (0,3+0,837+1,1+1,823+3,725+1,6)*3,92 0	m2	357,30	50,00	17 864,66

KOZPOCET

Stavba:	1808 REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽI HS-2 PETŘINY	Rozpočet: 1808.01.2.1
Objekt:	01 GARÁŽE	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny

pozn: případně uvedeny materiálový výrobek je referenční, náhradí se lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálovým výrobkem při změně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré změny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		112 MÍSTNOST 5 KOMPRESOREM 2,35*2,18*2,2,8		23,36		
		113 CHODBA 2,88*1,17*2,2,8		21,11		
310	784402802R00	Odstanění malby překrýváním v místnostech H do 5 m	m2	900,48	65,00	58 531,24
		stropy:				
		102 GARÁŽ CHEMIKU 118,91		118,91		
		103 CHODBA 25,97		25,97		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 62,64		62,64		
		115 SKLAD 7,92		7,92		
		121 SKLAD 2,87		2,87		
		123 DISPEČINK 26,86		26,86		
		124 KANCELAR 5,78		5,78		
		0				
		stěny:				
		stěny opravované ze 10%				
		115 SKLAD 14,55*1,74*2,2,8		58,17		
		121 SKLAD 1,32*2,06*2,2,8		31,48		
		122 VSTUPNÍ HALA 8,81*1,18*8,97*1,43*3		58,22		
		123 DISPEČINK 7,24*3,72*2,2,8		85,24		
		0				
		stěny opravované ze 40%				
		101 GARÁŽ 26,74*2,21,78*0,30*0,53*0,8*0,5*2,2,8		180,88		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 5,90*5,25*2,1,78*1,4*1,8*3,97*3,98		87,52		
		103 CHODBA 14,85*4,24*5,67*0,2*2,5*2,2,8		80,39		
		108 GARÁŽ U		47,13		
		124 KANCELAR 8,3*0,83*1,1*1,82*3,72*1,8*2,8		22,88		
311	784412301R00	Pažetování 2x, obus, sádra, místnost H do 3,8 m	m2	242,02	50,00	12 101,22
		02				
		101 GARÁŽ 21,89*5,18*2,2,8*0,1*2,5*0,8*2,2,8		104,25		
		102 GARÁŽ CHEMIKU 21,89*5,18*2		106,25		
		0				
		04				
		103 CHODBA 5,75*4,1*1,1*2		21,48		
		108 GARÁŽ U KOMPRESOROVNY 5,75*4,78*3		10,13		
312	784422911R00	Oprava, malba váp. 2x, 1bar obus, místn. do 3,6m	m2	25,00	250,00	6 250,00
		N11 N14b N14e N20				
		N11				
		101 GARÁŽ 5		5,00		
		0				
		N14b				
		117 SCHODIŠTĚ 1		1,00		
		0				
		N14e				
		103 CHODBA 1		1,00		
		115 SKLAD 1+1		2,00		
		117 SCHODIŠTĚ 1		1,00		
		0				
		N20 15		15,00		
Celkem za		784 Malby				358 990,20
Díl: 787		Zasklívání				
313	787100802R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2	m2	8,94	1 000,00	8 938,00
		02				
		124 KANCELAR 2,18*4,1		8,94		
Celkem za		787 Zasklívání				8 938,00
Díl: 799		Ostatní				
314	799 - V1.1	Pracovní stůl ALPEDE® PROFI PH20 K03 dodávka, montáž	kus	1,00	65 200,00	65 200,00
		V1				
		Pracovní stůl ALPEDE® PROFI DBS A 40 200 700 - masivní bukový deska z vodovzdorné lepené spárovky II 40				
		Rozměry (VxŠxH): 880 x 2000 x 700 mm				
		V1.1		1,00		
315	799 - V1.2	Světlák YORIK LUX YOL150A dodávka a montáž	kus	1,00	15 200,00	15 200,00
		V1				
		V1.1		1,00		
316	799 - V2	Šatník pro haseče HS1, včetně nerez podstavce sloup nosn.	kus	28,00	7 000,00	196 000,00
317	799 - V3	SAPHO OMEGA - polička, držák na ručníky 65 cm dodávka a	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
		V3.4		4,00		
318	799 - V4	BALANCÉR 9012 (TECNA), NOSNOST: 1-2 KG, 1600 MM	kus	12,00	8 000,00	96 000,00

KOZPOČET

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřín	Rozpočet: 1808.01.A1
Objekt :	U1 Garáže	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřín

pozn. případně uvedeny materiálové výrobky je referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně rovnocenným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V4 12		12,00		
319	799 - V5	D + M - Kabelový navěšák Nedaman C20 pro dodávku V5 Dodává se včetně bezpečnostní zábranky a oboční konzole a je vybaven tepelnou pojistkou proti přehřívání. Délka nacívkávající náhlavní konzole snadná instalace unikátní bezpečnostní zábranka bubení a kulčkovými kolečky po obou stranách popruhovitý kabel	kus	7,00	15 000,00	105 000,00
		7		7,00		
	Celkem za	799 Ostatní				487 400,00
DII:	M21	Elektromontáže				
320	M21 - ELSI	D + M elektroinstalace viz samostatný rozpočet / výkaz včetně revize	Kč	1,00	369 660,00	369 660,00
321	210140850R00	Termostat prostorový N24	kus	1,00	500,00	500,00
		N24				
		T12 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
322	728614813R00	M12 ventilátor axiální, nízkotl., nastěn do d 300 mm N24	kus	1,00	2 043,00	2 043,00
		N24				
		T12 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
323	429149025	HXBPU2-250 IP44 axiální ventilátor 230V, 2800 ot., 112 W, N24	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
		N24				
		T12 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
324	551373406	Termostat prostorový 230 V 50 Hz 5-60°C RTR 6705 N24	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		N24				
		T12 MÍSTNOST S KOMPRESOREM 1		1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				380 203,00
DII:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
325	M24	D + M zařízení a rozvody VZT viz samostatný rozpočet /	Kč	1,00	289 000,00	289 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				289 000,00
DII:	M35	Montáže čerpadel, kompresoru				
326	M35 1	D + M kompresoru a přiklensví viz samost. rozpočet /	Kč	1,00	1 559 300,00	1 559 300,00
	Celkem za	M35 Montáže čerpadel, kompresoru				1 559 300,00
DII:	D96	Přesuny sušů a vybouraných hmot				
327	979082111R00	Vnitroskladní doprava sušů do 10 m	l	1 564,09	500,00	782 045,81
328	979981101R00	Kontejner, suš bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 l	l	1 407,68	750,00	1 055 781,57
329	979981111T00	Kontejner, suš s příměsí, odvoz a likvidace, 3 l	l	156,41	1 200,00	187 690,95
	Celkem za	D96 Přesuny sušů a vybouraných hmot				2 025 498,13

54

ROZPOČET

Rozpočet	1808.01.V1	Situace dvora	JKSO	828.1
Objekt			SKP	
01	Garáže		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
1808	Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hlavní město Praha			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	661 071	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	15 000	Oborová přírážka - opravy, úpravy	0
R M práce celkem	729 700	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 405 771	Zařízení staveniště	42 173
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 405 771	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostl.náklady+HZS	1 447 944	Ostatní náklady celkem	42 173

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 447 944 Kč
DPH	21,0 %		304 068 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 752 012 Kč

Poznámka :

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpočet : 1808.01.V1
Objekt :	01 Garáže	Situace dvora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	600	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	636 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	350	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	14 991	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 630	0	0	0	0
784 Malby	0	15 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	180 200	0
M35 Montáže čerpadel, kompresorů	0	0	0	549 500	0
CELKEM OBJEKT	661 071	15 000	0	729 700	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště	42 173		1 405 771	42 173
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				42 173

Rozpočet

Stavba :	1808 Rekonstrukce podlah garáží HS-2 Petřiny	Rozpočet: 1808.01.V1				
Objekt :	01 Garáže	Situace dvora				
pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradí jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612401191RT2	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omlítkou N52	kus	6,00	100,00	600,00
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				600,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
2	900.1	Montáž, pronájem a demontáž provizorního stanu vč. dooprav. rozměr cca 12 x 6 m, výška cca 3 m 2 měsíce např. http://www.pujcovna-stanu.cz/pronajem-vojenskych-stanu/8x6-m-az-8x60-m-s65/	Kč	1,00	120 000,00	120 000,00
3	900.2	Dovoz, osazení, pronájem, demtž. a odvoz buňky rozměr cca 3 x 2,5 m, výška cca 2,5 m cca 2 měsíce např. https://www.svp.cz/1-mobilni-bunka.html	Kč	1,00	25 000,00	25 000,00
4	921701111T00	Montáž kabelového přejezdu šířky 250 mm N50a	m	32,00	2 500,00	80 000,00
5	921801111T00	Montáž kabelového přejezdu šířky 500 mm N50	m	70,00	3 200,00	224 000,00
6	921900011T00	Rozebrání kabelového přejezdu šířky 250 mm odvoz N50a	m	32,00	500,00	16 000,00
7	921900012T00	Rozebrání kabelového přejezdu šířky 500 mm odvoz N50	m	70,00	500,00	35 000,00
8	900.3	D + M dřevěného sloupku s osazením doplňků N51	kus	6,00	1 000,00	6 000,00
9	900.4	D + M dřevěného sloupku s osazením doplňků N51a	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
10	900.5	Zatmělení kotvených otvorů v beton.ploše zatmělení vyvrtaných otvorů po kotvení přejezdů, stanu a sloupku	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
11	2832484825	Kabelový přejezd pro vedení rozvodů š. 250 mm včetně rohových a ukončovacích profilů N50a - pronájem 2 měsíce	m	32,00	1 000,00	32 000,00
12	2832484850	Kabelový přejezd pro vedení rozvodů š. 500 mm včetně rohových a ukončovacích profilů N50 - pronájem 2 měsíce	m	70,00	1 200,00	84 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				636 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek N52	kus	1,00	350,00	350,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				350,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm N52	m	2,00	2 000,00	4 000,00
15	970033039R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel d 35-39mm N52	m	2,00	495,00	990,00
16	970034039R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel d 35-39mm N52	m	2,00	600,00	1 200,00
17	970037039R00	Přip. části přem. str. jádr. vrt. v cihel d 35-39mm N52	m	2,00	1 900,00	3 800,00
18	976082131R00	Vybourání objímek, držáků apod ze zdiva cihelného roz. 97608 Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. N52.1	kus	1,00	5 001,00	5 001,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				14 991,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,19	1 200,00	8 630,33
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				8 630,33
Díl: 784		Malby				
20	784452922R00	Oprava malba směsí tekut 2x,1bar+ošk. místn. 5 m N52	m2	50,00	300,00	15 000,00
Celkem za		784 Malby				15 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				
21	M21 - ELSI	D + M elektroinstalace viz samostatný rozpočet / výkaz včetně revize	Kč	1,00	180 200,00	180 200,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				180 200,00
Díl: M35		Montáže čerpadel, kompresorů				
22	M35.2	Provizorní provoz kompresoru na dvoře viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	549 500,00	549 500,00
Celkem za		M35 Montáže čerpadel, kompresorů				549 500,00

Rozpočet					
HZS Petřiny Garáže - vrchní vrstva skladby NP1 (Densitop MT* a železobetonová deska)					
Průběh	Název položky	MJ	počet MJ	kl / MJ	celkem (Kč)
Příprava na betonáž a betonáž					
1	Zaplachtování zdí výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04	bm	150	250	37 500
2	Kari síť 150/150/8 při obou tlicích, vč. pleťových distančníků, ocelových žebříčků, položení výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04 582,68+116,91+62,76+plocha pod základy 2 65	m2	765	400	306 000
3	Nerezový L profil 40/40/4 pro vytýčení rozvodů, včetně kotvících a rektifikačních prvků výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04 (6,9*3)*4+3,75+3,5+3,6*2+3,55*6+3,5+3,7*2+2,55+2,5+2,62+2,35+3,6*2+3,5 7+3,56+3,57+3,56+3,51+3,74+2,57+2,47+2,47+3,65+3,65+3,73+3,73+ 3,93+3,91+3,91+3,8 průřez 5%	bm	210	250	54 750
4	Nerezový L profil 40/40/4 a bednicím plechem ve dveřích, včetně kotvících a rektifikačních prvků výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04 2*2+1,8+1,2*4+1,4+3	bm	15	250	3 750
5	Nerezový L profil 70/70/7 a bednicím plechem ve vratech, vč. kotvících a rektifikačních prvků výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04 4*13	bm	52	400	20 800
6	Vpust 300x300 DN 100 včetně zářezového roštu, kotvících a rektifikačních prvků výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04, D 1.1 b 05	ks	7	6 000	42 000
7	Integrovaná vpust 300x300 DN 100 vč. zářezového roštu kotvících a rektifikačních prvků výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04, D 1.1 b 05	ks	4	9 000	36 000
8	Krabicový žlab 240 se spádem, vč. kotvících a rektifikačních prvků výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04, D 1.1 b 05 (7,30+8,66)*4+4,83*2+2,5*2+3,5	bm	82	5 000	410 000
9	Zářezový rost krabicového žlabu výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04, D 1.1 b 05 (7,30+8,66)*4+4,83*2+2,5*2+3,5	bm	82	1 500	123 000
10	Krabicový žlab 240 kolem montážní jámy, vč. kotvících a rektifikačních prvků výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04, D 1.1 b 05 (7,4+1,1)*2*2	bm	34	5 200	176 800
11	Zářezový rost krabicového žlabu kolem montážní jámy výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04, D 1.1 b 05 (7,4+1,1)*2*2	bm	34	1 700	57 800
12	Vena vč. zářezového roštu, plocha 0,9*2,5 výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 05	ks	1	100 000	100 000
13	Vymazání zářezového řezu u odvodňovacích prvků	jc	1	10 000	10 000
14	Doprava nerezových prvků	jc	1	10 000	10 000
15	Montáž nerezových prvků	jc	1	15 000	15 000
16	Dovyztužení detailů vpustě, žlabu, rohy,	jc	1	20 000	20 000
17	Beton C20/25 prům. tl. 235 mm výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04 582,68+116,91+62,76+plocha pod základy 2 65	m2	765	850	650 250
18	Čerpadlo - doprava betonu výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04	m2	765	100	76 500
Aplikace stěrky Densitop MT*					
19	Příprava podkladu (kartáčování) výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04	m2	765	100	76 500
20	Stěrka Densitop MT* vč. aplikace výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04 582,68+116,91+62,76+plocha pod základy 2 65	m2	765	1 300	994 500
Fablony (nájezd po částečném vyzrání betonové desky)					
21	Plesmaltový hygienický fablon výšky 100 mm radius 50 mm výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04 110,4+56,4+34,8 odpočet otvorů 3,97*8+3,965+3,975*2+3,96+3,965	bm	150	600	90 000
22	Líšta Protektor* pro realizaci fablonu výšky 100 mm výkres D 1.1 b 03, D 1.1 b 04 110,4+56,4+34,8 odpočet otvorů 3,97*8+3,965+3,975*2+3,96+3,965	bm	150	220	33 000
Cena celkem bez DPH					3 344 149,83 Kč
poz: *případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitnějším srovnatelným nebo lepšími materiálovými řešeními př záměně nemí dojde ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem					

REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽÍ HS-2 PETŘINY

Pol	Popis	uf er	MJ	Výměra	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
KANALIZACE							201 300
1. Potrubí kanalizace							77 200
1.	Trubky a tvarovky z HT-Systém (PPS), vč. upevnění, odpady, přípojovací pro splaškovou kanalizaci DN100 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	20,0	220,00	180,00		8 200
2.	DN150 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	40,0	330,00	300,00		25 200
3.	Trubky a tvarovky z KG-Systém (PVC), vč. upevnění, do země a pod desku (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	50,0	330,00	300,00		31 500
4.	DN150 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	12,0	725,00	300,00		12 300
2. Demontáž vnitřní kanalizace							1 500
1.	Demontáž potrubí z novodurových trub přes 75 do D 114	m	10,0	50,00	100,00		1 500
3. Ostatní části a doplňky ZTI							122 600
1.	Výkop pro rozvod kanalizace 13 m x 1 m x (0,9 m + 0,6 m) x 1,1 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m ³	22,0	400,00	1 000,00		30 800
2.	Podsyp a obsyp kanalizace 13 m x 1 m x (0,1 m + 0,2 m + 0,3 m) x 1,1 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m ³	9,0	700,00	500,00		10 800
3.	Zásyp kanalizace 13 m x 0,9 m x 1,1 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m ³	13,0	200,00	400,00		7 800
4.	Montáž systému a napuštění, veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod. (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	122,0	100,00	400,00		81 000
5.	Tlakové zkoušky těsnosti (i dílčí) - paušál kanalizace (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	122,0	50,00	50,00		12 200

REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽÍ HS-2 PETŘINY

Pol Popis Jar MJ Výměra J.c. dodávka J.c. montáž Cena

VODOVOD

236 680

1. Potrubí vodovodní

105 660

1. Potrubí z trub plastových z polypropylenu - PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace, DN25(32x3,8), izolace tl.10mm (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	18,0	250,00	250,00	8 000
2. DN25 (32x3,8), izolace tl.25mm (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	16,0	250,00	210,00	7 360
3. DN32 (40x4,5), izolace tl.25mm	m	8,0	300,00	355,00	5 240
DN25 (32x3,8)	m	16,0	250,00	210,00	7 360
DN32 (40x4,5)	m	8,0	350,00	420,00	6 160
DN50 (63x7,1) (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	5,0	400,00	480,00	4 400
4. Potrubí z trub plastových z polypropylenu - tlivstvé, vč. tvarovek, upevnění a izolace DN15 (20x2,8), izolace tl. 10mm (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	3,0	400,00	480,00	2 640
5. DN20 (25x3,5), izolace tl.10mm (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	15,0	400,00	500,00	13 500
6. Potrubí z trub ocelových pozinkovaných, vč. tvarovek a upevnění, DN50, vč. požární izolace 30mm (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	5,0	400,00	700,00	5 500
7. DN80, izolace tl.10mm (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m	35,0	500,00	800,00	45 500

2. Armatury

16 140

1. Armatury vodovodní - armatury uzavírací kulové KK - DN20	ks	4,0	450,00	200,00	2 600
2. DN25	ks	1,0	550,00	200,00	750
3. DN50	ks	2,0	750,00	200,00	1 900
4. DN80 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	ks	3,0	950,00	200,00	3 450
5. Vypouštěcí kohout DN20	ks	4,0	400,00	200,00	2 400
6. DN25 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	ks	2,0	500,00	200,00	1 400
7. Zpětná klapka DN80 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	ks	1,0	1 890,00	200,00	2 090
8. Bajonetová koncovka C52	ks	1,0	150,00	200,00	350
9. B75 (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	ks	1,0	1 000,00	200,00	1 200

3. Demontáž vnitřního vodovodu

15 850

1. Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných do DN 25	m	20,0	100,00	100	4 000
2. DN 50	m	5,0	100,00	150	1 250
3. Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø25 mm	m	32,0	100,00	100	6 400
3. přes 25 do Ø50 mm	m	21,0	100,00	100	4 200

4. Zařizovací předměty

43 500

1. Baterie sprchová pro S (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	ks	3,0	5 000,00	1 000	18 000
2. Hlavová a ruční sprcha (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	ks	3,0	7 500,00	1 000	25 500

5. Ostatní části a doplňky ZTI

55 630

1. Vysekání drážky (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m ³	0,4	5 000,00	10 000,00	6 000
2. Montáž systému a napuštění, Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod. (viz. výkres "Půdorys - kanalizace a vodovod" č. D.1.4.1.b.01)	m ³	127,0	20,00	250,00	34 290
3. Tlakové zkoušky těsnosti (i dílčí) - paušál vodovod	m ³	127,0	20,00	100,00	15 240

D.1.4.3. Rozpočet - VZT

	Popis	mn	J	JC	celkem
	Zařízení č.1				
1.001	POTRUBNÍ JEDNOTKA TERNO S-200 včetně regulátoru REGU AD-E a příslušenství	1	ks	150 000,0	150 000,0
1.011	KULISOVÝ TLUMI HLUKU GREIF* GKK 200x195x1000.0 bez náběhu a výběhu	2	ks	20 000,0	40 000,0
1.051	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ KE 160 tal.ventil kov.přívod	6	ks	10 000,0	60 000,0
1.061	PROTIDAŽOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-200x280	1	ks	5 000,0	5 000,0
1.091	IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP tl.40mm	8	M2	1 000,0	8 000,0
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ Trouby rovné se stranou do 250 mm	5	M2	1 200,0	6 000,0
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ Tvarovky se stranou do 250 mm	2	M2	2 500,0	5 000,0
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 20% tvarovek	25	bm	600,0	15 000,0
	CELKEM				289 000,0

VÝKAZ VÝMĚR

			Akce : REKONSTRUKCE PODLAH GARÁŽÍ HS-2 PETŘINY			* Výrobky a materiály uváděné v této PD jsou zvoleny jako referenční a lze je nahradit pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem (výrobkem). Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů. Veškeré záměny musí být odsouhlaseny projektantem a investorem.					
			Část : D.1.4.4.a 05 VYTÁPĚNÍ								
Zkratka profese	Číslo objektu	Polo žka	URS PSV	Popis položky		Poznám ka	Odkaz specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				1. TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY							
VYT	SO 01	1	R položka	Vodní vytápěcí jednotka, standard Sahara Maxx*, typ HN11.UWARAP.AKD, cirkulační, 2_ot. motor (3x400V), výkon cca 6,1 kW, průtok vody cca 250 l/h, 75/55°C			1.1.1.	ks	2	30000,00	60 000 Kč
VYT	SO 01	2	R položka	Nosné prvky - standard konsola C, typ ZH1.5300*			1.1.2.	ks	2	5000,00	10 000 Kč
VYT	SO 01	3	R položka	Ovládací skříň - standard typ OSH 2*, pro ovládání spouštění motoru ventilátoru a řízení chodu pomocí prostorového termostatu			1.1.3.	ks	2	15000,00	30 000 Kč
VYT	SO 01	4	R položka	Prostorový termostat standard 972.09 (Rago)*			1.1.4.	ks	2	2500,00	5 000 Kč
VYT	SO 01	5	R položka	Vodní vytápěcí jednotka, standard Sahara Maxx*, typ HN22.UWARAP.AKD, cirkulační, 2_ot. motor (3x400V), výkon cca 16,2 kW, průtok vody cca 700 l/h, 75/55°C			1.2.1.	ks	2	45000,00	90 000 Kč
VYT	SO 01	6	R položka	Nosné prvky - standard konsola C, typ ZH1.5300*			1.2.2.	ks	2	3500,00	7 000 Kč
VYT	SO 01	7	R položka	Ovládací skříň - standard typ OSH 2*, pro ovládání spouštění motoru ventilátoru a řízení chodu pomocí prostorového termostatu			1.2.3.	ks	2	12000,00	24 000 Kč
VYT	SO 01	8	R položka	Montáž položek 1.1.1. až 1.1.4 , včetně osazení a připojení na rozvody topné vody.			1.3.1.	kpl	1	40000,00	40 000 Kč
VYT	SO 01	9	R položka	Montáž položek 1.2.1. až 1.2.3. , včetně osazení a připojení na rozvody topné vody.			1.3.2.	kpl	1	50000,00	50 000 Kč
				2. OTOPNÁ TĚLESA							
				Článekové litinové radiátory standard KALOR* typ 900/160							
VYT	SO 01	10	735 11-13x06	typ - počet článků x výška x délka standard Kalor - 5 x 900 x 160		1 ks	2.1.1.	m2	2,2	5000,00	11 000 Kč
VYT	SO 01	11	735 11-13x06	typ - počet článků x výška x délka standard Kalor - 9 x 900 x 160		2 ks	2.1.2.	m2	6,92	7000,00	62 440 Kč
VYT	SO 01	12	735 11-13x06	typ - počet článků x výška x délka standard Kalor - 11 x 900 x 160		2 ks	2.1.3.	m2	9,68	9000,00	87 120 Kč
VYT	SO 01	13	R položka	odpojení a připojení těles po nátěru			2.2.1.	ks	5	3000,00	15 000 Kč
VYT	SO 01	14	735 11-8110	zkoušky těsnosti vodou			2.2.2.	m2	20,80	200,00	4 160 Kč
				3. ARMATURY							
VYT	SO 01	15	734 22-xx06	Radiátorový ventil - rohové nebo přímé provedení DN 15 - standard Heimeier V-exakt II*			3.1.1.	ks	5	3000,00	15 000 Kč
VYT	SO 01	16	734 26-xx06	Regulační šroubení s vypouštěním - přímé nebo rohové provedení DN 15 - standard Heimeier Regulux*			3.2.1.	ks	5	3500,00	17 500 Kč
VYT	SO 01	17	734 28-1123	Vypouštěcí kulový kohout - DN 1/2"			3.3.1.	ks	6	2200,00	13 200 Kč
VYT	SO 01	18	734 22-16 F	Termostatická hlavice - v provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení - standard např. HEIMEIER typ K*			3.4.1.	ks	5	1500,00	7 500 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

VYT	SO 01	19	734 29-2724	Vyvažovací a regulační ventil s redukovanou kv hodnotou, DN 15, PN 16 kv=1,27 .. Standard STAD-R IMI TA*, pro uzavírání, přednastavení, závitový, s rozebíratelným šroubením, s vypouštěním	3.5.1.	ks	2	5000,00	10 000 Kč
VYT	SO 01	20	734 29-2724	Vyvažovací a regulační ventil s redukovanou kv hodnotou, DN 20, PN 16 kv=2,83 .. Standard STAD-R IMI TA*, pro uzavírání, přednastavení, závitový, s rozebíratelným šroubením, s vypouštěním	3.5.2.	ks	2	5000,00	10 000 Kč
VYT	SO 01	21	734 29-2724	Kulový kohout s páčkou - DN 20	3.6.1.	ks	2	1000,00	2 000 Kč
VYT	SO 01	22	734 29-2724	Kulový kohout s páčkou - DN 25	3.6.2.	ks	2	1000,00	2 000 Kč
VYT	SO 01	23	734 29-1005	Odvětrávací souprava - ON +OV+ AOV 3/8", PN 10	3.7.1.	ks	4	1000,00	4 000 Kč
				4. POTRUBÍ					
VYT	SO 01	24	733 11-1125	Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 15	4.1.1.	m	42	200,00	8 400 Kč
VYT	SO 01	25	733 11-1125	Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 20	4.1.2.	m	21	300,00	6 300 Kč
VYT	SO 01	26	733 11-1125	Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 25	4.1.3.	m	40	400,00	16 000 Kč
VYT	SO 01	27	733 11-1125	Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 32	4.1.4.	m	13	500,00	6 500 Kč
VYT	SO 01	28	733 11-1125	Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 50	4.1.5.	m	25	600,00	15 000 Kč
VYT	SO 01	29	733 12-1225	Potrubí z trub hladkých bezešvých, vč. tvarovek - DN 80	4.2.1.	m	10	700,00	7 000 Kč
VYT	SO 01	30	R položka	panceřované tlakové hadice - standard MEIBES * EPDM s opletením nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez - DN 20, l=500-1000 mm, doměřit dle skutečnosti na stavbě	4.3.1.	ks	4	1500,00	6 000 Kč
VYT	SO 01	31	R položka	panceřované tlakové hadice - standard MEIBES * EPDM s opletením nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez - DN 25, l=500-1000 mm, doměřit dle skutečnosti na stavbě	4.3.2.	ks	4	2000,00	8 000 Kč
VYT	SO 01	32	R položka	Napojení hrdel teplovzdušných jednotek (vnější závit G1") sada fitinek a tvarovek - pro odvětrání a vypouštění sahají dle schématu)	4.3.3.	kpl	8	3000,00	24 000 Kč
VYT	SO 01	33	733 19-1926	Uprava napojení a propojení nového potrubí na stávající rozvody topné vody - potrubí DN 25 a DN 32	4.4.1.	ks	10	6000,00	60 000 Kč
VYT	SO 01	34	733 19-1926	Uprava napojení a propojení nového potrubí na stávající rozvody topné vody - potrubí DN 50	4.4.2.	ks	12	5000,00	60 000 Kč
VYT	SO 01	35	733 19-1926	Uprava napojení a propojení nového potrubí na stávající rozvody topné vody - potrubí DN 80	4.4.3.	ks	4	6000,00	24 000 Kč
				5. TEPELNÁ IZOLACE					
				Pouzdrová tepelná izolace z minerální nebo skelné vlny, kaširovaná hliníkovou folií - standard Rockwool 800"					
VYT	SO 01	36	R položka	Tepelná izolace tl. 20 mm, pro potrubí DN 15	5.1.1.	m	30	150,00	4 500 Kč
VYT	SO 01	37	R položka	Tepelná izolace tl. 20 mm, pro potrubí DN 20	5.1.2.	m	13	170,00	2 210 Kč
VYT	SO 01	38	R položka	Tepelná izolace tl.30 mm, pro potrubí DN 25	5.1.3.	m	40	200,00	8 000 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

VYT	SO 01	39	R položka	Tepelná izolace tl. 30 mm, pro potrubí DN 32	6.1.4.	m	13	230,00	2 990 Kč
VYT	SO 01	40	R položka	Tepelná izolace tl. 40 mm, pro potrubí DN 50	6.1.5.	m	25	310,00	7 750 Kč
VYT	SO 01	41	R položka	Tepelná izolace tl. 80 mm, pro potrubí DN 80	6.1.6.	m	10	410,00	4 100 Kč
VYT	SO 01	42	R položka	tl-30 - desková izolace	6.2.1.	m2	3	2000,00	6 000 Kč
				6. DEMONTÁŽE					
VYT	SO 01	43	735 11-1810	Demontáž otopných těles	6.1.1.	m2	60,72	200,00	12 144 Kč
VYT	SO 01	44	R položka	Demontáž teplovzdušných jednotek - sahar, včetně uložení	6.1.2.	ks	2	11000,00	22 000 Kč
VYT	SO 01	45	734 20-0822	Demontáž armatur otopných těles a sahar	6.2.1.	ks	32	150,00	4 800 Kč
VYT	SO 01	46	733 11-0808	Demontáž potrubí - páteřních rozvodů, přípojek těles i sahar, demontáž potrubí vyvolané požadavkem stavby, DN20 - DN50... cca 140 m	6.3.1.	m	140	210,00	29 400 Kč
VYT	SO 01	47	733 12-0826	Demontáž potrubí vyvolané požadavkem stavby, DN80...cca 10 m	6.3.2.	m	10	520,00	5 200 Kč
VYT	SO 01	48	733 89-0803	Přesun hmot a odvoz sutě	6.4.1.	t	3,205	5000,00	16 025 Kč
				7. NÁTĚRY					
VYT	SO 01	49	783 42-5426	Nátěry ocelových potrubí základní do DN 25	7.1.1.	m	103	300,00	30 900 Kč
VYT	SO 01	50	783 42-5426	Nátěry ocelových potrubí základní do DN 50	7.1.2.	m	38	310,00	11 780 Kč
VYT	SO 01	51	783 42-5426	Nátěry ocelových potrubí základní do DN 80	7.1.3.	m	10	380,00	3 800 Kč
VYT	SO 01	52	783 42-5413	Nátěry ocelových potrubí dvojnásobné s 1x emailováním do DN 25	7.2.1.	m	15	350,00	5 250 Kč
VYT	SO 01	53	783 22-1111	Nátěry doprňkových konstrukcí dvojnásobné s 1x emailováním	7.3.1.	m2	1,5	600,00	900 Kč
VYT	SO 01	54	783 39-5174	Nátěry litinových těles článkových dvojnásobné s 2x emailováním	7.4.1.	m2	20,8	1100,00	22 880 Kč
				8. HZS - Paušál - upřesní dodavatelská firma					
VYT	SO 01	55	R položka	Vypouštění topného systému v nezbytném rozsahu	8.1.1.	hod	5	1000,00	5 000 Kč
VYT	SO 01	56	R položka	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310	8.1.2.	hod	7	1000,00	7 000 Kč
VYT	SO 01	57	R položka	Komplexní topná zkouška dle ČSN 06 0310	8.1.3.	hod	27	800,00	21 600 Kč
VYT	SO 01	58	R položka	Drobné stavební přípomoce	8.1.4.	hod	5	700,00	3 500 Kč
				NÁKLADY ZA PROFESI VYTÁPĚNÍ CELKEM					1 055 849 Kč

SPECIFIKACE HLAVNÍHO MATERIÁLU - SILNOPROUD
práce v objektu

číslo	popis materiálu	m, ka hod	Cena jednotková	Cena celkem
1	trubka PVC do ø23 - metry	150	80	12 000
2	trubka PVC ø29 - metry	30	100	3 000
3	krabice Betterman T 40 + Wago svorky - kusy	15	800	12 000
4	drátěný žlab, např. Cablofil CF 54/50 EZ - metry	20	500	10 000
5	drátěný žlab, např. Cablofil CF 54/100 EZ - metry	25	600	15 000
6	drátěný žlab, např. Cablofil CF 54/150 EZ - metry	25	600	15 000
7	pomocný materiál např. Cablofil (spojky, nosníky, závěsy apod.)	1	5 000	5 000
8	přepínač sériový 1-pól., řazení 5, např. typ Variant 3558N-C05510 M, plast IP 54 (ABB) - kusy	1	500	500
9	přepínač střídací, 1-pól., řazení 6, např. typ Variant 3558N-C06510 M, plast IP 54 (ABB) - kusy	2	600	1 200
10	spínač 1-pól.sign.d., řazení 1S, např. typ Variant 3558N-C25511 M, plast IP 54 (ABB) - kusy	2	500	1 000
11	zásuvka jednofázová, řazení 2P+PE, např. typ 5518-2929 plast IP 44 (ABB) - kusy	8	400	3 200
12	zásuvka 3P+N+PE, 32A, např. typ 130, IPx4, Walther (pro nový kompresor ve 112) - kusy	1	400	400
13	vidlice 3P+N+PE, 32A, např. typ 230, IPx4, Walther (na kabel od kompres.- N svorka nezap.) - kusy	1	1 000	1 000
14	kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 - metry	100	50	5 000
15	kabel CYKY 5Cx1,5 mm2 - metry	50	70	3 500
16	kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 - metry	40	55	2 200
17	kabel CYKY 5Cx6 mm2 (prodloužení přívodu pro kompresor a pro Nederman) - metry	18	120	2 160
18	spojka pro kabel CYKY 5Cx6 mm2 - kusy	2	250	500
19	kabel CYKY 4Bx10 mm2 (přívod do R11 z RM1A,B) - metry	5	500	2 500
20	vodič CY 10 z.ž. (propoj R11 - kompresor) - metry	20	150	3 000
21	proudový chránič 2-pól., 30 mA, s nadpr. ochranou 10A (do zásuv. skř. u mont. jámy ve 101) - kusy	1	5 000	5 000
22	svítidlo zářivk. 1x36W, např. typ Modus V3 136 PC EP, IP 65 (el. předřadník) do mont. jam - kusy	8	3 500	28 000
23	svítidlo zářivk. 2x36W, např. typ Modus V3 236 PC EP, IP 65 (el. předř.) do místnosti 112 - kusy	1	4 500	4 500
24	ostatní drobný materiál (hmotidinky, Wago svorky, apod.)	1	8 000	8 000
25	demontáže (rozsah uveden v technické zprávě) - hodiny	40	400	16 000
26	montáže (vč. prací uvedených v technické zprávě) - hodiny	200	800	160 000
27	<u>Rozvaděč R11</u> - viz výkres č.5	1	50 000	50 000
cena celkem bez DPH				389 660

SPECIFIKACE HLAVNÍHO MATERIÁLU - SILNOPROUD
Příprava provizorního provozu na dvoře (el.nabíjení a dotlačování aut
na dvoře)

číslo	popis materiálu	m, ka hod.	JC	Cena celkem
28	jistič 3x25A (do RH / 3.pole) pro provizorní kompresor - kusy	1	8 000	8 000
29	trubka, např. Kopoflex o40, KF 09040 - metry	15	100	1 500
30	trubka, např. Kopoflex o50, KF 09050 - metry	20	150	3 000
31	kabel CYKY 5Cx4 mm2 (přívody pro zásuvkové skříně a kompresor) - metry	160	100	16 000
32	rozbočná krabice vankovní (pod zás.skříní ZS1) pro odbočení kabelu 5Cx4 k zás.skříní ZS2 - kusy	1	1 100	1 100
33	kabel ohebný H07RN-F 3Gx2,5 Titanex, gumový (montáž zajišťuje uživatel) - metry	400	69	27 600
34	vidlice gumová, např. METE 60884, 230V / 16A, vodotěsná IP 44, úhlová s ouškem - kusy	10	300	3 000
35	vodič CYA 25 z.ž.(pospojování kompresoru) - metry	55	200	11 000
36	ZS1 - zásuvková skříně 8x 230V, proud.chránič, např. typ APV 14, obj.č.P14F00080 (EST) - kusy	1	20 000	20 000
37	ZS2 - zásuvková skříně 4x 230V, proud.chránič, např. typ 692, obj.č.P692F00040 (EST) - kusy	1	15 000	15 000
<u>obě zásuvkové skříně opatřit stříškou proti dešti a podpěrnou konstrukcí</u>				
38	demontáže (rozsah uveden v technické zprávě) - hodiny	15	400	6 000
39	montáže (vč.prací uvedených v technické zprávě) - hodiny	85	800	68 000
cena celkem bez DPH				180 200

Rozpočet - objekt

Název stavby: REKONSTRUKCE PODLAHY GARÁŽÍ HS-2 PCTŘUNY
Název SO: SO 01 GARÁŽE
Datum: 1.7.2019

Číslo položky	Cenová soustava		Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Způsob výpočtu	Odkaz na PD	Cena	
	označení	kód						jednotková	celkem
Korvedy vzduchu mlet. č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 112, přípoje ke prosotru vnějšího stání								dílčí součet:	1 559 300,00 Kč
1.1	1)	1)	Kompaktní kompresorová stanice (K). včetně automatického odvážení kondenzátu. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	1	2)	21782 D.2.1.a 01, 21782 D.2.1.a 02, 21782 D.2.1.b 01, 21782 D.2.1.b 02	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
1.2	1)	1)	Kondenzační sušička (SK). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	1	2)		125 000,00 Kč	125 000,00 Kč
1.3	1)	1)	Úprava vzduchu (RV1+F). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení. Včetně integrovaného manometru.	ks	1	2)		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
1.4	1)	1)	Separátor oleje. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	1	2)		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.5	1)	1)	Pojistný ventil (SV). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	1	2)		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
1.6	1)	1)	Nevpět automatický (NA). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	14	2)		11 000,00 Kč	154 000,00 Kč
1.7	1)	1)	Raduhční ventil 1/4" (RV2). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	21	2)		1 200,00 Kč	25 200,00 Kč
1.8	1)	1)	Zásuvka samouzavírací nástěnná (QC u RV2). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	7	2)		1 000,00 Kč	7 000,00 Kč
1.9	1)	1)	Zásuvka samouzavírací hadicová (QC u NA). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	14	2)		1 100,00 Kč	15 400,00 Kč
1.10	1)	1)	Kulový kohout DN15 PN16 (V2). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	24	2)		1 000,00 Kč	24 000,00 Kč
1.11	1)	1)	Kulový kohout DN20 PN16 (V1). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	4	2)		1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
1.12	1)	1)	Manometr D63, 0-16 bar (PI). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	2	2)		800,00 Kč	1 600,00 Kč
1.13	1)	1)	Potrubí D25/22. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolien, šroubení a materiálů pro kotvení a značení potrubí vč. konzolí a materiálů pro provedení průchodů stavebními konstrukcemi.	m	108	1.08*(22(a)+37(b)+41(c)) (a) - od kompresoru do mč.101 (b) - vřetev 1 (c) - vřetev 1		183 600,00 Kč	183 600,00 Kč
1.14	3)	1)	Potrubí D16,5/12 Dodávka je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolien, šroubení a materiálů pro kotvení a značení potrubí vč. konzolí a materiálů pro provedení průchodů stavebními konstrukcemi.	m	84	15(a)+15(b)+5(c)+15(d)+20(d)+10(e)+4(f) (a)-mč.108, (b)-mč. 105, 106, (c)-mč. 104 (d)-mč. 102, (e)-mč. 101		126 000,00 Kč	126 000,00 Kč
1.15	1)	1)	Hadice DN15 PN20 - 750, ošetřená pro napojení kompresorové stanice.	ks	1	2)		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
1.16	1)	1)	Hadice DN15 PN20 - 300, opletená pro napojení kondenzační sušičky	ks	2	2)		20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
1.17	1)	1)	Hadice DN8 PN20 metrál. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, šroubení a materiálů pro kotvení a značení a ochranu hadice.	m	40	napojení NA = 3x4m+11x2m odvod kondenzátu = 6m		16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
1.18	1)	1)	Montážní práce, uvedení do provozu a funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, zkoušky a revize zařízení. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k provedení zkoušek.	hodin	625	5x125		700,00 Kč	437 500,00 Kč
1.19	1)	1)	Prostředky pro práci ve výškách (lešení, montážní plošiny atd.), manipulační technika (jeřábky atd.).	ks	1	2)		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
1.20	1)	1)	Dokumentace, protokoly, návody a revize zařízení.	ks	5	2)		45 000,00 Kč	225 000,00 Kč
CENA CELKEM									1 559 300,00 Kč

1) nepoužito

2) vzhledem k charakteru dodávky není matematický výpočet stanoven (nepovinná položka dle vyhl. 169/2018 Sb. §6, g)

Rozpočet - provizorní zásobování

Název stavby: REKONSTRUKCE PODLAHY GARÁŽÍ HS-2 PETŘINÝ


Název SO: SO 01 GARÁŽE

Datum: 1.7.2019

Číslo položky	Cenové soustavy		Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Způsob výpočtu	Odkaz na PO	Cena	
	označení	titul						jednotková	celková
Náhradní zásobování po dobu rekonstrukce, prostor vnějšího stání								díleč součet:	549 500,00 Kč
2.1	1)	1)	Kompaktní kompresorová stanice (K) (stávající, pouze přemístění)	ks	1	2)	21782 D.2.1.a 01, 21782 D.2.1.a 02, 21782 D.2.1.b 03	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2.2	1)	1)	Kondenzační sušička (SK) (stávající, pouze přemístění)	ks	1	2)		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
2.3	1)	1)	Filtr (F) (stávající, pouze přemístění)	ks	1	2)		5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
2.4	1)	1)	Redukční ventil 1/4" (RV2). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	6	2)		12 000,00 Kč	72 000,00 Kč
2.5	1)	1)	Zásuvka samouzavírací hadicová. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	6	2)		2 100,00 Kč	12 600,00 Kč
2.6	1)	1)	Kulový kohout DN15 PN16 (V2). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	9	2)		950,00 Kč	8 550,00 Kč
2.7	1)	1)	Manometr D63, 0-16 bar (Pi). Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení.	ks	1	2)		850,00 Kč	850,00 Kč
2.8	1)	1)	Rozdělovač 6x. Dílenský výrobek. Návrh včetně výrobní dokumentace zajišťí dodavatel. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně šroubení a materiálů pro kotvení a značení a protokolů o provedení zkoušek a prohlášení shody.	ks	1	2)		15 200,00 Kč	15 200,00 Kč
2.9	1)	1)	Hadice propojovací, pro propojení kompresoru a kondenzační sušičky. Včetně stávajících uzavíracích armatur. (stávající, pouze přemístění)	komplet	1	2)		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.10	1)	1)	Hadice DIN PN20 metrů. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, šroubení a materiálů pro kotvení a značení a ochranu hadice.	m	220	40+40		155,00 Kč	34 100,00 Kč
2.11	1)	1)	Montážní práce, uvedení do provozu a funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, zkoušky a revize zařízení. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k provedení zkoušek. Zahnuje i demontáž stávajícího zařízení.	hodin	155	5x31		800,00 Kč	124 000,00 Kč
2.12	1)	1)	Prostředky pro práci ve výškách (lešení, montážní plošiny atd.), manipulační technika (jeřábky atd.).	ks	1	2)		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2.13	1)	1)	Dokumentace, protokoly, návody a revize zařízení.	ks	5	2)		30 000,00 Kč	150 000,00 Kč
CENA CELKEM									549 500,00 Kč

1) nepoužito

2) vzhledem k charakteru dodávky není matematický výpočet stanoven (nepovinná položka dle vyhl. 169/2016 Sb. §6, g)

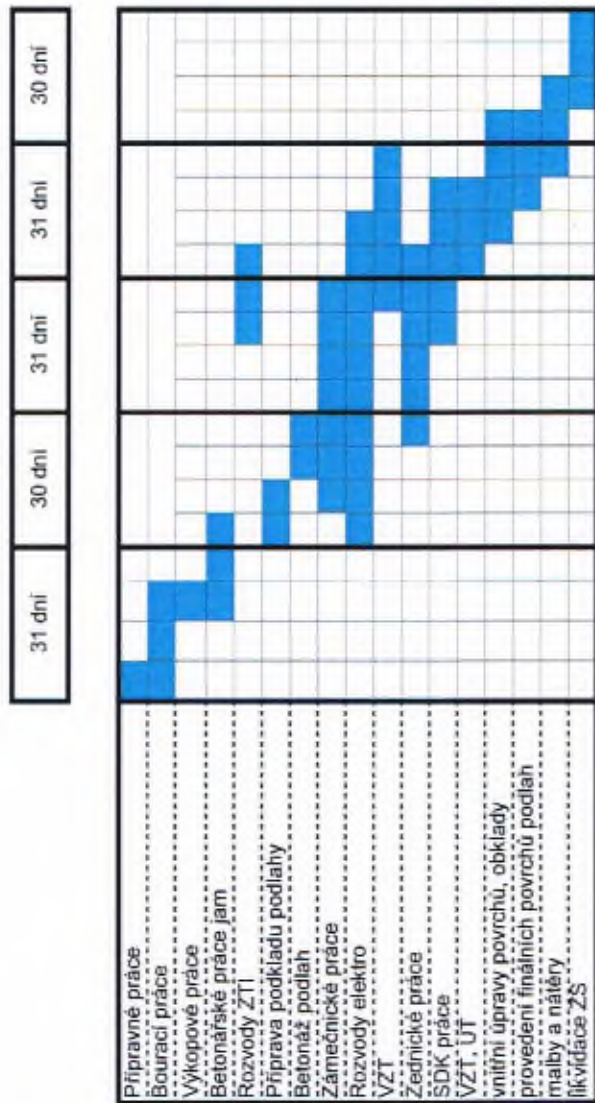

Harmonogram předpokládá dobu provádění prací v období květen - září viz bod 6 ZD

SEZNAM PODDODAVATELŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Obchodní firma:	Fastav Bau, s.r.o.
Sídlo společnosti:	náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
IČO:	27078141
DIČ:	CZ27078141

Název zadavatele:	Hlavní město Praha, odbor hospodaření s majetkem MHMP
Sídlo zadavatele:	Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO:	0064581
Název veřejné zakázky:	"HS č. 2 Petřiny, Heyrovského nám. 1987/1, Praha 6 – Rekonstrukce podlah garáží"

A) <u>Poddodavatel č. 1</u>	Název: TD KLIMA, s.r.o. IČO: 27205436 Sídlo: Hrabákova 1968/13, 148 00 Praha 4 -Chodov Věcná část zakázky: kompletní dodávka a montáž VZT a ÚT
-----------------------------	--

B) <u>Poddodavatel č. 2</u>	Název: HMR systém, s.r.o. IČO: 25685686 Sídlo: Škvorecká 1933/5, 100 00 Praha 10 Věcná část zakázky: kompletní dodávka a montáž elektro(silno a slaboproud)
-----------------------------	---

C) <u>Poddodavatel č. 3</u>	Název: Blatské stavby s.r.o. IČO: 24836028 Sídlo: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 Věcná část zakázky: kompletní pokládka podlah
-----------------------------	--



Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo [REDACTED]

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

Fastav Bau,s.r.o., IČO 27078141
náměstí I. P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA

> Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

> Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

60 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

0 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 14. 7. 2019 do 13. 7. 2020.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 14. 7. 2019



ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.