



DODATEK

ke

kupní smlouvě

I. SMLUVNÍ STRANY

1. KUPUJÍCÍ

Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

zastoupená: RNDr. Václavem Klementem, ředitelem

IČO: 00559270

DIČ: CZ00559270

plátce DPH: ne

bankovní spojení: 154759538/0300

kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Šustek

e-mail:

telefon:

(dále jen „**Kupující**“)

a

2. PRODÁVAJÍCÍ

Dlugosz s.r.o.

se sídlem: Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zastoupená: Eva Dlugoszová, jednatelkou

IČO: 14062020

DIČ: CZ14062020

kontaktní osoba: David Dlugosz

e-mail:

telefon:

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli dne 6.8.2024 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), kupní smlouvu na dodávku a montáž nábytkového vybavení (dále jen „**Smlouva**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) se mění odstavec 1. článku VI. Kupní cena za splnění předmětu smlouvy a příloha č. 1 Položkový rozpočet.
2. Odstavec 1. článku VI. nově zní:
Celková kupní cena za řádné poskytnutí plnění Prodávajícím dle Smlouvy je sjednána ve výši
2 739 784,36 Kč bez DPH
575 354,72 výše DPH
3 315 139,08 Kč včetně DPH
(dále jen „Kupní cena“).
3. Nová verze Přílohy č. 1 Položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku. Změna se týká položek zvýrazněných zelenou barvou.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek je uzavřen dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Kupující.
2. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. V případě, že některé ustanovení Dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Dodatku ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Příloha:
Položkový rozpočet

V dne

V dne

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

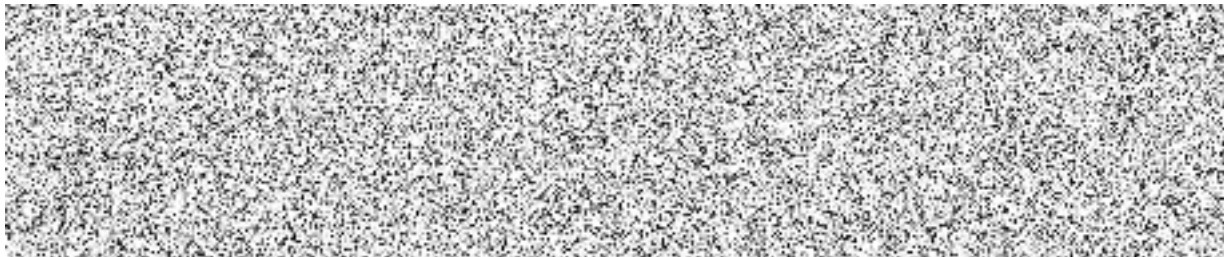

**Gymnázium a střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace**

Dlugosz s.r.o.

RNDr. Václav Klement,
ředitel

Eva Dlugoszová,
jednatelka

Technická specifikace včetně kalkulace nabídkové ceny

Objednatel	Modernizace odborných učeben Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov	
Zhotovitel	Dlugosz s.r.o. Vratimovská 624/11 718 00 Ostrava Kunčičky 30.06.2024	IČ 14062020 DIČ CZ14062020
		Dne
Rozpočtové náklady v CZK		
		D Celkové náklady
		Cena bez DPH 2 739 784,36
		21 % 2 739 784,36 DPH 575 354,72
		Cena s DPH (ř. 25-26) 3 315 139,08

REKAPITULACE



Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

Kód	Popis	Celkem bez DPH
Koncové prvky za všechny učebny		
	Laboratoř biologie	485 200,00
	Učebna biologie	527 300,00
	Sklad biologie	42 700,00
	Učebna fyziky	866 674,36
	Laboratoř fyziky	481 800,00
	Kabinet fyziky	336 110,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>2 739 784,36</u>




SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Laboratoř biologie					485 200,00			
Nábytek					485 200,00			
1	Pojízdný preparační stůl	Nerezový stůl s jednokomorovým dřezem a policí – montovaný, hloubka 600 mm, dřez vpravo Rozměr 1000x600x(H)850mm	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0	12 100,00
2	Katedra	Katedra učitele do L s uzamykatelnou skříňkou. Rozměr: 750x1600/2000x600 mm. Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna skříňka se dvěma výškově přestavitelnými policemi. Kování police zabíráňuje jejímu vysunutí. Police je zkrácená o 50 mm a umožňuje tak vedení kabelů uvnitř skříňky. Skříňka je usazena na soklu. Korpus skříňky vč. zad katedry a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Čelo zásuvky a dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxi-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C.	ks	1,000	13 800,00	13 800,00	21,0	16 698,00
3	Dvoumístný žákovský stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxi-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750xmin.1300x400 mm. Nutno přesné zaměřit. Studentké pracoviště pro 6 žáků přizpůsobené pro osazení elektrifikace. Stůl o rozměrech 850x1800x1300 mm. Pracovní plocha z kompaktní desky z černým jádrem min. tl. 12 mm. Spodní část tvoří 2x otevřená skříň o rozměrech 832x550x350 mm, a 2x skříň s dvířky o rozměrech 832x1050x350 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Ve středu sestavy volný prostor pro vedení elektrifikace. Součástí sestavy přípojně místo - dodávka a zapojení elektro. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	21,0	12 584,00
4	Studentké pracoviště	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakové litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabírající možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židli. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	ks	4,000	38 000,00	152 000,00	21,0	183 920,00
5	Učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakové litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabírající možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židli. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	21,0	10 890,00





6	Žákovská židle	Židle "zdravotnická" se sedákem, opěrkou zad, kříž chromovaný s chromovaným standardním píštěm. Židle na kluzácích. Bez aretačního kruhu pro nohy. Rozměry židle - sedák stavitelný 53-60 cm, 24-32 výška od sedáku k opěrce zad. Kulatý čalouněný sedák o průměru 420 mm je otočný o 360 stupňů, výškové nastavení lze snadno změnit pomocí kruhového ovladače, přístupného ze všech stran sedáku. Výškové stavitelnou opěrku lze snadno otočit oběma směry z polohy vsedě a přeměnit ji na opěrku rukou. Nosnost 110 kg. Potahová látka s vinylovým povrchem a jemnou strukturou tkaného plátna. Díky antimikrobiální, antibakteriální a protiplišňové úpravě rovněž splňuje požadavky pro použití ve zdravotnických zařízeních. Složení: 100% Vinyl (vrchní vrstva), 100% Polyester (podklad) Gramáž: 685 g/m² ± 5 % Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů Odolnost vůči ohni: EN 1021, Part 1 & 2, DIN 4102 B2, CAL TB 117-2013, Section E Stálost na světlo: ISO 105 B02 ≥ 7/8	ks	22,000	5 900,00	129 800,00	21,0	157 058,00
7	Skříň s 8 páry vodících listů	Korpus skříně vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na dvě části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodícími listy pro uložení plastových boxů, vč 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Rozměr: 750x706x480 mm Skříň žákovská s dvěma výšky 2OH. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 750x600x400 mm Skříň žákovská s dvěma výšky 2OH. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 750x700x400 mm	ks	2,000	5 800,00	11 600,00	21,0	14 036,00
8	Skříň s dvěma	Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 750x600x400 mm	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0	5 445,00
9	Skříň s dvěma	Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 750x700x400 mm	ks	4,000	4 900,00	19 600,00	21,0	23 716,00
10	Kuchyně	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050x5970x600 mm. Výška pracovní plochy min. 863 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasklikovaná. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříně jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm. Úchytky má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Horní skřínky o výšce 600 mm a hloubce 350 mm včetně dvířek. Sestavu tvoří: 1x vysoká skříň pro vestavnou chladničku; 3x jednodveřová dřezová skříňka s policí bez ohřivačů; 3x jednodveřová skříňka s min. 2 policemi; 2x zásuvková skříňka s min. 4 zásuvkami - 3x nízká, 1x vysoká zásuvka; 1x otevřená policová skříňka; 3x horní otevřená policová skříňka; 6x horní dvoudveřková skříňka. Pod horní skřínky přisazený LED pásek s dostatečným osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 3x nerezový dřez s odkapem; 3x stojánková tlaková baterie - páková směšovač. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zástěnou. Bez zapojení vody a odpadu. Vestavná kombinovaná chladnička No Frost; en. třída E; celkový hrubý objem 256 l; mechanická regulace teploty; možnost změny směru otevírání dveří; lišty pro vestavbu; délka napájecího kabelu 2,0 m; spotřeba el. energie: 218 kWh/rok; hlučnost 41 dB; rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54,5 cm; Chladicí část: objem 180 l; systém No Frost; vnitřní LED osvětlení; 3 nastavitelné police z bezpečnostního skla; zásuvka na ovoce a zeleninu; Mrazicí část: objem 63 l; systém No Frost; 3 výsuvné přihrádky; forma na ledové kostky Objem celkový: 256 l Energetická třída chladničky: E Klimatická třída: N-T Roční spotřeba energie: 218 kWh Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu): 12 h Cena včetně montáže do kuchyňské sestavy.	ks	1,000	108 000,00	108 000,00	21,0	130 680,00
11	Vestavná lednice	Vestavná kombinovaná chladnička No Frost; en. třída E; celkový hrubý objem 256 l; mechanická regulace teploty; možnost změny směru otevírání dveří; lišty pro vestavbu; délka napájecího kabelu 2,0 m; spotřeba el. energie: 218 kWh/rok; hlučnost 41 dB; rozměry (V x Š x H): 177 x 54 x 54,5 cm; Chladicí část: objem 180 l; systém No Frost; vnitřní LED osvětlení; 3 nastavitelné police z bezpečnostního skla; zásuvka na ovoce a zeleninu; Mrazicí část: objem 63 l; systém No Frost; 3 výsuvné přihrádky; forma na ledové kostky Objem celkový: 256 l Energetická třída chladničky: E Klimatická třída: N-T Roční spotřeba energie: 218 kWh Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu): 12 h Cena včetně montáže do kuchyňské sestavy.	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	21,0	19 965,00




SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov




P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Učebna biologie					527 300,00			
Nábytek					527 300,00			
1	Katedra	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměr: 750x1600x600 mm. Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V levé části katedry umístěna skříňka se dvěma výškově přestavitelnými policemi. Kování police zabraňuje jejímu vysunutí. Police je zkrácená o 50 mm a umožňuje tak vedení kabelů uvnitř skříňky. Skříňka je usazena na soklu. Korpus skříňky vč. zad katedry a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnitřím boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Čelo zásuvky a dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Multimediální katedra učitele s PC skříní. Rozměr: 750x1800x600 mm Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna 1x uzamykatelná skříňka s dvířky. Vnitřní prostor skříňky rozdělen svislou mezistěnou na dvě stejné části. V levé části skříňky je 2x výškově stavitelná police. Kování polic zabraňuje jejich vysunutí. V pravé části skříňky volný prostor pro PC. Skříňka je usazena na soklu. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Průchodky jsou umístěny 1x v pravé části pracovní desky a 1x do dna v PC prostoru skříňky. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C.	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0	9 680,00
2	Katedra	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměr: 750x1600x600 mm. Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V levé části katedry umístěna skříňka se dvěma výškově přestavitelnými policemi. Kování police zabraňuje jejímu vysunutí. Police je zkrácená o 50 mm a umožňuje tak vedení kabelů uvnitř skříňky. Skříňka je usazena na soklu. Korpus skříňky vč. zad katedry a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnitřím boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Čelo zásuvky a dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Multimediální katedra učitele s PC skříní. Rozměr: 750x1800x600 mm Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna 1x uzamykatelná skříňka s dvířky. Vnitřní prostor skříňky rozdělen svislou mezistěnou na dvě stejné části. V levé části skříňky je 2x výškově stavitelná police. Kování polic zabraňuje jejich vysunutí. V pravé části skříňky volný prostor pro PC. Skříňka je usazena na soklu. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Průchodky jsou umístěny 1x v pravé části pracovní desky a 1x do dna v PC prostoru skříňky. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C.	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	21,0	10 648,00
3	Dvoumístný žákovský stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rozměry: 750x1300x600 mm Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm.	ks	17,000	5 900,00	100 300,00	21,0	121 363,00



4	Učitel'ská židle Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakové litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovaná práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Háček je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k operáku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyzádání předložit.	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	21,0	10 890,00
5	Žákov'ská židle Kovová konstrukce, ocelové profily průřez plochoovál o rozměrech 34x17 a 39x21 mm, tl. stěny 1,4 mm. Povrchová úprava prášková vypalovaná barva dle vzorníku RAL. Lakovaný překližkový sedák a opěrák z bukových dříví tl. 7 mm, potaženo CPL laminátem v dekoru buk pro větší odolnost materiálu proti oděru sedáku a opěráku, sedák s kolením ohybem. Pod sedákem umístěny prvky pro zavěšení židle do drátěného koše pod lavicí. Zakončení nosných profilů opěráků - kovová víčka v barvě konstrukce. Plastové kluzáky proti poškrábání podlahy v šedé barvě. Výškově stavitelná židle dle normy ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát předložit na vyzádání. Možnost výběru barevného provedení z pěti základních barev dle vzorníku RAL. Velikost 5-7.	ks	34,000	6 500,00	221 000,00	21,0	267 410,00
6	Skřín s dvěma a s nástavcem Skřín žákov'ská s dvěma výšky 50H a nástavcem výšky 20H se skleněnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytka, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skleněné dveře - knobky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 2528x800x600 mm	ks	4,000	11 300,00	45 200,00	21,0	54 692,00
7	Skřín kombinovaná s nástavcem Skřín kombinovaná 50H s nástavcem výšky 20H se skleněnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Spodní část se 4 zásuvkami. Čela zásuvek LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytka. Korpus zásuvky je vyrobený z LTD tl. 18 mm s kovovými bočnicemi. Zásuvky jsou opatřeny tichým dotahem. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Horní část 30H s dveřmi LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytka, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Police musí být výškově stavitelné. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Skleněné dveře - knobky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Rozměr: 2528x800x600 mm	ks	3,000	13 900,00	41 700,00	21,0	50 457,00

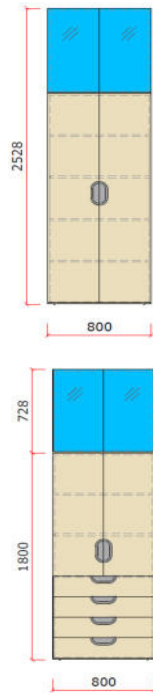

8	Skříň kombinovaná s nástavcem	ks	4,000	17 500,00	70 000,00	21,0	84 700,00
9	Skříň s dveřmi	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	21,0	5 808,00
10	Skříň s 8 páry vodičích lišt	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	21,0	6 897,00
11	Kuchyně	ks	1,000	12 800,00	12 800,00	21,0	15 488,00



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč. VÝKAZU VÝMĚR	
Stavba:	Modernizace odborných učeben
Objekt:	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov


Stavba:	Modernizace odborných učeben
Objekt:	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

P. Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
-------	---------------------	---------------------------------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------	-----------	-------------------

42 700,00
42 700,00

42 700,00

1	Skříň s dveřmi výšky 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm	ks	5,000	7 500,00	37 500,00	21,0	45 375,00
---	--	----	-------	-----------------	-----------	------	-----------




20	Skříň otevřená, policová, výšky 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x900x400 mm	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	21,0	6 292,00
----	---	----	-------	-----------------	----------	------	----------



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
					866 674,36 866 674,36			
1	Okenice	Účebna fyziky Nábytek Repase stávajících okenic z masivu, repase rámu okenic z masivu na místě, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy, nové piano panty Rozměr cca 1900 x 2800mm.	ks	4,000	16 500,00	66 000,00	21,0	79 860,00
2	Luby žákovských stolů	Repase předků lavic z masivu, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy Rozměr 1900 x 700mm.	ks	14,000	8 200,00	114 800,00	21,0	138 908,00
3	Stolové desky	Stolové desky se zaoblenými rohy, deska z horní strany oplepena laminátem, ze spodní strany protitah, tl. min. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Rozměry 1950x430 mm. Demonstrační stůl pro pedagoga. Výška min. 863 mm, šířka 3490 mm a hloubka 860mm.	ks	14,000	2 300,00	32 200,00	21,0	38 962,00
4	Demonstrační stůl	Odolná pracovní plocha HPL, z horní strany oplepena laminátem, ze spodní strany protitah, tl. min. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Spodní část demonstračního stolu tvoří 3x jednodveřová skříňka, 2 x čtyřzásuvková skříňka, 1 x jednodveřová skříňka pro umístění lineárního zdroje. Korpusy skříněk jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm. Dvířka a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepena ABS hranou tl. 2 mm. Korpusy skříněk jsou lepené na kolíkové spoje. Skříňky jsou uzamykatelné zámky s vložkami shodné číselné řady. Skříňky mají plastové rektifikační nožky v. 100 mm. Prostor pod skříňkami je krytý soklovou lištou. Demonstrační stůl je vybaven svislou deskou z masivu, kryjící záda a boky spodních skříněk. Obložení demonstračního stolu, provedení masiv + dýha, sezazenka a spárovka vyrobeny dle stávajících prvků, mořeno + lakováno. Konstrukce spodních skříněk umožňuje instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na rozvody stávající.	ks	1,000	88 000,00	88 000,00	21,0	106 480,00
5	Katedra	Katedra učitele do L. Rozměr: 750x1600/1350x600 mm. Pracovní deska z HPL tl. 19 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Katedra je vybavena svislou deskou z masivu. Obložení katedry, provedení masiv + dýha, sezazenka a spárovka vyrobeny dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	21,0	45 980,00
6	Učitelská židle	Dřevěná židle vyrobená z masivu (např. buk, dub) Celková výška 82 cm, výška sedáku 46 cm, celková šířka 46 cm, hloubka sedadla 40,5 cm. Žádová opěrka prohnutá, konstrukce vychází z technologie ručního ohýbání. Moření dle stávajícího odstínu. Čalouněný sedákem.	ks	1,000	4 140,50	4 140,50	21,0	5 010,01
7	Žákovské židle	Dřevěná židle vyrobená z masivu (např. buk, dub) Celková výška 82 cm, výška sedáku 46 cm, celková šířka 46 cm, hloubka sedadla 40,5 cm. Žádová opěrka prohnutá, konstrukce vychází z technologie ručního ohýbání. Moření dle stávajícího odstínu.	ks	42,000	3 760,33	157 933,86	21,0	191 099,97
8	Vitrína	Repase prosklených vitrín z masivu, broušení, moření, lakování, přetěsnění	ks	5,000	9 500,00	47 500,00	21,0	57 475,00
9	Portréty	Repase stávajících portrétů z masivu, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	21,0	14 520,00
10	Rámy	Repase stávajících rámu a desek z masivu pod plakáty, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy.	ks	9,000	6 500,00	58 500,00	21,0	70 785,00
11	Obložky dveří	Repase stávajících obložek dveří z masivu ve vnitřní straně místnosti , broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy.	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	21,0	33 880,00





12	☐ Obložení stropu	Obložení stropu, nová výroba dle stávajících obložek, provedení dýha, sezazenka vyrobena dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	21,0	45 980,00
13	☐ Repase lišt	Repase stávajících lišt z masivu kolem místnosti, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy.	bm	12,000	6 500,00	78 000,00	21,0	94 380,00
14	☐ Skříň	Skříň o rozměrech 2000x800x600. Provedení dýha, sezazenka vyrobena dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	21,0	43 560,00
15	☐ Skříňka	Renovace stávající skříňky z masivu + nový rám na sluneční soustavu, provedení masiv + dýha, sezazenka a spárovka vyrobena dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	21,0	19 360,00
16	☐ Rám na elektroinstalaci	Výroba nového rámu na elektroinstalaci, provedení masiv, mořeno a lakováno dle stávajících prvků.	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0	9 680,00
17	☐ Skříňka	Skříň o rozměrech 750x800x600. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dvířka v provedení dýha, sezazenka vyrobena dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	21,0	9 438,00
18	☐ Repase parapetů		ks	4,000	4 200,00	16 800,00	21,0	20 328,00
19	☐ Umyvadlová skříňka		ks	1,000	19 000,00	19 000,00	21,0	22 990,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
------	---------------------	---------------------------------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------	-----------	-------------------

Laboratoř fyziky					481 800,00			
Nábytek					481 800,00			
1	Katedra	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměr: 750x1600x600 mm Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V levé části katedry umístěna skříňka se dvěma výškově přestavitelnými policemi. Kování police zabraňuje jejímu vysunutí. Police je zkrácená o 50 mm a umožňuje tak vedení kabelů uvnitř skříňky. Skříňka je usazena na soklu. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Průchodky jsou umístěny 1x v levé části pracovní desky a 1x do dna skříňky. Čelo zásuvky a dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednostranným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0	9 680,00
2	Učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podporující sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Studentské pracoviště pro 6 žáků přizpůsobené pro osazení elektrifikace. Stůl o rozměrech 850x1800x1300 mm. Pracovní plocha z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Spodní část tvoří 2x otevřená skříň o rozměrech 832x550x350 mm, a 2x skříň s dvířky o rozměrech 832x1050x350 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Ve středu sestavy volný prostor pro vedení elektrifikace. Součástí sestavy přípojně místo - dodávka a zapojení elektro. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah.	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	21,0	10 890,00
3	Studentské pracoviště	Studentské pracoviště pro 6 žáků přizpůsobené pro osazení elektrifikace. Stůl o rozměrech 850x1800x1300 mm. Pracovní plocha z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Spodní část tvoří 2x otevřená skříň o rozměrech 832x550x350 mm, a 2x skříň s dvířky o rozměrech 832x1050x350 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Ve středu sestavy volný prostor pro vedení elektrifikace. Součástí sestavy přípojně místo - dodávka a zapojení elektro. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah.	ks	4,000	38 000,00	152 000,00	21,0	183 920,00



4	Žákovská židle	ks	20,000	5 800,00	116 000,00	21,0	140 360,00	
5	Skříň kombinovaná s nástavcem	ks	3,000	14 800,00	44 400,00	21,0	53 724,00	
6	Skříň kombinovaná s nástavcem a boxy	ks	2,000	13 500,00	27 000,00	21,0	32 670,00	
7	Skříň kombinovaná s nástavcem a boxy	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	21,0	18 392,00	




Diagram of a rectangular floor plan divided into two sections. The top section is blue and labeled '728'. The bottom section is tan and labeled '1800'. The total height is labeled '2528' on the left. The width is labeled '800' at the bottom.

8 ☐ Skříň s nástavcem


ks	1,000	11 200,00	11 200,00	21,0	13 552,00
----	-------	------------------	-----------	------	-----------

9□ Horkovzdušná trouba

ks	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0	12 100,00
----	-------	-----------	-----------	------	-----------

10 Kuchyně



ks	1,000	89 000,00	89 000,00	21,0	107 690,00
----	-------	------------------	-----------	------	------------

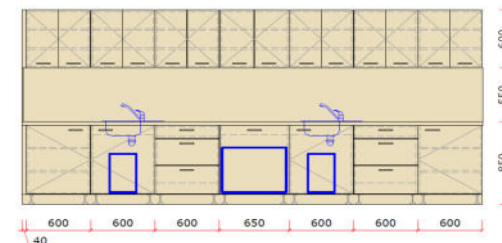

SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Kabinet fyziky					336 110,00	336 110,00		
Nábytek					336 110,00	336 110,00		
1	Kuchyně	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050xcca1600x600 mm. Výška pracovní plochy min. 863 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zaslikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěčí 160 mm. Úchytka má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Horní skřínky o výšce 600 mm a hloubce 350 mm včetně dvířek. Sestava je uzavřená krycí deskou tl. 36 mm o výšce 2050 mm a šířce 700 mm. Sestavu tvoří: 1x jednodveřová dřezová skříňka s policí; 1x vestavná lednice; 1x otevřená policová skříňka; 1x horní otevřená policová skříňka; 2x horní dvoudvířková skříňka. Pod horní skřínky přisazený LED pásek s dostačujícím osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku se zástěnou. Bez zapojení vody a odpadu.	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	21,0	55 660,00
2	Vestavná lednice	Vestavná chladnička s mrazicí přihrádkou nahoře; Energetická třída E; hlučnost max. 40 dB; celkový čistý objem 115 l; mechanická regulace teploty; možnost změny směru otevírání dveří; lišty pro vestavbu; délka napájecího kabelu 2,0 m; spotřeba el. energie: 149 kWh/rok; rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,5 x 54,8 cm Chladicí část: objem 98 l; automatické odmrazování; vnitřní LED osvětlení; 2 police z bezpečnostního skla Objem celkový: 120 l Celkový čistý objem: 115 l Energetická třída chladničky: E Klimatická třída: SN Roční spotřeba energie: 149 kWh Cena včetně montáže do kuchyňské sestavy. Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1400x600 mm Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1000x600 mm	ks	1,000	10 710,00	10 710,00	21,0	12 959,10
3	Kancelářský stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1400x600 mm Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1000x600 mm	ks	5,000	5 800,00	29 000,00	21,0	35 090,00
4	Kancelářský stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1000x600 mm	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	21,0	7 018,00
5	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi výšky 20H a krycí deskou tl. 18 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna přestavitelná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztěčí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednoduše zámkem. Dno opatřeno rektifikacími. Rozměr: 750x1000x419 mm	ks	4,000	4 800,00	19 200,00	21,0	23 232,00



6	Skříň s posuvnými dveřmi	Skříň s posuvnými dveřmi, 2OH. Rozměr 1096x1400x400 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Posuvné dveře LDT tl. 18 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi.	ks	4,000	7 800,00	31 200,00	21,0	37 752,00
7	Kancelářský kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kancelářská židle. Židle obsahuje: čalounění v látce např.Bondai, výškově stavitelný zádomý opěrák potažený samonosnou sítí černé barvy, mechaniku synchro, výškově stavitelné područky s měkčenými podloketkami, nylonový černý kříž, univerzální kolečka na všechny typy podlah. Nosnost 150 kg. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka.	ks	6,000	4 600,00	27 600,00	21,0	33 396,00
8	Kancelářská židle	Atypická skříňová sestava o celkovém rozměru 5800x2000x400 mm. Výška naložené půdy 750 mm. Naložená půda z LTD tl. 18 mm. Zástěna z LTD min. tl. 18 mm vyplňuje plochu mezi naloženou půdou a spodní hranou horních skříněk. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Spodní skříňky jsou opatřeny rektifikacemi. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm. Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Horní skříňky o výšce 30H 1091 mm a hloubce 380 mm včetně dvířek. Sestavu tvoří: 9x spodní otevřená policová skříňka; 3x horní otevřená policová skříňka; 6x horní dvoudvířková skříňka. Sestavu nutno před realizací zaměřit!	ks	6,000	4 900,00	29 400,00	21,0	35 574,00
9	Skříňová sestava		ks	2,000	58 000,00	116 000,00	21,0	140 360,00
10	Skříň s posuvnými dveřmi	Skříň s posuvnými dveřmi 2OH, rohová. Rozměr 1096x1800x400 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Posuvné dveře LDT tl. 18 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. V levé části zaslepený prostor pro napojení rohové skříňky.Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi.	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	21,0	10 648,00
11	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, výšky 3OH. Rozměr: 1096x350x600 mm Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvě přestavitelné police. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi.	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	21,0	5 808,00
12	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi výšky 2OH a krycí deskou tl. 18 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna přestavitelná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi.	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	21,0	5 808,00
13	Věšáková stěna	Rozměr: 750x1000x600 mm Věšáková stěna do L z LTD tl. 38 mm, rozměry 2000x500x970 mm. Věšáková stěna osazena 6x dvojháčkem. Kotvená do podlahy a skříňky za sestavou.	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	21,0	3 388,00

