

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(k č. j. KRPM-40229/ČJ-2019-1400VZ)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčířkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:

RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
 Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
 Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584
 Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,
 tel. 974 761 281
 Ing. Bc. Barbora Soukupová, referent životního prostředí,
 tel. 974 761 577

E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6
 (dále jen „objednatel“)

Technický dozor stavebníka:



a

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Zlín
Zastoupená: 
Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:



Tel.: 
E-mail: 
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1117205661/0100
ID datové schránky: 8dee3jf

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, na plnění veřejné zakázky s názvem „**KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu I. etapa**“ dne 20. 9. 2019 pod č. j. KRPM-40229/ČJ-2019-1400VZ smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), ke které dále uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází k záměně u zhotovení jednotlivých stavebních objektů a inženýrských sítí mezi I. a II. etapou a který je nezbytně nutný z důvodu stanovení řádných technologických postupů a návaznosti prací na jednotlivých objektech.

Objekty nově zařazené do I. etapy:

- SO 02 - 08 Chatky – pouze zemní trasy slaboproudu elektro (STA)
- SO 09 Kolárna, šatny – pouze zemní trasy slaboproudu elektro (EZS, EPS, HR, SK)
- SO 10 Parkoviště dolní
- SO 13 Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14
- SO 14 Oplocení

Objekty vyňaté z I. etapy:

- SO 01b Přístřešek
- SO 12 Hřiště

Dodatek č. 1 neřeší změny díla a jeho ceny zaznamenané ve změnových listech (vícepráce – méněpráce) v průběhu jeho provádění.

II.

1. Článek II. odst. 2 smlouvy nově zní:

Článek II.
Předmět smlouvy

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce v areálu PČR ÚZ Plumlov, k. ú. Stichovice, dle projektové dokumentace s názvem „KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu I. etapa“ vyhotovené v 12/2018 (dále jen „PD“), která je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 1), a v souladu se stavebním povolením, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Náplní díla – I. etapy je příprava území (demolice stávajících chatek, odstranění oplocení a náletových dřevin, skrývka ornice), modernizace a přístavba hlavní budovy bez přístřešku, venkovní bazén, rekonstrukce přípojky NN, veřejné osvětlení, kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení, kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží, vodovod vč. čerpací stanice, zemního vodojemu a automatické tlakové stanice, dolní parkoviště, zpevněné plochy, schodiště, opěrné zdi a oplocení, zemní rozvody elektro k chatkám a kolárně.

Jedná se o následující objekty, nebo jejich části, viz níže:

- SO 01a Hlavní budova
- SO 02 - 08 Chatky - pouze zemní trasy slaboproudu elektro (STA)
- SO 09 Kolárna, šatny - pouze zemní trasy slaboproudu elektro (EZS, EPS, HR, SK)
- SO 10 Parkoviště dolní
- SO 11 Bazén
- SO 13 Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14
- SO 14 Oplocení
- SO 16 Příprava území
- SO 17 Rekonstrukce přípojky NN a veřejné osvětlení
- SO 18 Kanalizace splašková, vč. jímek na vyvážení
- SO 19 Kanalizace dešťová, vč. retenčních nádrží

SO 21 Vodovod včetně čerpací stanice, zemního vodojemu a ATS

2. Článek IV. odst. 1 smlouvy nově zní:

**Článek IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je tvořena součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení díla dle „výkazu výměr“.

Cena díla:

Původní cena díla bez DPH:	53 436 678,24
Cena vyňatých objektů bez DPH:	- 3 775 197,13
Cena nově zařazených objektů bez DPH:	5 829 353,68
Cena díla celkem bez DPH:	55 490 834,79
Sazba DPH (21 %):	11 653 075,30
Celková cena díla včetně DPH činí:	67 143 910,09


III.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 provede objednatel.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je v příloze uvedený Položkový rozpočet stavby nově zařazených objektů.


V Olomouci dne: **03 -04- 2020**

Ve Zlíně dne: **03 -04- 2020**

Za objednatele:

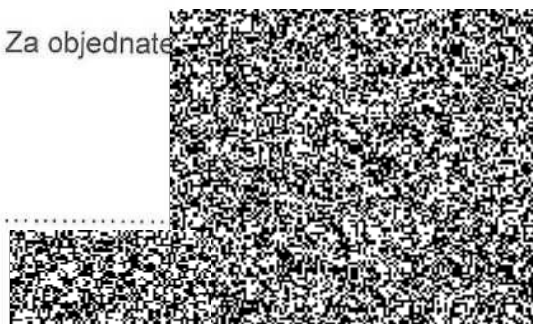

Za zhotovitele:

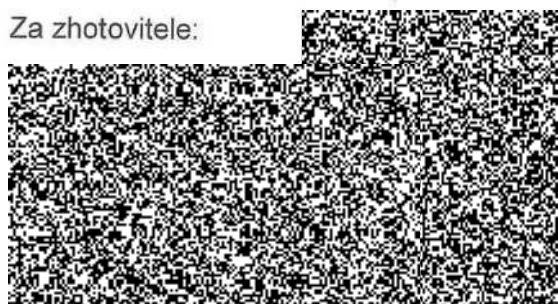

Položkový rozpočet stavby

Stavba: KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu-doplnění I.etapa

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 189 073,69
PSV			470 279,99
MON			0,00
Vedlejší náklady	zařízení staveniště		100 000,00
Ostatní náklady	dokumentace skuteč.provedení		70 000,00
Celkem			5 829 353,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 829 353,68 CZK



Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH 5 829 353,68 CZK

v _____

dne


31.3.2020

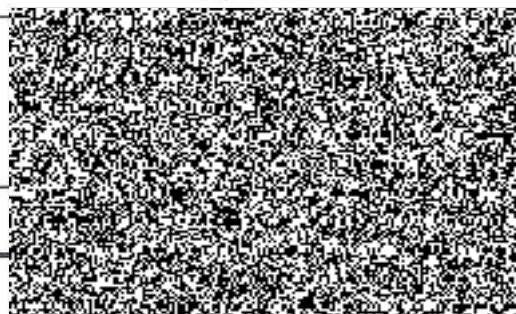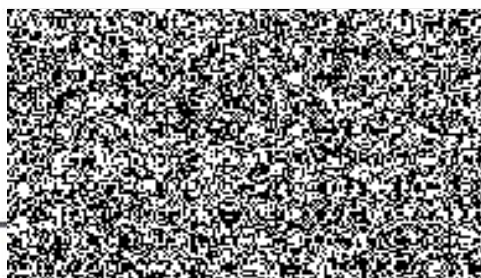

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
SO 02-08	Chatky	0	17 360	3 646	21 006	
SO 02-08	Optim - STA	0	17 360	3 646	21 006	
SO 09	Kolárna, šatny	0	149 270	31 347	180 617	
06	Optim - EZS	0	6 630	1 392	8 022	
07	Optim1 - EPS	0	20 120	4 225	24 345	
08	Optim - HR	0	96 280	20 219	116 499	
09	Optim - SK	0	26 240	5 510	31 750	
SO 10	Parkoviště	0	1 127 580	236 792	1 364 372	
01	Optim - Stavební rozpočet	0	1 127 580	236 792	1 364 372	
SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, op	0	3 751 936	787 906	4 539 842	
01	Optim - Stavební rozpočet	0	1 250 112	262 524	1 512 635	
02	Opěrné zdi	0	2 501 824	525 383	3 027 207	
SO 14	Oplocení	0	613 208	128 774	741 981	
01	Optim1 - Oplocení	0	613 208	128 774	741 981	
Celkem za stavbu			5 659 354	1 188 464	6 847 818	


Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 02-08	Chatky
R:	SO 02-08	Optim - STA - zemní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Trasy				17 360,00
9	14	Koax kabel 75? 7x80 : 560	m	560,00000	31,00	17 360,00
				560,00000		
Celkem						17 360,00

Poznámky uchazeče k zadání


Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 09	Kolárna, šatny
R:	06	Optim - EZS - zemní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Trasy				6 630,00
10	10	Kabel VD06-6x0,5 7x20 + 50 : 190	m	190,00000	27,00	5 130,00
				190,00000		
12	12	Kabel CYSY 2x1,5 1x50 : 50	m	50,00000	30,00	1 500,00
				50,00000		
Celkem						6 630,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet


S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 09	Kolárna, šatny
R:	07	Optim1 - EPS - zemní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trasy				20 120,00
13	13	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky	m	340,00000	24,00	8 160,00
		5x20+ 2x120 :				
		340		340,00000		
14	14	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS (ovládání náva vstupně/výstupních moduly - EPS a ovládání zařízení	m	260,00000	46,00	11 960,00
		2x10 + 2x120 :				
		260		260,00000		

Celkem	20 120,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání


Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 09	Kolárna, šatny
R:	08	Optim - HR - zemní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Trasy				96 280,00
3	3	Kabelová chránička HDPE 40/33 - pro uložení venko 7x20 : 140	m	140,00000	76,00	10 640,00
				140,00000		
4	4	Kabelová chránička, mikrotubička HDPE 10/8 - pr 2x mikrotubička v jedné trase výkopu : 280	m	280,00000	53,00	14 840,00
				280,00000		
18	18	Výkopové práce pro uložení venkovní kabeláže: Výko hlinobetonu, pískové lože, zához výkopu po provede 1x120 : 120	m	120,00000	590,00	70 800,00
				120,00000		
Celkem						96 280,00

Poznámky uchazeče k zadání


Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 09	Kolárna, šatny
R:	09	Optim - SK - zemní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Trasy				26 240,00
13	13	Kabel FO SM 9/125 12 vláken	m	170,00000	42,00	7 140,00
		1x170 :				
		170		170,00000		
14	14	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	120,00000	62,00	7 440,00
		1x120 :				
		120		120,00000		
16	16	Mikrotrubička HDPE 10/8	m	220,00000	53,00	11 660,00
		2x110 :				
		220		220,00000		
Celkem						26 240,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 10	Parkoviště dolní
R:	01	Optim - Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						134 577,00
1	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS	m3	20,40000	117,00	2 386,80
2	122100110	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4	m2	20,40000	138,00	2 815,20
3	122100110	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4,	m2	937,50000	138,00	129 375,00
				379,95*0,50		189,97500
				308,55-20,40		565,00000

Díl:						0,00
4						

Díl: 5 Komunikace						966 188,40
5	564871111	Podklad ze štěrkdrti po zhuťnění tloušťky 25 cm,	m2	759,90000	264,50	200 993,55
				379,95*2		759,90000

6	591050010	Komunikace z dlažby zámkové, dlažba přírodní tloušť	m2	379,95000	1 903,00	723 044,85
8	597101035	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, v	m	10,00000	4 215,00	42 150,00


Díl: 8 Trubní vedení						24 532,00
9	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00
10	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně	kus	1,00000	942,00	942,00
11	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha ší	m	15,00000	1 431,00	21 465,00

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						2 283,00
12	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka,	kus	1,00000	1 074,00	1 074,00
13	915721112	Vodorovně značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.	m2	1,00000	1 209,00	1 209,00

Celkem						1 127 580,40
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání


Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi
R:	01	Optim - Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 801,57
1	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	20,91000	117,00	2 446,47
2	122100110	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4	m2	20,91000	138,00	2 885,58
3	122100110	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4, 350,00*0,50	m2	228,04000	138,00	31 469,52
		73,95-20,91		175,00000		
				53,04000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				160 125,00
4	113107122	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.20 cm, pl.nad 50m2 poplatku	m2	350,00000	457,50	160 125,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				107 492,00
5	434100001	Schodiště ze železobetonu kompletní, se zábradlím, 3,30 od komunikace k hlavní budově	m DVČ	7,70000	13 960,00	107 492,00
		2,50 od komunikace k chatkám		3,30000		
		1,90 od komunikace k chatkám		2,50000		
				1,90000		
Díl: 5		Komunikace				942 627,00
6	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, 350,00*2	m2	700,00000	264,50	185 150,00
				700,00000		
7	581200009	Komunikace s CB krytem	m2	350,00000	1 844,00	645 400,00
9	591100020	Chodník z mlatu, podklad štěrkodrt'	m2	4,50000	1 261,00	5 674,50
10	591100020	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt', dlažb	m2	7,50000	1 261,00	9 457,50
11	597101035	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, v	m	23,00000	4 215,00	96 945,00
Díl: 8		Trubní vedení				3 066,35
12	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00
13	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně	kus	1,00000	941,35	941,35
Celkem						1 250 111,92


Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi OZ1,OZ2,OZ3,OZ4,OZ10,OZ11,OZ12,OZ13,OZ14
R:	02	Opěrné zdi


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				378 854,61
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,22130	480,50	6 833,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 142,213*0,1		14,22130		
2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	7,11065	164,50	1 169,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,2213*0,5		7,11065		
3	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	421,68562	158,50	66 837,17
		OZ01 : 94,4704		94,47040		
		OZ02 : 49,408		49,40800		
		OZ03 : 45,41152		45,41152		
		OZ04 : 0				
		a : 41,344		41,34400		
		b : 39,4592		39,45920		
		c : 31,6608		31,66080		
		OZ10 : 34,902		34,90200		
		odskok : 1,6772		1,67720		
		odskok : 1,4		1,40000		
		OZ11 : 19,8996		19,89960		
		OZ12 : 5,1807		5,18070		
		OZ13 : 0				
		a : 8,8417		8,84170		
		b : 10,402		10,40200		
		OZ14 : 37,6285		37,62850		
4	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	210,84281	35,70	7 527,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 421,68562*0,5		210,84281		
5	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	418,82560	125,50	52 562,61
		Začátek provozního součtu				
		nad 1,5m :				
		OZ01 : 59,044		59,04400		
		OZ02 : 30,88		30,88000		
		OZ03 :				
		OZ04 : 0				
		a : 25,84		25,84000		
		b : 24,662		24,66200		
		c : 19,788		19,78800		
		OZ10 : 19,944		19,94400		
		odskok : 0,9584		0,95840		
		odskok : 0,8		0,80000		
		OZ11 :				
		OZ12 :				
		OZ13 : 0				
		a : 5,0524		5,05240		
		b : 5,944		5,94400		
		OZ14 : 21,502		21,50200		
		Konec provozního součtu				
		214,41480*2		418,82560		

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi OZ1,OZ2,OZ3,OZ4,OZ10,OZ11,OZ12,OZ13,OZ14
R:	02	Opěrné zdi


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	418,82560	27,00	11 308,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 418,82560		418,82560		
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	230,87025	121,00	27 935,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 421,68562		421,68562		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,55350*-1		-7,55350		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 54,37200*-1		-54,37200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 128,88987*-1		-128,88987		
8	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	65,00000	102,50	6 662,50
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	421,68562	123,50	52 078,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 421,68562		421,68562		
10	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	461,74050	44,40	20 501,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 230,87025*2		461,74050		
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	190,81537	264,50	50 470,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 421,68562		421,68562		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 230,87025*-1		-230,87025		
12	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	230,87025	67,00	15 468,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 230,87025		230,87025		
13	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	230,87025	26,30	6 071,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 230,87025		230,87025		
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	190,81537	280,00	53 428,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 190,81537		190,81537		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				403 057,29
15	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	142,21300	506,00	71 959,78
		OZ01 : 29,522		29,52200		
		OZ02 : 19,3		19,30000		
		OZ03 : 20,273		20,27300		
		OZ04 : 37,811		37,81100		
		OZ10 : 6,648		6,64800		
		OZ11 : 9,476		9,47600		
		OZ12 : 2,467		2,46700		
		OZ13 : 5,965		5,96500		
		OZ14 : 10,751		10,75100		
16	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15 podkladní	m3	7,55350	2 540,00	19 185,89
		15cm přesahy na obě strany :				
		Začátek provozního součtu				
		OZ01 : 30,42		30,42000		
		OZ02 : 20,20		20,20000		
		OZ03 : 21,17		21,17000		
		OZ04 : 38,71		38,71000		
		OZ10 : 7,70		7,70000		
		OZ11 : 10,53		10,53000		
		OZ12 : 3,52		3,52000		
		OZ13 : 7,02		7,02000		
		OZ14 : 11,80		11,80000		

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi OZ1,OZ2,OZ3,OZ4,OZ10,OZ11,OZ12,OZ13,OZ14
R:	02	Opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		151,07000*0,05		7,55350		
17	274321611	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	54,37200	3 245,00	176 437,14
		Začátek provozního součtu				
		OZ01 : 17,71		17,71000		
		OZ02 : 11,58		11,58000		
		OZ03 : 12,16		12,16000		
		OZ04 : 22,69		22,69000		
		OZ10 : 4,99		4,99000		
		OZ11 : 7,11		7,11000		
		OZ12 : 1,85		1,85000		
		OZ13 : 4,47		4,47000		
		OZ14 : 8,06		8,06000		
		Konec provozního součtu				
		90,62000*0,6		54,37200		
18	279351105	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	170,65560	515,00	87 887,63
		Začátek provozního součtu				
		OZ01 : 17,7132		17,71320		
		OZ02 : 11,58		11,58000		
		OZ03 : 12,1638		12,16380		
		OZ04 : 22,6866		22,68660		
		OZ10 : 3,9888		3,98880		
		OZ11 : 5,6856		5,68560		
		OZ12 : 1,4802		1,48020		
		OZ13 : 3,579		3,57900		
		OZ14 : 6,4506		6,45060		
		Konec provozního součtu				
		85,32780*2		170,65560		
19	279351106	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	170,65560	224,00	38 226,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 170,65560		170,65560		
20	895891112	Pramenní jímka z PE škopku	kus	3,00000	3 120,00	9 360,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 483 225,11
21	311321412	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	128,88987	3 565,00	459 492,39
		OZ01 : 24,79848		24,79848		
		OZ02 : 15,054		15,05400		
		OZ03 : 15,81294		15,81294		
		OZ04 : 0				
		a : 9,40899		9,40899		
		b : 9,551982		9,55198		
		c : 10,734408		10,73441		
		OZ10 : 11,51766		11,51766		
		odskok : 0,43128		0,43128		
		odskok : 0,36		0,36000		
		OZ11 : 9,16803		9,16803		
		OZ12 : 2,3868225		2,38682		

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi OZ1,OZ2,OZ3,OZ4,OZ10,OZ11,OZ12,OZ13,OZ14
R:	02	Opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

OZ13 : 0

a : 2,5450722

2,54507

b : 3,2110974

3,21110

OZ14 : 13,90910625

13,90911

22	311351805	Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení	m2	762,53454	703,00	536 061,78
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu

OZ01 : 82,6616

82,66160

OZ02 : 50,18

50,18000

OZ03 : 52,7098

52,70980

OZ04 : 0

a : 31,3633

31,36330

b : 31,83994

31,83994

c : 35,78136

35,78136

OZ10 : 25,5948

25,59480

odskok : 0,9584

0,95840

odskok : 0,8

0,80000

OZ11 : 20,3734

20,37340

OZ12 : 5,30405

5,30405

OZ13 : 0

a : 5,655716

5,65572

b : 7,135772

7,13577

OZ14 : 30,909125

30,90913

Konec provozního součtu

381,26727*2

762,53454

23	311351806	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	762,53454	224,00	170 807,74
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 762,53454

762,53454

24	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	4,75860	37 900,00	180 350,94
----	-----------	--	---	---------	-----------	------------

R8 rozdělovací :

Začátek provozního součtu

OZ01 : 738

738,00000

OZ02 : 463

463,00000

OZ03 : 487

487,00000

OZ04 :

a : 299

299,00000

b : 302

302,00000

c : 307

307,00000

OZ10 : 211

211,00000

odskok : 20

20,00000

odskok : 17

17,00000

OZ11 : 220

220,00000

OZ12 : 57

57,00000

OZ13 :

a : 65

65,00000


b : 73

73,00000

OZ14 : 289


289,00000

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi OZ1,OZ2,OZ3,OZ4,OZ10,OZ11,OZ12,OZ13,OZ14
R:	02	Opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		3548*0,395*0,001*1,12		1,56964		
		R8dl2,8m á 300 :				
		Začátek provozního součtu				
		OZ01 : 98		98,00000		
		OZ02 : 64		64,00000		
		OZ03 : 68		68,00000		
		OZ04 :				
		a : 43		43,00000		
		b : 43		43,00000		
		c : 39		39,00000		
		OZ10 : 22		22,00000		
		odskok : 4		4,00000		
		odskok : 3		3,00000		
		OZ11 : 32		32,00000		
		OZ12 : 8		8,00000		
		OZ13 :				
		a : 10		10,00000		
		b : 10		10,00000		
		OZ14 : 36		36,00000		
		Konec provozního součtu				
		480*2,7*0,395*0,001*1,12		0,57335		
		R8dl1,5m á 150 :				
		Začátek provozního součtu				
		OZ01 : 197		197,00000		
		OZ02 : 129		129,00000		
		OZ03 : 135		135,00000		
		OZ04 :				
		a : 86		86,00000		
		b : 87		87,00000		
		c : 78		78,00000		
		OZ10 : 44		44,00000		
		odskok : 8		8,00000		
		odskok : 7		7,00000		
		OZ11 : 63		63,00000		
		OZ12 : 16		16,00000		
		OZ13 :				
		a : 20		20,00000		
		b : 20		20,00000		
		OZ14 : 72		72,00000		
		Konec provozního součtu				
		962*0,395*0,001*1,12		0,42559		
		R12 :				
		Začátek provozního součtu				
		OZ01 : 502		502,00000		
		OZ02 : 309		309,00000		

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi OZ1,OZ2,OZ3,OZ4,OZ10,OZ11,OZ12,OZ13,OZ14
R:	02	Opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

OZ03 : 324				324,00000	
OZ04 :					
a : 157				157,00000	
b : 159				159,00000	
c : 179				179,00000	
OZ10 : 148				148,00000	
odskok : 5				5,00000	
odskok : 4				4,00000	
OZ11 : 130				130,00000	
OZ12 : 34				34,00000	
OZ13 :					
a : 28				28,00000	
b : 36				36,00000	
OZ14 : 187				187,00000	
Konec provozního součtu					
2202*0,888*0,001*1,12				2,19002	

25	311361921	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	3,89701	35 030,00	136 512,26
----	-----------	---	---	---------	-----------	------------

Začátek provozního součtu


OZ01 : 82,6616				82,66160	
OZ02 : 50,18				50,18000	
OZ03 : 52,7098				52,70980	
OZ04 : 0					
a : 31,3633				31,36330	
b : 31,83994				31,83994	
c : 35,78136				35,78136	
OZ10 : 25,5948				25,59480	
odskok : 0,9584				0,95840	
odskok : 0,8				0,80000	
OZ11 : 20,3734				20,37340	
OZ12 : 5,30405				5,30405	
OZ13 : 0					
a : 5,655716				5,65572	
b : 7,135772				7,13577	
OZ14 : 30,909125				30,90913	
Konec provozního součtu					
381,26727*5,44*0,001*1,25				2,59262	

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25 319,21
----------------	---	------------------

26	953943121	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	8,00000	123,00	984,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

OZ01 : 2				2,00000	
OZ02 : 1				1,00000	
OZ03 : 1				1,00000	
OZ04 : 2				2,00000	
OZ11 : 1				1,00000	

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi OZ1,OZ2,OZ3,OZ4,OZ10,OZ11,OZ12,OZ13,OZ14
R:	02	Opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		OZ13 : 1		1,00000		
27	771111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	46,62400	63,50	2 960,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 46,62400		46,62400		
28	R627991025R00	Těsnění spár, penetrace	m	46,62400	29,00	1 352,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 46,62400		46,62400		
29	R931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm	m2	8,43360	210,00	1 771,06

OZ01 : 2,8*0,3*2	1,68000
0,6*0,6*2	0,72000
OZ02 : 2,6*0,3	0,78000
0,6*0,6	0,36000
OZ03 : 2,6*0,3	0,78000
0,6*0,6	0,36000
OZ04 : 2,055*0,3	0,61650
0,6*0,6	0,36000
1,852*0,3	0,55560
0,6*0,6	0,36000
OZ11 : 2,15*0,3	0,64500
0,6*0,6	0,36000
OZ13 : 1,655*0,3	0,49650
0,6*0,6	0,36000


30	23596007	Penetrace akrylátová Sika Level-01 Primer á 25 kg	kg	9,32480	116,50	1 086,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 46,62400*0,2		9,32480		
31	246335191	Tmel spárovací polyuretanový Sikaflex PRO-3 šedý jednosložkový, váleček 600 ml	kus	46,62400	287,00	13 381,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 46,62400		46,62400		
32	55300090	Trn smykový dilatační Schöck ESD-K25/300 nerezový trn s plastovým pouzdrém	kus	8,00000	473,00	3 784,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,00000		8,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				208 419,37
33	998152111	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	621,22019	335,50	208 419,37
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 948,04
34	771111133	Vložení těsnícího provazce do dilatační spáry	m	46,62400	24,80	1 156,28

Začátek provozního součtu

OZ01 : 2,8*2	5,60000
0,6*2	1,20000
OZ02 : 2,6	2,60000
0,6	0,60000
OZ03 : 2,6	2,60000
0,6	0,60000
OZ04 : 2,055	2,05500
0,6	0,60000
1,852	1,85200
0,6	0,60000
OZ11 : 2,15	2,15000

Položkový rozpočet


S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 13	Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi OZ1,OZ2,OZ3,OZ4,OZ10,OZ11,OZ12,OZ13,OZ14
R:	02	Opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,6		0,60000		
		OZ13 : 1,655		1,65500		
		0,6		0,60000		
		Konec provozního součtu				
		23,312*2		46,62400		
35	28377894	Provazec PE těsnící do spár PCI DIN Polyband 25 mm šedý	m	48,95520	36,60	1 791,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 46,624*1,05		48,95520		

Celkem	2 501 823,63
---------------	---------------------


Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 14	Oplocení
R:	01	Optim1 - Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						45 091,60
1	133210012	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.50cm	kus	120,00000	248,00	29 760,00
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,00000	1 220,00	4 880,00
		sloupky u kurtu : 10*0,5*0,5*1		2,50000		
		sloupky bran a branek : 6*0,5*0,5*1		1,50000		
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	23,20000	239,00	5 544,80
		0,16*120		19,20000		
		4		4,00000		
4	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	23,20000	211,50	4 906,80
		do20m : 23,2		23,20000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						9 906,00
5	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	2,40000	2 540,00	6 096,00
		žb podezdívka : 10*0,3*0,8		2,40000		
6	275313511	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,50000	2 540,00	3 810,00
		branky : 0,5*0,5*1*2		0,50000		
		brány : 0,5*0,5*1*4		1,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						64 730,00
7	338171122	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	120,00000	346,50	41 580,00
8	R338171122R0	Osazení sloupků plot.ocel. do 4,6 m, zabet.C 25/30	kus	10,00000	1 049,00	10 490,00
9	311320028	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 16/20, tl. 20 cm	m2	4,00000	3 165,00	12 660,00
		žb podezdívka : 10*0,4		4,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						10 290,00
10	953981102	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	56,00000	126,00	7 056,00
		14*4		56,00000		
11	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	28,00000	115,50	3 234,00
		ocelové patky : 14*2		28,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 858,18
12	998151111	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	26,12550	607,00	15 858,18
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						467 331,95
13	767911120	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	10,00000	122,00	1 220,00
14	767911130	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	260,00000	130,50	33 930,00
15	767920210	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	2,00000	859,00	1 718,00
16	767920220	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	4,00000	1 023,00	4 092,00
17	767920230	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	4,00000	1 535,00	6 140,00
18	31327513	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1600mm bez napínacího drátu	m	10,00000	65,60	656,00
		s podezdívkou : 3+7		10,00000		
19	31327514	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1750mm bez napínacího drátu	m	260,00000	71,80	18 668,00
		260		260,00000		
20	31327515	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.2000mm bez napínacího drátu	m	22,50000	82,00	1 845,00
		do plnění výšky na 4m u kurtu : 22,5		22,50000		
21	31478152	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm	m	810,00000	3,60	2 916,00
		270*3		810,00000		

Položkový rozpočet

S:		KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu
O:	SO 14	Oplocení
R:	01	Optim1 - Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	31479012	Napínací strojek - PVC	kus	15,00000	13,70	205,50
23	55346338	Branka jednokřídlá š = 1 m, h = 1,8 m	kus	2,00000	7 515,00	15 030,00
24	55346444	Sloupky z ocelových trubek d40 H 255 cm	kus	100,00000	547,00	54 700,00
		260/2,5		104,00000		
		u kurtu : -10		-10,00000		
		na podezdívce : 6		6,00000		
25	55346463	Sloupky rohové d40 H 255 cm	kus	20,00000	704,00	14 080,00
		vzpěry : 10*2		20,00000		
26	R553462137R	Sloupky z ocelových trubek d80 H 455 cm	kus	10,00000	1 049,00	10 490,00
		u kurtu : 10		10,00000		
27	R55346470R1	Vrata posuvná š. 6000mm, vč.výplně, vč.pohonu	kus	1,00000	135 800,00	135 800,00
28	R55346470R2	Křídlo vrata ocelová s ocelovými sloupky 270x180 c	kus	2,00000	66 100,00	132 200,00
29	R55346470R3	Křídlo vrata ocelová s ocelovými sloupky 180x180 c	kus	2,00000	14 500,00	29 000,00
30	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,62330	1 281,00	4 641,45
Celkem						613 207,73

Poznámky uchazeče k zadání