

DODATEK č. 1 ke SMLOUVA O DÍLO
uzavřené dne 23.9.2010

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

mezi

Objednatelem: **RoBiN OIL s.r.o.**

Libušina 172
272 03, Kladno 3

zapsaným v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32142

osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních a technických :

IČO: 498235574

DIČ: CZ49823574

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále objednatel)

a

Zhotovitelem: **SPEDOS Servis s.r.o.**

Hranická 771
757 01 Valašské Meziříčí

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68808

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 05665817

DIČ: CZ05665817

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále zhotovitel)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na úpravě níže uvedeného článku. Jeho novém znění je toto:

7. Práva z odpovědnosti za vady díla,

- 7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a účelu jeho použití, případně nemá vlastnosti stanovené smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 7.2. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo:
- a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v nejkratším možném termínu, jedná-li se o vady, jež činí dílo nepoužitelným, nebo částečně nepoužitelným
 - b) zabezpečit odstranění vady díla na náklady zhotovitele v případě, že vadu neodstraní zhotovitel v dohodnuté lhůtě.
- 7.3. Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a to písemnou formou.
- 7.4. Záruční doba je stanovena takto :
Automatické dveře - záruční doba na předmět díla je v plném rozsahu **36** měsíců. Počíná běžet od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
Sekční vrata - záruční doba na předmět díla je stanovena na **72** měsíců ve smyslu dále popsaných podmínek. Počíná běžet od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
Vztahuje se na zařízení dodaná po 17.7.2017.
Ze záruky jsou vyjmuty torzní pružiny sekčních vrat (včetně příslušenství) s počtem cyklů vyšším než [REDACTED]
Cyklem se rozumí otevřít-zavřít.
- 7.5. Ze záruky jsou vyjmuty závady způsobené mechanickým poškozením, prokazatelně způsobeny nesprávnou obsluhou a zanedbanou údržbou.

Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy, která nejsou popsána v tomto dodatku zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Přílohy:

Příloha č.1. OZNÁMENÍ – nová společnost spedos Servis s.r.o.

Na důkaz svobodného souhlasu s výše popsáním připojují obě strany své podpisy.

V Kladně dne 25.7.2014

Ve Valašském Meziříčí dne 25.7.2014

[REDACTED]

[REDACTED]

SPEDOS®
OS Servis s.r.o., HRANICKÁ 771
01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
056 65 817, tel. 571 759 211


Ve Valašském Meziříčí, 3. ledna 2017

Oznámení o změně

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali, že **ve společnosti SPEDOS s.r.o.**, se sídlem Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 41084781, DIČ CZ41084781, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1125, **proběhlo v souladu se Zákonem č. 125/2008**, o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, **rozdělení odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti SPEDOS Servis s.r.o., se sídlem Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 05665817, DIČ CZ05665817**, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68808, dne 1. ledna 2017. Nástupnická společnost SPEDOS Servis s.r.o. se tímto v rozsahu odštěpované části jmění stala právním nástupcem SPEDOS s.r.o.

V souladu s Projektem rozdělení přechází spolu s odštěpovanou částí jmění rozdělované společnosti SPEDOS s.r.o. do nástupnické společnosti SPEDOS Servis s.r.o. také související práva a závazky z uzavřených smluvních vztahů, a to včetně obchodních vztahů s Vaší společností. Chtěli bychom Vás v této souvislosti požádat, abyste **od data 1. 1. 2017 užívali** na veškerých dokumentech, které souvisejí s převedenými obchodními vztahy (zejm. například na daňových dokladech či dopisech) **výhradně identifikační údaje nástupnické společnosti SPEDOS Servis s.r.o.**, přičemž její bankovní účty jsou:



V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

S pozdravem



SPEDOS Servis s.r.o.
Hranická 771
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 759 211
fax: +420 571 759 222
e-mail: spedos@spedos.cz
www.spedos.cz

Smlouva o dílo č. V017139603D0012

Zhotovitel:

SPEDOS Vrata a.s.

Hranická 771, Krásno nad Bečvou

75701 Valašské Meziříčí

ČR

IČO: 27795152

DIČ: CZ27795152

Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3194 u Krajského soudu v Ostravě.

Zástupce ve věci smlouvy

Zástupce ve věci stav

Objednatel:

RoBiN OIL s.r.o.

Libušina 172

27201 Kladno

IČO: 49823574

DIČ: CZ49823574

Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 32142 ze dne 03.10.1994 u Městského soudu v Praze.

Datum vystavení dokladu: 27.06.2017

Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
- Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ) **smlouvu o dílo**

Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Místo zhotovení a předání díla: Řipská 3, 62700 Brno -Slatina

Datum plnění: 24.08.2017

Dohoda o ceně: Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

Cena díla (bez DPH):

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

DPH 21%:

Cena s DPH:

Platební podmínky: A. V případě, že nebyla sjednána zálohová faktura po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a zašle ji objednateli pokud již nedošlo k fakturaci dle ustanovení článku III. Obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení: Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodními podmínkami SPEDOS Vrata a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS Vrata a.s. tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími. Nedílnou součástí této smlouvy a přílohou č. 3 této smlouvy je stavební připravenost. Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně jako dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Valašské Meziříčí 27.06.2017
Zhotovitel:

RoBiN
Libušina 172
272 03 Kladno 3
IČO: 498 235 74
DIČ: CZ49823574

Zhotovitel:: SPEDOS Vrata a.s. Hranická 771, Krásno nad Bečvou 75701 Valašské Meziříčí	Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 1 nedílná součást smlouvy č. V017139603D0012 Objednatel: RoBiN OIL s.r.o.
---	---

Pozice Výměna sekčních vrat na pozici vjezd		1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3610 x 3600 mm	
Typ kování	Standardní	
Výška překladu	550 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Vestavěné dveře	ZEVNITŘ OD OSY VLEVO - PRAVÉ, ovládání KLIKA-KLIKA, kluzný zavírač - nerezové provedení	
Provedení vložky zámku	vložka FAB klíč/klíč - 5 klíčů	
Lamela hliníková	prosklená, barevné provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1 výplň dvojité plexi tloušťky 21 mm, dělení cca 1 ks / 1 běžný metr lamely. Umístění prosklení od 2. lamela od podlahy 2 ks	
Provedení nerez	Lamely vratového křídla z AL. lamel s PUR výplní. Kloubové závěsy, spojovací materiál, nosná lana, pojezdové kladky, torzní pružiny s povrchovou úpravou.	
Bezpečnostní prvky mechanické	mechanické pojistky při prasknutí pružiny, mechanické pojistky při prasknutí lan	
Typ pohonu	elektrický - typ: 5.24 DES 400V - umístění zevnitř vlevo	
Základní parametry pohonu	50Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED/<15m2 - nouzové ovládání řetězem	
Řídící jednotka	Nový typ řídící jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat	
Ovládání vrat	neuzamykatelné ovládání na řídící jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů), řídící jednotka uzavřená ve speciální voděodolné krabici	
Bezpečnostní prvky	odporové jištění spodní hrany vrat, jištění vestavěných dveří, bezpečnostní optozávora	
Celková cena včetně montáže, demontáže a dopravy:		

Alternativní doplňky:

Zahrnuto v ceně:

- Demontáž původních vrat a jejich likvidace
- Krycí skříň řídící jednotky pro prostory se zvýšenou vlhkostí ...1ks.
- Pojistky při prasknutí pružiny a lana proti pádu vratového křídla ...1x sada.

ZÁRUČNÍ DOBA je prodloužena na 72 MĚSÍCŮ.

Zhotovitel:: SPEDOS Vrata a.s. Hranická 771, Krásno nad Bečvou 75701 Valašské Meziříčí	Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 2 nedílná součást smlouvy č. V017139603D0012 Objednatel: RoBiN OIL s.r.o.
---	---

Pozice	Výměna sekčních vrat na pozici výjezd	1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3610 x 3600 mm	
Typ kování	Standardní	
Výška překladu	550 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Lamela hliníková	prosklená, barevné provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1 výplň dvojitě plexi tloušťky 21 mm, dělení cca 1 ks / 1 běžný metr lamely. Umístění prosklení od 2. lamela od podlahy 2 ks	
Provedení nerez	Lamely vratového křídla z AL. lamel s PUR výplní. Kloubové závěsy, spojovací materiál, nosná lana, pojezdové kladky, torzní pružiny s povrchovou úpravou.	
Bezpečnostní prvky mechanické	mechanické pojistky při prasknutí pružiny, mechanické pojistky při prasknutí lan	
Typ pohonu	elektrický - typ: 5.24 DES 400V - umístění zevnitř vpravo	
Základní parametry pohonu	50Nm/240t/400V/IP65/0,37kW/60%ED/<15m2 - nouzové ovládání řetězem	
Řídící jednotka	Nový typ řídící jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat	
Ovládání vrat	neuzamykatelné ovládání na řídící jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů), řídící jednotka uzavřená ve speciální voděodolné krabici	
Bezpečnostní prvky	odporové jištění spodní hrany vrat, bezpečnostní optozávora	
Celková cena včetně montáže, demontáže a dopravy:		

Alternativní doplňky:

Zahrnuto v ceně:

- Demontáž původních vrat a jejich likvidace
- Krycí skříň řídící jednotky pro prostory se zvýšenou vlhkostí ...1ks.
- Pojistky při prasknutí pružiny a lana proti pádu vratového křídla ...1x sada.

ZÁRUČNÍ DOBA je prodloužena na 72 MĚSÍCŮ.

Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.: V017139603D0012

I. Předmět plnění

Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma SPEDOS Vrata a.s. zavazuje provést dílo, provést práce a služby, jak je specifikováno ve Smlouvě o dílo - Příloha č.1 - Specifikace díla.

II. Termín plnění

Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín plnění se posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury.

III. Platební podmínky

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se stavební připravenosti dle Přílohy č. 3 k smlouvě o dílo, po uplynutí lhůty k provedení díla dle této smlouvy, je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu ve výši 90 % ceny díla včetně DPH s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace díla delší, než jeden kalendářní měsíc, odsouhlasí si objednatel a zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce hodnotu skutečně provedených prací na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o částečném předání díla se soupisem provedených prací, přičemž se objednatel vyjádří, zda dílo částečně přebírá bez výhrad či s výhradami a zhotovitel vystaví objednateli fakturu se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení po skončení kalendářního měsíce. Takto bude postupováno i v následujících měsících, pokud bude realizace díla trvat několik měsíců. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.

IV. Odpovědnost

- Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy v souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami.
- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu uvedenou v záručním listu, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí.

V. Další ujednání ke smlouvě o dílo

- Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště nejpozději 7 dnů před termínem zahájení montáže ve stavu způsobilém k provádění montážních prací podle Dokumentace. Uvedenou skutečnost obě strany potvrdí společným zápisem.
- Termín převzetí montážního pracoviště sdělí objednatel zhotoviteli písemnou formou nejpozději 7 dnů předem.
- Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nenacházejí zařízení (kabelové rozvody, el. zařízení), která jsou v provozu, ani skryté.
- Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že žádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.
- Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci objednatele.
- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
- Dílo bude splněno protokolárním předáním.
- Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla, či za účelem odstranění nedodělků díla.
- Pro realizaci díla budou na náklady objednatele vytvořeny následující podmínky:
 - možnost napojení na el. síť 230/400 V
 - zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a výrobků (suché, bezprašné a uzamykatelné sklady) - zabezpečené proti krádeži
 - objednatel se zavazuje zajistit drobné pomocné práce potřebné pro kotvení konstrukce a jednorázovou výpomoc při manipulaci s materiálem
 - příjezd na staveniště
 - příjezd a přístup na montážní pracoviště
 - sociální zařízení (umývárna, WC, šatna)

- Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany platnými pro předmětnou stavbu.
- Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště pro montáž díla, prodlužuje se termín předání díla o tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s předáním staveniště.
- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání a převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit. Nepřevzeme-li objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo bylo dokončeno, vyzve zhotovitel písemně objednatele a stanoví mu nový termín k předání díla. V případě, že se objednatel neúčastní ani nového termínu předání a převzetí díla a dílo nepřevzeme, vyzve zhotovitel objednatele o zamýšleném prodeji díla a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí díla ne kratší než 1 (jeden) měsíc a zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla prodat. V případě, že objednatel zmaří i tento druhý náhradní termín k převzetí díla tím, že se ho neúčastní, anebo dílo nepřevzeme, je oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat na účet objednatele a započítá své vzniklé pohledávky vyplývající z této smlouvy a škody a náklady, které mu vzniknou vůči pohledávce objednatele.
- Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k předmětu díla – věci.
- Všechny spory, vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třetího rozhodce. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.
- Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout s péčí řádného hospodáře a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě a v předávacím protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu
- Servis
 - Po ukončení záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě
 - Po dobu prodlení objednatele s placením konečné faktury nebude objednatel na provedeném díle zajišťovat servis.
- Smluvní pokuty, úroky z prodlení
 - V případě prodlení zhotovitele s dodržáním termínu plnění podle čl. II., má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - V případě prodlení objednatele s dodržáním splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany objednatele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
 - V případě nedodržení stavební připravenosti dle přílohy č.3 ke smlouvě o dílo, je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu vzniknou tím, že objednatel ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky pro zhotovitele.

VI. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a jsou oběma smluvními stranami podepsány.


V..... dne.....
 Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

PROSTOROVÉ POŽADAVKY SEKČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VRAT VM

Kování: Standard

Pozice: Výměna sekčních vrat na pozici vjezd

Akce: RoBiN OIL

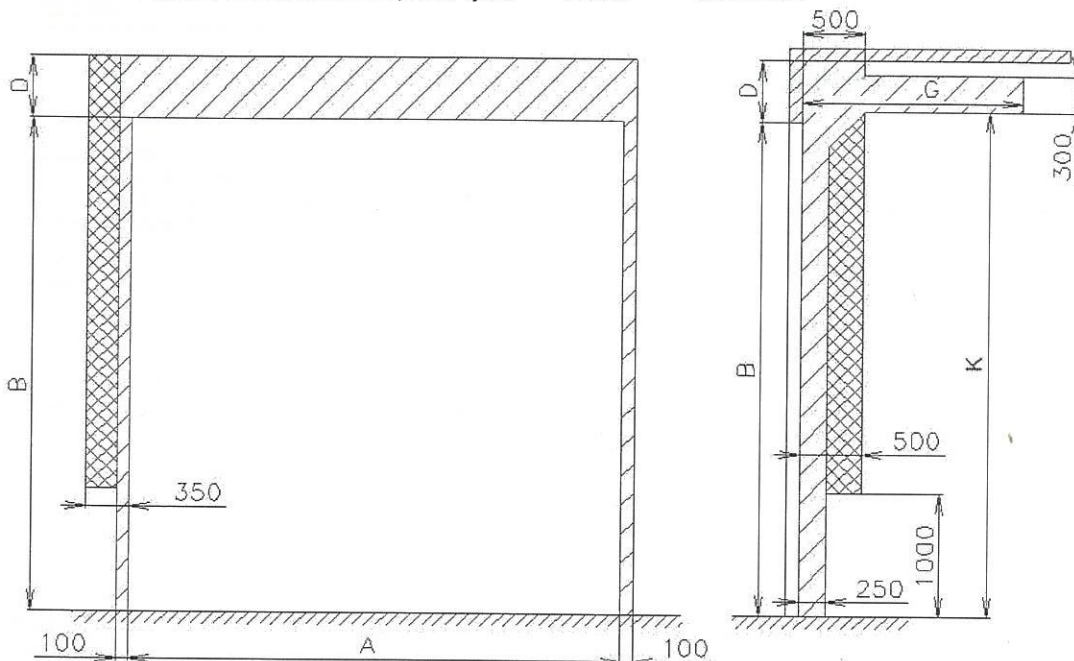

Potřebný prostor pro montáž a provoz vrat VM

Potřebný prostor pro provoz pohonu vrat VM (ze strany montáže pohonu)

- A 3610 mm Šířka otvoru
- B 3600 mm Výška otvoru
- D 550 mm Výška překladu
- G 4400 mm Délka horizontálního vedení
- K 3650 mm Spodní hrana horizontálního vedení vrat

Vyobrazeno umístění pohonu vlevo. V případě umístění pohonu vpravo, prostor zrcadlově obrátit.

Kontakt:



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SEKČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VRAT SPEDOS VM

Pozice: Výměna sekčních vrat na pozici vjezd **Akce:** RoBiN OIL

1. Obecně

Montáž se provádí v závěru stavebních prací. Pro bezvadnou montáž je nutné, aby montážní pracoviště bylo předáno v dále uvedeném stavu. V průběhu montáže ani po jejím ukončení nesmí v místě namontovaných vrat nebo v jejich blízkosti probíhat bourací práce a jiné činnosti, při kterých vzniká prach. Nečistoty, které mohou při těchto pracích vniknout do motorického pohonu a současně do vodících lišt, způsobují poruchy funkce vrat.

2. Montážní otvor

Rozměry otvoru s konečnými povrchovými úpravami (hrubá i jemná omítka, obklady apod.) musí odpovídat rozměrům uvedeným ve smlouvě o dílo, příp. na přiloženém výkrese v toleranci 10 mm – viz příloha č. 2 smlouvy o dílo. Nároky na potřebný volný prostor pro upevnění různých částí vrat jsou zakotovány v příloze č. 2

2.1 Podlaha – hotová s dokončenou povrchovou úpravou (beton, dlažba), vyvrálá rovná ve váze. Na podlahu se nepřipevňuje žádný doraz ani jiný profil v místě styku vrat s podlahou.

2.2 Vedlejší boční stěny – připevňují se boční vodící lišty, provedení nejlépe litý beton, železobeton, popř. plné cihly nebo nosná ocelová konstrukce (skelet). Plynosilikátové duté tvárnice a duté cihly nejsou vhodné.

2.3 Překlad – připevňují se u sekčních vrat torzní pružiny zlehčující pohyb vrat.

2.4 Strop – připevňují se pouze stropní vodící lišty u sekčních vrat. Podmínkou pro namontování stropních vodících lišt je volný prostor pod stropem po celou vzdálenost směrem do interiéru při výjezdu vrat. V místě namontování stropních lišt se nesmějí nacházet volně zavěšená svítidla, napříč nebo podélně vyčnívající trámy ze stropu, vodovodní, teplovzdušné potrubí a jiné instalační prvky, žádná odsávací zařízení nebo jiná technologická zařízení. Strop nesmí být proveden z hrdiskových cihel, dřevocementových desek „Heraklit“, nebo jiných stropních konstrukcí, které nevyhovují zatížení většímu než 320N/m². Je-li vzdálenost od překladu ke stropu větší než 1500 mm je nutno provést sníženou stropní konstrukci, na kterou je možno uchytit stropní lišty. Body uchycení stropních lišt jsou okótovány v příloze č. 2.

POZOR!!! Pro stavby určené k bydlení a stavby občanského vybavení je nezbytně nutné zajistit vhodnou konstrukcí budovy nebo kotevních bodů vrat požadavek nejvyšší přípustné hodnoty hluku dle Sbírky zákonů 2000, Nařízení vlády č. 502 (§11 a příloha č. 5), a zamezit tím přenosu vibrací konstrukce vrat a pohonných systémů do bytových prostor domu.

POZOR!!! Před montáží vrat nesmí být provedena montáž stropních pohledů nebo jiných dekorativních stropních úprav, které by znemožňovaly provést montáž stropních lišt.

3. Přívod elektrické energie

Typ motorického pohonu:

5.24 DES 400V

Externí řídicí jednotka

Napájení:

Elektrické střídavé napětí 3PH 400V/50Hz

Přívod:

5Cx1,5 mm² z rozvodné skříně do místa ovládání, tj. 400-600mm od hrany ostění a 1200 - 1500mm od podlahy.

Přívod vedení pro elektrické zařízení musí být ukončený elektrickou zásuvkou typ 115 (400V 16A 5P 6H) ve smyslu stav. připravenosti.


Jištění

Jistič 3PH - 10A

4. Propojení motorického pohonu s ovládáním

Pokud nemá být propojení motorického pohonu a ovládací skřínky provedeno po povrchu nebo vedené v lišti "Niedax", je nutné propojit místo motorického pohonu (místo připojení na síť) a místo umístění ovládací skřínky nebo tlačítkových, klíčových spínačů trubkou o 13-16 mm s 6 žilovým vodičem CU 1,0 mm² (barvy jiné, než žluto-zelené).


Kontakt:



PROSTOROVÉ POŽADAVKY SEKČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VRAT VM

Kování: Standard

Pozice: Výměna sekčních vrat na pozici výjezd Akce: RoBiN OIL

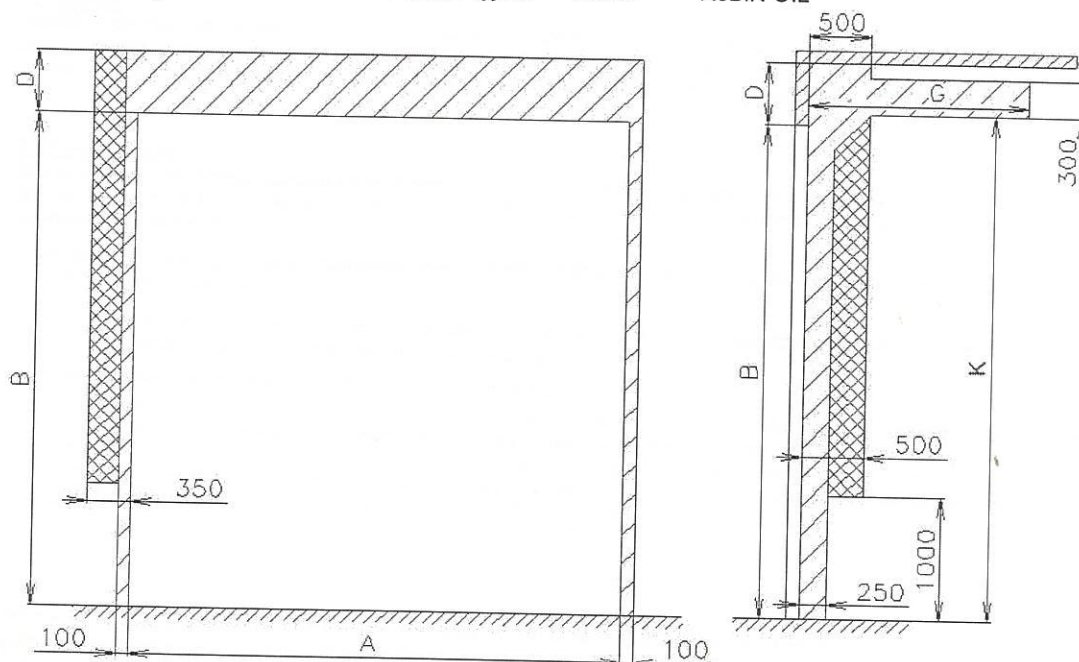


Potřebný prostor pro montáž a provoz vrat VM

Potřebný prostor pro provoz pohonu vrat VM (ze strany montáže pohonu)

- A 3610 mm Šířka otvoru
- B 3600 mm Výška otvoru
- D 550 mm Výška překladu
- G 4400 mm Délka horizontálního vedení
- K 3650 mm Spodní hrana horizontálního vedení vrat

Vyobrazeno umístění pohonu vlevo. V případě umístění pohonu vpravo, prostor zrcadlově obrátit.

Kontakt:



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SEKČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VRAT SPEDOS VM

Pozice: Výměna sekčních vrat na pozici výjezd **Akce:** RoBiN OIL

1. Obecně

Montáž se provádí v závěru stavebních prací. Pro bezvadnou montáž je nutné, aby montážní pracoviště bylo předáno v dále uvedeném stavu. V průběhu montáže ani po jejím ukončení nesmí v místě namontovaných vrat nebo v jejich blízkosti probíhat bourací práce a jiné činnosti, při kterých vzniká prach. Nečistoty, které mohou při těchto pracích vniknout do motorického pohonu a současně do vodících lišt, způsobují poruchy funkce vrat.

2. Montážní otvor

Rozměry otvoru s konečnými povrchovými úpravami (hrubá i jemná omítka, obklady apod.) musí odpovídat rozměrům uvedeným ve smlouvě o dílo, příp. na přiloženém výkrese v toleranci 10 mm – viz příloha č. 2 smlouvy o dílo. Nároky na potřebný volný prostor pro upevnění různých částí vrat jsou zakotvány v příloze č. 2.

2.1 Podlaha – hotová s dokončenou povrchovou úpravou (beton, dlažba), vyztáhlá rovná ve váze. Na podlahu se nepřipevňuje žádný doraz ani jiný profil v místě styku vrat s podlahou.

2.2 Vedlejší boční stěny – připevňují se boční vodící lišty, provedení nejlépe litý beton, železobeton, popř. plné cihly nebo nosná ocelová konstrukce (skelet). Plynosilikátové duté tvárnice a duté cihly nejsou vhodné.

2.3 Překlad – připevňují se u sekčních vrat torzní pružiny zlehčující pohyb vrat.

2.4 Strop – připevňují se pouze stropní vodící lišty u sekčních vrat. Podmínkou pro namontování stropních vodících lišt je volný prostor pod stropem po celou vzdálenost směrem do interiéru při výjezdu vrat. V místě namontování stropních lišt se nesmějí nacházet volně zavěšená svítidla, napříč nebo podélně vyčnívající trámy ze stropu, vodovodní, teplovzdušné potrubí a jiné instalační prvky, žádná odsávací zařízení nebo jiná technologická zařízení. Strop nesmí být proveden z hrdiskových cihel, dřevocementových desek „Heraklit“, nebo jiných stropních konstrukcí, které nevyhovují zatížení většinu než 320N/m². Je-li vzdálenost od překladu ke stropu větší než 1500 mm je nutno provést sníženou stropní konstrukci, na kterou je možno uchytit stropní lišty. Body uchycení stropních lišt jsou okótovány v příloze č. 2.

POZOR!!! Pro stavby určené k bydlení a stavby občanského vybavení je nezbytně nutné zajistit vhodnou konstrukci budovy nebo kotevních bodů vrat požadavek nejvyšší přípustné hodnoty hluku dle Sbírky zákonů 2000, Nařízení vlády č. 502 (§11 a příloha č. 5), a zamezit tím přenosu vibrací konstrukce vrat a pohonných systémů do bytových prostor domu.

POZOR!!! Před montáží vrat nesmí být provedena montáž stropních pohlédů nebo jiných dekorativních stropních úprav, které by znemožňovaly provést montáž stropních lišt.

3. Přívod elektrické energie

Typ motorického pohonu:

5.24 DES 400V

Externí řídicí jednotka

Napájení:

Elektrické střídavé napětí 3PH 400V/50Hz

Přívod:

5C×1,5 mm² z rozvodné skříně do místa ovládání, tj. 400-600mm od hrany ostění a 1200 - 1500mm od podlahy.

Přívod vedení pro elektrické zařízení musí být ukončený elektrickou zásuvkou typ 115 (400V 16A 5P 6H) ve smyslu stav. připravenosti.

Jištění

Jistič 3PH - 10A

4. Propojení motorického pohonu s ovládáním

Pokud nemá být propojení motorického pohonu a ovládací skřínky provedeno po povrchu nebo vedené v liště "Niedax", je nutné propojit místo motorického pohonu (místo připojení na síť) a místo umístění ovládací skřínky nebo tlačítkových, klíčových spínačů trubkou o 13-16 mm s 6 žilovým vodičem CU 1,0 mm² (barvy jiné, než žluto-zelené).

Kontakt:

