

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	697	2024	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma: THT Polička, s.r.o.

Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička

IČO: 46508147

DIČ: CZ46508147

Zastoupená:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 22703591/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 2192

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání technických prostředků pro cisternovou automobilovou stříkačku dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Proávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabytí vlastnické právo ke zboží. Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují (zejména návod k použití v českém jazyce).

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 25.11.2024, která byla na základě zadávacího řízení č. 318/2024/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	712.829,- Kč
DPH 21%	149.694,09 Kč
cena včetně DPH	862.523,09 Kč

3. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle čl. VI. této smlouvy, clo, skladování, balné atd..
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Čas plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 20.12.2024.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka za jakost, vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité, které v okamžiku dodání není starší než 2 roky.

2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobitelné založit práva kupujícího z vadného plnění.
9. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu prodávajícího / telefonicky na tel. č. [REDACTED] e-mailem na [REDACTED]
10. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
11. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.
15. Prodávající je povinen zabezpečit záruční i pozáruční servisní prohlídky dodaného zboží včetně jeho příslušenství.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále také „faktura“). Kupující tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Faktura musí být kupujícímu doručena do 20.12.2024. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu:



Prodávající je přitom povinen zvolit pouze jednu z uvedených forem faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:
 - a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném čase plnění podle čl. V. této smlouvy,
 - b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.
2. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit podle čl. XII.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy



1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. Odstoupí-li kupující od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy prodávajícím podle této smlouvy, kupující je oprávněn uplatnit a prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu podle čl. XIII. odst. 1 za dobu od počátku prodlení do dne odeslání písemného odstoupení od smlouvy.
4. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Proávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
12. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy, přičemž smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit oboustranně podepsanou smlouvu druhé straně.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – technická specifikace a příloha č. 2 – cenová kalkulace.

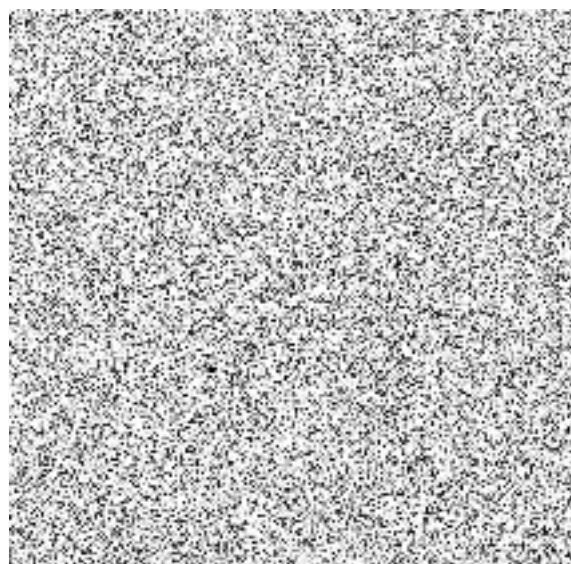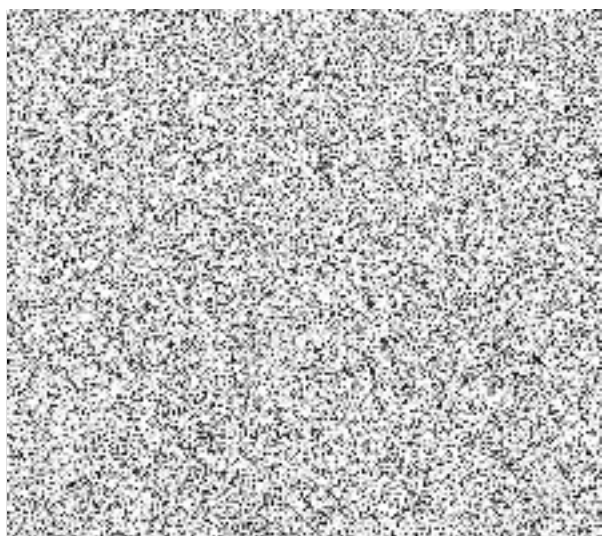

Technická specifikace

- 1 ks Hasičí přístroj 2 kg (CA 2 LE), vč. držáku
- 4 ks Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) v obalu
- 1 ks Obal (sáček) na hadicový držák - textilní pytlík hnědé barvy pro uložení 4ks vazáků, rozměry: 315 x 390mm, s tkanicí
- 1 ks Bezkontaktní zkoušečka napětí s optickou a akustickou signalizací. Rozsah minimálně 100 – 1000 VA C. Krytí minimálně IP 64.
- 1 ks Plastová krabička s 20 páry chirurgických rukavic, min. vnitřní rozměry 23x13x7 cm
- 4 ks Svítidla pro hasiče v dobíjecím úchytu - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 4 ks Plynotěsný protichemický ochranný oděv typu 1 a - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 4 ks Podvlečací oblek Rybano pod protichemický oděv, velikost XXL
- 1 ks Záchytné lano délky 20 m s karabinou o průměru minimálně 12 mm, s oky, materiál polyester, v brašně
- 6 ks Pracovní sedací postroj s nastavitelnými sponami, středovým kovovým nosným okem, s bočními vymezovacími nosnými oky, s oky na materiál, splňuje normu ČSN EN 361, ČSN EN 358, ČSN EN 813
 - velikost bederního popruhu, min. a max. délka 75 – 100 cm
 - velikost nožního popruhu, min. a max. délka 50 – 75 cm
 - nožní popruhy spojené gumičkou s bederním popruhem
 - postranní body pro polohování splňují ČSN EN 358
 - přední kovový navazovací bod splňuje ČSN EN 813, ČSN EN 358
 - dvě opletená poutka (oka) s nosností min. 5 kg (pro uchycení vybavení)
- 2 ks Zastavovací terč (obyčejný, nesvítící)
- 1 ks Dalkohled 10 x 50
- 1 ks Ruční svítidla
 - Dosvit min. 250 m, max. váha 950 g, baterie LR20 – 3 ks, reflektor - parabola 55/38 mm, max. délka 315 mm. Splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle ČSN EN 50021:2000 a ČSN EN 50281-1-1:1999 - zařízení určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu podle směrnice 94/9/EC (nařízení vlády ČR č. 16/2016 Sb.) a je označeno Ex II 3GD EExnR II T6 T 64 °C.
- 1 ks Červený kuželovitý signalizační nástavec kompatibilní s ruční svítildou
- 4 ks Vывáděcí maska - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 6 ks Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.42/2014 GŘ HZS ČR (velikost XXL)
- 1 ks Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č. 42/2014 GŘ HZS ČR (velikost XXL)
- 1 ks Popáleninová souprava - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 1 ks Hasičí rouška min. 155 x 200 cm
- 1 sada Fixační krční límce v obalu (po 1 ks velikost od 1-6, 1 ks stavitelný)
- 1 ks Transportní vyprošťovací plachta v obalu (pro nadměrně těžké osoby), nosnost min. 150 kg, minimální rozměry 200 x 120 cm
- 1 ks Přikrývka v obalu (deka tmavé barvy) - antibakteriální provedení
- 1 ks Nepromokavá PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu
- 2 ks Bílé prostěradlo
- 4 ks Vyprošťovací nůž s řezačem pásů a hrotem pro rozbíjení skel, ve tvaru kladiva. Max. rozměry: d:188 mm x š:80 mm x v:15 mm

- 1 ks Fixátor hlavy pro záchranná a evakuační nosítka
- 1 ks Záchranná a evakuační nosítka včetně záďové vyprošťovací desky - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 1 ks Povodňový vak č.1, 500 x 350 x 300 mm ve vaku se nachází:
 - 1 ks suchý oblek vel. L - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
 - 1 ks suchý oblek vel. XL - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
 - 2 ks podvlékačí oblek Rybano, velikost XXL
 - 2 páry neoprénové rukavice, vel. XL, rukavice musí být vyrobeny z neoprenu tloušťky 3 mm +/- 10 %, pro maximální odolnost proti oděru musí být dlaň a špičky prstů chráněny kevlar, na zápěstí stahování páskou na suchý zip, barva černá
- 1 ks Hliníkový kuřík (N-08-730) na měřicí přístroje 460 x 330 x 150 mm, vyplněný pěnovou hmotou o tloušťce 8-10 cm
- 2 ks Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, statické průměr 11 mm
- 2 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vázací tkanicí na lano 30 m
- 1 ks Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, statické průměr 11 mm
- 1 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vázací tkanicí na lano 60 m
- 12 ks Karabina se zámkem a pojistkou zámku s min. pevností 22 kN typu HMS
- 2 ks Slačovací osma velká SMK
- 2 ks Nůž s pevnou čepelí v ochranném pouzdře, (nebo otevíratelný jednou rukou)
- 2 ks Ocelová kotvící smyčka se zalisovanými oky s očnicemi, průměr 8 mm, délka 1,3 m, s ochranným náplekem, min. pevnost 15 kN
- 4 ks Textilní plochá smyčka min. pevnost 15 kN, nosnost 22 kN, šířka 28 mm, délka 1 m
- 1 ks Záchranný postroj, typ evakuační trojúhelník
- 1 ks Chránička na lano 70 cm, typ tejdřidlo – chránič na lano
- 1 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vázací tkanicí na lezecký materiál
- 1 ks Kladivo 3 kg
- 1 ks Reflektor LED, Aku, přenosný, IP 54, výkon minimálně 4400 lm, výdrž minimálně 3 hod, možnost napájení ze sítě 220 V, magnetický stojan, váha max. 2,3 kg
- 1 ks Stativ min. výšky 1,6 m, kompatibilní s dodávaným reflektorem
- 2 ks Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navíjaku s průmyslovou zástrčkou 16 A a dvěma průmyslovými zásuvkami 16 A v bubnu
- 1 ks Prodlužování kabel 400 V, 25 m na navíjaku s průmyslovými koncovkami 16 A
- 1 ks Rozváděč 3 x 230 V
- 1 ks Propojovací kabel 1m - domovní zástrčka 230 V (samec) na průmyslovou zásuvku 230 V
- 1 ks Propojovací kabel 1m - průmyslová zástrčka 230 V (samec) na domovní zásuvku 230 V
- 1 ks Kanystr plechový 10 l s nalévacím hrdlem
- 1 ks Přímochařa pila, 230 V, v přepravním kufru o rozměrech 650 mm x 300 mm x 120 mm
 Systém s možností výměny pilového plátku bez použití nástroje. Ochrana proti vniknutí vody nebo prstu pro bezpečnější práci a proti vzniku koroze, vč. ochrany proti poškození převodovky při zaseknutí plátku.
 Variabilní spínač rychlosti. Počet zdvihů v min. rozsahu: 0 - 3000/ min, délka zdvihu min.: 32 mm, regulace otáček, hmotnost max.: 4,2 kg. Systém adaptéru pro rychlou výměnu kabelu. Bezsklíčidlové posuvné vodítko pro ponorné řezy a možnost, aby plátky mohly být otočeny o 180 stupňů pro práci ve stísněných prostorech.
- 5 ks List pilový 150/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů
- 5 ks List pilový 230/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů

- 5 ks List pilový 300 demoliční plátek pro řezání dřeva a měkkých materiálů
- 5 ks List pilový 230 s karbidem wolframu na abrazivní materiály, plné cihly, keramické
- 2 ks Rozdělovač s kulovými uzávěry, B-CBC
- 9 ks Přechod 75/52, kovové provedení
- 2 ks Klíč na požární hadice a armatury 75/52
- 1 ks Přetlakový ventil B 75 s možností nastavení mezního tlaku
- 1 ks Sběrač 110/75
- 1 ks Přenosný kulový kohout B 75
- 1 ks Klíč k podzemnímu hydrantu
- 1 ks Hydrantový nástavec (kulový), k podzemnímu hydrantu s 2 výstupy B75, kovový
- 1 ks Ploché páčidlo (70 cm)
- 1 ks Pákové kleště velké, (řezač svorníků 630 x 145 x 41 mm)
- 1 ks Pákové nůžky el. izolované 500 V
- 2 ks Přenosný hasicí přístroj S 5 s hasicí schopností 89 B
- 2 ks Přenosný hasicí přístroj PG 6 s hasicí schopností 34A a zároveň 183B
- 1 ks Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 včetně držáku
- 1 ks Proudnice C52, vč. koncovky C52, určena pro vodní a pěnovou aplikaci pro třídu A a AFFF pěnu v jedné dynamické proudnici s roztahovacím nástavcem pro pěnu. Standardní provozní tlak proudnice je 7 bar, s možností volby 6 bar nebo 5 bar. Nastavitelný průtok ovládací kulisou: 100 - 250 - 350 - 500 l/min. Možnost rychlého přepnutí z pěny na mlhový proud. Konstantní průtok při jakémkoliv rozptylu. Proudnice musí mít gumové ochranné prvky zabezpečující ochranu proudnice při náročných podmínkách. Proudnice vyrobena z odolných eloxovaných hliníkových slitin. Maximální hmotnost 2,6 kg. Max. délka 345 mm.
- 1 ks Pěnotvorná proudnice na střední pěnu, průtok 200 l/min
- 1 ks Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm
- 1 ks Páčidlo v délce 90 cm s tolerancí +/- 5 cm v leštěném provedení se standardní páčící čelistí. Na jednom konci vidlicová koncovka pro násilné páčení, na druhém konci – do pravého úhlu bourací špiče a páčící patka s náběhovou hranou, váha max. 10 kg
- 2 páry Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia
- 1 ks Dvojitý komínový ježek v nerezovém provedení s řetízkem 20 m na vidlici
- 1 ks Sada kominického vybavení - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 2 ks Hasičská sekerka malá
- 1 ks Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm
- 1 ks Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm
- 5 ks Objímka na izolovanou požární hadici 52
- 4 ks Objímka na izolovanou požární hadici 75
- 2 ks Objímka na izolovanou hadici 42
- 5 ks Těsnění pro izolovanou požární hadici 52
- 5 ks Těsnění pro izolovanou požární hadici 75
- 1 ks Smetáček na dekontaminaci
- 1 ks Detergent, např. jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l
- 10 ks Pytel polyetylénový černý cca 70 x 110 cm
- 10 ks Stahovací páska v plastovém provedení, délka 0,5 m
- 2 ks Černá tenká folie na ex. 2 x 2 m
- 1 ks Uzavíratelný vak ex. cca 2 x 1 m s uchy po stranách, zavírání zdrhovadlem
- 1 ks Hasák velikosti 1"
- 1 ks Nůžky na plech
- 1 sada Klíčů k uzavírání plynu, velikost 14, 17, 19, 22, 24, 27

- 1 ks Těsnící hmota Plug n sil 0,5 l, (nebo Plug n dike)
- 1 pár Pětiprsté rukavice Universal, č.10,5, odolné proti kyselinám, louchům
- 1 ks Těsnící hmota dvousložková Duotmel
- 1 ks Těsnící páska (min. 10 m)
- 1 ks Sáček (např. na objímky) s havarijními třmeny – 1 sd Imbus 1,5-10, po 1 ks rozměr 2, 1,5, 5/4, 1, 3/4, 1/2, 3/8 palce
- 5 ks Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provizorní těsnění potrubí od průměru 3/8 palce až 2 palce, délka cca 20 cm s ostrým kuželovým náběhem
- 5 m Pozinkovaný drát průměr 0,5 mm - 0,8 mm
- 20 ks Hřebíky 60 mm v plastové krabičce s víkem
- 20 ks Hřebíky 100 mm v plastové krabičce s víkem
- 2 ks Gumová těsnící bandáž 130 cm ukončená suchým zipem, šířka 5 cm
- 1 ks Stlačovací zařízení na PE plynová potrubí v nejkřivém provedení určené pro použití do výbušného prostředí. Maximální rozměry 355 x 295 x 75 mm. Maximální váha 7,5 kg. Stlačovací zařízení musí umožňovat minimálně uzavření průtoku plynu v PE potrubí o průměru 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm a 90 mm. Zařízení musí být v nerezovém provedení. Zařízení musí být konstruováno tak, aby jej bylo možné použít bez použití dalších nástrojů.
- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm
- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm
- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm
- 1 ks Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L
- 1 ks Lanová kladka SRL – F13, minimálně 2 t
- 2 ks Lanová spojka (třmen) IIA 1, minimálně 3 250 kg
- 2 ks Fixační popruh dvoudílný min. délka 5 m s ráčnou a háky, široký max. 3 cm, minimálně 3 kN
- 1 ks PES popruh oko-oko, minimálně 3 t, 2 m
- 1 ks Univerzální hák s variabilními nastavci pro fixaci k vozidlu, kovové provedení
- 1 ks Řetěz oko-hák, délka 2 m, nosnost 5 t
- 1 ks Přejížděcí 52/25, kovové provedení
- 1 ks Klíč k nadzemnímu hydrantu
- 1 ks Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů,
- 2 ks Klíč na sací hadice 125/75
- 1 ks Plovoucí čerpadlo - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 1 ks Štítová proudnice C52
- 5 ks Koš na hadice 52 z lehkého kovu v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, celá žlutá
- 1 ks Ejektor stojatý, požární, kovové provedení
- 1 ks Přejížděcí 125/110 mm
- 1 ks Přejížděcí 110/75 mm
- 1 ks Tekuté mýdlo 500 ml
- 1 bal Papírové ručníky
- 1 ks Plastový kbelík 10 l s vyznačením objemu po 1 l
- 1 ks Hasičí zádový vak, objem 20 l
- 1 ks Motorová řetězová pila. Délka lišty 15", výkon 3,6 kW, maximální otáčky motoru při zatížení 10200 ot/min, rozteč řetězu 3/8 ", automatické olejové čerpadlo, maximální hmotnost bez řezného nástroje 6,4 kg, objem palivové nádrže min 0,77 l. Max. rozměr bez lišty: d470 x š260 x v320mm. Spotřeba paliva max. 430 g/kWh, omezovač otáček, min. krouticí moment 3,8Nm/6600 ot./min
- 1 ks Obráběcí dřevorubecká lopatka (dlouhá 77 cm)

- 2 ks Dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm
- 1 ks Rozbrušovací motorová pila. Pila musí být určena speciálně pro záchranářské a vyprošťovací práce. Kryt kotouče navržený pro dobrou viditelnost v kouři a ve vodní mlze. Vestavěná automatická kompenzace neprůchodnosti filtru, startér uzavřený proti prachu s odolným startovacím lankem, měrka paliva indikující hladinu paliva v nádrži. Antivibrační systém. Speciální rukojeť startéru pro použití i v silných rukavicích. Technické parametry: Zdvihový objem válce min. 73,5 cm³, výstupní výkon min.: 3,7 kW, průměr kotouče: 300 mm, min. hloubka řezu: 100 mm, hmotnost (bez řezného nástroje) max. 10 kg, vibrace na přední rukojeti max. 2,4 m/s², vibrace na zadní rukojeti max.: 2,4 m/s², hladina akustického tlaku u ucha obsluhy max. 101 dB(A).
- 1 ks Kotouč (300 mm x 22,2 mm) s diamantovými zrný navařovanými ve vakuu
- 2 ks Kotouč na ocel (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Dvoukomorový plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem
- 1 ks Krabice s nářadím k motorové pile:
 - 1 ks náhradní řetěz k motorové pile,
 - 1 ks imbus č. 4,
 - 1 ks imbus č. 5,
 - 1 ks vymežovací kroužek 22,2 mm,
 - 1 ks vymežovací kroužek 20,0 mm,
 - 1 ks kulatý pilník 5,5 mm,
 - 1 ks plochý pilník,
 - 1 ks měrka omezovacích zubů 0,63 mm,
 - 1 ks maznička včetně mazacího tuku
 - 1 ks kombinovaný klíč se šroubovákem 13/19 (pro motorovou pilu)
 - 1 ks kombinovaný klíč s torxem (pro rozbrušovací pilu)
- 1 ks Házecí pytlík s plovoucím lanem 20 m
- 1 ks Výstražné LED svítidla v kufříku (6 ks) - šedé tělo, červené LED diody, magnetické uchycení, minimálně 9 režimů svícení, vodotěsnost minimálně do 2 m, možnost dobíjení všech 6 ks LED svítidel najednou, dvě možnosti nabíjení - 230 V a 12 V, max. průměr 11 cm, max. tloušťka 3,5 cm
- 1 ks Vytyčovací páska (role 500 m), červenobílá, nápis: Hasiči zákaz vstupu
- 10 ks Výstražný dopravní kužel, výška 390 mm, základna o délce 250 mm
- 1 ks Ruční řezací nástroj lepených skel. Řezač skel s pilovým listem a rukojetí pro rozbíjení a odstranění skla. Okenní průbojník: uložen v pomocné rukojeti řezače skla. Rozměry: max. 440x255x40 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla. Hmotnost nejvíce 1 kg
- 1 ks Odolný kufřík s páčícím nářadím, označený na horním víku z vnějšku nápisem „ELEKTROTECHNICKÉ NÁSTROJE“ - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm
- 1 ks Hadicové víčko 75 mm
- 1 ks Hadicové víčko 75 mm se vzduchovou bezpečnostní rychlospojkou
- 2 ks Stabilizační kaskádovité klíny s jezdcí
- 1 ks Plastový kufřík s redukčním ventilem a plnicí armaturou pro záchranné nafukovací

- saně, rozměry kulříku 270 x 230 x 100 mm
- 1 ks Dvoudílný hliníkový trhací hák (trhací hák + nástavec trhacího háku)
 - 1 ks Dřevěný hranol 180 x 10 x 10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem
 - 1 ks Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m
 - 2 ks Hadicový můstek
 - 2 ks Nádob (sud), o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm
 - 1 ks Kanálová rychloucpávka 91 x 91 cm (v pevné krabici s víkem a uchy), určena pro opakované použití
 - 1 ks Nádob na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)
 - 1 ks Hákové páčidlo 120 cm
 - 1 ks Kopáč
 - 1 ks Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 6, s hadicovou spojkou DIN C 52
 - 1 ks Univerzální teleskopická souprava 5,5 m z kompozitního nevodivého materiálu (kombinace trhací hák / kopí, malý manipulační hák, zubatá škrabka, pilka ocaska 380 mm, pytel na nástroje malý)
 - 1 ks Sací nástavec na pěnidlo kompatibilní se spojkou externího vstupu pěnidla do příměšovače stabilního požárního čerpadla vozidla

PODROBNÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SVÍTELNY PRO HASIČE:

Ruční svítilna v dobíjecím úchytu je napojena na elektroinstalaci vozidla. Odolnost svítilny jako celku proti prachu a vodě musí být v min. třídě IP 67. Svítilna musí být certifikována pro výbušné prostředí: nejméně zóna 0. Musí disponovat pevným tělem a parabolou na kloubu, který umožní regulovatelnost ve svislém směru. Parabola musí být osazena min. třemi LED diodami - s min. intenzitou svitu nejméně 290 lm. Dále musí disponovat automatickou funkcí rozpoznání nefunkční LED diody a musí být osazena vypínačem nad rukojetí. Vypínač musí být s možností ovládání v zásahových rukavicích. Na těle svítilny musí být informační údaj o stavu zdroje – přibližný čas svícení v hodinách, čitelný i ve tmě a čitelný také v případě, kdy je svítilna umístěna v nabíjecí základně. Doba svícení nové svítilny musí být nejméně 4 hod u použití hlavní LED diody a nejméně 8 hod u použití pomocné LED diody. Svítilna musí disponovat funkcí vizuálního upozornění – blikání, v případě, kdy dochází k vybití zdroje svítilny a funkčnosti pod mez 15 min. Tělo svítilny musí mít dva nezávislé úchytné body – sponu pro zajištění na oděvu a alternativní prvek pro zavěšení na opasek, poutko, karabinu. Musí být možné demontovat parabolu a vyměnit tak integrovaný zdroj.

Technické parametry:

- maximální váha: 550 g,
- maximální rozměry: 230 x 90 mm (v x š).

Barevné provedení:

- barva těla svítilny: žlutá (případně jiná barva v reflexním provedení).

Materiál těla svítilny:

- musí být z odolného plastu, parabola musí být chráněna proti poškození při pádu svítilny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCHRANNÉHO PROTICHEMICKÉHO ODĚVU

Předmět a určení technických podmínek:

Předmětem technických podmínek je plně hermetický přetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před zdraví a životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické a biologické látky neznámého složení v kapalně i plynné fázi včetně aerosolů, případně radioaktivním spádem. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem a maskou nesenými pod oděvem (dle ČSN EN 943-1 typ 1a).

Technické podmínky:

Oděv je jednodílná kombinéza s kapucí, která je uzavírána podélně zabudovaným plynotěsným zipem. Plynotěsný zip musí být chráněn krycí légou. Oděv je vybavený panoramatickým zorníkem z pevného materiálu. Barva oděvu musí být výrazná kontrastní, dobře viditelná i za ztížených podmínek při zásahu. Oděv musí být kompatibilní s použitím přilby pro hasiče (např. Gallet F1 SF, Dräger HPS 7000). Spodní část nohavic oděvu je ukončena uzavřenou chodidlovou částí, která se nazývá do protichemických holínek. Nohavice musí být opatřeny vnější manžetou pro přetažení přes ochranné holínky. Ochranné holínky musí mít antistatickou úpravu a ocelovou výztuž špice a podešve a musí mít velikost č. 47. Ochrana rukou je řešena pětiprstými ochrannými rukavicemi ze speciální kaučukové směsi. Rukavice jsou s ochrannou kombinézou spojeny hermeticky, rozebíratelným způsobem.

Oděv a rukavice musí ve smyslu norem ČSN EN 943-1 a ČSN EN 16523-1 splňovat požadavky na odolnost proti proniknutí chemikálií:

- pro kyselinu sírovou v koncentraci min. 95 % musí být doba proniknutí větší než 80 minut,
- pro hydroxid sodný v koncentraci min. 40 % musí být doba proniknutí větší než 400 minut.

Ochranný přetlak pod oděvem při pracovní činnosti zabezpečují minimálně dva výstupní ventily. Protichemický oděv musí být určen k vícenásobnému použití. Oděv musí mít univerzální velikost pro osoby do výšky cca. 2000 mm a hmotnosti do cca 100 kg. Pro vymezení výškových rozdílů uživatelů musí být oblek vybaven pružnou kšandou. Životnost oděvu stanovena výrobcem musí být minimálně 15 let. Celkový objem oděvu ve sbaleném stavu v brašně je maximálně 0,04 m³ (optimální rozměry jsou: 450 x 350 x 250 mm (d x š x v)). Oděv musí umožňovat připojení na zkušební a měřicí zařízení používané u HZS Moravskoslezského kraje, např. Quaestor automatic, Quaestor 7000.

Další požadavky

Součástí dodávky musí být:

- bavlněné podvlékač rukavice,
- pohotovostní opravná souprava,
- návod k použití v českém jazyce,
- přenosná brašna.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYVÁDĚCÍ MASKU

Předmět a určení technických podmínek:

Předmětem technických podmínek je protipožární úniková kukla (dále jen „kukla“), která poskytuje účinnou ochranu očí, hlavy a zejména dýchacích cest proti toxickým plynům, jedovatým a oči dráždícím kouřem a plyny, které vznikají při požárech. Kukla je vybavena kombinovaným filtrem (dále jen „filtr“) požadovaných vlastností.

Technické podmínky:

Kukla splňuje požadavky dle EN 403:2004 Dýchací sebezáchranné prostředky – Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení. Skládá se z těla kukly, vnitřní polomasky a filtru. Tělo kukly musí mít universální velikost a musí umožňovat nošení dospělými i dětmi, osobami i s vousy, brýlemi a dlouhými vlasy. Musí být vyrobena z materiálu odolného vůči teplu a krátkodobému působení plamene a musí mít vodoodpudivý povrch pro snadnou údržbu zejména čištění a desinfekci. Kukla musí umožňovat snadné upevnění a utěsnění vnitřní polomasky na obličej za pomoci hlavových pásků a opatřena panoramatickým zorníkem s ochrannou proti zamlžení, který zajišťuje široké zorné pole a snadnou identifikaci nositele. Signální barvy kukly zabezpečují vysokou úroveň viditelnosti v zakouřených prostorách a konstruována tak, že umožňuje snadnou výměnu použitého filtru. Nesmí se jednat o kuklu s filtrem pro jednorázové použití! Kukla musí být vybavena minimálně jedním výdechovým ventilem, který zajišťuje odvod vydechovaného vzduchu z polomasky. Kukla musí mít pružné textilní těsnění okolo krku k zajištění vyšší úrovně ochrany. Celková provozní životnost kukly musí být minimálně 16 let od data výroby. Filtr musí chránit uživatele proti toxickým plynům a zplodinami hoření, výparům a prachovým částicím a zajistit ochranu proti nebezpečným látkám minimálně ve specifikaci ABEK CO - P3 - dle normy ČSN EN 14387+A1: 2008. Tělo filtru musí být zhotoveno z aluminia s protikorozní ochrannou nebo z materiálu s podobnými vlastnostmi (aluminium s ohledem na svoje mechanicko-fyzikální vlastnosti garantuje vyšší odolnost proti poškození/prasknutí a umožňuje snazší odhalení případné praskliny). Účinná ochrana filtru proti zplodinám hoření musí být minimálně po dobu 15 minut. Životnost neotevřeného filtru musí být minimálně 8 let od data výroby, bez nutnosti jeho kontroly. Hmotnost kukly včetně požadovaného filtru musí být maximálně 900 g.

Další požadavky

Součástí dodávky musí být:

- ochranný obal chránící kuklu minimálně proti prachu (IP5) a s piktogramy se stručným postupem nasazení kukly,
- popruhy umožňující nošení masky v obalu přes rameno,
- návod k použití v českém jazyce,
-

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POPÁLENINOVOU SADU

Sada se skládá z:

- 1 ks deka min. rozměr (d x š) 91x76 cm
- 1 ks obličejová rouška,
- 1 ks rouška min. rozměr (d x š) 10x40 cm,
- 1 ks rouška min. rozměr (d x š) 20x55 cm,
- 1 ks rouška min. rozměr (d x š) 20x45 cm,
- 4 ks obvaz,
- 1 ks nůžky.

Popáleninová rouška a deka odnímá z popáleniny teplo, čímž zabraňuje rozvoji popáleniny a zároveň má analgetické účinky, čímž snižuje jeho bolesti, dále také chladí popálené místo, chrání před další kontaminací. Na roušce a dece je nanesen gel, který je tvořen z deionizované vody doplněné o složky zajišťující jeho stabilitu a trvanlivost.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁCHRANNÁ A EVAKUAČNÍ NOSÍTKA

Specifikace páteřové desky velké:

Materiál: voděodolná dřevěná překližka WBP chráněná akrylovým polyuretanem

Tloušťka: maximálně 2 cm

Nosnost: minimálně 160 kg

Hmotnost: maximálně 6 kg

Délka: minimálně 180 cm

Šířka: maximálně 45 cm

Požadavky: - otvory po obvodu desky pro uchov desky a pro fixační popruhy
- deska musí být plovoucí na vodě

Specifikace páteřové desky malé:

Materiál: voděodolná dřevěná překližka WBP chráněná akrylovým polyuretanem

Tloušťka: maximálně 2 cm

Nosnost: minimálně 250 kg

Hmotnost: maximálně 3 kg

Délka: minimálně 80 cm

Šířka: maximálně 45 cm

Požadavky: - otvory po obvodu desky pro úchov desky a pro fixační popruhy
- deska musí být plovoucí na vodě

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUCHÝ OBLEK

Materiál:

Musí být vodotěsný membránový s gramáží minimálně 230 g/m². Sedací část a kolena musí být vyztužena materiálem s vysokou odolností proti oděru (např. Cordura). Materiál musí zachovat své vlastnosti i za velmi nízkých teplot až do teploty -15 °C a odolnost v částečně kontaminované vodě ropnými produkty.

Komponenty obleku:

- vodotěsný plastový zip umístěn vpředu,
- vnitřní šle pro komfortní přizpůsobení velikosti obleku,
- na pravé nohavici boční kapsa rozměru 22 cm +/- 10 % (výška) x 18 cm +/- 10 % (šířka) zapínaná na suchý zip,
- vodotěsná kapsa na levém rameni zapínaná vodotěsným plastovým zipem o délce 18 cm +/- 10 % cm.

Švy:

Musí být zatírány lepidlem a zažehlovány za tepla speciální vodotěsnou páskou šířky minimálně 21 mm.

Boty:

Součástí obleku musí být neoprenové pogumované holínky s ocelovou stélkou a špicí s výškou 22 cm +/- 10 %.

Manžety rukou a krku:

Požadavkem na manžety je, aby byly neoprenové, tloušťka neoprenu 3 mm, s těsnicí vrstvou dovnitř pro použití bez záhybu.

Barevné provedení:

Je volena červená barva. Oblek bude obsahovat nápis HASIČI na zádech, kdy rozměr písma (výška) je cca 50 mm, šířka nápisu cca 270 mm, typ písma je Switzerland CE (viz Obr 1.) Součástí obleku budou reflexní prvky na rukávech (předloktí) na ramenou, na zádech a nohavicích.

HASIČI

Obr. 1. – Nápis HASIČI

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SADU KOMINICKÉHO VYBAVENÍ

1. Předmět a určení technických podmínek

- 1.1. Předmětem technických podmínek je 23 sad kominického nářadí v kovovém kufru.
- 1.2. Sada kominického nářadí musí odpovídat technickým podmínkám TP-TS/15-2020 s výjimkou sirných svící.

2. Technické podmínky jednotlivých prostředků

2.1. Sada musí obsahovat následující prostředky:

- a) Kovový kufr,
- b) Koule s očkem 1,5 kg,
- c) 2 ks upínací řetěz o průměru minimálně 4 mm, délka 50 cm,
- d) 3 ks upínací střed pro lanová sluníčka s mosaznou matkou,
- e) 6 ks karabinka se šroubovacím jištěním,
- f) Pádové závaží 4 kg,
- g) Kominové zrcátko,
- h) Kominická šorna,
- i) Kominická lopatka,
- j) Univerzální kominický klíč,
- k) 2 ks dvojité lanové sluníčko o průměru 120 mm,
- l) 2 ks dvojité lanové sluníčko o průměru 160 mm,
- m) 2 ks dvojité lanové sluníčko o průměru 200 mm,
- n) 2 ks dvojité lanové sluníčko o průměru 245 mm.

2.2. Lanové sluníčka musí být vyrobena ze žáruvzdorné nerezové oceli.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLOVOUCÍ ČERPADLO

Zcela samostatné zařízení, vyjímatelné z vozidla a přenosné, které se skládá ze zážehového motoru, vlastního odstředivého čerpadla umožňujícího sání z vodní hladiny (nulová sací výška) a z plováku. Plovák se skleněným vláknem, musí být opatřen madly pro snadné vyjmutí z vozidla a pro přenos dvěma osobami. Možnost čerpání vody s velkou mírou

znečištění (např. při povodních - čerpání vody ze zatopených místností a sklepů). Ruční startování. Schopnost „suchého“ provozu (nejméně po dobu 5 minut). Základní díly čerpadla musí být vyrobeny ze speciálních hliníkových slitin s vysokou odolností proti korozi. Možnost regulace otáček motoru. Maximální výkon nejméně 1200 l/min. Pracovní výkon (při tlaku 0,2 MPa) nejméně 400 l/min. Výtlačná výška nejméně 30 m. Výtlač B 75 mm. Objem palivové nádrže umožňuje provoz nejméně 2 h při plném výkonu. Hmotnost čerpadla připraveného k použití nejvíce 30 kg. Rozměry čerpadla připraveného pro použití musí být z důvodu omezeného prostoru pro zástavbu do vozidla maximálně 765 x 430 x 630 mm (š x v x d).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KUFRU S PÁČICÍM NÁŘADÍM

Kufr pro uložení technických prostředků musí být vyroben z odolného materiálu. Kufr musí být nárazuvzdorný, vodotěsný, prachotěsný a musí splňovat stupeň krytí IP 67. Otevírání kufru musí být zajištěno pomocí dvoupolohových uzávěrů, které lze ovládat i v zásahových rukavicích. Kufr musí být opatřen pogumovaným madlem a popruhem pro zavěšení přes rameno. Panty kufru musí být vyrobeny z nerezavějící oceli. Kufr musí být vybaven jednocestným tlakovým ventilem pro vyrovnání tlaku. Kufr musí být opatřen nerezově vyztuženým okem pro uzamčení pomocí visacího zámku. Maximální vnější rozměry musí být 475 x 360 x 180 mm pro možnost uložení kufru do stávajícího prostoru na výjezdové technice. Vnitřní prostor kufru musí být vybaven odolnou pěnovou výplní členěnou na patra pro uložení sady nářadí dle požadavků zákazníka. Do kufru musí být zastavěno následující technické vybavení:

- | | |
|------|--|
| 1 ks | štípací kleště |
| 1 ks | kombinované kleště |
| 1 ks | planžeta |
| 1 ks | kladívko |
| 1 ks | průbojník |
| 1 ks | komínový klíč |
| 4 ks | otevírač zaklapnutých dveří
(3 ks nástroj "dveře od sebe", 1 ks "dveře k sobě") |
| 1 ks | kladívko k otevíračům |
| 1 ks | páčidlo k otevíračům |
| 2 ks | páčidlo 50 cm (monterpáka + Stanley páčidlo) |
| 3 ks | plochý šroubovák |
| 3 ks | křížový šroubovák |
| 2 ks | univerzální klíč na rozvaděče |
| 1 ks | kapesní nůž |
| 1 ks | trubkový otvírač oken |
| 1 ks | klíč na kabiny výtahů (zářez + trojúhelník) |
| 4 ks | ohnuté háčky na kabiny výtahů |
| 1 ks | klíč na nákladní výtahy (půlměsíc) |
| 6 ks | plochý klíč = 8-10,9-10,11-12,13-16,14-17,19-22 |
| 1 ks | řezač na sklo - diamant |

1 ks	dveřní kliku
1 ks	vylamovač FAB,
1 ks	sada imbusů 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1 ks	sada torx T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
1 ks	tramvajový klíč Astra
1 ks	klíč FAB k odpojování baterií tramvaje T 6
1 ks	pečetící lepicí páska s razítkem HZS MSK
1 ks	visací zámek
1 ks	nesmazatelný popisovač
3 ks	elektrotechnické izolační pásy
3 ks	bezpečnostní značka
1 ks	sada elektrotechnických stahovacích pásek - 50 ks
1 ks	křída
3 ks	dřevěný klínek
1 ks	šperhák na dozické zámky
1 ks	vzduchový klín k otevírání vozidel
1 ks	očkoplochy klíč č. 8 zbroušený
1 ks	klíč Solaris CNG
1 ks	sprej WD 40, 100 ml

Příloha č. 2 kupní smlouvy

UMÍSTĚNÍ - NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	MN	MJ	Číslo	cena bez DPH za 1ks v Kč,-	cena vč. DPH za 1ks v Kč,-	cena celkem bez DPH v Kč,-	cena celkem vč. DPH v Kč,-
KABINA							
Hasicí přístroj - čisté hasivo Star CA2LE	1	ks	449 324 1031	3 200	3 872	3 200	3 872
Hadicový držák	4	ks	675 900 1000	156	189	624	755
Obal (sáček) na hadicový držák	1	ks	665 319 1002	250	303	250	303
Bezkontaktní zkoušečka napětí, IP 54	1	ks	392 000 1023	890	1 077	890	1 077
Plastová krabice s víkem včetně 20 párů chirurgických nesterilních rukavic	1	ks	273 714 1000 563 291 1002	560	678	560	678
Ruční ledková svítidla Adalit L 3000 Power s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 24 V	4	ks	348 628 1115	7 540	9 123	30 160	36 494
Plynotěsný protichemický ochranný oděv Ansell Alphatec	4	ks	793 570 0038	20 895	25 283	83 580	101 132
Podvlékací oblek Rybano, velikost XXL	4	ks	793 570 0010	1 472	1 781	5 888	7 124
Záchytné lano s karabinou	1	ks	675 431 1004	506	612	506	612
Brašna na záchytné lano s karabinou	1	ks	665 319 1000	420	508	420	508
Pracovní sedací postroj s nastavitelnými sponami, středovým kovovým nosným okem, s bočními vymezovacími nosnými oky, s oky na materiál, Singing ROCK SIT WORKER III	6	ks		2 980	3 606	17 880	21 635
Zastavovací terč nesvítící	2	ks	273 199 1007	268	324	536	649
Dalekohled 10x50	1	ks	392 000 1000	2 010	2 432	2 010	2 432
Ruční svítidla Mag-lite 3D s třemi nabíjecími zdroji min. 7 000 mAh	1	ks	348 628 1017 348 628 1080	1 750	2 118	1 750	2 118
Červený kuželovitý signalizační nástavec na baterku Mag-lite 3D	1	ks	348 628 1012	240	290	240	290
Výváděcí maska Parat 5510 Single pack	4	ks	793 552 1037	4 965	6 008	19 860	24 031
Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GR HZS ČR ze dne 26.9.2009, velikost XXL	6	ks	744 593 1062	775	938	4 650	5 627
Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.39 GR HZS ČR ze dne 26.9.2009, velikost XXL	1	ks	744 593 1069	789	955	789	955
Popáleninová sada Water Jel č.4	1	sd	793 139 1010	2 920	3 533	2 920	3 533
Hasicí rouška 155 x 200 cm	1	ks	654 922 1003	415	502	415	502
Fixační krční límec v obalu (po 1 ks velikost od 1-6)+ 1 ks stavitelný Ambu-perfit	1	sd	273 714 1007	3 680	4 453	3 680	4 453
VP-40 transportní vyprošťovací plachta v obalu (pro nadměrně těžké osoby, Ego Zlin)	1	ks	449 831 1058	6 220	7 526	6 220	7 526
Antibakteriální přikrývka v obalu (Spencer roll-up)	1	ks	449 999 9999	780	944	780	944
Neprom. PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu (Den Braven)	1	ks	283 236 1010	418	506	418	506
Bílé prostěradlo	2	ks	654 922 1001	218	264	436	528

Příloha č. 2 kupní smlouvy

UMÍSTĚNÍ - NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	MN	MJ	Číslo	cena bez DPH za 1ks v Kč,-	cena vč. DPH za 1ks v Kč,-	cena celkem bez DPH v Kč,-	cena celkem vč. DPH v Kč,-
Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy	4	ks	413 682 1004	590	714	2 360	2 856
Sada fixátoru hlavy - 1ks deska, 2ks boční polštář, 1ks desk. polštář, pásky, 5 ks fix. popruh	1	sd	449 999 9999	3 580	4 332	3 580	4 332
Páteřová deska Rescate Jota S2L a S4C	1	sd	449 999 9999	24 573	29 733	24 573	29 733
Suchý oblek Agama Rescue vel. L a XL včetně 2 párů neoprénových rukavic Agama kevlar vel. XL	2	ks	449 999 9999	21 260	25 725	42 520	51 449
Podvlekační oblek Rybano, velikost XXL	1	ks	793 570 0010	1 472	1 781	1 472	1 781
Hliníkový kufřík Pro*sKit (N-08-730) na měřicí přístroje, 460 x 330 x 150 mm,	1	ks	793 139 1013	920	1 113	920	1 113
Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typ A 30 m, statické průměr 11 mm (výrobce Lanex Bolatice)	2	ks	675 584 1000	1 170	1 416	2 340	2 831
Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vazací tkanicí na lano 30 m	2	ks	665 319 1006	142	172	284	344
Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typ A 60 m, statické průměr 11 mm (výrobce Lanex Bolatice)	1	ks	675 584 1161	2 430	2 940	2 430	2 940
Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vazací tkanicí na lano 60 m	1	ks	665 319 1004	142	172	142	172
Karabina se zámkem a pojistkou zámku s min. pevností 22 kN typu HMS, typ Kong-HMS-SCREW, (výrobce Kong)	12	ks	744 654 1000	356	431	4 272	5 169
Slaňovací osma velká SMK, (výrobce Strojmetel)	2	ks	744 654 1001	320	387	640	774
Nůž pevnou čepelí v ochranném pouzdře, (nebo otevíratelná jednou rukou)	2	ks	413 682 1003	910	1 101	1 820	2 202
Ocelová kotvící smyčka se zalisovanými oky s očníci, průměr 8 mm, délka 1,3 m s ochranným náplekem, min. pevnost 15 kN, (výrobce Alpin Bupex)	2	ks	314 261 2006	720	871	1 440	1 742
Textilní plochá smyčka min. pevnost 15 kN, nosnost 22 kN, šířka 28 mm, délka 1 m (výrobce Alpin Bupex)	4	ks	449 999 9999	280	339	1 120	1 355
Záchraný postroj, typ evakuační trojúhelník Sit, (výrobce Singing Rock)	1	ks	723 435 0033	2 100	2 541	2 100	2 541
Chránička na lano, typ tejdílo - chránič na lano, (výrobce Singing Rock)	1	ks	449 999 9999	369	446	369	446
Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vazací tkanicí na lezecký materiál (velikost shodná s vakem modré barvy na lano 60 m)	1	ks	665 319 1005	165	200	165	200
PŘEDNÍ SKŘÍŇ LEVÁ							
Kladivo 3 kg	1	ks	413 613 1003	565	684	565	684
Aku LED svítidlo Narex FL LED 502 ACU	1	ks	348 628 1117	3 150	3 812	3 150	3 812
Stativ výšky kompatibilní s aku LED svítidlem Narex	1	ks	348 628 1119	1 180	1 428	1 180	1 428
Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami	2	ks	341 415 1023	3 933	4 759	7 866	9 518
Prodlužování kabel 400 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami 16 A	1	ks	341 415 1002	4 986	6 033	4 986	6 033
Rozváděč 3 x 230 V	1	ks	27902 004	3 067	3 711	3 067	3 711
Propojovací kabel 1 m - domovní zástrčka 230 V (samec) na průmysl. zásuvku 230 V	1	ks	27902 002	379	459	379	459

Příloha č. 2 kupní smlouvy

UMÍSTĚNÍ - NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	MN	MJ	Číslo	cena bez DPH za 1ks v Kč,-	cena vč. DPH za 1ks v Kč,-	cena celkem bez DPH v Kč,-	cena celkem vč. DPH v Kč,-
Propojovací kabel 1 m - prům. zástrčka 230 V (samec) na domovní zásuvku 230 V	1	ks	27902 003	406	491	406	491
Kanistr plechový 10 l s nalévacím hrdlem	1	ks	555 141 1003	579	701	579	701
Přimočará pila Milwaukee SSPE 1300 QX, 230 V v přepravním kufru o rozměrech 650 x 300 x 120 mm	1	ks	529 631 0317	13 547	16 392	13 547	16 392
List pilový 150/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů (pro přimočarou pilu)	5	ks	449 999 9999	180	194	800	968
List pilový 230/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů (pro přimočarou pilu)	5	ks	449 999 9999	189	229	945	1 143
List pilový 300 demoliční plátek pro řezání dřeva a měkkých materiálů (pro přim. pilu)	5	ks	449 999 9999	185	224	925	1 119
List pilový 230 s karbidem wolframu na abrazivní materiály, plně cihly, keramické obkládačky, sklolaminát, litinové trubky (pro přimočarou pilu)	5	ks	449 999 9999	540	653	2 700	3 267
STŘEDNÍ SKŘÍŇ LEVA							
Rozdělovač kulový AWG (s dvěma přechody B/C, jeden přechod na vstupu, druhý na prostředním hrdle)	2	ks	449 812 0006	7 930	9 595	15 860	19 191
Přechod 75/52	9	ks	449 811 1011	235	284	2 115	2 559
Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks	05803 001	145	175	290	351
Přetlakový ventil AWG 75	1	ks	449 812 0063	10 180	12 318	10 180	12 318
Sběrač 110/75	1	ks	07195 001	2 738	3 313	2 738	3 313
Přenosný kulový kohout AWG 75	1	ks	449 812 1070	3 290	3 981	3 290	3 981
ZADNÍ SKŘÍŇ LEVA							
Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks	422 791 1001	540	653	540	653
Hydrantový nástavec kulový	1	ks	449 812 0052	7 500	9 075	7 500	9 075
Ploché páčidlo (70 cm)	1	ks	442 900 1014	545	659	545	659
Pákové kleště velké (řezač svorníků 630 x 145 x 41 mm)	1	ks	413 682 1000	480	581	480	581
Pákové nůžky izolované 500 V	1	ks	413 682 0006	3 850	4 659	3 850	4 659
Přenosný hasicí přístroj S 5 s hasicí schopností 89B	2	ks	449 324 1011	1 320	1 597	2 640	3 194
Přenosný hasicí přístroj PG 6 s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	2	ks	449 324 1050	980	1 186	1 960	2 372
Ruční vyprošťovací nástroj VRVN I včetně držáku	1	ks	413 699 1000	8 700	10 527	8 700	10 527
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu PROTEK 2366E	1	ks	449 811 1117	14 000	16 940	14 000	16 940
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu AWG M 2	1	ks	449 812 1066	8 101	9 802	8 101	9 802
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm	1	ks	27245 001	1 299	1 572	1 299	1 572
Páčidlo Hooligan 91,4 cm (Paratech) v leštěném provedení se standardní páčicí čelistí	1	ks	413 699 1004	7 710	9 329	7 710	9 329
ZADNÍ SKŘÍŇ LEVA - PŘEPRAVKY							
Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia	2	ks	724 929 0003	2 936	3 553	5 872	7 105

UMÍSTĚNÍ - NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	MN	MJ	Číslo	cena bez DPH za 1ks v Kč,-	cena vč. DPH za 1ks v Kč,-	cena celkem bez DPH v Kč,-	cena celkem vč. DPH v Kč,-
Kominový ježek s řetízem 20 m na vidlici	1	ks	413 740 0001				
Sada kominického nářadí Woehler	1	sd	413 740 0002	649	785	649	785
Hasičská sekerka malá	2	ks	413 217 1004	590	714	1 180	1 428
Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm	1	ks	422 791 1002	140	169	140	169
Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm	1	ks	422 791 1003	1 420	1 718	1 420	1 718
Objímka na izolovanou požární hadici 52	5	ks	449 811 1076	300	363	1 500	1 815
Objímka na izolovanou požární hadici 75	4	ks	449 811 1077	375	454	1 500	1 815
Objímka na izolovanou požární hadici 42	2	ks	449 811 1076	300	363	600	726
Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	5	ks	273 211 2001	45	54	225	272
Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	5	ks	273 211 2002	50	61	250	303
Smetáček na dekontaminaci	1	ks	413 741 1013	143	173	143	173
Detergent, jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l	1	ks	257 511 1000	40	48	40	48
Pytel polyetylenový černý cca 70 x 110 cm	10	ks	283 821 1001	27	33	270	327
Stahovací páska plastová délka min 60 cm	10	ks	449 999 9999	6	7	60	73
Černá tenká fólie na ex. 2 x 2 m	2	ks	283 236 1012	25	30	50	61
Uzavíratelný vak ex., cca 2 x 1 m s uchý pro stranách, zavírání zdrhovadlem	1	ks	283 821 1005	320	387	320	387
Hasák velikosti 1"	1	ks	413 681 0007	742	898	742	898
Nůžky na plech	1	ks	413 681 0005	671	812	671	812
Sada klíčů k uzavírání plynu, velikost č. 14, 17, 19, 22, 24, 27	1	sd	422 791 1006	1 509	1 826	1 509	1 826
Těsnící hmota Plug n sil 0,5 l, (nebo Plug n dike)	1	ks	595 000 1003	205	248	205	248
Pětiprsté rukavice UNIVERSAL PRU 001 č. 10,5 odolné proti kyselinám, louhům	1	ks	724 929 0001	104	126	104	126
Těsnící hmota dvousložková Duotmel	1	ks	595 000 1006	657	795	657	795
Těsnící páska POWER TAPE (10 m)	1	ks	283 229 4125	366	443	366	443
Těsnící pás gumový na potrubí, šíře 5 cm, délka 130 cm	2	ks	449 999 9999	265	321	530	641
Sáček (např. na objímky) s havarijními těsnění GEBO = 1 ks sada imbusových klíčů, po 1 ks rozměr 2, 1,5, 1, 3/4, 1/2, 3/8 palce	1	ks	665 319 1002	250	303	250	303
Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provozní těsnění potrubí od průměru 3/8 palce až 2 palce, délka cca 20 cm s ostrým kuželovým náběhem - sada	1	sd	440 079 1004	2 922	3 536	2 922	3 536
Pozinkovaný drát průměr 0,5 mm - 0,8 mm, délka 5 m	5	ks	449 999 9999	50	61	250	303
Hřebíky 60 mm (20 ks) v plastové krabičce s víkem	1	sd	449 999 9999	70	85	70	85
Stlačovací zařízení na plynové potrubí STOP 2590	1	ks	449 999 9999	10 400	12 584	10 400	12 584

Příloha č. 2 kupní smlouvy

UMÍSTĚNÍ - NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	MN	MJ	Číslo	cena bez DPH za 1ks v Kč,-	cena vč. DPH za 1ks v Kč,-	cena celkem bez DPH v Kč,-	cena celkem vč. DPH v Kč,-
Hřebíky 100 mm (20 ks) v plastové krabičce s víkem	1	sd	449 999 9999	100	121	100	121
Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 10 m, průměr 10 mm 5t	1	ks	314 261 2003	952	1 152	952	1 152
Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 5 m, průměr 10 mm 5t	1	ks	314 261 2004	615	744	615	744
Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 1 m, průměr 10 mm 5t	1	ks	314 261 2001	367	444	367	444
Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L 5t	1	ks	87676 031	221	267	221	267
Lanová kladka SRL - F13, 2 t 5t	1	ks	442 074 2600	3 250	3 933	3 250	3 933
Lanová spojka (třímen) HA 1, 3 250 kg 5t	2	ks	442 900 3017	136	165	272	329
Popruh s ráčnou PARATECH	2	ks	675 431 1009	5 200	6 292	10 400	12 584
Bezpečnostní pás (chránič stromů) pro lanový naviják Multi KBF	1	ks	449 999 9999	2 270	2 747	2 270	2 747
Řetěz oko-hák 2m, nosnost 5 t	1	ks	449 999 9999	2 100	2 541	2 100	2 541
Multifunkční hák PARATECH	1	ks	449 999 9999	5 880	7 115	5 880	7 115
ZADNÍ SKŘÍŇ							
Přechod 52/25	1	ks	449 001 0001	226	273	226	273
Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů(HAWLE armatury	1	ks	449 811 1073	285	345	285	345
Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks	422 791 1000	960	1 162	960	1 162
Klíč na sací hadice 125/75	2	ks	04605 002	214	259	428	518
Plovoucí čerpadlo Niagara, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg	1	ks	449 212 1306	24 750	29 948	24 750	29 948
ZADNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ							
Koš na hadice 52 z lehkého kovu	5	ks	618 119 1015	3 350	4 054	16 750	20 268
Proudnice šlitová C 52	1	ks	449 812 1032	1 820	2 202	1 820	2 202
Ejektor stojatý	1	ks	07217 003	2 355	2 850	2 355	2 850
Přechod 125/110 mm	1	ks	07824 001	977	1 182	977	1 182
Přechod 110/75 mm	1	ks	07790 001	898	1 087	898	1 087
Tekuté mýdlo 500 ml	1	ks	595 000 1007	100	121	100	121
Papírové ručníky	1	ks	273 714 1002	40	48	40	48
Univerzální hasicí a postřikovací zářový vak Ermak 20	1	ks	449 831 1072	3 700	4 477	3 700	4 477
Plastový kbelík 10l, s vyznačením objemu po l	1	ks	283 530 1006	87	105	87	105
STŘEDNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ							
Motorová řetězová pila (HUSQVARNA 365)	1	ks	529 631 0053	20 412	24 699	20 412	24 699
Obracecí dřevorubecká lopatka (Fiskars dlouhá 77 cm)	1	ks	413 712 1002	1 255	1 519	1 255	1 519
Dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm	2	ks	440 079 1006	247	299	494	598
Rozbrušovací pila (Husqvarna K 760 rescue)	1	ks	529 631 0310	25 990	31 448	25 990	31 448

UMÍSTĚNÍ - NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	MN	MJ	Číslo	cena bez DPH za 1ks v Kč,-	cena vč. DPH za 1ks v Kč,-	cena celkem bez DPH v Kč,-	cena celkem vč. DPH v Kč,-
Kotouč BSL Supreme (300 mm x 22,2 mm) s diamantovými zrníky navařovanými ve vakuu, (řeže kov, beton, plast, dřevo, ipu)	1	ks	529 631 0318	5 600	6 776	5 600	6 776
Kotouč na ocel (300 mm x 22,2 mm)	2	ks	529 631 0313	450	545	900	1 089
Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm)	1	ks	529 631 0314	380	460	380	460
Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm)	1	ks	529 631 0312	3 860	4 671	3 860	4 671
Dvoukomorový plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem	1	ks	563 410 1035	1 150	1 392	1 150	1 392
Krabička s nářadím k motorové pile:	1	ks	563 291 1001	650	787	650	787
1 ks náhradní řetěz k motorové pile Husqvarna 365, 1 ks imbus 4 mm, 1 ks imbus č.5, 1 ks vymezovací kroužek 22,2 mm, 1 ks vymezovací kroužek 20,0 mm, 1 ks pilník 5,5 mm, 1 ks maznička včetně tuku, 2 ks komb. klíč se šroubovákem 13/19, (1 ks kombinovaný klíč 13/19 pro motorovou pilu + 1 ks pro rozbrušovací pilu)	1	ks	443 900 2032	889	1 076	889	1 076
Házecí pytlík s plovoucím lanem 20 m	1	ks	675 584 1166	975	1 180	975	1 180
PŘEDNÍ SKŘÍŇ PRAVA							
Combi Flares (6 ks výstr. oranž. dobíjecí multif. blikáče v kufříku 444 x 368 x 64 mm)	1	ks	348 628 1087	3 600	4 356	3 600	4 356
Vytýčovací páska (role 500 m)	1	ks	283 229 4121	373	451	373	451
Výstražný dopravní kužel 380 mm	10	ks	273 199 1006	306	370	3 060	3 703
Řezací nástroj lepených skel Glas Master (Holmatro)	1	ks	150.182.060	6 843	8 280	6 843	8 280
Plastový kufř PELI s elektrotechnickým nářadím vzor HZS MSK, firma Mipesa:	1	ks	793 139 1050	17 460	21 127	17 460	21 127
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm	1	ks	440 079 1005	100	121	100	121
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm	1	ks	440 079 1005	200	242	200	242
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm	1	ks	440 079 1005	300	363	300	363
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm	1	ks	440 079 1005	400	484	400	484
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm	1	ks	440 079 1005	500	605	500	605
Víčko 75 mm	1	ks	449 811 1006	176	213	176	213
Víčko 75 mm se vzduchovou bezpečnostní rychlospojkou	1	ks	449 811 1006	675	817	675	817
Plastový kufřík s redukčním ventilem a plnicí armaturou pro saně RS 5	1	ks	449 999 9999	8 600	10 406	8 600	10 406
Stabilizační kaskádovitě klíny Rapid Stair (Zumro) s posuvnou podkladní deskou	2	ks	440 079 1001	5 010	6 062	10 020	12 124
HORNÍ PLOŠINA							
Trhací hák hliníkový (dvoudílný s nástavcem)	1	ks	449 831 1028	2 836	3 432	2 836	3 432
Dřevěný hranol 180 x 10 x 10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem	1	ks	87365 814	1 280	1 549	1 280	1 549
Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m	1	ks	25310 551	584	707	584	707
Hadicový můstek	2	ks	449 831 1009	2 230	2 698	4 460	5 397

Příloha č. 2 kupní smlouvy

UMÍSTĚNÍ - NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	MN	MJ	Číslo	cena bez DPH za 1ks v Kč,-	cena vč. DPH za 1ks v Kč,-	cena celkem bez DPH v Kč,-	cena celkem vč. DPH v Kč,-
Nádoba (sud) o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm	2	ks	283 530 1004	1 075	1 301	2 150	2 602
BEDNA VELKÁ							
Kanálová rychloupávka 91 x 91 cm OKR 9090 (v pevné krabici s víkem a uchy)	1	ks	595 000 1005	9 057	10 959	9 057	10 959
Nádoba na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)	1	ks	87222 465	2 642	3 197	2 642	3 197
Hákové páčidlo 120 cm	1	ks	413 529 1001	730	883	730	883
Kopáč	1	ks	413 741 0998	245	296	245	296
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 6	1	ks	07193 051	4 987	6 034	4 987	6 034
Univerzální teleskopická souprava Fireman T, FMT 5,5 Standard (kombinace trhací hák / kopí, malý manipulační hák, zubatá škrabka, pilka ocaska Bahco 380 mm, pytel na nástroje malý)	1	ks	449 831 1059	12 345	14 937	12 345	14 937
Sací nástavec na pěnídlo	1	ks	07816 005	871	1 054	871	1 054
						712 829	862 523,09
						cena celkem bez DPH v Kč	cena celkem vč. DPH v Kč