



## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/1082

### **Městská část Praha 10**

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

### **Komunitní centrum Praha 10**

se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01

na základě společenské smlouvy ze dne 14. 12. 2017, tj.:

### **Vedoucí společník**

**EDIKT a.s.**

se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904.

zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

e-mail: info@edikt.cz

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 

### **První společník:**

**VISTORIA CZ a.s.**

se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00

IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4581

jednající: Ing. Ivan Němec, statutární ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2018/OMP/1082 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## **II.**

### **Cena plnění**

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 6 odst. 1 Smlouvy takto:

zvyšuje o částku 3 625 263,44 Kč

a zároveň se snižuje o částku 207 352,35 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 3 417 911,09 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

**Cena bez DPH 116 281 855,22 Kč**

(slovy: jednošestnáctmilionůdvěstěosmdesátjedeticícosmsetpadesát pět a 22/100 korun českých)

**DPH ze základu 116 281 855,22 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

## **III.**

### **Čas plnění**

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 3. odst. 2 Smlouvy takto:

Prodlužuje o lhůtu 92 kalendářních dnů

Smluvní strany se dohodly na celkovém pevném termínu pro dokončení díla dle tohoto dodatku

**Termín pro dokončení 30. 9. 2020**

## **IV.**

**Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.**


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a čtyři vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: Změnové listy 21 - 23

30 -03- 2020  
Praze dne.....

  
Obje  
dboru majetkoprávního  
Objednatel



Komunitní centrum Praha 10  
vedoucí společník: EDIKT a.s.  
Ing. Jan Velikovský  
člen představenstva



První společník: VISTORIA CZ a.s.  
Ing. Ivan Němec  
statutární ředitel  
Zhotovitel





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18018\_D4

**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Praha 10

JKSO: 801

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

CC-CZ: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10  
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941  
DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: EDIKT a.s.  
Rudolfovska 461/95 České Budějovice  
370 01 Ceske Budejovice

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.  
Přiběnická 4  
130 00 Praha 3

IČ: 62917544  
DIČ: CZ 62917544

Zpracovatel: EDIKT a.s.  
Rudolfovska 461/95 České Budějovice  
370 01 Ceske Budejovice

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 417 911,09

Cena bez DPH 3 417 911,09

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 3 417 911,09 | 717 761,33 |
| DPH snížená  | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

**Cena s DPH v CZK 4 135 672,42**

Projektant



Datum a podpis: 4.5.2020 Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 4.5.2020 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 18018\_D4  
**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10  
Místo: U Vršovického nádraží 30/30 Datum: 28.02.2020  
Objednatel: ÚMČ Praha 10 Projektant: DESIGN arcom s.r.o.  
Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

| Kód                                      | Objekt               | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů - VÍCEPRÁCE</b> |                      | <b>3 625 263,45</b> | <b>4 386 568,78</b> |
| ZL 21                                    | Stavební práce       | 973 617,77          | 1 178 077,50        |
| ZL 22                                    | Betonáž pavlačí      | 2 045 279,43        | 2 474 788,11        |
| ZL 23                                    | Změna skladby podlah | 606 366,25          | 733 703,16          |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>      |                      | <b>3 625 263,45</b> | <b>4 386 568,78</b> |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Kód: 18018\_D4

**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| Kód                                      | Objekt               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]   |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů - MĚNĚPRÁCE</b> |                      | <b>-207 352,35</b> | <b>-250 896,34</b> |
| ZL 23                                    | Změna skladby podlah | -207 352,35        | -250 896,34        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>      |                      | <b>-207 352,35</b> | <b>-250 896,34</b> |

Pozn.: Jednotkové ceny položek (mimo rozpočet k SOD) dle ceníku ÚRS 2020/I



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 18018\_D4  
**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10  
 JKSO: 801  
 Místo: U Vršovického nádraží 30/30  
 CC-CZ: 28.02.2020  
 Datum: 28.02.2020  
 Objednatel: ÚMČ Praha 10  
 Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10  
 IČ: 00063941  
 DIČ: CZ00063941  
 Zhotovitel: EDIKT a.s.  
 Rudolfovska 461/95 České Budějovice  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 25172328  
 DIČ: CZ25172328  
 Projektant: DESIGN arcom s.r.o.  
 Příběnická 4  
 130 00 Praha 3  
 IČ: 62917544  
 DIČ: CZ 62917544  
 Zpracovatel: EDIKT a.s.  
 Rudolfovska 461/95 České Budějovice  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 25172328  
 DIČ: CZ25172328  
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů 973 617,77

**Cena bez DPH 973 617,77**

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 973 617,77 | 204 459,73 |
| DPH snížená  | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

**Cena s DPH v CZK 1 178 077,50**

**Projektant**



Datum a podpis: 4.3.2020 Razítko

**Zpracovatel**




Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

**Objednavatel**



Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

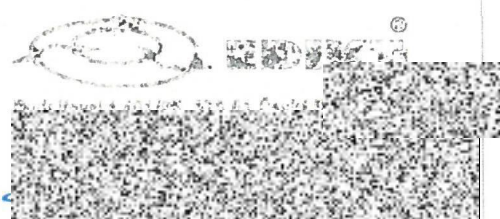

Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 18018\_D4

**Stavba:**

Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Místo:

U Vršovického nádraží 30/30

Datum:

28.02.2020

Objednatel:

ÚMČ Praha 10

Projektant:

DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

| Kód                                      | Objekt         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů - VÍCEPRÁCE</b> |                | <b>973 617,77</b>  | <b>1 178 077,50</b> |
| ZL 21                                    | Stavební práce | 973 617,77         | 1 178 077,50        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>      |                | <b>973 617,77</b>  | <b>1 178 077,50</b> |

Pozn.: Jednotkové ceny položek (mimo rozpočet k SOD) dle ceníku ÚRS 2020/I

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 21 - Stavební práce

JKSO: 801

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

CC-CZ:

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Rudolfovska 461/95 České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Projektant:

DESIGN arcom s.r.o.

Příběnická 4

130 00 Praha 3

IČ: 62917544

DIČ: CZ 62917544

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovska 461/95 České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

973 617,77

Cena bez DPH

973 617,77

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 973 617,77 | 204 459,73 |
| snižena      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 178 077,50**

Projektant



Datum a podpis: 4.3.2020 Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 21 - Stavební práce

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>973 617,77</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 973 617,77        |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí               | 76 228,72         |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřních         | 574 326,48        |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce   | 189 624,65        |
| Díl: 97 Prorážení otvorů                 | 733,73            |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce              | 3 987,61          |
| Díl: 783 Nátěry                          | 2 813,84          |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 125 902,74        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>      | <b>973 617,77</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 21 - Stavební práce

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

973 617,77

### HSV - Práce a dodávky HSV

973 617,77

|         |   |                    |                                                                                                                  |    |        |           |           |
|---------|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| Díl: 96 |   | Bourání konstrukcí |                                                                                                                  |    |        | 76 228,72 |           |
| 1       | K | 965082941R00       | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv sklauda 5-14<br>(114,29 + 95,24) * 0,25                                | m3 | 52,383 | 252,84    | 13 244,39 |
| 2       | K | 997013001          | Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m<br>V prostoru za vybouraným schodištěm do 1.PP | m3 | 11,520 | 4 820,00  | 55 526,40 |
| 3       | K | 162201203R00       | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do                                                                 | m3 | 11,520 | 88,20     | 1 016,06  |
| 4       | K | 162701105R00       | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do                                                                       | m3 | 11,520 | 195,22    | 2 248,93  |
| 5       | K | 162701109R00       | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km                                                               | m3 | 11,520 | 11,17     | 128,68    |
| 6       | K | 199000002R00       | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                 | m3 | 11,520 | 352,80    | 4 064,26  |

|         |   |                          |                                                                                                                                                    |    |           |            |            |
|---------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Díl: 61 |   | Úpravy povrchů vnitřních |                                                                                                                                                    |    |           | 574 326,48 |            |
| 7       | K | 612456155                | Příplatek ZKD vrstvu tl 10 mm u vnitřní omítky stěn<br>Průměrná naměřená nerovnost podkladu pod omítky 20mm - vícenáklady počítány pro vrstvu 10mm | m2 | 3 155,640 | 182,00     | 574 326,48 |

|         |   |                                |                                                                                                                   |    |         |            |           |
|---------|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|-----------|
| Díl: 63 |   | Podlahy a podlahové konstrukce |                                                                                                                   |    |         | 189 624,65 |           |
| 8       | K | 762511282                      | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených<br>114,29 + 95,24 | m2 | 209,530 | 446,00     | 93 450,38 |
| 9       | K | 635211121                      | Násyp pod podlahy z keramzitu<br>(114,29 + 95,24) * 0,15                                                          | m3 | 31,430  | 3 060,00   | 96 174,27 |

|         |   |                  |                                                 |     |       |          |        |
|---------|---|------------------|-------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|
| Díl: 97 |   | Prorážení otvorů |                                                 |     |       | 733,73   |        |
| 10      | K | 973031345R00     | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 | kus | 1,000 | 326,93   | 326,93 |
| 11      | K | 977212113        | Řezání diamantovým lanem kci s ocelovými        | m2  | 0,060 | 6 780,00 | 406,80 |

|        |   |                      |                                                                                  |     |       |           |          |
|--------|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Díl: 4 |   | Vodorovné konstrukce |                                                                                  |     |       | 3 987,61  |          |
| 12     | K | 413232221RT2         | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi | kus | 1,000 | 181,10    | 181,10   |
| 13     | K | 13010754             | ocel profilová IPE 220 jakost 11 375                                             | t   | 0,056 | 25 500,00 | 1 438,20 |
| 14     | K | 413941121R00         | Osazení válcovaných nosníků ve stropích                                          | t   | 0,056 | 8 467,20  | 477,55   |
| 15     | K | 413941002R00         | Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 12 mm                                 | m   | 1,950 | 686,78    | 1 339,22 |
| 16     | K | 413351213R00         | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa -                                       | m2  | 1,000 | 463,34    | 463,34   |
| 17     | K | 413351214R00         | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa -                                          | m2  | 1,000 | 88,20     | 88,20    |

|          |   |              |                                                                                                                           |    |       |          |          |
|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| Díl: 783 |   | Nátěry       |                                                                                                                           |    |       | 2 813,84 |          |
| 18       | K | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí<br>(1,395*0,2+1,395*0,2+1,395*0,2+1,395*0,2)*4                                             | m2 | 4,464 | 88,20    | 393,72   |
| 19       | K | R - 783.01   | Ochranný nátěr stávajících ocelových konstrukcí (zabraňující pokračování koroze)<br>Odrezivění a ochrana nosného profilu. | m2 | 4,464 | 542,14   | 2 420,11 |

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

125 902,74

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 97901111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a      | t  | 98,132   | 205,80       | 20 195,53         |
| 21 | K   | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                  | t  | 117,758  | 70,56        | 8 309,02          |
| 22 | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t  | 98,132   | 152,88       | 15 002,39         |
| 23 | K   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t  | 490,659  | 16,46        | 8 076,25          |
| 24 | K   | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky             | t  | 117,758  | 70,56        | 8 309,02          |
| 25 | K   | 979981102T00 | Kontejner, sut' s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t  | 39,253   | 1 681,68     | 66 010,53         |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18018\_D4  
**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10  
 JKSO: 801  
 Místo: U Vršovického nádraží 30/30  
 CC-CZ:  
 Datum: 28.02.2020  
 Objednatel: ÚMČ Praha 10  
 Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10  
 IČ: 00063941  
 DIČ: CZ00063941  
 Zhotovitel: EDIKT a.s.  
 Rudolfovska 461/95 České Budějovice  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 25172328  
 DIČ: CZ25172328  
 Projektant: DESIGN arcom s.r.o.  
 Příběnická 4  
 130 00 Praha 3  
 IČ: 62917544  
 DIČ: CZ 62917544  
 Zpracovatel: EDIKT a.s.  
 Rudolfovska 461/95 České Budějovice  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 25172328  
 DIČ: CZ25172328  
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů 399 013,90

Cena bez DPH 399 013,90

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 399 013,90 | 83 792,91 |
| DPH snížená  | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 482 806,81**

## Projektant




Datum a podpis: 4.3.2020 Razítko

## Zpracovatel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

## Objednavatel

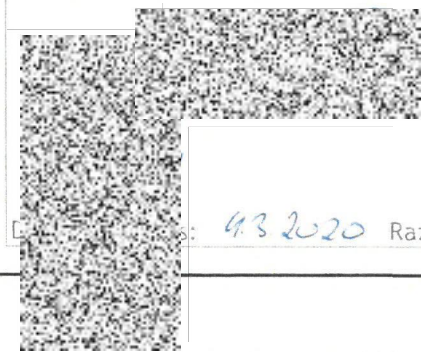

Datum a podpis: 4.3.2020 Razítko

## Zhotovitel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Kód: 18018\_D4

**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| Kód                               | Objekt               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů - MĚNĚPRÁCE |                      | -207 352,35        | -250 896,34      |
| ZL 23                             | Změna skladby podlah | -207 352,35        | -250 896,34      |
| Celkové náklady za stavbu 1)      |                      | -207 352,35        | -250 896,34      |

Pozn.: Jednotkové ceny položek (mimo rozpočet k SOD) dle ceníku ÚRS 2020/I



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 18018\_D4

**Stavba:**

Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Místo:

U Vršovického nádraží 30/30

Datum:

28.02.2020

Objednatel:

ÚMČ Praha 10

Projektant:

DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

| Kód                                      | Objekt               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů - VÍCEPRÁCE</b> |                      | <b>606 366,25</b>  | <b>733 703,16</b> |
| ZL 23                                    | Změna skladby podlah | 606 366,25         | 733 703,16        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>      |                      | <b>606 366,25</b>  | <b>733 703,16</b> |

Pozn.: Jednotkové ceny položek (mimo rozpočet k SOD) dle ceníku ÚRS 2020/I

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 23 - Změna skladby podlah

JKSO: 801

CC CZ:

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

IČ: 00063941

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: EDIKT a.s.

IČ: 25172328

Rudolfovska 461/95 České Budějovice

DIČ: CZ25172328

370 01 České Budějovice

Projektant:

DESIGN arcom s.r.o.

IČ: 62917544

Příběnická 4

DIČ: CZ 62917544

130 00 Praha 3

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

IČ: 25172328

Rudolfovska 461/95 České Budějovice

DIČ: CZ25172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 399 013,90

Cena bez DPH 399 013,90

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 399 013,90 | 83 792,92 |
| snižena      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 482 806,82**

Projektant



Datum a podpis: 4.3.2020 Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 23 - Změna skladby podlah

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| Kód - Popis                                        | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                       | <b>399 013,90</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                          | 399 013,90        |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - méněpráce | -207 352,35       |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - vícepráce | 563 563,89        |
| Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot           | 42 802,35         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>                | <b>399 013,90</b> |



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 23 - Změna skladby podlah

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

399 013,90

### HSV - Práce a dodávky HSV

399 013,90

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - méněpráce -207 352,35

|   |   |             |                                                                                                 |    |            |        |             |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 1 | M | 63151449.AR | Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 25 mm S01-S03, S07-S09, S12, S13, S15, S19, S21-S25, S27 | m2 | -1 588,420 | 130,54 | -207 352,35 |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|

podlahy s izolací 50 mm kladená ze dvou vrstev izolace tl. 25 mm

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - vícepráce 563 563,89

|   |   |          |                                                        |    |           |        |            |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 2 | M | 60715158 | deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 19mm | m2 | 1 588,420 | 102,00 | 162 018,84 |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

1. PP

Místnosti: 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23 355,670

1. NP

Místnosti: 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36 276,640

2. NP

Místnosti: 2. 02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 405,730

3. NP

Místnosti: 3.04, 3.05, 3.07, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 190,610

4. NP

Místnosti: 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.09, 4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 299,540

5. NP

Místnosti: 5.06, 5.07, 5.08, 5.16, 5.17 60,230

|   |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |       |            |
|---|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 3 | M | ISV.8591057520181 | Isover EPS 100 - 30mm, λD = 0,037 (W-m-1-K-1), 1000x500x30mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%. | m2 | 1 588,420 | 78,32 | 124 405,05 |
|---|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|

|   |   |           |                                |    |         |       |           |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 632481215 | Separáční vrstva z geotextilie | m2 | 300,000 | 34,80 | 10 440,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|---------|-------|-----------|

podkladní vrstva pro vyrovnávací podsyp Rigips

Odhad 300m2 - bude účtováno dle skutečnosti 60,230

|   |   |          |                                                                          |    |         |       |          |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 5 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 300,000 | 20,30 | 6 090,00 |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

podkladní vrstva pro vyrovnávací podsyp Rigips

Odhad 300m2 - bude účtováno dle skutečnosti 60,230

|   |   |              |                                 |      |           |      |           |
|---|---|--------------|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 6 | M | RGS.KB514220 | Suchý vyrovnávací podsyp Rigips | litř | 3 000,000 | 6,37 | 19 110,00 |
|---|---|--------------|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|

Spotřeba 50l/5m2 - 10mm vrstva

Odhad 300m2 - 3.000l podsypu - bude účtováno dle skutečnosti

| PČ       | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ        | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 7        | K   | 763251391    | Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu<br>příplatek za dalších 40mm<br>Spotřeba 50l/5m2 - 10mm vrstva<br>Odhad 300m2 - bude účtováno dle skutečnosti                                                | m2        | 1 200,000 | 104,00       | 124 800,00        |
| 8        | K   | 713113211    | Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou tl 20 mm<br>lokální sanace pro zvýšení stability již položené podlahy dle doporučení technika výrobce<br>odhad 150m2 - bude účtováno dle skutečnosti                                       | m2        | 150,000   | 322,00       | 48 300,00         |
| 9        | K   | 713113229    | Příplatek k tepelné izolaci z tvrdé stříkané PUR pěny za každých dalších 10 mm přes 20 mm<br>lokální sanace pro zvýšení stability již položené podlahy dle doporučení technika výrobce<br>odhad 150m2 - bude účtováno dle skutečnosti | m2        | 450,000   | 152,00       | 68 400,00         |
| Díl: D96 |     |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                       | 42 802,35 |           |              |                   |
| 10       | K   | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                                                     | t         | 13,208    | 205,80       | 2 718,24          |
| 11       | K   | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                                                                                                                                                                                                      | t         | 52,709    | 70,56        | 3 719,17          |
| 12       | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                                | t         | 13,177    | 152,88       | 2 014,55          |
| 13       | K   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                                     | t         | 65,887    | 16,46        | 1 084,49          |
| 14       | K   | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                                                                                                                                                 | t         | 52,709    | 70,56        | 3 719,17          |
| 15       | K   | 979981102T00 | Kontejner, sut' s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t                                                                                                                                                                                     | t         | 17,570    | 1 681,68     | 29 546,72         |





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18018\_D4  
**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10  
 JKSO: 801  
 Místo: U Vršovického nádraží 30/30  
 CC-CZ:  
 Datum: 28.02.2020  
 Objednatel: ÚMČ Praha 10  
 Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10  
 IČ: 00063941  
 DIČ: CZ00063941  
 Zhotovitel: EDIKT a.s.  
 Rudolfovska 461/95 České Budějovice  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 25172328  
 DIČ: CZ25172328  
 Projektant: DESIGN arcom s.r.o.  
 Příběnická 4  
 130 00 Praha 3  
 IČ: 62917544  
 DIČ: CZ 62917544  
 Zpracovatel: EDIKT a.s.  
 Rudolfovska 461/95 České Budějovice  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 25172328  
 DIČ: CZ25172328  
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů 399 013,90

**Cena bez DPH 399 013,90**

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 399 013,90 | 83 792,91 |
| DPH snížená  | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 482 806,81**

## Projektant




Datum a podpis: 4.3.2020 Razítko

## Zpracovatel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

## Objednavatel

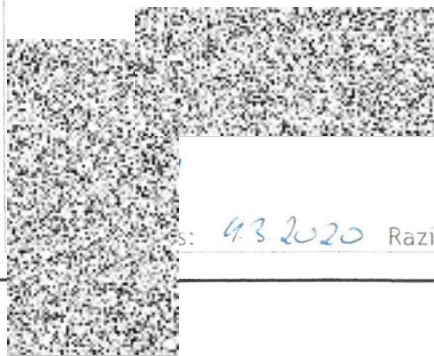

Datum a podpis: 4.3.2020 Razítko

## Zhotovitel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Kód: 18018\_D4

**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| Kód                               | Objekt               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů - MĚNĚPRÁCE |                      | -207 352,35        | -250 896,34      |
| ZL 23                             | Změna skladby podlah | -207 352,35        | -250 896,34      |
| Celkové náklady za stavbu 1)      |                      | -207 352,35        | -250 896,34      |

Pozn.: Jednotkové ceny položek (mimo rozpočet k SOD) dle ceníku ÚRS 2020/I

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 18018\_D4

**Stavba:** Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| Kód                                      | Objekt               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů - VÍCEPRÁCE</b> |                      | <b>606 366,25</b>  | <b>733 703,16</b> |
| ZL 23                                    | Změna skladby podlah | 606 366,25         | 733 703,16        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>      |                      | <b>606 366,25</b>  | <b>733 703,16</b> |

Pozn.: Jednotkové ceny položek (mimo rozpočet k SOD) dle ceníku ÚRS 2020/I

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 23 - Změna skladby podlah

JKSO: 801

CC CZ:

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10  
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941  
DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: EDIKT a.s.  
Rudolfová 461/95 České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.  
Příběnická 4  
130 00 Praha 3

IČ: 62917544  
DIČ: CZ 62917544

Zpracovatel: EDIKT a.s.  
Rudolfová 461/95 České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 399 013,90

Cena bez DPH 399 013,90

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 399 013,90 | 83 792,92 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 482 806,82**

Projektant



Datum a podpis: 4.3.2020 Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 28.2.2020 Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 23 - Změna skladby podlah

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| Kód - Popis                                        | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                       | <b>399 013,90</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                          | 399 013,90        |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - méněpráce | -207 352,35       |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - vícepráce | 563 563,89        |
| Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot           | 42 802,35         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>                | <b>399 013,90</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

**Objekt:** ZL 23 - Změna skladby podlah

Místo: U Vršovického nádraží 30/30

Datum: 28.02.2020

Objednatel: ÚMČ Praha 10

Projektant: DESIGN arcom s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

399 013,90

### HSV - Práce a dodávky HSV

399 013,90

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - méněpráce -207 352,35

|   |   |             |                                                                                                 |    |            |        |             |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 1 | M | 63151449.AR | Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 25 mm S01-S03, S07-S09, S12, S13, S15, S19, S21-S25, S27 | m2 | -1 588,420 | 130,54 | -207 352,35 |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|

podlahy s izolací 50 mm kladená ze dvou vrstev izolace tl. 25 mm

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - vícepráce 563 563,89

|   |   |          |                                                        |    |           |        |            |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 2 | M | 60715158 | deska dřevovláknitá zvukové a tepelně izolační tl 19mm | m2 | 1 588,420 | 102,00 | 162 018,84 |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

1. PP

Místnosti: 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23 355,670

1. NP

Místnosti: 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36 276,640

2. NP

Místnosti: 2. 02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 405,730

3. NP

Místnosti: 3.04, 3.05, 3.07, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 190,610

4. NP

Místnosti: 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.09, 4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 299,540

5. NP

Místnosti: 5.06, 5.07, 5.08, 5.16, 5.17 60,230

|   |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |       |            |
|---|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 3 | M | ISV.8591057520181 | Isover EPS 100 - 30mm, $\lambda_D = 0,037$ (W·m·1·K-1), 1000x500x30mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%. | m2 | 1 588,420 | 78,32 | 124 405,05 |
|---|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|

|   |   |           |                                |    |         |       |           |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 632481215 | separační vrstva z geotextilie | m2 | 300,000 | 34,80 | 10 440,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|---------|-------|-----------|

podkladní vrstva pro vyrovnávací podsyp Rigips

Odhad 300m2 - bude účtováno dle skutečnosti 60,230

|   |   |          |                                                                          |    |         |       |          |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 5 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 300,000 | 20,30 | 6 090,00 |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

podkladní vrstva pro vyrovnávací podsyp Rigips

Odhad 300m2 - bude účtováno dle skutečnosti 60,230

|   |   |              |                                 |      |           |      |           |
|---|---|--------------|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 6 | M | RGS.KB514220 | Suchý vyrovnávací podsyp Rigips | litř | 3 000,000 | 6,37 | 19 110,00 |
|---|---|--------------|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|


Spotřeba 50l/5m2 - 10mm vrstva

Odhad 300m2 - 3.000l podsypu - bude účtováno dle skutečnosti

| PČ       | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ        | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 7        | K   | 763251391    | Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu<br>příplatek za dalších 40mm<br>Spotřeba 50l/5m2 - 10mm vrstva<br>Odhad 300m2 - bude účtováno dle skutečnosti                                                | m2        | 1 200,000 | 104,00       | 124 800,00        |
| 8        | K   | 713113211    | Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou tl 20 mm<br>lokální sanace pro zvýšení stability již položené podlahy dle doporučení technika výrobce<br>odhad 150m2 - bude účtováno dle skutečnosti                                       | m2        | 150,000   | 322,00       | 48 300,00         |
| 9        | K   | 713113229    | Příplatek k tepelné izolaci z tvrdé stříkané PUR pěny za každých dalších 10 mm přes 20 mm<br>lokální sanace pro zvýšení stability již položené podlahy dle doporučení technika výrobce<br>odhad 150m2 - bude účtováno dle skutečnosti | m2        | 450,000   | 152,00       | 68 400,00         |
| Díl: D96 |     |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                       | 42 802,35 |           |              |                   |
| 10       | K   | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                                                     | t         | 13,208    | 205,80       | 2 718,24          |
| 11       | K   | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                                                                                                                                                                                                      | t         | 52,709    | 70,56        | 3 719,17          |
| 12       | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                                | t         | 13,177    | 152,88       | 2 014,55          |
| 13       | K   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                                     | t         | 65,887    | 16,46        | 1 084,49          |
| 14       | K   | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                                                                                                                                                 | t         | 52,709    | 70,56        | 3 719,17          |
| 15       | K   | 979981102T00 | Kontejner, sut' s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t                                                                                                                                                                                     | t         | 17,570    | 1 681,68     | 29 546,72         |





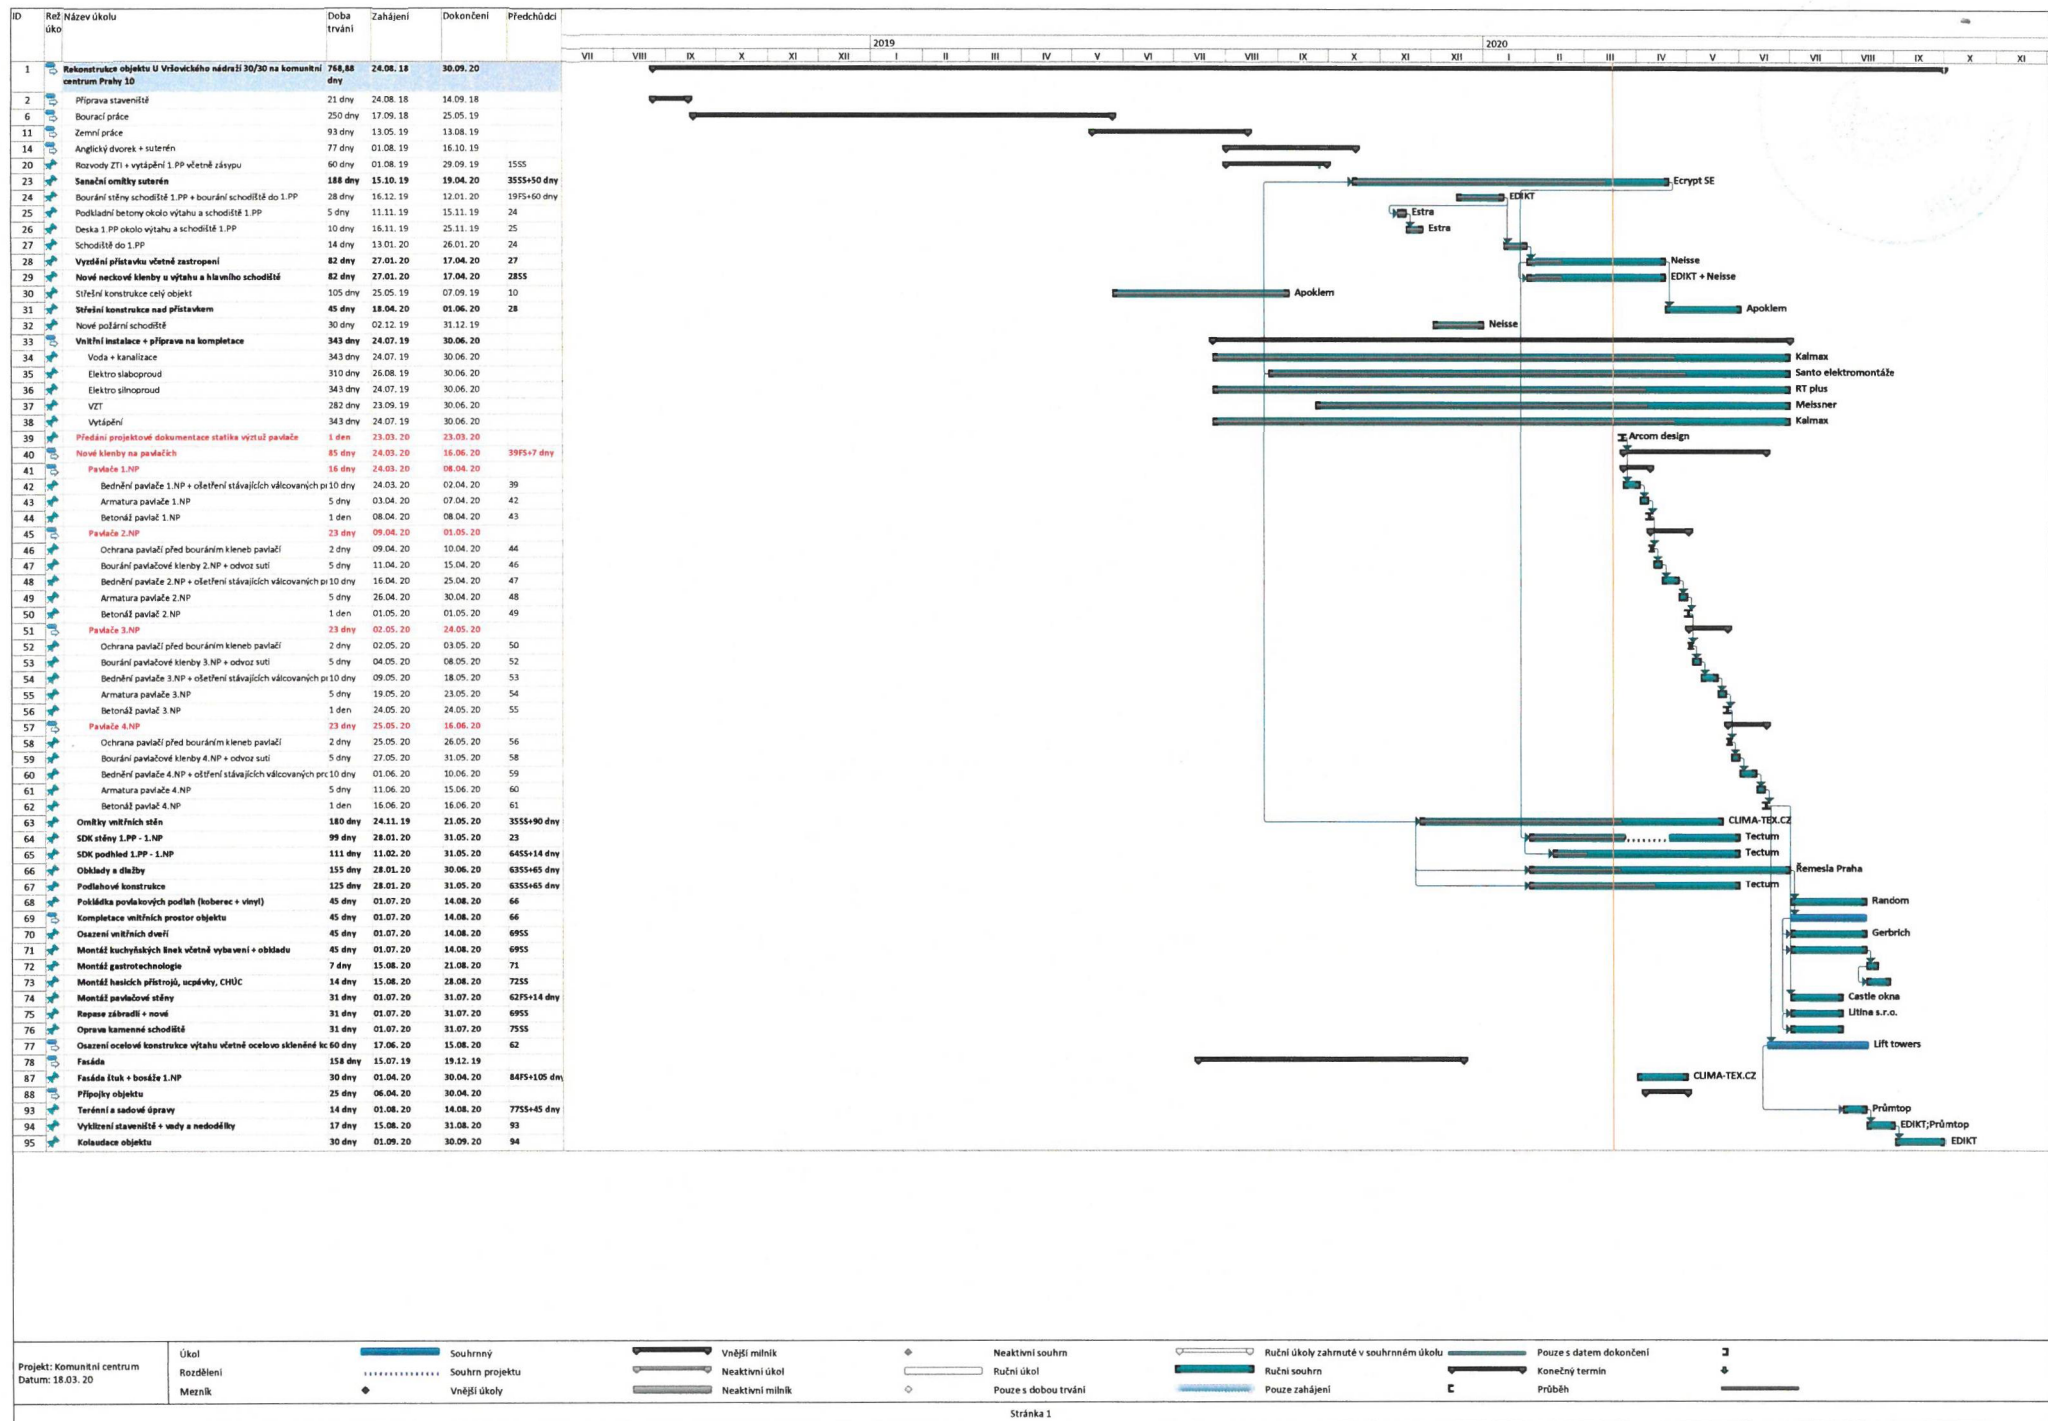

Projekt: Komunální centrum  
Datum: 18.03.20

Úkol

Rozdělení

Mezník

Souhrnný

Souhrnný projekt

Vnější úkoly

Vnější mílník

Neaktivní úkol

Neaktivní mílník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh

Průběh



